

Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irreverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno. marionanni


Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

prodotto
product

schede tecniche
technical data sheet

curve fotometriche
photometric curves

modelli 3d per i tuoi render
3d models for your render

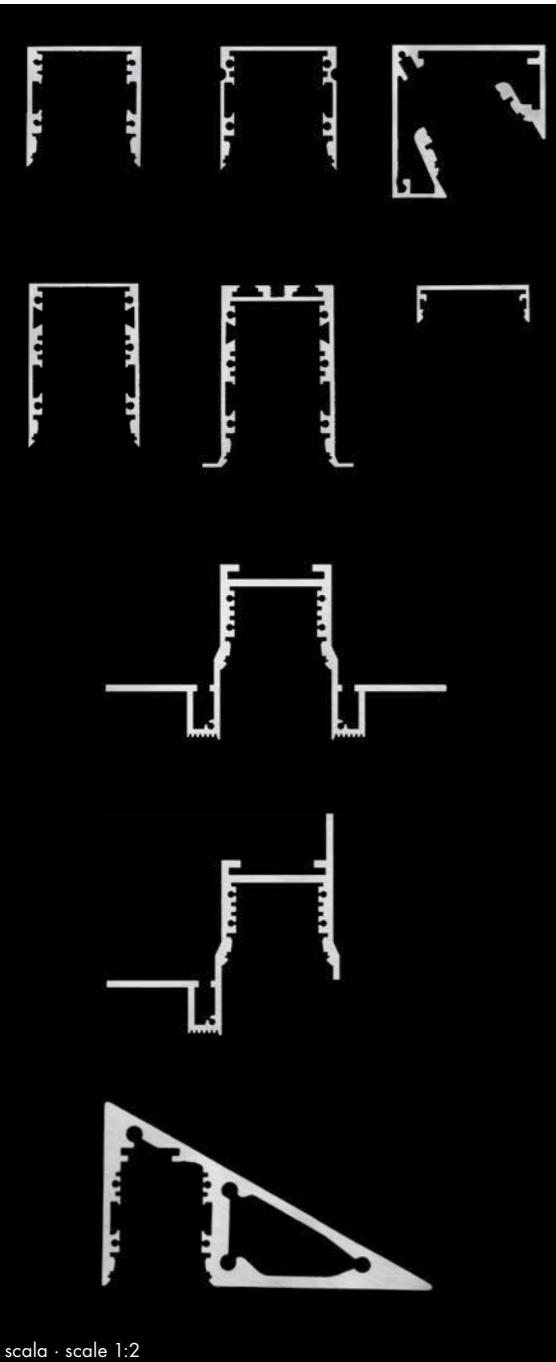

scala · scale 1:2

sistema modulare per interni IP20 e per esterni IP67.
realizzato in alluminio estruso, ossidato e verniciato a polvere, disponibile nelle varianti configurate o da configurare a propria scelta.

modelli:

- c2 30x32 parete soffitto,
- ck 30x32,
- c1 30x48 parete soffitto sospensione,
- c1 40x48 incasso,
- ca 42x42 parete soffitto,
- c 16.64 di sezione 90x50mm,
- css 92x48 scomparsa totale,
- csr 60x68 scomparsa totale radente,
- c3 10x30.

ogni profilo vuoto può essere tagliato alla lunghezza desiderata e si possono installare su di esso i seguenti kit di cablaggio elettrico: kit con sorgente elettronica lineare e diffusore in policarbonato satinato, kit con sorgente elettronica lineare e diffusore prismato, kit con sorgente elettronica lineare e lente ellittica in policarbonato, kit IP67 con sorgente elettronica lineare resinato, linea di luce con limitatore di corrente integrato, kit micromen 36,8x30x120mm cablato con sorgente elettronica 2700K e 3000K 2x1W fino a 2x90lm, kit vangogh 42x30x125mm cablato con sorgente elettronica 2700K e 3000K 2x1W fino a 2x90lm, kit trentotto diametro Ø38mm 60x250mm cablato con sorgente elettronica 2700K e 3000K 5,6W 19° e 41° fino a 544lm, kit ecomini diametro Ø55mm 69x250mm cablato con sorgente elettronica 2700K e 3000K 12,4W 13° e 12,7W 19° 31° 24Vdc con dimmer incluso; kit trasparenze 100 di dimensioni 30x250mm e kit trasparenze 250 di dimensioni 30x300mm.

tutti i kit elettrici sono alimentati in tensione costante 24Vdc, alimentatore escluso.

accessori: tappi di chiusura laterale, coperchio cieco c sistema, giunti lineari, pulsante, raccordi, agganci orientabili per sistemi integrati, alimentatore 240V/24Vdc, kit di sospensione, supporti sorgenti elettroniche e linee di luce.

finiture: profili, profili IP67, kit micromen, kit vangogh, kit trentotto, kit ecomini e supporto trasparenze argento opaco, bianco V e nero55, c2 30x32 IP67 grigio argento.

IP20 rated modular system for indoor use and IP67 rated for outdoor use.
made of powder and painted oxidised extruded aluminium, available in the configured version or to custom at user's discretion.

versions:

- c2 30x32 wall and ceiling version,
- ck 30x32,
- c1 30x48 wall, ceiling and suspension version,
- c1 40x48 recessed,
- ca 42x42 wall and ceiling version,
- c 16.64 with a 90x50mm section;
- css 92x48 fully concealed version;
- csr 60x68 fully concealed grazing version;
- c3 10x30.

each hollow profile can be cutted to the desired length and is suitable to accommodate the following electrical wiring kits: kit with linear led source and frosted polycarbonate diffuser, kit with linear led source and h.5mm frosted polycarbonate diffuser, kit with linear led source and prismatic polycarbonate diffuser, kit with linear led source and polycarbonate elliptical lens, IP67 kit with resin linear led source, linea di luce with integrated current limiter, micromen spotlight kit 36,8x30x120mm wired with 2700K and 3000K 2x1W up to 2x90lm led source, vangogh spotlight kit 42x30x125mm wired with 2700K and 3000K les6 2x2,2W 2x214lm, trentotto spotlight kit diameter Ø38mm 60x250mm wired with 2700K and 3000K 5.6W 19° and 41° up to 544lm led source, ecomini spotlight kit with diameter Ø55mm 69x250mm wired with 2700K and 3000K 12.4W 13° and 12.7W 19° 31° 24Vdc led source with dimmer, trasparenze 100 kit 30x250mm and trasparenze 250 kit 30x300mm.

all the electrical kits are powered with 24Vdc constant voltage, power supply not included.

accessories: lateral end caps, c sistema blind lid, linear joints, push-button, various fittings, adjustable hooks for integrated systems, 240V/24Vdc power supply, suspension kit, led sources supports and linee di luce.


finishes: profiles, IP67 profiles, vangogh spotlight kit, trentotto kit, ecomini spotlight kit and trasparenze support matt silver, bianco V and nero55, c2 30x32 IP67 silver grey.




c sistema

	kit lineare diffusore satinato frosted diffuser	kit lineare diffusore satinato frosted diffuser 5mm	kit lineare diffusore prismato prismatic diffuser	kit lineare lente ellittica elliptical lens	linea di luce	kit micromen	kit vangogh	kit trentotto	kit ecomini	kit trasparenze
c2 30x32, ck 30x32 marionanni										
c1 30x48 marionanni										
c1 40x48 marionanni										
ca 42x42 marionanni										
c 16.64 vittorio longheu										
css 92x48 marionanni										
csr 60x68 marionanni										
c3 10x30 marionanni										



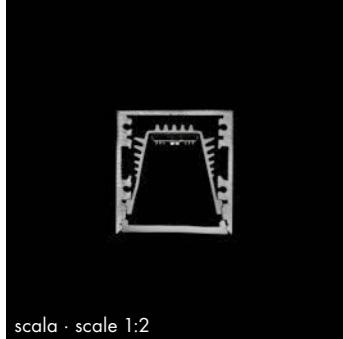


scala · scale 1:2




c2 30x32		24Vdc	IK	IP20	UK	CE	i
Vb6.194.22	argento opaco · matt silver	3000K	14,7W	600mm	0,7		
Vb6.194.22.1	bianco V	3000K	14,7W	600mm	0,7		
Vb6.194.23	argento opaco · matt silver	3000K	22,5W	900mm	1		
Vb6.194.23.1	bianco V	3000K	22,5W	900mm	1		
Vb6.194.24	argento opaco · matt silver	3000K	30,3W	1200mm	1,3		
Vb6.194.24.1	bianco V	3000K	30,3W	1200mm	1,3		
Vb6.194.25	argento opaco · matt silver	3000K	38,1W	1500mm	1,6		
Vb6.194.25.1	bianco V	3000K	38,1W	1500mm	1,6		

Ra	R9	ies tm-30	sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	2500	26
V3001	11	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10	

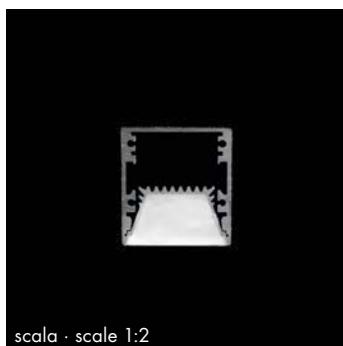


scala · scale 1:2



c2 30x32		24Vdc	IK10	IP67	UK	CE	i
f6.194.41.2	grigio argento · silver grey	3000K	7W	513mm	0,8		
f6.194.42.2	grigio argento · silver grey	3000K	13W	1013mm	1,5		
f6.194.43.2	grigio argento · silver grey	3000K	26W	2013mm	3		
f6.194.44.2	grigio argento · silver grey	3000K	39W	3013mm	4,5		

Ra	ies tm/30	sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	Rf 90	Rg 100	step 3	24	1214	12,75
y33900613f	10	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10

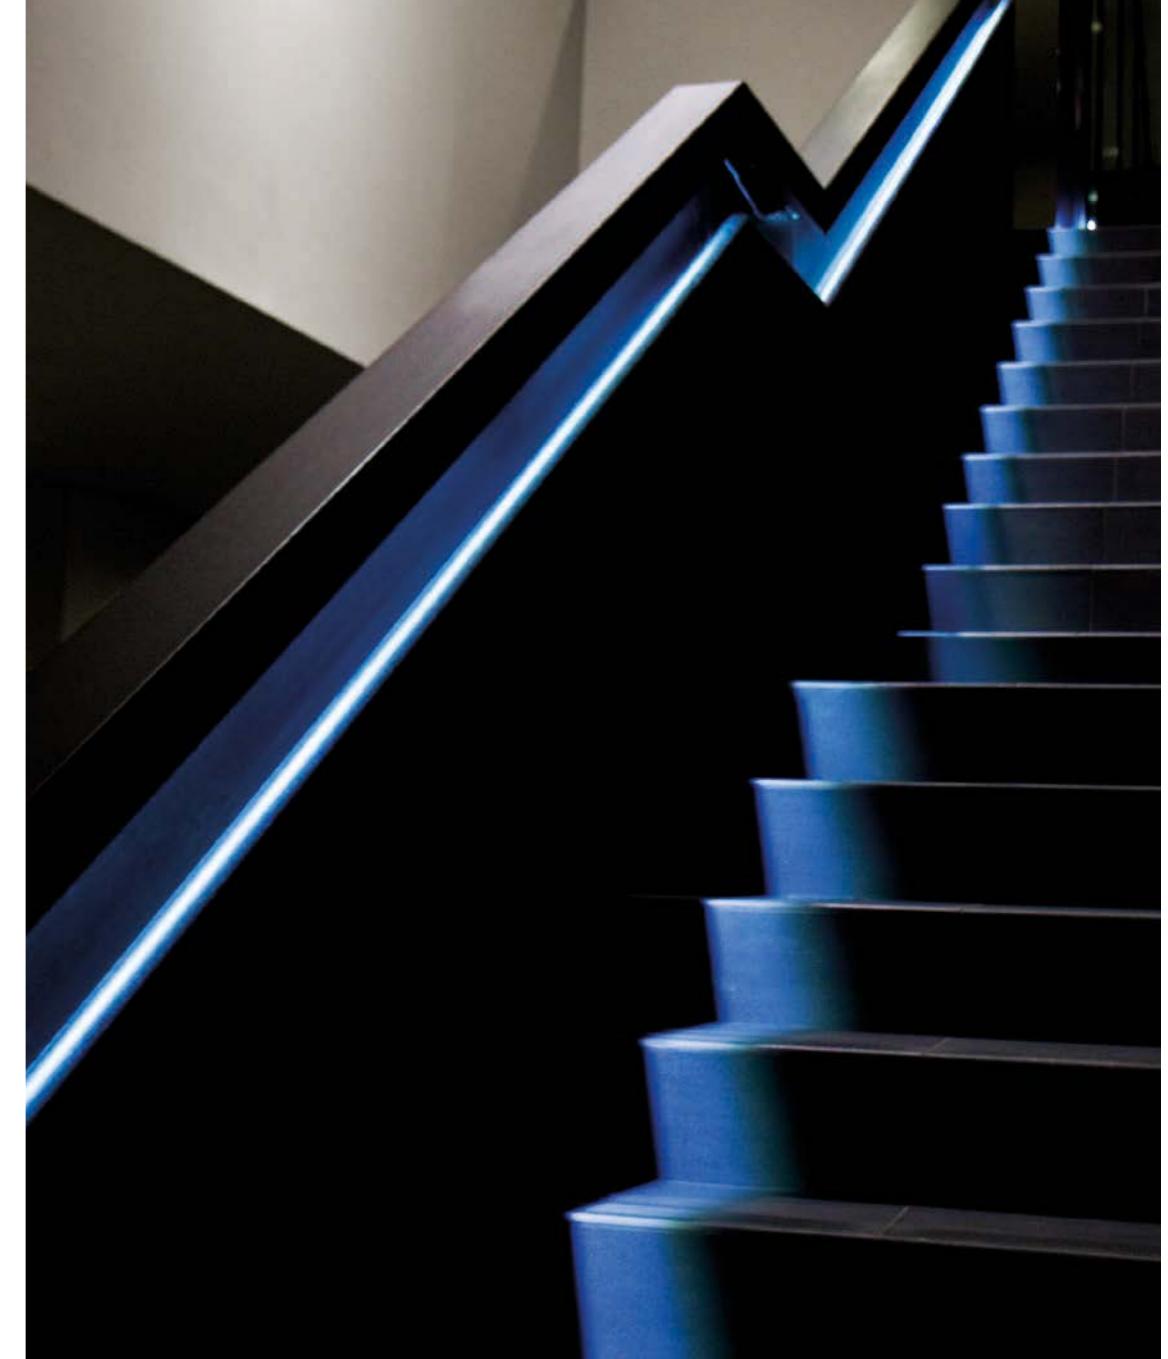





c1 40x48	24Vdc	IP20	UK CA	CE	i
Vb6.193.22 argento opaco · matt silver	3000K	14,7W	600mm	0,7	
Vb6.193.22.1 bianco V	3000K	14,7W	600mm	0,7	
Vb6.193.23 argento opaco · matt silver	3000K	22,5W	900mm	1	
Vb6.193.23.1 bianco V	3000K	22,5W	900mm	1	
Vb6.193.24 argento opaco · matt silver	3000K	30,3W	1200mm	1,3	
Vb6.193.24.1 bianco V	3000K	30,3W	1200mm	1,3	
Vb6.193.25 argento opaco · matt silver	3000K	38,1W	1500mm	1,6	
Vb6.193.25.1 bianco V	3000K	38,1W	1500mm	1,6	

Ra	R9	ies tm-30	sdcM	V _f	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	2500	26
V3001	11	11	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10



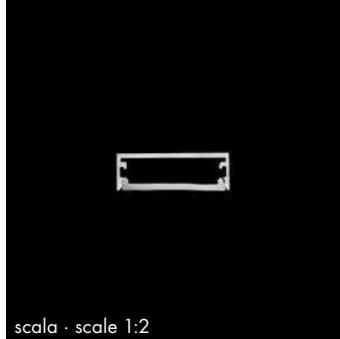


scala · scale 1:2

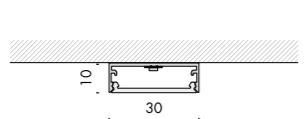

c3 10x30		24Vdc	A	IP20	UK	CA	CE	i
f6.209.06	argento opaco · matt silver	3000K	7,8W	620mm	0,7			
f6.209.06.1	bianco V	3000K	7,8W	620mm	0,7			
f6.209.09	argento opaco · matt silver	3000K	11,7W	920mm	1			
f6.209.09.1	bianco V	3000K	11,7W	920mm	1			
f6.209.12	argento opaco · matt silver	3000K	15,6W	1220mm	1,3			
f6.209.12.1	bianco V	3000K	15,6W	1220mm	1,3			
f6.209.15	argento opaco · matt silver	3000K	19,5W	1520mm	1,6			
f6.209.15.1	bianco V	3000K	19,5W	1520mm	1,6			


Ra	R9	ies tm/30	sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13
V0001	5,9	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10	



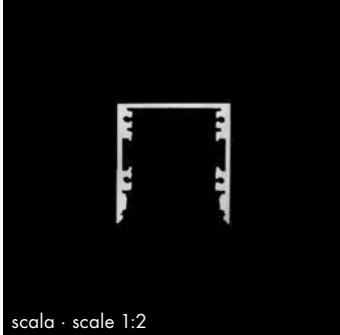


scala · scale 1:2


	kit lineare diffusore satinato frosted diffuser
	kit lineare diffusore prismato prismatic diffuser
	kit lineare lente ellittica elliptic lens
	kit lineare diffusore resinato IP67 resin diffuser
	linea di luce
	kit micromen
	kit vangogh
	kit trentotto
	kit economi
	kit trasparenze




c2 30x32	K	☆ UK CA	CE	i
Vb6.194.61 argento opaco · matt silver	3000mm		2,3	
Vb6.194.62.1 bianco V	3000mm		2,3	
Vb6.194.65 nero55	3000mm		2,3	



c2 30x32 radente	K	☆ UK CA	CE	i
Vb6.194.71 argento opaco · matt silver	3000mm		2,3	
Vb6.194.72 bianco V	3000mm		2,3	
Vb6.194.75 nero55	3000mm		2,3	




tappi terminali. end caps.	☆ UK CA	CE	i	
f9.194.81 argento opaco · matt silver	2 pz · pcs	0,1		
f9.194.82 bianco V	2 pz · pcs	0,1		
f9.130.89 nero55	2 pz · pcs	0,1		



coperchi. covers.	☆ UK CA	CE	i	
Vb9.194.03 argento opaco · matt silver	3000mm	2,3		
Vb9.194.04 bianco V	3000mm	2,3		
Vb9.194.05 nero55	3000mm	2,3		



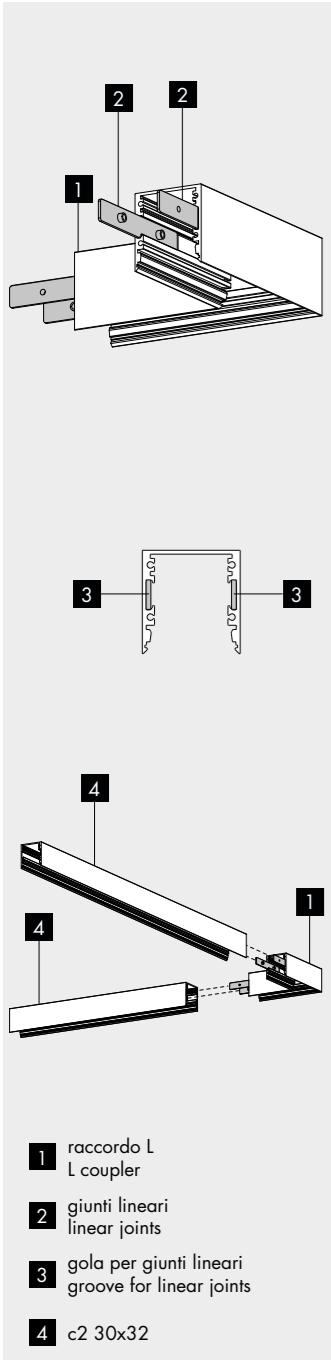

giunti. joints.	☆ UK CE
f9.131.01 lineari acciaio inox + grani stainless steel linear + grub screws	2 pz · pcs 0,1



accessori. accessories.	☆ UK CE
f9.131.02 pulsante · switch	0,02

raccordi. couplers.	☆ UK CE
f9.130.82 raccordo L · L coupler	argento opaco · matt silver 0,2
f9.130.92 raccordo L · L coupler	bianco V 0,2
f9.130.86 raccordo L · L coupler	nero55 0,2

f9.130.83 raccordo T · T coupler	argento opaco · matt silver 0,2
f9.130.93 raccordo T · T coupler	bianco V 0,2
f9.130.87 raccordo T · T coupler	nero55 0,2

f9.130.84 raccordo + · + coupler	argento opaco · matt silver 0,3
f9.130.94 raccordo + · + coupler	bianco V 0,3
f9.130.88 raccordo + · + coupler	nero55 0,3




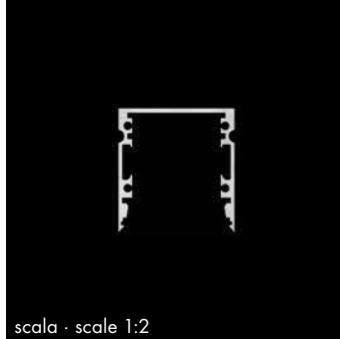


scala · scale 1:2

	kit lineare diffusore satinato frosted diffuser
	kit lineare diffusore prismato prismatic diffuser
	kit lineare lente ellittica elliptic lens
	kit lineare diffusore resinato IP67 resin diffuser
	linea di luce
	kit micromen
	kit vangogh
	kit trentotto
	kit economi
	kit trasparenze


ck 30x32	K	UK	CA	CE	i
Vb6.194.81 argento opaco · matt silver	3000mm			2,3	
Vb6.194.82 bianco V	3000mm			2,3	
Vb6.194.85 nero55	3000mm			2,3	



tappi terminali. end caps.	☆	UK	CA	CE	i
f9.194.81 argento opaco · matt silver	2 pz · pcs			0,1	
f9.194.82 bianco V	2 pz · pcs			0,1	
f9.130.89 nero55	2 pz · pcs			0,1	




coperchi. covers.	☆	UK	CA	CE	i
Vb9.194.03 argento opaco · matt silver	3000mm			2,3	
Vb9.194.04 bianco V	3000mm			2,3	
Vb9.194.05 nero55	3000mm			2,3	



giunti. joints.	☆	UK	CA	CE	i
f9.131.01 lineari acciaio inox + grani stainless steel linear + grub screws	2 pz · pcs			0,1	





kit agganci 094/070. hooks kit.

☆ UK CA CE ⓘ



Vb9.094.90 agganci orientabili · adjustable hooks

2 pz · pcs 0,1



Vb9.094.91 agganci fissi · fixed hooks


2 pz · pcs 0,1

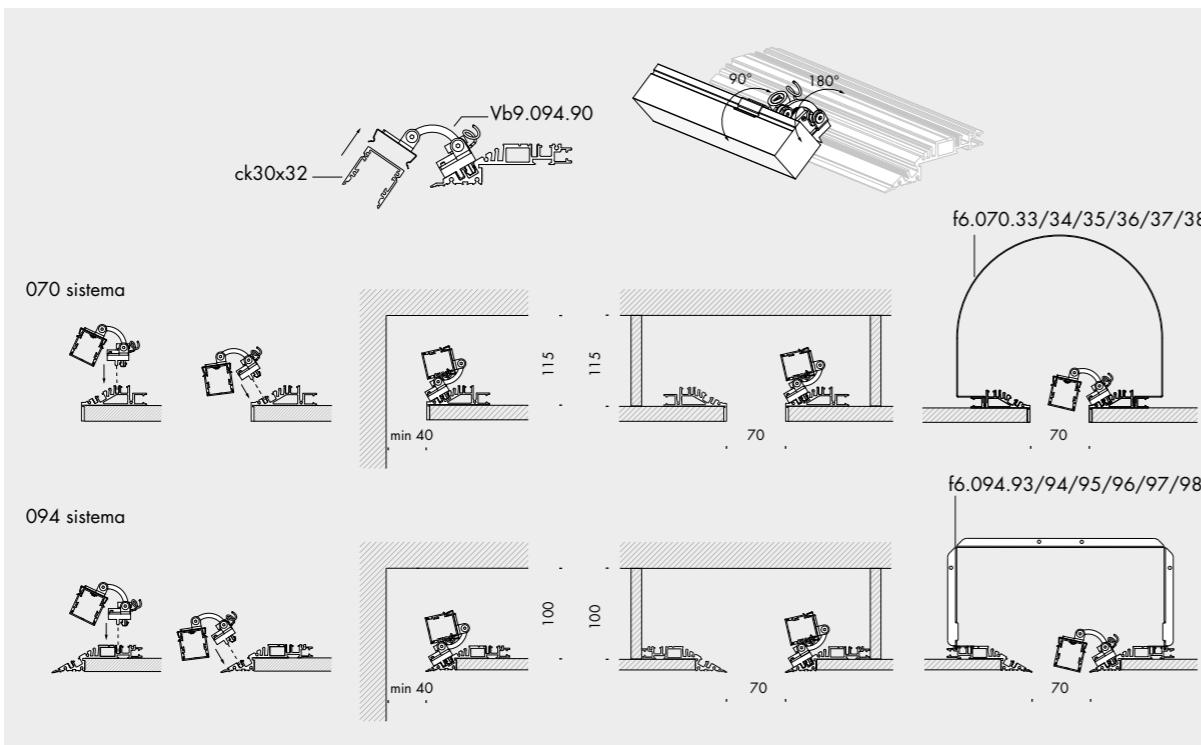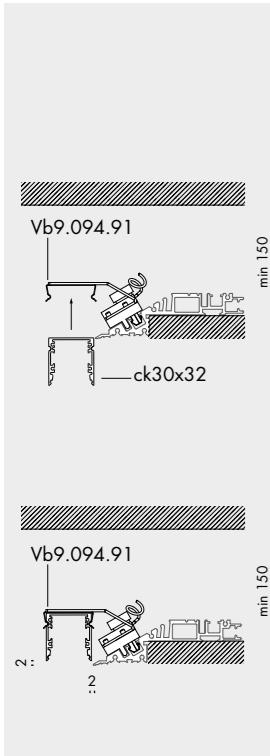


kit agganci. hooks kit.


UK

€



Vb9.194.86 agganci fissi per controsoffitto di doghe in lamiera 2 pz · pcs 0,1
fixed hooks for sheet metal false ceiling

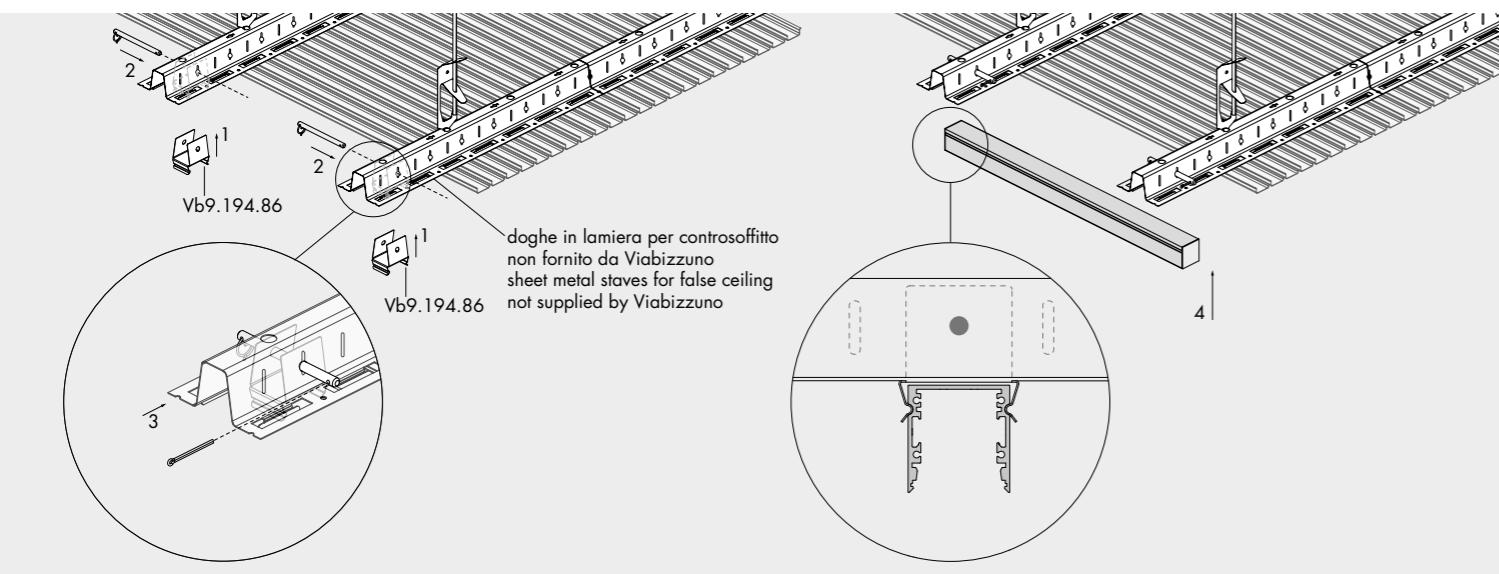

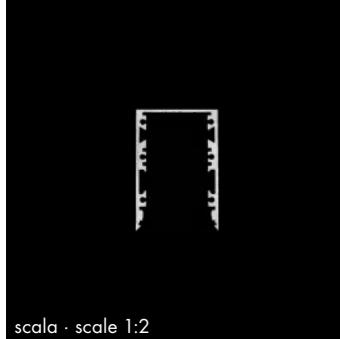

scala · scale 1:2



kit lineare
diffusore satinato
frosted diffuser



kit lineare
diffusore prismato
prismatic diffuser



kit lineare
lente ellittica
elliptic lens



kit lineare
diffusore resinato IP67
resin diffuser



linea di luce



kit micromen




kit vangogh




kit trentotto



kit ecomini




kit trasparenze



c1 30x48	K	☆ UK	CE	i
----------	---	------	----	---

- Vb6.194.91** argento opaco · matt silver 3000mm 2,3
Vb6.194.92 bianco V 3000mm 2,3
Vb6.194.95 nero55 3000mm 2,3




alimentatori. power supplies.	240V 50-60Hz	A IP20	☆ UK	CE	i
-------------------------------	--------------	--------	------	----	---

- t4.215** 24Vdc 60W 0,1


tappi terminali. end caps.	☆ UK	CE	i
----------------------------	------	----	---

- f9.521.81** argento opaco · matt silver 2 pz · pcs 0,1
f9.521.83 bianco V 2 pz · pcs 0,1
f9.521.82 nero55 2 pz · pcs 0,1




raccordi. couplers.	☆ UK	CE	i
---------------------	------	----	---

- f9.521.01** raccordo L argento opaco · matt silver L coupler 0,2
f9.521.03 raccordo L bianco V · L coupler 0,2
f9.521.04 raccordo L nero55 · L coupler 0,2




coperchi. covers.	☆ UK	CE	i
-------------------	------	----	---

- Vb9.194.03** argento opaco · matt silver 3000mm 2,3
Vb9.194.04 bianco V 3000mm 2,3
Vb9.194.05 nero55 3000mm 2,3



raccordo + argento opaco · matt silver + coupler	☆ UK	CE	i
--	------	----	---

- f9.521.11** raccordo + bianco V · + coupler 0,3
f9.521.12 raccordo + nero55 · + coupler 0,3
f9.521.13 raccordo + + coupler 0,3

**giunti. joints.**

☆ UK CE ⓘ

f9.131.01lineari acciaio inox + grani
stainless steel linear + grub screws

2 pz · pcs 0,1


**accessori. accessories.**

☆ UK CE ⓘ

f9.131.02

pulsante · switch


0,02


**kit sospensione. suspension kit.**

☆ UK CE ⓘ


Vb9.194.07cavo sospensione
suspension cable

3000mm 1 pz · pcs 0,1

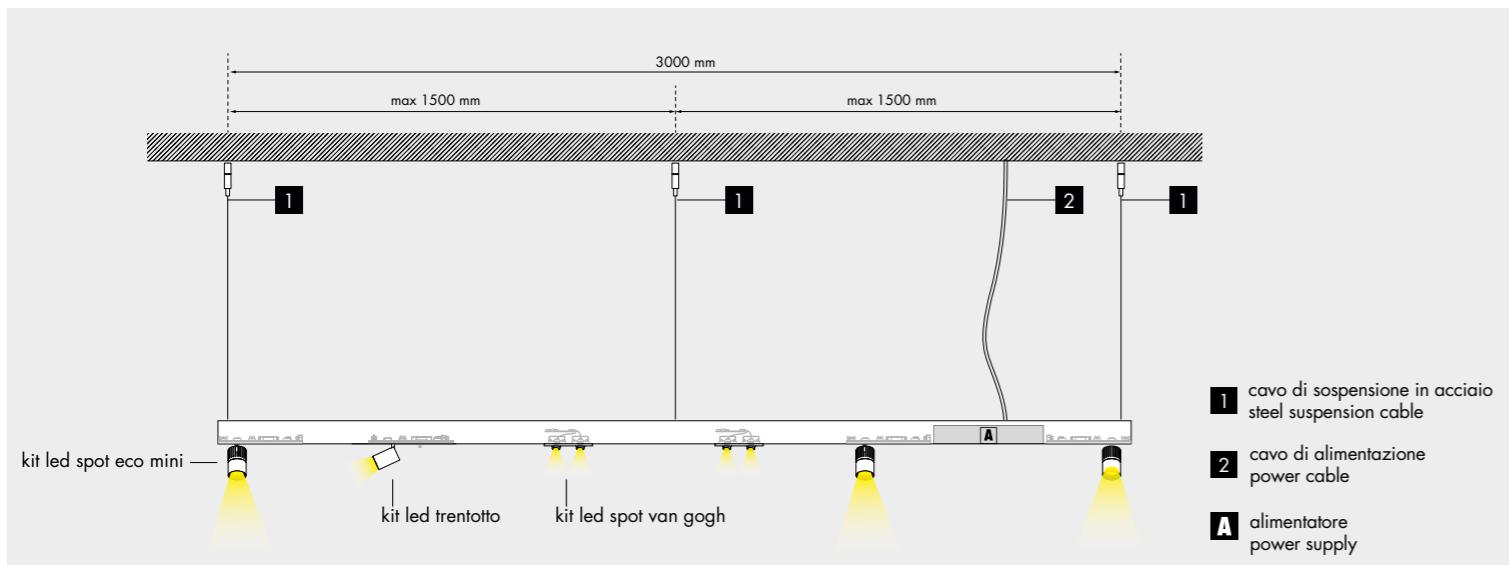**Vb9.194.08**cavo elettrico trasparente
transparent electric cable3x0,75mm² 10000mm 0,5


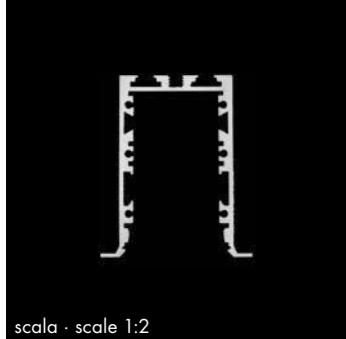


-  kit lineare diffusore satinato frosted diffuser
-  kit lineare diffusore prismato prismatic diffuser
-  kit lineare lente ellittica elliptic lens
-  kit lineare diffusore resinato IP67 resin diffuser
-  linea di luce
-  kit micromen
-  kit vangogh
-  kit trentotto
-  kit economi
-  kit trasparenze

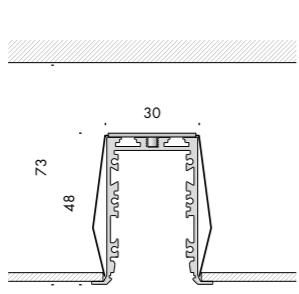


c1 40x48

		K	UK CA	CE	i
Vb6.194.101	argento opaco · matt silver	3000mm		2,3	
Vb6.194.102	bianco V	3000mm		2,3	
Vb6.194.105	nero55	3000mm		2,3	



giunti. joints.

		UK CA	CE	i
f9.131.01	lineari acciaio inox + grani stainless steel linear + grub screws		2 pz · pcs	0,1

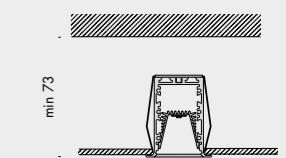


accessori. accessories.

		UK CA	CE	i
f9.131.02	pulsante · switch			0,02

		UK CA	CE	i
f9.129.96	molle per incasso · recess springs		2 pz · pcs	0,6


alimentatori. power supplies.

		A	IP20	UK CA	CE	i
t4.215	24Vdc			60W	0,1	




raccordi. couplers.


		UK CA	CE	i
f9.129.82	raccordo L argento opaco · matt silver L coupler			0,2

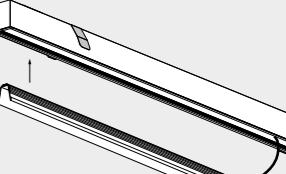


		UK CA	CE	i
f9.129.92	raccordo L bianco V · L coupler			0,2

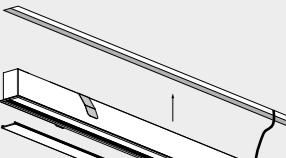

		UK CA	CE	i
f9.129.102	raccordo L nero55 · L coupler			0,2

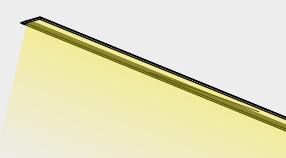


		UK CA	CE	i
f9.129.83	raccordo T argento opaco · matt silver T coupler			0,2




		UK CA	CE	i
f9.129.93	raccordo T bianco V · T coupler			0,2




		UK CA	CE	i
f9.129.103	raccordo T nero55 · T coupler			0,2





		UK CA	CE	i
f9.129.84	raccordo + argento opaco · matt silver + coupler			0,3

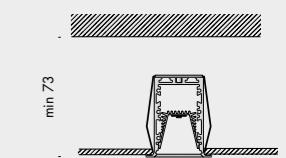

		UK CA	CE	i
f9.129.94	raccordo + bianco V · + coupler			0,3

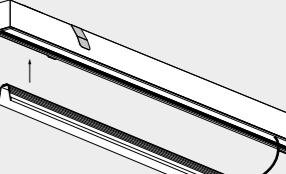




		UK CA	CE	i
f9.129.104	raccordo + nero55 · + coupler			0,3

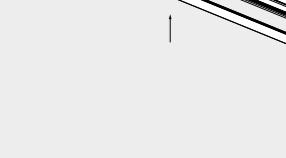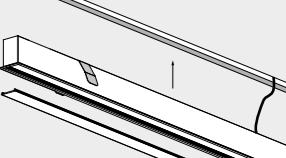

coperchi. covers.


		K	UK CA	CE	i
Vb9.194.03	argento opaco · matt silver	3000mm	2,3		
Vb9.194.04	bianco V	3000mm	2,3		
Vb9.194.05	nero55	3000mm	2,3		



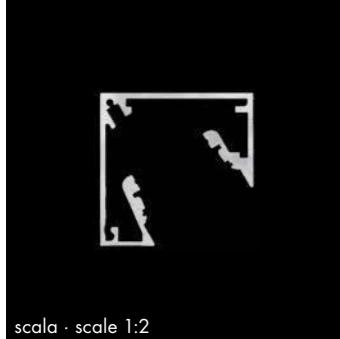


-  kit lineare
diffusore satinato
frosted diffuser
-  kit lineare
diffusore prismato
prismatic diffuser
-  kit lineare
lente ellittica
elliptic lens
-  kit lineare
diffusore resinato IP67
resin diffuser
-  linea di luce
-  kit micromen
-  kit vangogh
-  kit trentotto
-  kit economi

ca 42x42	K	UK	CA	CE	i
Vb6.194.111 argento opaco · matt silver	3000mm			2,3	
Vb6.194.112 bianco V	3000mm			2,3	
Vb6.194.115 nero55	3000mm			2,3	





giunti. joints.	UK	CA	CE	i
Vb9.194.17 lineari acciaio inox + grani stainless steel linear + grub screws	2 pz · pcs			0,1



accessori. accessories.	UK	CA	CE	i
f9.131.02 pulsante · switch	0,02			

tappi terminali. end caps.	UK	CA	CE	i
Vb9.194.11 argento opaco · matt silver	2 pz · pcs			0,1
Vb9.194.12 bianco V	2 pz · pcs			0,1
Vb9.194.15 nero55	2 pz · pcs			0,1






coperchi. covers.	UK	CA	CE	i
Vb9.194.03 argento opaco · matt silver	3000mm			2,3
Vb9.194.04 bianco V	3000mm			2,3
Vb9.194.05 nero55	3000mm			2,3

ca 42x42
valori lux ricavati considerando le seguenti distanze:
lux values obtained by considering the following distances:



- a 380 lux
- b 320 lux
- c 280 lux
- d 240 lux
- e 200 lux
- f 160 lux
- g 120 lux

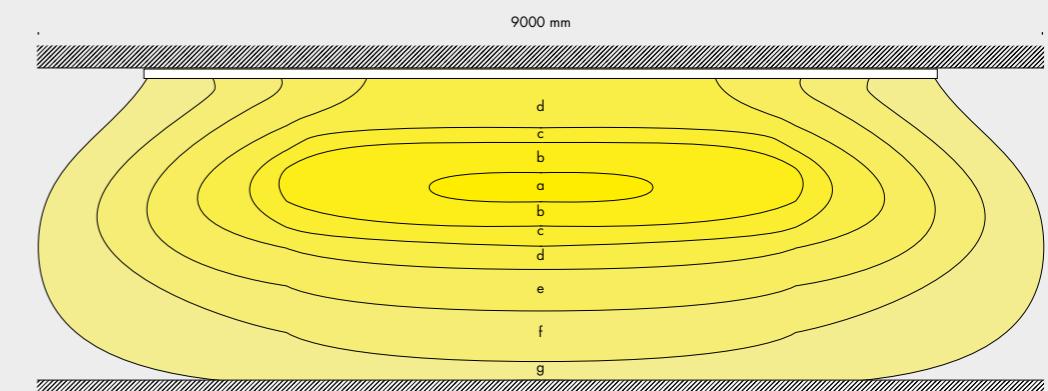

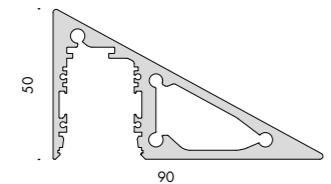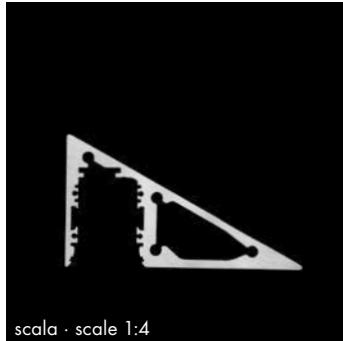


scala · scale 1:4


	kit lineare diffusore satinato frosted diffuser
	kit lineare diffusore prismato prismatic diffuser
	kit lineare lente ellittica elliptic lens
	kit lineare diffusore resinato IP67 resin diffuser
	linea di luce
	kit micromen
	kit vangogh
	kit trentotto
	kit economi

c 16.64	K	UK	CA	CE	i
Vb6.194.121 argento opaco · matt silver	3000mm			2,3	
Vb6.194.122 bianco V	3000mm			2,3	
Vb6.194.125 nero55	3000mm			2,3	



installazione a parete
wall mounting


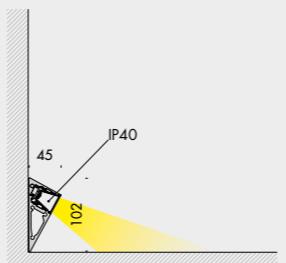


installazione ad incasso
recessed installation

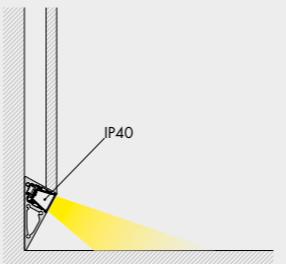

installazione ad incasso
con possibilità di ripresa aria
condizionata
recessed installation with the
possibility of air conditioning intake

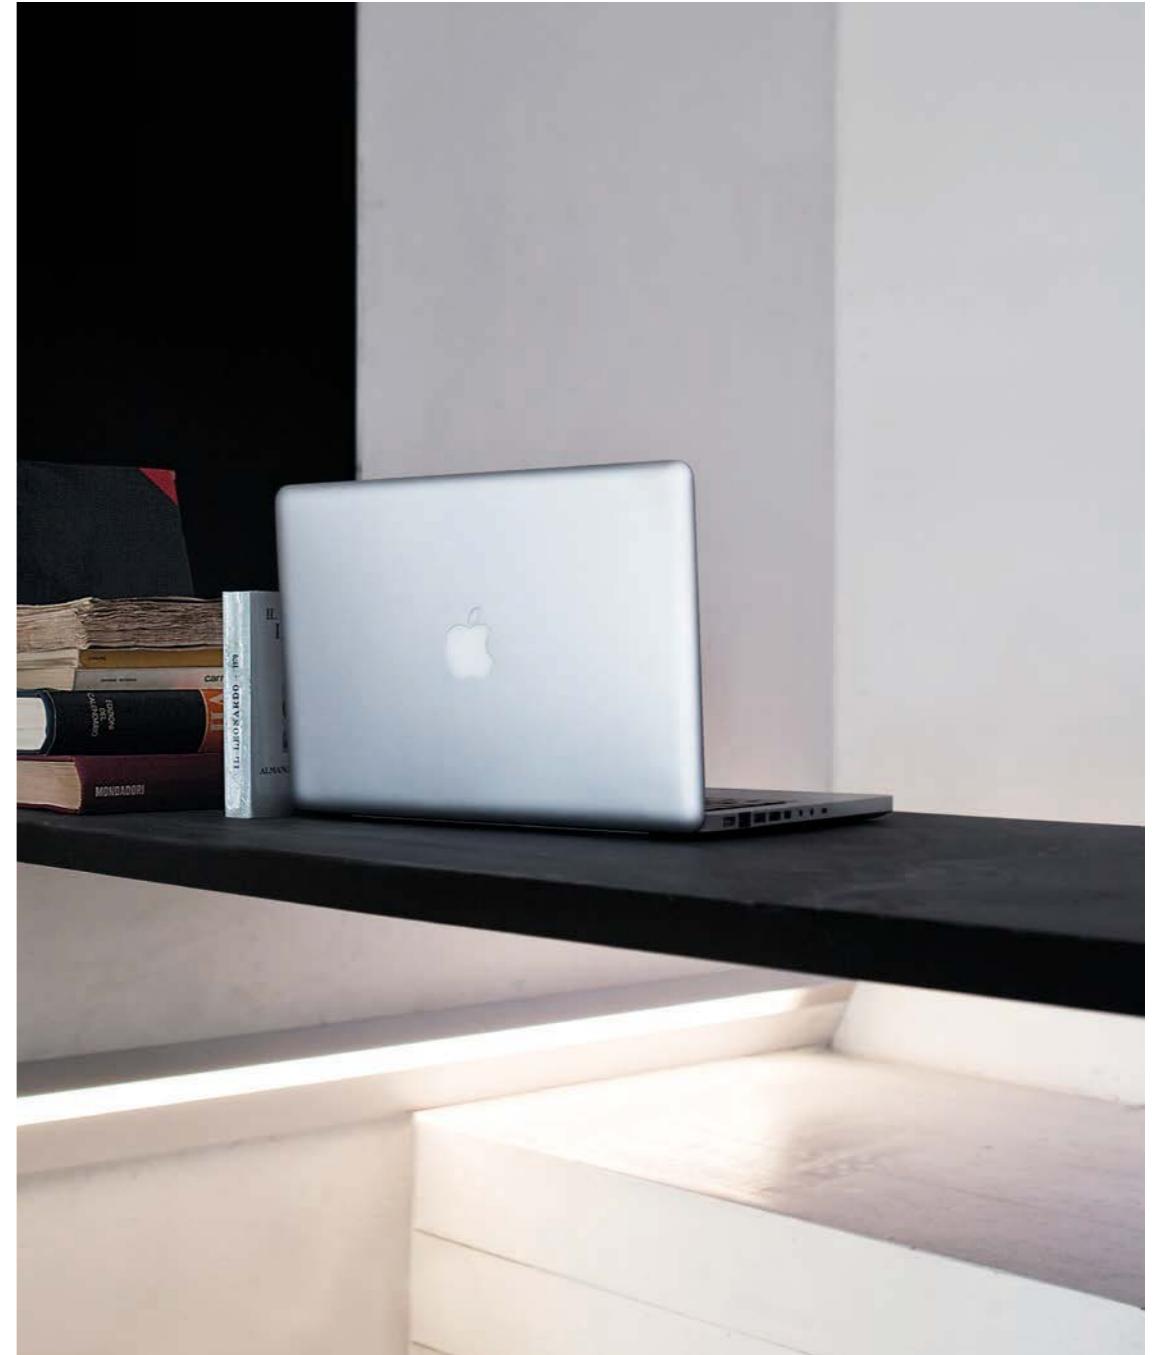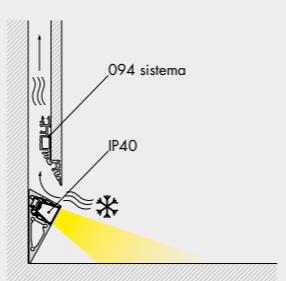


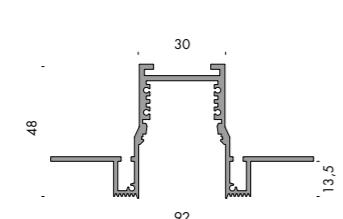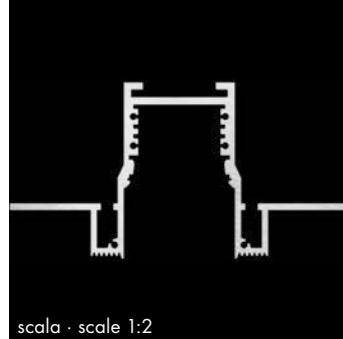

css 92x48		K	UK CA	CE	
Vb6.194.131	argento opaco · matt silver	3000mm		2,3	
Vb6.194.132	bianco V	3000mm		2,3	
Vb6.194.135	nero55	3000mm		2,3	


scala · scale 1:2

kit lineare
diffusore satinato
frosted diffuser h.5mm







kit lineare
lente ellittica
elliptic lens



linea di luce

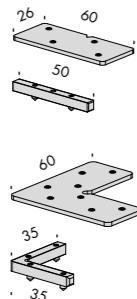


tappi terminali. end caps.		UK CA	CE	
Vb9.194.21	argento opaco · matt silver	2 pz · pcs	0,1	
Vb9.194.22	bianco V	2 pz · pcs	0,1	
Vb9.194.27	nero55	2 pz · pcs	0,1	

giunti. joints.		UK CA	CE	
Vb9.194.25	lineare acciaio inox + grani stainless steel linear + grub screws	0,1		
Vb9.194.29	angolare acciaio inox + grani stainless steel angle + grub screws	0,1		

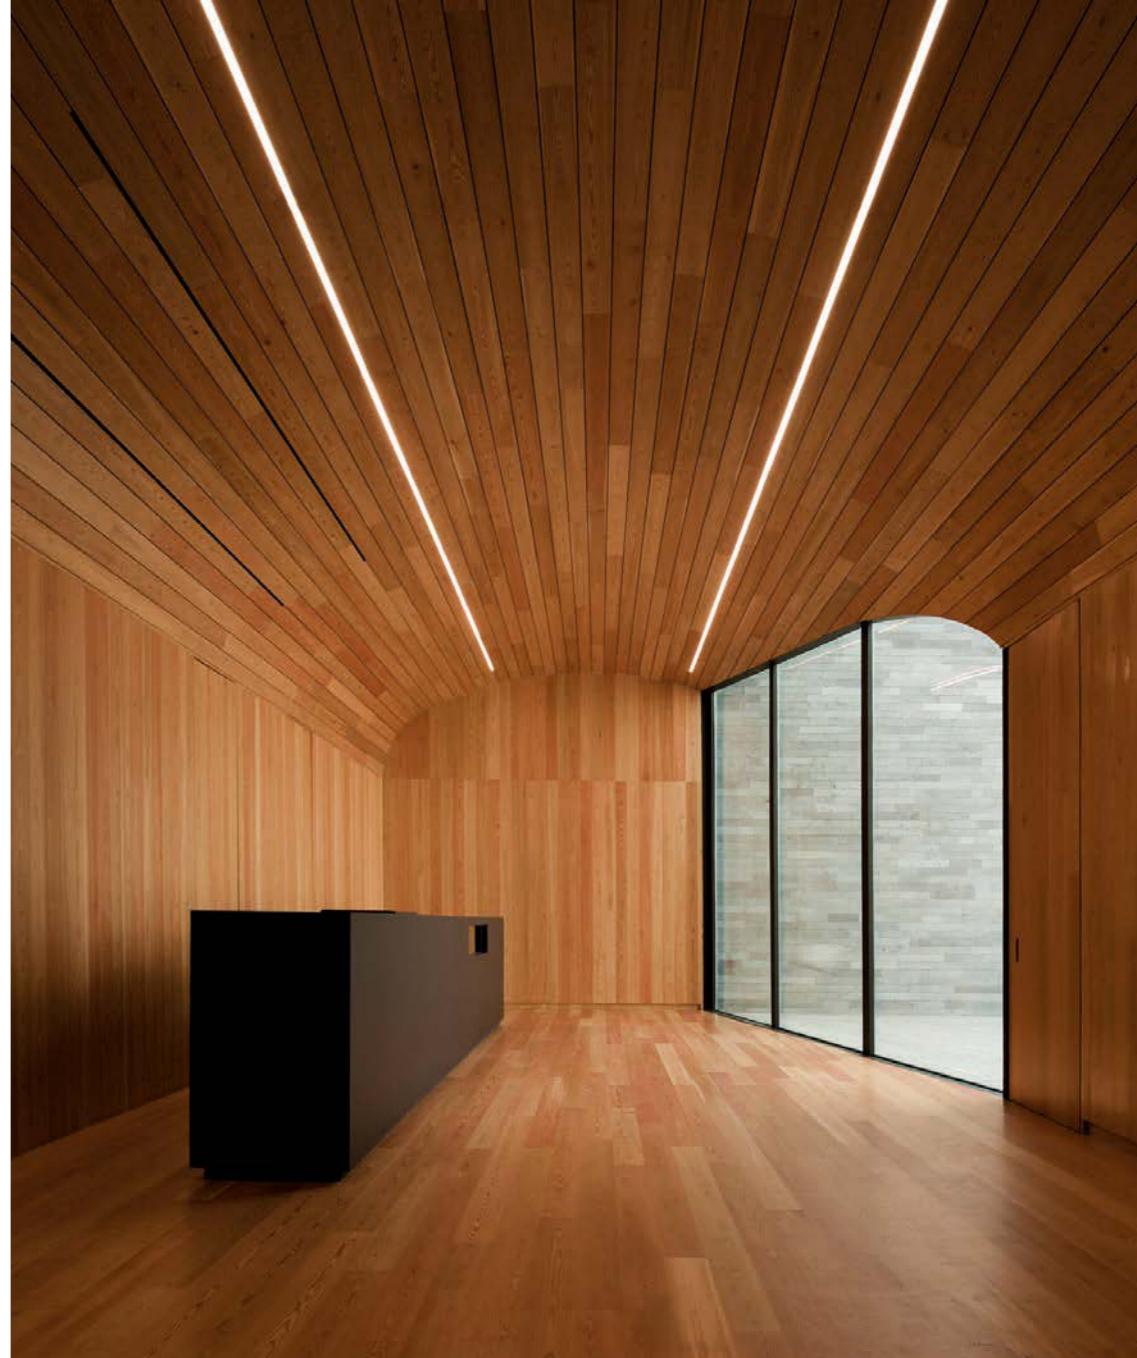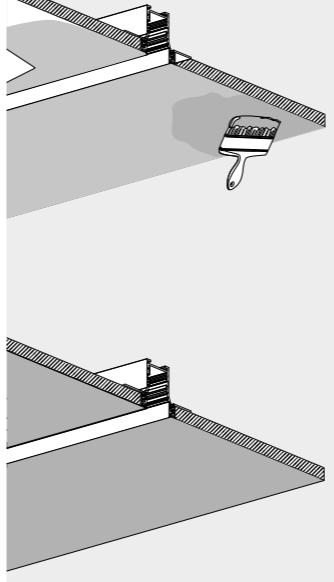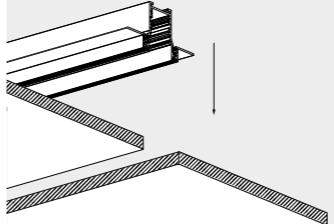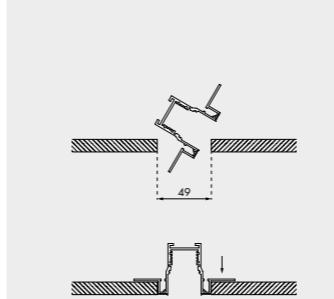


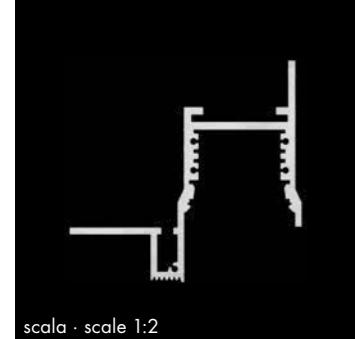


csr 60x68	K	UK	CE	i
Vb6.194.141 argento opaco · matt silver	3000mm		2,3	
Vb6.194.142 bianco V	3000mm		2,3	
Vb6.194.145 nero55	3000mm		2,3	





tappi terminali. end caps.	UK	CE	i
Vb9.194.31 argento opaco · matt silver	2 pz · pcs	0,1	
Vb9.194.32 bianco V	2 pz · pcs	0,1	
Vb9.194.35 nero55	2 pz · pcs	0,1	

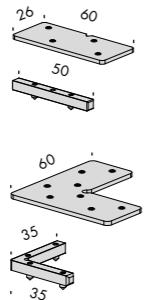

giunti. joints.	UK	CE	i
Vb9.194.25 lineare acciaio inox + grani stainless steel linear + grub screws		0,1	
Vb9.194.29 angolare acciaio inox + grani stainless steel angle + grub screws		0,1	

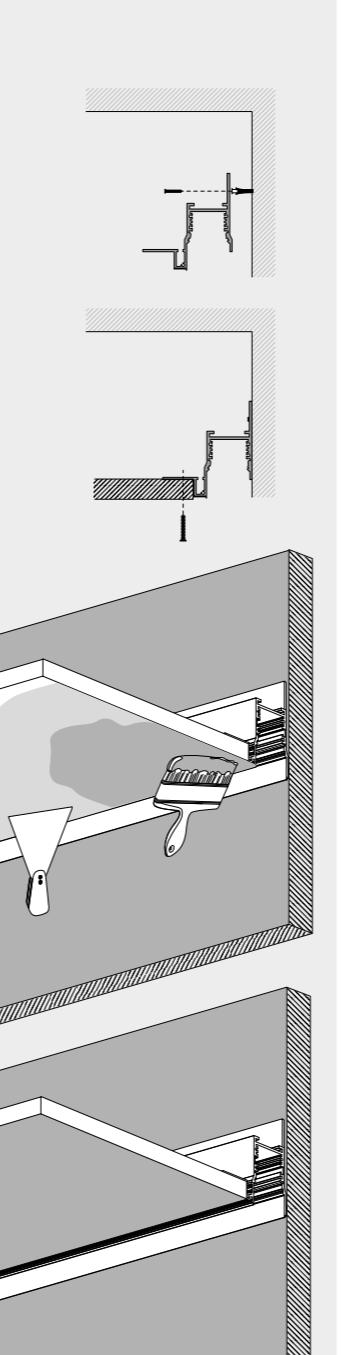


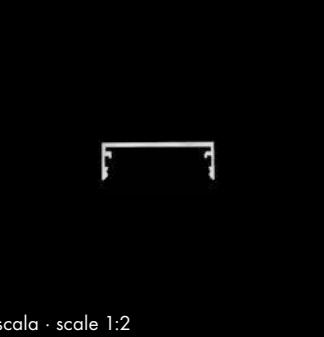

c3 10x30		K	☆ UK	CE	i
Vb6.194.151	argento opaco · matt silver	3000mm		2,3	
Vb6.194.152	bianco V	3000mm		2,3	
Vb6.194.155	nero55	3000mm		2,3	



giunti. joints.		☆ UK	CE	i
f9.209.90	lineari acciaio inox + grani stainless steel linear + grub screws		2 pz · pcs	0,1




coperchi. covers.		☆ UK	CE	i
Vb9.194.03	argento opaco · matt silver		3000mm	2,3
Vb9.194.04	bianco V		3000mm	2,3
Vb9.194.05	nero55		3000mm	2,3



diffusori. diffusers.		☆ UK	CE	i
Vb9.194.41	policarbonato satinato frosted polycarbonate	3000mm		0,1
Vb9.194.42	policarbonato prismato prismatic polycarbonate	3000mm		0,1




tappi terminali. end caps.		☆ UK	CE	i
f9.209.98	argento opaco · matt silver	2 pz · pcs	0,1	
f9.209.99	bianco V	2 pz · pcs	0,1	
f9.209.100	nero55	2 pz · pcs	0,1	

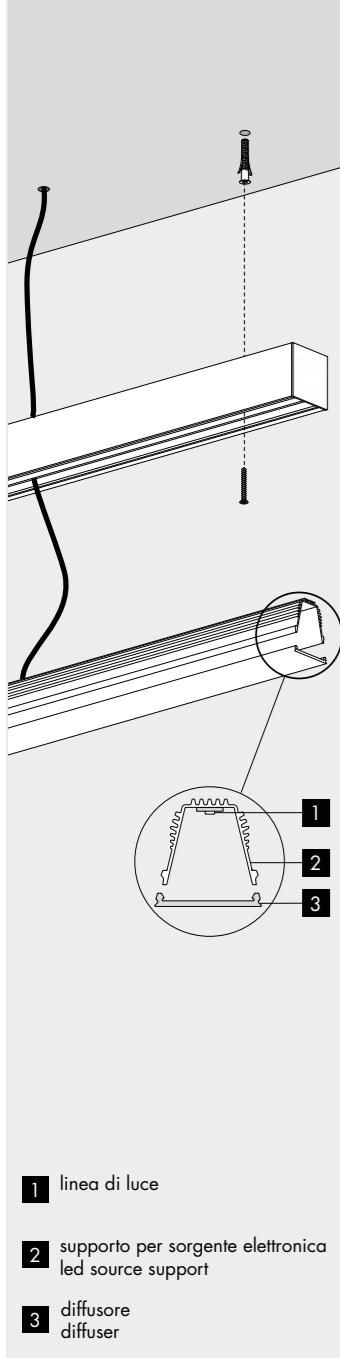

1 linea di luce

2 supporto per sorgente elettronica
led source support

3 diffusore
diffuser




kit lineare satinato frosted	24Vdc				IP20		UK	CE	
------------------------------	-------	--	--	--	------	--	----	----	--

Vb9.194.152.27	2700K				15,6W	598mm	0,5		
Vb9.194.153.27	2700K				23,4W	898mm	0,7		
Vb9.194.154.27	2700K				31,2W	1198mm	1		
Vb9.194.155.27	2700K				39W	1498mm	1,2		
Vb9.194.156.27	2700K				78W	2998mm	2,3		

Ra	R9	ies tm-30	sdcn	V _f	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 90 Rg 98	step 2	24	2400	26	92
V3000	11	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10	


Vb9.194.152.30	3000K			15,6W	598mm	0,5		
Vb9.194.153.30	3000K			23,4W	898mm	0,7		
Vb9.194.154.30	3000K			31,2W	1198mm	1		
Vb9.194.155.30	3000K			39W	1498mm	1,2		
Vb9.194.156.30	3000K			78W	2998mm	2,3		

Ra	R9	ies tm-30	sdcn	V _f	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93 Rg 102	step 2	24	2500	26	96
V3001	11	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10	



supporto per sorgente elettronica. led source support.				UK	CE	
--	--	--	--	----	----	--

Vb9.194.150	alluminio ossidato argento con diffusore satinato silver oxidate aluminium with frosted diffuser		3000mm	0,6		
--------------------	--	--	--------	-----	--	--




kit lineare satinato frosted 5mm	24Vdc				IP20		UK	CE	
----------------------------------	-------	--	--	--	------	--	----	----	--

Vb9.194.172.27	kit led css 92x48/csr 60x68	2700K	15,6W	598mm	0,5				
Vb9.194.173.27	kit led css 92x48/csr 60x68	2700K	23,4W	898mm	0,7				
Vb9.194.174.27	kit led css 92x48/csr 60x68	2700K	31,2W	1198mm	1				
Vb9.194.175.27	kit led css 92x48/csr 60x68	2700K	39W	1498mm	1,2				
Vb9.194.176.27	kit led css 92x48/csr 60x68	2700K	78W	2998mm	2,3				

Ra	R9	ies tm-30	sdcn	V _f	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 90 Rg 98	step 2	24	2400	26	92
V3000	11	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10	






Vb9.194.172.30	kit led css 92x48/csr 60x68	3000K	15,6W	598mm	0,5			
Vb9.194.173.30	kit led css 92x48/csr 60x68	3000K	23,4W	898mm	0,7			
Vb9.194.174.30	kit led css 92x48/csr 60x68	3000K	31,2W	1198mm	1			
Vb9.194.175.30	kit led css 92x48/csr 60x68	3000K	39W	1498mm	1,2			
Vb9.194.176.30	kit led css 92x48/csr 60x68	3000K	78W	2998mm	2,3			


Ra	R9	ies tm-30	sdcn	V _f	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93 Rg 102	step 2	24	2500	26	96
V3001	11	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10	



supporto per sorgente elettronica. led source support.				UK	CE	
--	--	--	--	----	----	--

Vb9.194.170	alluminio ossidato argento con diffusore satinato 5mm silver oxidate aluminium with 5mm frosted diffuser		3000mm	0,6		
--------------------	--	--	--------	-----	--	--

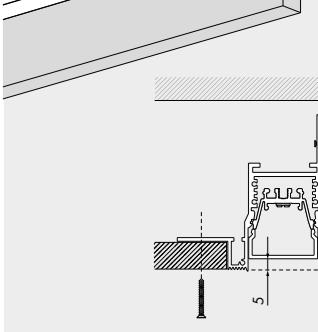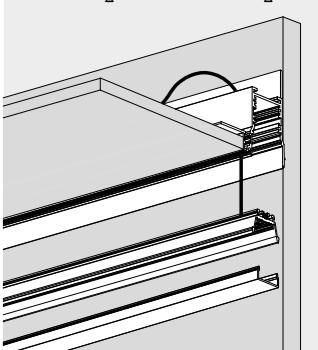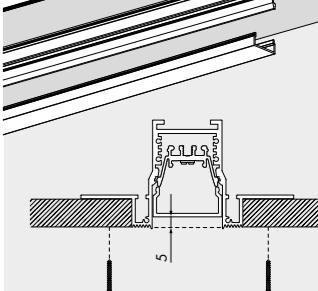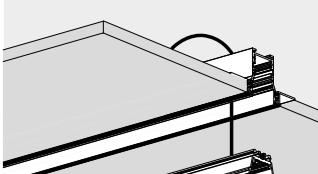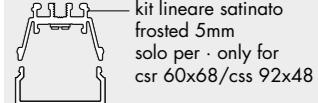




kit lineare prismato prismatic		24Vdc					
Vb9.194.162.27	2700K			15,6W	598mm	0,5	
Vb9.194.163.27	2700K			23,4W	898mm	0,7	
Vb9.194.164.27	2700K			31,2W	1198mm	1	
Vb9.194.165.27	2700K			39W	1498mm	1,2	
Vb9.194.166.27	2700K			78W	2998mm	2,3	

Ra	R9	ies tm-30	sdcm	V _f	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 90 Rg 98	step 2	24	2400	26	92
V3000	11		Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10




Vb9.194.162.30	3000K			15,6W	598mm	0,5	
Vb9.194.163.30	3000K			23,4W	898mm	0,7	
Vb9.194.164.30	3000K			31,2W	1198mm	1	
Vb9.194.165.30	3000K			39W	1498mm	1,2	
Vb9.194.166.30	3000K			78W	2998mm	2,3	

Ra	R9	ies tm-30	sdcm	V _f	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93 Rg 102	step 2	24	2500	26	96
V3001	11		Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10



supporto per sorgente elettronica. led source support.					
Vb9.194.160	alluminio ossidato argento con diffusore prismato silver oxidate aluminium with prismatic diffuser			3000mm	0,6

Vb9.194.180
solo per · only for
kit lineare ellittica. elliptical.

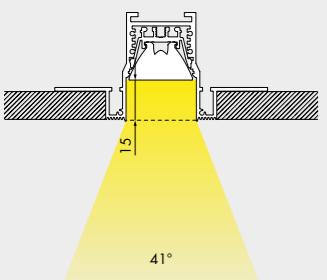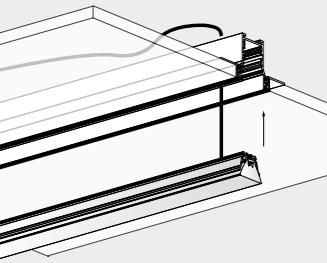

kit lineare ellittica. elliptical. 24Vdc

Vb9.194.182.27	2700K	7,8W	41°x84°	598mm	0,5
Vb9.194.183.27	2700K	11,7W	41°x84°	898mm	0,7
Vb9.194.184.27	2700K	15,6W	41°x84°	1198mm	1
Vb9.194.185.27	2700K	19,5W	41°x84°	1498mm	1,2
Vb9.194.186.27	2700K	39W	41°x84°	2998mm	2,3


Ra	R9	ies tm/30	sdcn	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93 Rg 102	step 2	24	1200	13	92
V0000	5,9		Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10


Vb9.194.182.30	3000K	7,8W	41°x84°	598mm	0,5
Vb9.194.183.30	3000K	11,7W	41°x84°	898mm	0,7
Vb9.194.184.30	3000K	15,6W	41°x84°	1198mm	1
Vb9.194.185.30	3000K	19,5W	41°x84°	1498mm	1,2
Vb9.194.186.30	3000K	39W	41°x84°	2998mm	2,3

Ra	R9	ies tm/30	sdcn	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93 Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9		Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10

supporto per sorgente elettronica. led source support.

Vb9.194.180 alluminio ossidato argento con lente ellittica silver oxidate aluminium with elliptical lens 41°x84° 3000mm 0,6



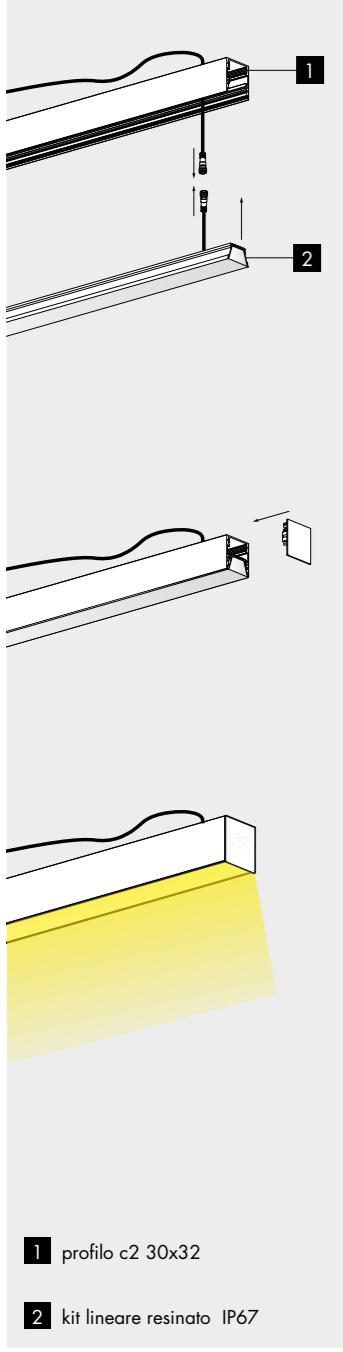

1 profilo c2 30x32

2 kit lineare resinato IP67

kit lineare resinato resin IP67		24Vdc					UK	CE	
Vb6.250.01.1	3000K con connettori m/f		8W	610mm	0,5				
Vb6.250.02.1	3000K con connettori m/f		12W	910mm	0,9				
Vb6.250.03.1	3000K con connettori m/f		16W	1210mm	1,1				
Vb6.250.04.1	3000K con connettori m/f		20W	1510mm	1,3				
Vb6.250.05.1	3000K con connettori m/f		39W	3010mm	2,7				
Ra	ies tm/30	sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W			
95	Rf 90	Rg 100	step 3	24	1214	12,75	95		
y33900613f	10	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10			

cavi con connettore femmina m8. cables with m8 female connector. IP65 UK CE

f9.250.71 150mm 0,01

f9.164.86 2000mm 0,1

f9.164.87 5000mm 0,2

f9.164.88 10000mm 0,3


cavi con connettori m/f m8. cables with m/f m8 connectors. IP65 UK CE

f9.250.72 2000mm 0,1

f9.250.73 5000mm 0,3

f9.250.74 10000mm 0,6



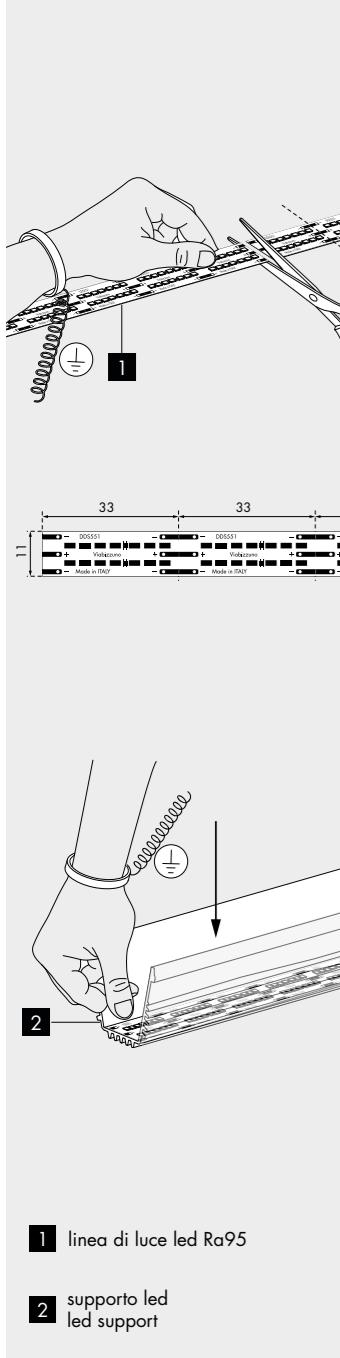


1 linea di luce led Ra95


2 supporto led
led support




linea di luce Ra95/13 Ra95/26								24Vdc				
Vb6.250.121								2700K	6000mm	0,6		
Ra	R9	ies tm/30	sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W					
95	90	Rf 90 Rg 98	step 2	24	1200	13	92	F				
V0000	5,9	50000 h	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10					
Vb6.250.122								3000K	6000mm	0,6		
Ra	R9	ies tm/30	sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W					
95	90	Rf 93 Rg 102	step 2	24	1250	13	96	F				
V0001	5,9	50000 h	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10					
Vb6.250.123								4000K	6000mm	0,6		
Ra	R9	ies tm/30	sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W					
95	95	Rf 90 Rg 98	step 2	24	1300	13	100	F				
V0003	5,9	50000 h	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10					
Vb6.250.124								5000K	6000mm	0,6		
Ra	R9	ies tm/30	sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W					
95	95	Rf 90 Rg 98	step 2	24	1300	13	100	F				
V0005	5,9	50000 h	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10					
Vb6.250.155								2700K	6000mm	0,6		
Ra	R9	ies tm-30	sdcm	V _f	lm/m	W/m	lm/W					
95	90	Rf 90 Rg 98	step 2	24	2400	26	92	F				
V3000	11	50000 h	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10					
Vb6.250.156								3000K	6000mm	0,6		
Ra	R9	ies tm-30	sdcm	V _f	lm/m	W/m	lm/W					
95	90	Rf 93 Rg 102	step 2	24	2500	26	96	F				
V3001	11	50000 h	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10					
Vb6.250.157								4000K	6000mm	0,6		
Ra	R9	ies tm/30	sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W					
95	95	Rf 90 Rg 98	step 2	24	2600	26	100	F				
V3003	11	50000 h	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10					
Vb6.250.158								5000K	6000mm	0,6		
Ra	R9	ies tm/30	sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W					
95	95	Rf 90 Rg 98	step 2	24	2600	26	100	F				
V3005	11	50000 h	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10					




linea di luce Ra95/26								24Vdc				
Vb6.250.130								2700/4000K	6000mm	0,6		
Ra	R9	ies tm/30	sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W					
95	90	Rf 90 Rg 98	step 2	24	1200	13	92	F				
V0000	5,9	50000 h	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10					



linea di luce								3x24Vdc pwm				
f6.250.25.1								rgb	14W/m	300lm/m	6000mm	0,6



linea di luce								3x24Vdc pwm				
f6.250.25.1								rgb	14W/m	300lm/m	6000mm	0,6



linea di luce Ra90/6								24Vdc				
Vb6.250.111								2700K	5000mm	0,6		
Ra	ies tm/30	sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W						
90	Rf 93 Rg 102	step 3	24	475	6	79	G					
y27900506s	5,5	50000 h	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10					




Vb6.250.112								3000K	5000mm	0,6		
Ra	ies tm/30	sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W						
90	Rf 93 Rg 102	step 3	24	542	6	90	F					
y30900506s	5,5	50000 h	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10					



Vb6.250.113								4000K	5000mm	0,6		
Ra	ies tm/30	sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W						
90	Rf 93 Rg 102	step 3	24	553	6	92	F					
y40900506s	5,5	50000 h	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10					






linea di luce Ra90/13		24Vdc				
Vb6.250.181		2700K	5000mm	0,6		
Ra	ies tm/30	sdcn	Vf	lm/m	W/m	lm/W
90	Rf 96 Rg 99	step 3	24	1345	13	103
y27900613s	6	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10

Vb6.250.182		3000K	5000mm	0,6		
Ra	ies tm/30	sdcn	Vf	lm/m	W/m	lm/W
90	Rf 96 Rg 99	step 3	24	1378	13	106
y30900613s	6	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10


Vb6.250.183		4000K	5000mm	0,6		
Ra	ies tm/30	sdcn	Vf	lm/m	W/m	lm/W
90	Rf 96 Rg 99	step 3	24	1431	13	110
y40900613s	6	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10



linea di luce Ra90/26		24Vdc				
Vb6.250.191		2700K	5000mm	0,6		
Ra	ies tm/30	sdcn	Vf	lm/m	W/m	lm/W
90	Rf 96 Rg 99	step 3	24	2405	26	93
y27901026s	10	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10

Vb6.250.192		3000K	5000mm	0,6		
Ra	ies tm/30	sdcn	Vf	lm/m	W/m	lm/W
90	Rf 96 Rg 99	step 3	24	2753	26	106
y30901026s	10	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10

Vb6.250.193		4000K	5000mm	0,6		
Ra	ies tm/30	sdcn	Vf	lm/m	W/m	lm/W
90	Rf 96 Rg 99	step 3	24	2863	26	110
y40901026s	10	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10



kit micromen 13° c sistema		24Vdc				
Vb9.194.195.27		argento opaco · matt silver	2700K	13°-13°	0,1	

Vb9.194.196.27		bianco V	2700K	13°-13°	0,1
-----------------------	--	----------	-------	---------	-----

Vb9.194.197.27		nero55	2700K	13°-13°	0,1
-----------------------	--	--------	-------	---------	-----

Ra	ies tm-30	sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
90	Rf 90 Rg 100	step 2	300	5,6	170	2,0	85
ca010-2	les2	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10	

Vb9.194.194.30		argento opaco · matt silver	3000K	13°-13°	0,1
-----------------------	--	-----------------------------	-------	---------	-----


Vb9.194.195.30		bianco V	3000K	13°-13°	0,1
-----------------------	--	----------	-------	---------	-----

Vb9.194.196.30		nero55	3000K	13°-13°	0,1
-----------------------	--	--------	-------	---------	-----

Ra	ies tm-30	sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
90	Rf 90 Rg 100	step 2	300	5,6	180	2,0	90
ca011-2	les2	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10	


13°

gamma angles

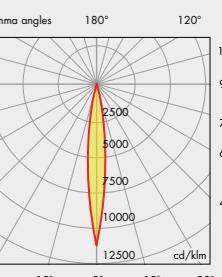


25°

gamma angles

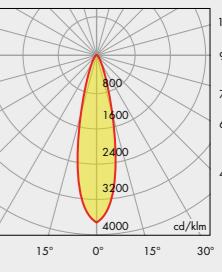

kit vangogh 21°

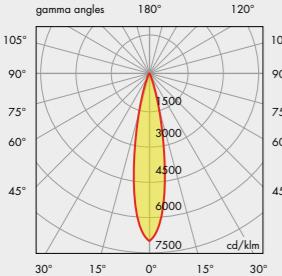125 30
42

kit vangogh c sistema 24Vdc IP20 UK CA CE


Vb9.194.191.27 argento opaco · matt silver 2700K 21°-21° 0,1**Vb9.194.192.27** bianco V 2700K 21°-21° 0,1**Vb9.194.193.27** nero55 2700K 21°-21° 0,1

Ra	ies tm-30	sdcm	mA	V _f [min]	lm	W	lm/W
95	Rf 92	Rg 100	step 2	250	17,6	376	4,4
cd020-2	les6	• Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	l80	B10	

Vb9.194.191.30 argento opaco · matt silver 3000K 21°-21° 0,1**Vb9.194.192.30** bianco V 3000K 21°-21° 0,1**Vb9.194.193.30** nero55 3000K 21°-21° 0,1

Ra	ies tm-30	sdcm	mA	V _f [min]	lm	W	lm/W
95	Rf 92	Rg 100	step 2	250	17,6	428	4,4
cd021-2	les6	• Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	l80	B10	

kit trentotto 19°

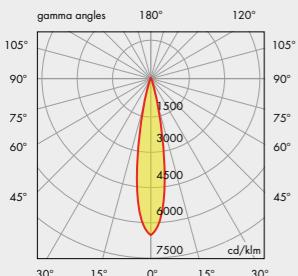250 10
50 038

kit trentotto 19° c sistema 24Vdc IP20 UK CA CE


Vb9.194.227.27 argento opaco · matt silver 2700K 19° 0,2**Vb9.194.228.27** bianco V 2700K 19° 0,2**Vb9.194.226.27** nero55 2700K 19° 0,2

Ra	R9	ies tm-30	sdcm	mA	V _f [min]	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6
cd040	les6	• Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	l70	B10		


Vb9.194.227.30 argento opaco · matt silver 3000K 19° 0,2**Vb9.194.228.30** bianco V 3000K 19° 0,2**Vb9.194.226.30** nero55 3000K 19° 0,2

Ra	ies tm-30	sdcm	mA	V _f [min]	lm	W	lm/W
95	Rf 92	Rg 100	step 2	350	17	455	6
cd011	les6	• Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	l70	B10	




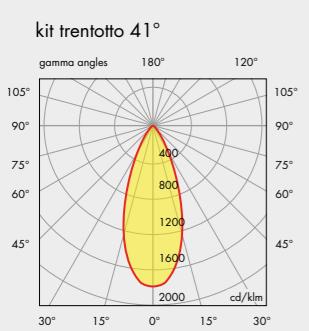


kit trentotto 41° c sistema		24Vdc	K	IP20	☆	UK	CA	CE	i
Vb9.194.230.27	argento opaco · matt silver	2700K	41°	0,2					
Vb9.194.231.27	bianco V	2700K	41°	0,2					
Vb9.194.229.27	nero55	2700K	41°	0,2					
<hr/>									
Ra	R9	ies tm-30	sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
98	95	Rf 95 Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97	
cd040	les6	● Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L70 B10				

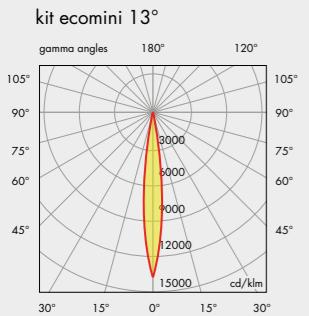


Vb9.194.230.30	argento opaco · matt silver	3000K	41°	0,2					
Vb9.194.231.30	bianco V	3000K	41°	0,2					
Vb9.194.229.30	nero55	3000K	41°	0,2					
<hr/>									
Ra	R9	ies tm-30	sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
95	Rf 92 Rg 100	step 2	350	17	455	6	76		
cd011	les6	● Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L70 B10				

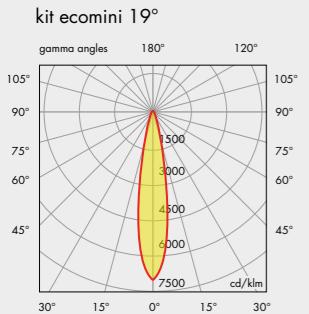

kit ecomini 13° c sistema		24Vdc	K	IP20	☆	UK	CA	CE	i
Vb9.194.201.27	argento opaco · matt silver	2700K	13°	0,4					
Vb9.194.202.27	bianco V	2700K	13°	0,4					
Vb9.194.203.27	nero55	2700K	13°	0,4					
<hr/>									
Ra	R9	ies tm-30	sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
98	95	Rf 95 Rg 100	step 2	700	16,5	1026	11,6	89	
cd040	les6	● Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L70 B10				

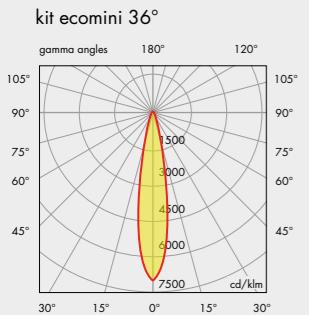


Vb9.194.201.30	argento opaco · matt silver	3000K	13°	0,4					
Vb9.194.202.30	bianco V	3000K	13°	0,4					
Vb9.194.203.30	nero55	3000K	13°	0,4					
<hr/>									
Ra	R9	ies tm-30	sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
95	Rf 92 Rg 100	step 2	700	17,8	826	12,4	66		
cd011	les6	● Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L70 B10				




kit ecomini 19° c sistema		24Vdc	K	IP20	☆	UK	CA	CE	i
Vb9.194.205.27	argento opaco · matt silver	2700K	19°	0,4					
Vb9.194.206.27	bianco V	2700K	19°	0,4					
Vb9.194.207.27	nero55	2700K	19°	0,4					
<hr/>									
Ra	ies tm-30	sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W		
95	Rf 92 Rg 100	step 2	700	18,2	1000	12,7	79		
ce000	les9	● Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L70 B10				

Vb9.194.205.30	argento opaco · matt silver	3000K	19°	0,4					
Vb9.194.206.30	bianco V	3000K	19°	0,4					
Vb9.194.207.30	nero55	3000K	19°	0,4					
<hr/>									
Ra	ies tm-30	sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W		
95	Rf 92 Rg 100	step 2	700	18,2	1075	12,7	85		
ce001	les9	● Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L70 B10				






kit trasparenze 100 c sistema		UK	CE	i
Vb9.194.220	argento opaco · matt silver	250mm	0,2	
Vb9.194.221	bianco V	250mm	0,2	
Vb9.194.222	nero55	250mm	0,2	

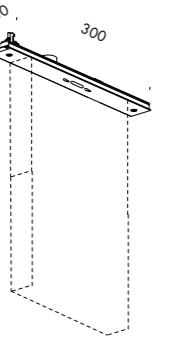


kit trasparenze 250 c sistema		UK	CE	i
Vb9.194.223	argento opaco · matt silver	300mm	0,2	
Vb9.194.224	bianco V	300mm	0,2	
Vb9.194.225	nero55	300mm	0,2	

kit trasparenze 100

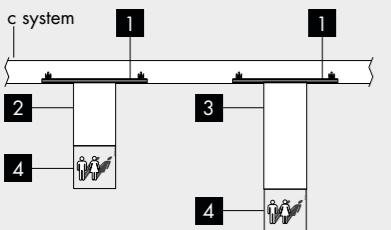

- 1 Vb9.194.220/221/222
- 2 trasparenze 100x150
- 3 trasparenze 100x250
- 4 segnaletica orizzontale 100
horizontal sign system

kit trasparenze 250

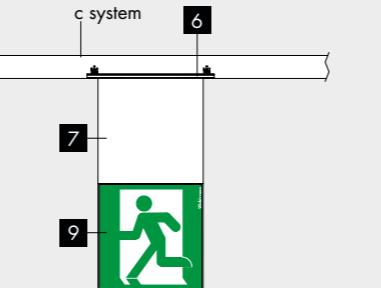

- 5 segnaletica verticale 100
vertical sign system
- 6 Vb9.194.223/224/225
- 7 trasparenze 250x250
nota: nel c sistema non è possibile installare kit trasparenze 250x500
note: in the c sistema is not possible to install kit trasparenze 250x500



lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

xxxxxxxxxxxxxx	230V 50-60Hz	A		IP66			CE	
a	b	c	d	e	f	g	g	h i

xxxxxxxxxxxxxx	230V 50-60Hz	A		IP66			CE	
Vbx.xxxx.xx	nero55	3000K	35W	1,5	m	n	o	i

componenti. components.	IK10	CE	
-------------------------	------	----	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ra	R9	ies tm/30	sdcM	Vf	lm/m	W/m	lm/W		

95	90	Rf 90	Rg 98	step 2	24	1200	13	92	F
V0000	5,9		Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10		

11	12	13	14
----	----	----	----

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classe di isolamento · insulation class
f	grado di protezione · protection degree
g	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
h	conforme alle direttive europee produced in compliance with EC directives
i	peso netto · net weight (kg)
l	codice · code
m	finitura · finish
n	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
o	potenza della sorgente · source power (Watt)

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	classe di efficienza energetica · efficiency class
11	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
12	superficie emittente · light emitting surface (mm)
13	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
14	% consentita sotto limite · allowed % under limit

gradi di protezione protection degrees

IPX0	non protetto no protection	IK01	nessuna protezione no protection
IPX1	protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua protected against water drops falling vertically	IK01	protetto contro l'energia d'urto 0,15J protected against collision energy
IPX2	protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 15° protected against water drops max inclination 15°	IK02	protetto contro l'energia d'urto 0,2J protected against collision energy
IPX3	protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 60° protected against water drops max inclination 60°	IK03	protetto contro l'energia d'urto 0,35J protected against collision energy
IPX4	protetto contro spruzzi d'acqua protected against sprinkling water	IK04	protetto contro l'energia d'urto 0,5J protected against collision energy
IPX5	protetto contro getti d'acqua protected against water jets	IK05	protetto contro l'energia d'urto 0,7J protected against collision energy
IPX6	protetto contro inondazioni protected against flooding	IK06	protetto contro l'energia d'urto 1J protected against collision energy
IPX7	per breve immersione protected against brief immersions	IK07	protetto contro l'energia d'urto 2J protected against collision energy
IPX8	per immersione prolungata protected against long immersion	IK08	protetto contro l'energia d'urto 5J protected against collision energy
		IK09	protetto contro l'energia d'urto 10J protected against collision energy
		IK10	protetto contro l'energia d'urto 20J protected against collision energy

legenda simboli symbols key

	tavolo · table		vetro opalino · opal glass
	terra · floor standing		vetro sabbato · sanded glass
	soffitto · ceiling		vetro nero fumè · black smoke glass
	parete · wall		vetro trasparente · transparent glass
	sospensione · suspension		vetro bianco latte · white milk glass
	binario · track		cristallo · crystal
	incasso · recessed		polycarbonate opalino · opal polycarbonate diffuser
	scomparsa totale · fully concealed		carrabile · drive over
	segnalatica+emergenza · signalling system+emergency		alimentatore incluso · power supply included
	portatili autoalimentati a batteria · portable self-powered with battery		alimentatore escluso · power supply not included
	sistemi · systems		alimentatore remoto incluso · remote power supply included
	palo · pole		alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso · electronic power supply with smart control included
	paletto · bollard		alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto · electronic power supply with smart control included, to be installed remotely
	seduta · sitting		alimentatore a spina incluso · plug power supply included
	disponibile su · available on Viabizzuno applight www.Viabizzuno.com Viabizzuno online		trasformatore incluso · transformer included
	classe I. solo isolamento fondamentale, le parti conduttrici accessibili sono collegate ad un conduttore di terra. messa a terra tassativa class I. only basic insulation, accessible conductors are earthed. earthing compulsory		trasformatore escluso · transformer not included
	classe II. all'isolamento principale è aggiunto un secondo isolamento oppure ai due isolamenti è sostituito un isolamento rinforzato. messa a terra esclusa class II. basic insulation plus second insulation or both are replaced by reinforced insulation. earthing excluded		kit di cablaggio · wiring kit
	classe III. alimentazione effettuata con bassissima tensione di sicurezza; sono escluse tensioni superiori a 50V-50Hz. messa a terra non prevista. class III. very low safety supply tension; not to be used over 50V-50Hz. earthing excluded.		kit di cablaggio escluso · wiring kit not included
	prodotto conforme alle direttive europee · produced in compliance with ec directives		lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa. bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.
	marchio di certificazione europea. certifica che il prodotto è conforme alle norme europee sulla sicurezza component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system		lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa. bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.
	componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di un sistema più complesso component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system		propulsore dinamico n55 incluso · included
	apparecchio di illuminazione approvato da kema · kema approved light fitting		possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55 · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb
	prodotto conforme agli standard presenti nel regno unito che regolamentano la sicurezza e la qualità dell'acqua · product complies with uk standards set out by water regulations		attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo · attention: led light source. never look straight without eye protection
	apparecchio di illuminazione certificato secondo le normative vigenti in polonia che regolamentano i dispositivi di sicurezza antincendio certified light fitting according to the regulations about devices for fire safety in poland		flicker free compatibile con fotocamere digitali · flicker free digital camera friendly
	prodotto idoneo per essere commercializzato nel mercato cinese · product suitable for the china market		luce diretta · direct light
	prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market		luce indiretta · indirect light
	prodotto conforme alla legislazione vigente nel regno unito · produced in compliance with UK legislation		dimmerazione 1-10V · 1-10V dimmable
	apparecchio di illuminazione certificato per il mercato cinese light fitting certified for china market		dimmerazione dali · dimmable dali
			kit luce + emergenza sempre accese. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio light kit + permanently lit emergency lamp. please note: cannot be installed in brickwork housing
			solo emergenza sempre accesa. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio permanently lit emergency lamp only. please note: cannot be installed in brickwork housing
			peso netto · net weight (kg)