


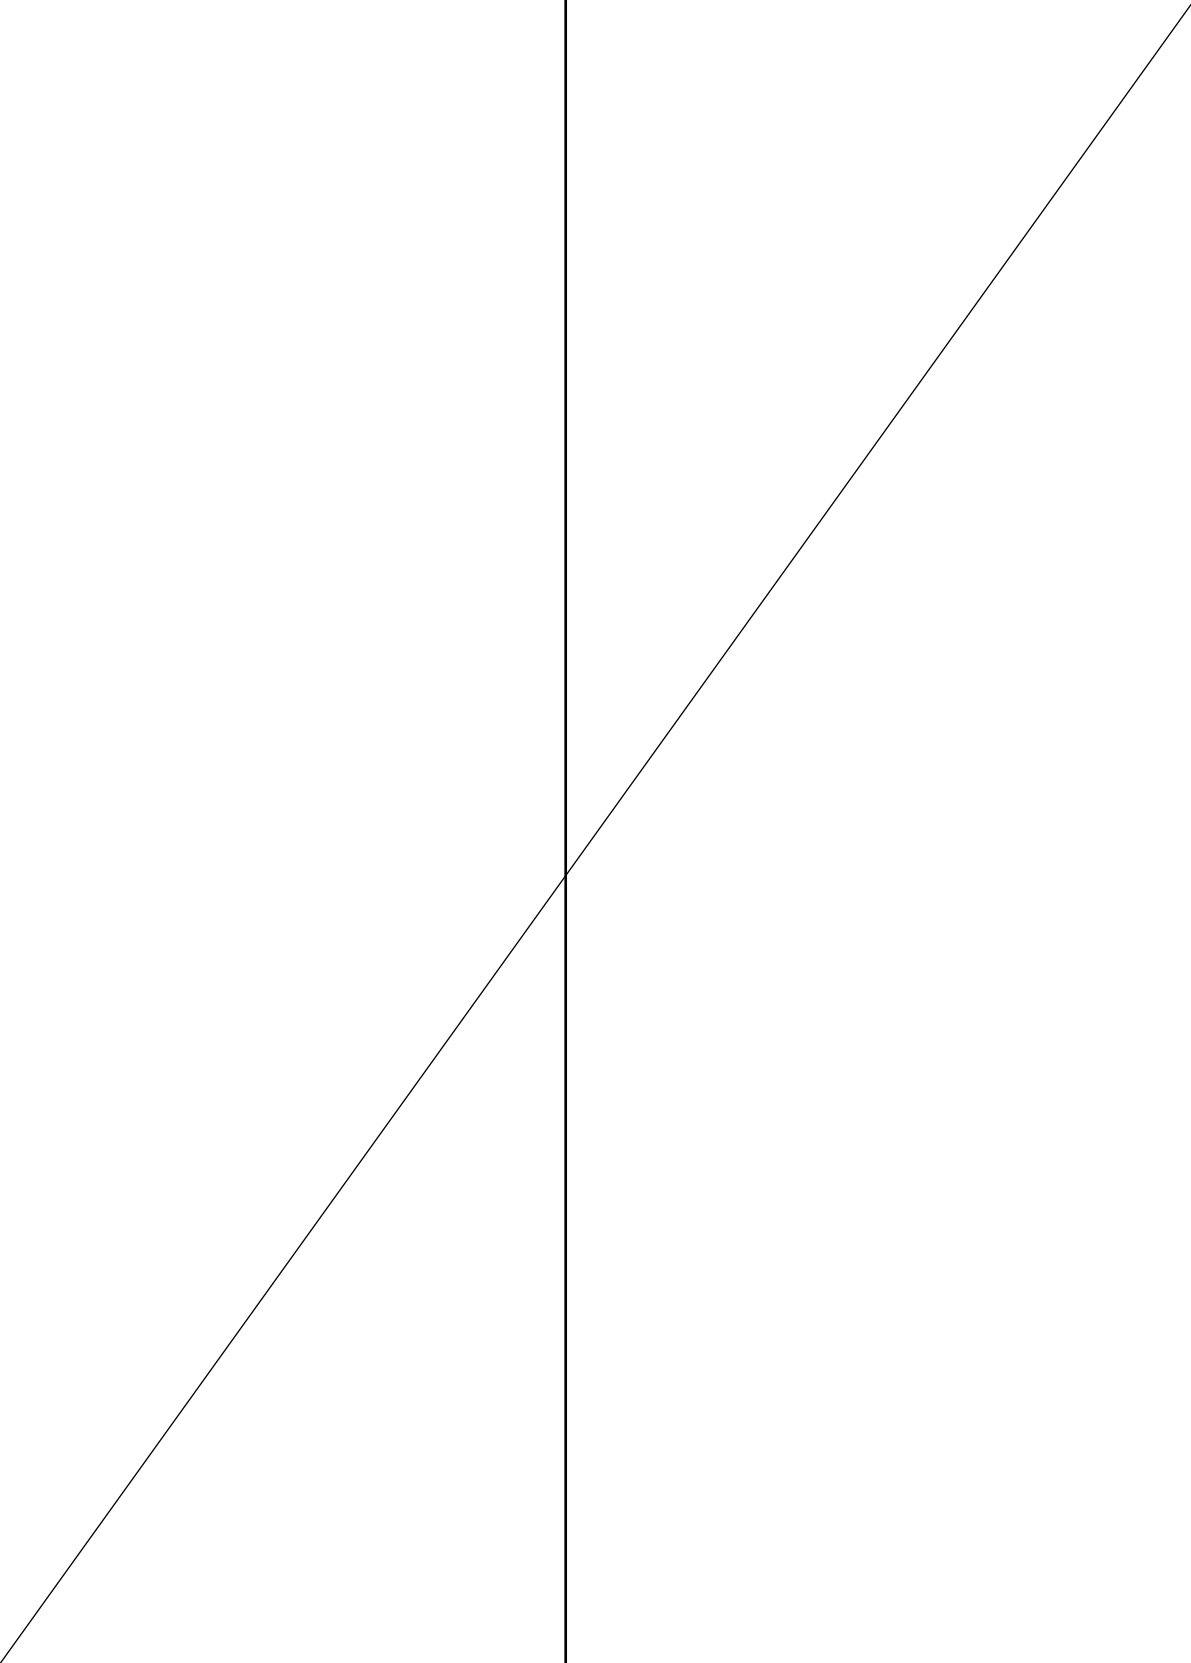

Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno.

marionanni

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

prodotto
product



schede tecniche
technical data sheet



curve fotometriche
photometric curves



modelli 3d per i tuoi render
3d models for your render






apparecchio di illuminazione a sospensione e terra per interni IP20.
realizzato con profili calandrati in ottone naturale di sezione 10x10mm di forma cilindrica o ellittica di diverse dimensioni distanziati fra loro da anelli in ottone diametro Ø80mm con lenti biconcave.
all'interno dell'apparecchio di illuminazione sono installati due profili di ottone di sezione 10x3mm che creano un binario elettrificato per alimentare le sorgenti elettroniche 2700K Ra95 a luce diffusa, completi di tige di diverse altezze, di supporto al diffusore in cristallo trasparente per creare effetti di luce suggestivi.
modelli:
da ma sospensione 18 lenti su 4 file, diametro Ø430mm h.330mm, 8x2,5W,
da ma sospensione 32 lenti su 6 file, diametro Ø760mm h.490mm, 14x2,5W,
da ma sospensione 66 lenti su 8 file, diametro Ø1520mm h.650mm, 32x2,5W,
da ma sospensione 64 lenti su 4 file, ellittica 2100x380mm h.330mm, 32x2,5W,
da ma sospensione 60 lenti su 6 file, ellittica 1760x760mm h.490mm, 32x2,5W,
da ma terra 01 con base in acciaio e asta di sostegno di sezione quadrata ricoperta in pelle,
di dimensioni 640x430x2000mm, potenza 14x2,5W,
da ma terra colonna con diametro Ø430mm h.1930mm, 28x2,5W
con potenziometro incluso.
da ma tavolo con diametro Ø430mm h.460mm, 10x2,5W con potenziometro incluso.
le versioni a sospensione sono disponibili con rosone e alimentatore integrato oppure con rosone incasso o soffitto con alimentatore remoto, il kit di fissaggio a sospensione è incluso.
alimentatore 220-240V 50-60Hz incluso, con cavo di alimentazione 2000mm per le versioni terra e terra colonna.
finiture: ottone naturale.
personalizza la tua luce vai su www.Viabizzuno.com



IP20 rated suspension and floor standing light fitting for indoor use.
made of natural brass calendered profiles of different sizes with a section of 10x10mm and a cylindrical or elliptical shape, separated by diameter Ø80mm brass rings with biconcave lenses.
the light fitting contains two brass profiles with 10x3mm section, which create an electrified track to power the 2700K Ra95 electronic led sources for diffused light, equipped with rods of different heights supporting the transparent crystal diffuser to create evocative lighting effects.
versions:
da ma sospensione 18 lenses on 4 rows, diameter Ø430mm h.330mm, 8x2.5W,
da ma sospensione 32 lenses on 6 rows, diameter Ø760mm h.490mm, 14x2.5W,
da ma sospensione 66 lenses on 8 rows, diameter Ø1520mm h.650mm, 32x2.5W,
da ma sospensione 64 lenses on 4 rows, elliptical 2100x380mm h.330mm, 32x2.5W,
da ma sospensione 60 lenses on 6 rows, elliptical 1760x760mm h.490mm, 32x2.5W.
da ma terra 01 with steel base and a square section leather covered rod,
640x430x2000mm, 14x2.5W power;
da ma terra colonna diameter Ø430mm h.1930mm, 28x2.5W power, with potentiometer included.
da ma tavolo diameter Ø430mm h.460mm, 10x2,5W power, with potentiometer included.
suspension versions are available with rose and power supply included or with recessed or ceiling rose suitable for remote power supply kit for suspended installation included.
220-240V 50-60Hz power supply included for floor and, with 2000mm long cable.
finishes: natural brass.
customize your light visit www.Viabizzuno.com



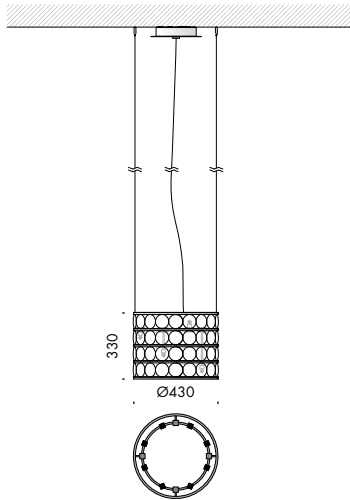


da ma sospensione 18x4240V 50-60HzA⊕IP20⚠UKCEi

Via.500.0001ottone naturale con lenti biconcave
natural brass with biconcave lenses

2700K8x2,5W20

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm	W	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24,0	1920	20	96
Vz010-8	les16	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10


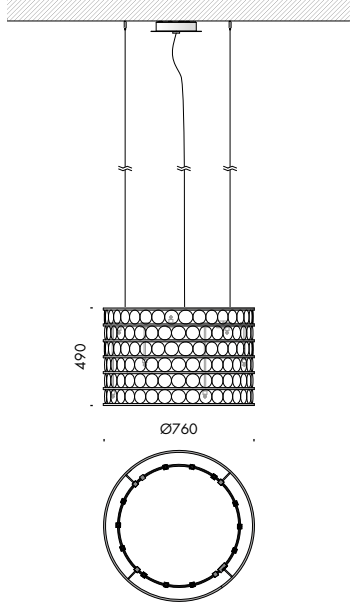


da ma sospensione 32x6240V 50-60HzA⊕IP20⚠UKCEi

Via.500.0002ottone naturale con lenti biconcave
natural brass with biconcave lenses

2700K14x2,5W47

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm	W	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24,0	3360	35	96
Vz010-14	les16	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

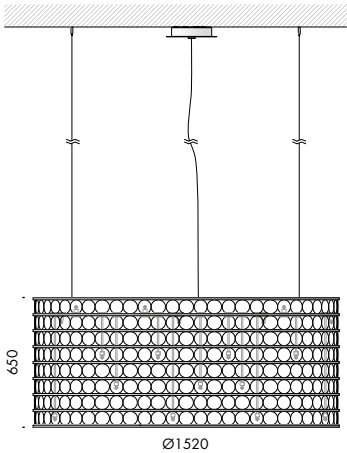


da ma sospensione 66x8240V 50-60HzA⊕IP20⚠UKCEi

Via.500.0003ottone naturale con lenti biconcave
natural brass with biconcave lenses

2700K32x2,5W126

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm	W	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24,0	7680	80	96
Vz010-32	les16	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10




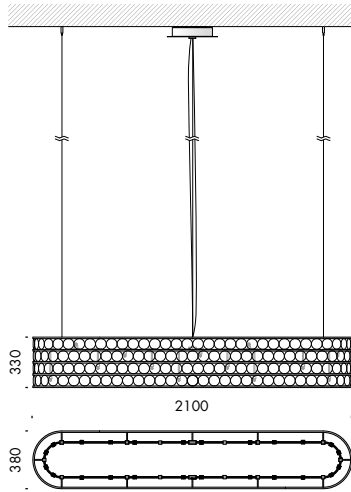

da ma sospensione 64x4 240V 50-60Hz

Via.500.0004 ottone naturale con lenti biconcave
natural brass with biconcave lenses 2700K 32x2,5W 62

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm	W	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24,0	7680	80	96
Vz010-32	les16	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

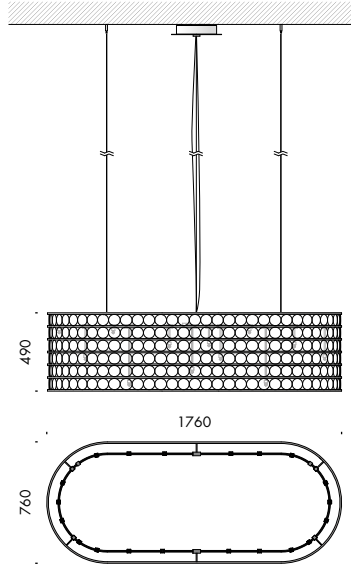


da ma sospensione 60x6 240V 50-60Hz

Via.500.0005 ottone naturale con lenti biconcave
natural brass with biconcave lenses 2700K 32x2,5W 86

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm	W	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24,0	7680	80	96
Vz010-32	les16	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10



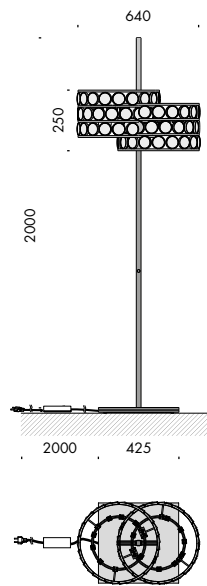


da ma terra 01 220-240V 50-60Hz AS IP20 UK CE i



Vb4.532.31 ottone naturale con lenti biconcave e asta ricoperta in pelle
natural brass with biconcave lenses and leather coated rod

2700K 14x2,5W 85

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm	W	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24,0	3360	35	96
Vz010-14	les16	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10	

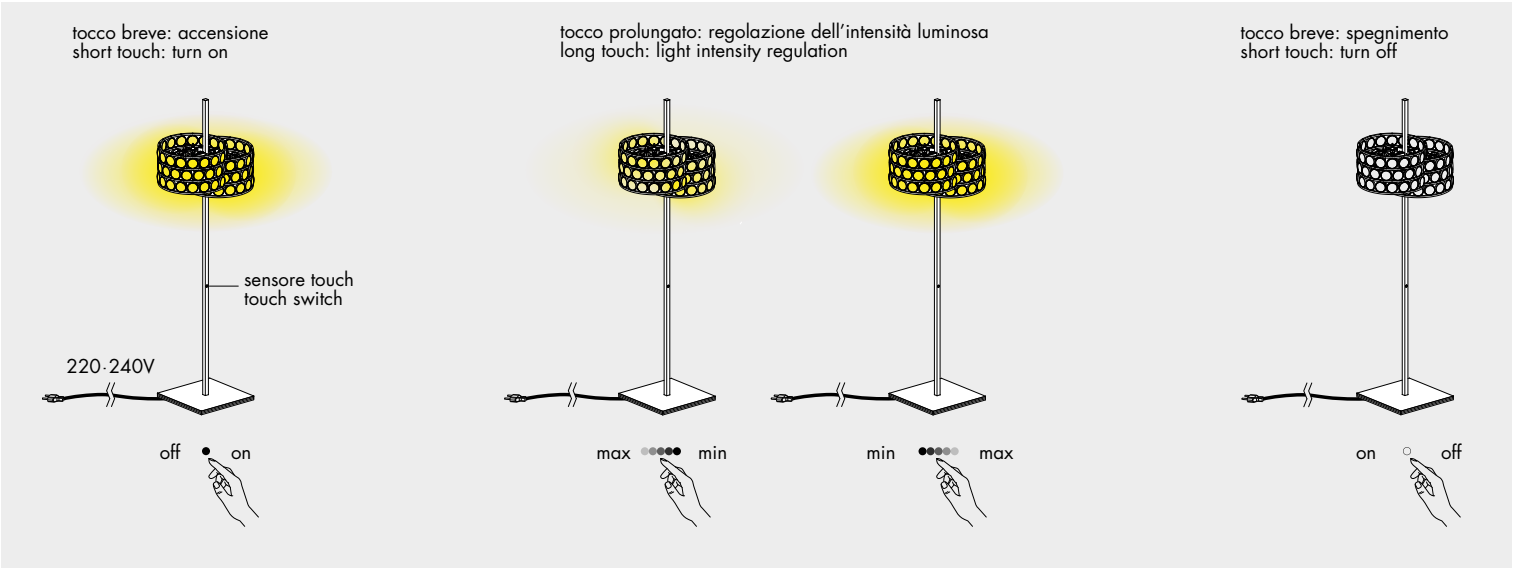




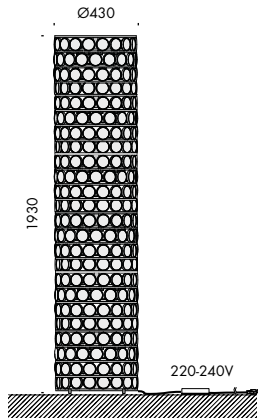


da ma terra colonna 220-240V 50-60Hz AS IP20

Vb4.532.51 ottone naturale con lenti biconcave natural brass with biconcave lenses 2700K 28x2,5W 104

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm	W	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24,0	6720	70	96
Vz010-28	les16	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10	





da ma tavolo 220-240V 50-60Hz AS IP20 UK CE i


Vb2.532.55 ottone naturale con lenti biconcave 2700K 10x2,5W 25
natural brass with biconcave lenses

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm	W	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24,0	2400	25	96
Vz010-10	les16	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10



*personalizza la tua luce
vai su [Viabizzuno.com](https://viabizzuno.com)*

customize your light visit [Viabizzuno.com](https://viabizzuno.com)

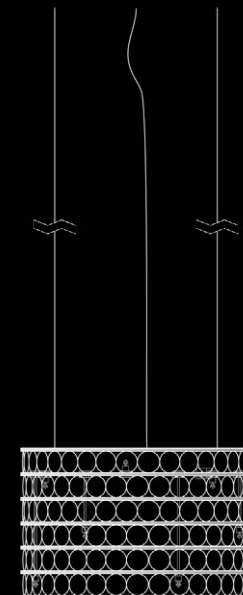


+



1. scegli la dimensione
choose the size


2. scegli il rosone di alimentazione
choose the ceiling rose

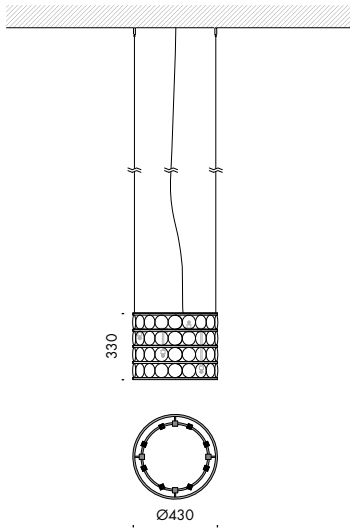

da ma sospensione 18x4 24Vdc   IP20   ☆  

α8.532.11 ottone naturale con lenti biconcave 2700K 8x2,5W 20
natural brass with biconcave lenses


Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm	W	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24,0	1920	20	96
Vz010-8	les16	 Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

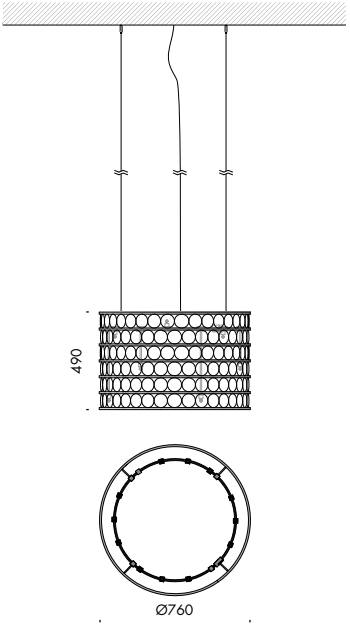

da ma sospensione 32x6 24Vdc   IP20   ☆  

α8.532.12 ottone naturale con lenti biconcave 2700K 14x2,5W 47
natural brass with biconcave lenses

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm	W	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24,0	3360	35	96
Vz010-14	les16	 Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

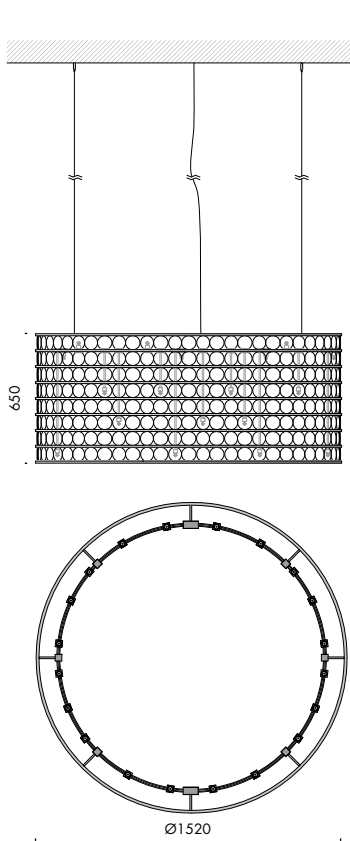


da ma sospensione 66x8 **24Vdc**

a8.532.13 ottone naturale con lenti biconcave 2700K 32x2,5W 126
natural brass with biconcave lenses

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm	W	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24,0	7680	80	96
Vz010-32	les16	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10	




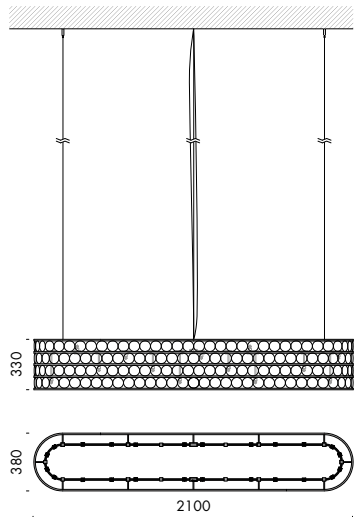

da ma sospensione 64x4 24Vdc   IP20    

a8.532.14 ottone naturale con lenti biconcave 2700K 32x2,5W 62
natural brass with biconcave lenses

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm	W	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24,0	7680	80	96
Vz010-32	les16	 Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

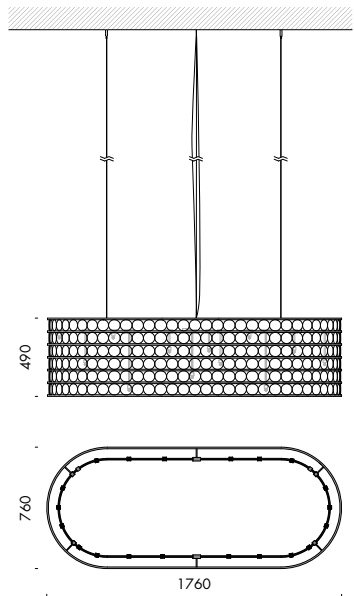


da ma sospensione 60x6 24Vdc   IP20    

a8.532.15 ottone naturale con lenti biconcave 2700K 32x2,5W 86
natural brass with biconcave lenses


Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm	W	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24,0	7680	80	96
Vz010-32	les16	 Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10






accessori. accessories.	★ UK CE i
--------------------------------	-----------

a9.532.84	kit di fissaggio cavi incasso per scomparsa totale fixing kits for cable for recessed installing	0,5
------------------	---	-----




rosoni di alimentazione. ceiling roses.	★ UK CE i
--	-----------

a9.532.91	rosone incasso cartongesso ottone naturale natural brass recessed plasterboard ceiling rose	2,4
------------------	--	-----




a9.532.92	rosone soffitto ottone naturale natural brass ceiling rose	5
------------------	---	---




rosone di alimentazione. ceiling rose.	240V 50-60Hz	A	UK CE i
---	---------------------	---	---------

a9.532.95	rosone incasso ottone naturale con alimentatore dimmer dali/pulsante/1-10V natural brass rose recessed with dimmer dali power supply/button/1-10V	120W 2,8
------------------	--	----------




a9.532.96	rosone soffitto ottone naturale con alimentatore dimmer dali/pulsante/1-10V natural brass ceiling rose with dimmer dali power supply/button/1-10V	120W 5,5
------------------	--	----------



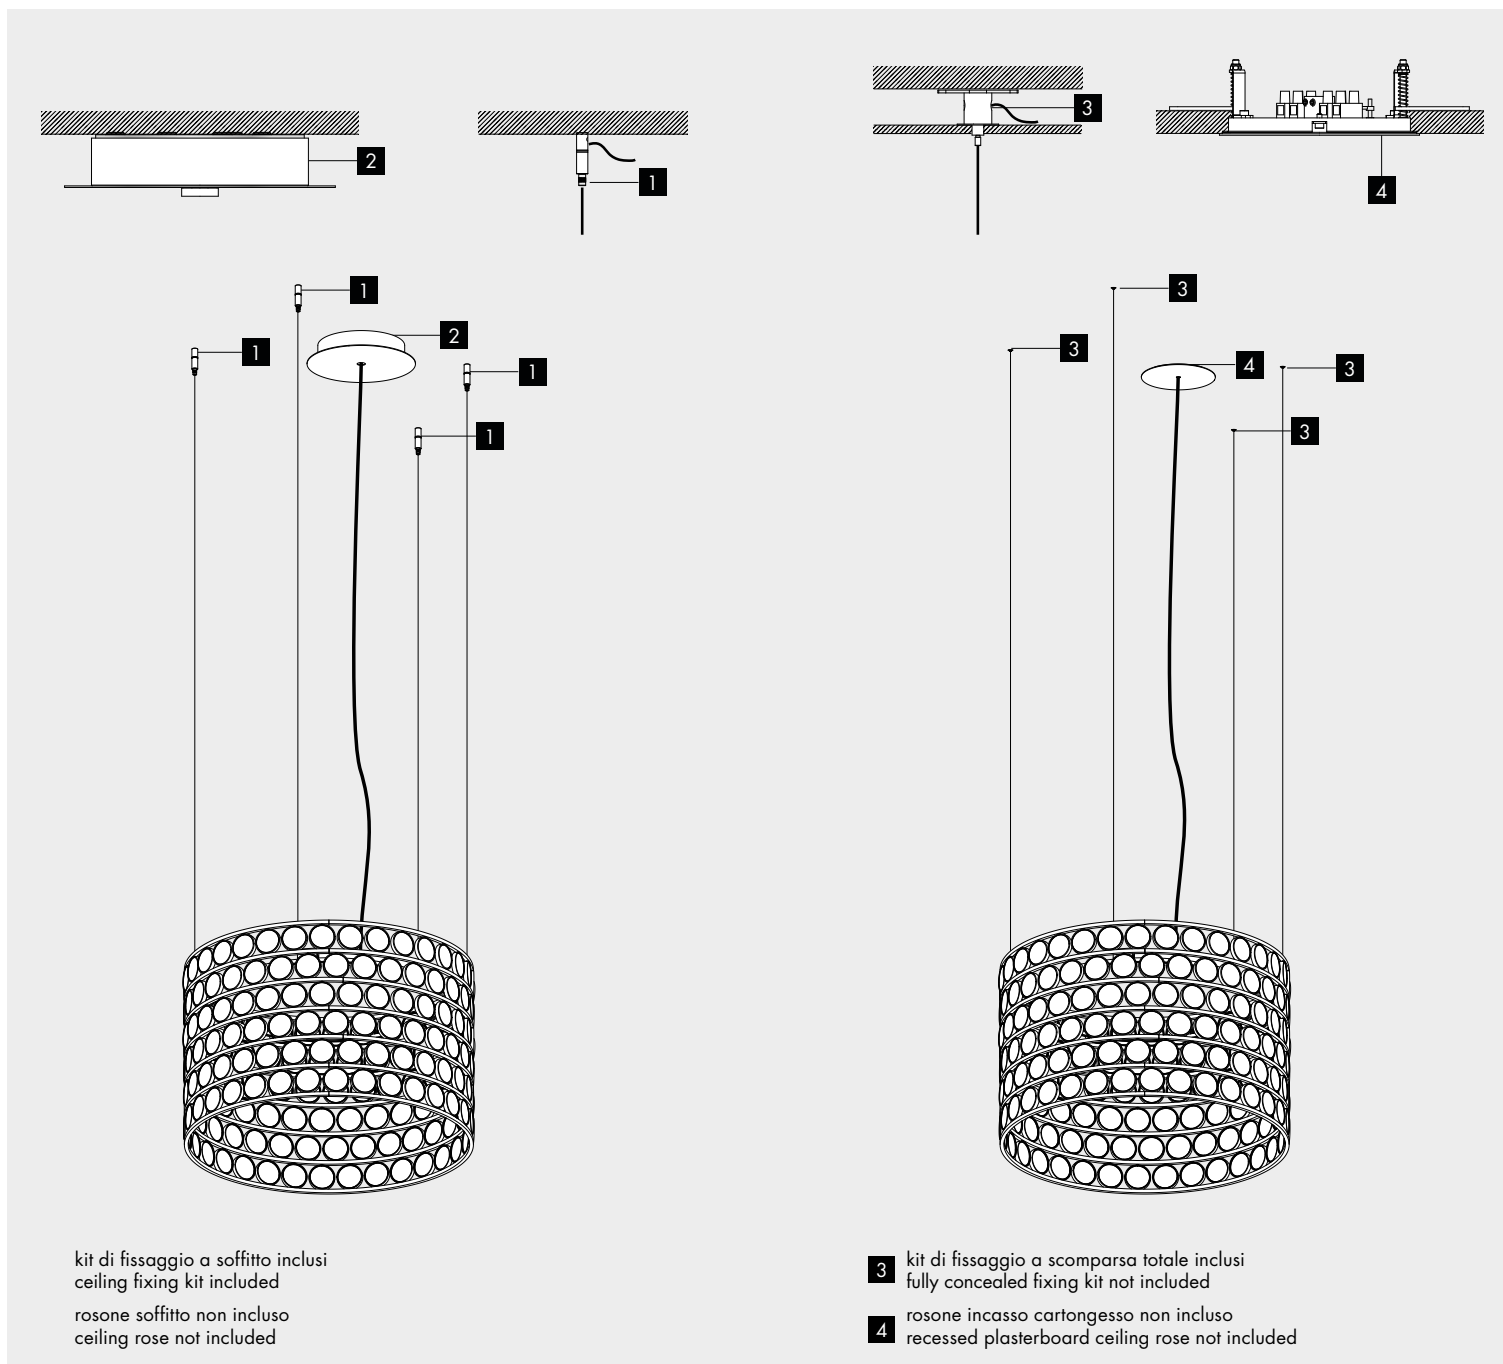




lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

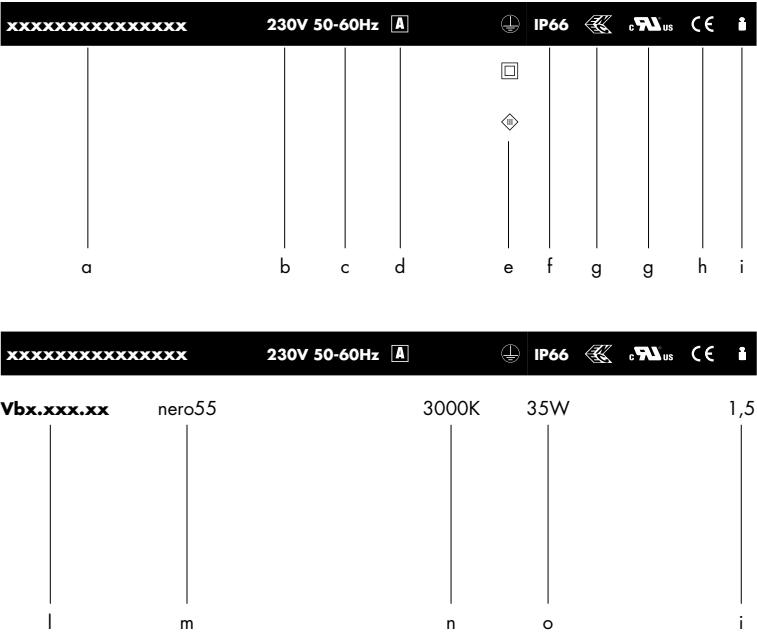

componenti. components.	IK10	 
-------------------------	------	---

accessori. accessories.	IK10	 
-------------------------	------	---

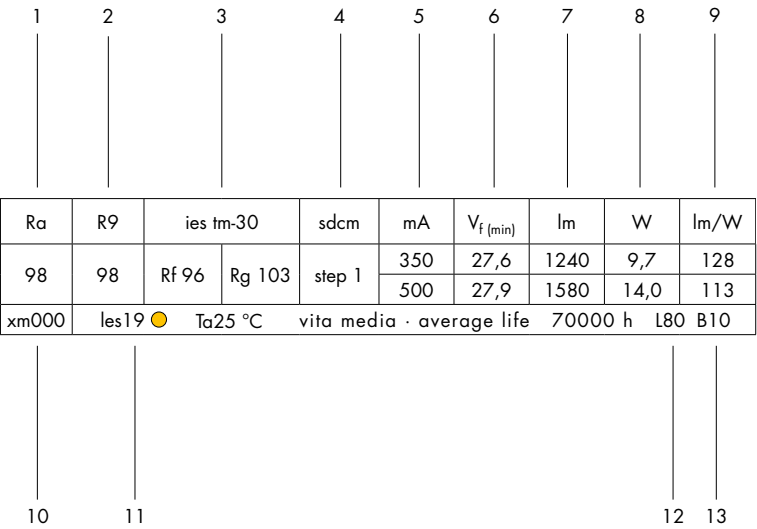

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classe di isolamento · insulation class
f	grado di protezione · protection degree
g	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
h	conforme alle direttive europee produced in compliance with EC directives
i	peso netto · net weight (kg)
l	codice · code
m	finitura · finish
n	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
o	potenza della sorgente · source power (Watt)

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
11	superficie emittente · light emitting surface (mm)
12	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
13	% consentita sotto limite · allowed % under limit

gradi di protezione protection degrees

IPX0	non protetto no protection	IK01	nessuna protezione no protection
IPX1	protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua protected against water drops falling vertically	IK01	protetto contro l'energia d'urto 0,15J protected against collision energy
IPX2	protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 15° protected against water drops max inclination 15°	IK02	protetto contro l'energia d'urto 0,2J protected against collision energy
IPX3	protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 60° protected against water drops max inclination 60°	IK03	protetto contro l'energia d'urto 0,35J protected against collision energy
IPOX	non protetto no protection	IK04	protetto contro l'energia d'urto 0,5J protected against collision energy
IP1X	contro corpi estranei >50 mm protection against solid objects	IK05	protetto contro l'energia d'urto 0,7J protected against collision energy
IP2X	contro corpi estranei >12 mm protection against solid objects	IK06	protetto contro l'energia d'urto 1J protected against collision energy
IP3X	contro corpi estranei >2,5 mm protection against solid objects	IK07	protetto contro l'energia d'urto 2J protected against collision energy
IP4X	contro corpi estranei >1 mm protection against solid objects	IK08	protetto contro l'energia d'urto 5J protected against collision energy
IP5X	protezione da polvere dust-protected	IK09	protetto contro l'energia d'urto 10J protected against collision energy
IP6X	stagno alla polvere dust-proof	IK10	protetto contro l'energia d'urto 20J protected against collision energy

legenda simboli symbols key

ta	<i>tavolo</i> · table
tr	<i>terra</i> · floor standing
s	<i>soffitto</i> · ceiling
p	<i>parete</i> · wall
sp	<i>sospensione</i> · suspension
bin	<i>binario</i> · track
in	<i>incasso</i> · recessed
st	<i>scomparsa totale</i> · fully concealed
s+e	<i>segnaletica+emergenza</i> · signalling system+emergency
bat	<i>portatili autoalimentati a batteria</i> · portable self-powered with battery
sis	<i>sistemi</i> · systems
pa	<i>palo</i> · <i>pole</i>
pt	<i>paletto</i> · bollard
sd	<i>seduta</i> · sitting
V	<i>disponibile su</i> · available on <i>Viabizzuno applight</i> <i>www.Viabizzuno.com</i> <i>Viabizzuno online</i>
	<i>classe I. solo isolamento fondamentale, le parti conduttrici accessibili sono collegate ad un conduttore di terra. messa a terra tassativa</i> class I. only basic insulation, accessible conductors are earthed. earthing compulsory
	<i>classe II. all’isolamento principale è aggiunto un secondo isolamento oppure ai due isolamenti è sostituito un isolamento rinforzato. messa a terra esclusa</i> class II. basic insulation plus second insulation or both are replaced by reinforced insulation. earthing excluded
	<i>classe III. alimentazione effettuata con bassissima tensione di sicurezza; sono escluse tensioni superiori a 50V-50Hz. messa a terra non prevista.</i> class III. very low safety supply tension; not to be used over 50V-50Hz. earthing excluded.
CE	<i>prodotto conforme alle direttive europee</i> · produced in compliance with ec directives
	<i>marchio di certificazione europea. certifica che il prodotto è conforme alle norme europee sulla sicurezza</i> component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
c  us	<i>componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso</i> component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
KEMA 	<i>apparecchio di illuminazione approvato da kema</i> · kema approved light fitting
WRAS 	<i>prodotto conforme agli standard presenti nel regno unito che regolamentano la sicurezza e la qualità dell'acqua</i> · product complies with uk standards set out by water regulations
	<i>apparecchio di illuminazione certificato secondo le normative vigenti in polonia che regolamentano i dispositivi di sicurezza antincendio</i> certified light fitting according to the regulations about devices for fire safety in force in poland
	<i>prodotto idoneo per essere commercializzato nel mercato cinese</i> · product suitable for the china market
	<i>prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano</i> · listed product suitable for the north american market
UK 	<i>prodotto conforme alla legislazione vigente nel regno unito</i> · produced in compliance with UK legislation
	<i>apparecchio di illuminazione certificato per il mercato cinese</i> light fitting certified for china market

	<i>vetro opalino</i> · opal glass
	<i>vetro sabbiato</i> · sanded glass
	<i>vetro nero fumè</i> · black smoke glass
	<i>vetro trasparente</i> · transparent glass
	<i>vetro bianco latte</i> · white milk glass
	<i>cristallo</i> · crystal
	<i>policarbonato opalino</i> · opal polycarbonate diffuser
	<i>carrabile</i> · drive over
A	<i>alimentatore incluso</i> · power supply included
A	<i>alimentatore escluso</i> · power supply not included
AR	<i>alimentatore remoto incluso</i> · remote power supply included
Ai	<i>alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso</i> · electronic power supply with smart control included
AiR	<i>alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto</i> · electronic power supply with smart control included, to be installed remotely
AS	<i>alimentatore a spina incluso</i> · plug power supply included
T	<i>trasformatore incluso</i> · transformer included
T	<i>trasformatore escluso</i> · transformer not included
K	<i>kit di cablaggio</i> · wiring kit
K	<i>kit di cablaggio escluso</i> · wiring kit not included
L	<i>lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.</i> bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.
L	<i>lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.</i> bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.
Pr	<i>propulsore dinamico n55 incluso</i> · included
Pr	<i>propulsore dinamico n55 escluso</i> · not included
df	<i>diffusore incluso</i> · diffuser included
df	<i>diffusore escluso</i> · diffuser not included
	<i>possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55</i> · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb
	<i>attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo</i> · attention: led light source. never look straight without eye protection
ff	<i>flicker free compatibile con fotocamere digitali</i> · flicker free digital camera friendly
l.d.	<i>luce diretta</i> · direct light
l.i.	<i>luce indiretta</i> · indirect light
.d1	<i>dimmerazione 1-10V</i> · 1-10V dimmable
.d2	<i>dimmerazione dali</i> · dimmable dali
.SA	<i>kit luce + emergenza sempre accese. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio</i> light kit + permanently lit emergency lamp. please note: cannot be installed in brickwork housing
.SE	<i>solo emergenza sempre accesa. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio</i> permanently lit emergency lamp only. please note: cannot be installed in brickwork housing
	<i>peso netto</i> · net weight (kg)