


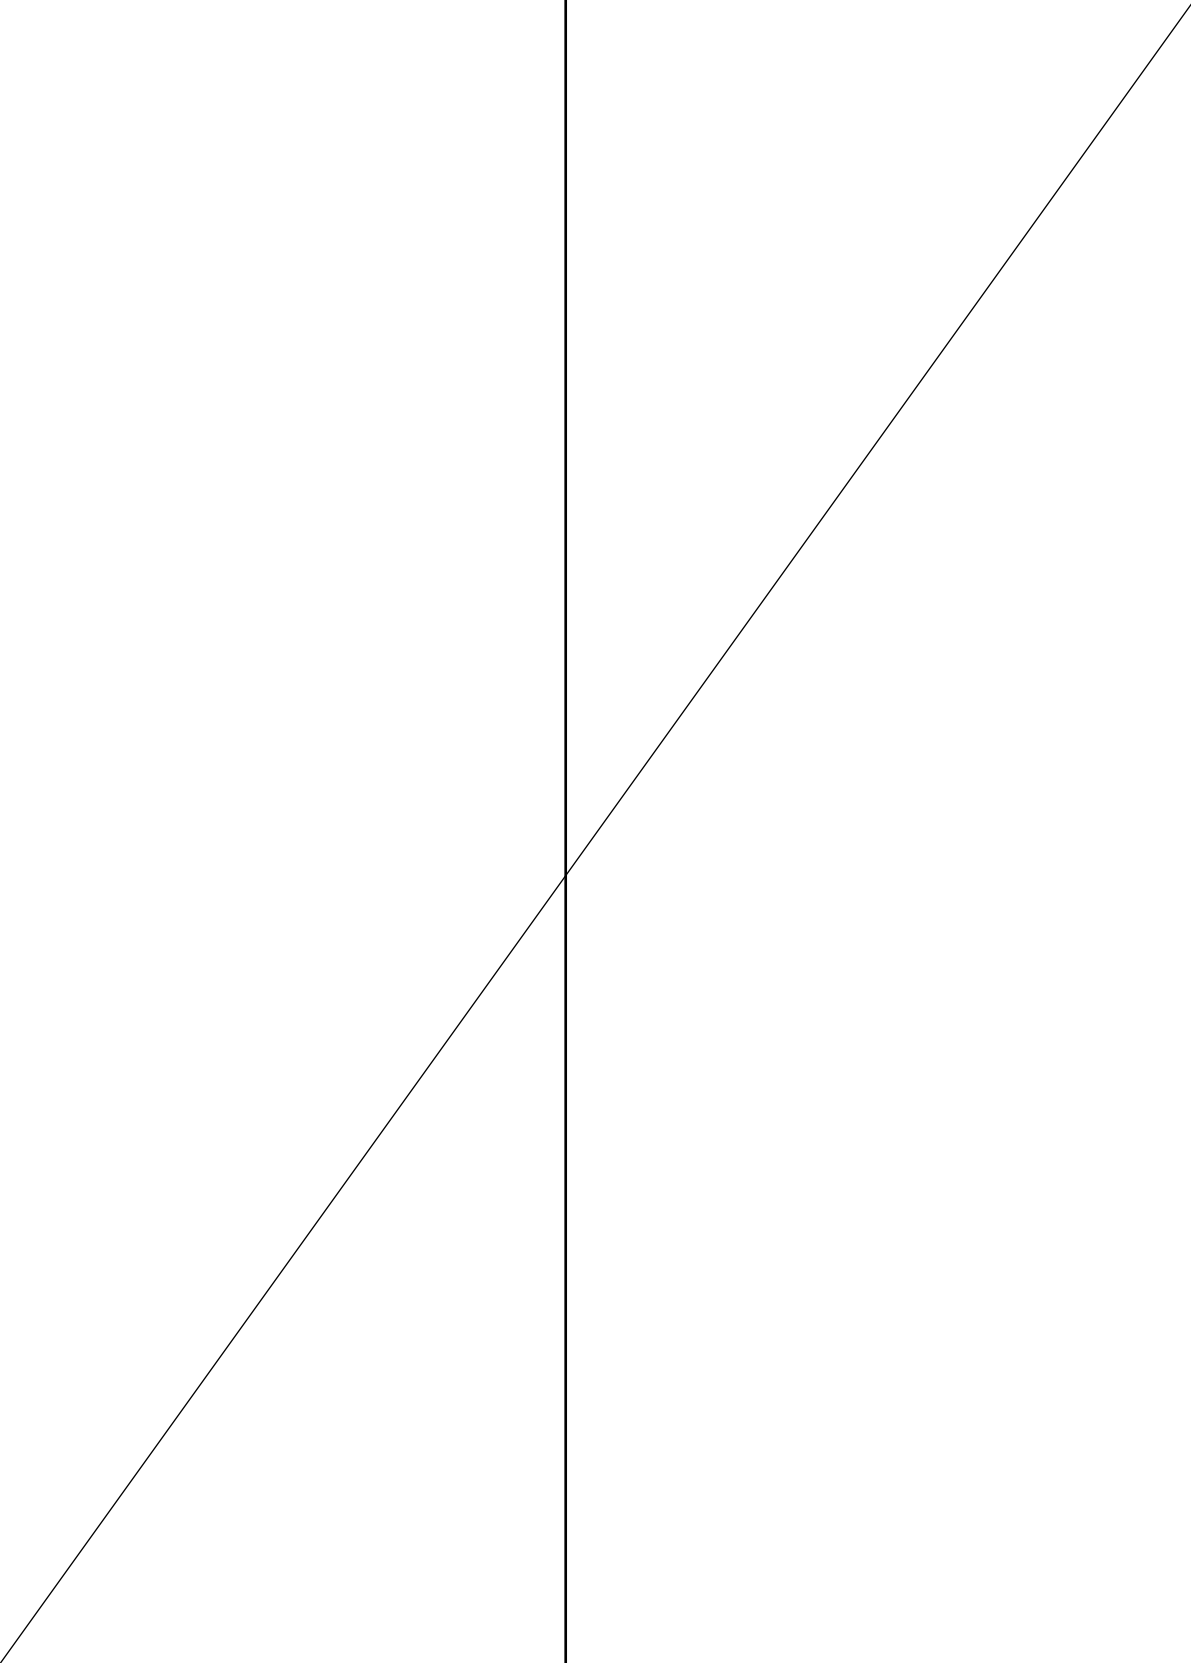

Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno.

marionanni

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

prodotto
product



schede tecniche
technical data sheet



curve fotometriche
photometric curves



modelli 3d per i tuoi render
3d models for your render




Viabizzuno
progettiamo la luce



apparecchio di illuminazione da incasso per interni IP20. realizzato in alluminio ossidato e verniciato a polvere o cromato. lo speciale sistema di alette regolabili in altezza permette il fissaggio su superfici di spessore da 10mm a 30mm. modelli: dca incasso fisso diametro Ø210mm ingombro incasso 80mm con vetro cilindrico trasparente, fascio 140°, dca incasso orientabile diametro Ø210mm ingombro incasso 135mm con ottiche intercambiabili 18° 40° 58°, orientabile di 360° sull'asse verticale e 35° sull'asse orizzontale. cablati con sorgente elettronica 2700K, 3000K o 3000Vb K (progettato per settore alta moda) Ra98 les9 fino a 19,5W 1110lm e les19 fino a 14W 1580lm. alimentatore in corrente costante escluso, da installare remoto. componenti: borchia tonda diametro Ø165mm, borchia quadrata 165x165mm accessori: borchia quadrata cieca 165x165mm, cassaforma a scomparsa totale. finiture: my bianco, nero55 e cromo lucido.

IP20 rated recessed light fitting for indoor use. made of oxidised and powder coated or chrome aluminium. the special system of height adjustable wings ables the installation on 10mm to 30mm thick surfaces. versions: dca incasso fisso diameter Ø210mm recessed of 80mm with cylindrical transparent glass, beam 140°, dca incasso orientabile diameter Ø210mm recessed of 135mm with 18° 40° 58° interchangeables optics, adjustable by 360° on the vertical axis and by 35° on the horizontal axis. wired with 2700K, 3000K or 3000Vb K (designed for high fashion industry) Ra98 led source with les9 up to 19.5W 1110lm and les19 up to 14W 1580lm. constant current power supply not included, to be installed remotely. components: round bezel diameter Ø165mm, square bezel 165x165mm. accessories: blank square bezel 165x165mm, fully concealed housing. finishes: my bianco, nero55 and polished chrome.

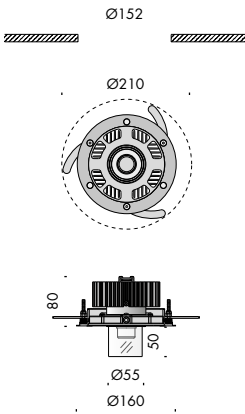

dca incasso fisso

Vb6.549.51.27	my bianco	2700K	140°	1
Vb6.549.52.27	nero55	2700K	140°	1
Vb6.549.53.27	cromo lucido · polished chrome	2700K	140°	1

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les 19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	


Vb6.549.51.30	my bianco	3000K	140°	1
Vb6.549.52.30	nero55	3000K	140°	1
Vb6.549.53.30	cromo lucido · polished chrome	3000K	140°	1

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
xm001	les 19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb6.549.51.30v	my bianco	3000VbK	140°	1
Vb6.549.52.30v	nero55	3000VbK	140°	1
Vb6.549.53.30v	cromo lucido · polished chrome	3000VbK	140°	1

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
xm007	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

dca incasso fisso 140°

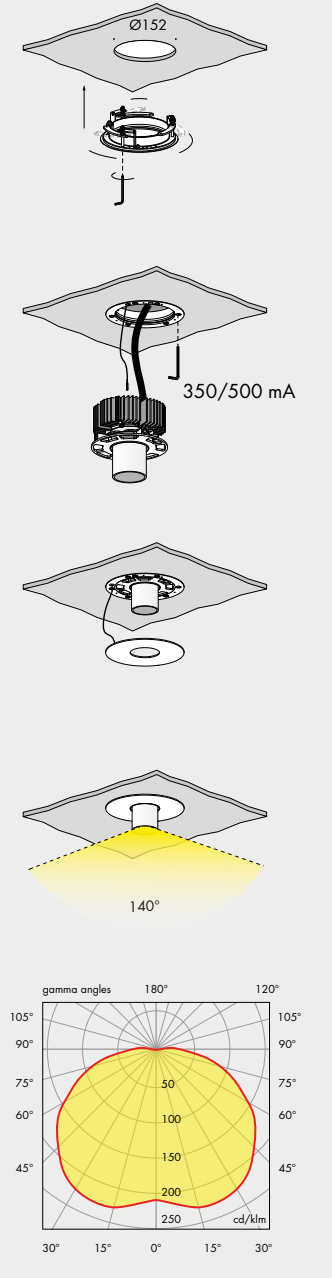

dca incasso orientabile 18°

gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees

gamma angles

gradi di rotazione · rotation degrees

dca incasso orientabile

IP20

UK

CE

Vb6.549.04.27

my bianco

2700K

18°

1,5

Vb6.549.14.27

nero55

2700K

18°

1,5

Vb6.549.24.27

cromo lucido · polished chrome

2700K

18°

1,5

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,1	800	13,6	59
					700	27,9	1110	19,5	57
xe000	les9	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	

Vb6.549.04.30

my bianco

3000K

18°

1,5

Vb6.549.14.30

nero55

3000K

18°

1,5

Vb6.549.24.30

cromo lucido · polished chrome

3000K

18°

1,5

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,1	800	13,6	59
					700	27,9	1110	19,5	57
xe001	les9	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	

Vb6.549.04.30v

my bianco

3000VbK

18°

1,5

Vb6.549.14.30v

nero55

3000VbK

18°

1,5

Vb6.549.24.30v

cromo lucido · polished chrome

3000VbK

18°


1,5


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	500	27,1	800	13,6	59
					700	27,9	1110	19,5	57
xe007	les9	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	




dca incasso orientabile 40°

gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees




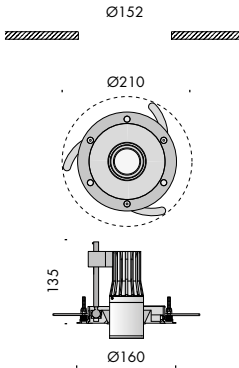



gamma angles 180° 120°
105° 90° 75° 60° 45°
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm

gradi di rotazione · rotation degrees



dca incasso orientabile

IP20

UK

CE

Vb6.549.02.27

my bianco

2700K

40°

1,5

Vb6.549.12.27

nero55

2700K

40°

1,5

Vb6.549.22.27

cromo lucido · polished chrome

2700K

40°

1,5

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	

Vb6.549.02.30

my bianco

3000K

40°

1,5

Vb6.549.12.30

nero55

3000K

40°

1,5

Vb6.549.22.30

cromo lucido · polished chrome

3000K

40°

1,5

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	

Vb6.549.02.30v

my bianco

3000VbK

40°

1,5

Vb6.549.12.30v

nero55

3000Vb K

40°

1,5

Vb6.549.22.30v

cromo lucido · polished chrome

3000Vb K

40°


1,5


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
xm007	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	



dca incasso orientabile 58°


gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees






gamma angles 180° 120° 105° 90° 75° 60° 45° 30° 15° 0° 15° 30°

gradi di rotazione · rotation degrees



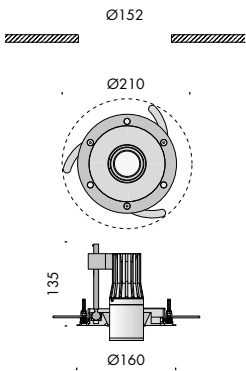

dca incasso orientabile







Vb6.549.03.27

my bianco

2700K

58°

1,5

Vb6.549.13.27

nero55

2700K

58°

1,5

Vb6.549.23.27

cromo lucido · polished chrome

2700K

58°

1,5

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	

Vb6.549.03.30

my bianco

3000K

58°

1,5

Vb6.549.13.30

nero55

3000K

58°

1,5

Vb6.549.23.30

cromo lucido · polished chrome

3000K

58°

1,5

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	

Vb6.549.03.30v

my bianco

3000VbK

58°

1,5

Vb6.549.13.30v

nero55

3000VbK

58°

1,5

Vb6.549.23.30v

cromo lucido · polished chrome


3000VbK


58°


1,5


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
xm007	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	


regolazione sistema di fissaggio
fastening system adjustment




































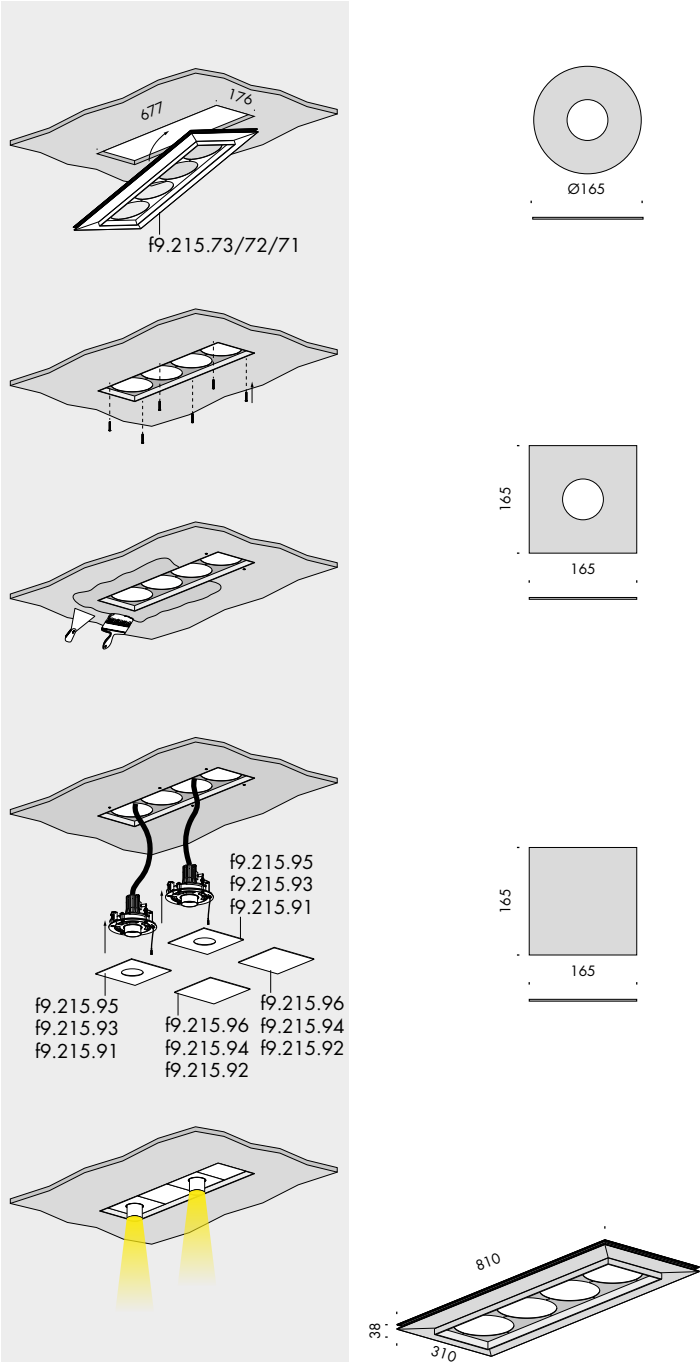

borchia tonda. round bezel.		★	UK	€	i
f9.215.85	my bianco				0,2
f9.215.83	nero55				0,2
f9.215.81	cromo lucido · polished chrome				0,2


borchia quadrata. square bezel.		★	UK	€	i
f9.215.95	my bianco				0,2
f9.215.93	nero55				0,2
f9.215.91	cromo lucido · polished chrome				0,2

borchia quadra cieca. square blank bezel.		★	UK	€	i
f9.215.96	my bianco				0,2
f9.215.94	nero55				0,2
f9.215.92	cromo lucido · polished chrome				0,2

cassaforme scomparsa totale. fully concealed housings.		★	UK	€	i
f9.215.73	my bianco				2,5
f9.215.72	nero55				2,5
f9.215.71	cromo lucido · polished chrome				2,5




lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

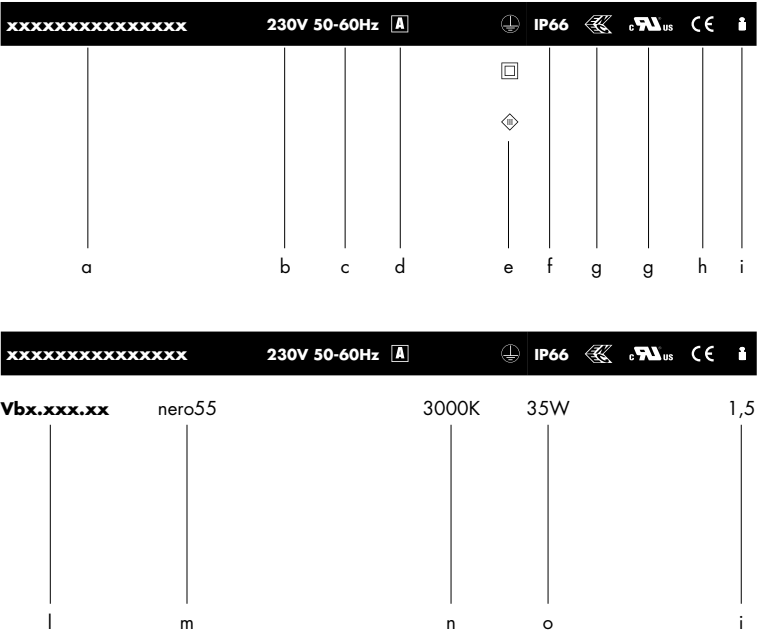

componenti. components.	IK10	CE	
-------------------------	------	----	--

accessori. accessories.	IK10	CE	
-------------------------	------	----	--

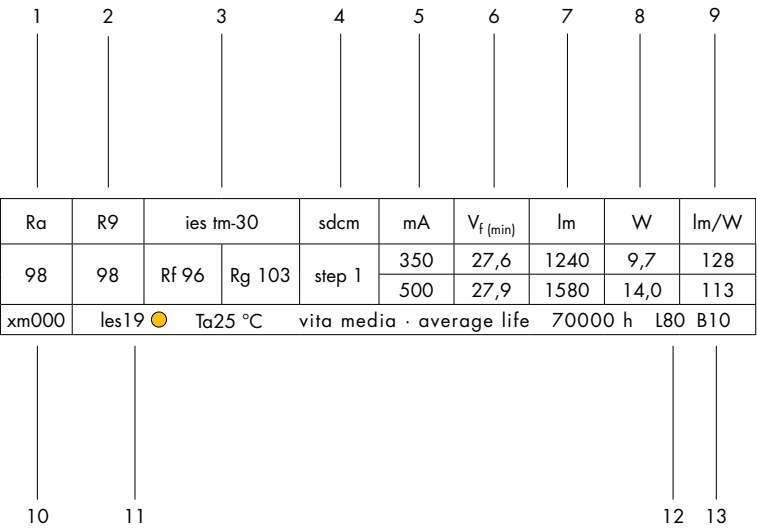

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classe di isolamento · insulation class
f	grado di protezione · protection degree
g	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
h	conforme alle direttive europee produced in compliance with EC directives
i	peso netto · net weight (kg)
l	codice · code
m	finitura · finish
n	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
o	potenza della sorgente · source power (Watt)

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
11	superficie emittente · light emitting surface (mm)
12	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
13	% consentita sotto limite · allowed % under limit

gradi di protezione protection degrees

IPX0	non protetto no protection	IK01	nessuna protezione no protection
IPX1	protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua protected against water drops falling vertically	IK01	protetto contro l'energia d'urto 0,15J protected against collision energy
IPX2	protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 15° protected against water drops max inclination 15°	IK02	protetto contro l'energia d'urto 0,2J protected against collision energy
IPX3	protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 60° protected against water drops max inclination 60°	IK03	protetto contro l'energia d'urto 0,35J protected against collision energy
IPOX	non protetto no protection	IK04	protetto contro l'energia d'urto 0,5J protected against collision energy
IP1X	contro corpi estranei >50 mm protection against solid objects	IK05	protetto contro l'energia d'urto 0,7J protected against collision energy
IP2X	contro corpi estranei >12 mm protection against solid objects	IK06	protetto contro l'energia d'urto 1J protected against collision energy
IP3X	contro corpi estranei >2,5 mm protection against solid objects	IK07	protetto contro l'energia d'urto 2J protected against collision energy
IP4X	contro corpi estranei >1 mm protection against solid objects	IK08	protetto contro l'energia d'urto 5J protected against collision energy
IP5X	protezione da polvere dust-protected	IK09	protetto contro l'energia d'urto 10J protected against collision energy
IP6X	stagno alla polvere dust-proof	IK10	protetto contro l'energia d'urto 20J protected against collision energy

legenda simboli symbols key

	tavolo · table
	terra · floor standing
	soffitto · ceiling
	parete · wall
	sospensione · suspension
	binario · track
	incasso · recessed
	scomparsa totale · fully concealed
	segnaletica+emergenza · signalling system+emergency
	portatili autoalimentati a batteria · portable self-powered with battery
	sistemi · systems
	palo · pole
	paletto · bollard
	seduta · sitting
	disponibile su · available on Viabizzuno applight www.Viabizzuno.com Viabizzuno online
	classe I. solo isolamento fondamentale, le parti conduttrici accessibili sono collegate ad un conduttore di terra. messa a terra tassativa class I. only basic insulation, accessible conductors are earthed. earthing compulsory
	classe II. all'isolamento principale è aggiunto un secondo isolamento oppure ai due isolamenti è sostituito un isolamento rinforzato. messa a terra esclusa class II. basic insulation plus second insulation or both are replaced by reinforced insulation. earthing excluded
	classe III. alimentazione effettuata con bassissima tensione di sicurezza; sono escluse tensioni superiori a 50V-50Hz. messa a terra non prevista. class III. very low safety supply tension; not to be used over 50V-50Hz. earthing excluded.
	prodotto conforme alle direttive europee · produced in compliance with ec directives
	marchio di certificazione europea. certifica che il prodotto è conforme alle norme europee sulla sicurezza component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
	componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
	apparecchio di illuminazione approvato da kema · kema approved light fitting
	prodotto conforme agli standard presenti nel regno unito che regolamentano la sicurezza e la qualità dell'acqua · product complies with uk standards set out by water regulations
	apparecchio di illuminazione certificato secondo le normative vigenti in polonia che regolamentano i dispositivi di sicurezza antincendio certified light fitting according to the regulations about devices for fire safety in force in poland
	prodotto idoneo per essere commercializzato nel mercato cinese · product suitable for the china market
	prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market
	prodotto conforme alla legislazione vigente nel regno unito · produced in compliance with UK legislation
	apparecchio di illuminazione certificato per il mercato cinese light fitting certified for china market

	vetro opalino · opal glass
	vetro sabbiato · sanded glass
	vetro nero fumè · black smoke glass
	vetro trasparente · transparent glass
	vetro bianco latte · white milk glass
	cristallo · crystal
	policarbonato opalino · opal polycarbonate diffuser
	carrabile · drive over
	alimentatore incluso · power supply included
	alimentatore escluso · power supply not included
	alimentatore remoto incluso · remote power supply included
	alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso · electronic power supply with smart control included
	alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto · electronic power supply with smart control included, to be installed remotely
	alimentatore a spina incluso · plug power supply included
	trasformatore incluso · transformer included
	trasformatore escluso · transformer not included
	kit di cablaggio · wiring kit
	kit di cablaggio escluso · wiring kit not included
	lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa. bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.
	lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa. bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.
	propulsore dinamico n55 incluso · included
	possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55 · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb
	attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo · attention: led light source. never look straight without eye protection
	flicker free compatibile con fotocamere digitali · flicker free digital camera friendly
l.d.	luce diretta · direct light
l.i.	luce indiretta · indirect light
.d1	dimmerazione 1-10V · 1-10V dimmable
.d2	dimmerazione dali · dimmable dali
.SA	kit luce + emergenza sempre accese. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio light kit + permanently lit emergency lamp. please note: cannot be installed in brickwork housing
.SE	solo emergenza sempre accesa. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio permanently lit emergency lamp only. please note: cannot be installed in brickwork housing
	peso netto · net weight (kg)