

Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno.

marionanni

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

prodotto
product



schede tecniche
technical data sheet



curve fotometriche
photometric curves



modelli 3d per i tuoi render
3d models for your render





apparecchio di illuminazione a binario, incasso, parete, soffitto, scomparsa totale e tavolo per interni IP20. realizzato in alluminio ossidato e verniciato a polvere, composto da un faretto diametro Ø37mm h.130mm o h.1164mm.

modelli:

droid binario con tige 128mm fissata all'adattatore, orientabile di 90° sull'asse orizzontale e 360° sull'asse verticale. alimentatore dali o casambi 240V 50-60Hz incluso;

droid incasso con faretto h.124mm, con tige 130mm fissata al rosone diametro Ø165mm, orientabile di 360° sull'asse verticale e 90° sull'asse orizzontale;

droid incasso 1200 con faretto h.1164mm, fissato ad un giunto orientabile di 360° sull'asse verticale e 25° sull'asse orizzontale; alimentatore in corrente costante escluso da installare remoto;

droid parete soffitto con faretto h.130mm e tige 128mm fissata al rosone diametro Ø165mm h.43mm, orientabile di 360° sull'asse verticale e di 90° sull'asse orizzontale. alimentatore dali switch 240V 50-60Hz incluso;

droid parete soffitto 1200 con faretto h.1164mm, fissato ad un giunto orientabile di 360° sull'asse verticale e di 25° sull'asse orizzontale. alimentatore dali switch 240V 50-60Hz incluso;

droid scomparsa totale con faretto h.130mm, orientabile di 360° sull'asse verticale e 90° sull'asse orizzontale;

droid scomparsa totale con faretto h.1164mm, orientabile di 360° sull'asse verticale e 25° sull'asse orizzontale, fissati con giunto di rotazione in cassaforma a scomparsa totale diametro Ø205mm h.148mm inclusa. alimentatore in corrente costante escluso da installare remoto;

droid tavolo con faretto h.130mm fissato su una base diametro Ø180mm tramite un sostegno snodato di 380mm, orientabile di 120° sull'asse verticale e 180° sull'asse orizzontale. alimentatore 240V 50-60Hz a spina incluso.

cablato con sorgente elettronica 3000K Ra98 9,6W 964lm,

modello tavolo 3000K Ra98 8,1W 819lm.

ottica: 26°

finiture: my bianco e nero55.

droid binario è gestibile da device mobile tramite app *Viascenario*, il sistema di controllo wireless d'illuminazione *Viabizzuno*.

IP20-rated track, recessed, wall, ceiling, fully concealed and table light fitting for indoor use.

made of oxidised and powder coated aluminium, it consists of a Ø37mm h.130mm or h.1200mm spotlight.

versions:

droid binario with 128mm rod fixed to the adapter, adjustable by 90° on the horizontal axis and by 360° on the vertical axis. 240V 50-60Hz dali switch power supply included;

droid incasso with h.124mm spotlight, with 130mm rod fixed to the Ø165mm ceiling rose, adjustable by 360° on the vertical axis and by 90° on the horizontal axis;

droid incasso 1200 with h.1164mm spotlight, fixed to a joint adjustable by 360° on the vertical axis and by 25° on the horizontal axis. constant current power supply not included, to be installed remotely;

droid parete soffitto with h.130mm spotlight and 128mm rod fixed to the Ø165mm h.43mm rose, adjustable by 360° on the vertical axis and by 90° on the horizontal axis. 240V 50-60Hz dali switch power supply included;

droid parete soffitto 1200 with h.1164mm spotlight, fixed to a joint adjustable by 360° on the vertical axis and by 25° on the horizontal axis. 240V 50-60Hz dali switch power supply included;

droid scomparsa totale with h.130mm spotlight, adjustable by 360° on the vertical axis and by 90° on the horizontal axis;

droid scomparsa totale with h.1164mm spotlight, adjustable by 360° on the vertical axis and by 25° on the horizontal axis, fixed by means of a rotating joint to a Ø205mm h.148mm fully concealed housing included. constant current power supply not included, to be installed remotely;

droid tavolo with h.130mm spotlight fixed on a Ø180mm base by means of a 380mm articulated support, adjustable by 120° on the vertical axis and by 180° on the horizontal axis. 240V 50-60Hz power supply with plug included.

wired with 3000K Ra98 led source 9,6W 964lm, ,


3000K Ra98 8.1W 819lm table version.

optic: 26°

finishes: my bianco and nero55.

droid binario is manageable from mobile devices via *Viascenario* app, *Viabizzuno's* wireless lighting control system.





droid binario 240V 50-60Hz

Vb7.572.51.27.d2 my bianco · bianco dali 2700K 26° 1,3

Vb7.572.52.27.d2 nero 55 · nero dali 2700K 26° 1,3

Vb7.572.51.27.d4 my bianco · bianco casambi 2700K 26° 1,3

Vb7.572.52.27.d4 nero 55 · nero casambi 2700K 26° 1,3

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	600	16,4	895	9,8	91
cd040	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10	

Vb7.572.51.30.d2 my bianco · bianco dali 3000K 26° 1,3



Vb7.572.52.30.d2 nero 55 · nero dali 3000K 26° 1,3

Vb7.572.51.30.d4 my bianco · bianco casambi 3000K 26° 1,3

Vb7.572.52.30.d4 nero 55 · nero casambi 3000K 26° 1,3

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	600	16,4	964	9,8	98
cd041	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80 B10	



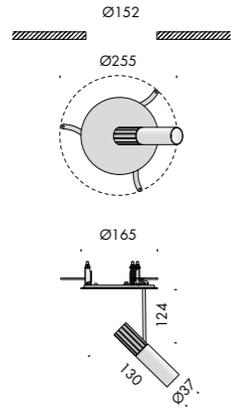
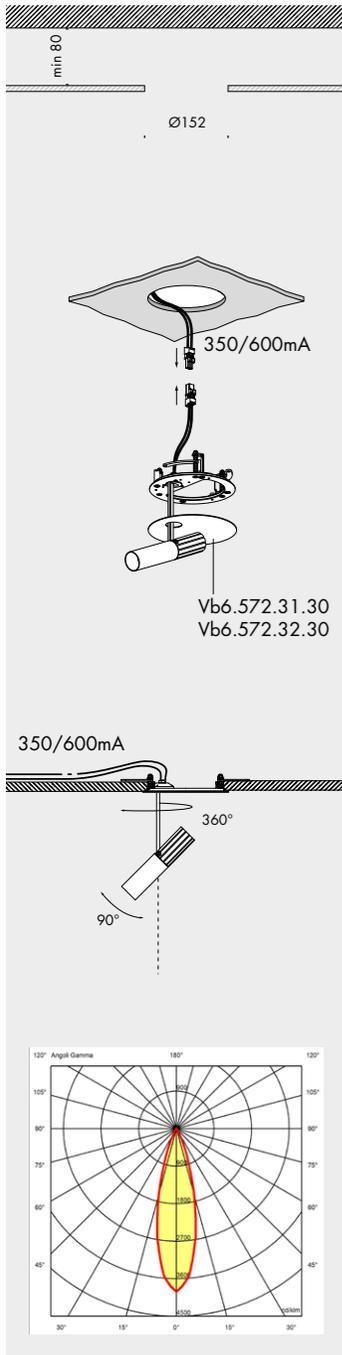


droid incasso     

- Vb6.572.31.30** my bianco 3000K 26° 1,3
- Vb6.572.32.30** nero55 3000K 26° 1,3

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
					600	16,4	964	9,8	98
cd041	les6	Ta25 °C		vita media - average life		50000 h	L80 B10		



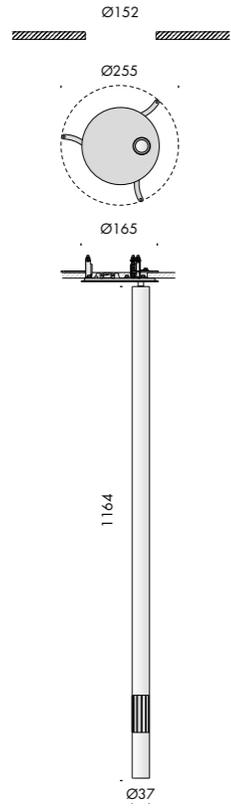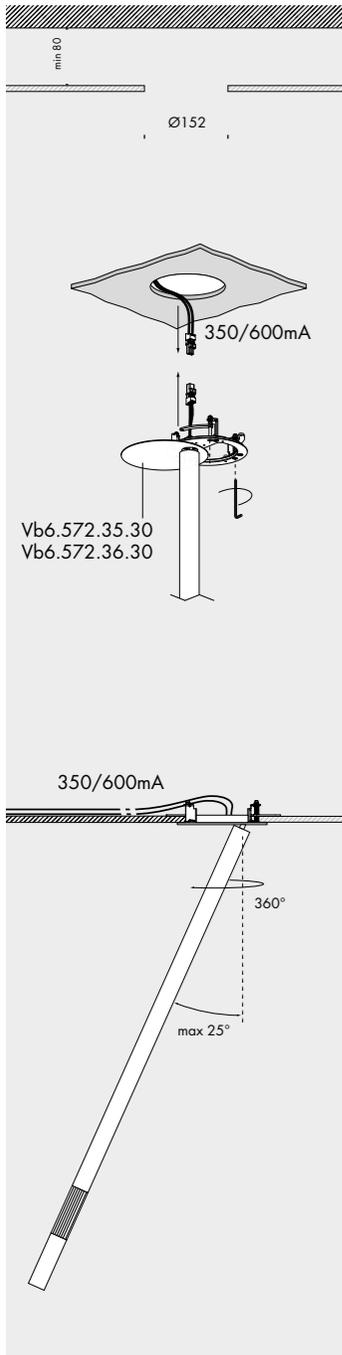


droid incasso 1200       

- Vb6.572.35.30** my bianco 3000K 26° 3
- Vb6.572.36.30** nero55 3000K 26° 3

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
					600	16,4	964	9,8	98
cd041	les6	Ta25 °C		vita media - average life		50000 h	L80 B10		



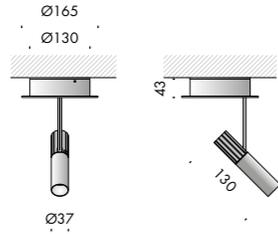

droid parete soffitto 240V 50-60Hz

Vb6.572.21.30.d2 my bianco dali switch 3000K 26° 1,3

Vb6.572.22.30.d2 nero55 dali switch 3000K 26° 1,3


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	600	16,4	964	9,8	98
cd041	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	






droid parete soffitto 1200 240V 50-60Hz

Vb6.572.25.30.d2 my bianco dali switch 3000K 26° 3

Vb6.572.26.30.d2 nero55 dali switch 3000K 26° 3

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	600	16,4	964	9,8	98
cd041	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	

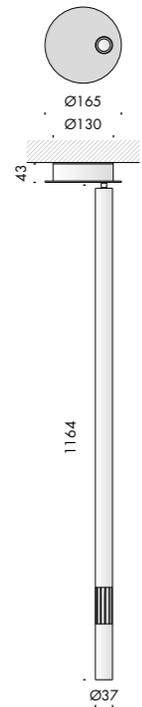

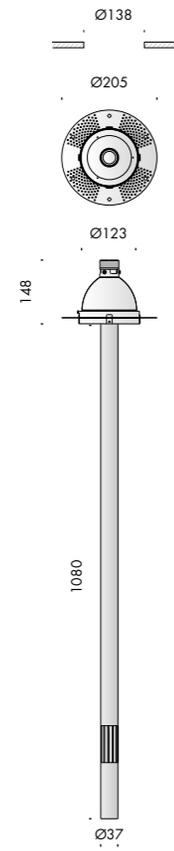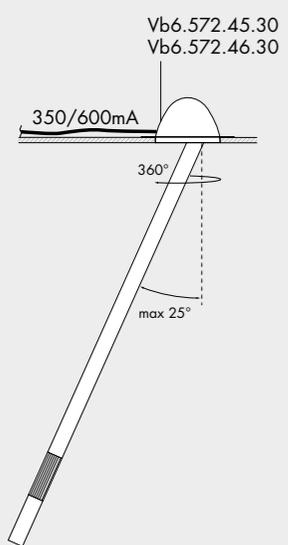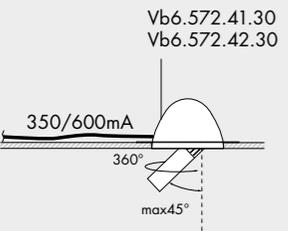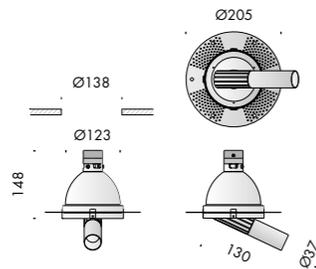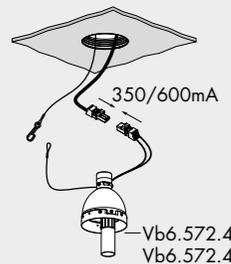

droid scomparsa totale


- Vb6.572.41.30** my bianco 3000K 26° 1,3
- Vb6.572.42.30** nero55 3000K 26° 1,3

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
					600	16,4	964	9,8	98
cd041	les6	Ta25 °C		vita media · average life	50000 h		L80 B10		



droid scomparsa totale 1200

- Vb6.572.45.30** my bianco 3000K 26° 3
- Vb6.572.46.30** nero55 3000K 26° 3

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
					600	16,4	964	9,8	98
cd041	les6	Ta25 °C		vita media · average life	50000 h		L80 B10		

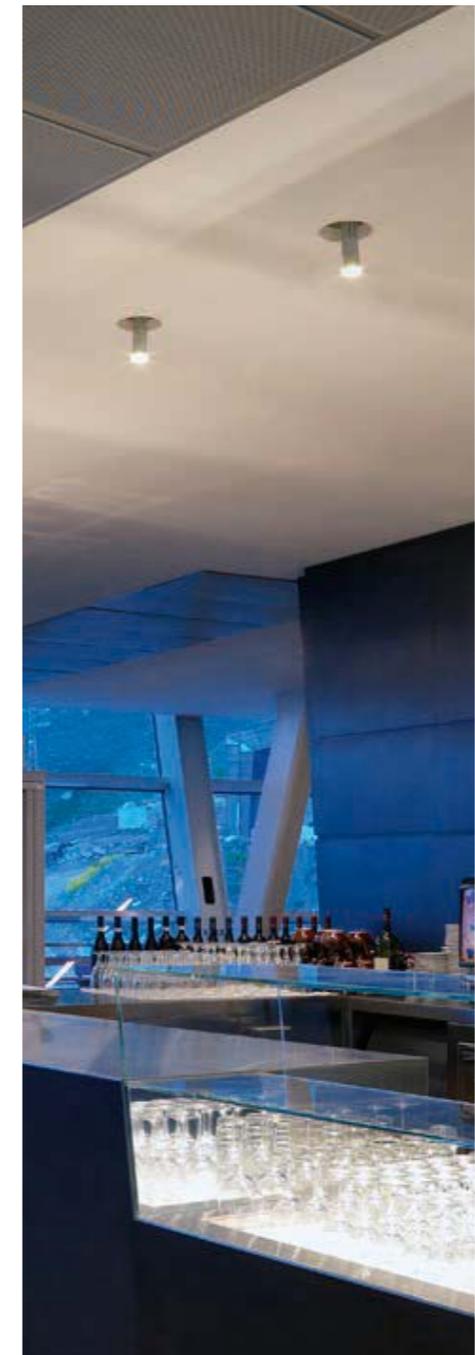

lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

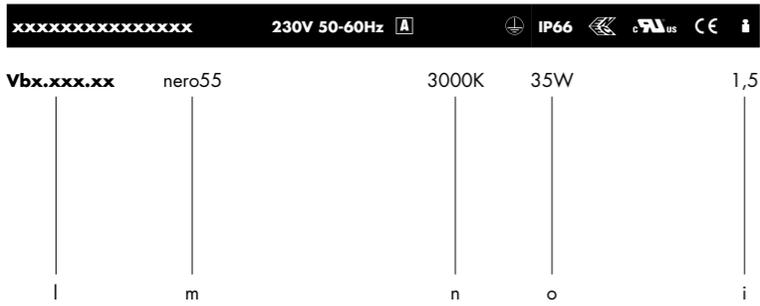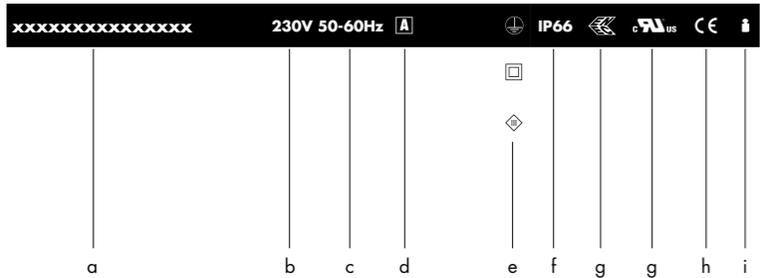

componenti. components. IK10 CE

accessori. accessories. IK10 CE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80 B10		
10	11					12	13		

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classe di isolamento · insulation class
f	grado di protezione · protection degree
g	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
h	conforme alle direttive europee produced in compliance with EC directives
i	peso netto · net weight (kg)
l	codice · code
m	finitura · finish
n	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
o	potenza della sorgente · source power (Watt)

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
11	superficie emittente · light emitting surface (mm)
12	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
13	% consentita sotto limite · allowed % under limit

gradi di protezione protection degrees

IPX0	non protetto no protection	IK01	nessuna protezione no protection
IPX1	protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua protected against water drops falling vertically	IK01	protetto contro l'energia d'urto 0,15J protected against collision energy
IPX2	protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 15° protected against water drops max inclination 15°	IK02	protetto contro l'energia d'urto 0,2J protected against collision energy
IPX3	protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 60° protected against water drops max inclination 60°	IK03	protetto contro l'energia d'urto 0,35J protected against collision energy
IPX4	protetto contro spruzzi d'acqua protected against sprinkling water	IK04	protetto contro l'energia d'urto 0,5J protected against collision energy
IPX5	protetto contro getti d'acqua protected against water jets	IK05	protetto contro l'energia d'urto 0,7J protected against collision energy
IPX6	protetto contro inondazioni protected against flooding	IK06	protetto contro l'energia d'urto 1J protected against collision energy
IPX7	per breve immersione protected against brief immersions	IK07	protetto contro l'energia d'urto 2J protected against collision energy
IPX8	per immersione prolungata protected against long immersion	IK08	protetto contro l'energia d'urto 5J protected against collision energy
IPX9	per immersione prolungata protected against long immersion	IK09	protetto contro l'energia d'urto 10J protected against collision energy
IPX10	per immersione prolungata protected against long immersion	IK10	protetto contro l'energia d'urto 20J protected against collision energy

IPOX	non protetto no protection
IP1X	contro corpi estranei >50 mm protection against solid objects
IP2X	contro corpi estranei >12 mm protection against solid objects
IP3X	contro corpi estranei >2,5 mm protection against solid objects
IP4X	contro corpi estranei >1 mm protection against solid objects
IP5X	protezione da polvere dust-protected
IP6X	stagno alla polvere dust-proof

legenda simboli symbols key

ta	<i>tavolo</i> · table
tr	<i>terra</i> · floor standing
s	<i>soffitto</i> · ceiling
p	<i>parete</i> · wall
sp	<i>sospensione</i> · suspension
bin	<i>binario</i> · track
in	<i>incasso</i> · recessed
st	<i>scomparsa totale</i> · fully concealed
s+e	<i>segnaletica+emergenza</i> · signalling system+emergency
bat	<i>portatili autoalimentati a batteria</i> · portable self-powered with battery
sis	<i>sistemi</i> · systems
pa	<i>palo</i> · pole
pt	<i>palletto</i> · bollard
sd	<i>seduta</i> · sitting
V	<i>disponibile su</i> · available on <i>Viabizzuno applight</i> <i>www.Viabizzuno.com</i> <i>Viabizzuno online</i>

 *classe I. solo isolamento fondamentale, le parti conduttrici accessibili sono collegate ad un conduttore di terra. messa a terra tassativa*
class I. only basic insulation, accessible conductors are earthed. earthing compulsory

 *classe II. all'isolamento principale è aggiunto un secondo isolamento oppure ai due isolamenti è sostituito un isolamento rinforzato. messa a terra esclusa*
class II. basic insulation plus second insulation or both are replaced by reinforced insulation. earthing excluded

 *classe III. alimentazione effettuata con bassissima tensione di sicurezza; sono escluse tensioni superiori a 50V-50Hz. messa a terra non prevista.*
class III. very low safety supply tension; not to be used over 50V-50Hz. earthing excluded.

 *prodotto conforme alle direttive europee* · produced in compliance with ec directives

 *marchio di certificazione europea. certifica che il prodotto è conforme alle norme europee sulla sicurezza*
component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system

 *componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso*
component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system

 *apparecchio di illuminazione approvato da kema* · kema approved light fitting

 *prodotto conforme agli standard presenti nel regno unito che regolamentano la sicurezza e la qualità dell'acqua* · product complies with uk standards set out by water regulations

 *apparecchio di illuminazione certificato secondo le normative vigenti in polonia che regolamentano i dispositivi di sicurezza antincendio*
certified light fitting according to the regulations about devices for fire safety in force in poland

 *prodotto idoneo per essere commercializzato nel mercato cinese* · product suitable for the china market

 *prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano* · listed product suitable for the north american market

 *prodotto conforme alla legislazione vigente nel regno unito* · produced in compliance with UK legislation

 *apparecchio di illuminazione certificato per il mercato cinese*
light fitting certified for china market

 *vetro opalino* · opal glass

 *vetro sabbiato* · sanded glass

 *vetro nero fumè* · black smoke glass

 *vetro trasparente* · transparent glass

 *vetro bianco latte* · white milk glass

 *cristallo* · crystal

 *policarbonato opalino* · opal polycarbonate diffuser

 *carrabile* · drive over

 *alimentatore incluso* · power supply included

 *alimentatore escluso* · power supply not included

 *alimentatore remoto incluso* · remote power supply included

 *alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso* · electronic power supply with smart control included

 *alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto* · electonic power supply with smart control included, to be installed remotely

 *alimentatore a spina incluso* · plug power supply included

 *trasformatore incluso* · transformer included

 *trasformatore escluso* · transformer not included

 *kit di cablaggio* · wiring kit

 *kit di cablaggio escluso* · wiring kit not included

 *lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.*
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluoresecent included.

 *lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.*
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluoresecent not included.

 *propulsore dinamico n55 incluso* · included

 *propulsore dinamico n55 escluso* · not included

 *diffusore incluso* · diffuser included

 *diffusore escluso* · diffuser not included

 *possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55* · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb

 *attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo* · attention: led light source. never look straight without eye protection

 *flicker free compatibile con fotocamere digitali* · flicker free digital camera friendly

l.d. *luce diretta* · direct light

l.i. *luce indiretta* · indirect light

.d1 *dimmerazione 1-10V* · 1-10V dimmable

.d2 *dimmerazione dali* · dimmable dali

.SA *kit luce + emergenza sempre accese. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio*
light kit + permanently lit emergency lamp. please note: cannot be installed in brickwork housing

.SE *solo emergenza sempre accesa. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio*
permanently lit emergency lamp only. please note: cannot be installed in brickwork housing

 *peso netto* · net weight (kg)