


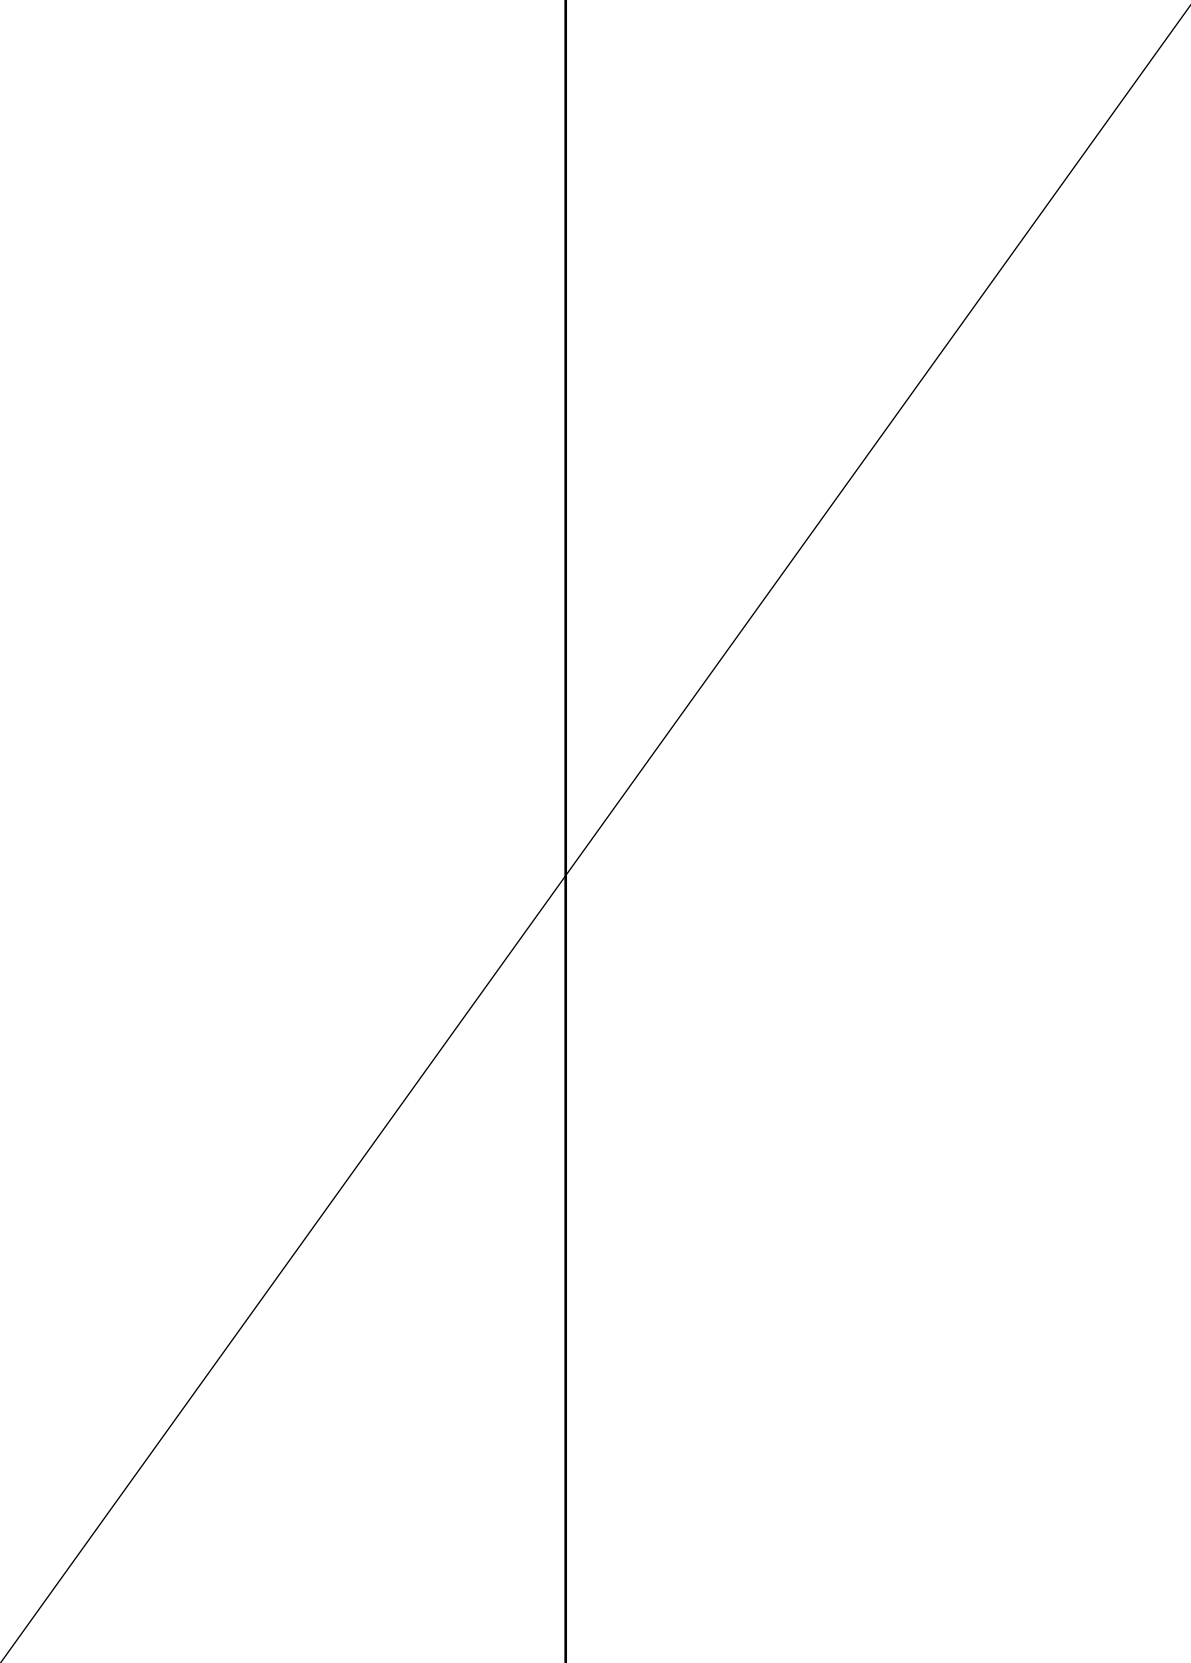

Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno.

marionanni

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

prodotto
product



schede tecniche
data sheets



curve fotometriche
photometric curves



modelli 3d per i tuoi render
3d models for your render




Viabizzuno
progettiamo la luce


kit elettrici di cablaggio per sistemi integrati con l’architettura UpO



apparecchi di illuminazione per sistemi integrati con l’architettura per interni IP20. realizzati in alluminio ossidato e verniciato a polvere. compatibili indistintamente con tutti i sistemi integrati Viabizzuno e installabili con un aggancio ad innesto rapido. modelli:
n55 070/094 sistema orientabile fino a 19,5W 2140lm, 13° 18° 19° 23° 30° 31° 37° 42° 46° 47°, econo 070/094 sistema fino a 26,3W 2411lm 15° 25° 33°, ecomini 070/094 sistema fino a 16,8W 1791lm 13° 19° 36°. cablati con sorgente elettronica 2700K, 3000K, 3000Vb K o 3200Vb K (progettati per il settore alta moda).
accessori: frangiluce nido d’ape, lente ellittica, vetro albarino, anti abbagliamento, sagomatore per sistema n, ottiche, kit supporto luce lineare. alimentatori esclusi, da installare in remoto.
finiture: n55 orientabile 070/094 sistema nero55; econo 070/094 sistema nero55; linea di luce continua wallwasher ossidato argento opaco; ecomini 070/094 sistema my bianco e nero55. personalizza la tua luce vai su www.Viabizzuno.com

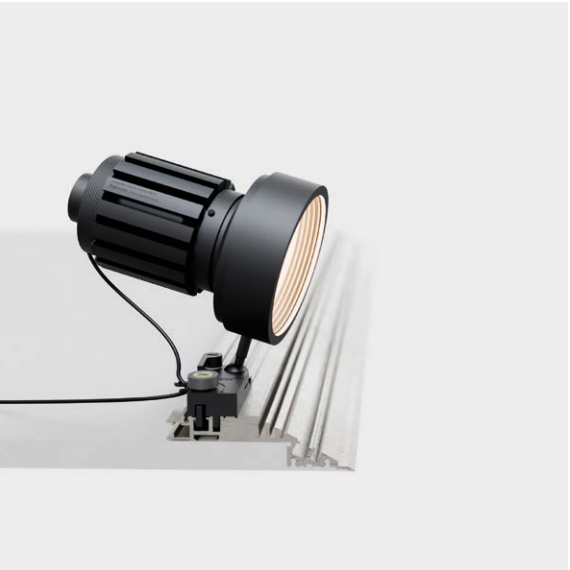

IP20 rated indoor light fitting for integrated systems built into the architecture. made of oxidised and powder coated aluminium. they are universally compatible with all Viabizzuno integrated systems and can be installed with a quick coupling hook.
versions:
n55 070/094 sistema orientabile up to 19.5W 2140lm, 13° 18° 19° 23° 30° 31° 37° 42° 46° 47°, econo 070/094 sistema up to 26.3W 2411lm 15° 25° 33°, ecomini 070/094 sistema up to 16.8W 1791lm 13° 19° 36°. wired with 2700K, 3000K, 3000Vb K or 3200Vb K led source (designed for high fashion industry).
accessories: honeycomb louvre, elliptical lens, albarino glass, anti glare, profile spot for n sistema, optics, kit supporto luce lineare. power supplies not included, to be installed remotely.
finishes: n55 orientabile nero55 for 070/094 sistema; econo nero55 for 070/094 sistema; oxidised matt silver wallwasher continuous line of light; my bianco and nero55 for ecomini 070/094 sistema. customize your light visit www.Viabizzuno.com

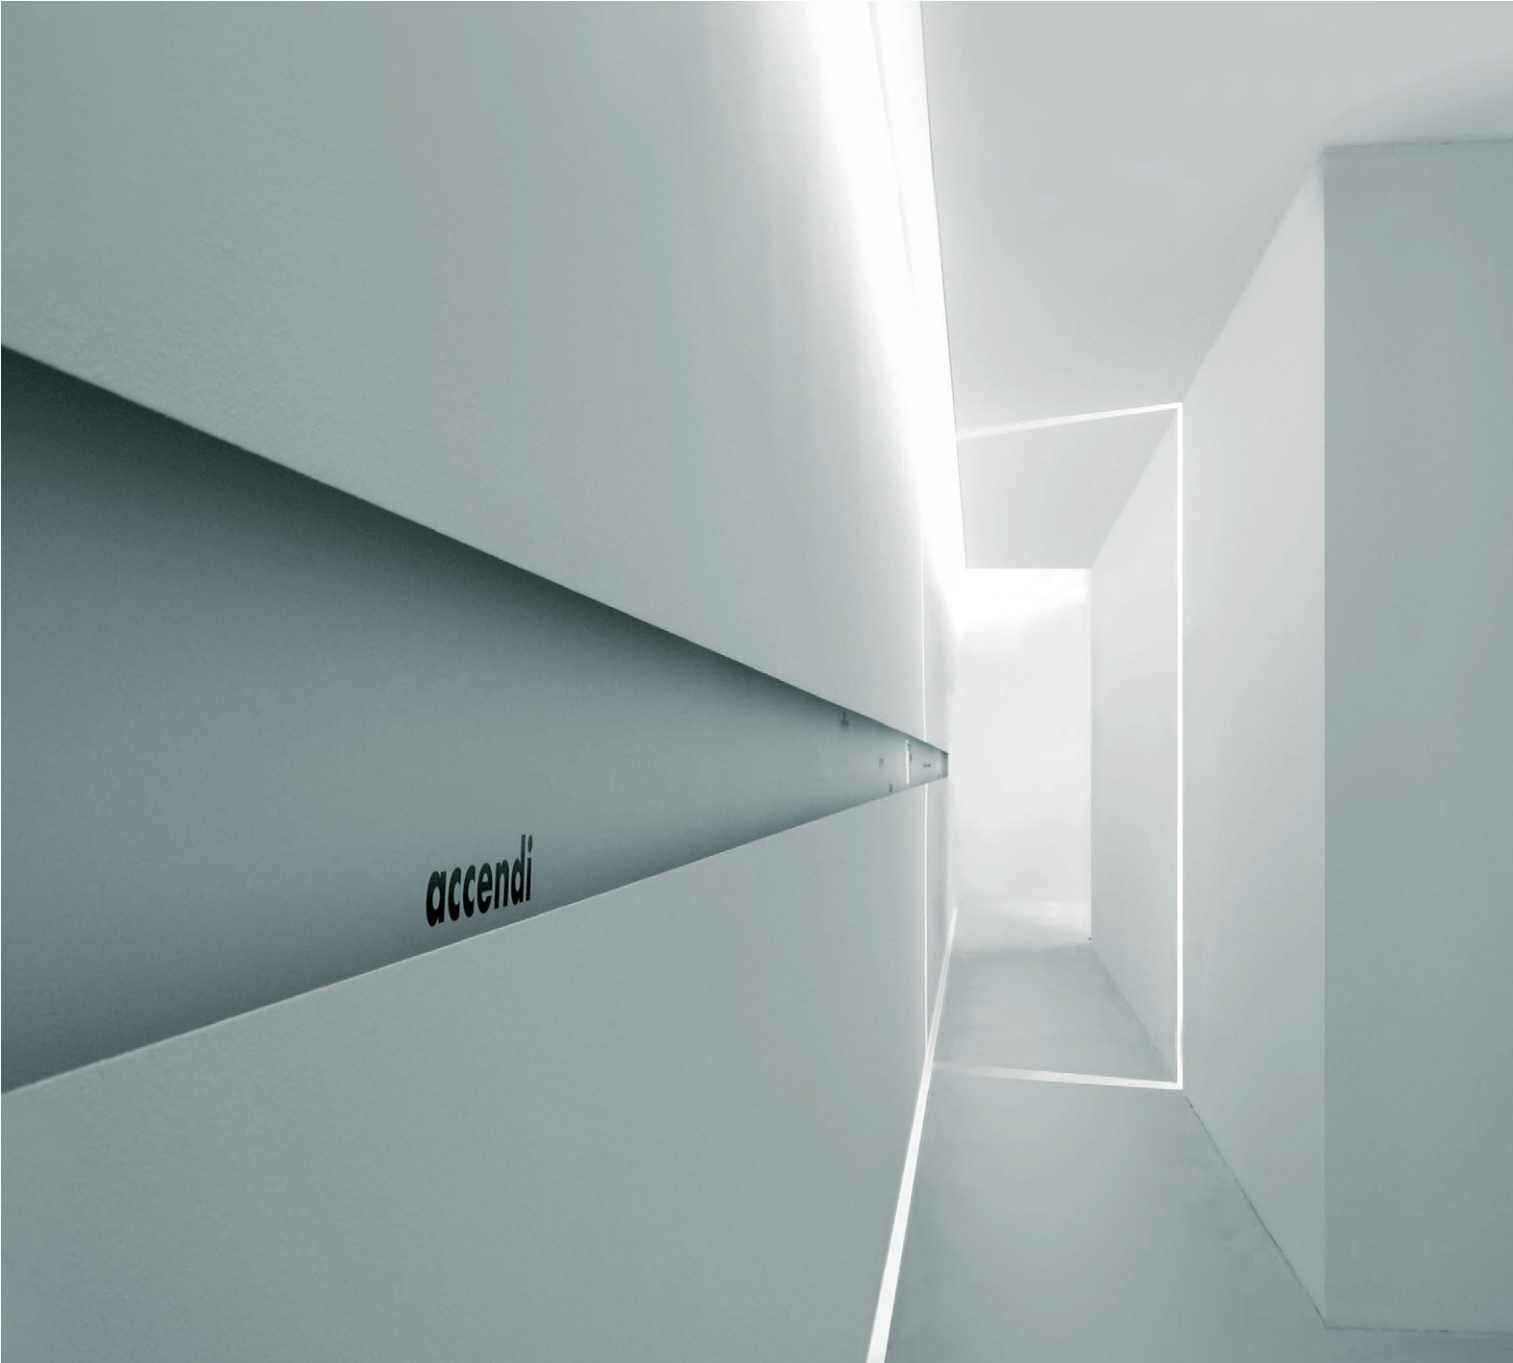


impiego kit e accessori per
sistemi integrati con l'architettura
use of kit and accessories for
systems built into the architecture

094 sistema

094 sistema cornici


094 sistema curvo

094 sistema aereo



70mm		140mm		nicchia · cove		Ø100mm	Ø140mm	100x100mm	140x140mm	70mm	140mm	70mm	140mm

impiego kit e accessori per sistemi integrati con l'architettura
use of kit and accessories for systems built into the architecture



070 sistema

070 sistema

070 sistema cornici









70mm

140mm




nicchia • cove

100x100mm

140x140mm



n55 070/094 sistema orientabile



econo 070/094 sistema








linea di luce continua wallwasher

ecomini 070/094 sistema



eco 070/094 sistema



kit supporto luce lineare



gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees

n55 070/094 sistema orientabile spot55x37

Vb6.594.02.27

nero55

2700K

18°

n55 0,7

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe000	les9	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb6.594.02.30

nero55

3000K

18°

n55 0,7

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe001	les9	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb6.594.02.30v

nero55

3000Vb K

18°

n55 0,7

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe007	les9	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

accessori. accessories.

★ UKCA CE i

Vb9.580.91

frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre



0,01

Vb9.580.92

lente ellittica · elliptical lens

0,04




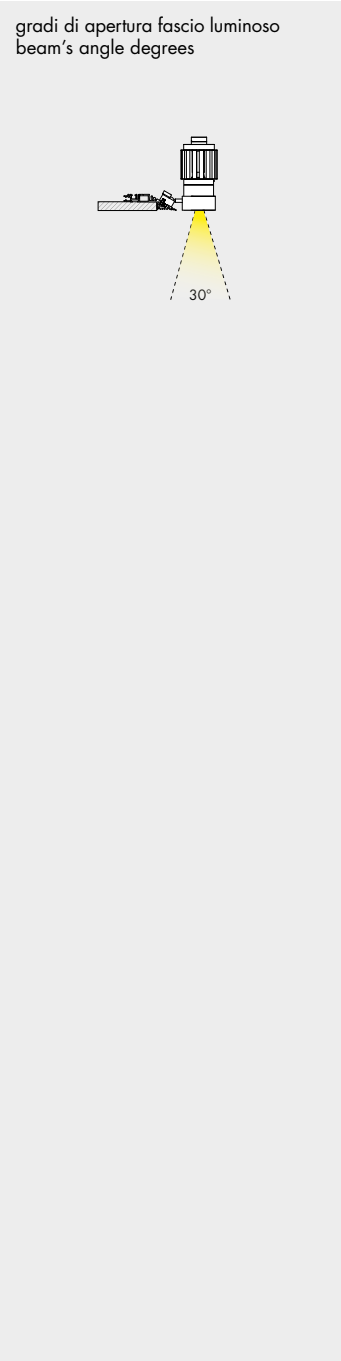

n55 070/094 sistema orientabile spot55x37          									
Vb6.594.12.27		nero55		2700K		30°		n55 0,8	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm000	les19	 Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb6.594.12.30		nero55		3000K		30°		n55 0,8	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm001	les19	 Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb6.594.12.30v		nero55		3000Vb K		30°		n55 0,8	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm007	les19	 Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	





n55 070/094 sistema orientabile spot55x61          									
Vb6.594.18.27		nero55		2700K		47°		n55 0,9	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm000	les19	 Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb6.594.18.30		nero55		3000K		47°		n55 0,9	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm001	les19	 Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb6.594.18.30v		nero55		3000Vb K		47°		n55 0,9	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm007	les19	 Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

accessori. accessories    		
Vb9.580.91	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre	0,01
Vb9.580.92	lente ellittica · elliptical lens	0,04

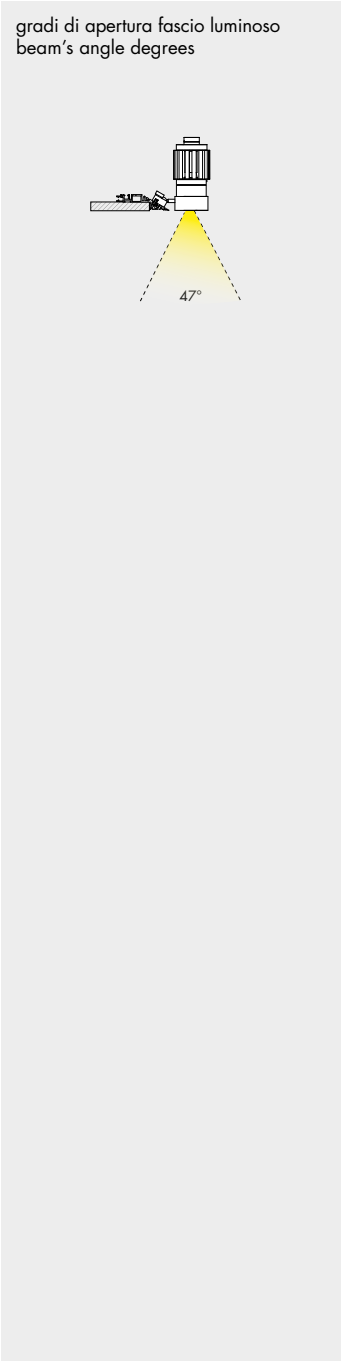



n55 070/094 sistema orientabile spot82x35



Vb6.594.22.27 nero55 2700K 13° n55 0,7

Vb6.594.24.27 nero55 2700K 19° n55 0,7

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe000	les9	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10

Vb6.594.22.30 nero55 3000K 13° n55 0,7

Vb6.594.24.30 nero55 3000K 19° n55 0,7



Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe001	les9	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10

Vb6.594.22.30v nero55 3000Vb K 13° n55 0,7


Vb6.594.24.30v nero55 3000Vb K 19° n55 0,7

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe007	les9	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10




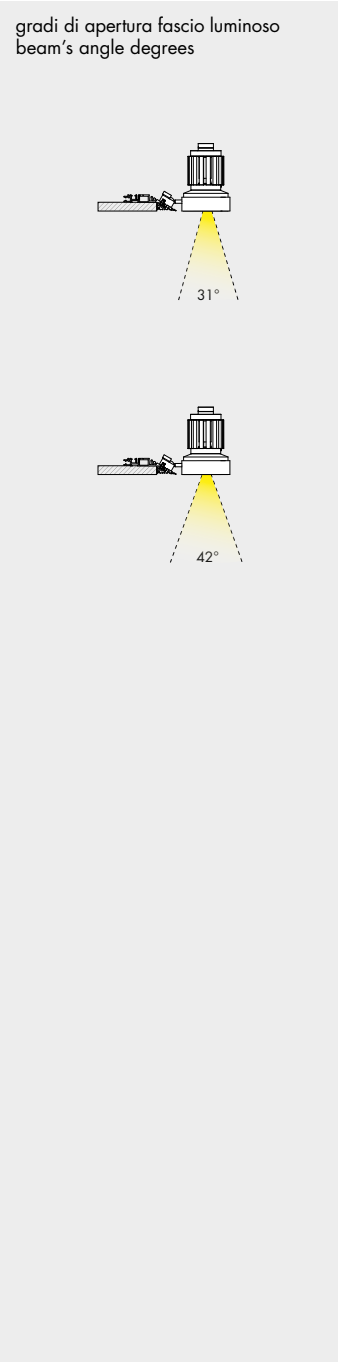

n55 070/094 sistema orientabile spot82x35          									
Vb6.594.38.27		nero55		2700K		31°		n55 0,7	
Vb6.594.40.27		nero55		2700K		42°		n55 0,7	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	



n55 070/094 sistema orientabile spot82x79          									
Vb6.594.32.27		nero55		2700K		23°		n55 0,8	
Vb6.594.34.27		nero55		2700K		37°		n55 0,8	
Vb6.594.36.27		nero55		2700K		46°		n55 0,8	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

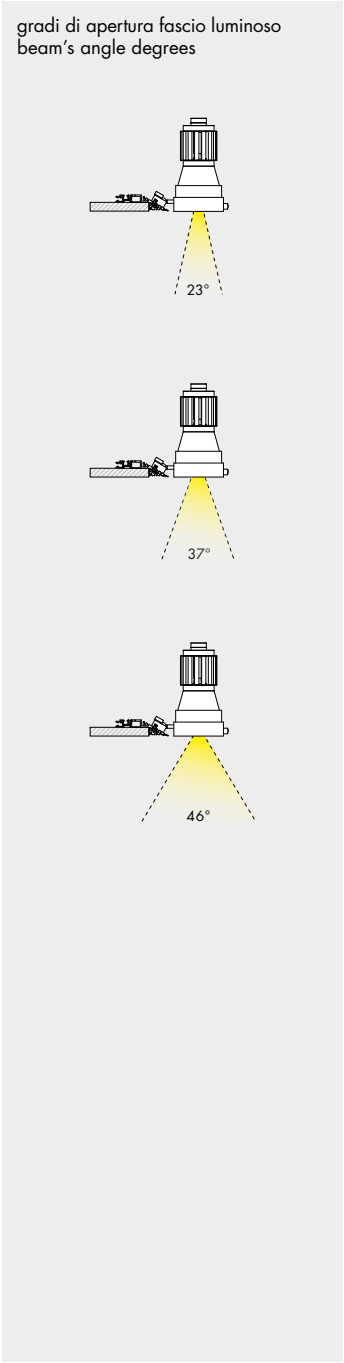


Vb6.594.38.30		nero55		3000K		31°		n55 0,7	
Vb6.594.40.30		nero55		3000K		42°		n55 0,7	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	



Vb6.594.32.30		nero55		3000K		23°		n55 0,8	
Vb6.594.34.30		nero55		3000K		37°		n55 0,8	
Vb6.594.36.30		nero55		3000K		46°		n55 0,8	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	



Vb6.594.38.30v		nero55		3000Vb K		31°		n55 0,7	
Vb6.594.40.30v		nero55		3000Vb K		42°		n55 0,7	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm007	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb6.594.32.30v		nero55		3000Vb K		23°		n55 0,8	
Vb6.594.34.30v		nero55		3000Vb K		37°		n55 0,8	
Vb6.594.36.30v		nero55		3000Vb K		46°		n55 0,8	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm007	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	



accessori spot82. accessories.			★ UK CE i
Vb9.580.86	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre	0,01	
Vb9.580.87	lente ellittica · elliptical lens	0,05	
Vb9.580.88	vetro albarino · albarino glass	0,05	
Vb9.580.165	anti abbagliamento · anti-glare	0,03	

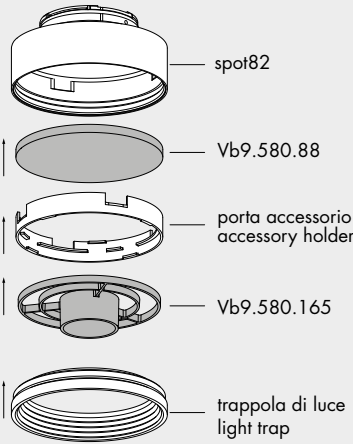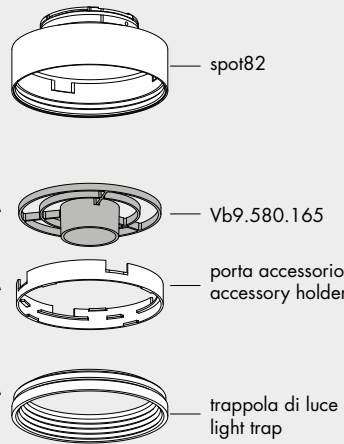

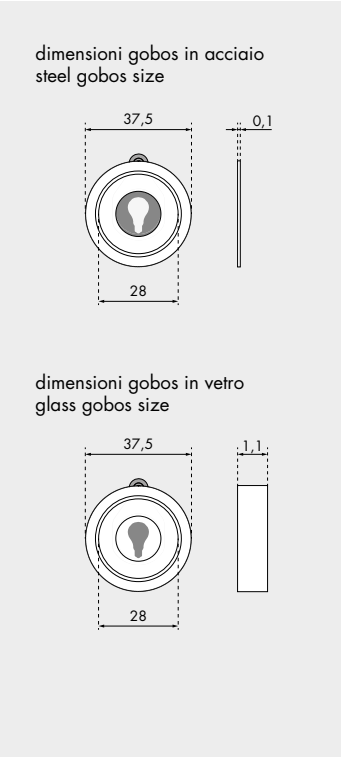

n55 070/094 sistema spot sagomatore

Vb6.594.50.27 nero55 2700K n55 1

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	R _f 96	R _g 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	



Vb6.594.50.30 nero55 3000K n55 1



Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	R _f 96	R _g 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

accessori spot sagomatore. accessories.

Vb9.580.118 gruppo per alloggiamento gobo in vetro
housing for glass gobos 0,1

Vb9.580.119 gruppo per alloggiamento gobo in acciaio
housing for steel gobos 0,1

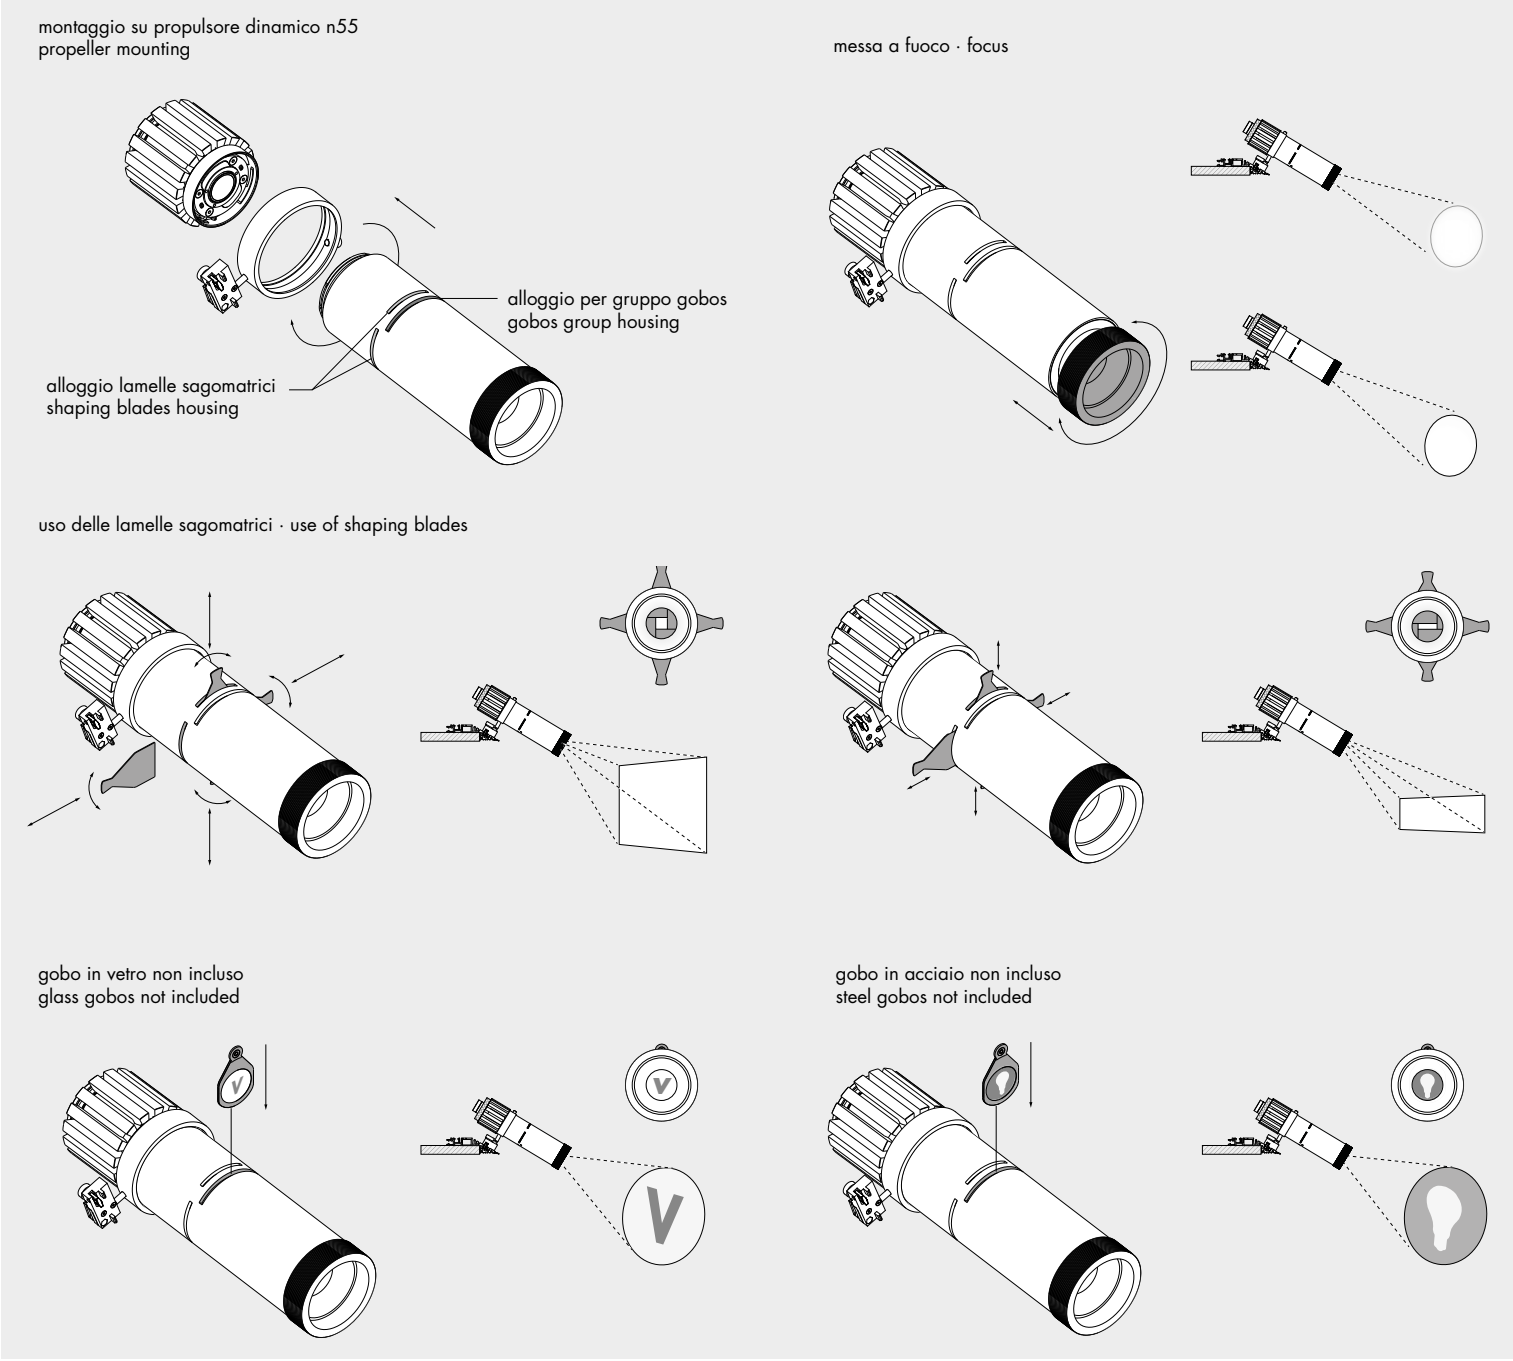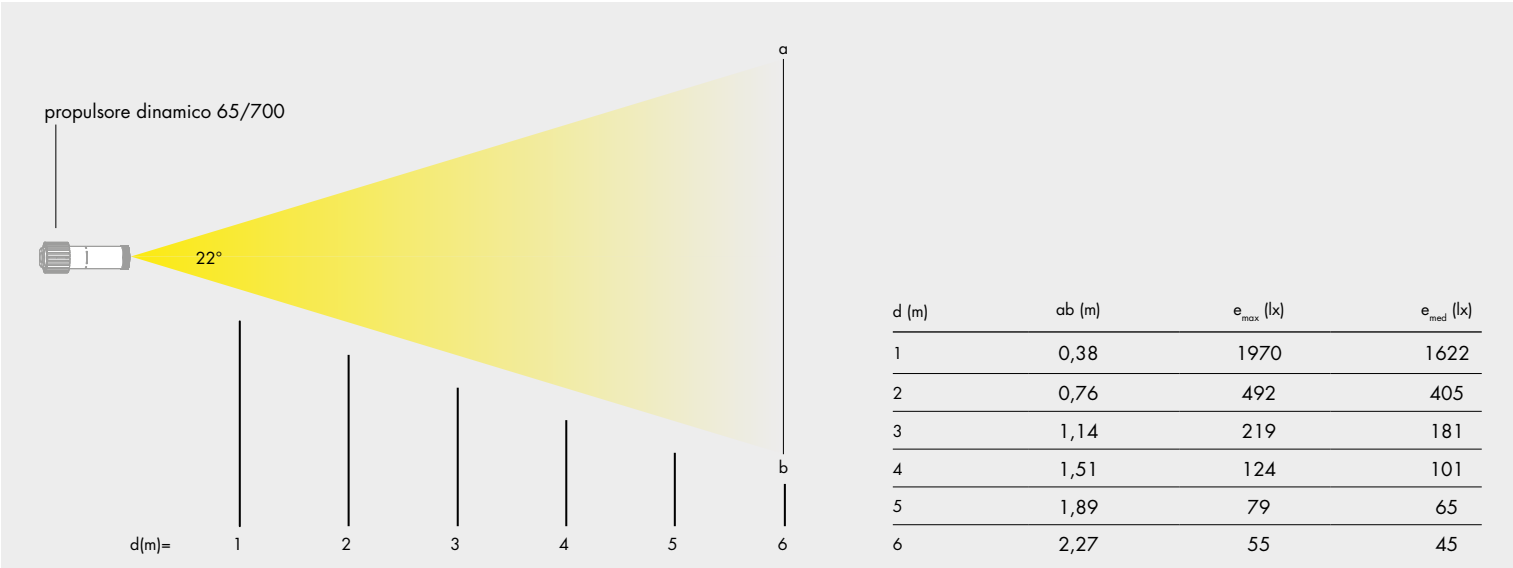


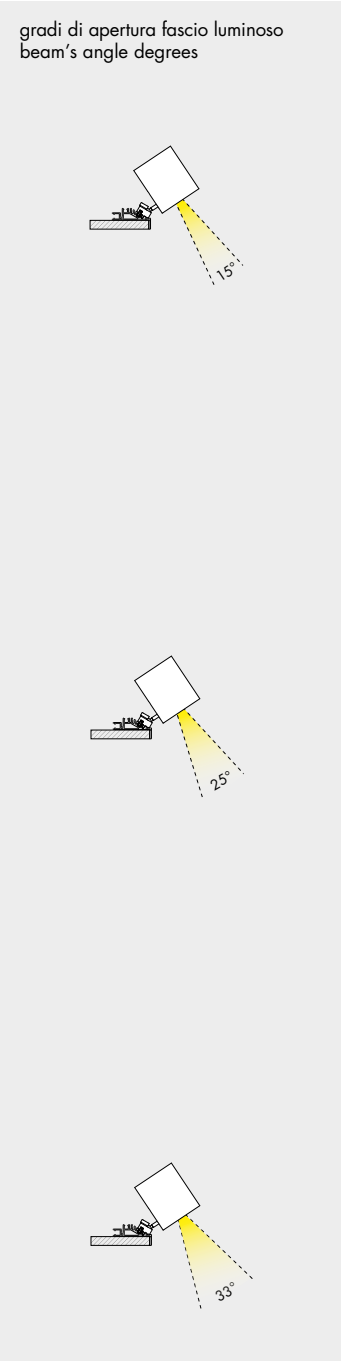

econo 070/094 sistema							IP20					
Vb6.595.12.27.1		nero55		2700K		15°		0,8				
Vb6.595.15.27.1		nero55		2700K		25°		0,8				
Vb6.595.18.27.1		nero55		2700K		33°		0,8				

Ra		ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	500	33,6	1791	16,8	107	
				700	32,3	2721	22,6	120	
ci020	les14 	Ta25 °C		vita media · average life	50000 h		L80 B10		

Vb6.595.12.30.1 nero55				3000K		15°		0,8	
Vb6.595.15.30.1 nero55				3000K		25°		0,8	
Vb6.595.18.30.1 nero55				3000K		33°		0,8	
Ra		ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98		Rf 93	Rg 99	step 2	500	33,6	1791	16,8	107
					700	34,5	2411	24,2	100
ci021	les14		Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10	



Vb6.595.12.32v.1										nero55		3200Vb K		15°		0,8			
Ra		R9		ies tm-30		sdcm		mA		V _{f (min)}		lm		W		lm/W			
95		91		Rf 90		Rg 110		step 2		500		33,0		1510		17,9		84	
										700		34,0		1990		25,9		77	
tf002		les11		Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80		B10							





Vb6.595.15.32v.1
nero55
3200Vb K
25°
0,8

Vb6.595.18.32v.1
nero55
3200Vb K
33°
0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
95	91	Rf 90	Rg 110	step 2	500	33,2	1690	17,8	95
					600	34,0	1970	21,5	92
					700	35,0	2230	26,3	85
tiJ002	les15 			Ta25 °C	vita media · average life		50000 h L80 B10		

accessori econo sytem. accessories.						★	UK	CE	i
Vb9.211.91		frangiluce nido d’ape · honeycomb louvre						0,01	




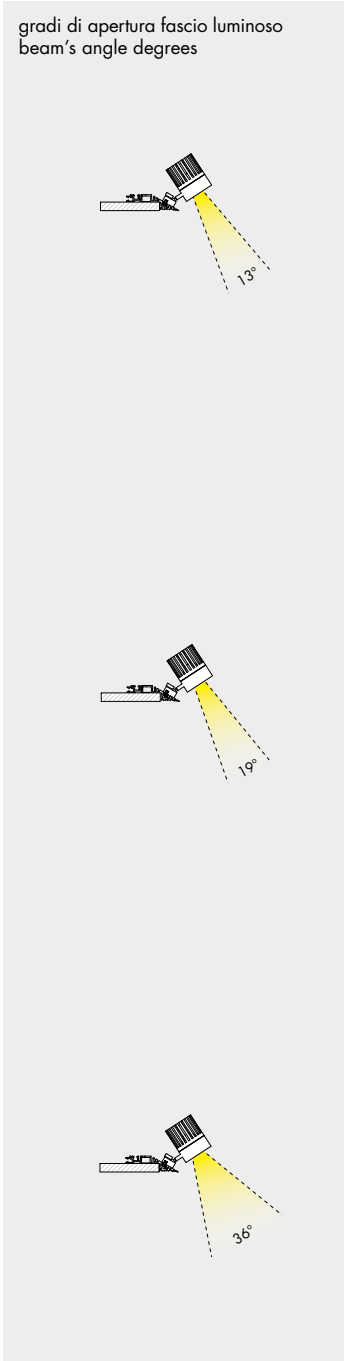

ecomini 070/094 sistema								IP20				CE	
Vb6.579.33.27.01		my bianco			2700K			13°			0,4		
Vb6.579.34.27.01		nero55			2700K			13°			0,4		
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f [min]	lm	W	lm/W				
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97				
					500	16,2	760	8,1	94				
					700	16,5	1026	11,6	89				
cd040	les6 	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h		L70 B10				

Vb6.579.36.27.01		my bianco			2700K		19°		0,4		
Vb6.579.31.27.01		nero55			2700K		19°		0,4		
Vb6.579.37.27.01		my bianco			2700K		36°		0,4		
Vb6.579.32.27.01		nero55			2700K		36°		0,4		

Ra		ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111	
				500	33,6	1791	16,8	107	
ci020	les14 		Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10	







Vb6.579.33.30.01		my bianco		3000K		13°		0,4	
Vb6.579.34.30.01		nero55		3000K		13°		0,4	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
					500	16,2	819	8,1	101
					700	16,5	1105	11,6	96
cd041	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70 B10		


Vb6.579.36.30.01		my bianco			3000K		19°		0,4		
Vb6.579.31.30.01		nero55			3000K		19°		0,4		
Vb6.579.37.30.01		my bianco			3000K		36°		0,4		
Vb6.579.32.30.01		nero55			3000K		36°		0,4		


Ra		ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111	
				500	33,6	1791	16,8	107	
ci021	les14 		Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80 B10

accessori ecomini sistema. accessories.		★ UK CA CE i
 Ø48 4	Vb9.580.91	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre 0,01
 Ø48 4	Vb9.580.92	lente ellittica · elliptical lens 0,04
 Ø47,8 3,3	f9.001.57	filtro ir trasparente · transparent ir filter 0,04
 Ø47,8 3,3	f9.001.59	vetro sabbiato · frosted glass 0,04

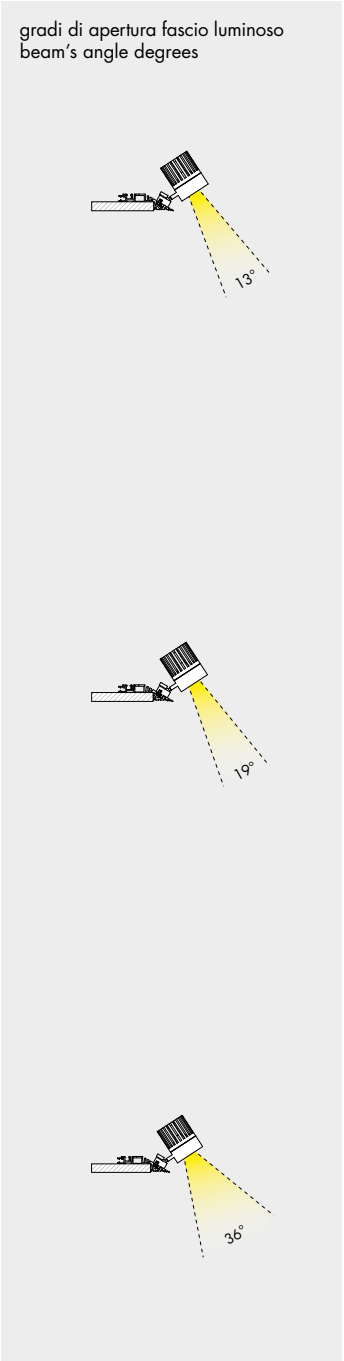


kit supporto luce lineare		★	CE	🔌
	Vb9.094.90 agganci orientabili · adjustable hooks	2 pz · pcs	0,1	
	Vb9.094.91 agganci fissi · fixed hooks	2 pz · pcs	0,1	

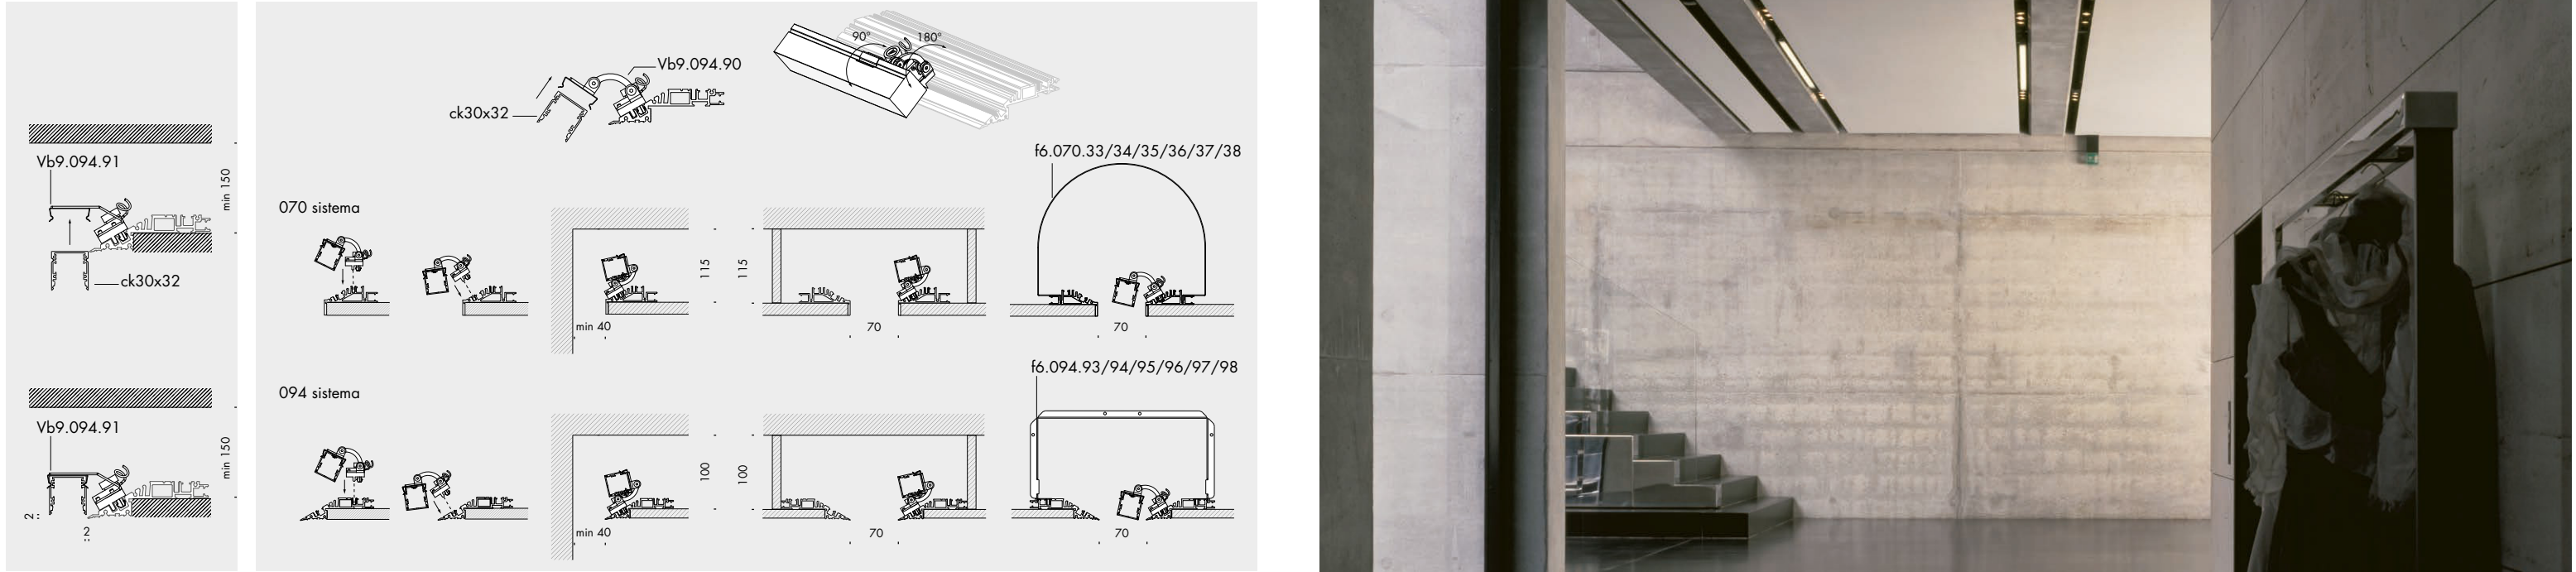

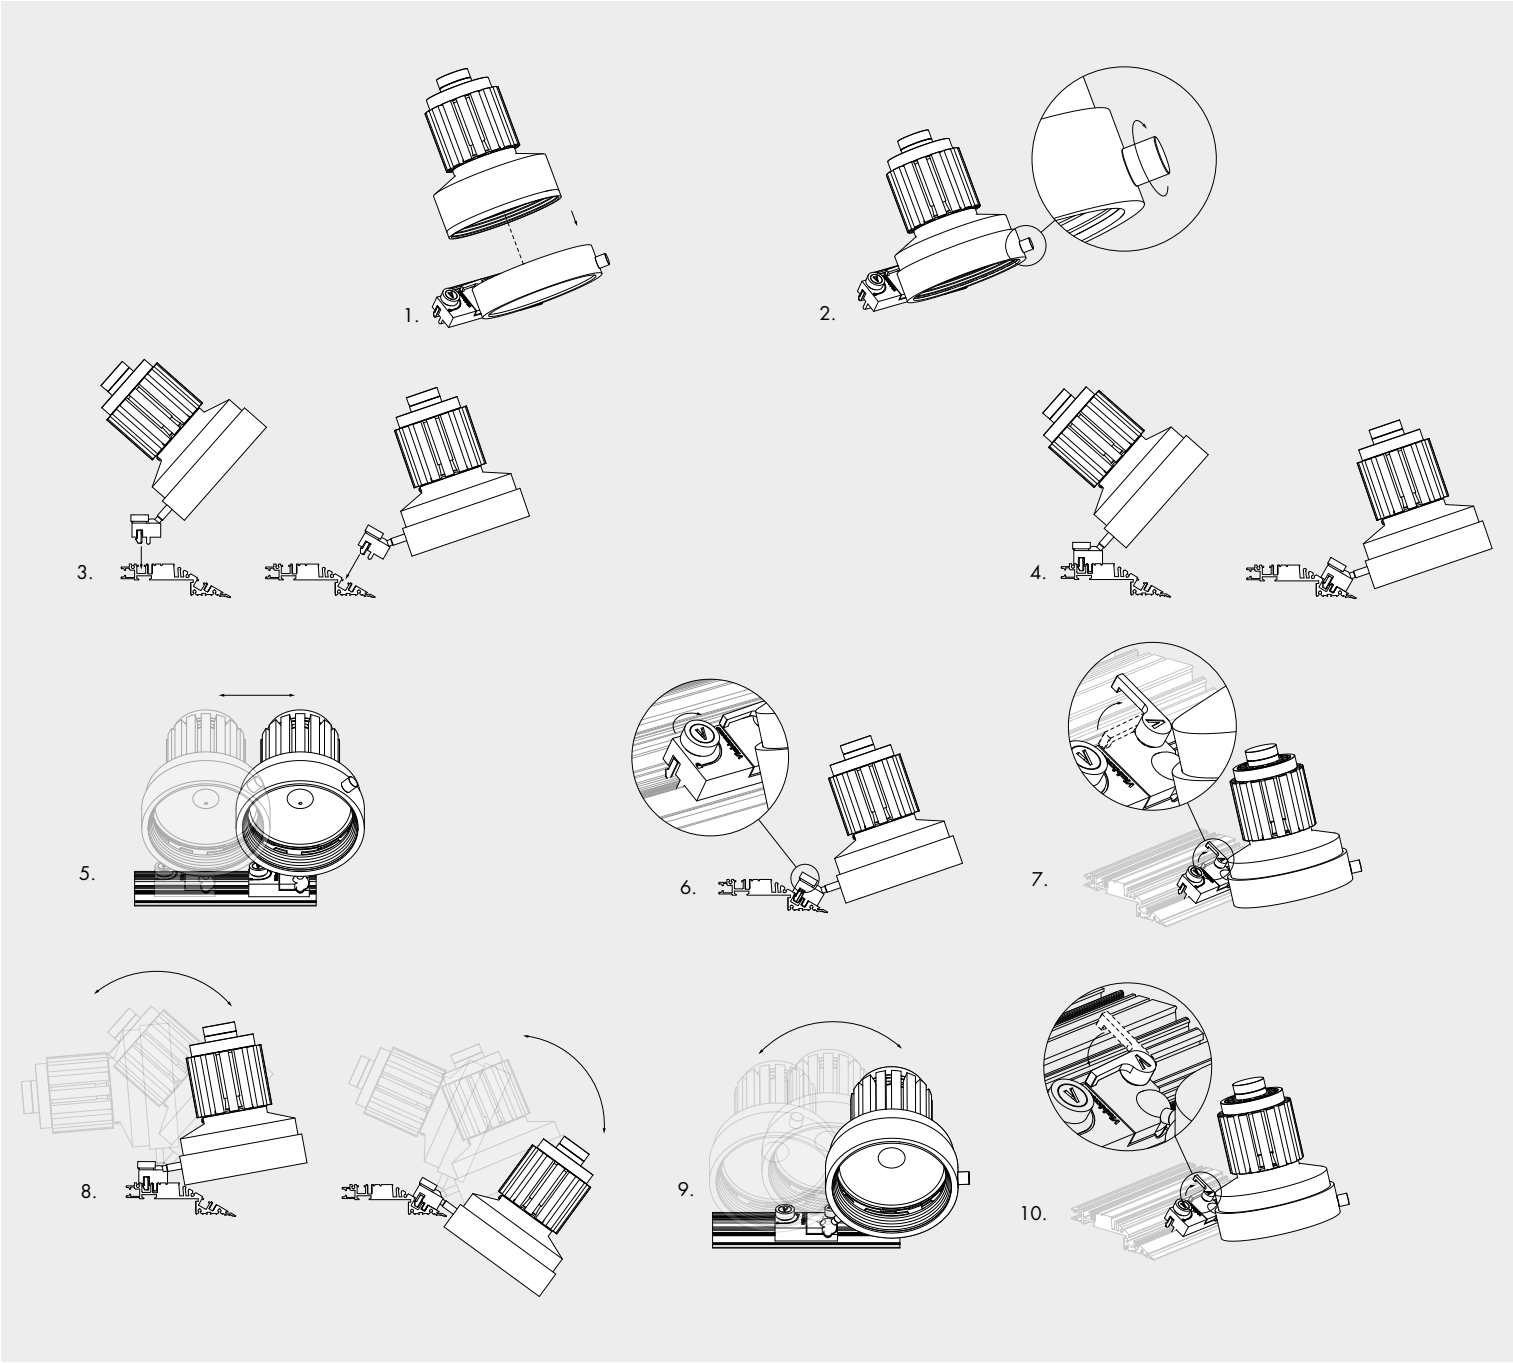

personalizzo la tua luce
vai su [Viabizzuno.com](https://viabizzuno.com)




customize your light visit [Viabizzuno.com](https://viabizzuno.com)

1. scegli l'anello
choose the ring


2. scegli l'interfaccia
choose the interface

3. scegli il propulsore dinamico n55
choose the propulsore dinamico n55

4. scegli il tuo diffusore tecnico
choose your technical diffuser



anelli con interfaccia n55 sistema. rings with interface.		☆	UK CA	CE	👤
Vb9.594.91	nero55		Ø55		0,1
Vb9.594.93	nero55		Ø82		0,1
Vb9.594.95	nero55		Ø100		0,1



propulsore dinamico 55/350e				 IP20		   			
Vb9.580.151.27 nero55				2700K		les19  n55 0,2			
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm000	les19 	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80 B10	

Vb9.580.151.30		nero55		3000K		les19  n55 0,2			
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm001	les19 		Ta25 °C		vita media · average life		70000 h L80 B10		

Vb9.580.151.30v				nero55		3000VbK		les19 ● n55 0,2	
Ra	R9	ies tm-30		sdcM	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm007		les19 ● Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb9.580.51.30		nero55		3000K		les19 		0,2	
Ra	R9	ies tm-30		sdcn	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm001	les19 		Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80 B10	

Ra		R9		ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98		98		Rf 93	Rg 106	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm007		les19		Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80 B10	



propulsore dinamico 55/500									
IP20									
Vb9.580.63.27		nero55		2700K		les19		n55 0,2	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb9.580.63.30		nero55		3000K		les19		n55 0,2	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	


Vb9.580.63.30v		nero55		3000VbK		les19		n55 0,2	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm007	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	



propulsore dinamico 55/500									
IP20									
Vb9.580.102.27		nero55		2700K		les9		n55 0,2	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,1	800	13,6	59
xe000	les9	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb9.580.102.30		nero55		3000K		les9		n55 0,2	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,1	800	13,6	59
xe001	les9	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	


Vb9.580.102.30v		nero55		3000VbK		les9		n55 0,2	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	500	27,1	800	13,6	59
xe007	les9	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	



propulsore dinamico 65/500e									
IP20									
Vb9.580.155.27		nero55		2700K		les19		n55 0,3	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb9.580.155.30		nero55		3000K		les19		n55 0,3	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	


Vb9.580.155.30v		nero55		3000VbK		les19		n55 0,3	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm007	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	



propulsore dinamico 65/700									
IP20									
Vb9.580.55.27		nero55		2700K		les19		n55 0,3	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb9.580.55.30		nero55		3000K		les19		n55 0,3	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	


Vb9.580.55.30v		nero55		3000VbK		les19		n55 0,3	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm007	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	



propulsore dinamico 65/700									
IP20									
Vb9.580.107.27		nero55		2700K		les9		n55 0,3	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	m	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe000	les9	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb9.580.107.30		nero55		3000K		les9		n55 0,3	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	m	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe001	les9	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb9.580.107.30v		nero55		3000VbK		les9		n55 0,3	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	m	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe007	les9	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	



propulsore dinamico 82/1050									
IP20									
Vb9.580.59.27		nero55		2700K		les19		n55 0,5	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	m	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	1050	29,0	3000	30,5	98
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb9.580.59.30		nero55		3000K		les19		n55 0,5	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	m	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	1050	29,0	3000	30,5	98
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	


Vb9.580.59.30v		nero55		3000VbK		les19		n55 0,5	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	m	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	1050	29,0	3000	30,5	98
xm007	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	




spot55x37				
Vb9.580.122		nero55	18° les9	n55 0,1
Vb9.580.124		nero55	23° les9 30° les19	n55 0,1
Vb9.580.126		nero55	36° les9 38° les19	n55 0,1




spot55x61				
Vb9.580.26		nero55	36° les19	n55 0,2
Vb9.580.28		nero55	47° les19	n55 0,2



accessori spot55. accessories.		
Vb9.580.91		frangiluce nido d’ape · honeycomb louvre 0,01
Vb9.580.92		lente ellittica · elliptical lens 0,04




spot82x35			★	UK	CE	i
Vb9.580.132	nero55	13° les9 ●		n55	0,1	
Vb9.580.134	nero55	19° les9 ●		n55	0,1	
Vb9.580.136	nero55	23° les9 ● 31° les19 ●		n55	0,1	
Vb9.580.140	nero55	35° les9 ● 42° les19 ●		n55	0,1	




spot82x79			★	UK	CE	i
Vb9.580.32	nero55	23° les19 ●		n55	0,2	
Vb9.580.34	nero55	37° les19 ●		n55	0,2	
Vb9.580.36	nero55	46° les19 ●		n55	0,2	



accessori spot82. accessories.			★	UK	CE	i
Vb9.580.86	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre				0,01	
Vb9.580.87	lente ellittica · elliptical lens				0,05	
Vb9.580.88	vetro albarino · albarino glass				0,05	
Vb9.580.165	anti abbagliamento · anti-glare				0,03	




spot82




Vb9.580.165



porta accessorio
accessory holder



trappola di luce
light trap




spot82



Vb9.580.88




porta accessorio
accessory holder



Vb9.580.165



trappola di luce
light trap




spot100		★	UK	CE	i
Vb9.580.38	nero55	10° les9 ●	16° les19 ●	n55	0,1
Vb9.580.40	nero55	22° les9 ●	25° les19 ●	n55	0,1
Vb9.580.42	nero55		40° les19 ●	n55	0,1
Vb9.580.44	nero55		54° les19 ●	n55	0,1



accessori spot100. accessories.		★	UK	CE	i
Vb9.580.93	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre				0,01
Vb9.580.94	lente ellittica · elliptical lens				0,05




lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

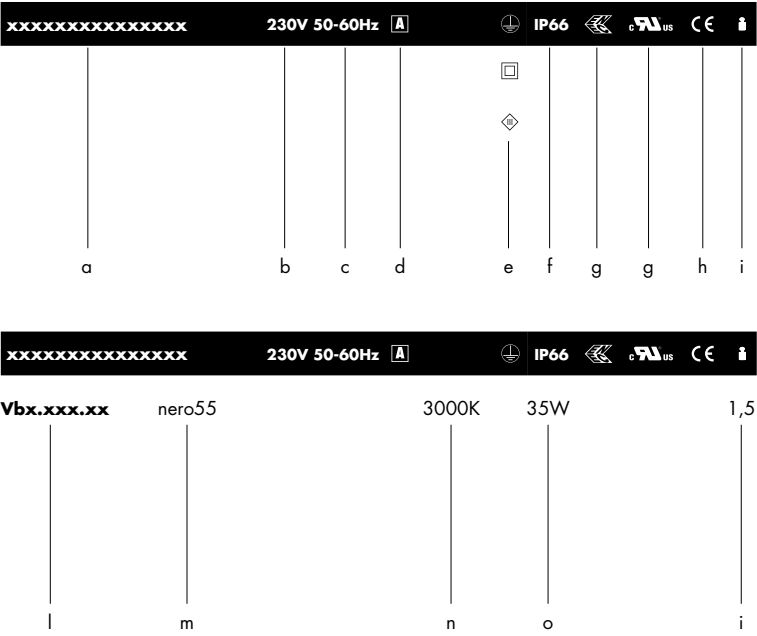

componenti. components.	IK10	 
-------------------------	------	---

accessori. accessories.	IK10	 
-------------------------	------	---

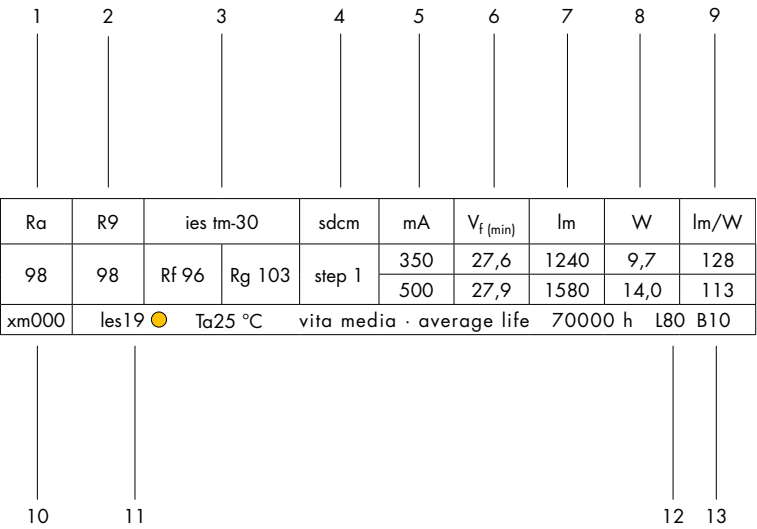

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classe di isolamento · insulation class
f	grado di protezione · protection degree
g	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
h	conforme alle direttive europee produced in compliance with EC directives
i	peso netto · net weight (kg)
l	codice · code
m	finitura · finish
n	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
o	potenza della sorgente · source power (Watt)

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
11	superficie emittente · light emitting surface (mm)
12	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
13	% consentita sotto limite · allowed % under limit

gradi di protezione protection degrees

IPX0	non protetto no protection	IK01	nessuna protezione no protection
IPX1	protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua protected against water drops falling vertically	IK01	protetto contro l'energia d'urto 0,15J protected against collision energy
IPX2	protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 15° protected against water drops max inclination 15°	IK02	protetto contro l'energia d'urto 0,2J protected against collision energy
IPX3	protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 60° protected against water drops max inclination 60°	IK03	protetto contro l'energia d'urto 0,35J protected against collision energy
IPOX	non protetto no protection	IK04	protetto contro l'energia d'urto 0,5J protected against collision energy
IP1X	contro corpi estranei >50 mm protection against solid objects	IK05	protetto contro l'energia d'urto 0,7J protected against collision energy
IP2X	contro corpi estranei >12 mm protection against solid objects	IK06	protetto contro l'energia d'urto 1J protected against collision energy
IP3X	contro corpi estranei >2,5 mm protection against solid objects	IK07	protetto contro l'energia d'urto 2J protected against collision energy
IP4X	contro corpi estranei >1 mm protection against solid objects	IK08	protetto contro l'energia d'urto 5J protected against collision energy
IP5X	protezione da polvere dust-protected	IK09	protetto contro l'energia d'urto 10J protected against collision energy
IP6X	stagno alla polvere dust-proof	IK10	protetto contro l'energia d'urto 20J protected against collision energy

legenda simboli symbols key

	<i>tavolo</i> · table
	<i>terra</i> · floor standing
	<i>soffitto</i> · ceiling
	<i>parete</i> · wall
	<i>sospensione</i> · suspension
	<i>binario</i> · track
	<i>incasso</i> · recessed
	<i>scomparsa totale</i> · fully concealed
	<i>segnaletica+emergenza</i> · signalling system+emergency
	<i>portatili autoalimentati a batteria</i> · portable self-powered with battery
	<i>sistemi</i> · systems
	<i>palo</i> · pole
	<i>paletto</i> · bollard
	<i>seduta</i> · sitting
	<i>disponibile su</i> · available on <i>Viabizzuno applight</i> <i>www.Viabizzuno.com</i> <i>Viabizzuno online</i>
	<i>classe I. solo isolamento fondamentale, le parti conduttrici accessibili sono collegate ad un conduttore di terra. messa a terra tassativa</i> class I. only basic insulation, accessible conductors are earthed. earthing compulsory
	<i>classe II. all'isolamento principale è aggiunto un secondo isolamento oppure ai due isolamenti è sostituito un isolamento rinforzato. messa a terra esclusa</i> class II. basic insulation plus second insulation or both are replaced by reinforced insulation. earthing excluded
	<i>classe III. alimentazione effettuata con bassissima tensione di sicurezza; sono escluse tensioni superiori a 50V-50Hz. messa a terra non prevista.</i> class III. very low safety supply tension; not to be used over 50V-50Hz. earthing excluded.
	<i>prodotto conforme alle direttive europee</i> · produced in compliance with ec directives
	<i>marchio di certificazione europea. certifica che il prodotto è conforme alle norme europee sulla sicurezza</i> component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
	<i>componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso</i> component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
	<i>apparecchio di illuminazione approvato da kema</i> · kema approved light fitting
	<i>prodotto conforme agli standard presenti nel regno unito che regolamentano la sicurezza e la qualità dell'acqua</i> · product complies with uk standards set out by water regulations
	<i>apparecchio di illuminazione certificato secondo le normative vigenti in polonia che regolamentano i dispositivi di sicurezza antincendio</i> certified light fitting according to the regulations about devices for fire safety in force in poland
	<i>prodotto idoneo per essere commercializzato nel mercato cinese</i> · product suitable for the china market
	<i>prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano</i> · listed product suitable for the north american market
	<i>prodotto conforme alla legislazione vigente nel regno unito</i> · produced in compliance with UK legislation
	<i>apparecchio di illuminazione certificato per il mercato cinese</i> light fitting certified for china market

	<i>vetro opalino</i> · opal glass
	<i>vetro sabbiato</i> · sanded glass
	<i>vetro nero fumè</i> · black smoke glass
	<i>vetro trasparente</i> · transparent glass
	<i>vetro bianco latte</i> · white milk glass
	<i>cristallo</i> · crystal
	<i>policarbonato opalino</i> · opal polycarbonate diffuser
	<i>carrabile</i> · drive over
	<i>alimentatore incluso</i> · power supply included
	<i>alimentatore escluso</i> · power supply not included
	<i>alimentatore remoto incluso</i> · remote power supply included
	<i>alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso</i> · electronic power supply with smart control included
	<i>alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto</i> · electronic power supply with smart control included, to be installed remotely
	<i>alimentatore a spina incluso</i> · plug power supply included
	<i>trasformatore incluso</i> · transformer included
	<i>trasformatore escluso</i> · transformer not included
	<i>kit di cablaggio</i> · wiring kit
	<i>kit di cablaggio escluso</i> · wiring kit not included
	<i>lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.</i> bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.
	<i>lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.</i> bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.
	<i>propulsore dinamico n55 incluso</i> · included
	<i>propulsore dinamico n55 escluso</i> · not included
	<i>diffusore incluso</i> · diffuser included
	<i>diffusore escluso</i> · diffuser not included
	<i>possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55</i> · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb
	<i>attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo</i> · attention: led light source. never look straight without eye protection
	<i>flicker free compatibile con fotocamere digitali</i> · flicker free digital camera friendly
I.d.	<i>luce diretta</i> · direct light
I.i.	<i>luce indiretta</i> · indirect light
.d1	<i>dimmerazione 1-10V</i> · 1-10V dimmable
.d2	<i>dimmerazione dali</i> · dimmable dali
.SA	<i>kit luce + emergenza sempre accese. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio</i> light kit + permanently lit emergency lamp. please note: cannot be installed in brickwork housing
.SE	<i>solo emergenza sempre accesa. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio</i> permanently lit emergency lamp only. please note: cannot be installed in brickwork housing
	<i>peso netto</i> · net weight (kg)