




Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno. marionanni

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

prodotto
product

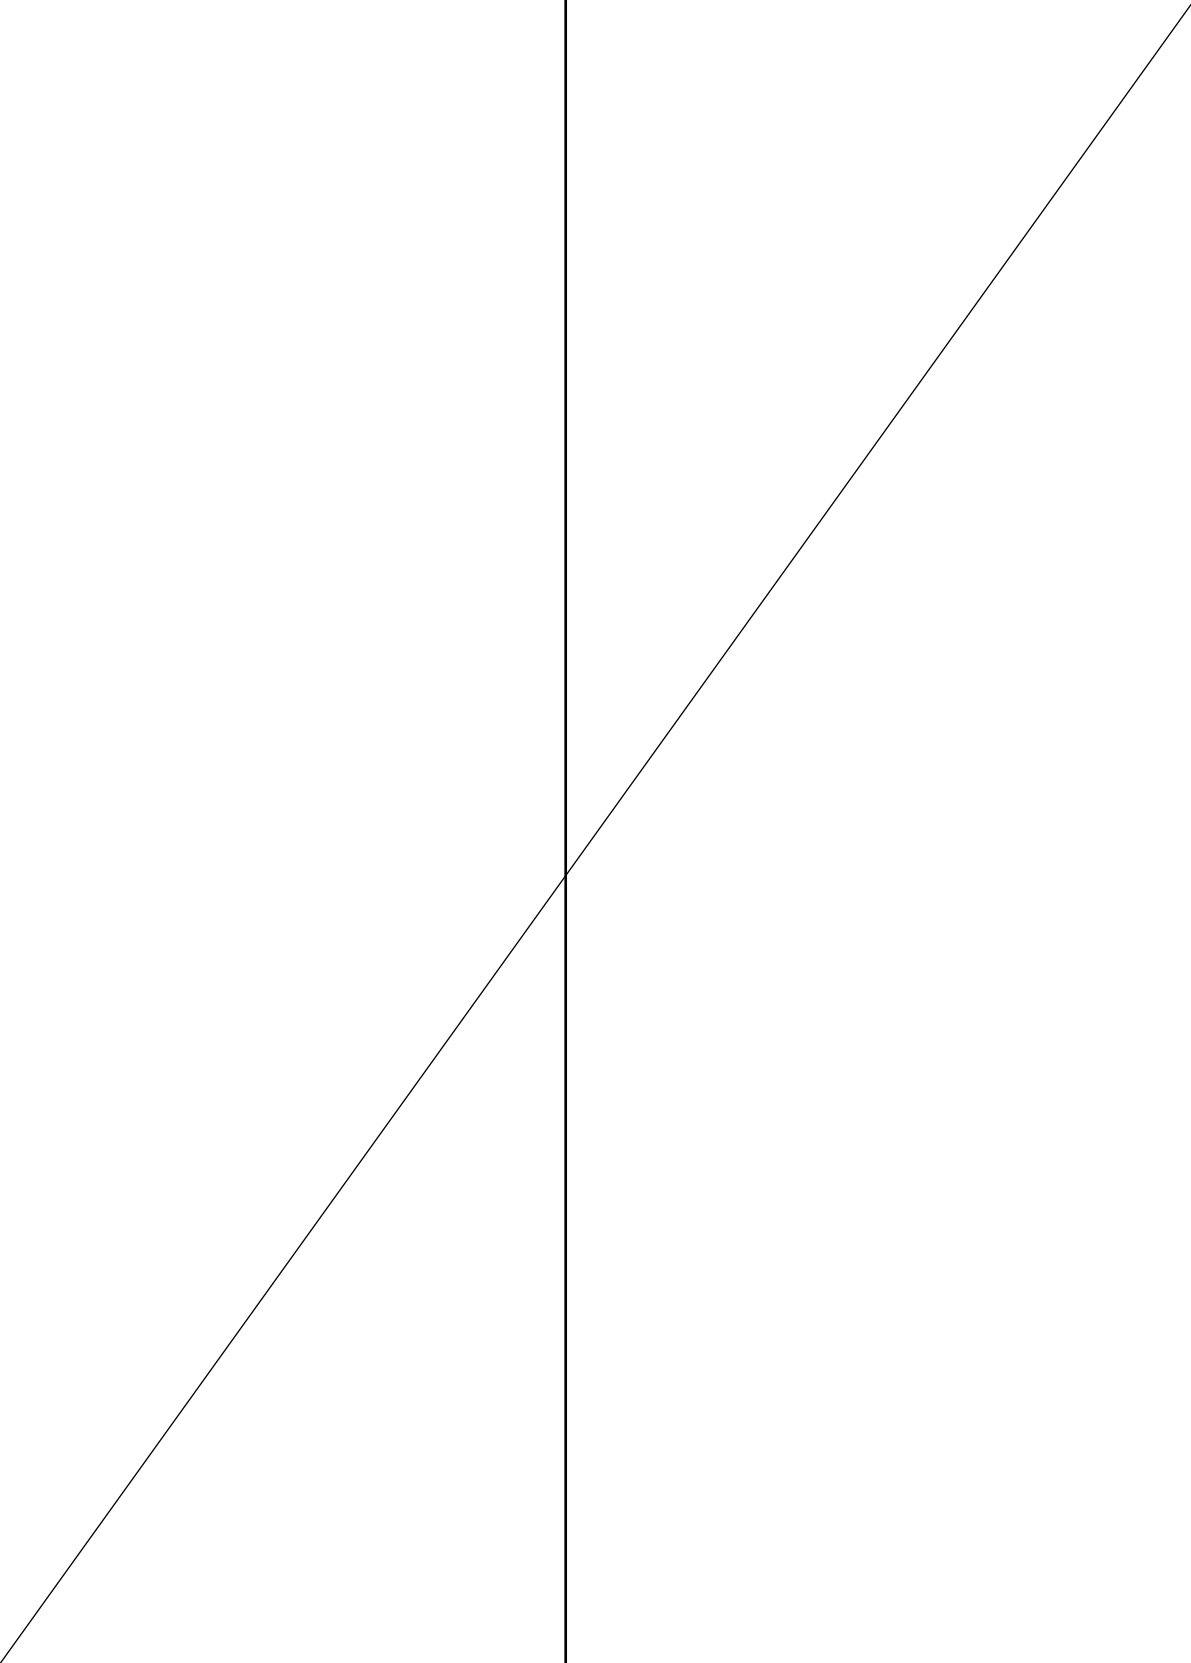

schede tecniche
technical data sheet



curve fotometriche
photometric curves



modelli 3d per i tuoi render
3d models for your render





brevettato · patented
premio · award euroshop retail trend 2014



sistema di montanti elettrici e mensole illuminanti per interni IP20 realizzati in una speciale lega conduttrice.
montanti disponibili con lunghezze di 2000mm e 3000mm.
modelli:
montantelettrico ma1 con gola singola, dimensioni 12x20mm per fissaggio a vista o a incasso,
montantelettrico ma2 con gola doppia, dimensioni 24x20mm per fissaggio a vista o a incasso,
montantelettrico mb1 con gola singola, dimensioni 39x20mm per fissaggio a scomparsa totale,
montantelettrico mb2 con gola doppia, dimensioni 54x20mm per fissaggio a scomparsa totale.
cablati con sorgenti elettroniche lineari, con limitatore di corrente integrato, 3000K 13W/m 24Vdc.
men sole: disponibili con profondità fino a 500mm e lunghezza fino a 979mm, la lunghezza 510mm può essere inserita all'interno di mobili con moduli di 600mm.
modelli:
men sole 01 con doppia emissione,
men sole 02 con doppia emissione e appenderia,
men sole 03 senza sorgente luminosa,
men sole 04 con singola emissione e binario elettrificato predisposto per faretto micromen orientabile 1W 12°,13°,23° o 25°, 55x13mm h.28mm.
è disponibile anche un modulo a sorgente elettronica lineare 3000K Ra95 da 13W/m di dimensioni 18x30mm lungo 333mm, 656mm o 979mm.
accessori: vetro trasparente extrachiaro o nero; ripiani porta spezie, porta oggetti, modulo lineare multifunzionale, due staffe accessorie che permettono di agganciare ai montantelettrici piccoli mobili e componenti di arredo.
finiture: telaio in alluminio lucido, nero, ottone ap-s; vetro trasparente extrachiaro o nero.
personalizza la tua luce vai su www.Viabizzuno.com

IP20 rated shelf system with electrified vertical rods (montantelettrico) for interior use, made of a special conductive alloy.
vertical rods available in the following lengths: 2000mm and 3000mm.
versions:
montantelettrico ma1 with single tray, sizes 12x20mm for visible or recessed fixing,
montantelettrico ma2 with double tray, sizes 24x20mm for visible or recessed fixing,
montantelettrico mb1 with single tray, sizes 39x20mm for fully concealed fixing,
montantelettrico mb2 with double tray, sizes 54x20mm for fully concealed fixing.
wired with linear led sources 3000K 13W/m 24Vdc with current limiter integrated.
men sole available with depth up to 500mm and length up to 979mm. 510mm length can be inserted inside pieces of furniture with 600mm modules.
versions:
men sole 01 with double emission,
men sole 02 with double emission and clothes hangers,
men sole 03 without light source,
men sole 04 with single emission and electrified track designed to accommodate the 1W 12°,13°,23° or 25° adjustable micromen spotlight, 55x13mm h.28mm.
a 3000K Ra95 13W/m module with electronic linear source is also available, sizes: 18x30mm, length: 333mm, 656mm or 979mm.
accessories: extra-clear transparent or black glass; multifunctional linear module, two accessory brackets to hook to the montantelettrici small furnitures and furnishing components.
finishes: polished aluminium, black, ottone ap-s frame; extra-clear transparent or black glass.
customize your light visit www.Viabizzuno.com



montantelettrico

men sole

alimentatore
power supply

configurazione a

240V 50-60Hz

AR

IP20

UK CE i

montantelettrico ma l

men sole 333x333

men sole 500x333

alimentatore · power supply

cablato con sorgente elettronica · wired with led source

potenza totale · total power

peso totale · total weight

4 pz · pcs

8 pz · pcs

2 pz · pcs

1 pz · pcs

3000K

86W

52kg

Via.529.0001

struttura alluminio lucido e ripiani in vetro extrachiaro

polished aluminium structure and extraclear glass shelves

Via.529.0002

struttura alluminio lucido e ripiani in vetro nero fumè

polished aluminium structure and black smoke glass shelves

Via.529.0003

struttura nero e ripiani in vetro extrachiaro

black structure and extraclear glass shelves

Via.529.0004

struttura nero e ripiani in vetro nero fumè

black structure and black smoke glass shelves

Via.529.0005

struttura ottone aps e ripiani in vetro extrachiaro


ottone ap-s structure and extraclear glass shelves

Via.529.0006

struttura ottone aps e ripiani in vetro fumè

ottone ap-s structure and black smoke glass shelves



Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9		Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10

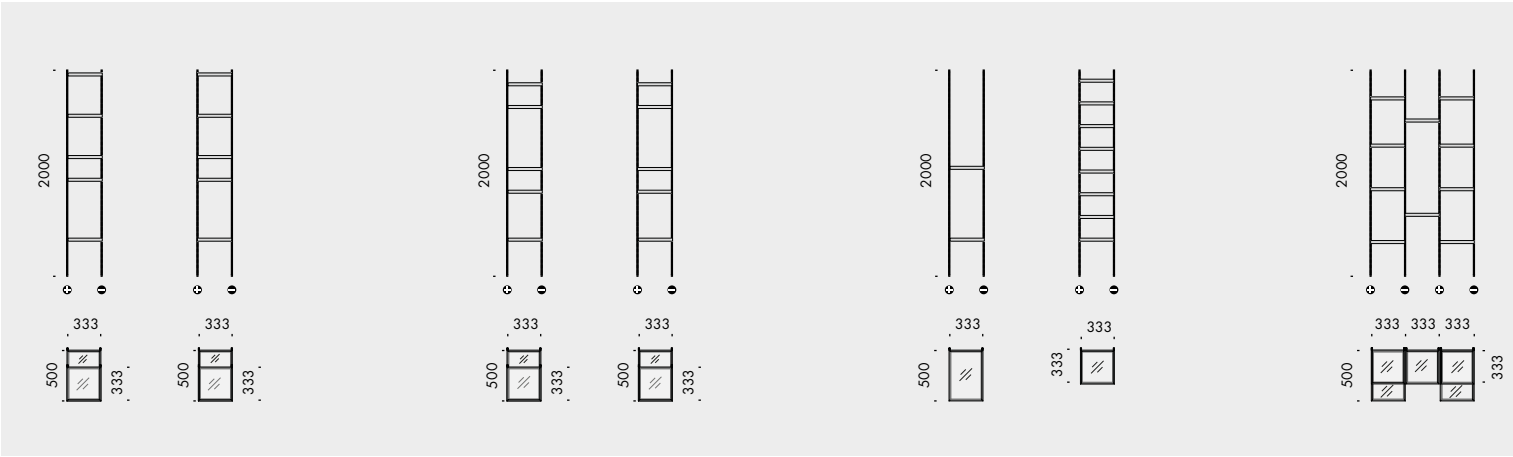

montantelettrico



men sole



alimentatori
power supplies



configurazione b

240V 50-60Hz

AR

IP20



montantelettrico ma l

men sole 333x656

men sole 333x979

alimentatori · power supplies

cablato con sorgente elettronica · wired with led source

potenza totale · total power

peso totale · total weight

3 pz · pcs

5 pz · pcs

5 pz · pcs

2 pz · pcs

3000K

215W

81kg

Via.529.0011

struttura alluminio lucido e ripiani in vetro extrachiaro

polished aluminium structure and extraclear glass shelves

Via.529.0012

struttura alluminio lucido e ripiani in vetro nero fumè

polished aluminium structure and black smoke glass shelves

Via.529.0013

struttura nero e ripiani in vetro extrachiaro

black structure and extraclear glass shelves

Via.529.0014

struttura nero e ripiani in vetro nero fumè

black structure and black smoke glass shelves

Via.529.0015

struttura ottone aps e ripiani in vetro extrachiaro


ottone aps structure and extraclear glass shelves

Via.529.0016

struttura ottone aps e ripiani in vetro fumè

ottone aps structure and black smoke glass shelves

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life	50000 h	L80	B10	

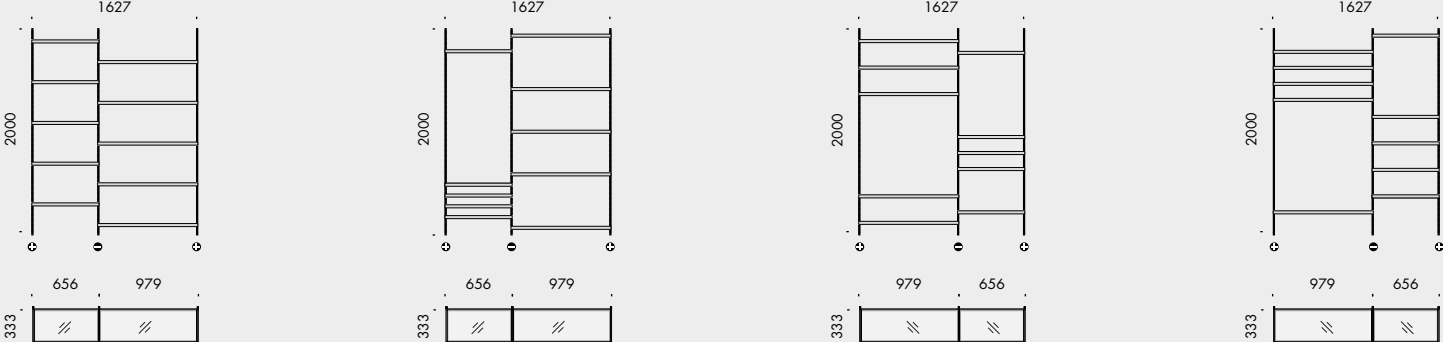



montantelettrico

4x

men sole

5x

5x

5x

alimentatori
power supplies

2x

configurazione c

240V 50-60Hz

AR

IP20

UK CE i

montantelettrico ma l

men sole 333x333

men sole 333x656

men sole 333x979

alimentatori · power supplies

cablato con sorgente elettronica · wired with led source

potenza totale · total power

peso totale · total weight

4 pz · pcs

5 pz · pcs

5 pz · pcs

5 pz · pcs

2 pz · pcs

3000K

258W

91kg

Via.529.0021

struttura alluminio lucido e ripiani in vetro extrachiaro

polished aluminium structure and extraclear glass shelves

Via.529.0022

struttura alluminio lucido e ripiani in vetro nero fumè

polished aluminium structure and black smoke glass shelves

Via.529.0023

struttura nero e ripiani in vetro extrachiaro

black structure and extraclear glass shelves

Via.529.0024

struttura nero e ripiani in vetro nero fumè

black structure and black smoke glass shelves

Via.529.0025

struttura ottone aps e ripiani in vetro extrachiaro

ottone aps structure and extraclear glass shelves

Via.529.0026

struttura ottone aps e ripiani in vetro fumè

ottone aps structure and black smoke glass shelves

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9 Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10		

1950

2000

656 333 979

333

1950

2000

656 333 979

333

1950

2000

333 656 979

333

1950

2000

979 656 333

333



montante elettrico

men sole

alimentatori
power supplies

configurazione d

240V 50-60Hz

AR

IP20

UK

CE

i

montante elettrico ma l

men sole 333x333

men sole 333x656

men sole 333x979

alimentatori · power supplies

cablato con sorgente elettronica · wired with led source

potenza totale · total power

peso totale · total weight

5 pz · pcs

5 pz · pcs

10 pz · pcs

5 pz · pcs

3 pz · pcs

3000K

343W

117kg

Via.529.0031

struttura alluminio lucido e ripiani in vetro extrachiaro

polished aluminium structure and extraclear glass shelves

Via.529.0032

struttura alluminio lucido e ripiani in vetro nero fumè

polished aluminium structure and black smoke glass shelves

Via.529.0033

struttura nero e ripiani in vetro extrachiaro

black structure and extraclear glass shelves

Via.529.0034

struttura nero e ripiani in vetro nero fumè

black structure and black smoke glass shelves

Via.529.0035

struttura ottone ap-s e ripiani in vetro extrachiaro

ottone ap-s structure and extraclear glass shelves

Via.529.0036

struttura ottone ap-s e ripiani in vetro fumè

ottone ap-s structure and black smoke glass shelves

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life	50000 h	L80 B10		



montantelettrico

12

24

2x

1x

50

50

2000

2000

2000

2000

2000

2000

men sole

333

656

5x

30

333

979

5x

30

alimentatori

power supplies

68

222

2x

30

configurazione e

240V 50-60Hz

AR

IP20

UK

CE

i

montantelettrico ma1

montantelettrico ma2

men sole 333x656

men sole 333x979

alimentatori · power supplies

cablato con sorgente elettronica · wired with led source 3000K

potenza totale · total power

peso totale · total weight

2 pz · pcs

1 pz · pcs

5 pz · pcs

5 pz · pcs

2 pz · pcs

3000K

215W

85kg

Via.529.0041

struttura alluminio lucido e ripiani in vetro extrachiaro

polished aluminium structure and extraclear glass shelves

Via.529.0042

struttura alluminio lucido e ripiani in vetro nero fumè

polished aluminium structure and black smoke glass shelves

Via.529.0043

struttura nero e ripiani in vetro extrachiaro

black structure and extraclear glass shelves

Via.529.0044

struttura nero e ripiani in vetro nero fumè

black structure and black smoke glass shelves

Via.529.0045

struttura ottone aps e ripiani in vetro extrachiaro

ottone aps structure and extraclear glass shelves

Via.529.0046

struttura ottone aps e ripiani in vetro fumè

ottone aps structure and black smoke glass shelves

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life	50000 h	L80 B10		

1639

2000

656

979

333

1639

2000

979

656

333

1639

2000

656

979

333

1639

2000


979


656


333

la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di Viabizzuno che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2022 © Viabizzuno progettiamo la luce - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of Viabizzuno which is and remains the only owner. 2022 copyright © Viabizzuno progettiamo la luce

men sole7

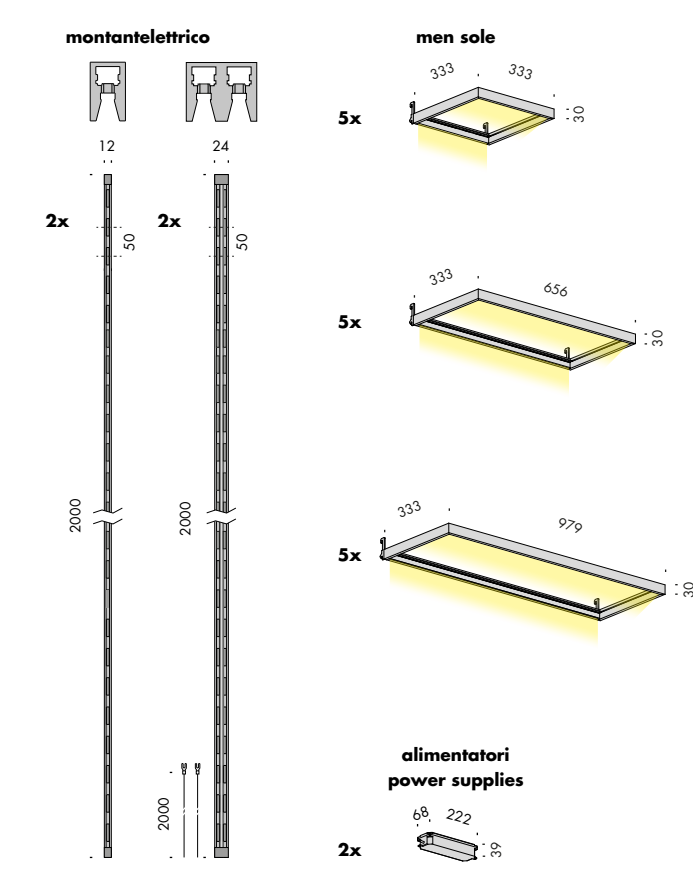

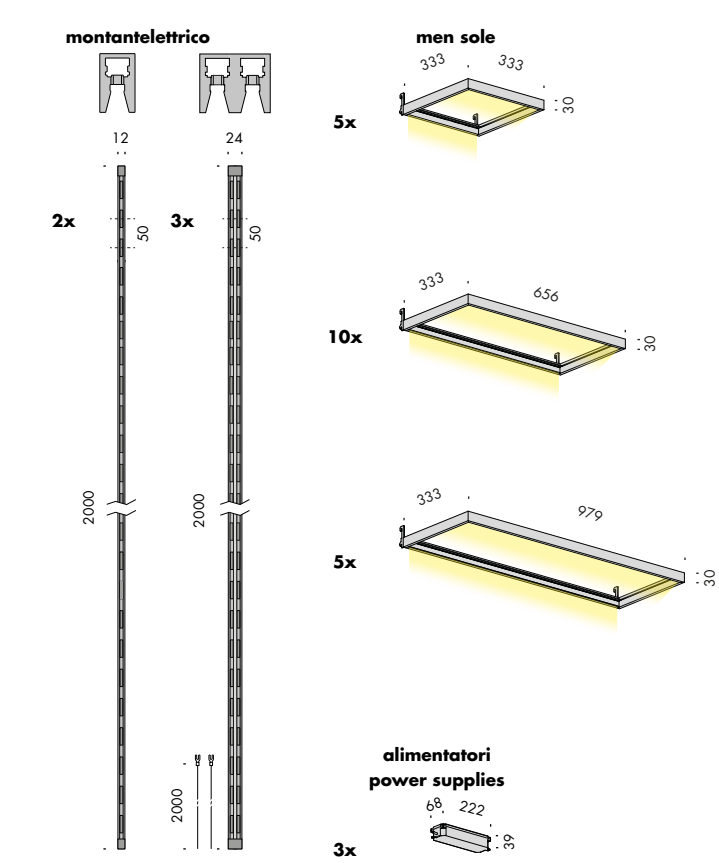

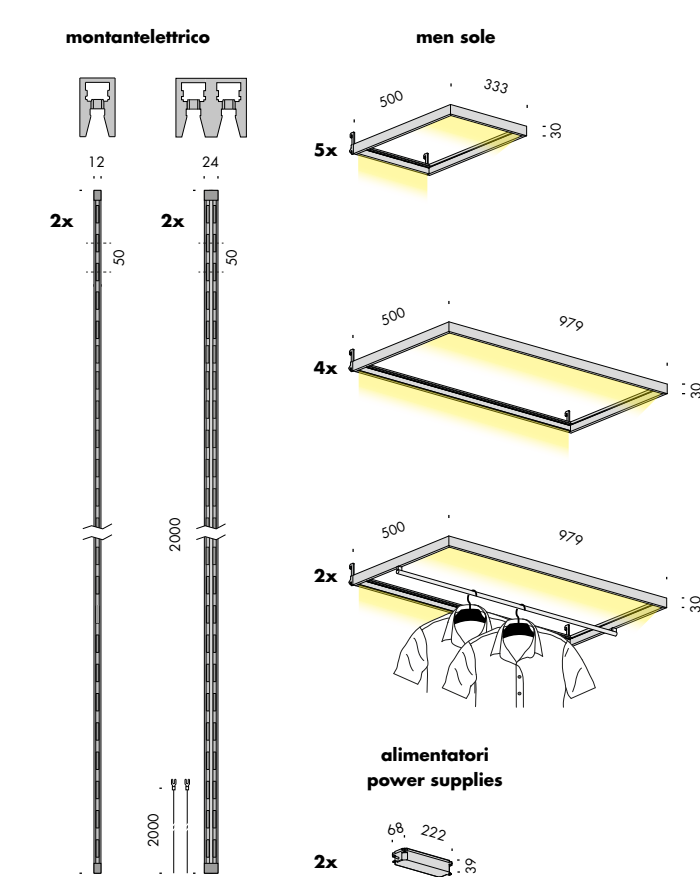

configurazione h

240V 50-60Hz

AR

IP20

UK

CE

i

montanteelettrico ma1

montanteelettrico ma2

men sole 500x333

men sole 500x979

men sole con asta appendiabiti · with hanger 500x979

alimentatori · power supplies

cablato con sorgente elettronica · wired with led source

potenza totale · total power

peso totale · total weight

2 pz · pcs

2 pz · pcs

5 pz · pcs

4 pz · pcs

2 pz · pcs

2 pz · pcs

3000K

199W

79kg

Via.529.0071

struttura alluminio lucido e ripiani in vetro extrachiaro

polished aluminium structure and extraclear glass shelves

Via.529.0072

struttura alluminio lucido e ripiani in vetro nero fumè

polished aluminium structure and black smoke glass shelves

Via.529.0073

struttura nero e ripiani in vetro extrachiaro

black structure and extraclear glass shelves

Via.529.0074

struttura nero e ripiani in vetro nero fumè

black structure and black smoke glass shelves

Via.529.0075

struttura ottone aps e ripiani in vetro extrachiaro


ottone aps structure and extraclear glass shelves


Via.529.0076


struttura ottone aps e ripiani in vetro fumè

ottone aps structure and black smoke glass shelves

Ra	R9	ies tm/30	sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93 Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	50000	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10

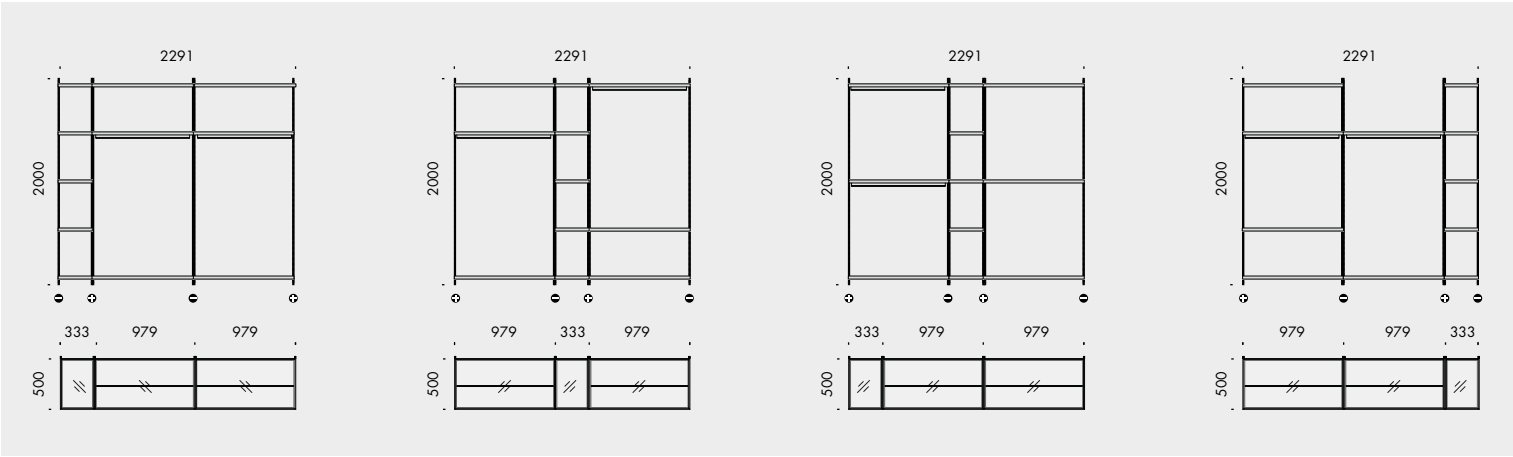

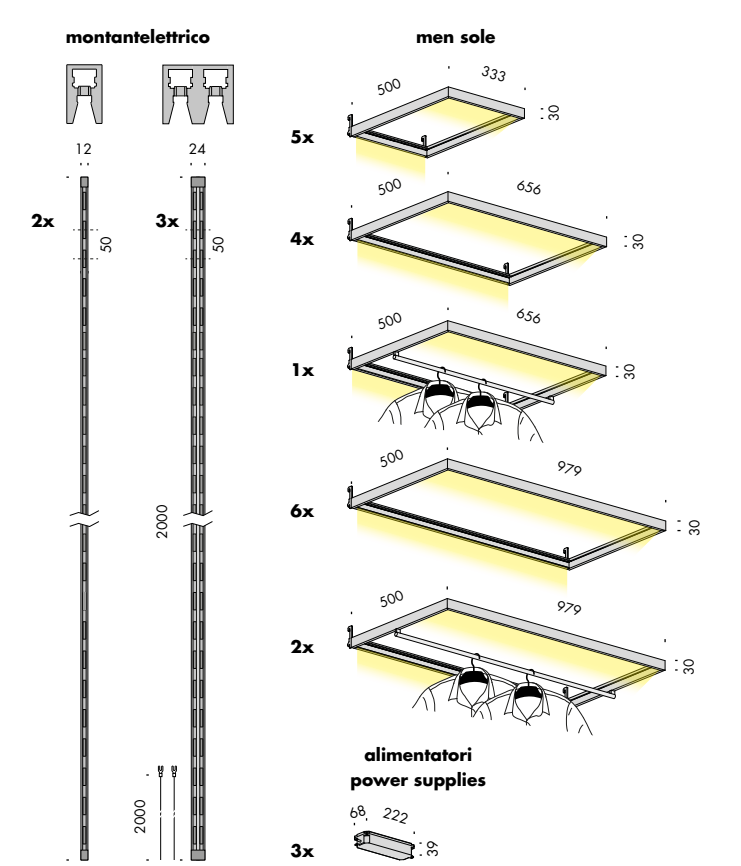


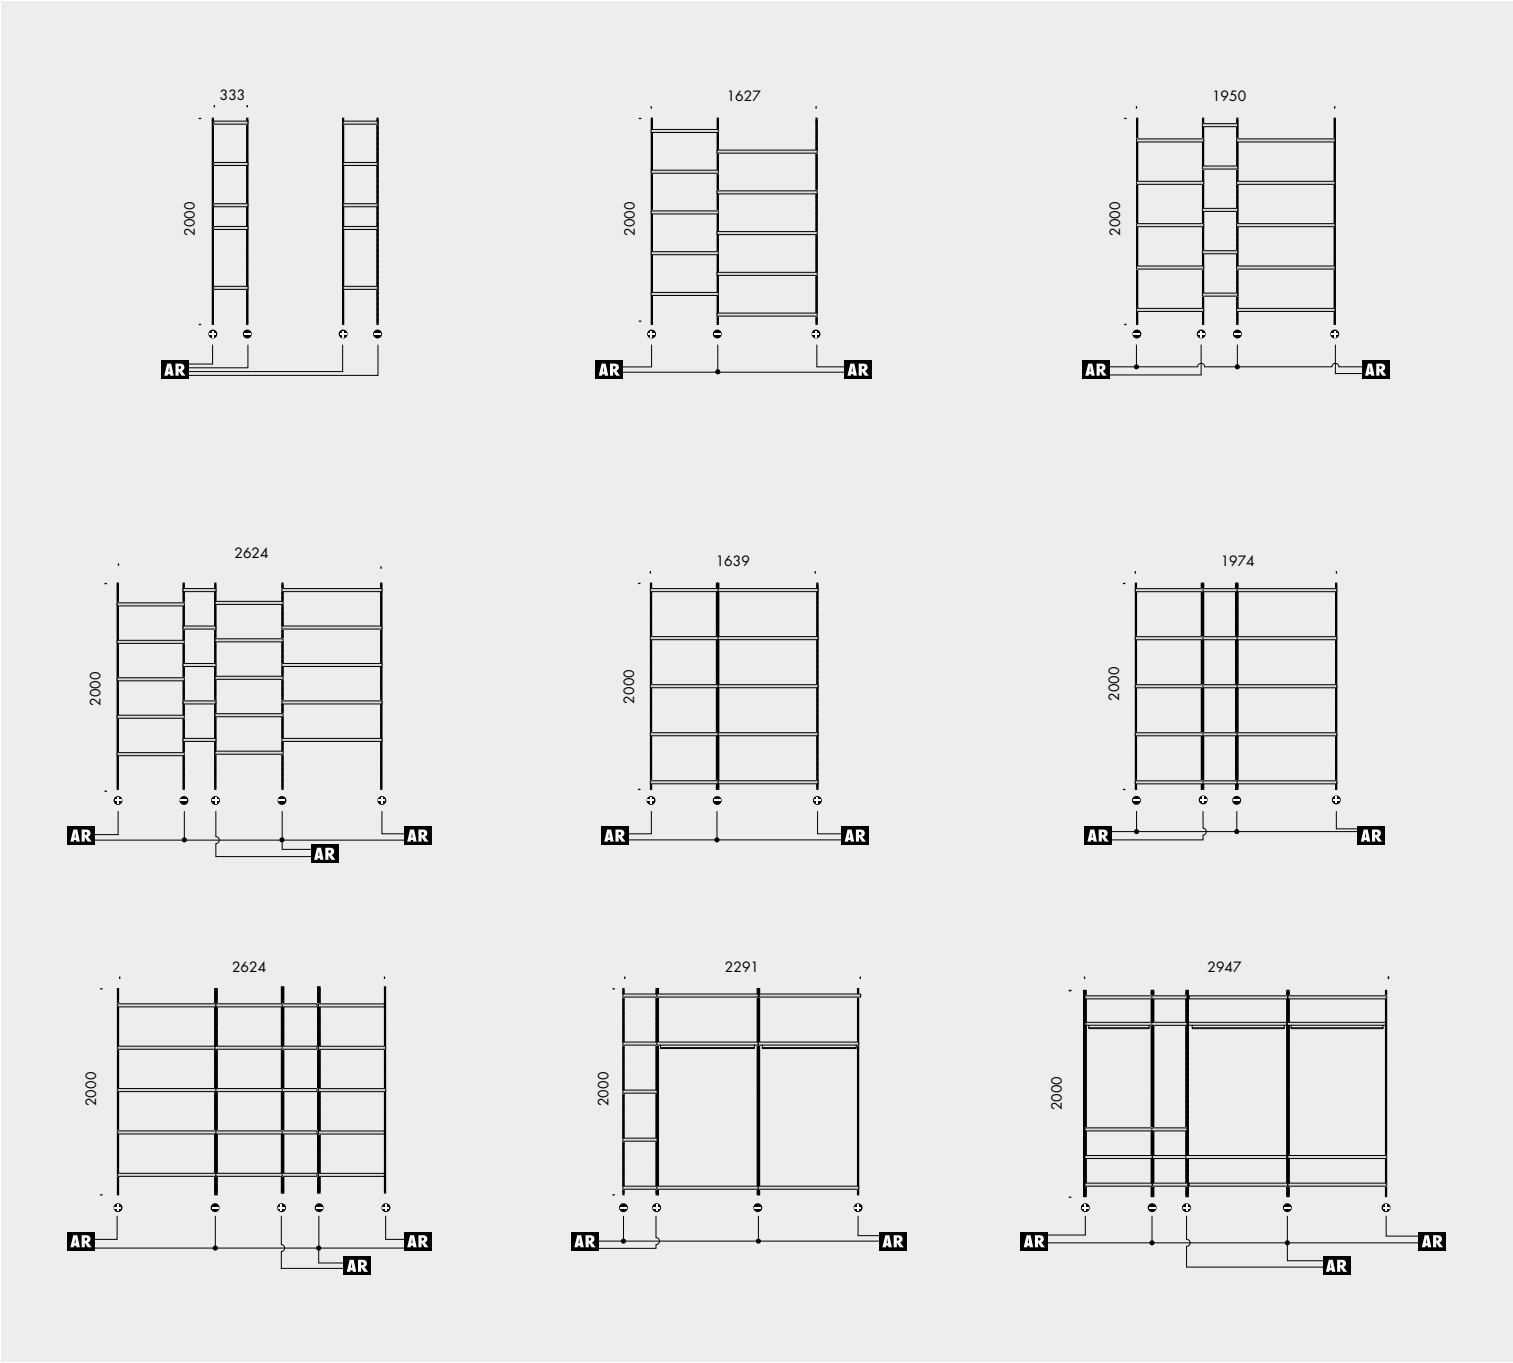


*personalizza la tua luce
vai su [Viabizzuno.com](https://viabizzuno.com)*



+

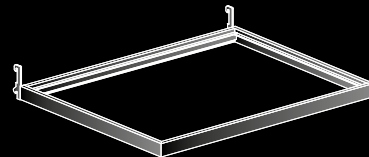

+




customize your light visit [Viabizzuno.com](https://viabizzuno.com)

1. scegli il montantelettrico
choose the montantelettrico

2. scegli le men sole
choose the men sole

3. scegli ripiani e componenti
choose shelves and components

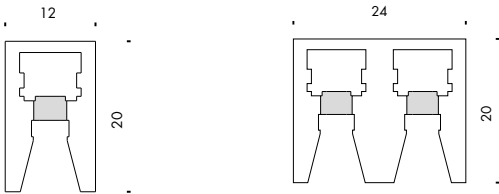


montantelettrico ma1
2000/3000mm
scala · scale 1:1

montantelettrico ma2
2000/3000mm
scala · scale 1:1



montaggio a vista o incasso · visible or recessed fixing

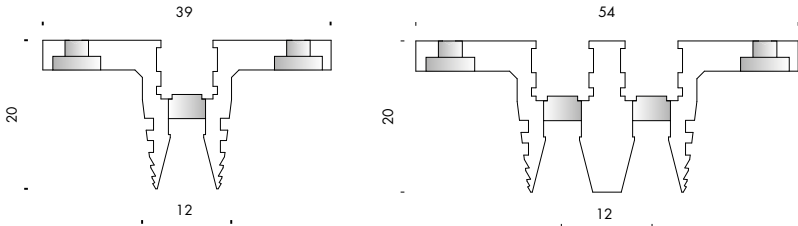

montantelettrico mb1
2000/3000mm
scala · scale 1:1


montantelettrico mb2
2000/3000mm
scala · scale 1:1




montaggio a scomparsa totale · fully concealed fixing

men sole
profondità · depht 170mm


170x333mm



170x656mm




170x979mm




men sole
profondità · depth 333mm


333x333mm



333x656mm




333x979mm




men sole
profondità · depth 450mm


450x333mm




450x510mm



450x656mm




450x979mm




men sole
profondità · depth 500


500x333



500x656mm



500x979mm




elemento lineare
linear element


18x333




18x656mm




18x979mm




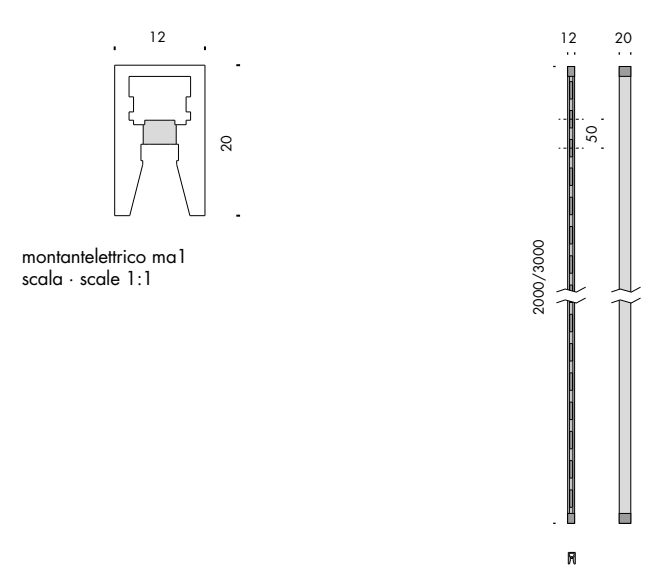


montantelettrico ma1		24Vdc			IP20	★		CE	i
Vb6.528.61	alluminio lucido · polished aluminium				2000mm	0,9			
Vb6.528.62	nero · black				2000mm	0,9			
Vb6.528.63	ottone ap-s				2000mm	0,9			
f6.528.01.2	alluminio lucido · polished aluminium				3000mm	1,3			
f6.528.02.2	nero · black				3000mm	1,3			
Vb6.528.03	ottone ap-s				3000mm	1,3			

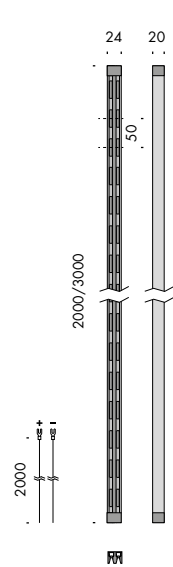


montantelettrico ma2		24Vdc			IP20	★		CE	i
Vb6.528.71	alluminio lucido · polished aluminium				2000mm	1,7			
Vb6.528.72	nero · black				2000mm	1,7			
Vb6.528.73	ottone ap-s				2000mm	1,7			
Vb6.528.76	alluminio lucido · polished aluminium				3000mm	2,5			
Vb6.528.77	nero · black				3000mm	2,5			
Vb6.528.78	ottone ap-s				3000mm	2,5			




accessori. accessories.		★	UK	CE	i
f9.528.90	isolante · insulating	3000mm	0,3		
Vb9.528.100	dima per installazione · installation template	333mm	0,4		
Vb9.528.103	dima per installazione · installation template	510mm	0,6		
Vb9.528.101	dima per installazione · installation template	656mm	0,7		
Vb9.528.102	dima per installazione · installation template	979mm	0,9		





accessori. accessories.		★	UK	CE	i
Vb9.528.51	morsetto di connessione per montantelettrico ma2, mb1 e mb2 connection clip for montantelettrico ma2, mb1 and mb2				0,3
Vb9.528.100	dima per installazione · installation template			333mm	0,4
Vb9.528.103	dima per installazione · installation template			510mm	0,6
Vb9.528.101	dima per installazione · installation template			656mm	0,7
Vb9.528.102	dima per installazione · installation template			979mm	0,9

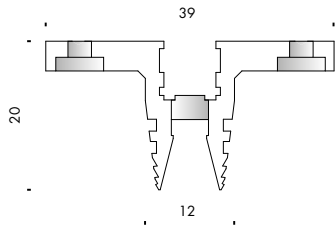


montantelettrico mb1
scala · scale 1:1

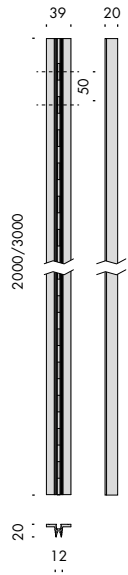


montantelettrico mb1		24Vdc					
Vb6.528.81	nero · black				2000mm	1,4	
Vb6.528.86	nero · black				3000mm	2	

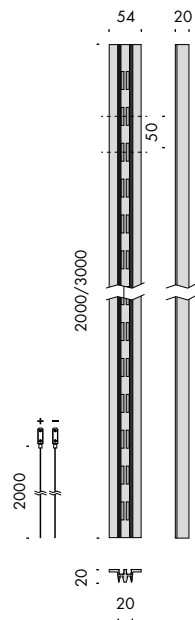

montantelettrico mb2		24Vdc					
Vb6.528.91	nero · black				2000mm	2	
Vb6.528.96	nero · black				3000mm	3	

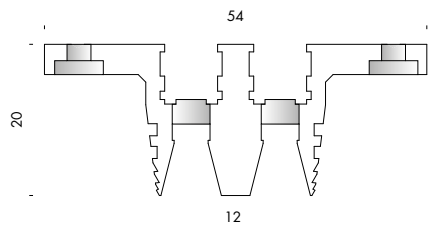

montantelettrico mb2
scala · scale 1:1




accessori. accessories.					
Vb9.528.51	morsetto di connessione per montantelettrico ma2, mb1 e mb2 connection clip for montantelettrico ma2, mb1 and mb2	0,3			
Vb9.528.100	dima per installazione · installation template	333mm	0,4		
Vb9.528.103	dima per installazione · installation template	510mm	0,6		
Vb9.528.101	dima per installazione · installation template	656mm	0,7		
Vb9.528.102	dima per installazione · installation template	979mm	0,9		






accessori. accessories.					
Vb9.528.51	morsetto di connessione per montantelettrico ma2, mb1 e mb2 connection clip for montantelettrico ma2, mb1 and mb2	0,3			
Vb9.528.100	dima per installazione · installation template	333mm	0,4		
Vb9.528.103	dima per installazione · installation template	510mm	0,6		
Vb9.528.101	dima per installazione · installation template	656mm	0,7		
Vb9.528.102	dima per installazione · installation template	979mm	0,9		

montantelettrico ma1


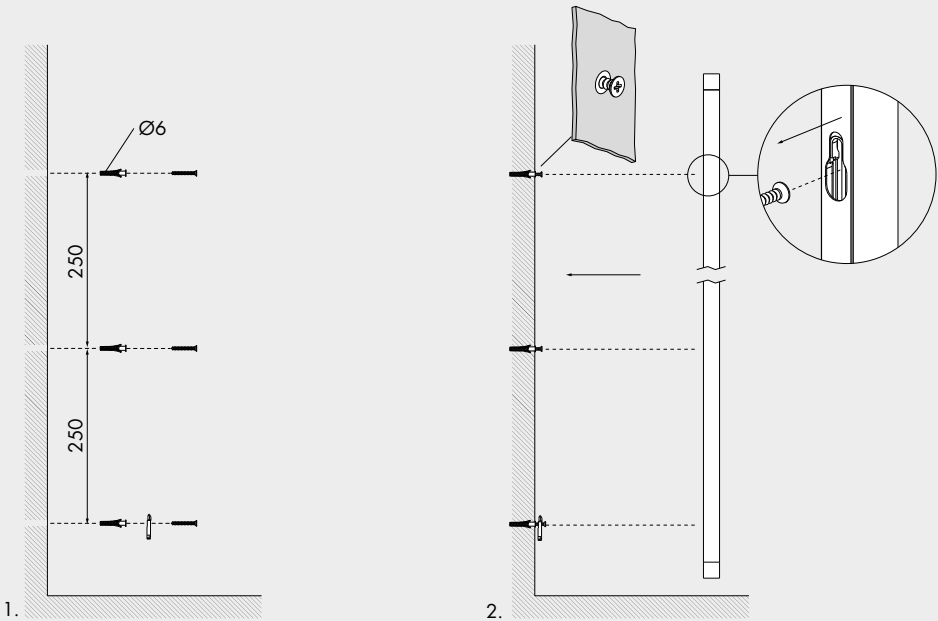


il fissaggio a parete del montantelettrico deve essere eseguito da personale qualificato utilizzando viti e tasselli adeguati al supporto di installazione.
condizioni ambientali di funzionamento: temperatura ambiente max 35°C, umidità relativa max 80%.

the montantelettrico wall fixing must be undertaken by qualified tradesmen. use appropriate screws and dowels for the installation support.
ambient and operating conditions: ambient temperature max 35°C, relative humidity max 80%.

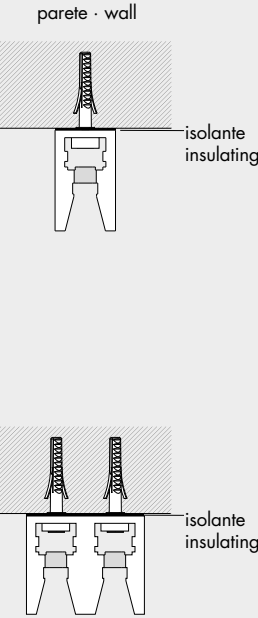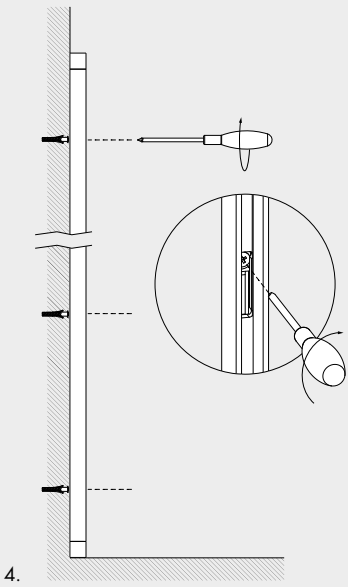
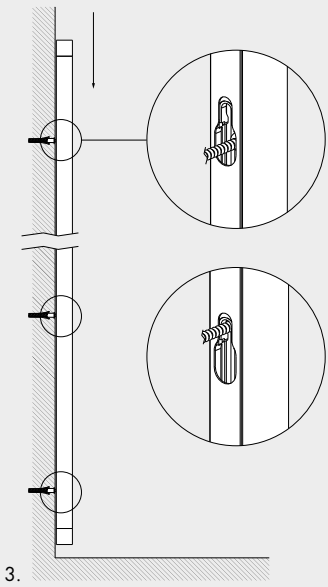



montantelettrico mb1

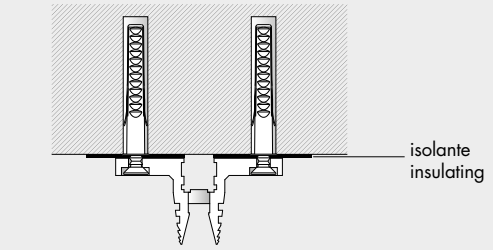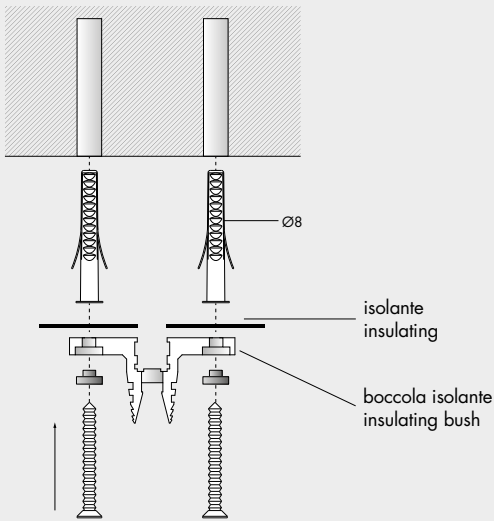


il fissaggio a parete del montantelettrico deve essere eseguito da personale qualificato utilizzando viti e tasselli adeguati al supporto di installazione.
condizioni ambientali di funzionamento: temperatura ambiente max 35°C, umidità relativa max 80%.

the montantelettrico wall fixing must be undertaken by qualified tradesmen. use appropriate screws and dowels for the installation support.
ambient and operating conditions: ambient temperature max 35°C, relative humidity max 80%.

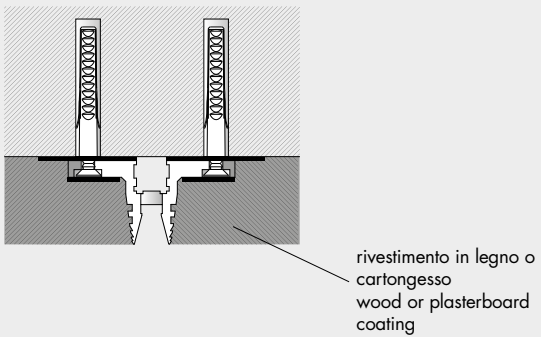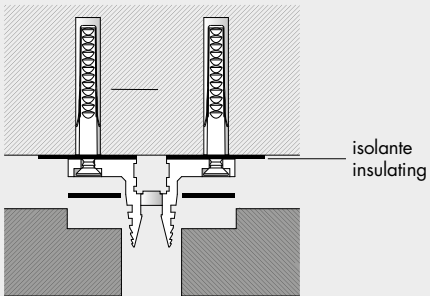

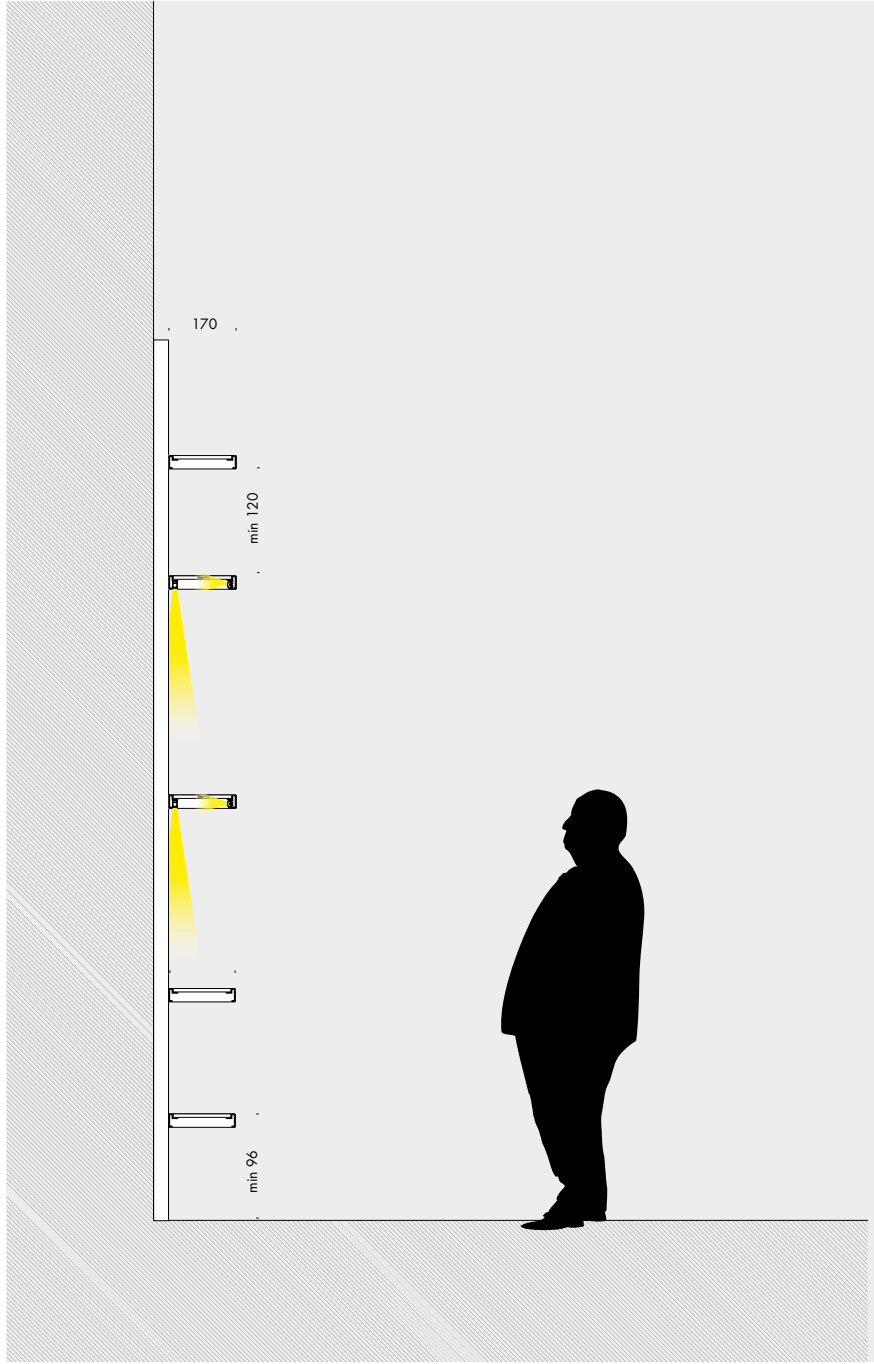



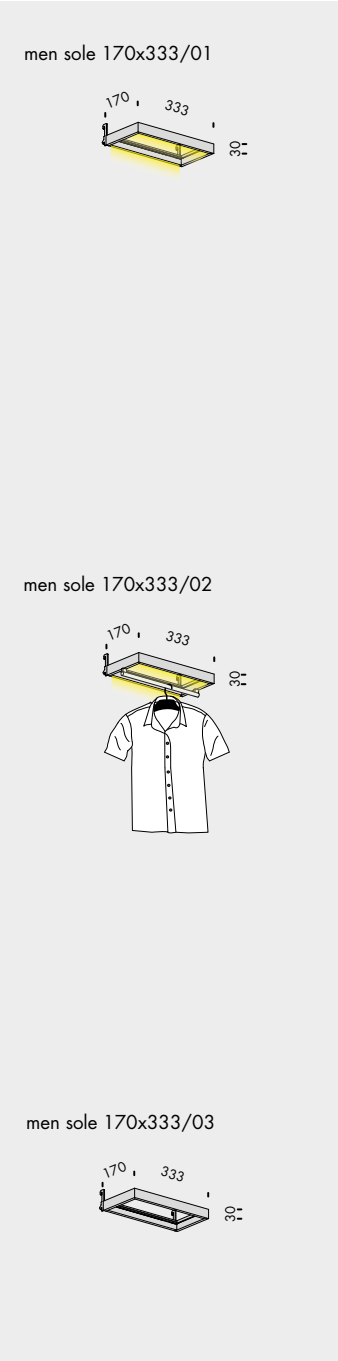


men sole 170x333/01		24Vdc		IP20	★	UK	CE	i
f6.529.01	cornice alluminio lucido senza ripiano polished aluminium frame without shelf	3000K	8,6W	333mm	0,7			
f6.529.02	cornice nero senza ripiano black frame without shelf	3000K	8,6W	333mm	0,7			
Vb6.529.09	cornice ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s frame without shelf	3000K	8,6W	333mm	0,7			
Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

men sole 170x333/02		24Vdc		IP20	★	UK	CE	i
f6.529.03	appendiabiti alluminio lucido senza ripiano polished aluminium clothes hanger without shelf	3000K	8,6W	333mm	0,8			
f6.529.04	appendiabiti nero senza ripiano black clothes hanger without shelf	3000K	8,6W	333mm	0,8			
Vb6.529.10	appendiabiti ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s clothes hanger without shelf	3000K	8,6W	333mm	0,8			
Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10





men sole 170x333/03		★	UK	CE	i
f6.529.05	cornice cieca alluminio lucido senza ripiano polished aluminium blind frame without shelf				333mm 0,7
f6.529.06	cornice cieca nero senza ripiano black blind frame without shelf				333mm 0,7
Vb6.529.19	cornice cieca ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s blind frame without shelf				333mm 0,7



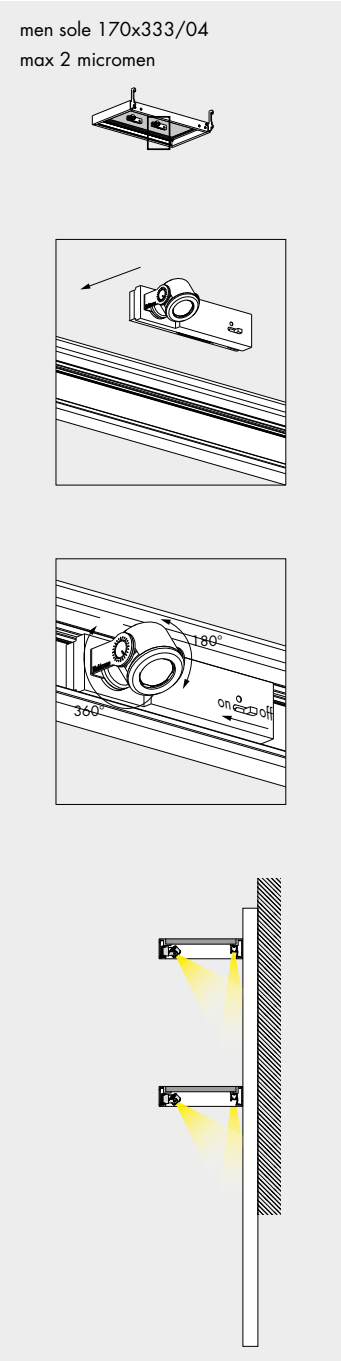






men sole 170x333/04		24Vdc		IP20	★	UK	CE	i
f6.529.07	cornice alluminio lucido senza ripiano con binario elettrificato per micromen polished aluminium frame without shelf electrified track for micromen	3000K 4,3W 333mm 0,7						
f6.529.08	cornice nero senza ripiano con binario elettrificato per micromen black frame without shelf electrified track for micromen	3000K 4,3W 333mm 0,7						
Vb6.529.20	cornice ottone ap-s senza ripiano con binario elettrificato per micromen ottone ap-s frame without shelf electrified track for micromen	3000K 4,3W 333mm 0,7						
Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

micromen		24Vdc		IP20	★	UK	CE	i
Vb9.528.55.1	alluminio lucido polished aluminium	adattatore nero black adapter	3000K	13°	0,02			
Vb9.528.56	alluminio lucido polished aluminium	adattatore nero black adapter	3000K	25°	0,02			
Vb9.528.57	nero55	adattatore nero black adapter	3000K	12°	0,02			
Vb9.528.58	nero55	adattatore nero black adapter	3000K	23°	0,02			
Ra		ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W
90		Rf 90	Rg 100	step 2	300	2,8	90	1
ca011	les2	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10



componenti. components.			★	UK	CE	i
f9.529.61	ripiano vetro glass shelf	extra chiaro extra-clear	311mm	0,6		
f9.529.61.n	ripiano vetro glass shelf	nero black	311mm	0,7		
f9.529.63	porta oggetti cromo roof chrome	nero black	311mm	1		
f9.529.64	porta spezie cromo spices standing chrome	nero black	311mm	1		

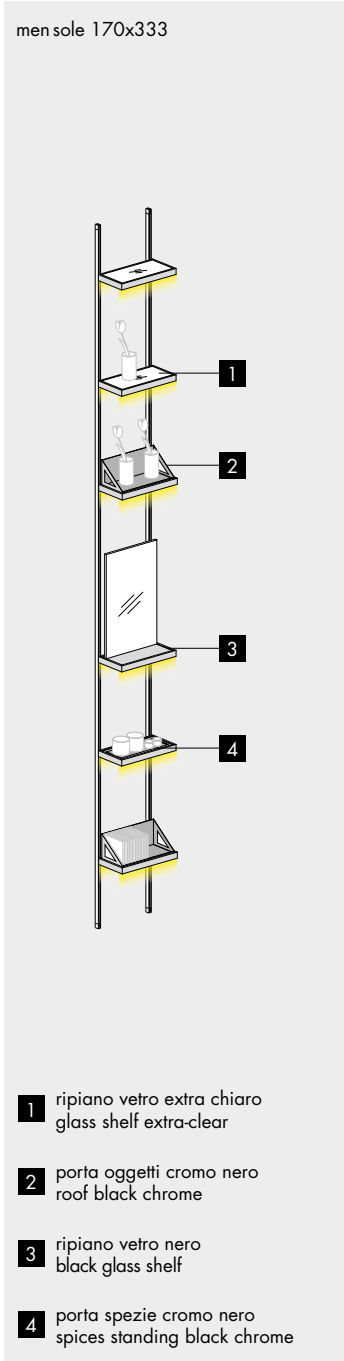

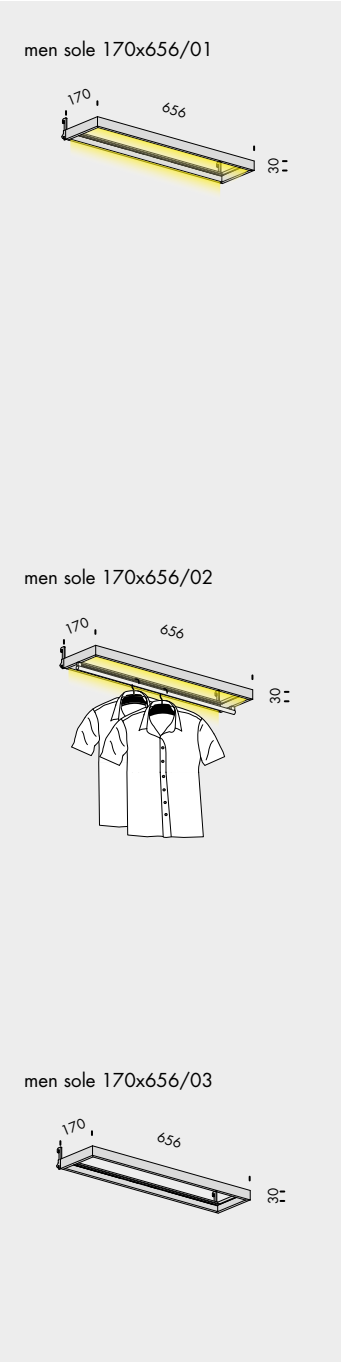


men sole 170x656/01		24Vdc		IP20	★	UK	CE	i
f6.529.11	cornice alluminio lucido senza ripiano polished aluminium frame without shelf	3000K	17W	656mm	1,2			
f6.529.12	cornice nero senza ripiano black frame without shelf	3000K	17W	656mm	1,2			
Vb6.529.29	cornice ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s frame without shelf	3000K	17W	656mm	1,2			
Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

men sole 170x656/02		24Vdc		IP20	★	UK	CE	i
f6.529.13	appendiabiti alluminio lucido senza ripiano polished aluminium clothes hanger without shelf	3000K	17W	656mm	1,4			
f6.529.14	appendiabiti nero senza ripiano black clothes hanger without shelf	3000K	17W	656mm	1,4			
Vb6.529.30	appendiabiti ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s clothes hanger without shelf	3000K	17W	656mm	1,4			
Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10





men sole 170x656/03		★	UK	CE	i
f6.529.15	cornice cieca alluminio lucido senza ripiano polished aluminium blind frame without shelf	656mm	1,2		
f6.529.16	cornice cieca nero senza ripiano black blind frame without shelf	656mm	1,2		
Vb6.529.31	cornice cieca ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s blind frame without shelf	656mm	1,2		



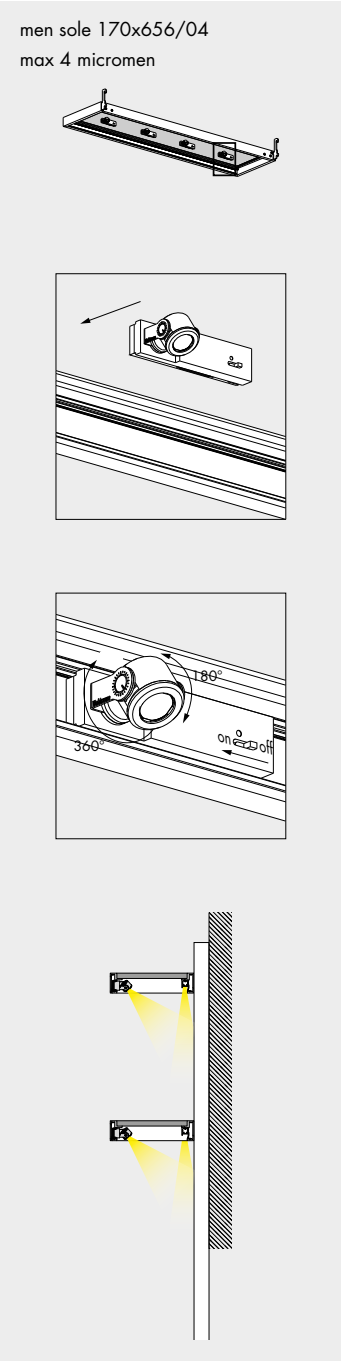






men sole 170x656/04		24Vdc		IP20	★	UK	CE	i
f6.529.17	cornice alluminio lucido senza ripiano con binario elettrificato per micromen polished aluminium frame without shelf electrified track for micromen	3000K	8,5W	656mm	1,2			
f6.529.18	cornice nero senza ripiano con binario elettrificato per micromen black frame without shelf electrified track for micromen	3000K	8,5W	656mm	1,2			
Vb6.529.32	cornice ottone ap-s senza ripiano con binario elettrificato per micromen ottone ap-s frame without shelf electrified track for micromen	3000K	8,5W	656mm	1,2			
Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

micromen		24Vdc		IP20	★	UK	CE	i
Vb9.528.55.1	alluminio lucido polished aluminium	adattatore nero black adapter	3000K	13°				0,02
Vb9.528.56	alluminio lucido polished aluminium	adattatore nero black adapter	3000K	25°				0,02
Vb9.528.57	nero55	adattatore nero black adapter	3000K	12°				0,02
Vb9.528.58	nero55	adattatore nero black adapter	3000K	23°				0,02
Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	300	2,8	90	1	90
ca011	les2	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10



componenti. components.		★	UK	CE	i
f9.529.66	ripiano vetro glass shelf	extra chiaro extra-clear	634mm	1,1	
f9.529.66.n	ripiano vetro glass shelf	nero black	634mm	1,4	
f9.529.68	porta oggetti cromo roof chrome	nero black	634mm	1,9	
f9.529.69	porta spezie cromo spices standing chrome	nero black	634mm	1,9	


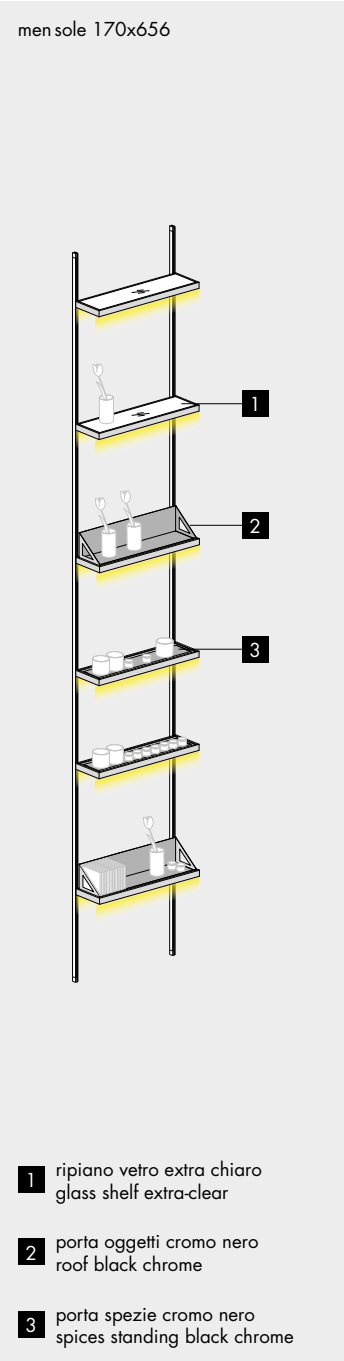


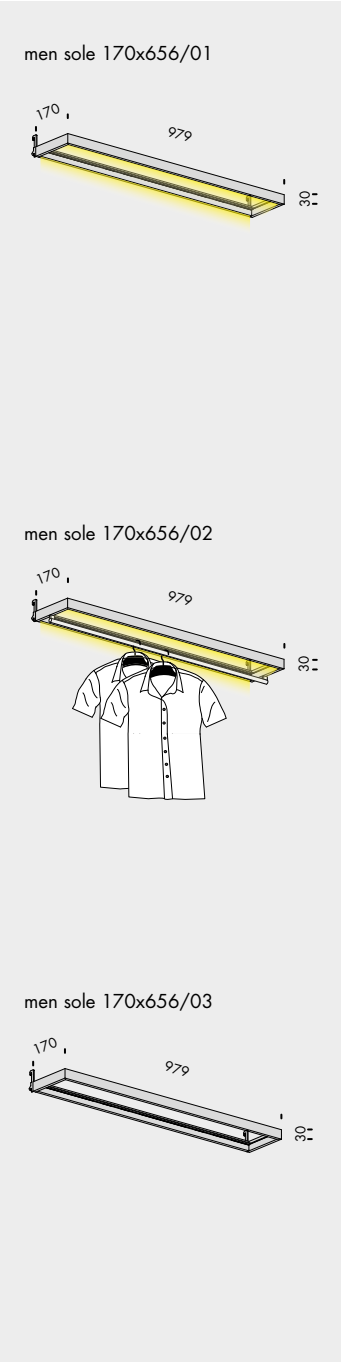

men sole 170x979/01		24Vdc		IP20		★		UK CE i	
f6.529.21	cornice alluminio lucido senza ripiano polished aluminium frame without shelf	3000K	26W	979mm	1,6				
f6.529.22	cornice nero senza ripiano black frame without shelf	3000K	26W	979mm	1,6				
Vb6.529.36	cornice ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s frame without shelf	3000K	26W	979mm	1,6				
Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96	
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	

men sole 170x979/02		24Vdc		IP20		★		UK CE i	
f6.529.23	appendiabiti alluminio lucido senza ripiano polished aluminium clothes hanger without shelf	3000K	26W	979mm	2				
f6.529.24	appendiabiti nero senza ripiano black clothes hanger without shelf	3000K	26W	979mm	2				
Vb6.529.37	appendiabiti ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s clothes hanger without shelf	3000K	26W	979mm	2				
Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96	
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	

men sole 170x979/03		★		UK CE i	
f6.529.25	cornice cieca alluminio lucido senza ripiano polished aluminium blind frame without shelf	979mm	1,8		
f6.529.26	cornice cieca nero senza ripiano black blind frame without shelf	979mm	1,8		
Vb6.529.38	cornice cieca ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s blind frame without shelf	979mm	1,8		

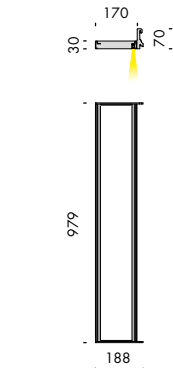





men sole 170x979/04		24Vdc		IP20		★		UK CE i	
f6.529.27	cornice alluminio lucido senza ripiano con binario elettrificato per micromen polished aluminium frame without shelf electrified track for micromen	3000K	13W	979mm	1,6				
f6.529.28	cornice nero senza ripiano con binario elettrificato per micromen black frame without shelf electrified track for micromen	3000K	13W	979mm	1,6				
Vb6.529.39	cornice ottone ap-s senza ripiano con binario elettrificato per micromen ottone ap-s frame without shelf electrified track for micromen	3000K	13W	979mm	1,6				

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96	
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	

micromen		24Vdc	IP20		★	UK CE i	
Vb9.528.55.1	alluminio lucido polished aluminium	adattatore nero black adapter	3000K	13°		0,02	
Vb9.528.56	alluminio lucido polished aluminium	adattatore nero black adapter	3000K	25°		0,02	
Vb9.528.57	nero55	adattatore nero black adapter	3000K	12°		0,02	
Vb9.528.58	nero55	adattatore nero black adapter	3000K	23°		0,02	

Ra		ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
90		Rf 90	Rg 100	step 2	300	2,8	90	1	90
ca011	les2 •	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10		

men sola 170x979/04
max 6 micromen

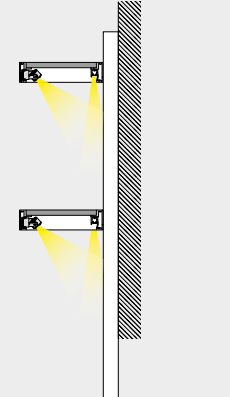


A diagram of a four-shelf metal shelving unit. The unit consists of two vertical support poles and four horizontal shelves. The shelves are labeled with numbers 1, 2, and 3. Shelf 1 is the top shelf and holds five white cylindrical containers, each with a silver spoon. Shelf 2 is the second shelf from the top and holds a stack of white rectangular boxes on the left and one white cylindrical container with a silver spoon on the right. Shelf 3 is the third shelf from the top and holds five white cylindrical containers. The bottom shelf is unlabeled and holds five white cylindrical containers. The shelves are shown with a yellow glow underneath, indicating they are illuminated.





- 1 ripiano vetro extra chiaro
glass shelf extra-clear
- 2 porta oggetti cromo nero
roof black chrome
- 3 porta spezie cromo nero
spices standing black chrome



componenti. components.			★ UK CE	i
f9.529.70	ripiano vetro glass shelf	extra chiaro extra-clear	957mm	1,8
f9.529.70.n	ripiano vetro glass shelf	nero black	957mm	2,2
f9.529.72	porta oggetti cromo roof chrome	nero black	957mm	2,5
f9.529.73	porta spezie cromo spices standing chrome	nero black	957mm	2,5




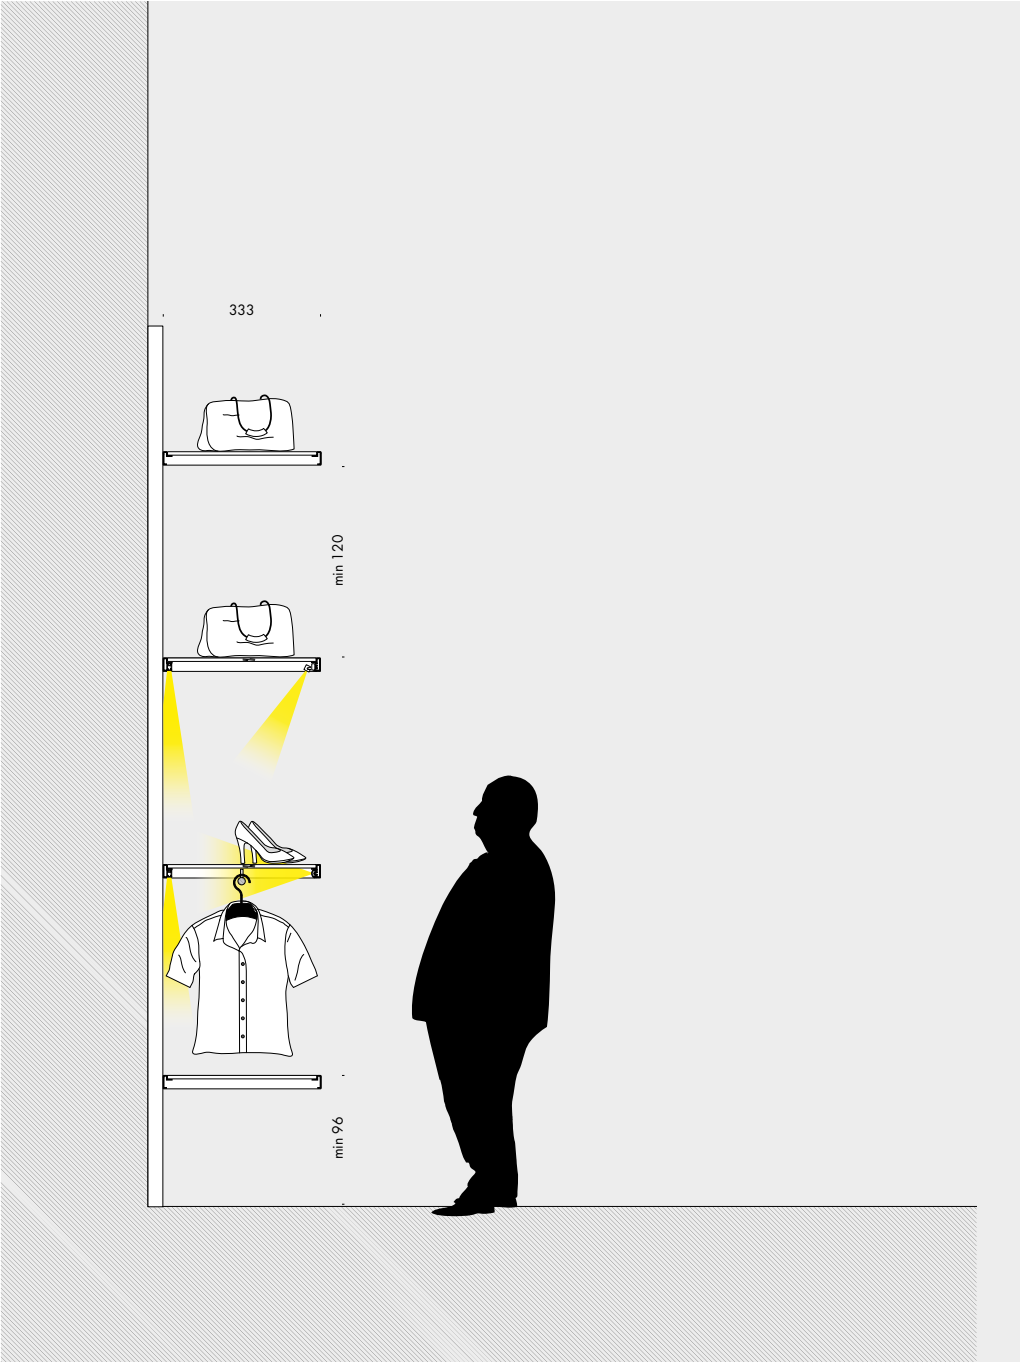


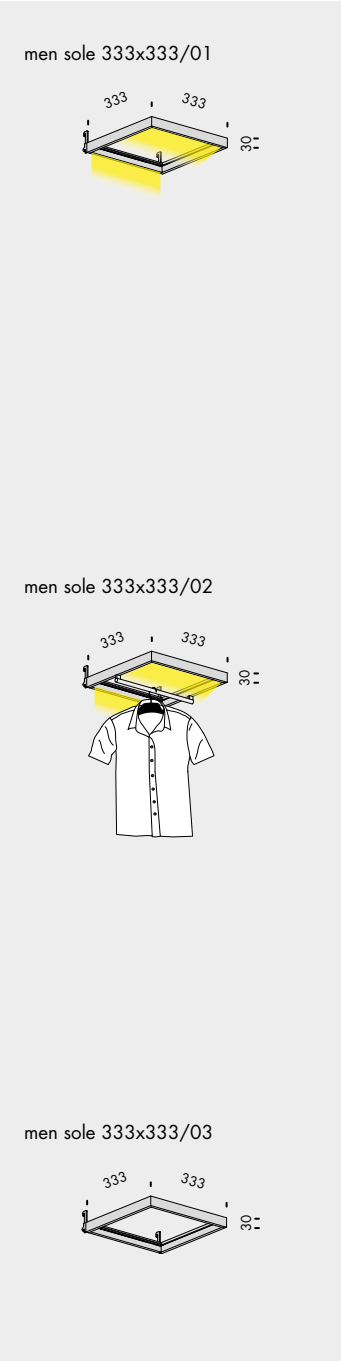

men sole 333x333/01		24Vdc			IP20	★		CE	i
Vb6.528.11.2	cornice alluminio lucido senza ripiano polished aluminium frame without shelf	3000K	8,6W	333mm	1				
Vb6.528.12.2	cornice nero senza ripiano black frame without shelf	3000K	8,6W	333mm	1				
Vb6.528.13	cornice ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s frame without shelf	3000K	8,6W	333mm	1				
Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96	
V0001	5,9		Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80	B10	

men sole 333x333/02		24Vdc			IP20	★		CE	i
Vb6.528.21.2	appendiabiti alluminio lucido senza ripiano polished aluminium clothes hanger without shelf	3000K	8,6W	333mm	1,2				
Vb6.528.22.2	appendiabiti nero senza ripiano black clothes hanger without shelf	3000K	8,6W	333mm	1,2				
Vb6.528.23	appendiabiti ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s clothes hanger without shelf	3000K	8,6W	333mm	1,2				
Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96	
V0001	5,9		Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80	B10	


men sole 333x333/03		★		CE	i
f6.528.31.2	cornice cieca alluminio lucido senza ripiano polished aluminium blind frame without shelf	333mm	1		
f6.528.32.2	cornice cieca nero senza ripiano black blind frame without shelf	333mm	1		
Vb6.528.33	cornice cieca ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s blind frame without shelf	333mm	1		




men sole 333x333/04		24Vdc			IP20	★		CE	i
f6.528.111	cornice alluminio lucido senza ripiano con binario elettrificato per micromen polished aluminium frame without shelf electrified track for micromen	3000K	4,3W	333mm	1				
f6.528.112	cornice nero senza ripiano con binario elettrificato per micromen black frame without shelf electrified track for micromen	3000K	4,3W	333mm	1				
Vb6.528.113	cornice ottone ap-s senza ripiano con binario elettrificato per micromen ottone ap-s frame without shelf electrified track for micromen	3000K	4,3W	333mm	1				
Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96	
V0001	5,9		Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80	B10	

micromen		24Vdc			IP20	★		CE	i
Vb9.528.55.1	alluminio lucido polished aluminium	adattatore nero black adapter	3000K	13°					0,02
Vb9.528.56	alluminio lucido polished aluminium	adattatore nero black adapter	3000K	25°					0,02
Vb9.528.57	nero55	adattatore nero black adapter	3000K	12°					0,02
Vb9.528.58	nero55	adattatore nero black adapter	3000K	23°					0,02

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
90	Rf 90	Rg 100	step 2	300	2,8	90	1	90	
ca011	les2		Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80	B10	

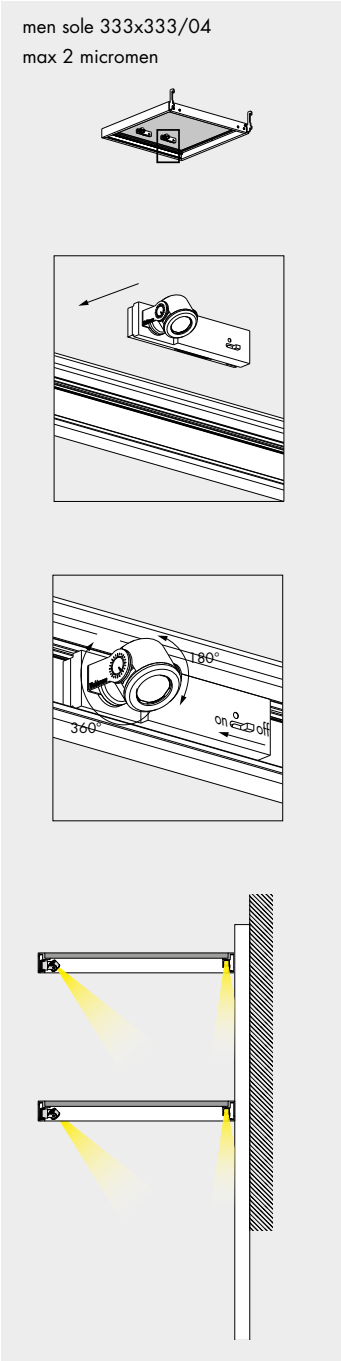

men sole 333x333

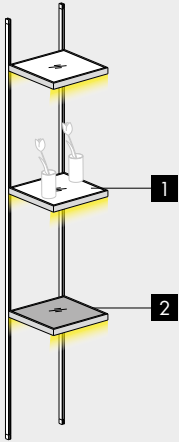

1

ripiano vetro extra chiaro
glass shelf extra-clear





2

porta oggetti cromo nero
roof black chrome



componenti. components.			☆	⚙	CE	ⓘ
f9.528.86.1	ripiano vetro glass shelf	extra chiaro extra-clear	311mm	1,2		
Vb9.528.86.n	ripiano vetro glass shelf	nero black	311mm	1,4		





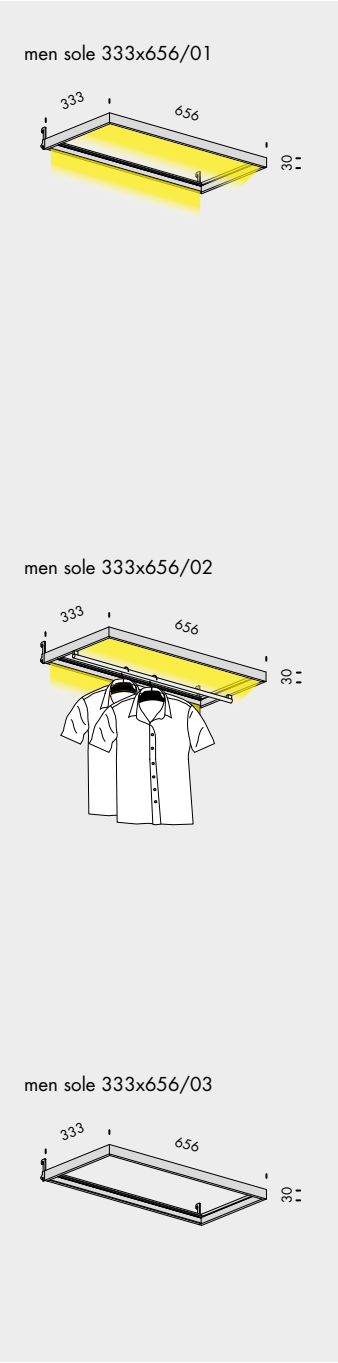

men sole 333x656/01		24Vdc			IP20	★		CE	i
Vb6.528.14.2	cornice alluminio lucido senza ripiano polished aluminium frame without shelf	3000K	17W	656mm	1,4				
Vb6.528.15.2	cornice nero senza ripiano black frame without shelf	3000K	17W	656mm	1,4				
Vb6.528.16	cornice ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s frame without shelf	3000K	17W	656mm	1,4				
Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96	
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	

men sole 333x656/02		24Vdc			IP20	★		CE	i
Vb6.528.24.2	appendiabiti alluminio lucido senza ripiano polished aluminium clothes hanger without shelf	3000K	17W	656mm	1,6				
Vb6.528.25.2	appendiabiti nero senza ripiano black clothes hanger without shelf	3000K	17W	656mm	1,6				
Vb6.528.26	appendiabiti ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s clothes hanger without shelf	3000K	17W	656mm	1,6				
Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96	
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	


men sole 333x656/03						★		CE	i
f6.528.34.2	cornice cieca alluminio lucido senza ripiano polished aluminium blind frame without shelf				656mm	1,4			
f6.528.35.2	cornice cieca nero senza ripiano black blind frame without shelf				656mm	1,4			
Vb6.528.36	cornice cieca ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s blind frame without shelf				656mm	1,4			




men sole 333x656/04		24Vdc			IP20	★		CE	i
f6.528.114	cornice alluminio lucido senza ripiano con binario elettrificato per micromen polished aluminium frame without shelf electrified track for micromen	3000K	8,5W	656mm	1,4				
f6.528.115	cornice nero senza ripiano con binario elettrificato per micromen black frame without shelf electrified track for micromen	3000K	8,5W	656mm	1,4				
Vb6.528.116	cornice ottone ap-s senza ripiano con binario elettrificato per micromen ottone ap-s frame without shelf electrified track for micromen	3000K	8,5W	656mm	1,4				
Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96	
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	

micromen		24Vdc			IP20	★		CE	i
Vb9.528.55.1	alluminio lucido polished aluminium	adattatore nero black adapter	3000K	13°					0,02
Vb9.528.56	alluminio lucido polished aluminium	adattatore nero black adapter	3000K	25°					0,02
Vb9.528.57	nero55	adattatore nero black adapter	3000K	12°					0,02
Vb9.528.58	nero55	adattatore nero black adapter	3000K	23°					0,02

Ra		ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
90		Rf 90	Rg 100	step 2	300	2,8	90	1	90
ca011	les2	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	

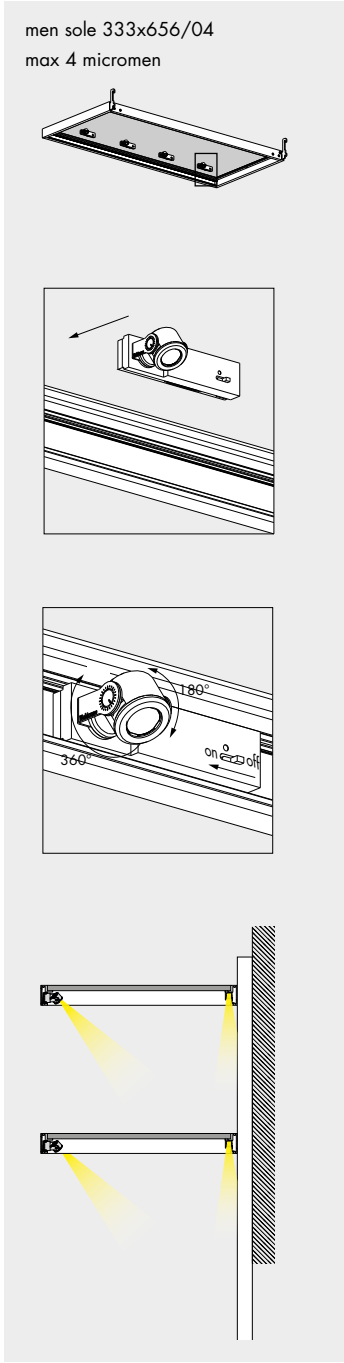

men sole 333x656


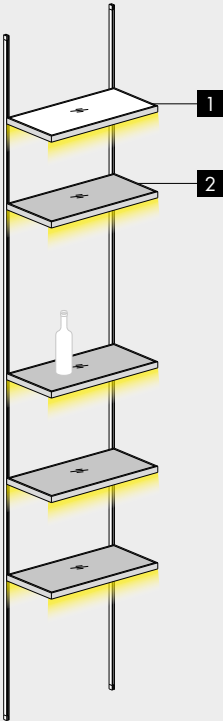


1

ripiano vetro extra chiaro
glass shelf extra-clear

2


ripiano vetro nero
glass shelf black




componenti. components.			☆	⚙	€	ⓘ
f9.528.87.1	ripiano vetro glass shelf	extra chiaro extra-clear	634mm	2,4		
Vb9.528.87.n	ripiano vetro glass shelf	nero black	634mm	2,9		







men sole 333x979/01

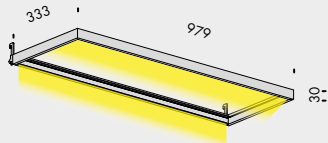

men sole 333x979/02

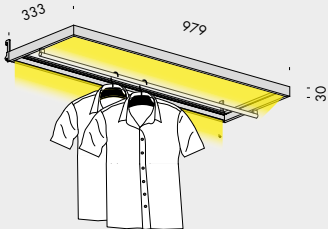

men sole 333x979/03

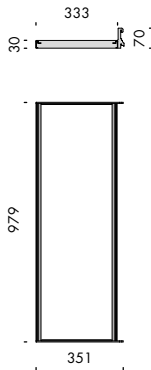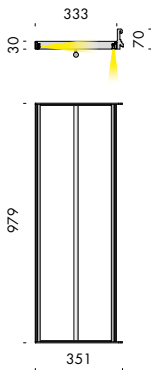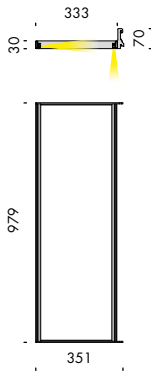



men sole 333x979/01		24Vdc		 IP20				
Vb6.528.17.2	cornice alluminio lucido senza ripiano polished aluminium frame without shelf	3000K	26W	979mm	1,8			
Vb6.528.18.2	cornice nero senza ripiano black frame without shelf	3000K	26W	979mm	1,8			
Vb6.528.19	cornice ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s frame without shelf	3000K	26W	979mm	1,8			
Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9 	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

men sole 333x979/02		24Vdc		★	UK	CE	i
Vb6.528.27.2	appendiabiti alluminio lucido senza ripiano polished aluminium clothes hanger without shelf	3000K	26W	979mm	2,2		
Vb6.528.28.2	appendiabiti nero senza ripiano black clothes hanger without shelf	3000K	26W	979mm	2,2		
Vb6.528.29	appendiabiti ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s clothes hanger without shelf	3000K	26W	979mm	2,2		

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

men sole 333x979/03		★	UK	CE	i
f6.528.37.2	cornice cieca alluminio lucido senza ripiano polished aluminium blind frame without shelf				979mm 1,8
f6.528.38.2	cornice cieca nero senza ripiano black blind frame without shelf				979mm 1,8
Vb6.528.39	cornice cieca ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s blind frame without shelf				979mm 1,8

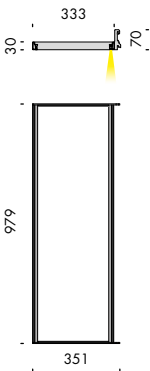





men sole 333x979/04		24Vdc		★	UK	CE	i
f6.528.117	cornice alluminio lucido senza ripiano con binario elettrificato per micromen polished aluminium frame without shelf electrified track for micromen	3000K	13W	979mm	1,8		
f6.528.118	cornice nero senza ripiano con binario elettrificato per micromen black frame without shelf electrified track for micromen	3000K	13W	979mm	1,8		
Vb6.528.119	cornice ottone ap-s senza ripiano con binario elettrificato per micromen ottone ap-s frame without shelf electrified track for micromen	3000K	13W	979mm	1,8		

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10


micromen		24Vdc		★	UK	CE	i
Vb9.528.55.1	alluminio lucido polished aluminium	adattatore nero black adapter	3000K	13°			0,02
Vb9.528.56	alluminio lucido polished aluminium	adattatore nero black adapter	3000K	25°			0,02
Vb9.528.57	nero55	adattatore nero black adapter	3000K	12°			0,02
Vb9.528.58	nero55	adattatore nero black adapter	3000K	23°			0,02

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	300	2,8	90	1	90
ca011	les2	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10


men sole 333x979/04
max 6 micromen

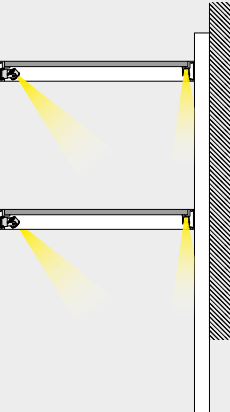


men sole 333x979

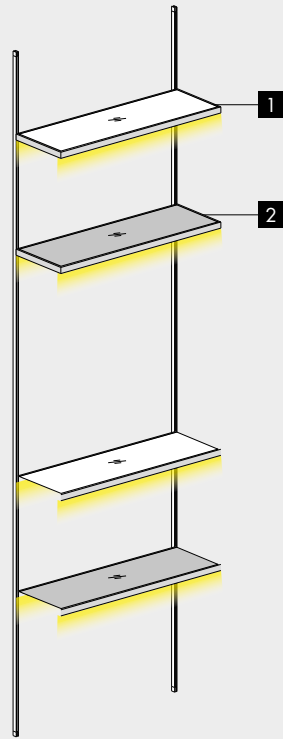



- 1 ripiano vetro extra chiaro
glass shelf extra-clear
- 2 ripiano vetro nero
glass shelf black





componenti. components.		★	UK CA	CE	❗
f9.528.88.1	ripiano vetro glass shelf	extra chiaro extra-clear	957mm	3,6	
Vb9.528.88.n	ripiano vetro glass shelf	nero black	957mm	4,4	

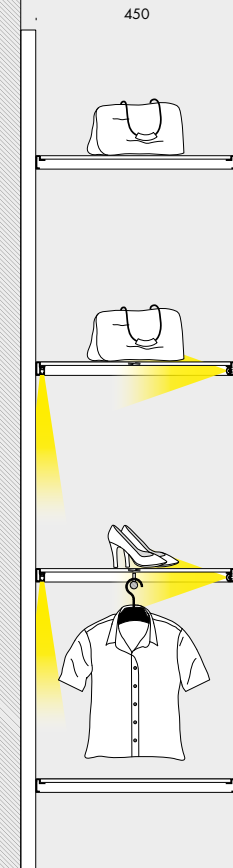



men sole 450x333/01



men sole 450x333/02



men sole 450x333/03




men sole 450x333/01		24Vdc		IP20	★		CE	
Vb7.528.11.2	cornice alluminio lucido senza ripiano polished aluminium frame without shelf	3000K	8,6W	333mm	1,1			
Vb7.528.12.2	cornice nero senza ripiano black frame without shelf	3000K	8,6W	333mm	1,1			
Vb7.528.10	cornice ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s frame without shelf	3000K	8,6W	333mm	1,1			
Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9 	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

men sole 450x333/02		24Vdc		★	UK CE i
Vb7.528.21.2	appendiabiti alluminio lucido senza ripiano polished aluminium clothes hanger without shelf	3000K	8,6W	333mm	1,2
Vb7.528.22.2	appendiabiti nero senza ripiano black clothes hanger without shelf	3000K	8,6W	333mm	1,2
Vb7.528.20	appendiabiti ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s clothes hanger without shelf	3000K	8,6W	333mm	1,2

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

men sole 450x333/03		★	UK CE i
f7.528.31.2	cornice cieca alluminio lucido senza ripiano polished aluminium blind frame without shelf	333mm	1,1
f7.528.32.2	cornice cieca nero senza ripiano black blind framer without shelf	333mm	1,1
Vb7.528.30	cornice cieca ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s blind frame without shelf	333mm	1,1







men sole 450x333/04		24Vdc		★	UK CE i
Vb7.528.61	cornice alluminio lucido senza ripiano con binario elettrificato per micromen polished aluminium frame without shelf electrified track for micromen	3000K	4,3W	333mm	1,1
Vb7.528.62	cornice nero senza ripiano con binario elettrificato per micromen black frame without shelf electrified track for micromen	3000K	4,3W	333mm	1,1
Vb7.528.63	cornice ottone ap-s senza ripiano con binario elettrificato per micromen ottone ap-s frame without shelf electrified track for micromen	3000K	4,3W	333mm	1,1

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

micromen		24Vdc		 IP20	 	 	
Vb9.528.55.1	alluminio lucido polished aluminium	adattatore nero black adapter	3000K	13°		0,02	
Vb9.528.56	alluminio lucido polished aluminium	adattatore nero black adapter	3000K	25°		0,02	
Vb9.528.57	nero55	adattatore nero black adapter	3000K	12°		0,02	
Vb9.528.58	nero55	adattatore nero black adapter	3000K	23°		0,02	

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	300	2,8	90	1	90
ca011	les2	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

men sole 450x333/04
max 2 micromen

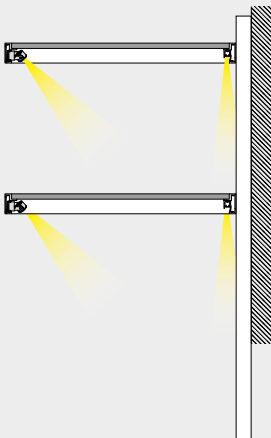



men sole 450x333



componenti. components.			☆	⚙	CE	ⓘ
f9.528.96.1	ripiano vetro glass shelf	extra chiaro extra-clear	311mm	1,6		
Vb9.528.96.n	ripiano vetro glass shelf	nero black	311mm	1,9		





men sole 450x510/01

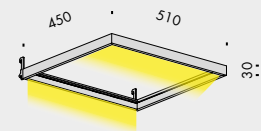

men sole 450x510/02

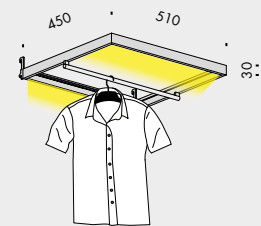


men sole 450x510/03



men sole 450x510/01									
24Vdc		IP20		UK CA CE		i			
Vb7.528.13.2		cornice alluminio lucido senza ripiano		3000K		13W		510mm	
		polished aluminium frame without shelf							
Vb7.528.14.2		cornice nero senza ripiano		3000K		13W		510mm	
		black frame without shelf							
Vb7.528.19		cornice ottone ap-s senza ripiano		3000K		13W		510mm	
		ottone ap-s frame without shelf							
Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96	
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	

men sole 450x510/02									
24Vdc		IP20		UK CA CE		i			
Vb7.528.23.2		appendiabiti alluminio lucido		3000K		13W		510mm	
		senza ripiano							
		polished aluminium clothes hanger							
		without shelf							
Vb7.528.24.2		appendiabiti nero senza ripiano		3000K		13W		510mm	
		black clothes hanger without shelf							
Vb7.528.29		appendiabiti ottone ap-s senza ripiano		3000K		13W		510mm	
		ottone ap-s clothes hanger without shelf							
Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96	
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	

men sole 450x510/03									
f7.528.33.2		cornice cieca alluminio lucido senza ripiano				510mm		1,4	
		polished aluminium blind frame without shelf							
f7.528.34.2		cornice cieca nero senza ripiano				510mm		1,4	
		black blind frame without shelf							
Vb7.528.39		cornice cieca ottone ap-s senza ripiano				510mm		1,4	
		ottone ap-s blind frame without shelf							







men sole 450x510/04									
24Vdc		IP20		UK CA CE		i			
Vb7.528.71		cornice alluminio lucido senza ripiano		3000K		6,5W		510mm	
		con binario elettrificato per micromen							
		polished aluminium frame without shelf							
		electrified track for micromen							
Vb7.528.72		cornice nero senza ripiano		3000K		6,5W		510mm	
		con binario elettrificato per micromen							
		black frame without shelf							
		electrified track for micromen							
Vb7.528.73		cornice ottone ap-s senza ripiano		3000K		6,5W		510mm	
		con binario elettrificato per micromen							
		ottone ap-s frame without shelf							
		electrified track for micromen							
Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96	
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	

micromen		24Vdc	IP20	UK CA CE	i
Vb9.528.55.1		alluminio lucido	adattatore nero	3000K	13°
		polished aluminium	black adapter		0,02
Vb9.528.56		alluminio lucido	adattatore nero	3000K	25°
		polished aluminium	black adapter		0,02
Vb9.528.57		nero55	adattatore nero	3000K	12°
			black adapter		0,02
Vb9.528.58		nero55	adattatore nero	3000K	23°
			black adapter		0,02


Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	300	2,8	90	1	90
ca011	les2	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

men sole 450x510/04
max 2 micromen

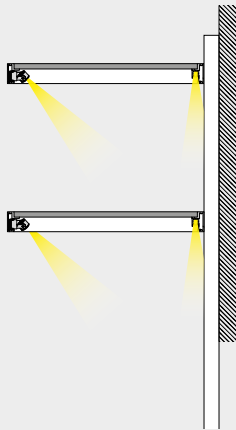


men sole 450x510
possibilità di inserirlo in amadiature
it is possible to install it inside the
furniture


1.





2.



3.


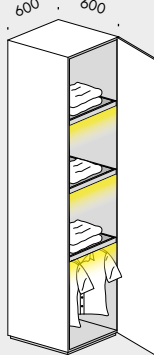






componenti. components.			☆	⚖	CE	!
f9.528.97.1	ripiano vetro glass shelf	extra chiaro extra-clear	488mm	2,5		
Vb9.528.97.n	ripiano vetro glass shelf	nero black	488mm	3,1		





men sole 450x510/01

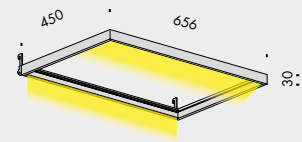

men sole 450x510/02

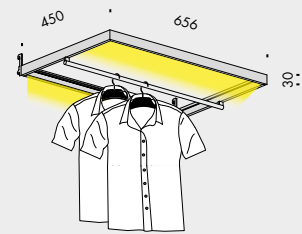



men sole 450x510/03



men sole 450x656/01		24Vdc			IP20	★		CE	i
Vb7.528.15.2	cornice alluminio lucido senza ripiano polished aluminium frame without shelf	3000K	17W	656mm	1,5				
Vb7.528.16.2	cornice nero senza ripiano black frame without shelf	3000K	17W	656mm	1,5				
Vb7.528.101	cornice ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s frame without shelf	3000K	17W	656mm	1,5				
Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96	
V0001	5,9		Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10	

men sole 450x656/02		24Vdc			IP20	★		CE	i
Vb7.528.25.2	appendiabiti alluminio lucido senza ripiano polished aluminium clothes hanger without shelf	3000K	17W	656mm	1,8				
Vb7.528.26.2	appendiabiti nero senza ripiano black clothes hanger without shelf	3000K	17W	656mm	1,8				
Vb7.528.102	appendiabiti ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s clothes hanger without shelf	3000K	17W	656mm	1,8				
Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96	
V0001	5,9		Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10	

men sole 450x656/03		★		CE	i
f7.528.35.2	cornice cieca alluminio lucido senza ripiano polished aluminium blind frame without shelf				656mm 1,5
f7.528.36.2	cornice cieca nero senza ripiano black blind frame without shelf				656mm 1,5
Vb7.528.103	cornice cieca ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s blind frame without shelf				656mm 1,5









men sole 450x656/04		24Vdc			IP20	★		CE	i
Vb7.528.58	cornice alluminio lucido senza ripiano con binario elettrificato per micromen polished aluminium frame without shelf electrified track for micromen	3000K	8,5W	656mm	1,5				
Vb7.528.59	cornice nero senza ripiano con binario elettrificato per micromen black frame without shelf electrified track for micromen	3000K	8,5W	656mm	1,5				
Vb7.528.60	cornice ottone ap-s senza ripiano con binario elettrificato per micromen ottone ap-s frame without shelf electrified track for micromen	3000K	8,5W	656mm	1,5				
Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96	
V0001	5,9		Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10	

micromen		24Vdc			IP20	★		CE	i
Vb9.528.55.1	alluminio lucido polished aluminium	adattatore nero black adapter	3000K	13°					0,02
Vb9.528.56	alluminio lucido polished aluminium	adattatore nero black adapter	3000K	25°					0,02
Vb9.528.57	nero55	adattatore nero black adapter	3000K	12°					0,02
Vb9.528.58	nero55	adattatore nero black adapter	3000K	23°					0,02





Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
90	Rf 90	Rg 100	step 2	300	2,8	90	1	90	
ca011	les2	•	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10	

men sole 450x656/04
max 4 micromen

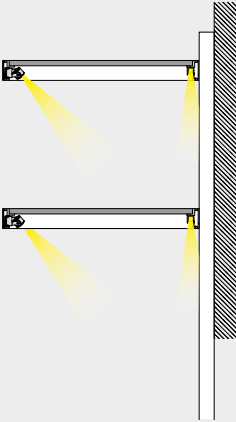

componenti. components.		☆	⚙	CE	ⓘ
	f9.528.98.1	ripiano vetro	extra chiaro	634mm	3,5
		glass shelf			
	Vb9.528.98.n	ripiano vetro	nero	634mm	4
		glass shelf			
			black		




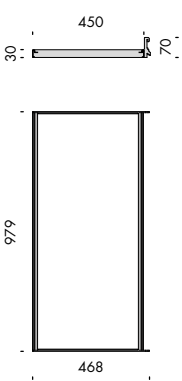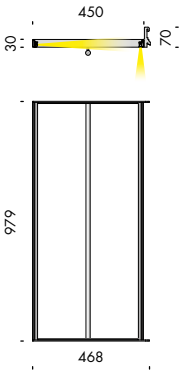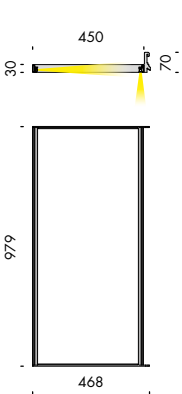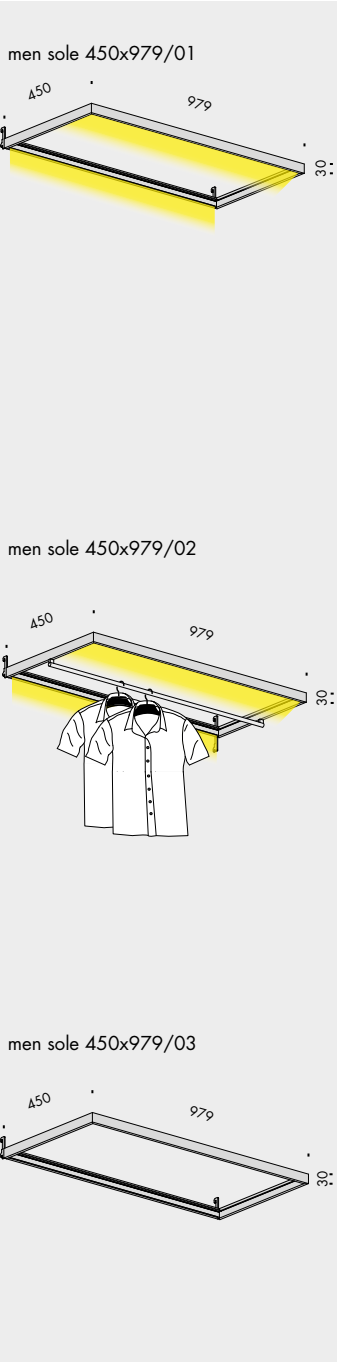

men sole 450x979/01		24Vdc		IP20	★	UK	CE	i
Vb7.528.17.2	cornice alluminio lucido senza ripiano polished aluminium frame without shelf	3000K	26W	979mm	2			
Vb7.528.18.2	cornice nero senza ripiano black frame without shelf	3000K	26W	979mm	2			
Vb7.528.111	cornice ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s frame without shelf	3000K	26W	979mm	2			
Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

men sole 450x979/02		24Vdc		IP20	★	UK	CE	i
Vb7.528.27.2	appendiabiti alluminio lucido senza ripiano polished aluminium clothes hanger without shelf	3000K	26W	979mm	2,3			
Vb7.528.28.2	appendiabiti nero senza ripiano black clothes hanger without shelf	3000K	26W	979mm	2,3			
Vb7.528.112	appendiabiti ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s clothes hanger without shelf	3000K	26W	979mm	2,3			
Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10


men sole 450x979/03		★	UK	CE	i
f7.528.37.2	cornice cieca alluminio lucido senza ripiano polished aluminium blind frame without shelf	979mm	2		
f7.528.38.2	cornice cieca nero senza ripiano black blind frame without shelf	979mm	2		
Vb7.528.113	cornice cieca ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s blind frame without shelf	979mm	2		



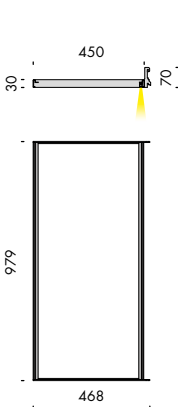


men sole 450x979/04		24Vdc		IP20	★	UK	CE	i
Vb7.528.81	cornice alluminio lucido senza ripiano con binario elettrificato per micromen polished aluminium frame without shelf electrified track for micromen	3000K	13W	979mm	2			
Vb7.528.82	cornice nero senza ripiano con binario elettrificato per micromen black frame without shelf electrified track for micromen	3000K	13W	979mm	2			
Vb7.528.83	cornice ottone ap-s senza ripiano con binario elettrificato per micromen ottone ap-s frame without shelf electrified track for micromen	3000K	13W	979mm	2			
Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

micromen		24Vdc		IP20	★	UK	CE	i
Vb9.528.55.1	alluminio lucido polished aluminium	adattatore nero black adapter	3000K	13°	0,02			
Vb9.528.56	alluminio lucido polished aluminium	adattatore nero black adapter	3000K	25°	0,02			
Vb9.528.57	nero55	adattatore nero black adapter	3000K	12°	0,02			
Vb9.528.58	nero55	adattatore nero black adapter	3000K	23°	0,02			


Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	300	2,8	90	1	90
ca011	les2	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80	B10	

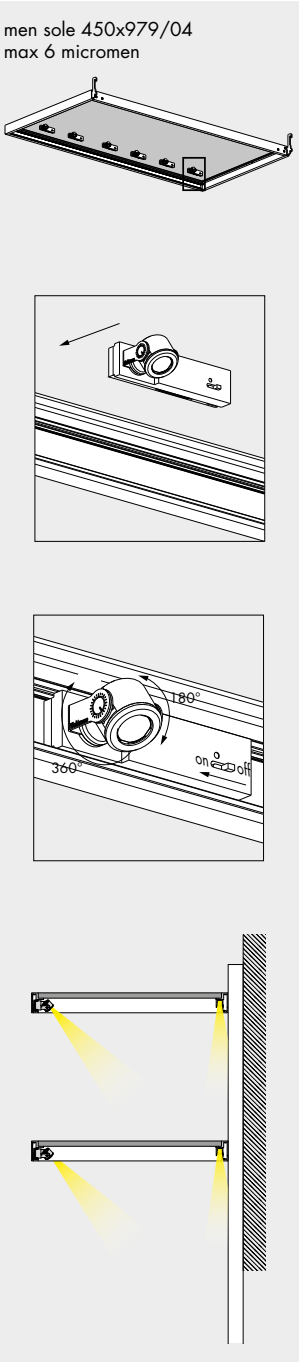

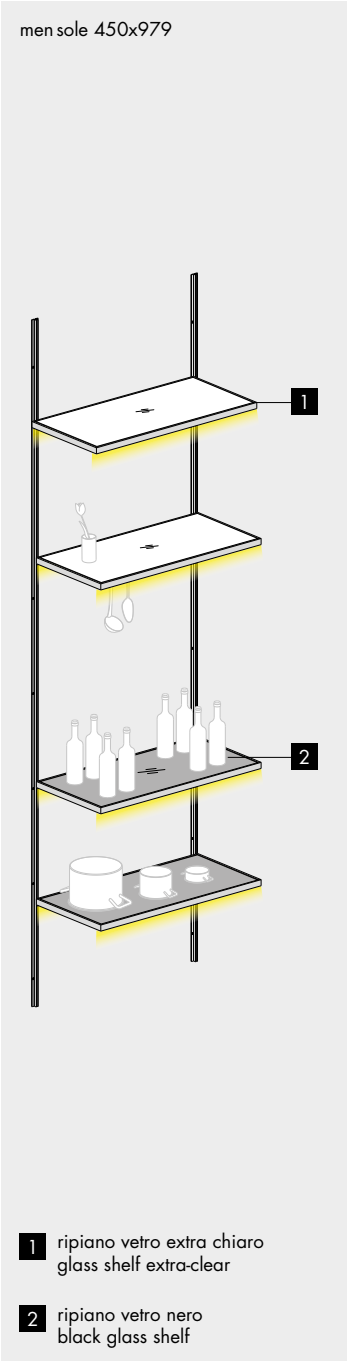


componenti. components.			☆	⚙	CE	ⓘ
f9.528.99.1	ripiano vetro glass shelf	extra chiaro extra-clear	957mm	4,8		
Vb9.528.99.n	ripiano vetro glass shelf	nero black	957mm	5,5		




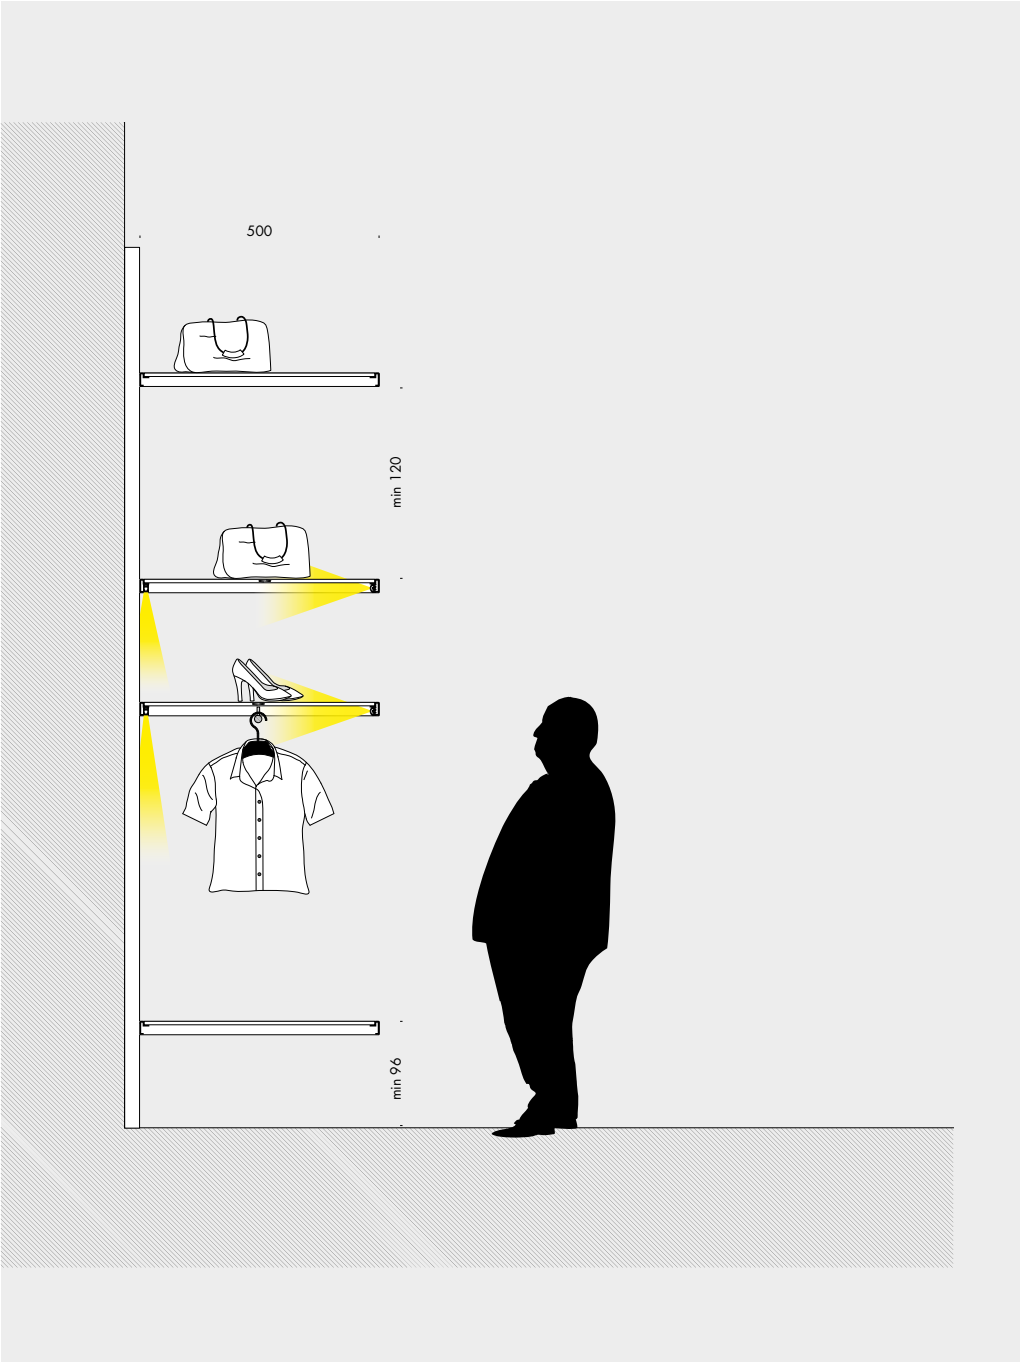





men sole 500x333/01



men sole 500x333/02





men sole 500x333/03



men sole 500x333/01		24Vdc			IP20	★		CE	i
f7.528.40.2	cornice alluminio lucido senza ripiano polished aluminium frame without shelf	3000K	8,6W	333mm	1,2				
f7.528.41.2	cornice nero senza ripiano black frame without shelf	3000K	8,6W	333mm	1,2				
Vb7.528.121	cornice ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s frame without shelf	3000K	8,6W	333mm	1,2				
Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96	
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	

men sole 500x333/02		24Vdc			IP20	★		CE	i
f7.528.42.2	appendiabiti alluminio lucido senza ripiano polished aluminium clothes hanger without shelf	3000K	8,6W	333mm	1,3				
f7.528.43.2	appendiabiti nero senza ripiano black clothes hanger without shelf	3000K	8,6W	333mm	1,3				
Vb7.528.122	appendiabiti ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s clothes hanger without shelf	3000K	8,6W	333mm	1,3				
Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96	
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	





men sole 500x333/03		★		CE	i
f7.528.44.2	cornice cieca alluminio lucido senza ripiano polished aluminium blind frame without shelf	333mm	1,2		
f7.528.45.2	cornice cieca nero senza ripiano black blind frame without shelf	333mm	1,2		
Vb7.528.123	cornice cieca ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s blind frame without shelf	333mm	1,2		




men sole 500x333/04		24Vdc			IP20	★		CE	i
Vb7.528.86	cornice alluminio lucido senza ripiano con binario elettrificato per micromen polished aluminium frame without shelf electrified track for micromen	3000K	4,3W	333mm	1,2				
Vb7.528.87	cornice nero senza ripiano con binario elettrificato per micromen black frame without shelf electrified track for micromen	3000K	4,3W	333mm	1,2				
Vb7.528.88	cornice ottone ap-s senza ripiano con binario elettrificato per micromen ottone ap-s frame without shelf electrified track for micromen	3000K	4,3W	333mm	1,2				
Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96	
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	

micromen		24Vdc			IP20	★		CE	i
Vb9.528.55.1	alluminio lucido polished aluminium	adattatore nero black adapter	3000K	13°					0,02
Vb9.528.56	alluminio lucido polished aluminium	adattatore nero black adapter	3000K	25°					0,02
Vb9.528.57	nero55	adattatore nero black adapter	3000K	12°					0,02
Vb9.528.58	nero55	adattatore nero black adapter	3000K	23°					0,02
Ra		ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
90		Rf 90	Rg 100	step 2	300	2,8	90	1	90
ca011	les2	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	

men sole 500X333/04
max 2 micromen

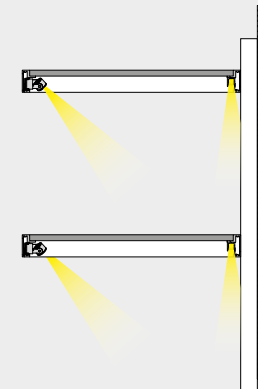

men sole 500x333


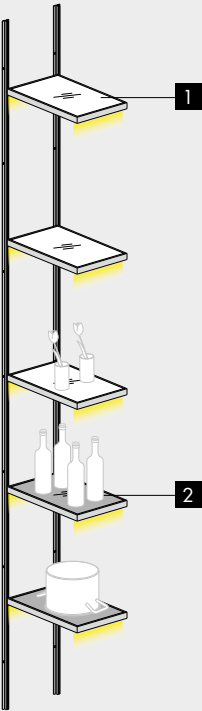


1

ripiano vetro extra chiaro
glass shelf extra-clear





2

ripiano vetro nero
black glass shelf



componenti. components.			☆	⚙	CE	👤
f9.528.77	ripiano vetro glass shelf	extra chiaro extra-clear	311mm	1,8		
Vb9.528.77.n	ripiano vetro glass shelf	nero black	311mm	2,2		



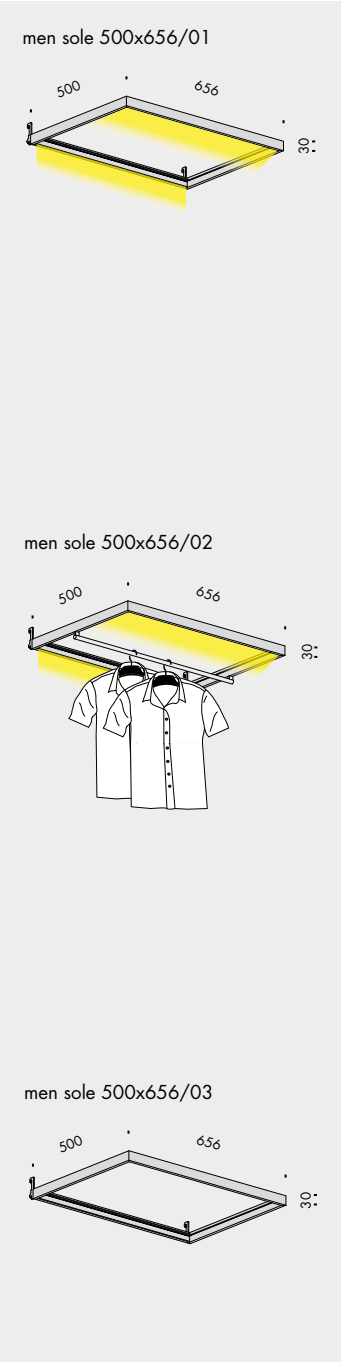


men sole 500x656/01				24Vdc		 IP20			CE	
Vb7.528.46.2		cornice alluminio lucido senza ripiano polished aluminium frame without shelf			3000K	17W	656mm	1,6		
Vb7.528.47.2		cornice nero senza ripiano black frame without shelf			3000K	17W	656mm	1,6		
Vb7.528.131		cornice ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s frame without shelf			3000K	17W	656mm	1,6		

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10	

men sole 500x656/02				24Vdc			IP20			CE		
Vb7.528.48.2				appendiabiti alluminio lucido senza ripiano polished aluminium clothes hanger without shelf		3000K	17W	656mm	1,8			
Vb7.528.49.2				appendiabiti nero senza ripiano black clothes hanger without shelf		3000K	17W	656mm	1,8			
Vb7.528.132				appendiabiti ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s clothes hanger without shelf		3000K	17W	656mm	1,8			

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

men sole 500x656/03		★	UK	CE	i
f7.528.50.2	cornice cieca alluminio lucido senza ripiano polished aluminium blind frame without shelf	656mm	1,6		
f7.528.51.2	cornice cieca nero senza ripiano black blind frame without shelf	656mm	1,6		
Vb7.528.133	cornice cieca ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s blind frame without shelf	656mm	1,6		







men sole 500x656/04			24Vdc		 IP20				
Vb7.528.91	cornice alluminio lucido senza ripiano con binario elettrificato per micromen polished aluminium frame without shelf electrified track for micromen	3000K	8,5W	656mm	1,6				
Vb7.528.92	cornice nero senza ripiano con binario elettrificato per micromen black frame without shelf electrified track for micromen	3000K	8,5W	656mm	1,6				
Vb7.528.93	cornice ottone ap-s senza ripiano con binario elettrificato per micromen ottone ap-s frame without shelf electrified track for micromen	3000K	8,5W	656mm	1,6				


Ra	R9	ies tm/30		sdcm		Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2		24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80 B10	

micromen		24Vdc		 IP20			CE	
Vb9.528.55.1	alluminio lucido polished aluminium	adattatore nero black adapter		3000K	13°			0,02
Vb9.528.56	alluminio lucido polished aluminium	adattatore nero black adapter		3000K	25°			0,02
Vb9.528.57	nero55	adattatore nero black adapter		3000K	12°			0,02
Vb9.528.58	nero55	adattatore nero black adapter		3000K	23°			0,02


Ra		ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
90		Rf 90	Rg 100	step 2	300	2,8	90	1	90
ca011	les2	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L80	B10

men sole 500x656/04
max 4 micromen

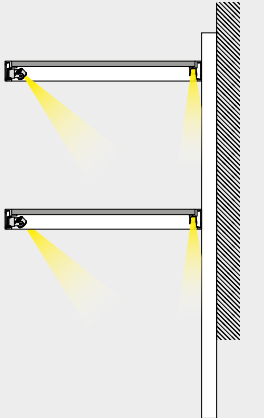







componenti. components.			☆	⚙	€	ⓘ
f9.528.80	ripiano vetro glass shelf	extra chiaro extra-clear			634mm	3,7



Vb9.528.80.n	ripiano vetro glass shelf	nero black			634mm	4,5
---------------------	------------------------------	---------------	--	--	-------	-----



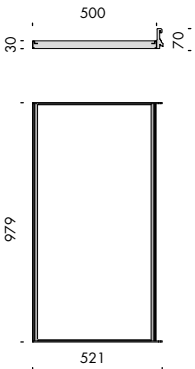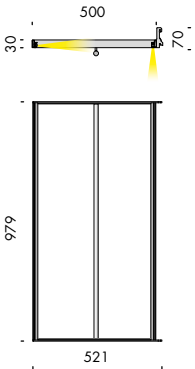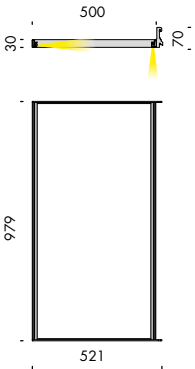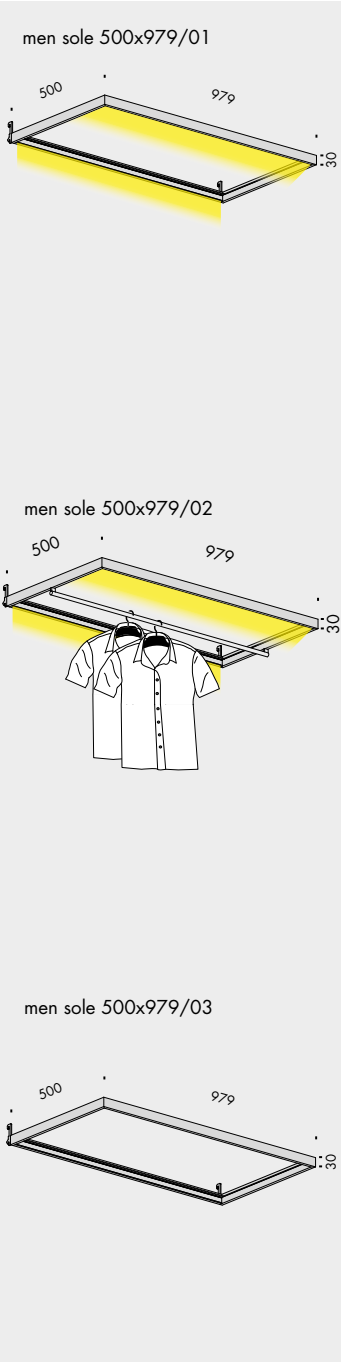


men sole 500x979/01		24Vdc		 IP20		  
Vb7.528.52.2	cornice alluminio lucido senza ripiano polished aluminium frame without shelf	3000K	26W	979mm	2,1	
Vb7.528.53.2	cornice nero senza ripiano black frame without shelf	3000K	26W	979mm	2,1	
Vb7.528.141	cornice ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s frame without shelf	3000K	26W	979mm	2,1	

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

men sole 500x979/02		24Vdc		 IP20		 UK	 CE	
f7.528.54.2	appendiabiti alluminio lucido senza ripiano polished aluminium clothes hanger without shelf	3000K	26W	979mm	2,4			
f7.528.55.2	appendiabiti nero senza ripiano black clothes hanger without shelf	3000K	26W	979mm	2,4			
Vb7.528.142	appendiabiti ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s clothes hanger without shelf	3000K	26W	979mm	2,4			
Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10


men sole 500x979/03		★	UK	CE	i
f7.528.56.2	cornice cieca alluminio lucido senza ripiano polished aluminium blind frame without shelf	979mm	2,1		
f7.528.57.2	cornice cieca nero senza ripiano black blind frame without shelf	979mm	2,1		
Vb7.528.143	cornice cieca ottone ap-s senza ripiano ottone ap-s blind frame without shelf	979mm	2,1		

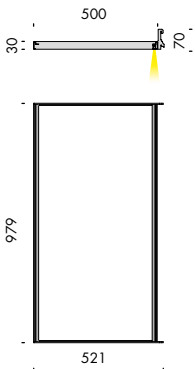


men sole 500x979/04		24Vdc		 IP20				
Vb7.528.96	cornice alluminio lucido senza ripiano con binario elettrificato per micromen polished aluminium frame without shelf electrified track for micromen	3000K	13W	979mm	2,1			
Vb7.528.97	cornice nero senza ripiano con binario elettrificato per micromen black frame without shelf electrified track for micromen	3000K	13W	979mm	2,1			
Vb7.528.98	cornice ottone ap-s senza ripiano con binario elettrificato per micromen ottone ap-s frame without shelf electrified track for micromen	3000K	13W	979mm	2,1			
Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9 	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

micromen		24Vdc		★	UK	CE	i
Vb9.528.55.1	alluminio lucido polished aluminium	adattatore nero black adapter	3000K	13°	0,02		
Vb9.528.56	alluminio lucido polished aluminium	adattatore nero black adapter	3000K	25°	0,02		
Vb9.528.57	nero55	adattatore nero black adapter	3000K	12°	0,02		
Vb9.528.58	nero55	adattatore nero black adapter	3000K	23°	0,02		


Ra		ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
90		Rf 90	Rg 100	step 2	300	2,8	90	1	90
ca011	les2	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	

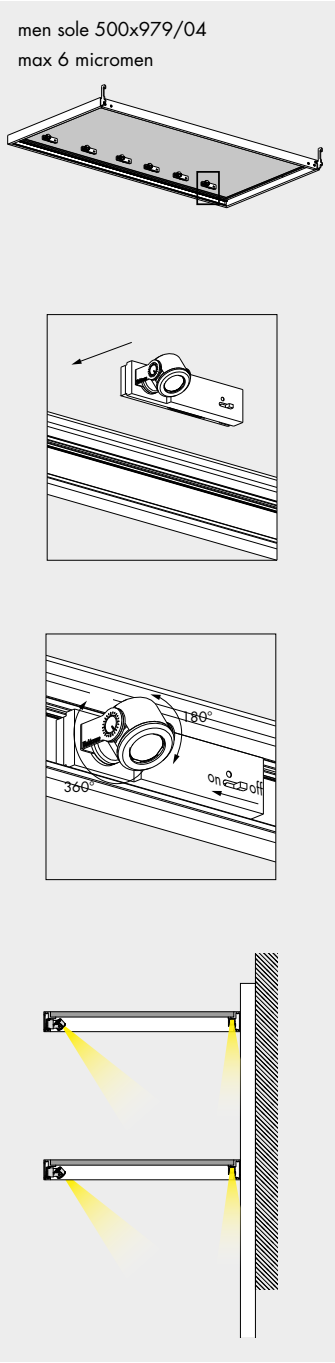






componenti. components.			☆	⚙	CE	!
-------------------------	--	--	---	---	----	---

f9.528.83.1	ripiano vetro glass shelf	extra chiaro extra-clear	957mm	4,8		
--------------------	------------------------------	-----------------------------	-------	-----	--	--



Vb9.528.83.n	ripiano vetro glass shelf	nero black	957mm	5,9		
---------------------	------------------------------	---------------	-------	-----	--	--


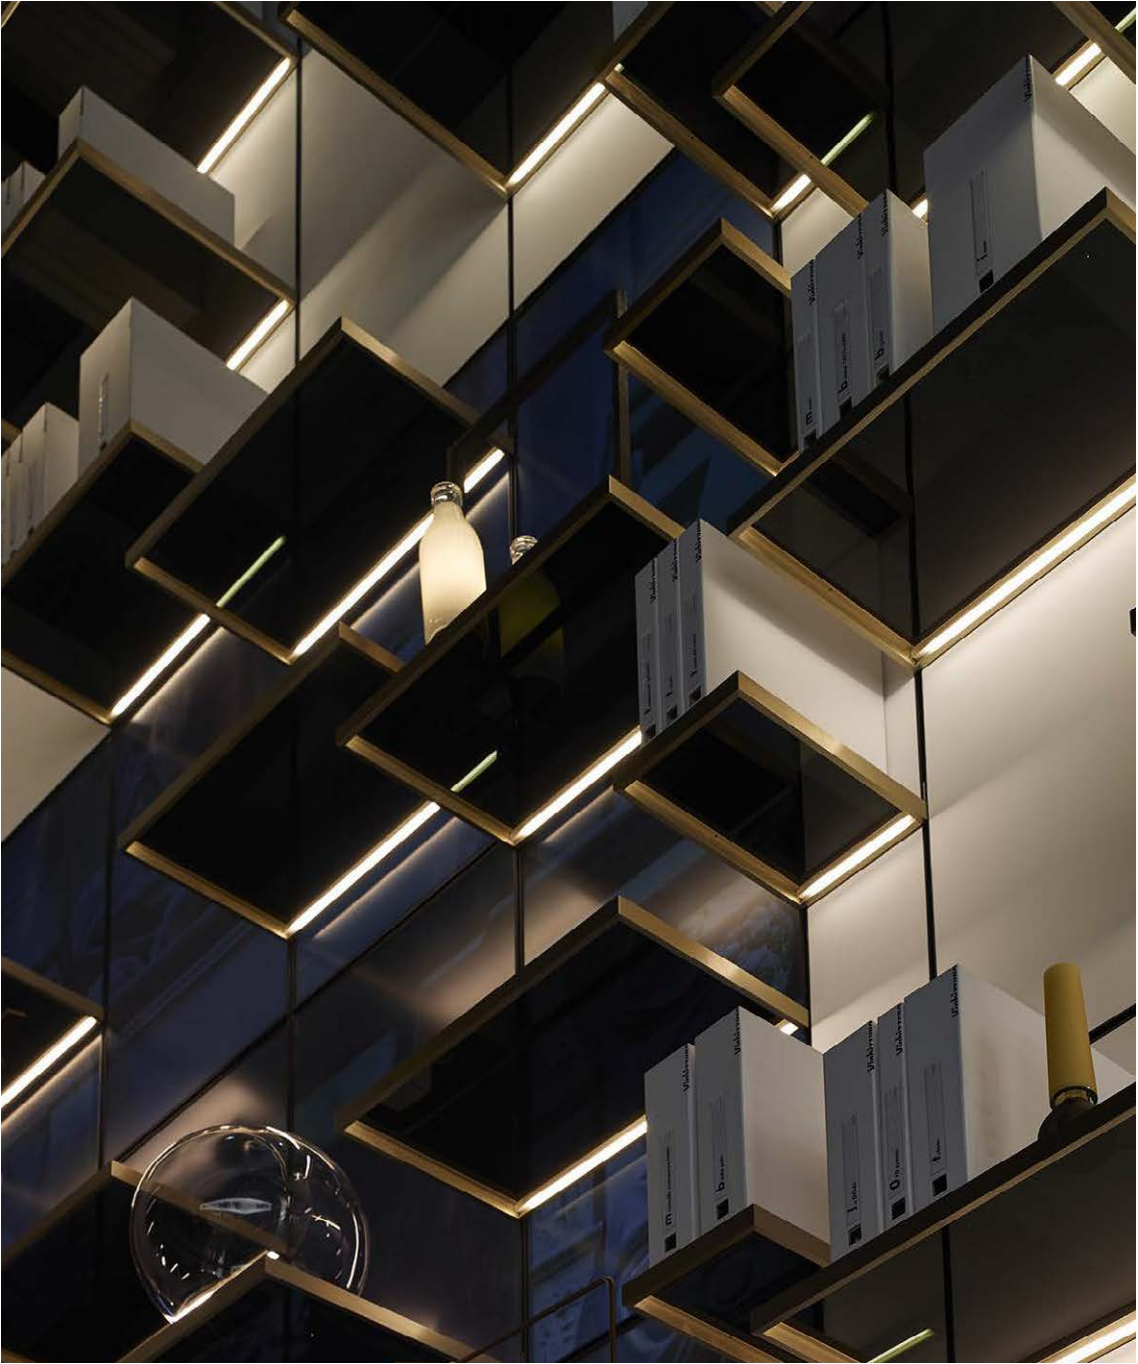


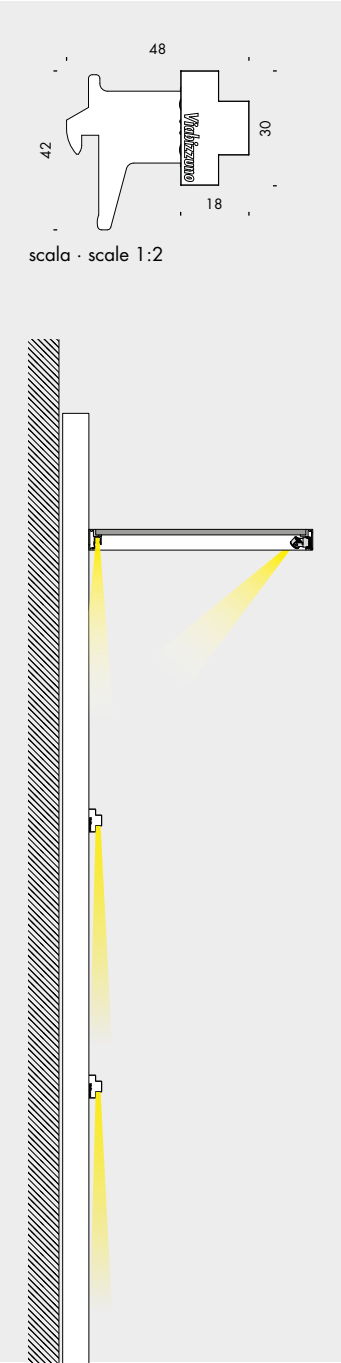


modulo lineare 333		24Vdc			IP20				
Vb6.528.121	alluminio lucido · polished aluminium	3000K 3,5W 333mm	0,2						
Vb6.528.122	nero · black	3000K 3,5W 333mm	0,2						
Vb6.528.123	ottone ap-s	3000K 3,5W 333mm	0,2						


modulo lineare 656		24Vdc			IP20				
Vb6.528.126	alluminio lucido · polished aluminium	3000K 7,8W 656mm	0,4						
Vb6.528.127	nero · black	3000K 7,8W 656mm	0,4						
Vb6.528.128	ottone ap-s	3000K 7,8W 656mm	0,4						


modulo lineare 979		24Vdc			IP20				
Vb6.528.131	alluminio lucido · polished aluminium	3000K 12,15W 979mm	0,7						
Vb6.528.132	nero · black	3000K 12,15W 979mm	0,7						
Vb6.528.133	ottone ap-s	3000K 12,15W 979mm	0,7						




componenti. components.					
Vb9.528.151	modulo prese socket module				
Vb9.528.152	modulo porta coltelli knife standing module				


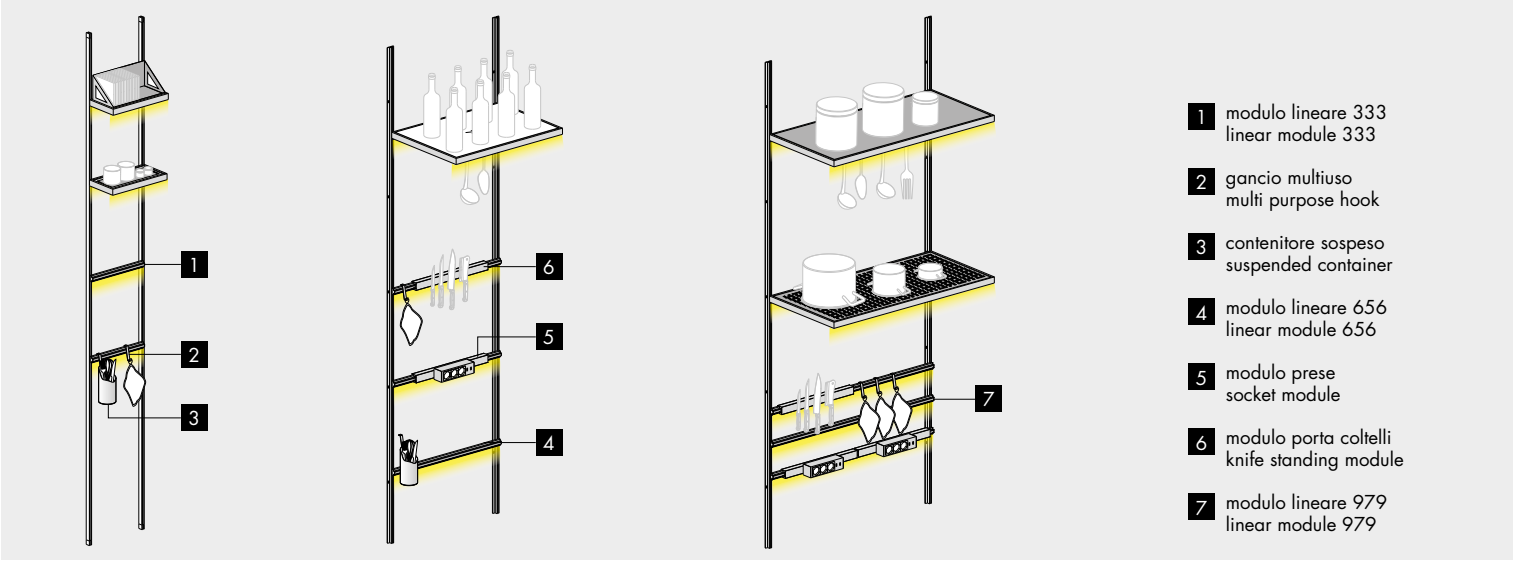


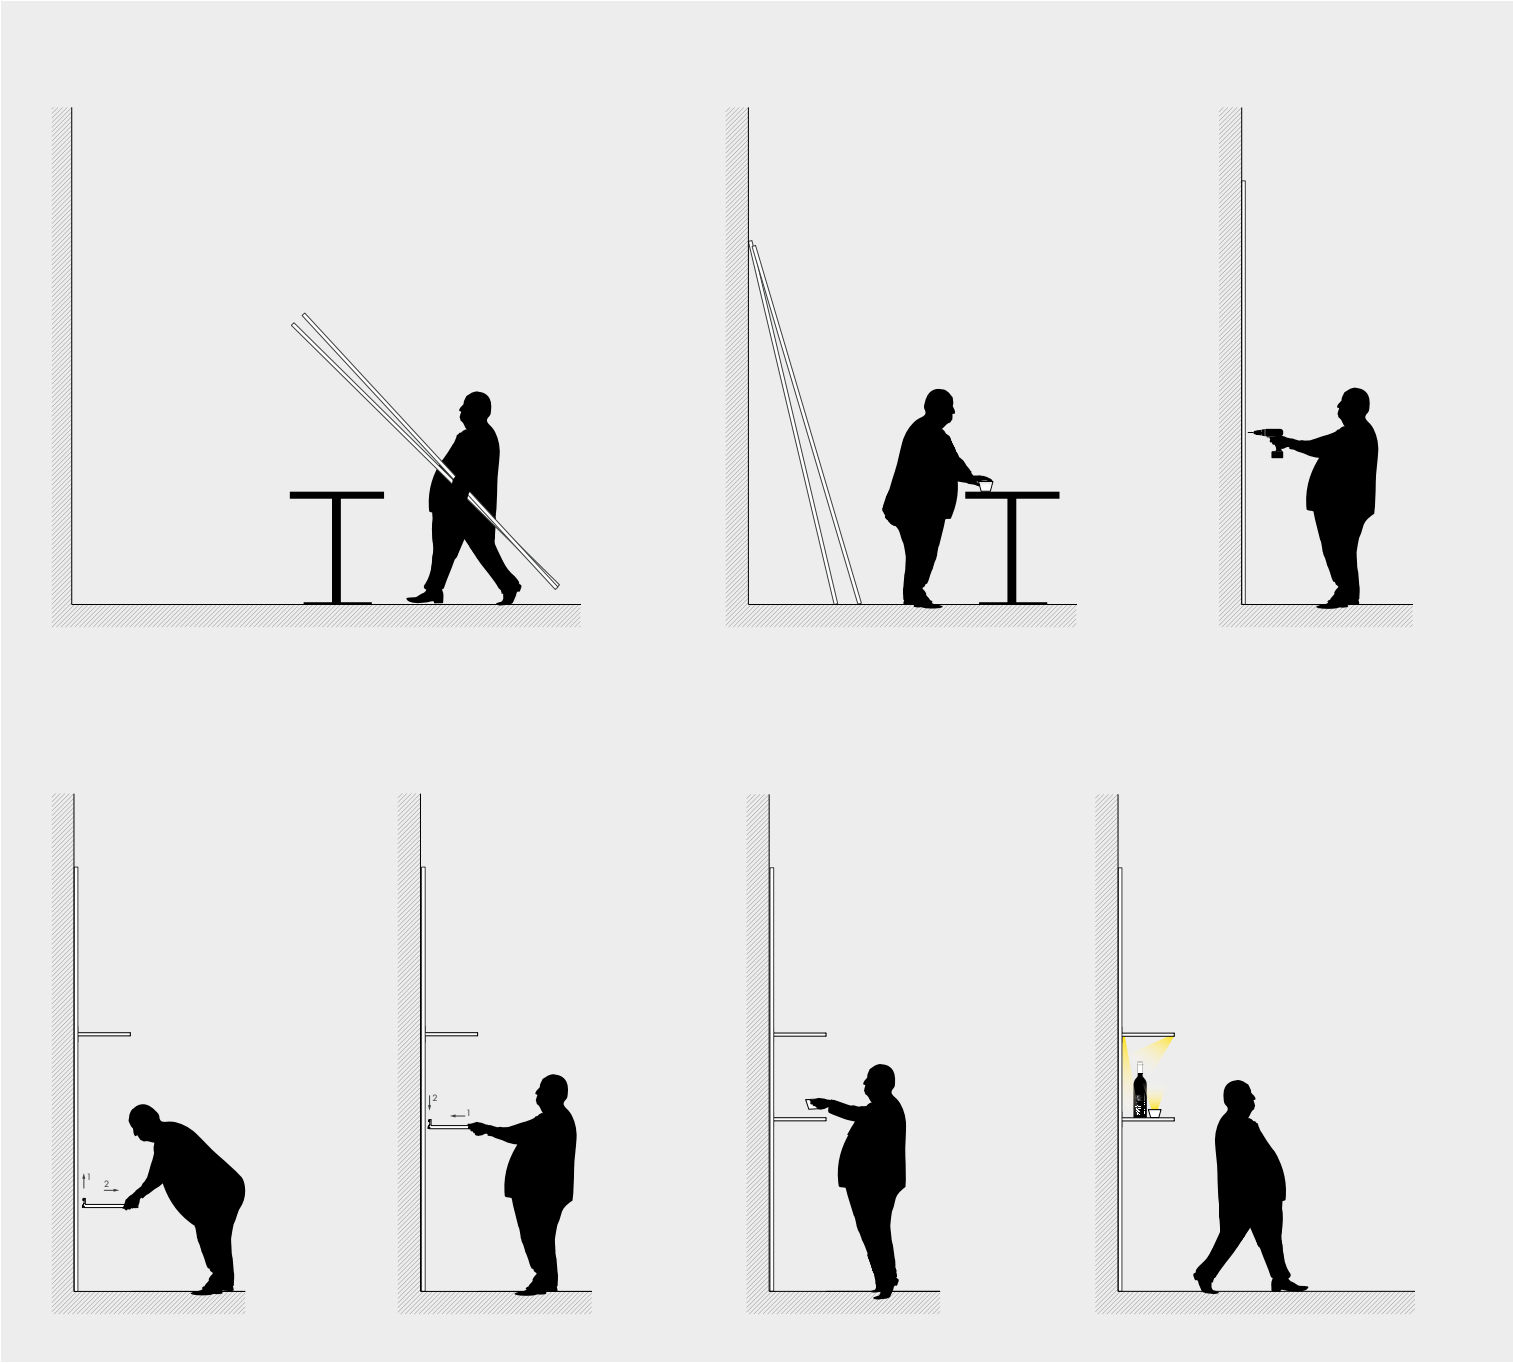





accessori. accessories.		★	⚙️	CE	🔧
f9.528.95	staffe di fissaggio per mobili fixing brackets for furniture	2 pz · pcs	0,4		

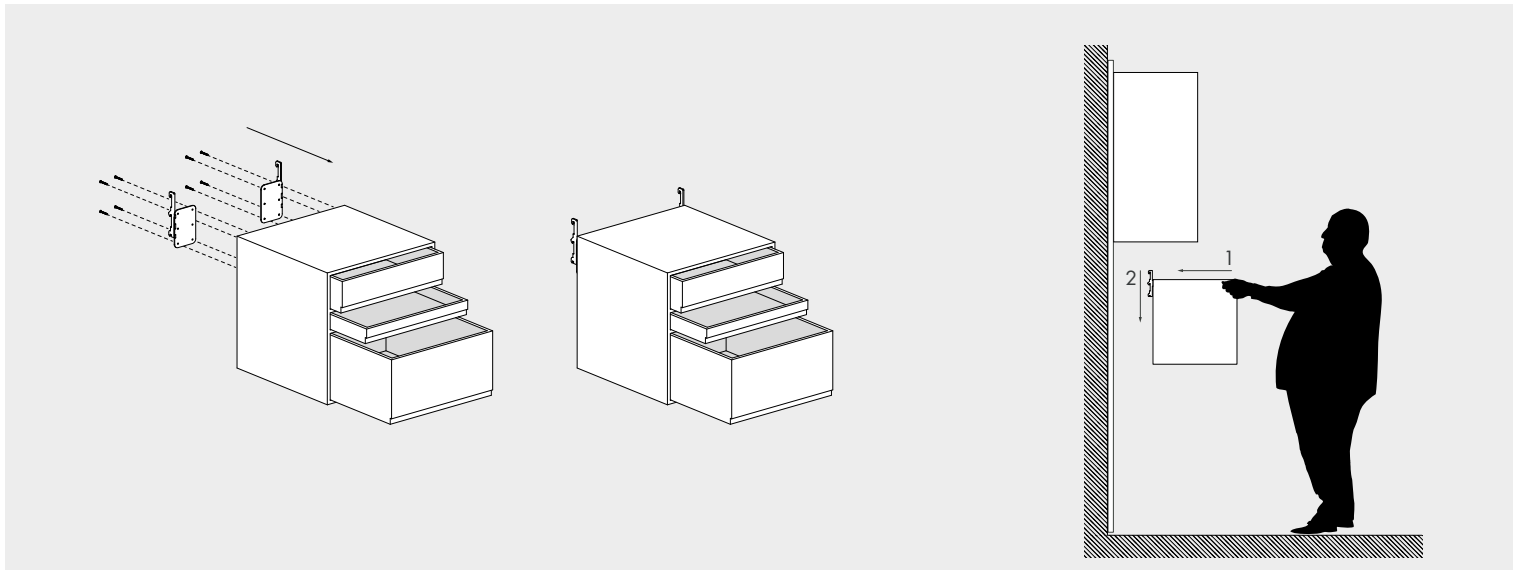

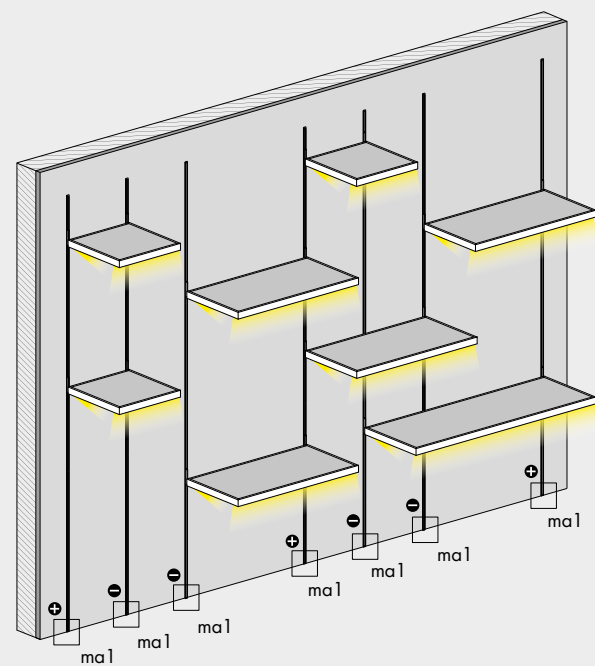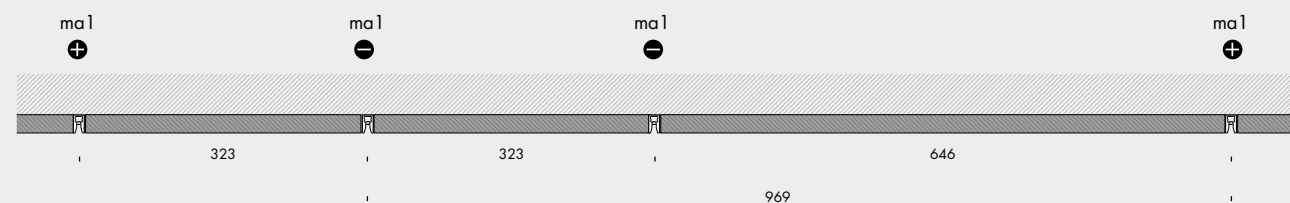



collegamento elettrico · electrical connection
montantelettrico ma 1

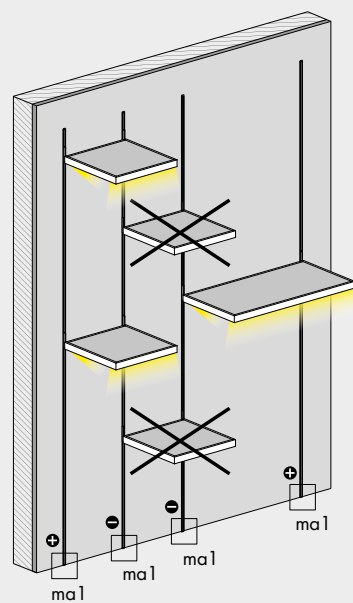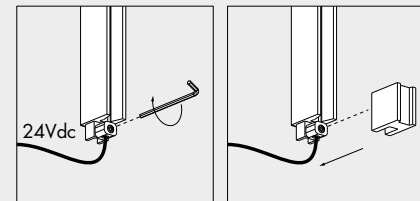

attenzione: l'accensione delle men sole avviene solo se innestate su un montantelettrico + e un montantelettrico -

please note: men sole switches on only when they are fitted on a + montantelettrico and a - montantelettrico


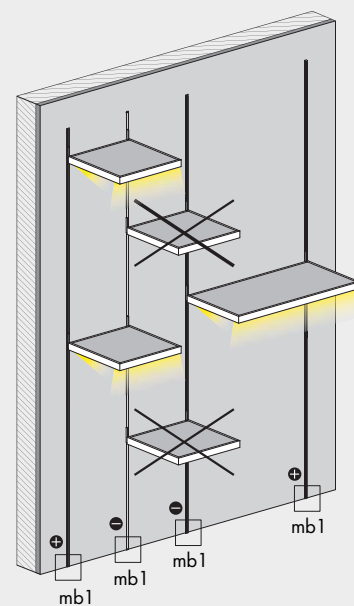
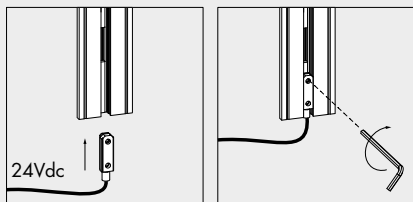


collegamento elettrico · electrical connection
montante elettrico mb1


attenzione: l'accensione delle men sole avviene solo se innestate su un montante elettrico + e un montante elettrico -

please note: men sole switches on only when they are fitted on a + montantelettrico and a - montantelettrico




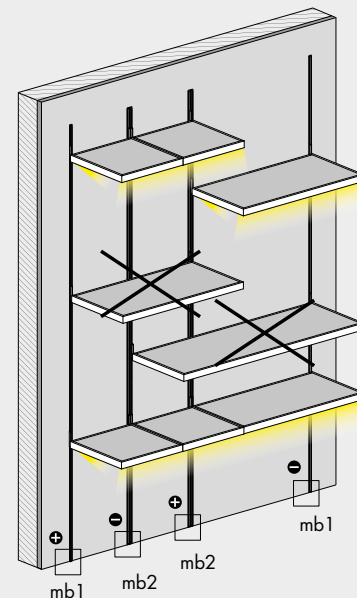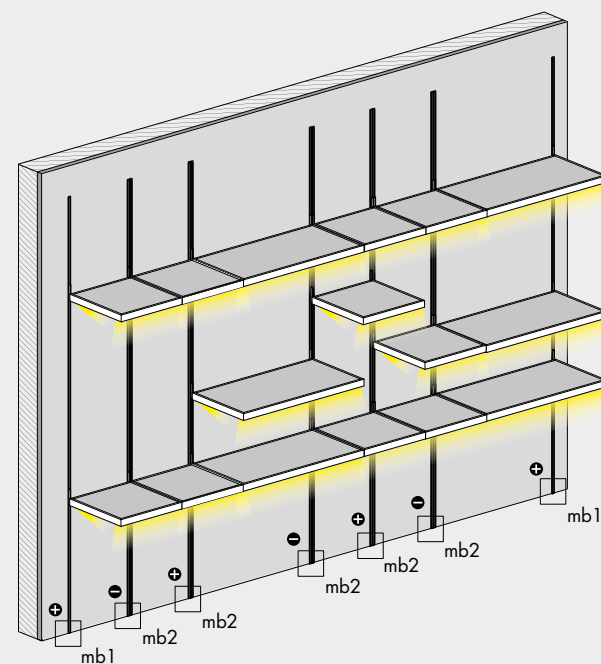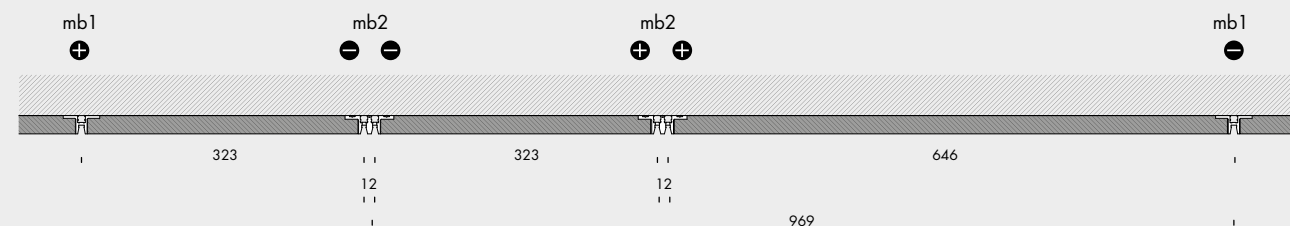

collegamento elettrico · electrical connection
montantelettrico mb1

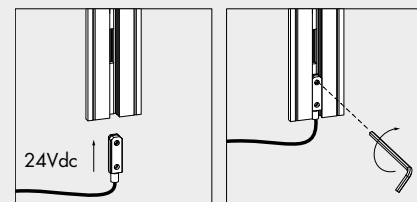






collegamento elettrico · electrical connection
montantelettrico mb2

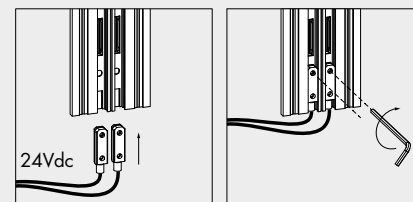

attenzione: l'accensione delle men sole avviene solo se innestate su un montantelettrico + e un montantelettrico -

please note: men sole switches on only when they are fitted on a + montantelettrico and a - montantelettrico



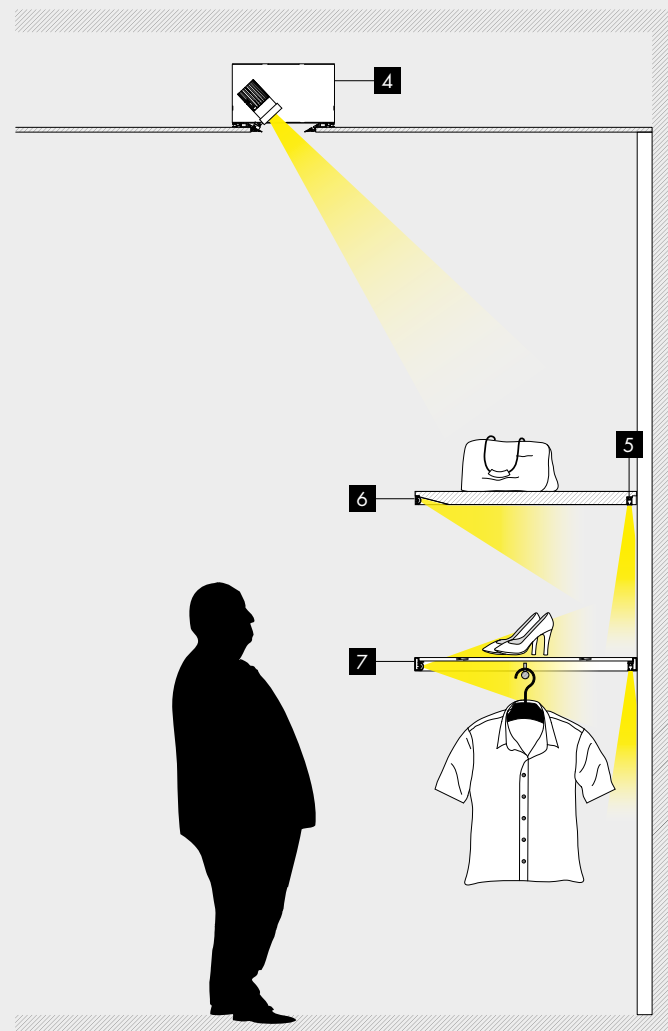

1 vetro spessore · glass thickness 6mm

2 profilo luce lineare frontale
front linear light profile


3 profilo luce lineare posteriore
rear linear light profile

4 O94 system con eco system
O94 system with eco system


5 13x8

6 arco led


7 men sole

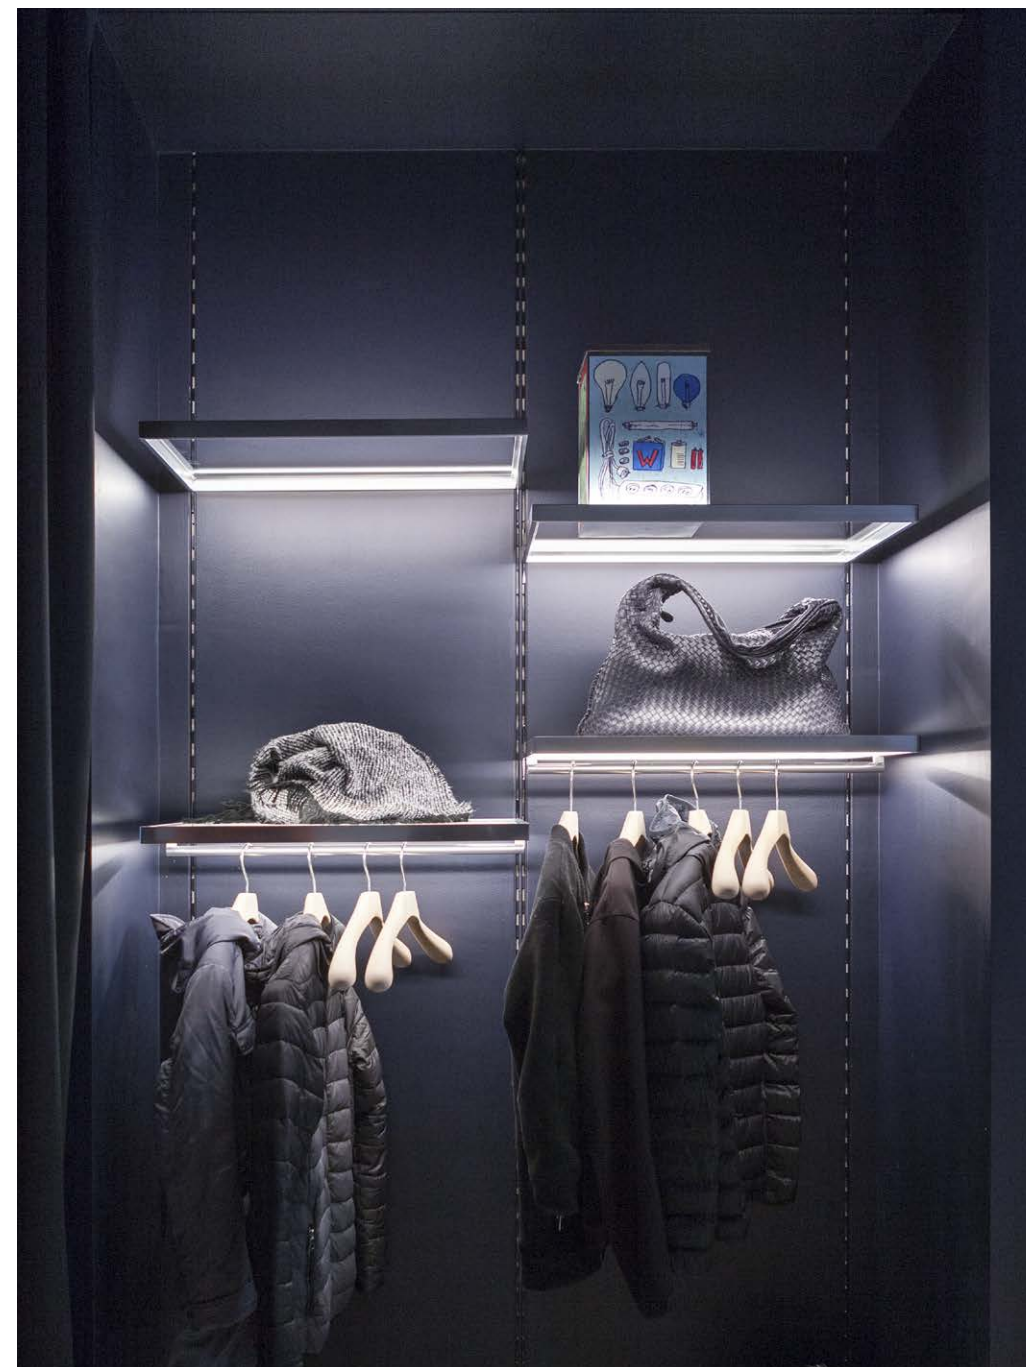

potenza max utilizzabile per ogni configurazione personalizzata · max power available for personalized configuration 150W
portata max · max cap 40kg/m

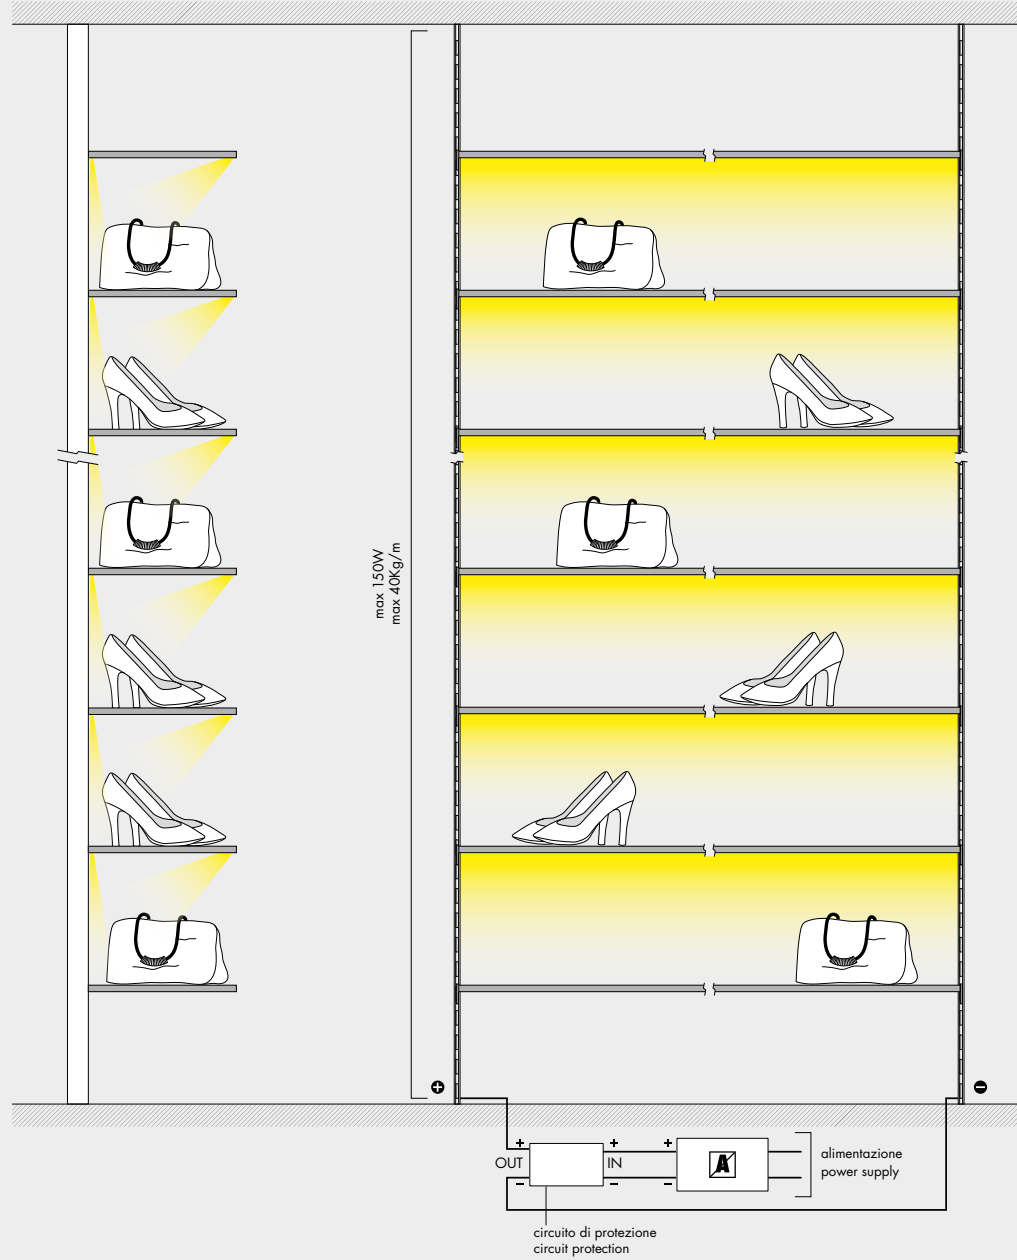


lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

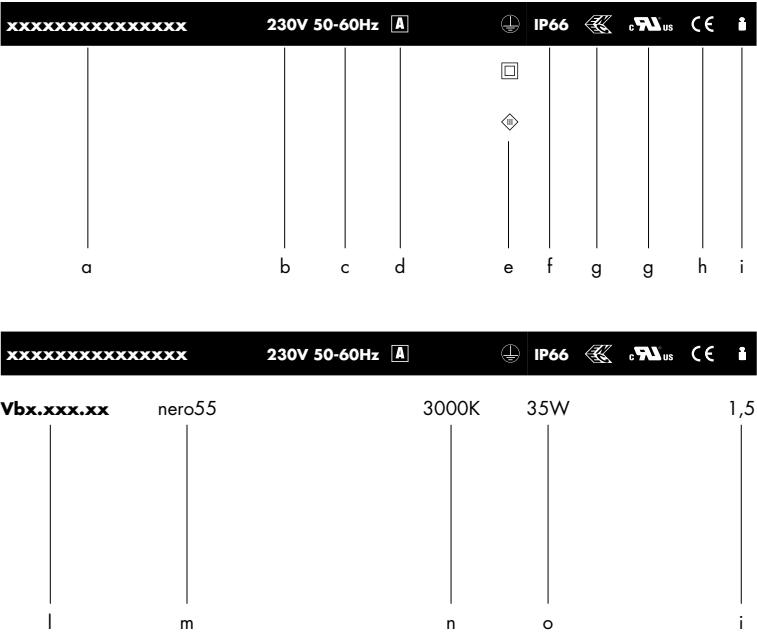

componenti. components.	IK10	CE	
-------------------------	------	----	--

accessori. accessories.	IK10	CE	
-------------------------	------	----	--

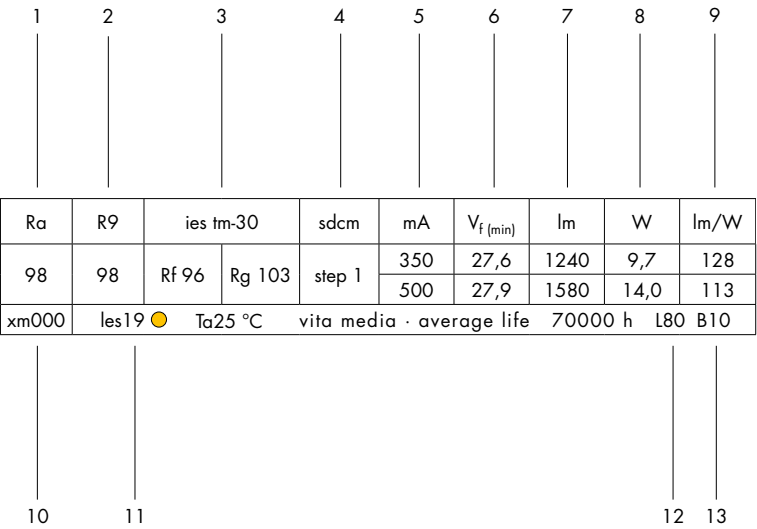

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classe di isolamento · insulation class
f	grado di protezione · protection degree
g	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
h	conforme alle direttive europee produced in compliance with EC directives
i	peso netto · net weight (kg)
l	codice · code
m	finitura · finish
n	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
o	potenza della sorgente · source power (Watt)

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
11	superficie emittente · light emitting surface (mm)
12	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
13	% consentita sotto limite · allowed % under limit

gradi di protezione protection degrees

IPX0	non protetto no protection	IK01	nessuna protezione no protection
IPX1	protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua protected against water drops falling vertically	IK01	protetto contro l'energia d'urto 0,15J protected against collision energy
IPX2	protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 15° protected against water drops max inclination 15°	IK02	protetto contro l'energia d'urto 0,2J protected against collision energy
IPX3	protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 60° protected against water drops max inclination 60°	IK03	protetto contro l'energia d'urto 0,35J protected against collision energy
IPOX	non protetto no protection	IK04	protetto contro l'energia d'urto 0,5J protected against collision energy
IP1X	contro corpi estranei >50 mm protection against solid objects	IK05	protetto contro l'energia d'urto 0,7J protected against collision energy
IP2X	contro corpi estranei >12 mm protection against solid objects	IK06	protetto contro l'energia d'urto 1J protected against collision energy
IP3X	contro corpi estranei >2,5 mm protection against solid objects	IK07	protetto contro l'energia d'urto 2J protected against collision energy
IP4X	contro corpi estranei >1 mm protection against solid objects	IK08	protetto contro l'energia d'urto 5J protected against collision energy
IP5X	protezione da polvere dust-protected	IK09	protetto contro l'energia d'urto 10J protected against collision energy
IP6X	stagno alla polvere dust-proof	IK10	protetto contro l'energia d'urto 20J protected against collision energy

legenda simboli symbols key

	tavolo · table
	terra · floor standing
	soffitto · ceiling
	parete · wall
	sospensione · suspension
	binario · track
	incasso · recessed
	scomparsa totale · fully concealed
	segnaletica+emergenza · signalling system+emergency
	portatili autoalimentati a batteria · portable self-powered with battery
	sistemi · systems
	palo · pole
	paletto · bollard
	seduta · sitting
	disponibile su · available on Viabizzuno applight www.Viabizzuno.com Viabizzuno online
	classe I. solo isolamento fondamentale, le parti conduttrici accessibili sono collegate ad un conduttore di terra. messa a terra tassativa class I. only basic insulation, accessible conductors are earthed. earthing compulsory
	classe II. all'isolamento principale è aggiunto un secondo isolamento oppure ai due isolamenti è sostituito un isolamento rinforzato. messa a terra esclusa class II. basic insulation plus second insulation or both are replaced by reinforced insulation. earthing excluded
	classe III. alimentazione effettuata con bassissima tensione di sicurezza; sono escluse tensioni superiori a 50V-50Hz. messa a terra non prevista. class III. very low safety supply tension; not to be used over 50V-50Hz. earthing excluded.
	prodotto conforme alle direttive europee · produced in compliance with ec directives
	marchio di certificazione europea. certifica che il prodotto è conforme alle norme europee sulla sicurezza component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
	componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
	apparecchio di illuminazione approvato da kema · kema approved light fitting
	prodotto conforme agli standard presenti nel regno unito che regolamentano la sicurezza e la qualità dell'acqua · product complies with uk standards set out by water regulations
	apparecchio di illuminazione certificato secondo le normative vigenti in polonia che regolamentano i dispositivi di sicurezza antincendio certified light fitting according to the regulations about devices for fire safety in force in poland
	prodotto idoneo per essere commercializzato nel mercato cinese · product suitable for the china market
	prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market
	prodotto conforme alla legislazione vigente nel regno unito · produced in compliance with UK legislation
	apparecchio di illuminazione certificato per il mercato cinese light fitting certified for china market

	vetro opalino · opal glass
	vetro sabbiato · sanded glass
	vetro nero fumè · black smoke glass
	vetro trasparente · transparent glass
	vetro bianco latte · white milk glass
	cristallo · crystal
	policarbonato opalino · opal polycarbonate diffuser
	carrabile · drive over
	alimentatore incluso · power supply included
	alimentatore escluso · power supply not included
	alimentatore remoto incluso · remote power supply included
	alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso · electronic power supply with smart control included
	alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto · electronic power supply with smart control included, to be installed remotely
	alimentatore a spina incluso · plug power supply included
	trasformatore incluso · transformer included
	trasformatore escluso · transformer not included
	kit di cablaggio · wiring kit
	kit di cablaggio escluso · wiring kit not included
	lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa. bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.
	lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa. bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.
	propulsore dinamico n55 incluso · included
	possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55 · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb
	attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo · attention: led light source. never look straight without eye protection
	flicker free compatibile con fotocamere digitali · flicker free digital camera friendly
l.d.	luce diretta · direct light
l.i.	luce indiretta · indirect light
.d1	dimmerazione 1-10V · 1-10V dimmable
.d2	dimmerazione dali · dimmable dali
.SA	kit luce + emergenza sempre accese. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio light kit + permanently lit emergency lamp. please note: cannot be installed in brickwork housing
.SE	solo emergenza sempre accesa. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio permanently lit emergency lamp only. please note: cannot be installed in brickwork housing
	peso netto · net weight (kg)