



Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno.

marionanni

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

prodotto
product



schede tecniche
technical data sheet



curve fotometriche
photometric curves



modelli 3d per i tuoi render
3d models for your render





apparecchio di illuminazione componibile da terra e da parete per interni IP20 realizzato in estruso di alluminio ossidato di sezione 30x32mm, di lunghezza 2600mm, 2200mm e 1800mm abbinabili a moduli ciechi o elettrificati di lunghezza 400mm o 800mm e orientabili di 35° sull'asse verticale e 180° sull'asse orizzontale.

modelli:

mosaico parete,
mosaico parete cieco,
mosaico terra,
mosaico terra cieco,
base per mosaico terra di dimensioni 140x140x140mm,
mosaico modulo G53,
mosaico modulo cieco superiore.

mosaico cablato con sorgente elettronica 3000K fino a 51,2W 4915lm.
i singoli moduli sono disponibili con sorgente elettronica 3000K 4W 316lm oppure con uno o tre componenti sorgente elettronica spot G53 12V 2700K o 3000K fino a 15W 875lm con ottiche 9° 24° 40° o 45° e orientabili singolarmente.

alimentatore 240V 50-60Hz incluso.

accessori: portaaccessori, lente ellittica, lente diffondente e frangiluce nido d'ape.

finiture: argento opaco e nero55.

IP20 rated floor standing and wall modular light fitting for indoor use, made of oxidized extruded aluminium with a 30x32mm section, length 2600mm, 2200mm and 1800mm, which can be paired with 400mm or 800mm long blind or electrified modules, adjustable by 35° on the vertical axis and by 180° on the horizontal axis.

versions:




mosaico parete,
mosaico parete cieco,
mosaico terra,
mosaico terra cieco.
mosaico terra version base sizes: 140x140x140mm,
mosaico modulo G53,
mosaico modulo cieco superiore.

mosaico wired with 3000K led source up to 51,2W 4915lm.
the modules are available with 3000K 4W 316lm led source or one or three G53 12V 2700K or 3000K led spot components up to 15W 875lm with 9° 24° 40° or 45° optics that can be adjusted individually.

240V 50-60Hz power supply included.

accessories: accessory carrier, elliptical lens, diffusing lens, honeycomb louvre.

finishes: matt silver and nero55.

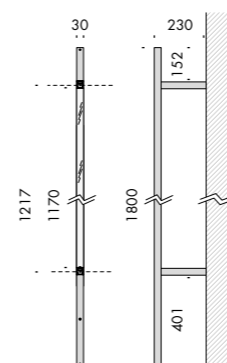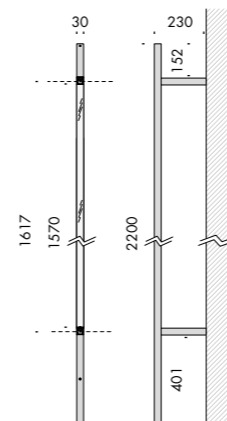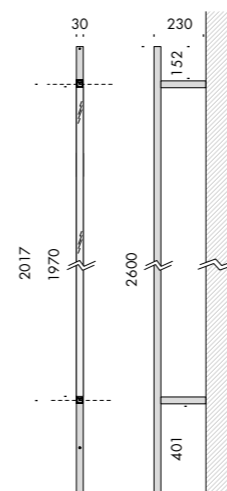

mosaico parete 240V 50-60Hz

Vb6.180.31 nero55 3000K 2600mm 51,2W 2

Vb6.180.32 argento opaco · matt silver 3000K 2600mm 51,2W 2



Vb6.180.33 nero55 3000K 2200mm 40,8W 1,8


Vb6.180.34 argento opaco · matt silver 3000K 2200mm 40,8W 1,8

Vb6.180.35 nero55 3000K 1800mm 30,5W 1,6

Vb6.180.36 argento opaco · matt silver 3000K 1800mm 30,5W 1,6

Ra	R9	ies tm-30		sdc	V _f	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	2500	26	96
V3001		Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

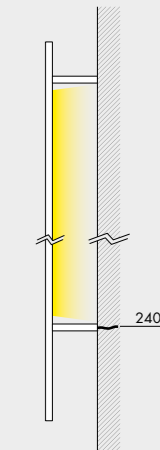
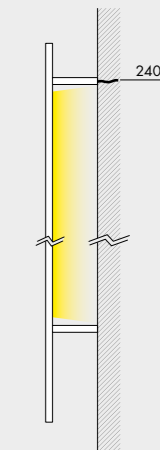


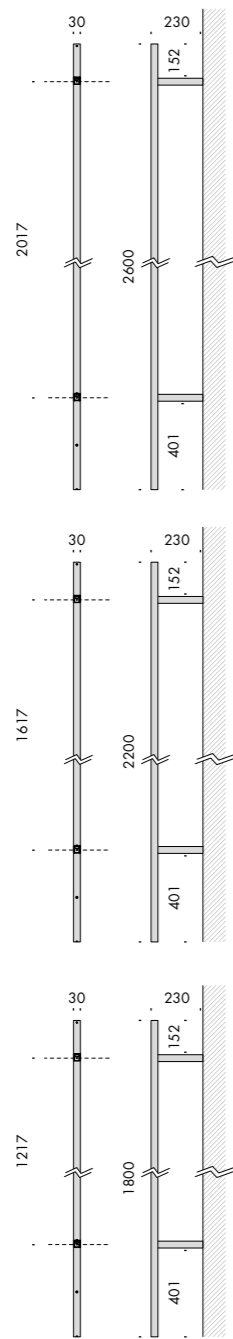

mosaico parete cieco

f6.180.11	nero55	2600mm	2
f6.180.12	argento opaco · matt silver	2600mm	2
f6.180.13	nero55	2200mm	1,8
f6.180.14	argento opaco · matt silver	2200mm	1,8
f6.180.15	nero55	1800mm	1,6
f6.180.16	argento opaco · matt silver	1800mm	1,6



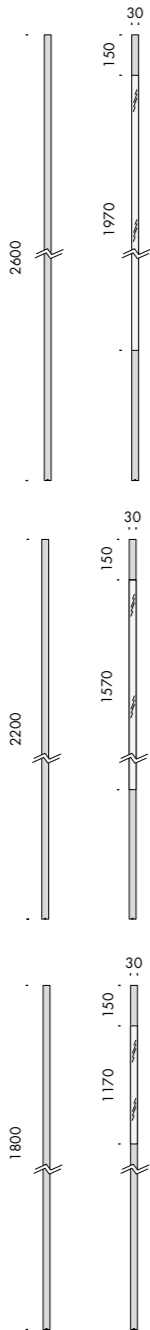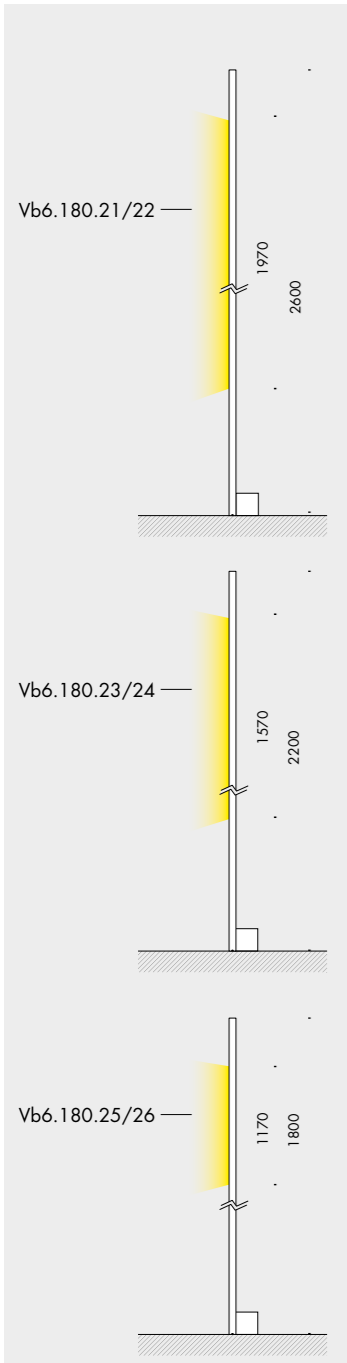




mosaico terra 240V 50-60Hz

Vb6.180.21	nero55	3000K	2600mm	51,2W	1,9
Vb6.180.22	argento opaco · matt silver	3000K	2600mm	51,2W	1,9

Vb6.180.23	nero55	3000K	2200mm	40,8W	1,7
Vb6.180.24	argento opaco · matt silver	3000K	2200mm	40,8W	1,7

Vb6.180.25	nero55	3000K	1800mm	30,5W	1,5
Vb6.180.26	argento opaco · matt silver	3000K	1800mm	30,5W	1,5

Ra	R9	ies tm-30		sdc	V _f	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	2500	26	96
V3001	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	

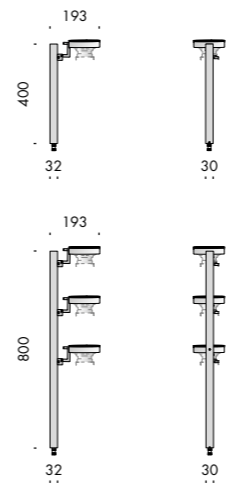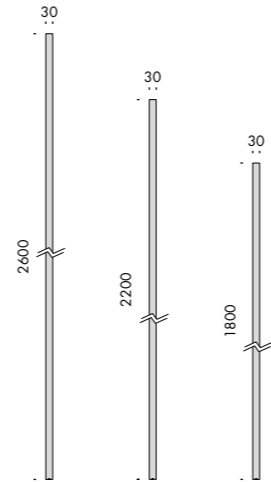

mosaico terra cieco


f6.180.01	nero55	2600mm	1,8
f6.180.02	argento opaco · matt silver	2600mm	1,8
f6.180.03	nero55	2200mm	1,6
f6.180.04	argento opaco · matt silver	2200mm	1,6
f6.180.05	nero55	1800mm	1,4
f6.180.06	argento opaco · matt silver	1800mm	1,4

base con piedi regolabili. base with levelling system.

f9.180.91	nero55	28
f9.180.92	argento · silver	28




mosaico modulo G53 240V 50-60Hz

Vb6.180.43	nero55	G53	60W	1,1
Vb6.180.44	argento opaco · matt silver	G53	60W	1,1
Vb6.180.41	nero55	G53	3x20W	1,3
Vb6.180.42	argento opaco · matt silver	G53	3x20W	1,3

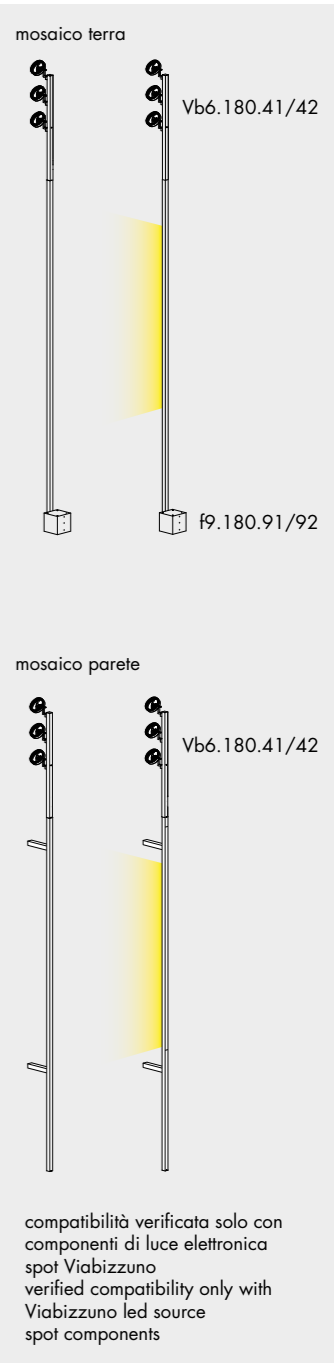

compatibilità verificata solo con componenti di luce elettronica spot Viabizzuno
verified compatibility only with Viabizzuno led source spot components

gradi di rotazione
rotation degrees



sorgente elettronica spot. led spot component. 12Vac □ **G53** CE UK **i**

17.970-3	2700K	9°	0,2
17.971-3	2700K	24°	0,2
17.972-3	2700K	40°	0,2

Ra	ies tm/30		sdc	V _f	lm	W	lm/W
95	Rf 92	Rg 101	step 3	12	600	11	55
pd000	Ta25 °C vita media · average life			40000 h	L80 B10		

17.976-3	2700K	24°	0,2
17.977-3	2700K	45°	0,2

Ra	ies tm/30		sdc	V _f	lm	W	lm/W
95	Rf 92	Rg 101	step 3	12	875	15	59
pd010	Ta25 °C vita media · average life			40000 h	L80 B10		

17.973-3	3000K	9°	0,2
17.974-3	3000K	24°	0,2
17.975-3	3000K	40°	0,2

Ra	ies tm-30		sdc	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
95	Rf 92	Rg 101	step 3	12	620	11	57
pd001	Ta25 °C vita media · average life			40000 h	L80 B10		


17.978-3	3000K	24°	0,2
17.979-3	3000K	45°	0,2

Ra	ies tm-30		sdc	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
95	Rf 92	Rg 101	step 3	12	875	15	59
pd011	Ta25 °C vita media · average life			40000 h	L80 B10		




accessori. accessories. ★ UK CE **i**


f9.001.11	porta accessori nero · accessory carrier black	0,01
f9.001.12	porta accessori argento · accessory carrier silver	0,01
f9.001.25	lente ellittica · elliptical lens	0,04
f9.001.27	lente diffondente · diffusing lens	0,05
f9.001.31	frangiluce nido d'ape · honeycomb louver	0,01

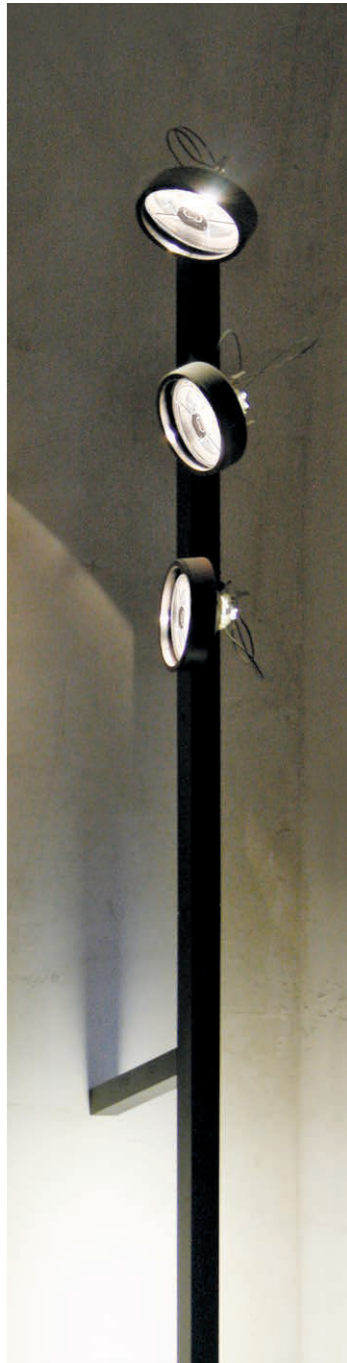

per la perfetta planarità della base su pavimentazioni sconnesse agire sui quattro piedi regolabili (a) for a perfect flatness of the base on uneven floors, act on the four adjustable feet (a)

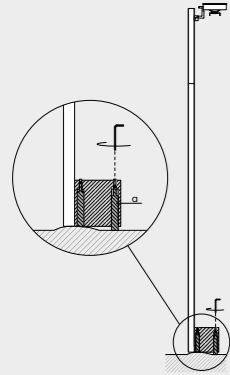

per la perfetta perpendicolarità dell'asta del mosaico, con la base, agire sulle tre viti (b) for a perfect squareness of the mosaic's rod with the base, act on the three screws (b)


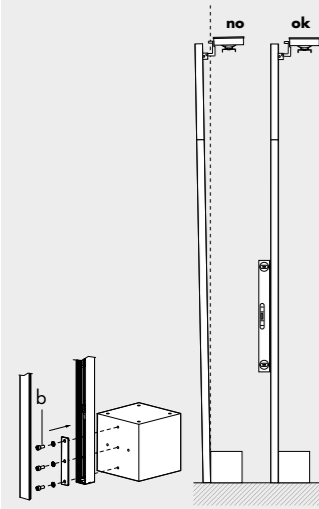


mosaico modulo cieco superiore

		UK	CE	i
f6.180.71	nero55	800mm		0,7
f6.180.72	argento opaco - matt silver	800mm		0,7
f6.180.73	nero55	400mm		0,4
f6.180.74	argento opaco - matt silver	400mm		0,4



lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

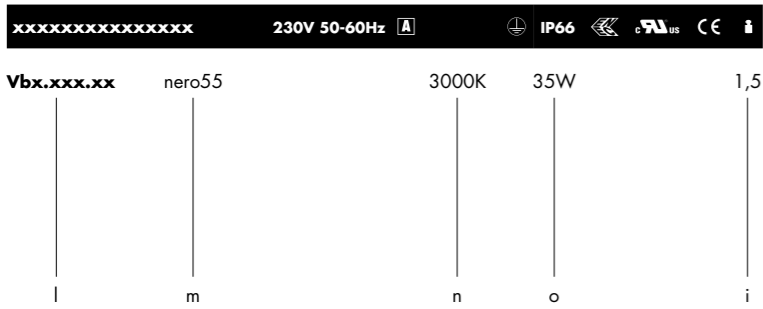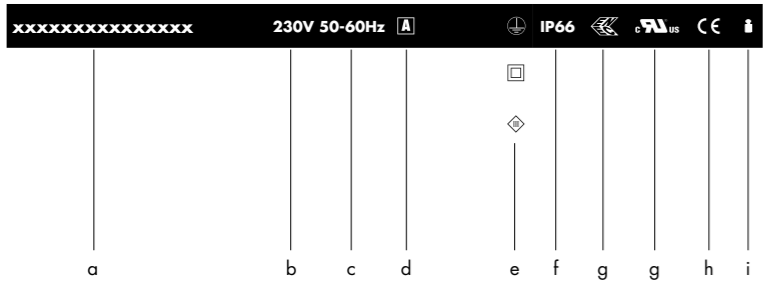

componenti. components. IK10 CE

accessori. accessories. IK10 CE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ra	R9	ies tm-30		sdcM	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	
10	11						12	13	

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classe di isolamento · insulation class
f	grado di protezione · protection degree
g	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
h	conforme alle direttive europee produced in compliance with EC directives
i	peso netto · net weight (kg)
l	codice · code
m	finitura · finish
n	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
o	potenza della sorgente · source power (Watt)

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
11	superficie emittente · light emitting surface (mm)
12	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
13	% consentita sotto limite · allowed % under limit

gradi di protezione protection degrees

IPX0	non protetto no protection	IK01	nessuna protezione no protection
IPX1	protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua protected against water drops falling vertically	IK01	protetto contro l'energia d'urto 0,15J protected against collision energy
IPX2	protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 15° protected against water drops max inclination 15°	IK02	protetto contro l'energia d'urto 0,2J protected against collision energy
IPX3	protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 60° protected against water drops max inclination 60°	IK03	protetto contro l'energia d'urto 0,35J protected against collision energy
IPX4	protetto contro spruzzi d'acqua protected against sprinkling water	IK04	protetto contro l'energia d'urto 0,5J protected against collision energy
IPX5	protetto contro getti d'acqua protected against water jets	IK05	protetto contro l'energia d'urto 0,7J protected against collision energy
IPX6	protetto contro inondazioni protected against flooding	IK06	protetto contro l'energia d'urto 1J protected against collision energy
IPX7	per breve immersione protected against brief immersions	IK07	protetto contro l'energia d'urto 2J protected against collision energy
IPX8	per immersione prolungata protected against long immersion	IK08	protetto contro l'energia d'urto 5J protected against collision energy
IPX9	per immersione prolungata protected against long immersion	IK09	protetto contro l'energia d'urto 10J protected against collision energy
IPX10	per immersione prolungata protected against long immersion	IK10	protetto contro l'energia d'urto 20J protected against collision energy

IPOX	non protetto no protection
IP1X	contro corpi estranei >50 mm protection against solid objects
IP2X	contro corpi estranei >12 mm protection against solid objects
IP3X	contro corpi estranei >2,5 mm protection against solid objects
IP4X	contro corpi estranei >1 mm protection against solid objects
IP5X	protezione da polvere dust-protected
IP6X	stagno alla polvere dust-proof

legenda simboli symbols key

ta	<i>tavolo</i> · table
tr	<i>terra</i> · floor standing
s	<i>soffitto</i> · ceiling
p	<i>parete</i> · wall
sp	<i>sospensione</i> · suspension
bin	<i>binario</i> · track
in	<i>incasso</i> · recessed
st	<i>scomparsa totale</i> · fully concealed
s+e	<i>segnaletica+emergenza</i> · signalling system+emergency
bat	<i>portatili autoalimentati a batteria</i> · portable self-powered with battery
sis	<i>sistemi</i> · systems
pa	<i>palo</i> · pole
pt	<i>palletto</i> · bollard
sd	<i>seduta</i> · sitting
V	<i>disponibile su</i> · available on <i>Viabizzuno applight</i> <i>www.Viabizzuno.com</i> <i>Viabizzuno online</i>
	<i>classe I. solo isolamento fondamentale, le parti conduttrici accessibili sono collegate ad un conduttore di terra. messa a terra tassativa</i> class I. only basic insulation, accessible conductors are earthed. earthing compulsory
	<i>classe II. all'isolamento principale è aggiunto un secondo isolamento oppure ai due isolamenti è sostituito un isolamento rinforzato. messa a terra esclusa</i> class II. basic insulation plus second insulation or both are replaced by reinforced insulation. earthing excluded
	<i>classe III. alimentazione effettuata con bassissima tensione di sicurezza; sono escluse tensioni superiori a 50V-50Hz. messa a terra non prevista.</i> class III. very low safety supply tension; not to be used over 50V-50Hz. earthing excluded.
CE	<i>prodotto conforme alle direttive europee</i> · produced in compliance with ec directives
	<i>marchio di certificazione europea. certifica che il prodotto è conforme alle norme europee sulla sicurezza</i> component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
c us	<i>componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso</i> component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
KEMA	<i>apparecchio di illuminazione approvato da kema</i> · kema approved light fitting
WRAS	<i>prodotto conforme agli standard presenti nel regno unito che regolamentano la sicurezza e la qualità dell'acqua</i> · product complies with uk standards set out by water regulations
	<i>apparecchio di illuminazione certificato secondo le normative vigenti in polonia che regolamentano i dispositivi di sicurezza antincendio</i> certified light fitting according to the regulations about devices for fire safety in force in poland
	<i>prodotto idoneo per essere commercializzato nel mercato cinese</i> · product suitable for the china market
	<i>prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano</i> · listed product suitable for the north american market
UK CA	<i>prodotto conforme alla legislazione vigente nel regno unito</i> · produced in compliance with UK legislation
	<i>apparecchio di illuminazione certificato per il mercato cinese</i> light fitting certified for china market

	<i>vetro opalino</i> · opal glass
	<i>vetro sabbiato</i> · sanded glass
	<i>vetro nero fumè</i> · black smoke glass
	<i>vetro trasparente</i> · transparent glass
	<i>vetro bianco latte</i> · white milk glass
	<i>crystallo</i> · crystal
	<i>policarbonato opalino</i> · opal polycarbonate diffuser
	<i>carrabile</i> · drive over
A	<i>alimentatore incluso</i> · power supply included
	<i>alimentatore escluso</i> · power supply not included
AR	<i>alimentatore remoto incluso</i> · remote power supply included
Ai	<i>alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso</i> · electronic power supply with smart control included
AiR	<i>alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto</i> · electonic power supply with smart control included, to be installed remotely
AS	<i>alimentatore a spina incluso</i> · plug power supply included
T	<i>trasformatore incluso</i> · transformer included
	<i>trasformatore escluso</i> · transformer not included
K	<i>kit di cablaggio</i> · wiring kit
	<i>kit di cablaggio escluso</i> · wiring kit not included
L	<i>lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.</i> bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.
	<i>lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.</i> bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.
Pr	<i>propulsore dinamico n55 incluso</i> · included
	<i>propulsore dinamico n55 escluso</i> · not included
df	<i>diffusore incluso</i> · diffuser included
	<i>diffusore escluso</i> · diffuser not included
	<i>possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55</i> · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb
	<i>attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo</i> · attention: led light source. never look straight without eye protection
ff	<i>flicker free compatibile con fotocamere digitali</i> · flicker free digital camera friendly
l.d.	<i>luce diretta</i> · direct light
l.i.	<i>luce indiretta</i> · indirect light
.d1	<i>dimmerazione 1-10V</i> · 1-10V dimmable
.d2	<i>dimmerazione dali</i> · dimmable dali
.SA	<i>kit luce + emergenza sempre accese. attenzione: non è possibile installare nelle cassafornne laterizio</i> light kit + permanently lit emergency lamp. please note: cannot be installed in brickwork housing
.SE	<i>solo emergenza sempre accesa. attenzione: non è possibile installare nelle cassafornne laterizio</i> permanently lit emergency lamp only. please note: cannot be installed in brickwork housing
i	<i>peso netto</i> · net weight (kg)