

Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno.

marionanni

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

prodotto
product



schede tecniche
technical data sheet



curve fotometriche
photometric curves



modelli 3d per i tuoi render
3d models for your render





n35 parete con braccio marionanni



apparecchio di illuminazione a parete per interni IP20 realizzato in alluminio ossidato modelli:
n35 parete con braccio h. 555;
n35 parete con braccio h. 55;
n35 parete con braccio h. 555 scomparsa totale;
n35 parete con braccio h. 55 scomparsa totale.
modelli disponibili con diffusore classico mn102
cablati con propulsore dinamico n35 2700K o 3000K fino a 8,4W 500mA 943lm Ra98
alimentatore escluso da installare remoto. cassaforma scomparsa totale per cartongesso e laterizio esclusi.
l'apposito attacco a vite permette di intercambiare tre tipi di diffusori: classico, decorativo e tecnico
accessori scomparsa totale: tappi di chiusura
finiture: argento hacca, nero55, diffusori classici e decorativi con vetro trasparente e sabbiato.

IP20-rated wall light fitting made of oxidized aluminum for indoor use models:
n35 parete con braccio h. 555;
n35 parete con braccio h. 55;
n35 parete con braccio h. 555 scomparsa totale;
n35 parete con braccio h. 55 scomparsa totale.
versions available with classic diffuser mn102
wired with dynamic propeller n35 2700K or 3000K up to 8.4W 500mA 943lm Ra98 poer
supply excluded to be installed remote. fully concealed housing for plasterboard and brickwork excluded.
the special screw connection allows you to interchange three types of diffusers: classic, decorative and technical
scomparsa totale accessories: end caps
finishes: argento hacca, nero55, classic and decorative diffusers with clear and sandblasted glass.

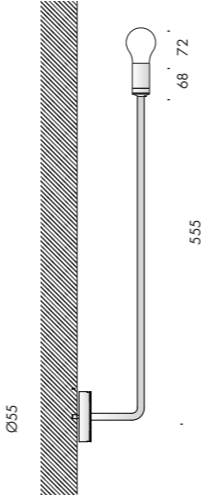

n35 parete con braccio 555 mn102

vb5.672.225 argento hacca 2700K n35 0,6
vb5.672.221 nero55 2700K n35 0,6

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 93	Rg 99	step 2	350	16,4	642	5,7	113
					500	16,8	890	8,4	106
ce022		les9 ● Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10		

vb5.672.226 argento hacca 3000K n35 0,6
vb5.672.222 nero55 3000K n35 0,6

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,4	680	5,7	119
					500	16,8	943	8,4	112
ce023		les9 ● Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10		


n35 parete con braccio 55 mn102

vb5.672.233 argento hacca 2700K n35 0,6
vb5.672.229 nero55 2700K n35 0,6

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 93	Rg 99	step 2	350	16,4	642	5,7	113
					500	16,8	890	8,4	106
ce022		les9 ● Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10		

vb5.672.234 argento hacca 3000K n35 0,6
vb5.672.230 nero55 3000K n35 0,6

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,4	680	5,7	119
					500	16,8	943	8,4	112
ce023		les9 ● Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10		

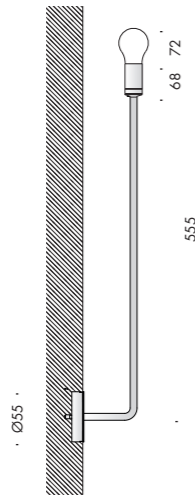


n35 parete con braccio 555 scomparsa totale mn102

vb6.672.325 argento hacca 2700K n35 0,6
vb6.672.321 nero55 2700K n35 0,6

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 93	Rg 99	step 2	350	16,4	642	5,7	113
					500	16,8	890	8,4	106
ce022		les9	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80	B10	

vb6.672.326 argento hacca 3000K n35 0,6
vb6.672.322 nero55 3000K n35 0,6

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,4	680	5,7	119
					500	16,8	943	8,4	112
ce023		les9	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80	B10	





n35 parete con braccio 55 scomparsa totale mn102

VB6.672.335 argento hacca 2700K n35 0,6
VB6.672.331 nero55 2700K n35 0,6

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 93	Rg 99	step 2	350	16,4	642	5,7	113
					500	16,8	890	8,4	106
ce022		les9	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80	B10	

VB6.672.336 argento hacca 3000K n35 0,6
VB6.672.332 nero55 3000K n35 0,6

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,4	680	5,7	119
					500	16,8	943	8,4	112
ce023		les9	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80	B10	



rosoni di alimentazione. ceiling roses.

Vb9.580.73 cassaforma cartongesso scomparsa totale plasterboard housing total recessed 0,2

Vb9.580.74 cassaforma laterizio scomparsa totale brick housing total recessed 0,2

accessori scomparsa totale. fully concealed accessories.

Vb9.580.83 tappo di chiusura · end cap argento hacca 0,1

Vb9.580.84 tappo di chiusura · end cap nero55 0,1

Vb9.580.85 tappo di chiusura · end cap my bianco 0,1



personalizza la tua luce



+



diffusore classico
classic diffuser




diffusore decorativo
decorative diffuser



diffusore tecnico
technical diffuser

1. scegli l'interfaccia
choose the interface

2. scegli il tuo diffusore classico, decorativo e tecnico
choose your classic, decorative and technical diffuser

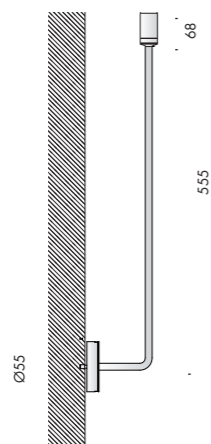

n35 parete con braccio 555

vb3.672.143 argento hacca 2700K n35 0,6


vb3.672.141 nero55 2700K n35 0,6

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 93	Rg 99	step 2	350	16,4	642	5,7	113
					500	16,8	890	8,4	106
ce022		les9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10	

vb3.672.144 argento hacca 3000K n35 0,6

vb3.672.142 nero55 3000K n35 0,6

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,4	680	5,7	119
					500	16,8	943	8,4	112
ce023		les9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10	



n35 parete con braccio 55

vb3.672.151 argento hacca 2700K n35 0,6


vb3.672.149 nero55 2700K n35 0,6

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 93	Rg 99	step 2	350	16,4	642	5,7	113
					500	16,8	890	8,4	106
ce022		les9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10	

vb3.672.152 argento hacca 3000K n35 0,6

vb3.672.150 nero55 3000K n35 0,6

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,4	680	5,7	119
					500	16,8	943	8,4	112
ce023		les9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10	

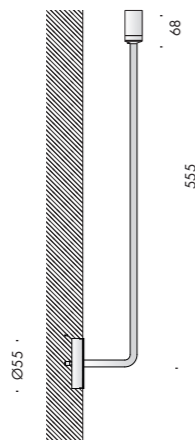

n35 parete con braccio 555 scomparsa totale

vb3.672.147 argento hacca 2700K n35 0,6


vb3.672.145 nero55 2700K n35 0,6

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 93	Rg 99	step 2	350	16,4	642	5,7	113
					500	16,8	890	8,4	106
ce022		les9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10	

vb3.672.148 argento hacca 3000K n35 0,6

vb3.672.146 nero55 3000K n35 0,6

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,4	680	5,7	119
					500	16,8	943	8,4	112
ce023		les9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10	



n35 parete con braccio 55 scomparsa totale

vb3.672.155 argento hacca 2700K n35 0,6



vb3.672.153 nero55 2700K n35 0,6

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 93	Rg 99	step 2	350	16,4	642	5,7	113
					500	16,8	890	8,4	106
ce022		les9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10	

vb3.672.156 argento hacca 3000K n35 0,6

vb3.672.154 nero55 3000K n35 0,6

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,4	680	5,7	119
					500	16,8	943	8,4	112
ce023		les9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10	



rosoni di alimentazione. ceiling roses.

Vb9.580.73 cassaforma cartongesso scomparsa totale plasterboard housing total recessed 0,2







Vb9.580.74 cassaforma laterizio scomparsa totale brick housing total recessed 0,2




accessori scomparsa totale. fully concealed accessories.




Vb9.580.83 tappo di chiusura · end cap argento hacca 0,1

Vb9.580.84 tappo di chiusura · end cap nero55 0,1

Vb9.580.85 tappo di chiusura · end cap my bianco 0,1

marionanni		★	⌘	€	ⓘ
	Vb9.672.712	hm101	trasparente · transparent	n35	0,05
	Vb9.672.713	hm101	sabbiato · sanded	n35	0,05
	Vb9.672.701	mn101	trasparente · transparent	n35	0,05
	Vb9.672.702	mn101	sabbiato · sanded	n35	0,05
	Vb9.672.703	mn101	trasparente sabbiato · sanded transparent	n35	0,05
	Vb9.672.711	mn102	sabbiato · sanded	n35	0,05

david chipperfield		★	⌘	€	ⓘ
	Vb9.672.705	dc101	trasparente · transparent	n35	0,05
	Vb9.672.706	dc101	sabbiato · sanded	n35	0,05
	Vb9.672.707	dc102	trasparente · transparent	n35	0,05

spot35x40		★	⌘	€	ⓘ
	Vb9.672.801	nero55		22°	n35 0,05
	Vb9.672.802	argento hacca		22°	n35 0,05
	Vb9.672.803	nero55		31°	n35 0,05
	Vb9.672.804	argento hacca		31°	n35 0,05
	Vb9.672.805	nero55		43°	n35 0,05
	Vb9.672.806	argento hacca		43°	n35 0,05
	Vb9.672.807	nero55		52°	n35 0,05
	Vb9.672.808	argento hacca		52°	n35 0,05

spot55x43		★	⌘	€	ⓘ
	Vb9.672.811	nero55		13°	n35 0,05
	Vb9.672.812	argento hacca		13°	n35 0,05
	Vb9.672.809	nero55		15°	n35 0,05
	Vb9.672.810	argento hacca		15°	n35 0,05
	Vb9.672.813	nero55		24°	n35 0,05
	Vb9.672.814	argento hacca		24°	n35 0,05

lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

xxxxxxxxxxxxxxxx										230V 50-60Hz		A	⊕	IP66	⚡	UL	CE	🔒
a	b	c	d	e	f	g	g	h	i									

xxxxxxxxxxxxxxxx										230V 50-60Hz		A	⊕	IP66	⚡	UL	CE	🔒	
Vbx.xxx.xx	nero55	3000K		35W						1,5									
l	m	n		o						i									

componenti. components. IK10 CE 🔒

accessori. accessories. IK10 CE 🔒

1	2	3	4	5	6	7	8	9										
Ra	R9	ies tm-30		sdcM	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W									
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128									
500	27,9	1580	14,0	113														
xm000	les19	☀️	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10											
10	11						12	13										

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classe di isolamento · insulation class
f	grado di protezione · protection degree
g	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
h	conforme alle direttive europee produced in compliance with EC directives
i	peso netto · net weight (kg)
l	codice · code
m	finitura · finish
n	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
o	potenza della sorgente · source power (Watt)

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
11	superficie emittente · light emitting surface (mm)
12	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
13	% consentita sotto limite · allowed % under limit






gradi di protezione protection degrees

IP0X	non protetto no protection
IP1X	contro corpi estranei >50 mm protection against solid objects
IP2X	contro corpi estranei >12 mm protection against solid objects
IP3X	contro corpi estranei >2,5 mm protection against solid objects
IP4X	contro corpi estranei >1 mm protection against solid objects
IP5X	protezione da polvere dust-protected
IP6X	stagno alla polvere dust-proof

IPX0	non protetto no protection
IPX1	protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua protected against water drops falling vertically
IPX2	protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 15° protected against water drops max inclination 15°
IPX3	protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 60° protected against water drops max inclination 60°
IPX4	protetto contro spruzzi d'acqua protected against sprinkling water
IPX5	protetto contro getti d'acqua protected against water jets
IPX6	protetto contro inondazioni protected against flooding
IPX7	per breve immersione protected against brief immersions
IPX8	per immersione prolungata protected against long immersion

IK01	nessuna protezione no protection
IK01	protetto contro l'energia d'urto 0,15J protected against collision energy
IK02	protetto contro l'energia d'urto 0,2J protected against collision energy
IK03	protetto contro l'energia d'urto 0,35J protected against collision energy
IK04	protetto contro l'energia d'urto 0,5J protected against collision energy
IK05	protetto contro l'energia d'urto 0,7J protected against collision energy
IK06	protetto contro l'energia d'urto 1J protected against collision energy
IK07	protetto contro l'energia d'urto 2J protected against collision energy
IK08	protetto contro l'energia d'urto 5J protected against collision energy
IK09	protetto contro l'energia d'urto 10J protected against collision energy
IK10	protetto contro l'energia d'urto 20J protected against collision energy

legenda simboli symbols key

ta	<i>tavolo</i> · table
tr	<i>terra</i> · floor standing
s	<i>soffitto</i> · ceiling
p	<i>parete</i> · wall
sp	<i>sospensione</i> · suspension
bin	<i>binario</i> · track
in	<i>incasso</i> · recessed
st	<i>scomparsa totale</i> · fully concealed
s+e	<i>segnaletica+emergenza</i> · signalling system+emergency
bat	<i>portatili autoalimentati a batteria</i> · portable self-powered with battery
sis	<i>sistemi</i> · systems
pa	<i>palo</i> · pole
pt	<i>palletto</i> · bollard
sd	<i>seduta</i> · sitting
V	<i>disponibile su</i> · available on <i>Viabizzuno applight</i> <i>www.Viabizzuno.com</i> <i>Viabizzuno online</i>
	<i>classe I. solo isolamento fondamentale, le parti conduttrici accessibili sono collegate ad un conduttore di terra. messa a terra tassativa</i> class I. only basic insulation, accessible conductors are earthed. earthing compulsory
	<i>classe II. all'isolamento principale è aggiunto un secondo isolamento oppure ai due isolamenti è sostituito un isolamento rinforzato. messa a terra esclusa</i> class II. basic insulation plus second insulation or both are replaced by reinforced insulation. earthing excluded
	<i>classe III. alimentazione effettuata con bassissima tensione di sicurezza; sono escluse tensioni superiori a 50V-50Hz. messa a terra non prevista.</i> class III. very low safety supply tension; not to be used over 50V-50Hz. earthing excluded.
CE	<i>prodotto conforme alle direttive europee</i> · produced in compliance with ec directives
	<i>marchio di certificazione europea. certifica che il prodotto è conforme alle norme europee sulla sicurezza</i> component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
cULus	<i>componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso</i> component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
KEMA KEUR	<i>apparecchio di illuminazione approvato da kema</i> · kema approved light fitting
WRAS	<i>prodotto conforme agli standard presenti nel regno unito che regolamentano la sicurezza e la qualità dell'acqua</i> · product complies with uk standards set out by water regulations
	<i>apparecchio di illuminazione certificato secondo le normative vigenti in polonia che regolamentano i dispositivi di sicurezza antincendio</i> certified light fitting according to the regulations about devices for fire safety in force in poland
	<i>prodotto idoneo per essere commercializzato nel mercato cinese</i> · product suitable for the china market
	<i>prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano</i> · listed product suitable for the north american market
UK CA	<i>prodotto conforme alla legislazione vigente nel regno unito</i> · produced in compliance with UK legislation
	<i>apparecchio di illuminazione certificato per il mercato cinese</i> light fitting certified for china market

	<i>vetro opalino</i> · opal glass
	<i>vetro sabbiato</i> · sanded glass
	<i>vetro nero fumè</i> · black smoke glass
	<i>vetro trasparente</i> · transparent glass
	<i>vetro bianco latte</i> · white milk glass
	<i>cristallo</i> · crystal
	<i>policarbonato opalino</i> · opal polycarbonate diffuser
	<i>carrabile</i> · drive over
A	<i>alimentatore incluso</i> · power supply included
	<i>alimentatore escluso</i> · power supply not included
AR	<i>alimentatore remoto incluso</i> · remote power supply included
Ai	<i>alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso</i> · electronic power supply with smart control included
AiR	<i>alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto</i> · electonic power supply with smart control included, to be installed remotely
AS	<i>alimentatore a spina incluso</i> · plug power supply included
T	<i>trasformatore incluso</i> · transformer included
	<i>trasformatore escluso</i> · transformer not included
K	<i>kit di cablaggio</i> · wiring kit
	<i>kit di cablaggio escluso</i> · wiring kit not included
L	<i>lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.</i> bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluoresecent included.
	<i>lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.</i> bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluoresecent not included.
Pr	<i>propulsore dinamico n55 incluso</i> · included
	<i>propulsore dinamico n55 escluso</i> · not included
df	<i>diffusore incluso</i> · diffuser included
	<i>diffusore escluso</i> · diffuser not included
	<i>possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55</i> · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb
	<i>attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo</i> · attention: led light source. never look straight without eye protection
ff	<i>flicker free compatibile con fotocamere digitali</i> · flicker free digital camera friendly
l.d.	<i>luce diretta</i> · direct light
l.i.	<i>luce indiretta</i> · indirect light
.d1	<i>dimmerazione 1-10V</i> · 1-10V dimmable
.d2	<i>dimmerazione dali</i> · dimmable dali
.SA	<i>kit luce + emergenza sempre accese. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio</i> light kit + permanently lit emergency lamp. please note: cannot be installed in brickwork housing
.SE	<i>solo emergenza sempre accesa. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio</i> permanently lit emergency lamp only. please note: cannot be installed in brickwork housing
	<i>peso netto</i> · net weight (kg)