


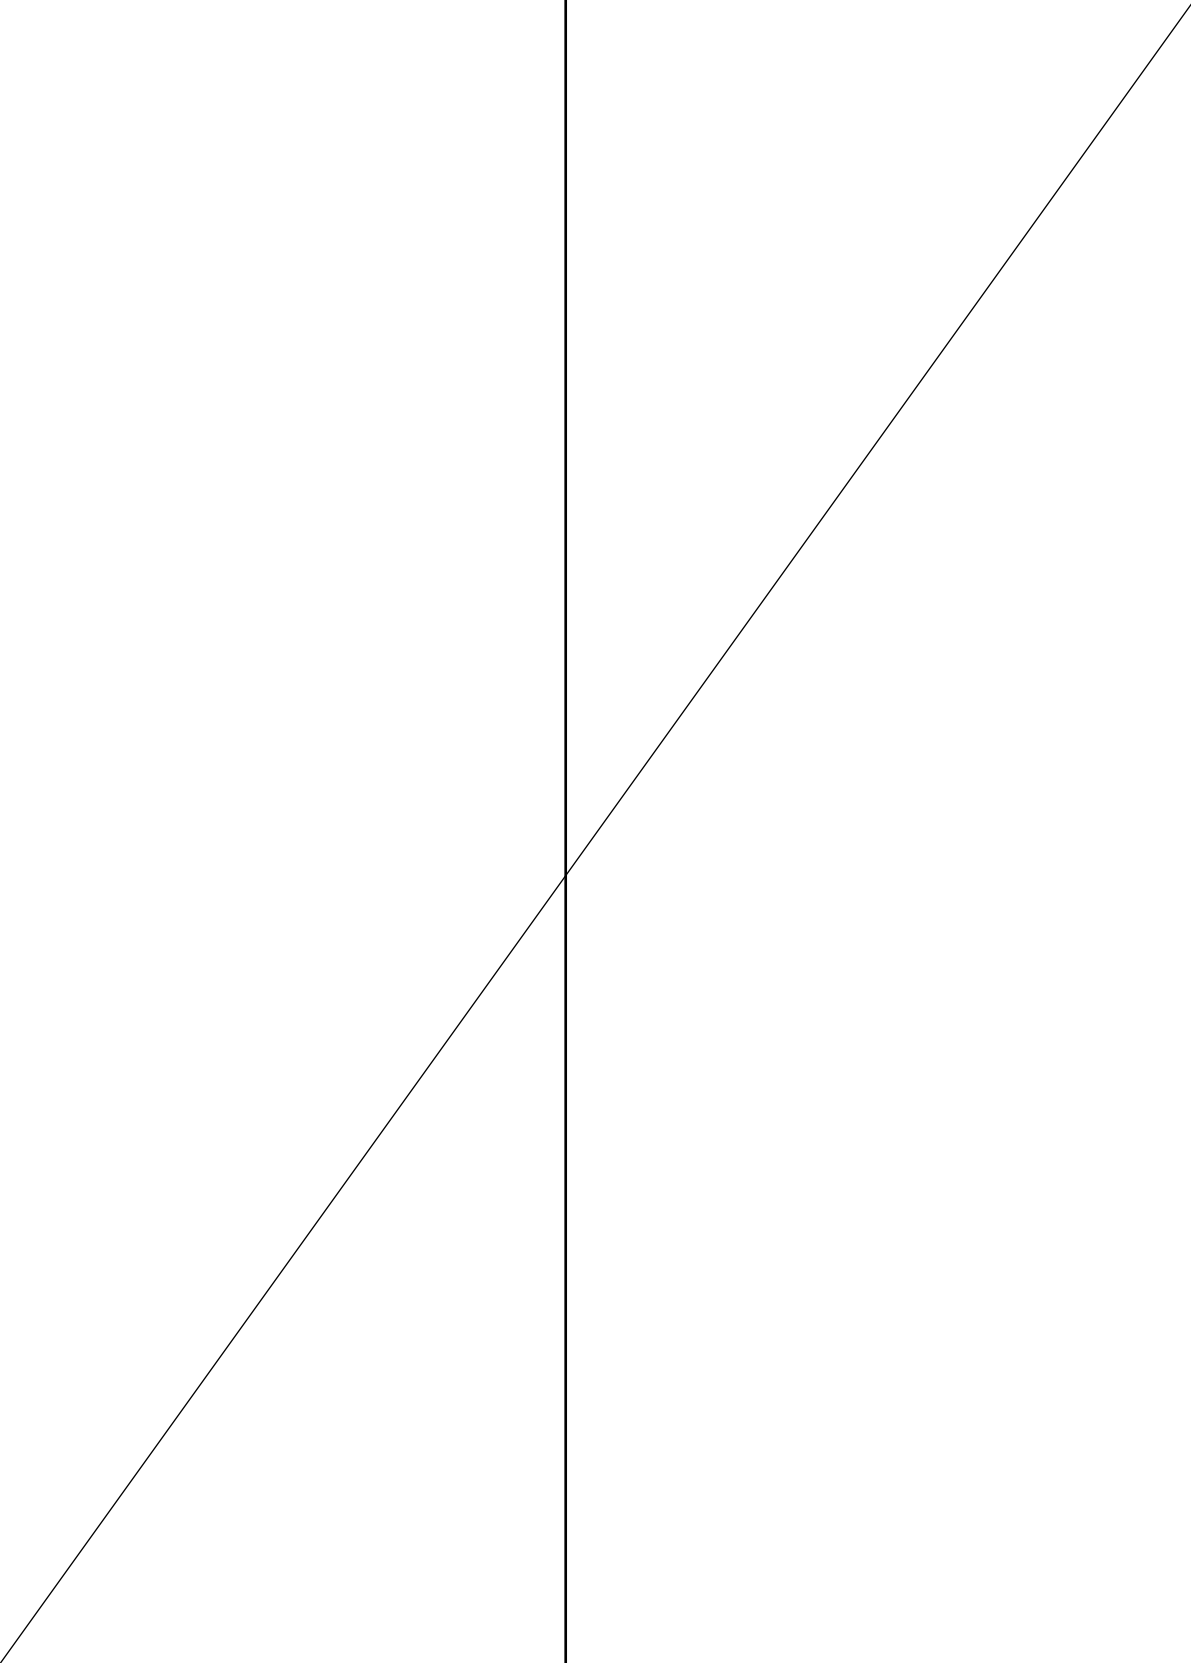

Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno.

marionanni

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

prodotto
product



schede tecniche
technical data sheet



curve fotometriche
photometric curves




modelli 3d per i tuoi render
3d models for your render





apparecchio di illuminazione a parete e soffitto per interni IP20,
modelli:
n55 parete propulsore 01 253x100x30mm con tige e propulsore dinamico n55 h.390mm,
n55 parete emergenza propulsore 01 253x100x30mm con tige e propulsore dinamico
n55 h.390mm con self test, autonomia 1 ora, tempo di ricarica 24 ore,
tutti i modelli sono cablati con sorgente elettronica 2700K o 3000K 1580lm 14W dimmerabile dali.
l'apposito attacco n55 permette di intercambiare tre tipi di diffusori:
classico, decorativo e tecnico.
eventuali irregolarità del vetro sono garanzia di un prodotto unico, soffiato e realizzato
interamente a mano da maestri vetrai.
finiture: argento hacca, my bianco, nero55.

IP20 rated wall and ceiling mounted light fitting for indoor use,
models:
n55 parete propulsore 01 253x100x30mm with tige and propulsore dinamico n55
h.390mm
n55 parete emergenza propulsore 01 253x100x30mm with tige and propulsore dinamico
n55 h.390mm with self test, autonomy 1 hour, recharge time 24 hours,
all models are wired with 2700K or 3000K 1580lm 14W dali dimmable led source.
the specific n55 joint allows to change three types of light diffuser: classic, decorative
and technical.
any irregularities in the glass are a guarantee of an unique product, blown and entirely
hand crafted by master glassmakers.
finishes: argento hacca, my bianco, nero55.

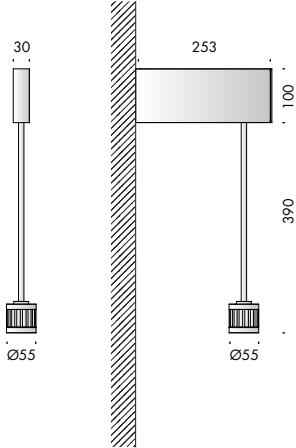

n55 parete propulsore 01 220-240V 50-60Hz  IP20      									
Vb5.580.41.27	argento hacca	2700K	dali	n55	1,2				
Vb5.580.42.27	my bianco	2700K	dali	n55	1,2				
Vb5.580.43.27	nero55	2700K	dali	n55	1,2				
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19 	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10

Vb5.580.41.30	argento hacca	3000K	dali	n55	1,2				
Vb5.580.42.30	my bianco	3000K	dali	n55	1,2				
Vb5.580.43.30	nero55	3000K	dali	n55	1,2				
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm001	les19 	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10














n55 parete emergenza propulsore 01 220-240V 50-60Hz  IP20      									
Vb5.580.41.27.e	argento hacca	2700K	dali	n55	1,5				
Vb5.580.42.27.e	my bianco	2700K	dali	n55	1,5				
Vb5.580.43.27.e	nero55	2700K	dali	n55	1,5				
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19 	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10


Vb5.580.41.30.e	argento hacca	3000K	dali	n55	1,5				
Vb5.580.42.30.e	my bianco	3000K	dali	n55	1,5				
Vb5.580.43.30.e	nero55	3000K	dali	n55	1,5				
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm001	les19 	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10




n55 emergenza	diffusore classico classic diffusor	diffusore decorativo decorative diffusor	diffusore tecnico technical diffusor
n55 emergenza parete propulsore	mn01 mn02 mn06 mn07 hm01 hm02		spot35 spot55x37 spot55x61 les19 les9 87° 30° 38° 36° 47° 18° 23° 36° spot82x35 spot82x79 les19 les9 31° 42° 23° 37° 46° spot100 les19 les9 16° 25° 40° 54° 10° 22° lensoptica amP150 les19 les9 22° 51° 13° lensoptica amP180 les19 les9 15° 41° 53° 20°x55° 10°
	hm01 hm02 pz03 kk01		
	hm01 hm02 pz03 kk01		
	hm01 hm02 pz03 kk01		
	hm01 hm02 pz03 kk01		
	hm01 hm02 pz03 kk01		
hm01 hm02 pz03 kk01			
hm01 hm02 pz03 kk01			
hm01 hm02 pz03 kk01			
hm01 hm02 pz03 kk01			
hm01 hm02 pz03 kk01			
hm01 hm02 pz03 kk01			
hm01 hm02 pz03 kk01			
hm01 hm02 pz03 kk01			
hm01 hm02 pz03 kk01			
hm01 hm02 pz03 kk01			
hm01 hm02 pz03 kk01			
hm01 hm02 pz03 kk01			
hm01 hm02 pz03 kk01			
hm01 hm02 pz03 kk01			
hm01 hm02 pz03 kk01			
hm01 hm02 pz03 kk01			
hm01 hm02 pz03 kk01			
hm01 hm02 pz03 kk01			
hm01 hm02 pz03 kk01			
hm01 hm02 pz03 kk01			
hm01 hm02 pz03 kk01			
hm01 hm02 pz03 kk01			
hm01 hm02 pz03 kk01			
hm01 hm02 pz03 kk01			
hm01 hm02 pz03 kk01			
hm01 hm02 pz03 kk01			
hm01 hm02 pz03 kk01			
hm01 hm02 pz03 kk01			
hm01 hm02 pz03 kk01			
hm01 hm02 pz03 kk01			
hm01 hm02 pz03 kk01			
hm01 hm02 pz03 kk01			
hm01 hm02 pz03 kk01			
hm01 hm02 pz03 kk01			
hm01 hm02 pz03 kk01			
hm01 hm02 pz03 kk01			
hm01 hm02 pz03 kk01			
hm01 hm02 pz03 kk01			
hm01 hm02 pz03 kk01			
hm01 hm02 pz03 kk01			
hm01 hm02 pz03 kk01			
hm01 hm02 pz03 kk01			
hm01 hm02 pz03 kk01			
hm01 hm02 pz03 kk01			
hm01 hm02 pz03 kk01			
hm01 hm02 pz03 kk01			
hm01 hm02 pz03 kk01			
hm01 hm02 pz03 kk01			
hm01 hm02 pz03 kk01			
hm01 hm02 pz03 kk01			
hm01 hm02 pz03 kk01			
hm01 hm02 pz03 kk01			
hm01 hm02 pz03 kk01			
hm01 hm02 pz03 kk01			
hm01 hm02 pz03 kk01			
hm01 hm02 pz03 kk01			
hm01 hm02 pz03 kk01			
hm01 hm02 pz03 kk01			
hm01 hm02 pz03 kk01			
hm01 hm02 pz03 kk01			
hm01 hm02 pz03 kk01			
hm01 hm02 pz03 kk01			

	marionanni	★	UK	CE	i
	Vb9.580.01.t	hm01	trasparente · transparent	n55	0,05
	Vb9.580.01.s	hm01	sabbiata · sanded	n55	0,05
	Vb9.580.01.b	hm01	bianco latte · milk white	n55	0,05
	Vb9.580.02.t	hm02	trasparente · transparent	n55	0,1
	Vb9.580.02.s	hm02	sabbiata · sanded	n55	0,1
	Vb9.580.02.b	hm02	bianco latte · milk white	n55	0,1

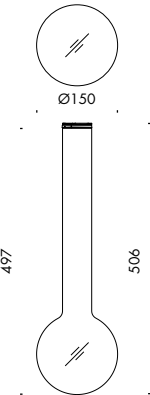
	marionanni	★	UK	CE	i
	Vb9.580.03.s	mn01	sabbiato · sanded	n55	0,3
	Vb9.580.04.t	mn02	trasparente · transparent	n55	0,5
	Vb9.580.173.b	mn06	tabacchiera bianco satinato · white frosted	n55	0,1
	Vb9.580.173.cr	mn06	tabacchiera trasparente cromata · transparent chromed	n55	0,1
	Vb9.580.178	mn07	trasparente sabbiato · transparent sanded	n55	0,1





spot82x35			★	UK	CE	i
Vb9.580.131	argento hacca	13° les9 ●		n55	0,1	
Vb9.580.132	nero55	13° les9 ●		n55	0,1	
Vb9.580.137	my bianco	13° les9 ●		n55	0,1	
Vb9.580.133	argento hacca	19° les9 ●		n55	0,1	
Vb9.580.134	nero55	19° les9 ●		n55	0,1	
Vb9.580.138	my bianco	19° les9 ●		n55	0,1	
Vb9.580.135	argento hacca	23° les9 ● 31° les19 ●		n55	0,1	
Vb9.580.136	nero55	23° les9 ● 31° les19 ●		n55	0,1	
Vb9.580.141	my bianco	23° les9 ● 31° les19 ●		n55	0,1	
Vb9.580.139	argento hacca	35° les9 ● 42° les19 ●		n55	0,1	
Vb9.580.140	nero55	35° les9 ● 42° les19 ●		n55	0,1	
Vb9.580.142	my bianco	35° les9 ● 42° les19 ●		n55	0,1	




spot82x79			★	UK	CE	i
Vb9.580.31	argento hacca	23° les19 ●		n55	0,2	
Vb9.580.32	nero55	23° les19 ●		n55	0,2	
Vb9.580.32.b	my bianco	23° les19 ●		n55	0,2	
Vb9.580.33	argento hacca	37° les19 ●		n55	0,2	
Vb9.580.34	nero55	37° les19 ●		n55	0,2	
Vb9.580.34.b	my bianco	37° les19 ●		n55	0,2	
Vb9.580.35	argento hacca	46° les19 ●		n55	0,2	
Vb9.580.36	nero55	46° les19 ●		n55	0,2	
Vb9.580.36.b	my bianco	46° les19 ●		n55	0,2	





accessori spot82. accessories.			★	UK	CE	i
Vb9.580.86	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre				0,01	
Vb9.580.87	lente ellittica · elliptical lens				0,05	
Vb9.580.88	vetro albarino · albarino glass				0,05	
Vb9.580.165	anti abbagliamento · anti-glare				0,03	

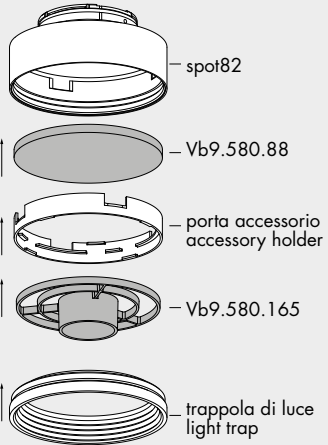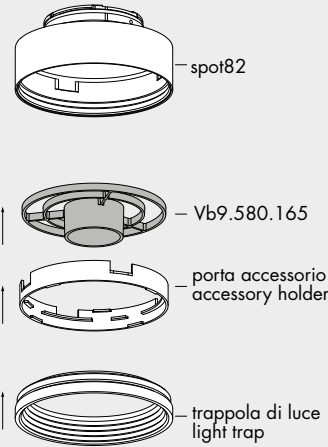




spot100			★	UK	CE	€	i
Vb9.580.37	argento hacca	10° les9	16° les19	●	n55	0,1	
Vb9.580.38	nero55	10° les9	16° les19	●	n55	0,1	
Vb9.580.38.b	my bianco	10° les9	16° les19	●	n55	0,1	
Vb9.580.39	argento hacca	22° les9	25° les19	●	n55	0,1	
Vb9.580.40	nero55	22° les9	25° les19	●	n55	0,1	
Vb9.580.40.b	my bianco	22° les9	25° les19	●	n55	0,1	
Vb9.580.41	argento hacca		40° les19	●	n55	0,1	
Vb9.580.42	nero55		40° les19	●	n55	0,1	
Vb9.580.42.b	my bianco		40° les19	●	n55	0,1	
Vb9.580.43	argento hacca		54° les19	●	n55	0,1	
Vb9.580.44	nero55		54° les19	●	n55	0,1	
Vb9.580.44.b	my bianco		54° les19	●	n55	0,1	





lensoptica amP150			★	UK	CE	€	i
Vb9.518.91	fascio stretto narrow beam	13° les9	22° les19	●	n55	0,3	
Vb9.518.92	fascio largo wide beam	51° les19		●	n55	0,3	

lensoptica amP180			★	UK	CE	€	i
Vb9.518.81	fascio stretto narrow beam	10° les9	15° les19	●	n55	0,6	
Vb9.518.82	fascio medio medium beam	41° les19		●	n55	0,6	
Vb9.518.83	fascio largo wide beam	53° les19		●	n55	0,6	
Vb9.518.84	fascio ellittico elliptical beam	20°x55° les19		●	n55	0,6	




accessori spot100. accessories.			★	UK	CE	€	i
Vb9.580.93	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre					0,01	
Vb9.580.94	lente ellittica · elliptical lens					0,05	





riflettore in metallo 150			★	UK	CE	€	i
Vb9.518.95.n	nero55					0,1	
Vb9.518.95.mb	my bianco					0,1	
Vb9.518.95.h	argento hacca					0,1	

riflettore in metallo 180			★	UK	CE	€	i
Vb9.518.96.n	nero55					0,1	
Vb9.518.96.mb	my bianco					0,1	
Vb9.518.96.h	argento hacca					0,1	

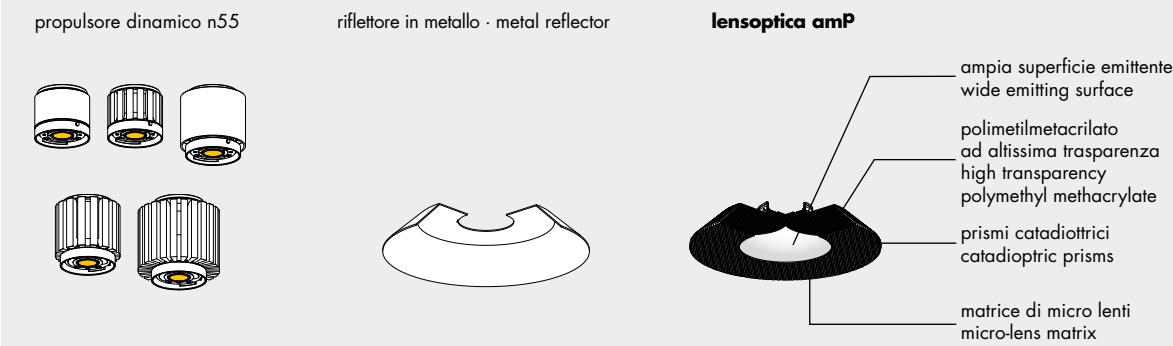


lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

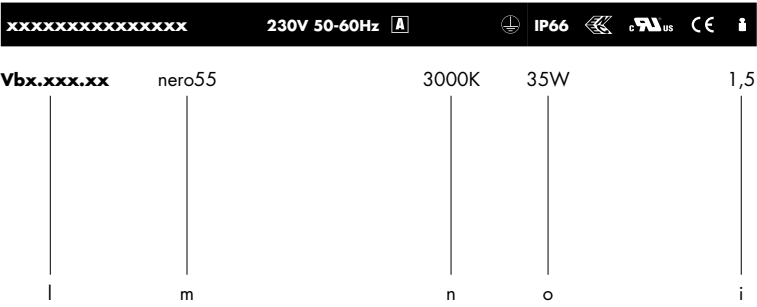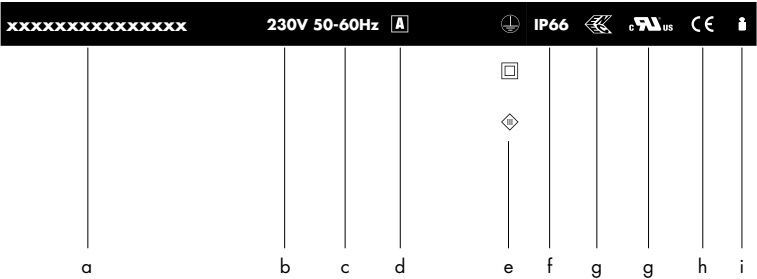

componenti. components.	IK10	CE🔒
-------------------------	------	-----

accessori. accessories.	IK10	CE🔒
-------------------------	------	-----

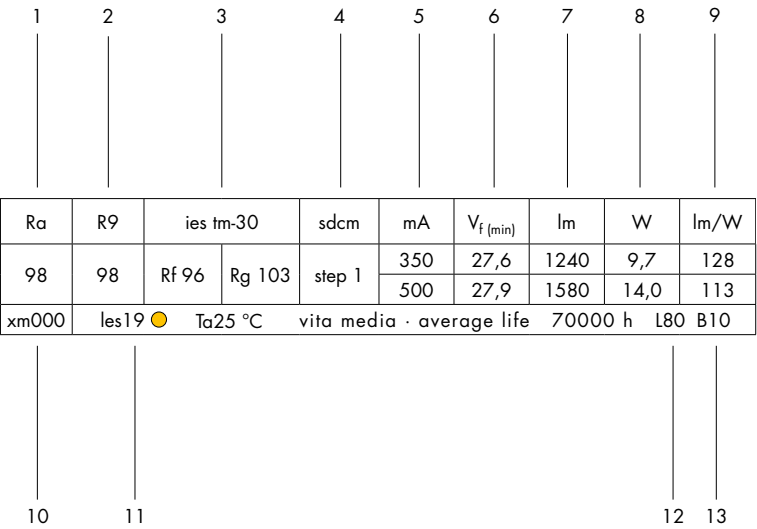

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classe di isolamento · insulation class
f	grado di protezione · protection degree
g	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
h	conforme alle direttive europee produced in compliance with EC directives
i	peso netto · net weight (kg)
l	codice · code
m	finitura · finish
n	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
o	potenza della sorgente · source power (Watt)

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
11	superficie emittente · light emmitting surface (mm)
12	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
13	% consentita sotto limite · allowed % under limit

gradi di protezione protection degrees

IPOX	non protetto no protection
IP1X	contro corpi estranei >50 mm protection against solid objects
IP2X	contro corpi estranei >12 mm protection against solid objects
IP3X	contro corpi estranei >2,5 mm protection against solid objects
IP4X	contro corpi estranei >1 mm protection against solid objects
IP5X	protezione da polvere dust-protected
IP6X	stagno alla polvere dust-proof

IPX0	non protetto no protection	IK01	nessuna protezione no protection
IPX1	protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua protected against water drops falling vertically	IK01	protetto contro l'energia d'urto 0,15J protected against collision energy
IPX2	protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 15° protected against water drops max inclination 15°	IK02	protetto contro l'energia d'urto 0,2J protected against collision energy
IPX3	protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 60° protected against water drops max inclination 60°	IK03	protetto contro l'energia d'urto 0,35J protected against collision energy
IPX4	protetto contro spruzzi d'acqua protected against sprinkling water	IK04	protetto contro l'energia d'urto 0,5J protected against collision energy
IPX5	protetto contro getti d'acqua protected against water jets	IK05	protetto contro l'energia d'urto 0,7J protected against collision energy
IPX6	protetto contro inondazioni roctected against flooding	IK06	protetto contro l'energia d'urto 1J protected against collision energy
IPX7	per breve immersione protected against brief immersions	IK07	protetto contro l'energia d'urto 2J protected against collision energy
IPX8	per immersione prolungata protected against long immersion	IK08	protetto contro l'energia d'urto 5J protected against collision energy
		IK09	protetto contro l'energia d'urto 10J protected against collision energy
		IK10	protetto contro l'energia d'urto 20J protected against collision energy

legenda simboli symbols key

ta	tavolo · table
tr	terra · floor standing
s	soffitto · ceiling
p	parete · wall
sp	sospensione · suspension
bin	binario · track
in	incasso · recessed
st	scomparsa totale · fully concealed
s+e	segnaletica+emergenza · signalling system+emergency
bat	portatili autoalimentati a batteria · portable self-powered with battery
sis	sistemi · systems
pa	palo · pole
pt	paletto · bollard
sd	seduta · sitting
V	disponibile su · available on Viabizzuno applight www.Viabizzuno.com Viabizzuno online
⏚	classe I. solo isolamento fondamentale, le parti conduttrici accessibili sono collegate ad un conduttore di terra. messa a terra tassativa class I. only basic insulation, accessible conductors are earthed. earthing compulsory
□	classe II. all’isolamento principale è aggiunto un secondo isolamento oppure ai due isolamenti è sostituito un isolamento rinforzato. messa a terra esclusa class II. basic insulation plus second insulation or both are replaced by reinforced insulation. earthing excluded
⚡	classe III. alimentazione effettuata con bassissima tensione di sicurezza; sono escluse tensioni superiori a 50V-50Hz. messa a terra non prevista. class III. very low safety supply tension; not to be used over 50V-50Hz. earthing excluded.
CE	prodotto conforme alle direttive europee · produced in compliance with ec directives
CE	marchio di certificazione europea. certifica che il prodotto è conforme alle norme europee sulla sicurezza component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
UL	componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
KEMA	apparecchio di illuminazione approvato da kema · kema approved light fitting
WRAS	prodotto conforme agli standard presenti nel regno unito che regolamentano la sicurezza e la qualità dell'acqua · product complies with uk standards set out by water regulations
CCC	apparecchio di illuminazione certificato secondo le normative vigenti in polonia che regolamentano i dispositivi di sicurezza antincendio certified light fitting according to the regulations about devices for fire safety in force in poland
★	prodotto idoneo per essere commercializzato nel mercato cinese · product suitable for the china market
UL	prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market
UK	prodotto conforme alla legislazione vigente nel regno unito · produced in compliance with UK legislation
CCC	apparecchio di illuminazione certificato per il mercato cinese light fitting certified for china market

▽	vetro opalino · opal glass
■	vetro sabbiato · sanded glass
▨	vetro nero fumè · black smoke glass
▧	vetro trasparente · transparent glass
▽	vetro bianco latte · white milk glass
▽	cristallo · crystal
▨	policarbonato opalino · opal polycarbonate diffuser
▴	carrabile · drive over
A	alimentatore incluso · power supply included
A	alimentatore escluso · power supply not included
AR	alimentatore remoto incluso · remote power supply included
Ai	alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso · electronic power supply with smart control included
AiR	alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto · electronic power supply with smart control included, to be installed remotely
AS	alimentatore a spina incluso · plug power supply included
T	trasformatore incluso · transformer included
T	trasformatore escluso · transformer not included
K	kit di cablaggio · wiring kit
K	kit di cablaggio escluso · wiring kit not included
L	lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa. bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.
L	lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa. bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.
Pr	propulsore dinamico n55 incluso · included
Pr	propulsore dinamico n55 escluso · not included
df	diffusore incluso · diffuser included
df	diffusore escluso · diffuser not included
💡💡	possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55 · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb
⚠	attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo · attention: led light source. never look straight without eye protection
ff	flicker free compatibile con fotocamere digitali · flicker free digital camera friendly
l.d.	luce diretta · direct light
l.i.	luce indiretta · indirect light
.d1	dimmerazione 1-10V · 1-10V dimmable
.d2	dimmerazione dali · dimmable dali
.SA	kit luce + emergenza sempre accese. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio light kit + permanently lit emergency lamp. please note: cannot be installed in brickwork housing
.SE	solo emergenza sempre accesa. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio permanently lit emergency lamp only. please note: cannot be installed in brickwork housing
⚖	peso netto · net weight (kg)