


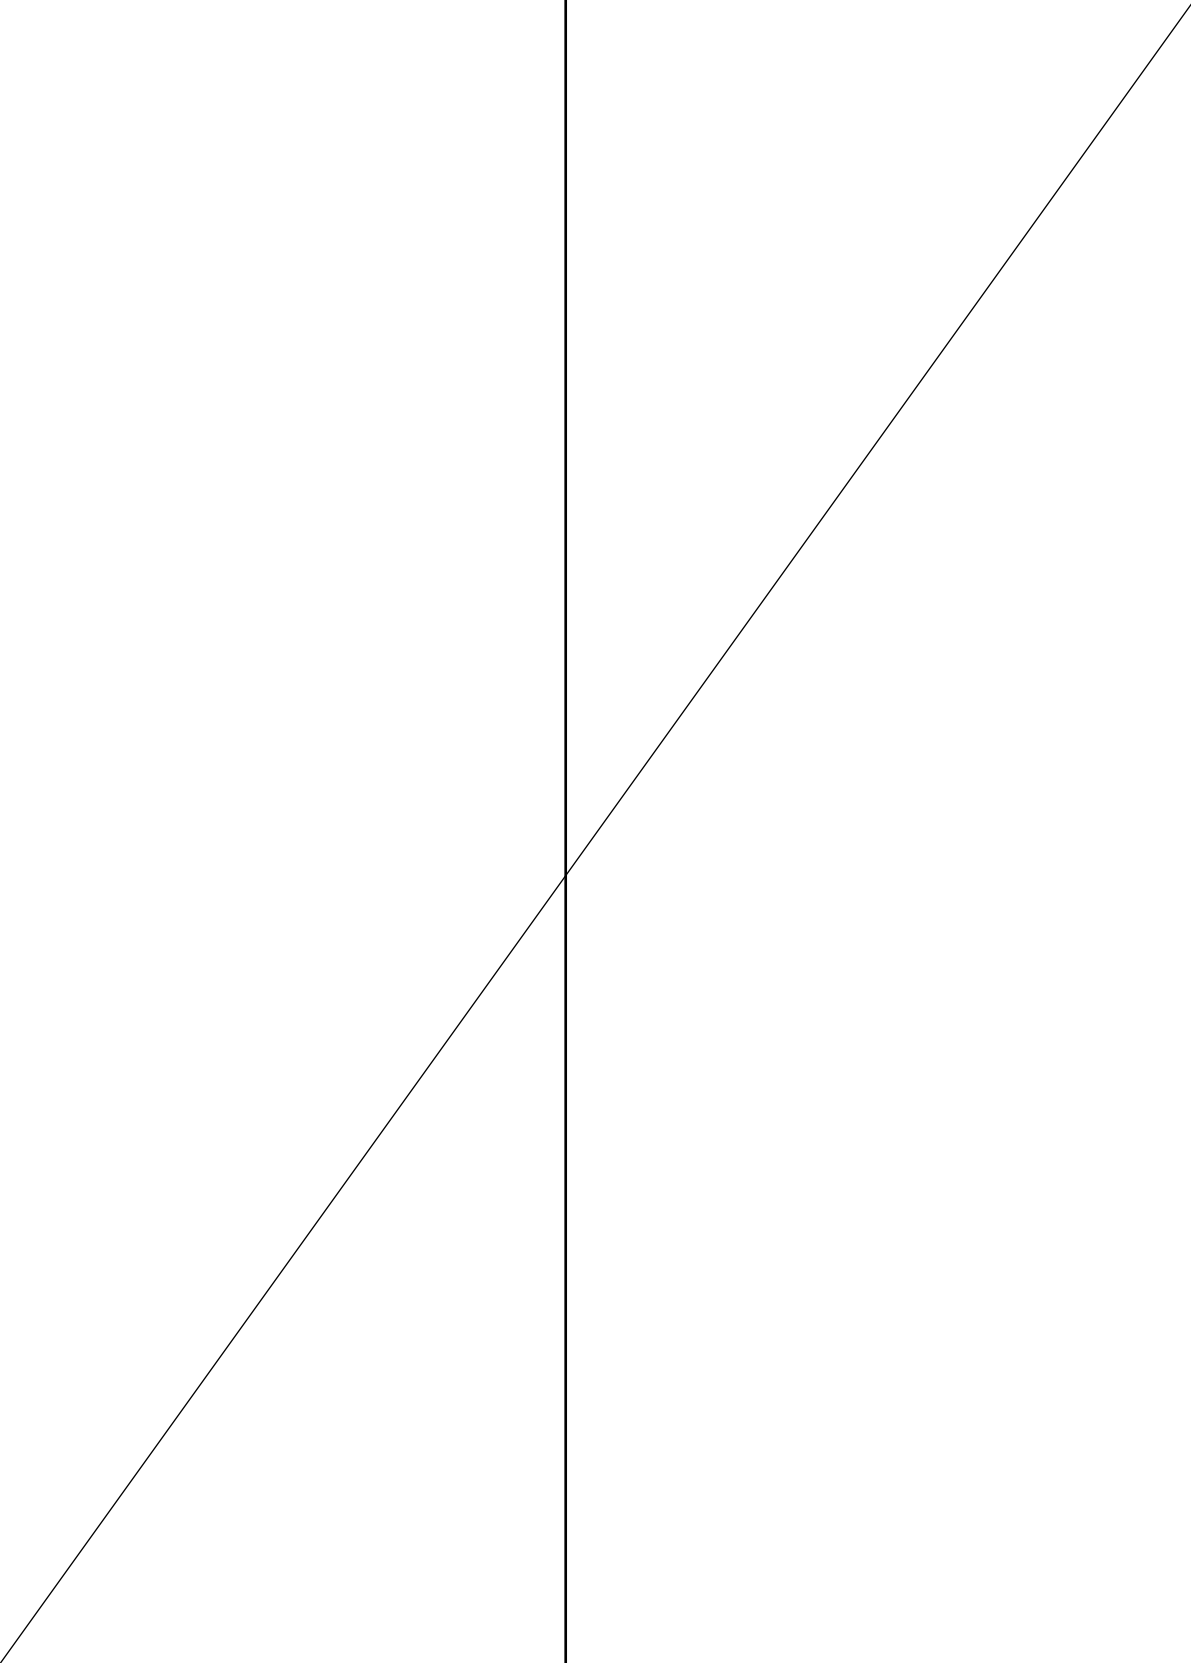

Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno.

marionanni

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

prodotto
product



schede tecniche
technical data sheet



curve fotometriche
photometric curves



modelli 3d per i tuoi render
3d models for your render



Viabizzuno
progettiamo la luce



brevettato · patented



apparecchio di illuminazione a parete e soffitto per interni IP20 realizzato con supporto in alluminio ossidato 102x160x70mm.

modelli:

**n55 parete soffitto con diffusore classico hm02,
n55 parete soffitto con diffusore decorativo dc01,
n55 parete soffitto con diffusore decorativo wm01,
n55 parete soffitto con diffusore decorativo pz01,
n55 parete soffitto con diffusore decorativo pz03,
n55 parete soffitto con diffusore decorativo ajp01.**

cablato con propulsore dinamico n55 55/350e les19 9,7W 350mA 1240lm Ra98 1 step macadam.

l'apposito attacco n55 permette di intercambiare tre tipi di diffusori: classico, decorativo e tecnico.

eventuali irregolarità del vetro sono garanzia di un prodotto unico, soffiato e realizzato interamente a mano da maestri vetrai.

alimentatore 120-240V incluso, a controllo intelligente che regola automaticamente la corrente al tipo di propulsore.

finiture: argento hacca, nero55.

diffusori decorativi e classici con vetro trasparente, sabbiato e bianco latte.

personalizza la tua luce vai su www.Viabizzuno.com

IP20 rated wall and ceiling light fitting for indoor use with a 102x160x70mm oxidised aluminium support.

versions:

**n55 parete soffitto with hm02 classic diffuser,
n55 parete soffitto with dc01 decorative diffuser,
n55 parete soffitto with wm01 decorative diffuser,
n55 parete soffitto with pz01 decorative diffuser,
n55 parete soffitto with pz03 decorative diffuser,
n55 parete soffitto with ajp01 decorative diffuser.**

wired with propulsore dinamico n55 cablato con propulsore dinamico n55 55/350e les19 9.7W 350mA 1240lm Ra98 1 step macadam.

the specific n55 lamp-holder allows to change three types of light diffuser: classic, decorative and technical.

any irregularities in the glass are a guarantee of an unique product, blown and entirely hand crafted by master glassmakers.


120-240V power supply included, with smart control which automatically provides the suitable current according to the type of propeller.

finishes: argento hacca, nero55.

decorative and standard diffuser with transparent, sanded and milk white glass.

customize your light visit www.Viabizzuno.com






n55 parete soffitto hm02 120-240V 50-60Hz

Via.552.0204 argento hacca sabbiato · sanded 2700K les19 n55 0,6

Via.552.0205 nero55 sabbiato · sanded 2700K les19 n55 0,6

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	




n55 parete soffitto dc01 120-240V 50-60Hz

Via.552.0200 argento hacca sabbiato · sanded 2700K les19 n55 0,6

Via.552.0201 nero55 sabbiato · sanded 2700K les19 n55 0,6

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	




n55 parete soffitto wm01 120-240V 50-60Hz

Via.552.0216 argento hacca trasparente · transparent 2700K les19 n55 1,1

Via.552.0217 nero55 trasparente · transparent 2700K les19 n55 1,1

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	






n55 parete soffitto pz01 120-240V 50-60Hz

Via.552.0208 argento hacca trasparente · transparent 2700K les19 n55 0,9
Via.552.0209 nero55 trasparente · transparent 2700K les19 n55 0,9


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	



n55 parete soffitto pz03 120-240V 50-60Hz

Via.552.0212 argento hacca trasparente · transparent 2700K les19 n55 0,7
Via.552.0213 nero55 trasparente · transparent 2700K les19 n55 0,7

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	



n55 parete soffitto ajp01 120-240V 50-60Hz

Via.552.0220 argento hacca trasparente, rigato
transparent, striped 2700K les19 n55 0,7
Via.552.0221 nero55 trasparente, rigato
transparent, striped 2700K les19 n55 0,7

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	





*personalizza la tua luce
vai su Viabizzuno.com*



+



+



diffusore decorativo
decorative diffuser




diffusore tecnico
technical diffuser


customize your light visit [Viabizzuno.com](https://www.viabizzuno.com)

1. scegli l'interfaccia
choose the interface


2. scegli il propulsore dinamico n55
choose the propulsore dinamico n55

3. scegli il tuo diffusore classico, decorativo e tecnico
choose your classic, decorative and technical diffuser

n55 parete soffitto	propulsore dinamico n55	diffusore classico classic diffuser	diffusore decorativo decorative diffuser	diffusore tecnico technical diffuser
n55 parete soffitto interfaccia alimentatore integrato integrated power supply 	55/350e les19 350mA 1240 lm 9,7W 128 lm/W les19 350mA 1240 lm 9,7W 128 lm/W	mn01 mn06 dc01 dc02 hm01 hm02 wm01 aip01	spot35 spot55x37 spot55x61 spot82x35 spot82x79 spot100 lensoptica amP150 lensoptica amP180	les19 les9 les19 les9 les19 les9 les19 les9 les19 les9
	55/350 les19 350mA 1240 lm 9,7W 128 lm/W les19 350mA 1240 lm 9,7W 128 lm/W		mn01 mn06 dc01 dc02 hm01 hm02 wm01 aip01	les19 les9 les19 les9 les19 les9 les19 les9 les19 les9
	55/500 les19 500mA 1580 lm 14W 113 lm/W les19 500mA 1580 lm 14W 113 lm/W		mn01 mn06 dc01 dc02 hm01 hm02 wm01 aip01	les19 les9 les19 les9 les19 les9 les19 les9 les19 les9
	65/500e les19 500mA 1580 lm 14W 113 lm/W les19 500mA 1580 lm 14W 113 lm/W		mn01 mn06 dc01 dc02 hm01 hm02 wm01 aip01	les19 les9 les19 les9 les19 les9 les19 les9 les19 les9



n55 parete soffitto interfaccia		110-240V 50-60Hz			IP20							
Vb6.580.01	argento hacca	350÷1050mA	n55	0,3								
Vb6.580.02	nero55	350÷1050mA	n55	0,3								
Vb6.580.03	my bianco	350÷1050mA	n55	0,3								



propulsore dinamico n55 55/350e				IP20							
Vb9.580.150.27	argento hacca	2700K	les19		n55	0,2					
Vb9.580.151.27	nero55	2700K	les19		n55	0,2					
Vb9.580.152.27	my bianco	2700K	les19		n55	0,2					

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10

Vb9.580.150.30	argento hacca	3000K	les19		n55	0,2					
Vb9.580.151.30	nero55	3000K	les19		n55	0,2					
Vb9.580.152.30	my bianco	3000K	les19		n55	0,2					

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10

Vb9.580.150.30v	argento hacca	3000VbK	les19		n55	0,2					
Vb9.580.151.30v	nero55	3000VbK	les19		n55	0,2					
Vb9.580.152.30v	my bianco	3000VbK	les19		n55	0,2					

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm007	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10



propulsore dinamico n55 55/350				IP20		★	UK	CE	
Vb9.580.50.27	argento hacca	2700K		les19		●	n55	0,2	
Vb9.580.51.27	nero55	2700K		les19		●	n55	0,2	
Vb9.580.52.27	my bianco	2700K		les19		●	n55	0,2	

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10

Vb9.580.50.30	argento hacca	3000K		les19		●	n55	0,2	
Vb9.580.51.30	nero55	3000K		les19		●	n55	0,2	
Vb9.580.52.30	my bianco	3000K		les19		●	n55	0,2	

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm001	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10

Vb9.580.50.30v	argento hacca	3000VbK		les19		●	n55	0,2	
Vb9.580.51.30v	nero55	3000VbK		les19		●	n55	0,2	
Vb9.580.52.30v	my bianco	3000VbK		les19		●	n55	0,2	

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm007	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10



propulsore dinamico n55 55/500				IP20		★	UK	CE	
Vb9.580.62.27	argento hacca	2700K		les19		●	n55	0,2	
Vb9.580.63.27	nero55	2700K		les19		●	n55	0,2	
Vb9.580.64.27	my bianco	2700K		les19		●	n55	0,2	

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10

Vb9.580.62.30	argento hacca	3000K		les19		●	n55	0,2	
Vb9.580.63.30	nero55	3000K		les19		●	n55	0,2	
Vb9.580.64.30	my bianco	3000K		les19		●	n55	0,2	

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm001	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10

Vb9.580.62.30v	argento hacca	3000VbK		les19		●	n55	0,2	
Vb9.580.63.30v	nero55	3000VbK		les19		●	n55	0,2	
Vb9.580.64.30v	my bianco	3000VbK		les19		●	n55	0,2	

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm007	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10




propulsore dinamico n55 55/500				IP20				CE	
Vb9.580.101.27	argento hacca	2700K		les9 		n55		0,2	
Vb9.580.102.27	nero55	2700K		les9 		n55		0,2	
Vb9.580.103.27	my bianco	2700K		les9 		n55		0,2	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,1	800	13,6	59
xe000	les9 	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb9.580.101.30	argento hacca	3000K	les9	n55	0,2
Vb9.580.102.30	nero55	3000K	les9	n55	0,2
Vb9.580.103.30	my bianco	3000K	les9	n55	0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,1	800	13,6	59
xe001	les9	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb9.580.101.30v	argento hacca	3000VbK	les9		n55	0,2
Vb9.580.102.30v	nero55	3000VbK	les9		n55	0,2
Vb9.580.103.30v	my bianco	3000VbK	les9		n55	0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	500	27,1	800	13,6	59
xe007	les9	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80 B10		



propulsore dinamico n55 65/500e				IP20		★		CE	
Vb9.580.154.27	argento hacca	2700K				les19		n55	0,3
Vb9.580.155.27	nero55	2700K				les19		n55	0,3
Vb9.580.156.27	my bianco	2700K				les19		n55	0,3


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19 	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80 B10	

Vb9.580.154.30	argento hacca	3000K	les19		n55	0,3
Vb9.580.155.30	nero55	3000K	les19		n55	0,3
Vb9.580.156.30	my bianco	3000K	les19		n55	0,3

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb9.580.154.30v	argento hacca	3000VbK	les19		n55	0,3
Vb9.580.155.30v	nero55	3000VbK	les19		n55	0,3
Vb9.580.156.30v	my bianco	3000VbK	les19		n55	0,3

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm007	les19		Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80 B10	



propulsore dinamico n55 65/700						IP20				CE	
Vb9.580.54.27	argento hacca	2700K		les19			n55	0,3			
Vb9.580.55.27	nero55	2700K		les19			n55	0,3			
Vb9.580.56.27	my bianco	2700K		les19			n55	0,3			


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xe000	les19 		Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80 B10	

Vb9.580.54.30	argento hacca	3000K		les19			n55	0,3			
Vb9.580.55.30	nero55	3000K		les19			n55	0,3			
Vb9.580.56.30	my bianco	3000K		les19			n55	0,3			

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm001	les19 		Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80 B10	

Vb9.580.54.30v	argento hacca	3000VbK		les19			n55	0,3			
Vb9.580.55.30v	nero55	3000VbK		les19			n55	0,3			
Vb9.580.56.30v	my bianco	3000VbK		les19			n55	0,3			

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm007	les19 		Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80 B10	



propulsore dinamico n55 65/700						IP20				CE	
Vb9.580.106.27	argento hacca	2700K		les9			n55	0,3			
Vb9.580.107.27	nero55	2700K		les9			n55	0,3			
Vb9.580.108.27	my bianco	2700K		les9			n55	0,3			







Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe000	les9 		Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80 B10	

Vb9.580.106.30	argento hacca	3000K		les9			n55	0,3			
Vb9.580.107.30	nero55	3000K		les9			n55	0,3			
Vb9.580.108.30	my bianco	3000K		les9			n55	0,3			





Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe001	les9 	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb9.580.106.30v	argento hacca	3000VbK		les9			n55	0,3			
Vb9.580.107.30v	nero55	3000VbK		les9			n55	0,3			
Vb9.580.108.30v	my bianco	3000VbK		les9			n55	0,3			


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe007	les9 	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	




marionanni		★	UK	CE	i
Vb9.580.01.t	hm01 trasparente · transparent	n55	0,05		
Vb9.580.01.s	hm01 sabbiaata · sanded	n55	0,05		
Vb9.580.01.b	hm01 bianco latte · milk white	n55	0,05		
Vb9.580.02.t	hm02 trasparente · transparent	n55	0,1		
Vb9.580.02.s	hm02 sabbiaata · sanded	n55	0,1		
Vb9.580.02.b	hm02 bianco latte · milk white	n55	0,1		




marionanni		★	UK	CE	i
Vb9.580.03.s	mn01 sabbiaato · sanded				0,3
Vb9.580.173.b	mn06 tabacchiera bianco satinato · white frosted	n55	0,1		
Vb9.580.173.cr	mn06 tabacchiera trasparente cromata · transparent chromed	n55	0,1		




tzach cohen		★	UK	CE	i
Vb9.580.180.ts	tc01 trasparente, sabbiato · transparent, sanded	n55	0,4		




peter zumthor		★	UK	CE	i
Vb9.580.08.t	pz01 trasparente · transparent	n55	0,3		

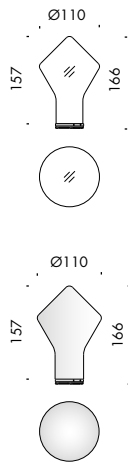


Vb9.580.11.t	pz03 trasparente · transparent	n55	0,2		
--------------	--------------------------------	-----	-----	--	--




Vb9.580.11.s	pz03 sabbiato · sanded	n55	0,2		
--------------	------------------------	-----	-----	--	--




mirko spaccapanico		★	UK	CE	i
Vb9.580.175.t	ms02 trasparente · transparent	n55	0,2		




Vb9.580.176.t	ms03 trasparente · transparent	n55	0,2		
---------------	--------------------------------	-----	-----	--	--




Vb9.580.177.t	ms04 trasparente · transparent	n55	0,5		
---------------	--------------------------------	-----	-----	--	--




domenico de palo		★	UK	CE	i
Vb9.580.114.t	ddp01 trasparente,sabbiato · transparent, sanded	n55	0,5		




winy maas		★	UK	CE	i
Vb9.580.09.t	wm01 trasparente · transparent	n55	0,6		




marcio kogan		★	UK	CE	i
Vb9.580.111.t	mk01 trasparente · transparent	n55	0,4		



al-jawad pike		★	UK	CE	i
Vb9.580.18.tr	ajp01 trasparente, rigato · transparent, striped	n55	0,2		



kengo kuma		★	UK	CE	i
Vb9.580.07.c	kk01 cristallo · crystal	n55	0,3		





david chipperfield		★	UK	CE	i
Vb9.580.05.s	dc01 sabbiato · sanded	n55	0,1		

Vb9.580.06.s	dc02 sabbiato · sanded	n55	0,3		
--------------	------------------------	-----	-----	--	--



accessori per lampadina trasparente. transparent bulb accessories.		★	UK	CE	i
Vb9.580.160	trappola di luce antiabbagliamento nero anti-glare black light trap				0,03




spot35				★	UK	CE	i
Vb9.580.21	argento hacca	87° les	19	●	n55	0,1	
Vb9.580.22	nero55	87° les	19	●	n55	0,1	
Vb9.580.22.b	my bianco	87° les	19	●	n55	0,1	


spot55x37				★	UK	CE	i
Vb9.580.121	argento hacca	18° les	9 ●		n55	0,1	
Vb9.580.122	nero55	18° les	9 ●		n55	0,1	
Vb9.580.122.b	my bianco	18° les	9 ●		n55	0,1	
Vb9.580.123	argento hacca	23° les	9 ●	30° les	19 ●	n55	0,1
Vb9.580.124	nero55	23° les	9 ●	30° les	19 ●	n55	0,1
Vb9.580.124.b	my bianco	23° les	9 ●	30° les	19 ●	n55	0,1
Vb9.580.125	argento hacca	36° les	9 ●	38° les	19 ●	n55	0,1
Vb9.580.126	nero55	36° les	9 ●	38° les	19 ●	n55	0,1
Vb9.580.126.b	my bianco	36° les	9 ●	38° les	19 ●	n55	0,1

spot55x61				★	UK	CE	i
Vb9.580.25	argento hacca	36° les	19	●	n55	0,2	
Vb9.580.26	nero55	36° les	19	●	n55	0,2	
Vb9.580.26.b	my bianco	36° les	19	●	n55	0,2	
Vb9.580.27	argento hacca	47° les	19	●	n55	0,2	
Vb9.580.28	nero55	47° les	19	●	n55	0,2	
Vb9.580.28.b	my bianco	47° les	19	●	n55	0,2	

accessori spot55. accessories.		★	UK	CE	i
Vb9.580.91	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre				0,01
Vb9.580.92	lente ellittica · elliptical lens				0,04




spot82x35				★	UK	CE	i
Vb9.580.131	argento hacca	13° les9	●			n55	0,1
Vb9.580.132	nero55	13° les9	●			n55	0,1
Vb9.580.137	my bianco	13° les9	●			n55	0,1
Vb9.580.133	argento hacca	19° les9	●			n55	0,1
Vb9.580.134	nero55	19° les9	●			n55	0,1
Vb9.580.138	my bianco	19° les9	●			n55	0,1
Vb9.580.135	argento hacca	23° les9	●	31° les19	●	n55	0,1
Vb9.580.136	nero55	23° les9	●	31° les19	●	n55	0,1
Vb9.580.141	my bianco	23° les9	●	31° les19	●	n55	0,1
Vb9.580.139	argento hacca	35° les9	●	42° les19	●	n55	0,1
Vb9.580.140	nero55	35° les9	●	42° les19	●	n55	0,1
Vb9.580.142	my bianco	35° les9	●	42° les19	●	n55	0,1




spot82x79				★	UK	CE	i
Vb9.580.31	argento hacca	23° les	19	●	n55	0,2	
Vb9.580.32	nero55	23° les	19	●	n55	0,2	
Vb9.580.32.b	my bianco	23° les	19	●	n55	0,2	
Vb9.580.33	argento hacca	37° les	19	●	n55	0,2	
Vb9.580.34	nero55	37° les	19	●	n55	0,2	
Vb9.580.34.b	my bianco	37° les	19	●	n55	0,2	
Vb9.580.35	argento hacca	46° les	19	●	n55	0,2	
Vb9.580.36	nero55	46° les	19	●	n55	0,2	
Vb9.580.36.b	my bianco	46° les	19	●	n55	0,2	









accessori spot82. accessories.			★	UK	CE	i
Vb9.580.86	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre	0,01				
Vb9.580.87	lente ellittica · elliptical lens	0,05				
Vb9.580.88	vetro albarino · albarino glass	0,05				
Vb9.580.165	anti abbagliamento · anti-glare	0,03				




spot100			★	UK	CE	i
Vb9.580.37	argento hacca	10° les9	●	16° les19	●	n55 0,1
Vb9.580.38	nero55	10° les9	●	16° les19	●	n55 0,1
Vb9.580.38.b	my bianco	10° les9	●	16° les19	●	n55 0,1
Vb9.580.39	argento hacca	22° les9	●	25° les19	●	n55 0,1
Vb9.580.40	nero55	22° les9	●	25° les19	●	n55 0,1
Vb9.580.40.b	my bianco	22° les9	●	25° les19	●	n55 0,1
Vb9.580.41	argento hacca			40° les19	●	n55 0,1
Vb9.580.42	nero55			40° les19	●	n55 0,1
Vb9.580.42.b	my bianco			40° les19	●	n55 0,1
Vb9.580.43	argento hacca			54° les19	●	n55 0,1
Vb9.580.44	nero55			54° les19	●	n55 0,1
Vb9.580.44.b	my bianco			54° les19	●	n55 0,1

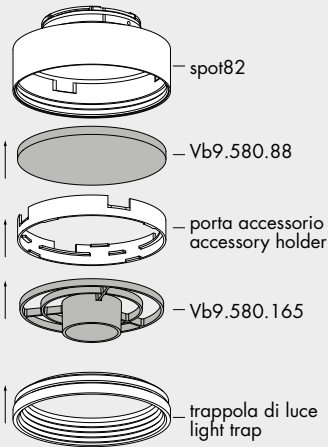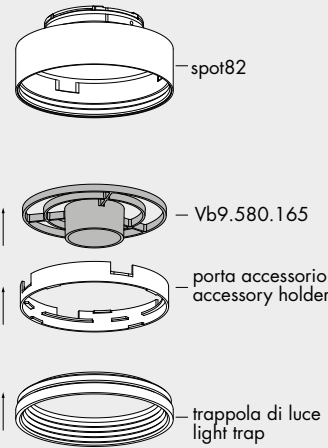


accessori spot100. accessories.			★	UK	CE	i
Vb9.580.93	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre	0,01				
Vb9.580.94	lente ellittica · elliptical lens	0,05				




lensoptica amP150			★	UK	CE	i
Vb9.518.91	fascio stretto	13°	les9	●	n55	0,3
	narrow beam	22°	les19	●		
Vb9.518.92	fascio largo wide beam	51°	les19	●	n55	0,3



lensoptica amP180			★	UK	CE	i
Vb9.518.81	fascio stretto	10°	les9	●	n55	0,6
	narrow beam	15°	les19	●		
Vb9.518.82	fascio medio	41°	les19	●	n55	0,6
Vb9.518.83	fascio largo	53°	les19	●	n55	0,6
Vb9.518.84	fascio ellittico	20°x55°	les19	●	n55	0,6
	elliptical beam					





riflettore in metallo 150			★	UK	CE	i
Vb9.518.95.n	nero55					0,1
Vb9.518.95.mb	my bianco					0,1
Vb9.518.95.h	argento hacca					0,1



riflettore in metallo 180			★	UK	CE	i
Vb9.518.96.n	nero55					0,1
Vb9.518.96.mb	my bianco					0,1
Vb9.518.96.h	argento hacca					0,1




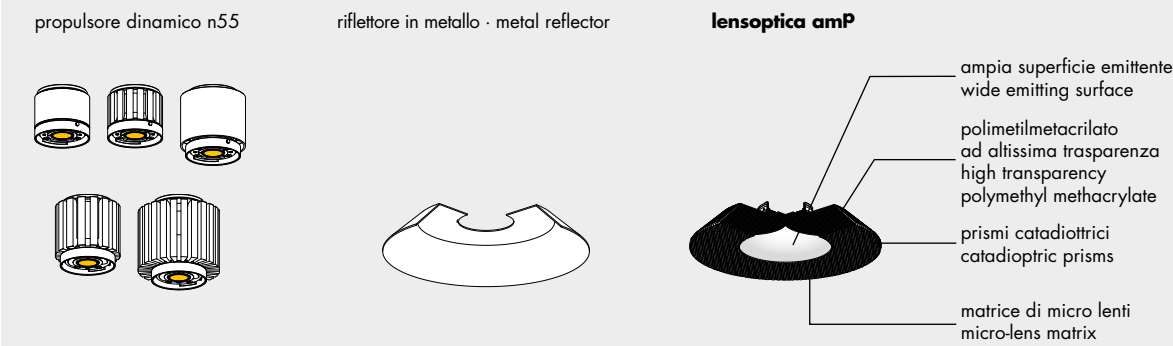


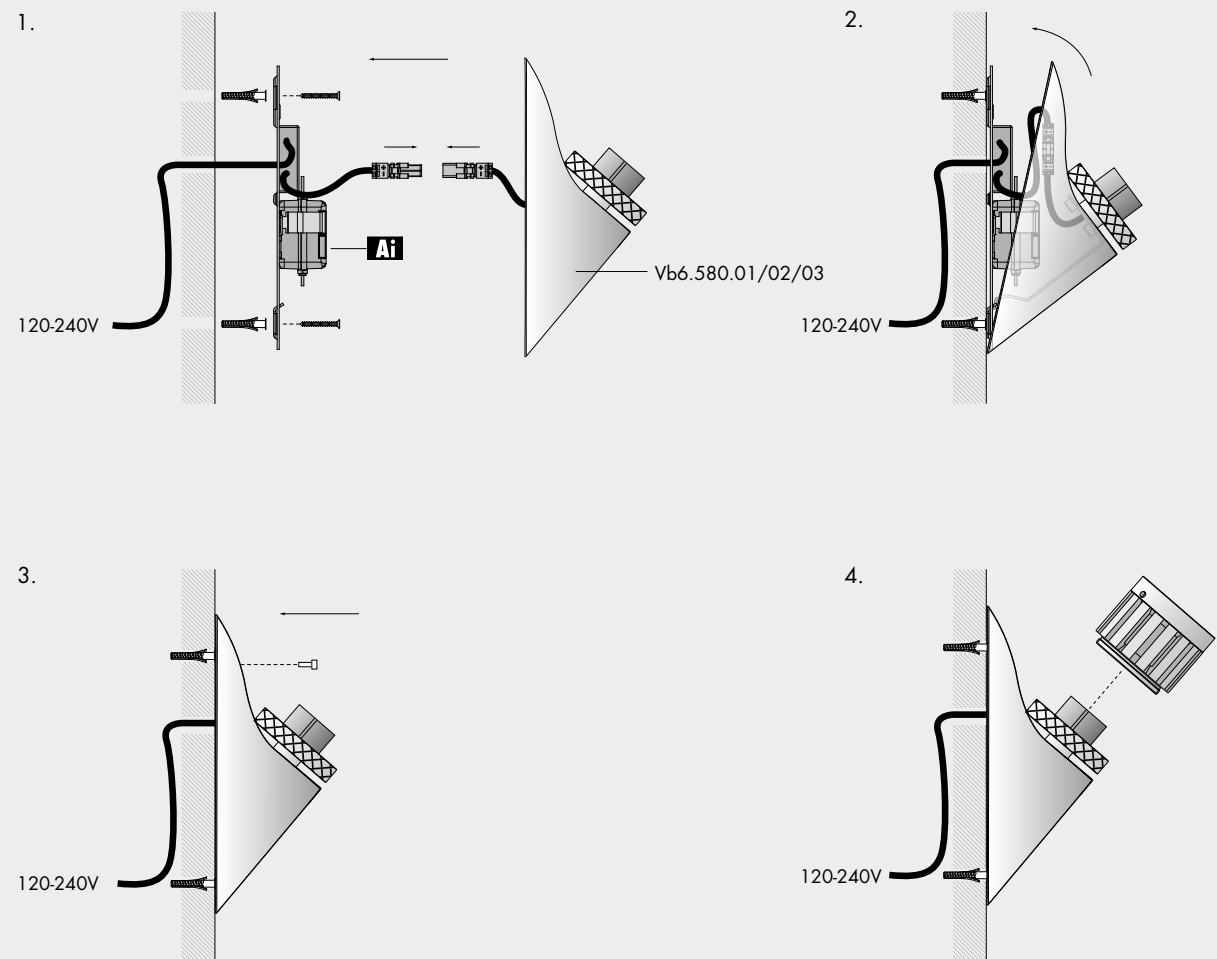

Ai alimentatore elettronico con controllo intelligente
electronic power supply with smart control




lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

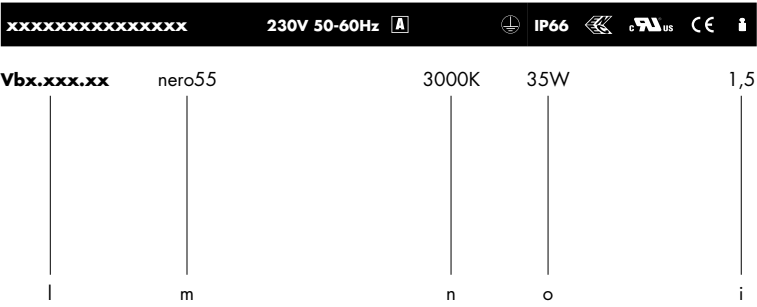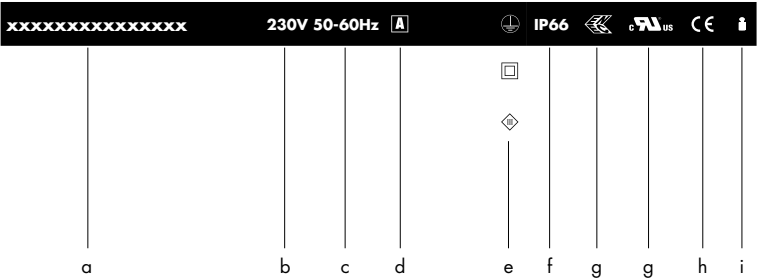

componenti. components.	IK10	CE	person icon
-------------------------	------	----	-------------

accessori. accessories.	IK10	CE	person icon
-------------------------	------	----	-------------

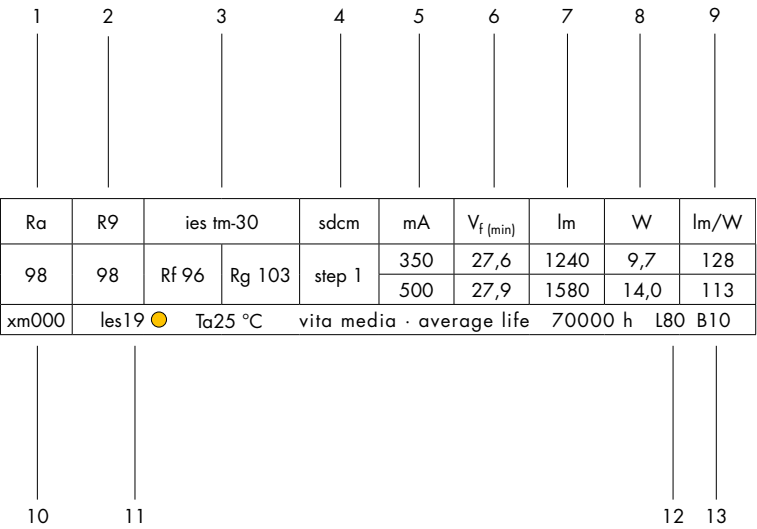

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classe di isolamento · insulation class
f	grado di protezione · protection degree
g	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
h	conforme alle direttive europee produced in compliance with EC directives
i	peso netto · net weight (kg)
l	codice · code
m	finitura · finish
n	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
o	potenza della sorgente · source power (Watt)

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta
funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation
and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
11	superficie emittente · light emitting surface (mm)
12	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
13	% consentita sotto limite · allowed % under limit

gradi di protezione protection degrees

IPX0	non protetto no protection	IK01	nessuna protezione no protection
IPX1	protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua protected against water drops falling vertically	IK01	protetto contro l'energia d'urto 0,15J protected against collision energy
IPX2	protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 15° protected against water drops max inclination 15°	IK02	protetto contro l'energia d'urto 0,2J protected against collision energy
IPX3	protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 60° protected against water drops max inclination 60°	IK03	protetto contro l'energia d'urto 0,35J protected against collision energy
IPX4	protetto contro spruzzi d'acqua protected against sprinkling water	IK04	protetto contro l'energia d'urto 0,5J protected against collision energy
IPX5	protetto contro getti d'acqua protected against water jets	IK05	protetto contro l'energia d'urto 0,7J protected against collision energy
IPX6	protetto contro inondazioni roctected against flooding	IK06	protetto contro l'energia d'urto 1J protected against collision energy
IPX7	per breve immersione protected against brief immersions	IK07	protetto contro l'energia d'urto 2J protected against collision energy
IPX8	per immersione prolungata protected against long immersion	IK08	protetto contro l'energia d'urto 5J protected against collision energy
		IK09	protetto contro l'energia d'urto 10J protected against collision energy
		IK10	protetto contro l'energia d'urto 20J protected against collision energy

legenda simboli symbols key

	tavolo · table
	terra · floor standing
	soffitto · ceiling
	parete · wall
	sospensione · suspension
	binario · track
	incasso · recessed
	scomparsa totale · fully concealed
	segnaletica+emergenza · signalling system+emergency
	portatili autoalimentati a batteria · portable self-powered with battery
	sistemi · systems
	palo · pole
	paletto · bollard
	seduta · sitting
	disponibile su · available on Viabizzuno applight www.Viabizzuno.com Viabizzuno online
	classe I. solo isolamento fondamentale, le parti conduttrici accessibili sono collegate ad un conduttore di terra. messa a terra tassativa class I. only basic insulation, accessible conductors are earthed. earthing compulsory
	classe II. all'isolamento principale è aggiunto un secondo isolamento oppure ai due isolamenti è sostituito un isolamento rinforzato. messa a terra esclusa class II. basic insulation plus second insulation or both are replaced by reinforced insulation. earthing excluded
	classe III. alimentazione effettuata con bassissima tensione di sicurezza; sono escluse tensioni superiori a 50V-50Hz. messa a terra non prevista. class III. very low safety supply tension; not to be used over 50V-50Hz. earthing excluded.
	prodotto conforme alle direttive europee · produced in compliance with ec directives
	marchio di certificazione europea. certifica che il prodotto è conforme alle norme europee sulla sicurezza component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
	componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
	apparecchio di illuminazione approvato da kema · kema approved light fitting
	prodotto conforme agli standard presenti nel regno unito che regolamentano la sicurezza e la qualità dell'acqua · product complies with uk standards set out by water regulations
	apparecchio di illuminazione certificato secondo le normative vigenti in polonia che regolamentano i dispositivi di sicurezza antincendio certified light fitting according to the regulations about devices for fire safety in force in poland
	prodotto idoneo per essere commercializzato nel mercato cinese · product suitable for the china market
	prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market
	prodotto conforme alla legislazione vigente nel regno unito · produced in compliance with UK legislation
	apparecchio di illuminazione certificato per il mercato cinese light fitting certified for china market

	vetro opalino · opal glass
	vetro sabbiato · sanded glass
	vetro nero fumè · black smoke glass
	vetro trasparente · transparent glass
	vetro bianco latte · white milk glass
	cristallo · crystal
	policarbonato opalino · opal polycarbonate diffuser
	carrabile · drive over
	alimentatore incluso · power supply included
	alimentatore escluso · power supply not included
	alimentatore remoto incluso · remote power supply included
	alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso · electronic power supply with smart control included
	alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto · electronic power supply with smart control included, to be installed remotely
	alimentatore a spina incluso · plug power supply included
	trasformatore incluso · transformer included
	trasformatore escluso · transformer not included
	kit di cablaggio · wiring kit
	kit di cablaggio escluso · wiring kit not included
	lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa. bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.
	lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa. bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.
	propulsore dinamico n55 incluso · included
	possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55 · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb
	attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo · attention: led light source. never look straight without eye protection
	flicker free compatibile con fotocamere digitali · flicker free digital camera friendly
l.d.	luce diretta · direct light
l.i.	luce indiretta · indirect light
.d1	dimmerazione 1-10V · 1-10V dimmable
.d2	dimmerazione dali · dimmable dali
.SA	kit luce + emergenza sempre accese. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio light kit + permanently lit emergency lamp. please note: cannot be installed in brickwork housing
.SE	solo emergenza sempre accesa. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio permanently lit emergency lamp only. please note: cannot be installed in brickwork housing
	peso netto · net weight (kg)