




Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno. marionanni

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

prodotto
product

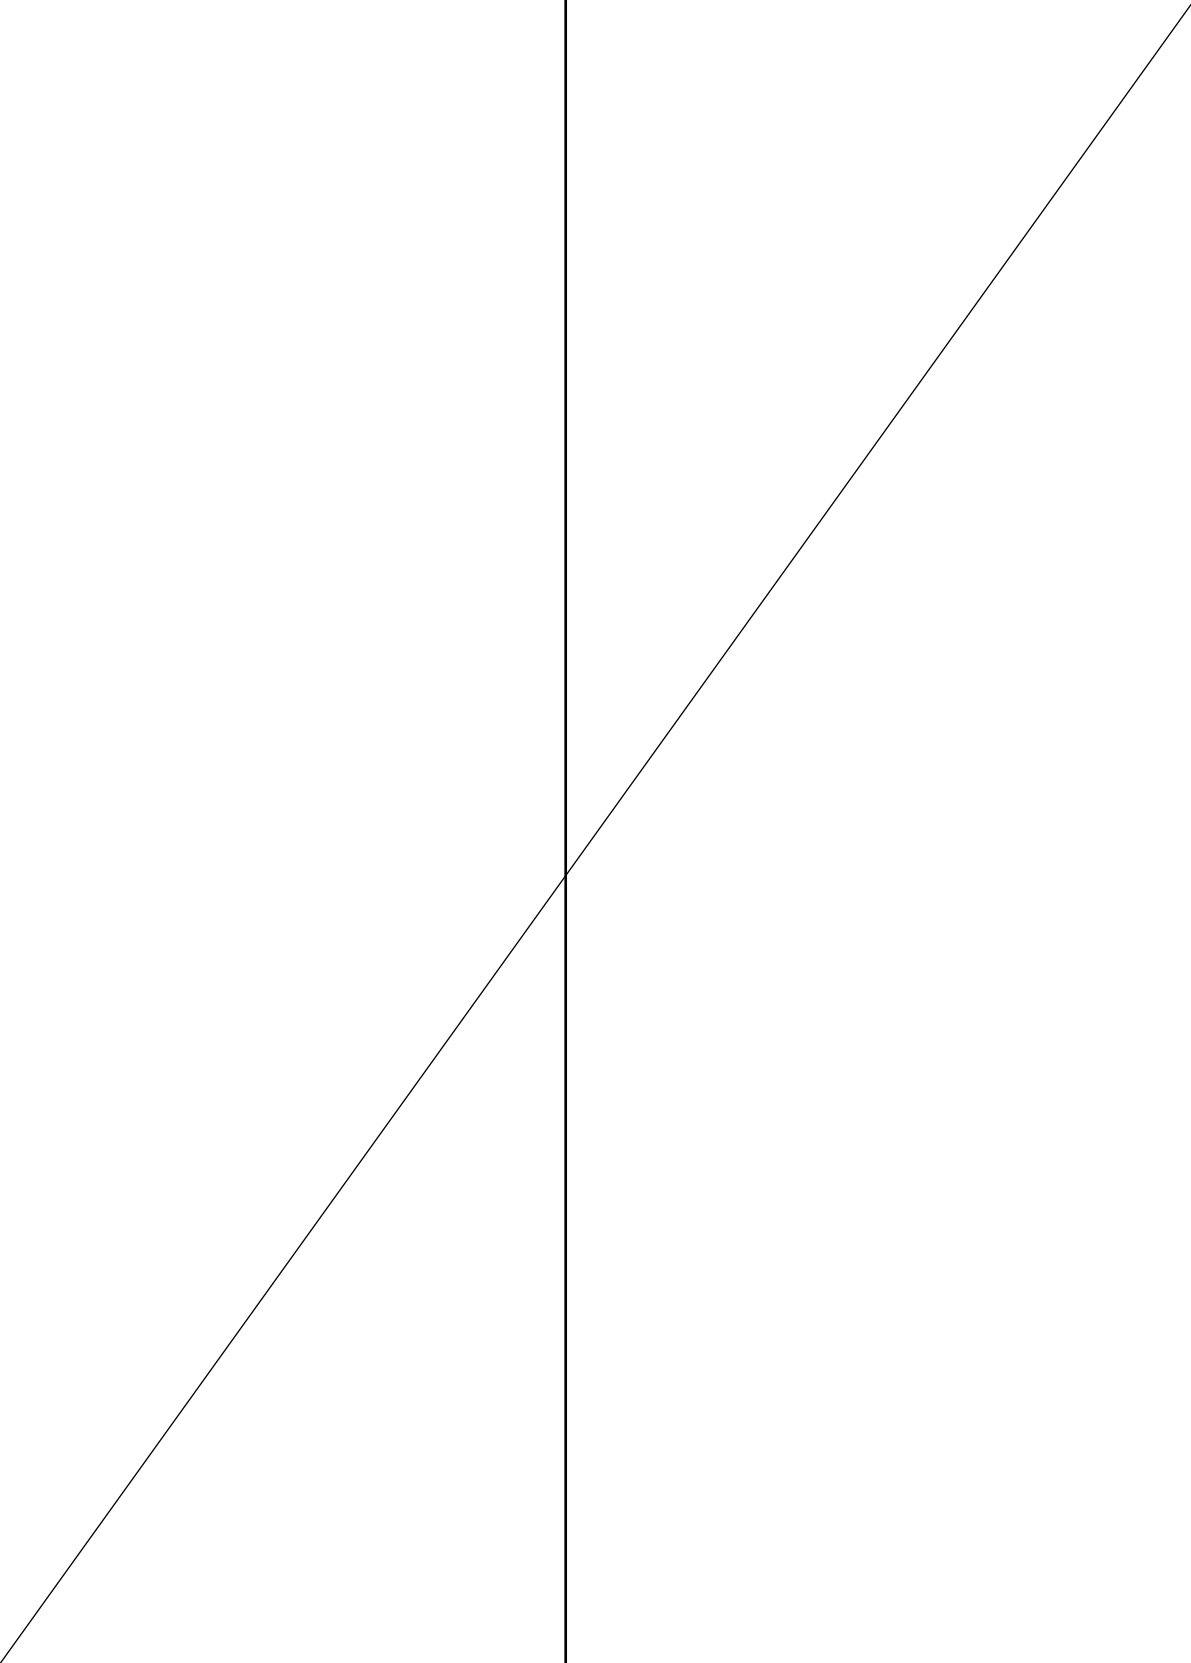

schede tecniche
technical data sheet



curve fotometriche
photometric curves



modelli 3d per i tuoi render
3d models for your render





brevettato · patented




apparecchio di illuminazione a parete o soffitto per interni IP20 realizzato in alluminio ossidato.
modelli:
n55 parete soffitto orientabile con alimentatore 120-240V integrato 60x155mm h.133mm,
n55 parete soffitto orientabile con alimentatore escluso, diametro Ø80 con tige h.100mm,
n55 parete soffitto scomparsa totale orientabile con alimentatore escluso, con tige h.100mm.
in tutte le versioni la tige è di diametro Ø10mm con interfaccia orientabile di diametro Ø55mm.
da abbinare ai seguenti propulsori dinamici n55:
55/350e les19 9,7W 350mA 1240lm,
55/350 les19 9,7W 350mA 1240lm,
55/500 les19 14W 500mA 1580lm,
55/500 les9 13,6W 500mA 800lm,
65/500e les19 14W 500mA 1580lm,
65/700 les19 19,9W 700mA 2140lm,
65/700 les9 19,5W 700mA 1110lm,
82/1050 les19 30,5W 1050mA 3000lm.
tutti i propulsori sono Ra98 1 step macadam con sorgente elettronica 2700K, 3000K o 3000Vb K (progettato per il settore alta moda).
l'apposito attacco n55 permette di intercambiare tre tipi di diffusori: classico, decorativo e tecnico. eventuali irregolarità del vetro sono garanzia di un prodotto unico, soffiato e realizzato interamente a mano da maestri vetrai.
la versione con alimentatore integrato è fornita di controllo intelligente che regola automaticamente la corrente al tipo di propulsore. lo stesso alimentatore può essere ordinato a parte per le altre versioni.
accessori: cassaforma scomparsa totale per cartongesso e laterizio, tappi di chiusura, guarnizione con trappola di luce per diffusori trasparenti; frangiluce a nido d'ape, lente ellittica, antiabbagliamento per lampadine tecniche.
finiture: argento hacca, nero55, my bianco.
diffusori classici e decorativi con vetro trasparente, sabbiato e bianco latte.
personalizza la tua luce vai su www.Viabizzuno.com

IP20 rated wall or ceiling light fitting for indoor use made of oxidised aluminium.
versions:
n55 parete soffitto orientabile with 120-240V integrated power supply 60x155mm h.133mm,
n55 parete soffitto orientabile with power supply not included, Ø80 with h.100mm rod,
n55 parete soffitto scomparsa totale orientabile with power supply not included,
with h.100mm rod;
in all versions the rod has a 10mm diameter with a Ø55mm adjustable interface.
which can be paired with the following propulsori dinamici n55:
55/350e les19 9.7W 350mA 1240lm,
55/350 les19 9.7W 350mA 1240lm,
55/500 les19 14W 500mA 1580lm,
55/500 les9 13.6W 500mA 800lm,
65/500e les19 14W 500mA 1580lm,
65/700 les19 19.9W 700mA 2140lm,
65/700 les9 19.5W 700mA 1110lm,
82/1050 les19 30.5W 1050mA 3000lm.
all propellers are Ra98 1 step macadam with 2700K, 3000K or 3000Vb K electronic source (designed for high fashion industry).
the specific n55 lamp-holder allows to change three types of light diffusor:
classic, decorative and technical. any irregularities in the glass are a guarantee of an unique product, blown and entirely hand crafted by master glassmakers.
the version with integrated power supply has a special intelligent control which automatically provides the suitable current according to the type of propeller. the same power supply can also be ordered separately for the other versions.
accessories: fully concealed housing for plasterboard and brickwork, end caps, gasket with light trap for transparent glass; honeycomb louvre, elliptical lens and anti-glare for technical bulbs.
finishes: argento hacca, nero55, my bianco.
classic and decorative diffusor with transparent, sanded and milk white glass.
customize your light visit www.Viabizzuno.com



personalizza la tua luce
vai su [Viabizzuno.com](https://viabizzuno.com)



+



+



diffusore classico
classic diffuser

diffusore decorativo
decorative diffuser









diffusore tecnico
technical diffuser

customize your light visit [Viabizzuno.com](https://viabizzuno.com)


1. scegli l'interfaccia
choose the interface

2. scegli il propulsore dinamico n55
choose the propulsore dinamico n55

3. scegli il tuo diffusore classico, decorativo e tecnico
choose your classic, decorative and technical diffuser


n55 parete soffitto orientabile	propulsore dinamico n55		diffusore classico classic diffusor	diffusore decorativo decorative diffusor		diffusore tecnico technical diffusor		
n55 parete soffitto orientabile a.i. ▼ interfaccia alimentatore integrato integrated power supply 	55/350e ▼  les19 ● 350mA 1240 lm 9,7W 128 lm/W	55/350 ▼  les19 ● 350mA 1240 lm 9,7W 128 lm/W	mn01 ▼  mn07 ▼  dc01 ▼ 		spot35 ▼  les19 ● 87° les9 ●	spot55x37 ▼  30° 38° 18° 23° 36°	spot55x61 ▼  36° 47°	
n55 parete soffitto orientabile a.r. ▼ interfaccia alimentatore incassato recessed power supply 		55/500 ▼  les19 ● 500mA 1580 lm 14W 113 lm/W				spot82x35 ▼  31° 42° 13° 19° 23° 35°	spot82x79 ▼  23° 37° 46°	
		55/500 ▼  les9 ● 500mA 800 lm 13,6W 59 lm/W	hm01 ▼ 	pz03 ▼  kk01 ▼ 			spot100 ▼  16° 25° 40° 54° 10° 22°	
n55 parete soffitto orientabile a.r. ▼ interfaccia alimentatore remoto remote power supply 	65/500e ▼  les19 ● 500mA 1580 lm 14W 113 lm/W	65/700 ▼  les19 ● 700mA 2140 lm 19,9W 108 lm/W	hm02 ▼ 				lensoptica amP150 ▼  22° 51° 13°	
n55 parete soffitto orientabile a.r. ▼ interfaccia alimentatore remoto con rosone scomparsa totale remote power supply with fully concealed rose 		82/1050 ▼  les19 ● 1050mA 3000lm 30,5W 98 lm/W	aip01 ▼ 			lensoptica amP180 ▼  15° 41° 53° 20°x55° 10°		






n55 parete soffitto orientabile interfaccia 120-240V 50-60Hz

Vb6.580.05	argento hacca	n55	0,7
Vb6.580.06	nero55	n55	0,7
Vb6.580.07	my bianco	n55	0,7



n55 parete soffitto orientabile interfaccia IP20

Vb6.580.13	argento hacca	n55	0,5
Vb6.580.14	nero55	n55	0,5
Vb6.580.15	my bianco	n55	0,5





accessori. accessories.



Vb9.580.70	cassaforma laterizio per alimentatore brick housing for power supply		0,2
------------	---	--	-----





n55 parete soffitto orientabile
rosone con alimentatore integrato
ceiling rose with integrated power supply

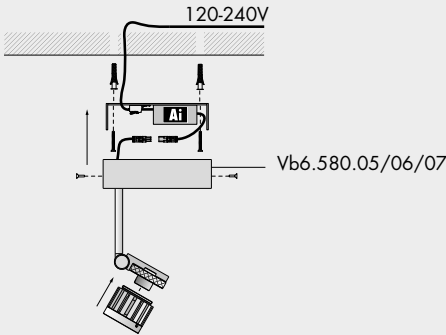



rosone con cassaforma laterizio per alimentatore
ceiling rose with brick housing for power supply

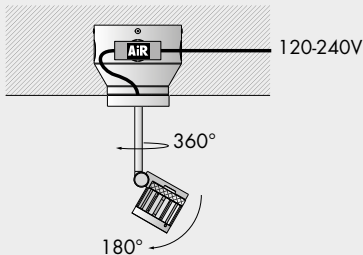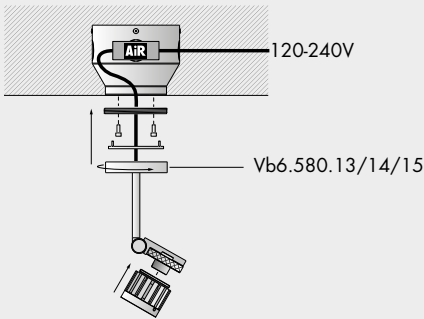

rosone con alimentatore remoto
ceiling rose with remote power supply

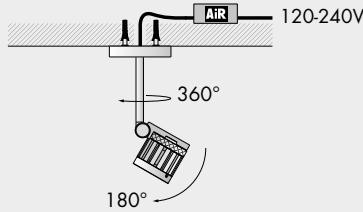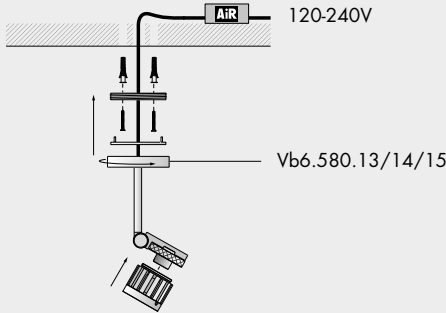

 alimentatore elettronico con controllo intelligente
 electronic power supply with smart control

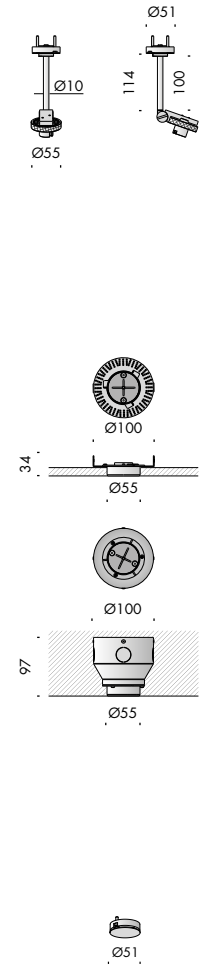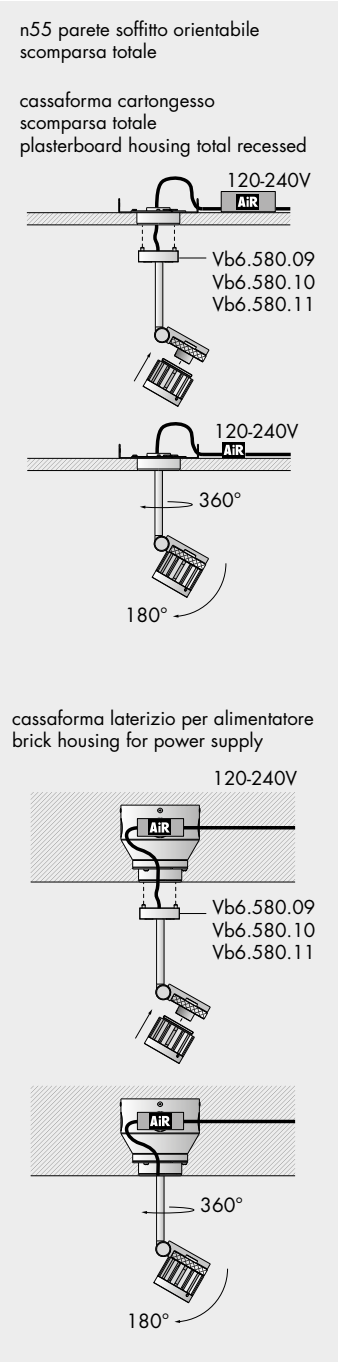

n55 parete soffitto orientabile interfaccia scomparsa totale

Vb6.580.09	argento hacca	n55	0,5
Vb6.580.10	nero55	n55	0,5
Vb6.580.11	my bianco	n55	0,5

rosoni di alimentazione. ceiling roses.

Vb9.580.73	cassaforma cartongesso scomparsa totale plasterboard housing total recessed	0,2
Vb9.580.74	cassaforma laterizio scomparsa totale brick housing total recessed	0,2

accessori scomparsa totale. fully concealed accessories.

Vb9.580.83	tappo di chiusura · end cap	argento hacca	0,1
Vb9.580.84	tappo di chiusura · end cap	nero55	0,1
Vb9.580.85	tappo di chiusura · end cap	my bianco	0,1







propulsore dinamico n55 55/350e									
				IP20					
Vb9.580.150.27	argento hacca	2700K		les19		n55		0,2	
Vb9.580.151.27	nero55	2700K		les19		n55		0,2	
Vb9.580.152.27	my bianco	2700K		les19		n55		0,2	

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb9.580.150.30	argento hacca	3000K		les19		n55		0,2	
Vb9.580.151.30	nero55	3000K		les19		n55		0,2	
Vb9.580.152.30	my bianco	3000K		les19		n55		0,2	

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb9.580.150.30v	argento hacca	3000VbK		les19		n55		0,2	
Vb9.580.151.30v	nero55	3000VbK		les19		n55		0,2	
Vb9.580.152.30v	my bianco	3000VbK		les19		n55		0,2	

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm007	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	



propulsore dinamico n55 55/350									
				IP20					
Vb9.580.50.27	argento hacca	2700K		les19		n55		0,2	
Vb9.580.51.27	nero55	2700K		les19		n55		0,2	
Vb9.580.52.27	my bianco	2700K		les19		n55		0,2	

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb9.580.50.30	argento hacca	3000K		les19		n55		0,2	
Vb9.580.51.30	nero55	3000K		les19		n55		0,2	
Vb9.580.52.30	my bianco	3000K		les19		n55		0,2	

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb9.580.50.30v	argento hacca	3000VbK		les19		n55		0,2	
Vb9.580.51.30v	nero55	3000VbK		les19		n55		0,2	
Vb9.580.52.30v	my bianco	3000VbK		les19		n55		0,2	

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm007	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	



propulsore dinamico n55 55/500					IP20							
Vb9.580.62.27	argento hacca				2700K			les19		n55	0,2	
Vb9.580.63.27	nero55				2700K			les19		n55	0,2	
Vb9.580.64.27	my bianco				2700K			les19		n55	0,2	

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10

Vb9.580.62.30	argento hacca				3000K			les19		n55	0,2	
Vb9.580.63.30	nero55				3000K			les19		n55	0,2	
Vb9.580.64.30	my bianco				3000K			les19		n55	0,2	

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10

Vb9.580.62.30v	argento hacca				3000VbK			les19		n55	0,2	
Vb9.580.63.30v	nero55				3000VbK			les19		n55	0,2	
Vb9.580.64.30v	my bianco				3000VbK			les19		n55	0,2	

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm007	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10



propulsore dinamico n55 55/500					IP20							
Vb9.580.101.27	argento hacca				2700K			les9		n55	0,2	
Vb9.580.102.27	nero55				2700K			les9		n55	0,2	
Vb9.580.103.27	my bianco				2700K			les9		n55	0,2	


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,1	800	13,6	59
xe000	les9	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10

Vb9.580.101.30	argento hacca				3000K			les9		n55	0,2	
Vb9.580.102.30	nero55				3000K			les9		n55	0,2	
Vb9.580.103.30	my bianco				3000K			les9		n55	0,2	

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,1	800	13,6	59
xe001	les9	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10

Vb9.580.101.30v	argento hacca				3000VbK			les9		n55	0,2	
Vb9.580.102.30v	nero55				3000VbK			les9		n55	0,2	
Vb9.580.103.30v	my bianco				3000VbK			les9		n55	0,2	

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	500	27,1	800	13,6	59
xe007	les9	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10



propulsore dinamico n55 65/500e									
				IP20					
Vb9.580.154.27		argento hacca		2700K		les19		n55 0,3	
Vb9.580.155.27		nero55		2700K		les19		n55 0,3	
Vb9.580.156.27		my bianco		2700K		les19		n55 0,3	


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb9.580.154.30		argento hacca		3000K		les19		n55 0,3	
Vb9.580.155.30		nero55		3000K		les19		n55 0,3	
Vb9.580.156.30		my bianco		3000K		les19		n55 0,3	

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb9.580.154.30v		argento hacca		3000VbK		les19		n55 0,3	
Vb9.580.155.30v		nero55		3000VbK		les19		n55 0,3	
Vb9.580.156.30v		my bianco		3000VbK		les19		n55 0,3	

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm007	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	



propulsore dinamico n55 65/700									
				IP20					
Vb9.580.54.27		argento hacca		2700K		les19		n55 0,3	
Vb9.580.55.27		nero55		2700K		les19		n55 0,3	
Vb9.580.56.27		my bianco		2700K		les19		n55 0,3	


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb9.580.54.30		argento hacca		3000K		les19		n55 0,3	
Vb9.580.55.30		nero55		3000K		les19		n55 0,3	
Vb9.580.56.30		my bianco		3000K		les19		n55 0,3	

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb9.580.54.30v		argento hacca		3000VbK		les19		n55 0,3	
Vb9.580.55.30v		nero55		3000VbK		les19		n55 0,3	
Vb9.580.56.30v		my bianco		3000VbK		les19		n55 0,3	

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm007	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	



propulsore dinamico n55 65/700							IP20				CE	
Vb9.580.106.27	argento hacca	2700K		les9		n55	0,3					
Vb9.580.107.27	nero55	2700K		les9		n55	0,3					
Vb9.580.108.27	my bianco	2700K		les9		n55	0,3					


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe000	les9	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb9.580.106.30	argento hacca	3000K		les9		n55	0,3					
Vb9.580.107.30	nero55	3000K		les9		n55	0,3					
Vb9.580.108.30	my bianco	3000K		les9		n55	0,3					

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe001	les9	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb9.580.106.30v	argento hacca	3000VbK		les9		n55	0,3					
Vb9.580.107.30v	nero55	3000VbK		les9		n55	0,3					
Vb9.580.108.30v	my bianco	3000VbK		les9		n55	0,3					

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe007	les9	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	



propulsore dinamico n55 82/1050							IP20				CE	
Vb9.580.58.27	argento hacca	2700K		les19		n55	0,5					
Vb9.580.59.27	nero55	2700K		les19		n55	0,5					
Vb9.580.60.27	my bianco	2700K		les19		n55	0,5					








Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	1050	29,0	3000	30,5	98
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb9.580.58.30	argento hacca	3000K		les19		n55	0,5					
Vb9.580.59.30	nero55	3000K		les19		n55	0,5					
Vb9.580.60.30	my bianco	3000K		les19		n55	0,5					

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	1050	29,0	3000	30,5	98
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	



Vb9.580.58.30v	argento hacca	3000VbK		les19		n55	0,5					
Vb9.580.59.30v	nero55	3000VbK		les19		n55	0,5					
Vb9.580.60.30v	my bianco	3000VbK		les19		n55	0,5					

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	1050	29,0	3000	30,5	98
xm007	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	



marionanni		★	☼	CE	🔋
Vb9.580.01.t	hm01 trasparente · transparent	n55	0,05		
Vb9.580.01.s	hm01 sabbiata · sanded	n55	0,05		
Vb9.580.01.b	hm01 bianco latte · milk white	n55	0,05		
Vb9.580.02.t	hm02 trasparente · transparent	n55	0,1		
Vb9.580.02.s	hm02 sabbiata · sanded	n55	0,1		
Vb9.580.02.b	hm02 bianco latte · milk white	n55	0,1		



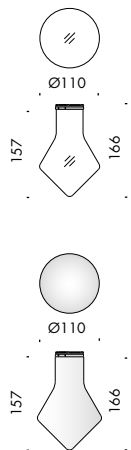

Ø47
17
Ø31

Vb9.580.160



Vb9.160

diffusore classico trasparente o
diffusore decorativa trasparente
transparent classic diffuser
or transparent decorative diffuser

Vb9.580.160

kengo kuma	☆	UK	€	i
Vb9.580.07.c	kk01	cristallo · crystal	n55	0,3

accessori per lampadina trasparente. transparent bulb accessories.		☆	CE	📏
Vb9.580.160	trappola di luce antiabbagliamento nero anti-glare black light trap			0,03




spot35			★	UK	CE	i
Vb9.580.21	argento hacca	87° les19	●	n55	0,1	
Vb9.580.22	nero55	87° les19	●	n55	0,1	
Vb9.580.22.b	my bianco	87° les19	●	n55	0,1	

spot55x37			★	UK	CE	i
Vb9.580.121	argento hacca	18° les9	●	n55	0,1	
Vb9.580.122	nero55	18° les9	●	n55	0,1	
Vb9.580.122.b	my bianco	18° les9	●	n55	0,1	
Vb9.580.123	argento hacca	23° les9	●	30° les19	●	n55 0,1
Vb9.580.124	nero55	23° les9	●	30° les19	●	n55 0,1
Vb9.580.124.b	my bianco	23° les9	●	30° les19	●	n55 0,1
Vb9.580.125	argento hacca	36° les9	●	38° les19	●	n55 0,1
Vb9.580.126	nero55	36° les9	●	38° les19	●	n55 0,1
Vb9.580.126.b	my bianco	36° les9	●	38° les19	●	n55 0,1


spot55x61			★	UK	CE	i
Vb9.580.25	argento hacca	36° les19	●	n55	0,2	
Vb9.580.26	nero55	36° les19	●	n55	0,2	
Vb9.580.26.b	my bianco	36° les19	●	n55	0,2	
Vb9.580.27	argento hacca	47° les19	●	n55	0,2	
Vb9.580.28	nero55	47° les19	●	n55	0,2	
Vb9.580.28.b	my bianco	47° les19	●	n55	0,2	

accessori. accessories.			★	UK	CE	i
Vb9.580.91	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre					0,01
Vb9.580.92	lente ellittica · elliptical lens					0,04








spot82x79			★	UK	CE	i
Vb9.580.31	argento hacca	23° les19	●	n55	0,2	
Vb9.580.32	nero55	23° les19	●	n55	0,2	
Vb9.580.32.b	my bianco	23° les19	●	n55	0,2	
Vb9.580.33	argento hacca	37° les19	●	n55	0,2	
Vb9.580.34	nero55	37° les19	●	n55	0,2	
Vb9.580.34.b	my bianco	37° les19	●	n55	0,2	
Vb9.580.35	argento hacca	46° les19	●	n55	0,2	
Vb9.580.36	nero55	46° les19	●	n55	0,2	
Vb9.580.36.b	my bianco	46° les19	●	n55	0,2	




spot82x35			★	UK	CE	i
Vb9.580.131	argento hacca	13° les9 ●		n55	0,1	
Vb9.580.132	nero55	13° les9 ●		n55	0,1	
Vb9.580.137	my bianco	13° les9 ●		n55	0,1	
Vb9.580.133	argento hacca	19° les9 ●		n55	0,1	
Vb9.580.134	nero55	19° les9 ●		n55	0,1	
Vb9.580.138	my bianco	19° les9 ●		n55	0,1	
Vb9.580.135	argento hacca	23° les9 ●	31° les19 ●	n55	0,1	
Vb9.580.136	nero55	23° les9 ●	31° les19 ●	n55	0,1	
Vb9.580.141	my bianco	23° les9 ●	31° les19 ●	n55	0,1	
Vb9.580.139	argento hacca	35° les9 ●	42° les19 ●	n55	0,1	
Vb9.580.140	nero55	35° les9 ●	42° les19 ●	n55	0,1	
Vb9.580.142	my bianco	35° les9 ●	42° les19 ●	n55	0,1	



accessori spot82. accessories.			★	UK	CE	i
Vb9.580.86	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre				0,01	
Vb9.580.87	lente ellittica · elliptical lens				0,05	
Vb9.580.88	vetro albarino · albarino glass				0,05	
Vb9.580.165	anti abbagliamento · anti-glare				0,03	

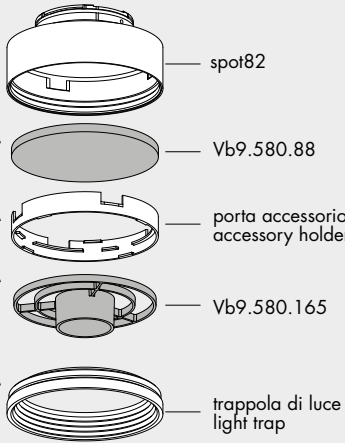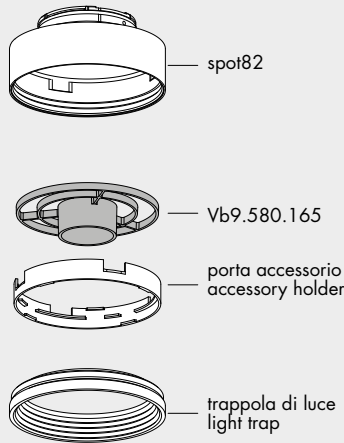




spot100			★	UK	CE	i
Vb9.580.37	argento hacca	10° les9 ●	16° les19 ●	n55	0,1	
Vb9.580.38	nero55	10° les9 ●	16° les19 ●	n55	0,1	
Vb9.580.38.b	my bianco	10° les9 ●	16° les19 ●	n55	0,1	
Vb9.580.39	argento hacca	22° les9 ●	25° les19 ●	n55	0,1	
Vb9.580.40	nero55	22° les9 ●	25° les19 ●	n55	0,1	
Vb9.580.40.b	my bianco	22° les9 ●	25° les19 ●	n55	0,1	
Vb9.580.41	argento hacca	40° les19 ●		n55	0,1	
Vb9.580.42	nero55	40° les19 ●		n55	0,1	
Vb9.580.42.b	my bianco	40° les19 ●		n55	0,1	
Vb9.580.43	argento hacca	54° les19 ●		n55	0,1	
Vb9.580.44	nero55	54° les19 ●		n55	0,1	
Vb9.580.44.b	my bianco	54° les19 ●		n55	0,1	

accessori spot100. accessories.		★	UK	CE	i
Vb9.580.93	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre				0,01
Vb9.580.94	lente ellittica · elliptical lens				0,05



★ UK CA CE ⓘ




les 9 ● n55 0,7

★ UK CE ⓘ



les 9 ● n55 0,7


n55 con sagomatore zoom (min. apertura)




d [m]	ob [m]	E_{max} [k]	E_{min} [k]
1	0,58	4104	2950
2	1,14	1026	737
3	1,72	456	328
4	1,14	256	184
5	2,86	164	118
6	3,42	114	82

d [m]	ab [m]	E_{max} [lx]	E_{med} [lx]
1	0,96	1713	1141
2	1,92	428	285
3	2,88	190	127
4	3,84	107	71
5	4,80	69	46
6	5,76	48	32







lensoptica amP150		★	UK	CE	i
Vb9.518.91	fascio stretto	13°	les9	n55	0,3
	narrow beam	22°	les19		
Vb9.518.92	fascio largo wide beam	51°	les19	n55	0,3



lensoptica amP180		★	UK	CE	i
Vb9.518.81	fascio stretto	10°	les9	n55	0,6
	narrow beam	15°	les19		
Vb9.518.82	fascio medio	41°	les19	n55	0,6
Vb9.518.83	fascio largo	53°	les19	n55	0,6
Vb9.518.84	wide beam				
	fascio ellittico	20°x55°	les19	n55	0,6
	elliptical beam				




riflettore in metallo 150		★	UK	CE	i
Vb9.518.95.n	nero55				0,1
Vb9.518.95.mb	my bianco				0,1
Vb9.518.95.h	argento hacca				0,1





riflettore in metallo 180		★	UK	CE	i
Vb9.518.96.n	nero55				0,1
Vb9.518.96.mb	my bianco				0,1
Vb9.518.96.h	argento hacca				0,1



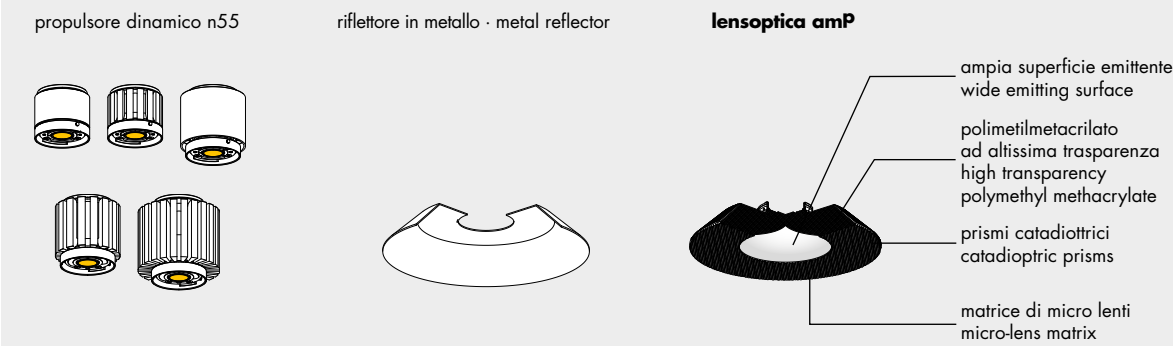


lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

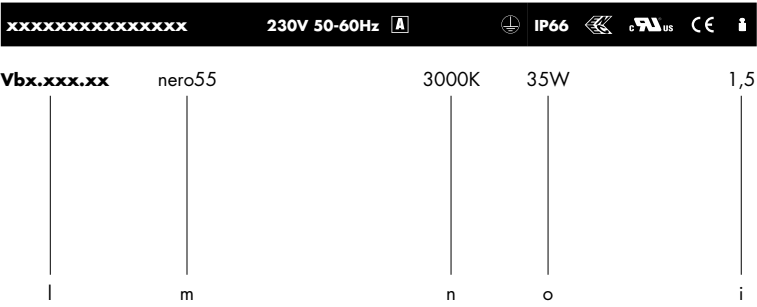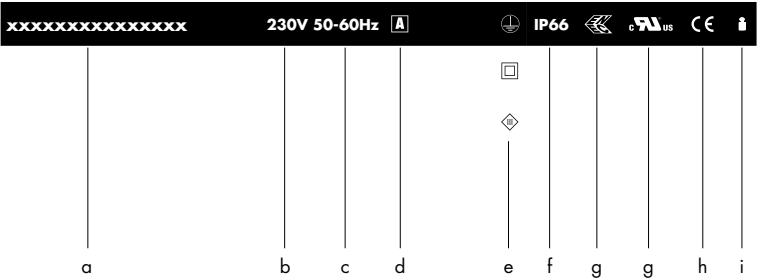

componenti. components.	IK10	CE	person icon
-------------------------	------	----	-------------

accessori. accessories.	IK10	CE	person icon
-------------------------	------	----	-------------

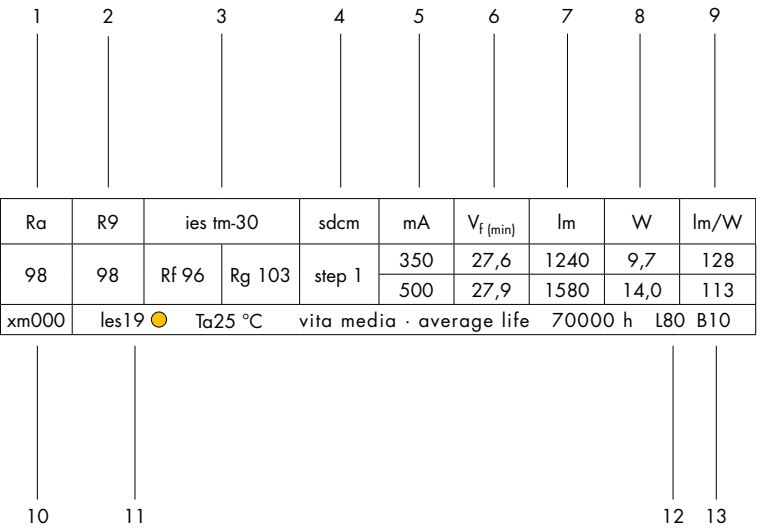

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classe di isolamento · insulation class
f	grado di protezione · protection degree
g	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
h	conforme alle direttive europee produced in compliance with EC directives
i	peso netto · net weight (kg)
l	codice · code
m	finitura · finish
n	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
o	potenza della sorgente · source power (Watt)

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta
funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation
and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
11	superficie emittente · light emitting surface (mm)
12	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
13	% consentita sotto limite · allowed % under limit

gradi di protezione protection degrees

IPX0	non protetto no protection	IK01	nessuna protezione no protection
IPX1	protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua protected against water drops falling vertically	IK01	protetto contro l'energia d'urto 0,15J protected against collision energy
IPX2	protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 15° protected against water drops max inclination 15°	IK02	protetto contro l'energia d'urto 0,2J protected against collision energy
IPX3	protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 60° protected against water drops max inclination 60°	IK03	protetto contro l'energia d'urto 0,35J protected against collision energy
IPX4	protetto contro spruzzi d'acqua protected against sprinkling water	IK04	protetto contro l'energia d'urto 0,5J protected against collision energy
IPX5	protetto contro getti d'acqua protected against water jets	IK05	protetto contro l'energia d'urto 0,7J protected against collision energy
IPX6	protetto contro inondazioni roctected against flooding	IK06	protetto contro l'energia d'urto 1J protected against collision energy
IPX7	per breve immersione protected against brief immersions	IK07	protetto contro l'energia d'urto 2J protected against collision energy
IPX8	per immersione prolungata protected against long immersion	IK08	protetto contro l'energia d'urto 5J protected against collision energy
		IK09	protetto contro l'energia d'urto 10J protected against collision energy
		IK10	protetto contro l'energia d'urto 20J protected against collision energy

legenda simboli symbols key

	<i>tavolo</i> · table
	<i>terra</i> · floor standing
	<i>soffitto</i> · ceiling
	<i>parete</i> · wall
	<i>sospensione</i> · suspension
	<i>binario</i> · track
	<i>incasso</i> · recessed
	<i>scomparsa totale</i> · fully concealed
	<i>segnaletica+emergenza</i> · signalling system+emergency
	<i>portatili autoalimentati a batteria</i> · portable self-powered with battery
	<i>sistemi</i> · systems
	<i>palo</i> · pole
	<i>paletto</i> · bollard
	<i>seduta</i> · sitting
	<i>disponibile su</i> · available on <i>Viabizzuno applight</i> <i>www.Viabizzuno.com</i> <i>Viabizzuno online</i>
	<i>classe I. solo isolamento fondamentale, le parti conduttrici accessibili sono collegate ad un conduttore di terra. messa a terra tassativa</i> class I. only basic insulation, accessible conductors are earthed. earthing compulsory
	<i>classe II. all’isolamento principale è aggiunto un secondo isolamento oppure ai due isolamenti è sostituito un isolamento rinforzato. messa a terra esclusa</i> class II. basic insulation plus second insulation or both are replaced by reinforced insulation. earthing excluded
	<i>classe III. alimentazione effettuata con bassissima tensione di sicurezza; sono escluse tensioni superiori a 50V-50Hz. messa a terra non prevista.</i> class III. very low safety supply tension; not to be used over 50V-50Hz. earthing excluded.
	<i>prodotto conforme alle direttive europee</i> · produced in compliance with ec directives
	<i>marchio di certificazione europea. certifica che il prodotto è conforme alle norme europee sulla sicurezza</i> component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
	<i>componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso</i> component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
	<i>apparecchio di illuminazione approvato da kema</i> · kema approved light fitting
	<i>prodotto conforme agli standard presenti nel regno unito che regolamentano la sicurezza e la qualità dell'acqua</i> · product complies with uk standards set out by water regulations
	<i>apparecchio di illuminazione certificato secondo le normative vigenti in polonia che regolamentano i dispositivi di sicurezza antincendio</i> certified light fitting according to the regulations about devices for fire safety in force in poland
	<i>prodotto idoneo per essere commercializzato nel mercato cinese</i> · product suitable for the china market
	<i>prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano</i> · listed product suitable for the north american market
	<i>prodotto conforme alla legislazione vigente nel regno unito</i> · produced in compliance with UK legislation
	<i>apparecchio di illuminazione certificato per il mercato cinese</i> light fitting certified for china market

	<i>vetro opalino</i> · opal glass
	<i>vetro sabbiato</i> · sanded glass
	<i>vetro nero fumè</i> · black smoke glass
	<i>vetro trasparente</i> · transparent glass
	<i>vetro bianco latte</i> · white milk glass
	<i>cristallo</i> · crystal
	<i>policarbonato opalino</i> · opal polycarbonate diffuser
	<i>carrabile</i> · drive over
	<i>alimentatore incluso</i> · power supply included
	<i>alimentatore escluso</i> · power supply not included
	<i>alimentatore remoto incluso</i> · remote power supply included
	<i>alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso</i> · electronic power supply with smart control included
	<i>alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto</i> · electronic power supply with smart control included, to be installed remotely
	<i>alimentatore a spina incluso</i> · plug power supply included
	<i>trasformatore incluso</i> · transformer included
	<i>trasformatore escluso</i> · transformer not included
	<i>kit di cablaggio</i> · wiring kit
	<i>kit di cablaggio escluso</i> · wiring kit not included
	<i>lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.</i> bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.
	<i>lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.</i> bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.
	<i>propulsore dinamico n55 incluso</i> · included
	<i>propulsore dinamico n55 escluso</i> · not included
	<i>diffusore incluso</i> · diffuser included
	<i>diffusore escluso</i> · diffuser not included
	<i>possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55</i> · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb
	<i>attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo</i> · attention: led light source. never look straight without eye protection
	<i>flicker free compatibile con fotocamere digitali</i> · flicker free digital camera friendly
I.d.	<i>luce diretta</i> · direct light
I.i.	<i>luce indiretta</i> · indirect light
.d1	<i>dimmerazione 1-10V</i> · 1-10V dimmable
.d2	<i>dimmerazione dali</i> · dimmable dali
.SA	<i>kit luce + emergenza sempre accese. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio</i> light kit + permanently lit emergency lamp. please note: cannot be installed in brickwork housing
.SE	<i>solo emergenza sempre accesa. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio</i> permanently lit emergency lamp only. please note: cannot be installed in brickwork housing
	<i>peso netto</i> · net weight (kg)