

Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irreverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno. marionanni

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

prodotto
product

schede tecniche
technical data sheet

curve fotometriche
photometric curves

modelli 3d per i tuoi render
3d models for your render



sistema modulare da terra per interni IP20.

realizzato in alluminio ossidato, con base in acciaio diametro Ø350mm.

modelli:

sempreluce telescopico con stelo regolabile diametro Ø20mm max h.1820mm, cablato con sorgente elettronica 2700K 14W 1580lm, disponibile con lampadina classica hm02, semprenudo con stelo fisso diametro Ø20mm h.1600mm con ganci porta abiti, cablato con sorgente elettronica 2700K 14W 1580lm, disponibile con lampadina classica hm02, sempretuo con stelo fisso diametro Ø20mm h.1600mm con ripiani di appoggio, cablato con sorgente elettronica 2700K 14W 1580lm, disponibile con lampadina classica hm02, sempretavolo con base diametro Ø350mm h.600mm cablato con sorgente elettronica 2700K 10W 1580lm, disponibile con lampadina classica hm02.

accessori: paralume in seta blu, bianco, verde, tortora, nera.

sempreo con specchio 350mm h.1690mm retroilluminato con sorgente elettronica lineare 2700K 38W 3654lm,

sempreleggo h.1500 cablato con sorgente elettronica 2700K 1,9W 260lm,

sempreinfila dissuasore diametro Ø350mm h.700mm con corda blu 10000mm,

semreseduto con seduta diametro Ø350mm h.455mm,

semreappoggio 01 h.490mm, Ø350mm,

semreappoggio 02 h.650mm, Ø350mm,

semreappoggio 03 h.1000mm, Ø350mm,

accessori: coperture ripiano acciaio specchiante, bianco e blu e ripiani

semremangio diametro Ø750mm h.720mm.

alimentatore 110-240V 50-60Hz fornito con spine eu/uk/usa-jp/ccc/aus e cavo 2000mm.

finiture: n55 e argento hacca

IP20-rated modular floor system for indoor use.

made of oxidised aluminium, with diameter Ø350mm steel base.

versions:

sempreluce telescopico with diameter Ø20mm adjustable rod up to h.1820mm, wired with 2700K 14W 1580lm led source, available with hm02 classic bulb,

semrepreno with diameter Ø20mm h.1600mm fixed rod and clothes hooks, wired with 2700K 14W 1580lm led source, available with hm02 classic bulb,

sempretuo with diameter Ø20mm h.1600mm fixed rod and support shelves, wired with 2700K 14W 1580lm led source, available with hm02 classic bulb,

sempretavolo with diameter Ø50mm h.600mm wired with 2700K 10W 1580lm led source, available with hm02 classic light bulb.

accessories: blue, white, green, taupe, black silk lampshade.

sempreo with 350mm h.1690mm backlit mirror with 2700K 38W 3654lm linear led source,

sempreleggo h.1500mm wired with 2700K 1,9W 260lm led source,

sempreinfila bollard diameter Ø350mm h.700mm with 10000mm blue rope;

semreseduto diameter Ø350mm h.455mm seat,

semreappoggio 01 h.490mm, Ø350mm

semreappoggio 02 h.650mm, Ø350mm


semreappoggio 03 h.1000mm, Ø350mm

accessories: mirrored steel, white and blue shelf covers and shelves











semremangio diameter Ø750mm h.720mm.





110-240V 50-60Hz power supply with eu/uk/usa-jp/ccc/aus plugs and 2000mm cable. finishes:

nero55 and argento hacca.

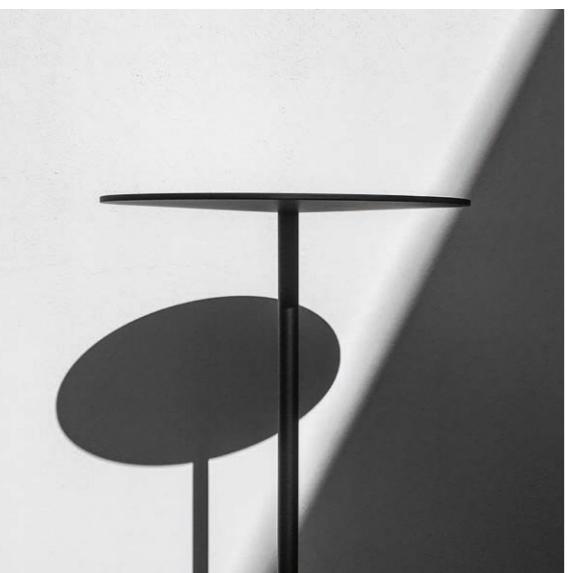

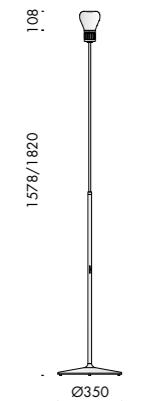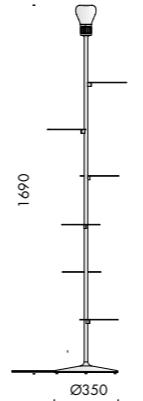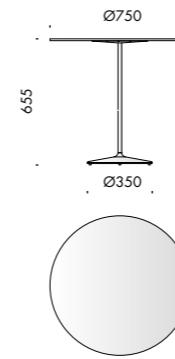



sempreluce telescopico**semprenundo****sempretuo****sem premangio****sem preinfila****sem preseduto****sem pretavolo****sem preio****sem preleggo****sem preappoggio 01****sem preappoggio 02****sem preappoggio 03**

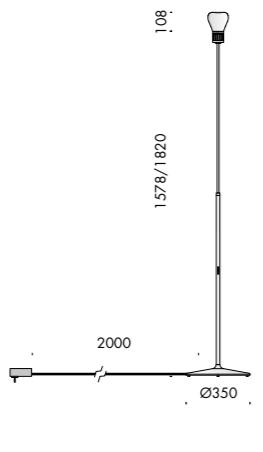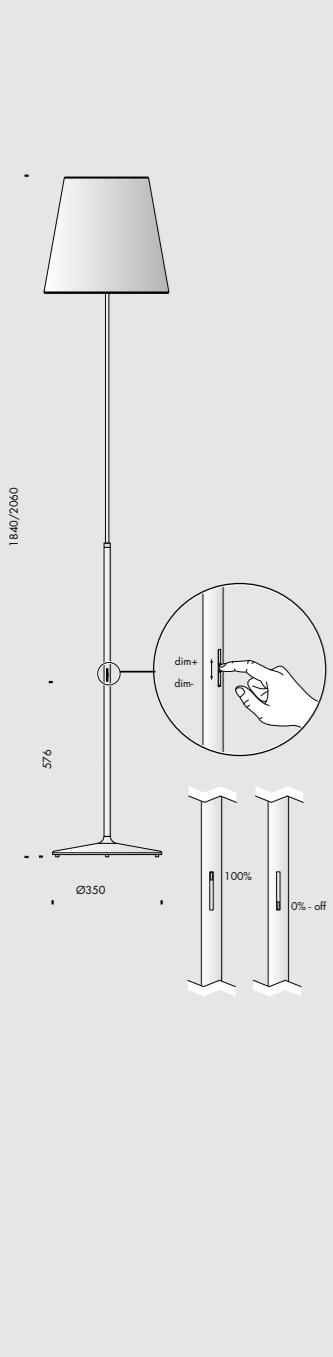

sempreluce telescopico hm02 110-240V 50-60Hz AS IP20 Pr ▲ df CE i									
Vb4.596.56 nero55				sabbiato · sanded				2700K	16
Vb4.596.57 argento hacca				sabbiato · sanded				2700K	16
Ra	R9	ies tm-30	sdcn	mA	V _f [min]	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96 Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113	
xm000	les19	Ta25 °C	vita media · average life				70000 h	L80 B10	

paralumi. lampshades.		
	★ UK CA CE i	
Vb9.596.701	seta bianca, doppia accoppiatura, attacco inferiore white silk, double coupling, bottom attachment	0,2
Vb9.596.702	seta blu, doppia accoppiatura, attacco inferiore blue silk, double coupling, bottom attachment	0,2
Vb9.596.703	seta verde, doppia accoppiatura, attacco inferiore green silk, double coupling, bottom attachment	0,2
Vb9.596.704	seta tortora, doppia accoppiatura, attacco inferiore turtledove silk, double coupling, bottom attachment	0,2
Vb9.596.705	seta nera, doppia accoppiatura, attacco inferiore black silk, double coupling, bottom attachment	0,2



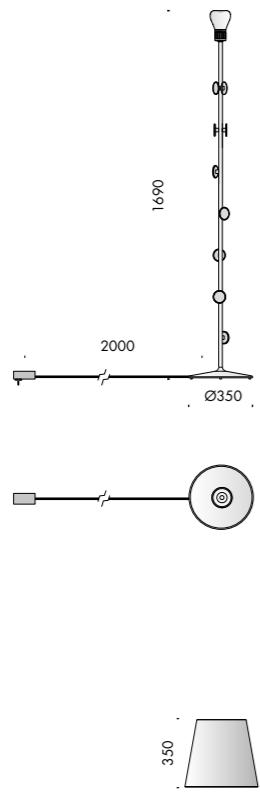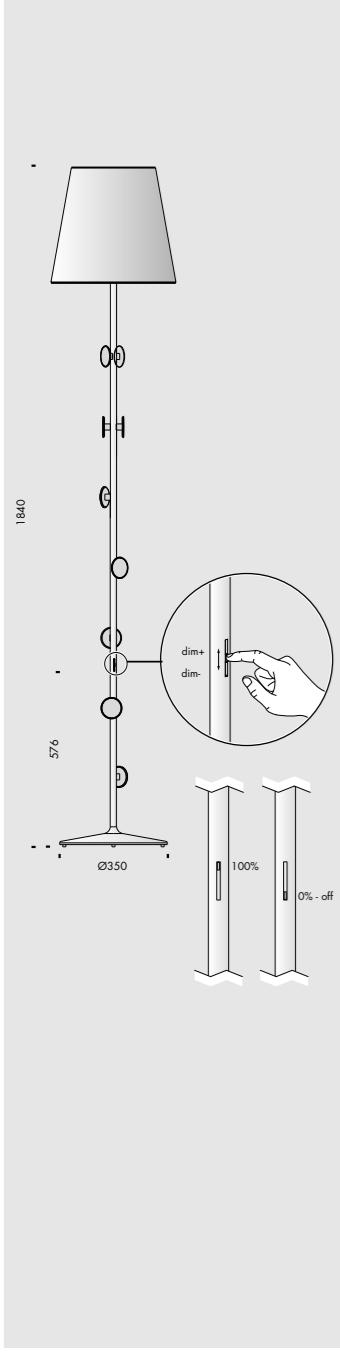

sempronudo hm02 110-240V 50-60Hz AS IP20 PF ▲ df CE i

Vb4.596.29 nero55 sabbiato · sanded 2700K 21

Vb4.596.30 argento hacca sabbiato · sanded 2700K 21

Ra	R9	ies tm-30	sdcn	mA	V _f [min]	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96 Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80 B10			

xm000 les19 Ta25 °C vita media · average life 70000 h L80 B10

paralumi. lampshades. ★ UK CE i

Vb9.596.701 seta bianca, doppia accoppiatura, attacco inferiore 0,2
white silk, double coupling, bottom attachment



Vb9.596.702 seta blu, doppia accoppiatura, attacco inferiore 0,2
blue silk, double coupling, bottom attachment

Vb9.596.703 seta verde, doppia accoppiatura, attacco inferiore 0,2
green silk, double coupling, bottom attachment

Vb9.596.704 seta tortora, doppia accoppiatura, attacco inferiore 0,2
turtledove silk, double coupling, bottom attachment

Vb9.596.705 seta nera, doppia accoppiatura, attacco inferiore 0,2
black silk, double coupling, bottom attachment





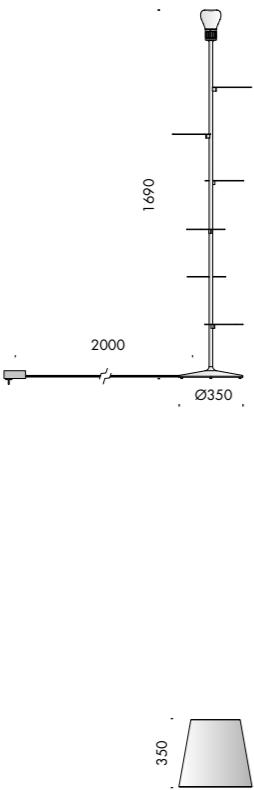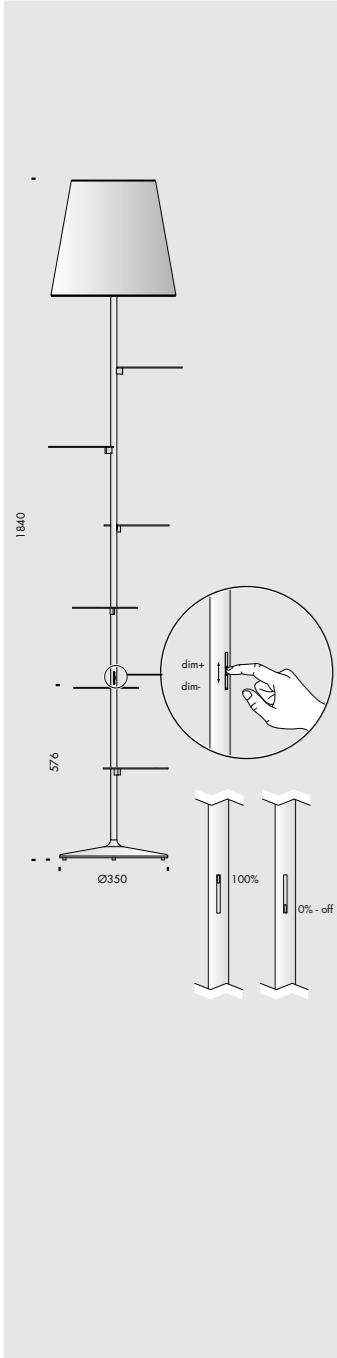


sempretuo hm02	110-240V 50-60Hz	AS	IP20	PF	df	CE	i	
Vb4.596.03	nero55	sabbiato · sanded	2700K	17				
Vb4.596.04	argento hacca	sabbiato · sanded	2700K	17				
Ra	R9	ies tm-30	sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96 Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10		

paralumi. lampshades.			☆	UK	CA	CE	i
Vb9.596.701	seta bianca, doppia accoppiatura, attacco inferiore white silk, double coupling, bottom attachment	0,2					
Vb9.596.702	seta blu, doppia accoppiatura, attacco inferiore blue silk, double coupling, bottom attachment	0,2					
Vb9.596.703	seta verde, doppia accoppiatura, attacco inferiore green silk, double coupling, bottom attachment	0,2					
Vb9.596.704	seta tortora, doppia accoppiatura, attacco inferiore turtledove silk, double coupling, bottom attachment	0,2					
Vb9.596.705	seta nera, doppia accoppiatura, attacco inferiore black silk, double coupling, bottom attachment	0,2					



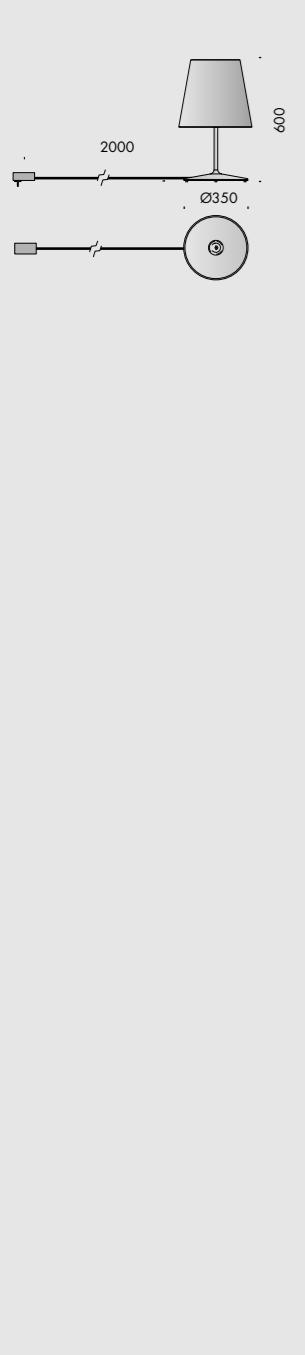


semprepronti tavolo hm02		110-240V 50-60Hz	AS	IP20	PF	▲	df	CE	i
Vb4.596.201	nero55							2700K	6
Vb4.596.202	argento hacca							2700K	6
<hr/>									
Ra	R9	ies tm-30	sdcn	mA	V _f [min]	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	● Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10			



paralumi. lampshades.			★	UK	CA	CE	i
Vb9.596.701	seta bianca, doppia accoppiatura, attacco inferiore white silk, double coupling, bottom attachment	0,2					
Vb9.596.702	seta blu, doppia accoppiatura, attacco inferiore blue silk, double coupling, bottom attachment	0,2					
Vb9.596.703	seta verde, doppia accoppiatura, attacco inferiore green silk, double coupling, bottom attachment	0,2					
Vb9.596.704	seta tortora, doppia accoppiatura, attacco inferiore turtledove silk, double coupling, bottom attachment	0,2					
Vb9.596.705	seta nera, doppia accoppiatura, attacco inferiore black silk, double coupling, bottom attachment	0,2					




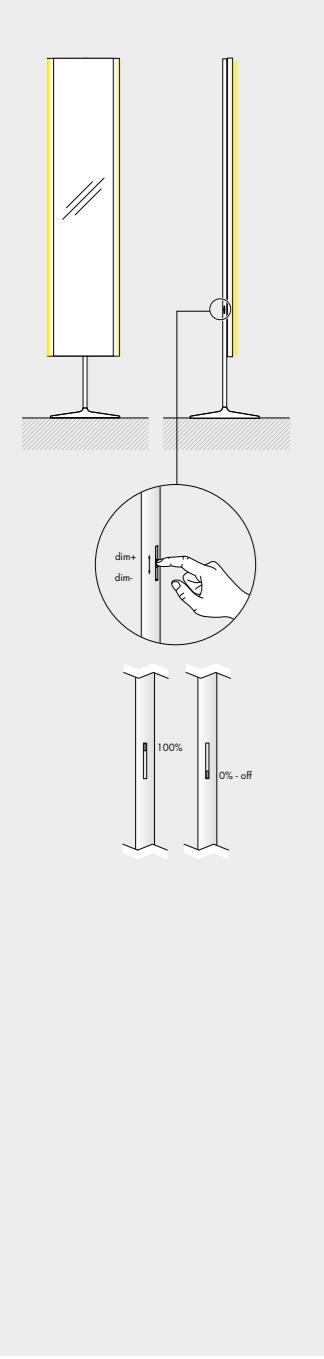

sempreio 110-240V 50-60Hz AS IP20 UK CA CE

Vb4.596.116 nero55	2700K	38W	31					
Vb4.596.117 argento hacca	2700K	38W	31					
Ra	R9	ies tm/30	sdcn	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 90	Rg 98	step 2	48	1200	13	92
V0010	5,9	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10		






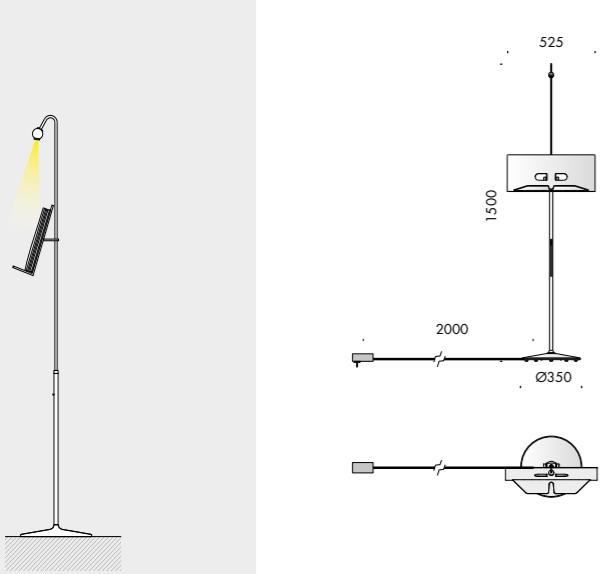

sempreleggo 110-240V 50-60Hz AS IP20 UK CA CE

Vb4.596.124	nero55	2700K	15					
Vb4.596.125	argento hacca	2700K	15					
Ra R9 ies tm-30 sdcm mA V _f [min] lm W lm/W								
98	95	Rf 95 Rg 100	step 2	125	15,2	260	1,9	137
cd040	les6	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L70	B10		



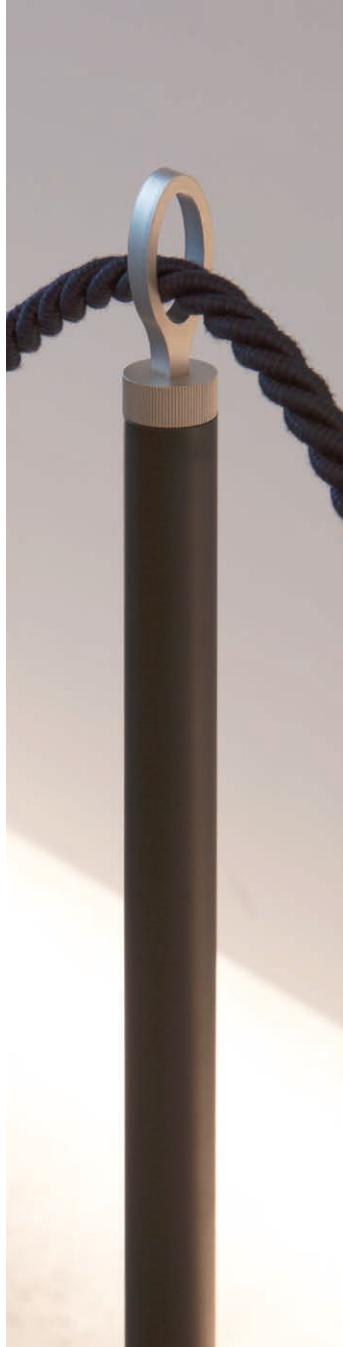


sempreinfila ★ CE ⓘ

Vb4.596.137 nero55 2 pz · pcs 15

Vb4.596.138 argento hacca 2 pz · pcs 15

corda. rope. ★ CE ⓘ

Vb9.596.139 corda blu mn · blu mn rope 10000mm 0,5





sempreseduto ★ CE ⓘ

Vb4.596.142 nero55 legno blu mn blu mn wood 20

Vb4.596.143 argento hacca legno blu mn blu mn wood 20



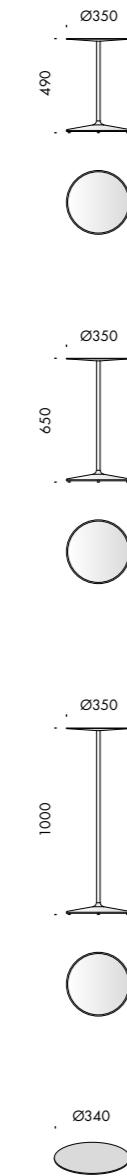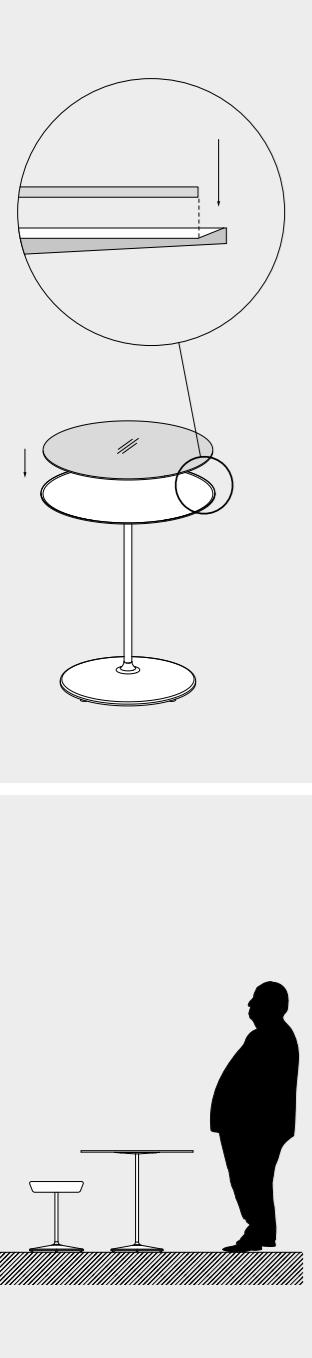

sempreappoggio 01 ★ CE ⓘ

- | | | |
|-------------|---------------|----|
| Vb4.596.146 | nero55 | 15 |
| Vb4.596.147 | argento hacca | 15 |

sempreappoggio 02 ★ CE ⓘ


- | | | |
|-------------|---------------|----|
| Vb4.596.150 | nero55 | 16 |
| Vb4.596.151 | argento hacca | 16 |

sempreappoggio 03 ★ CE ⓘ

- | | | |
|-------------|---------------|----|
| Vb4.596.153 | nero55 | 17 |
| Vb4.596.154 | argento hacca | 17 |

accessori. accessories ★ CE ⓘ


- | | | |
|-------------|---|-----|
| Vb4.596.157 | copertura ripiano acciaio specchiante
mirror steel shelf cover | 0,5 |
| Vb4.596.158 | copertura ripiano bianco
white shelf cover | 0,5 |
| Vb4.596.159 | copertura ripiano blu mn
blu mn shelf cover | 0,5 |




sempermangio ★ CE ⓘ

- | | | | |
|-------------|---------------|--------------------------------|----|
| Vb4.596.162 | nero55 | ripiano blu mn
blu mn shelf | 25 |
| Vb4.596.163 | argento hacca | ripiano blu mn
blu mn shelf | 25 |






accessori. accessories.				
	star	CE	info	
Vb4.596.170	ripiano · shelf	nero55	foro Ø20mm	1,5
Vb4.596.171	ripiano · shelf	argento hacca	foro Ø20mm	1,5

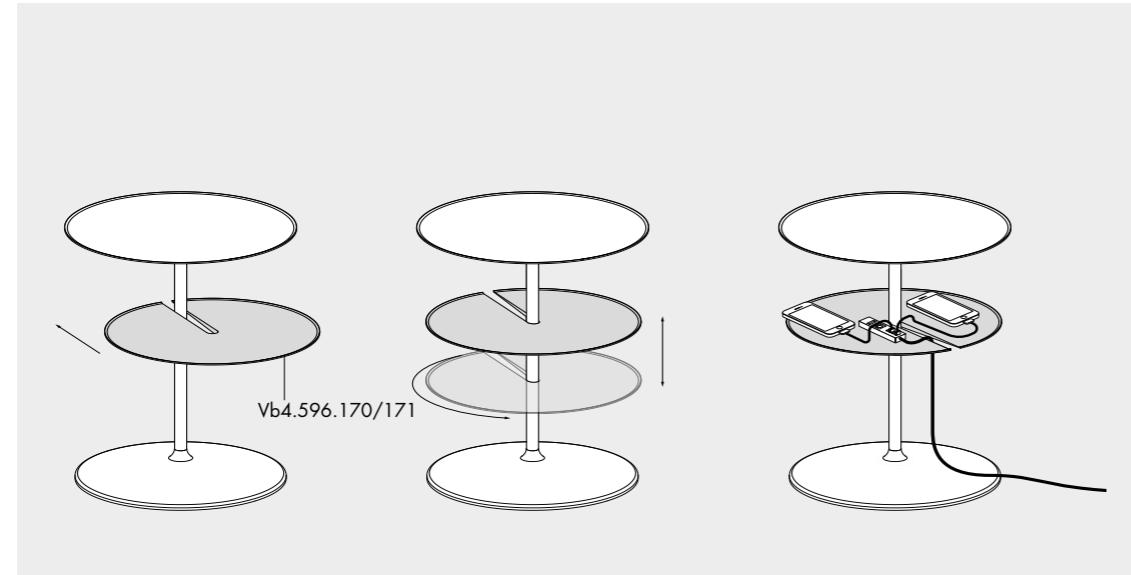


Vb4.596.170/171

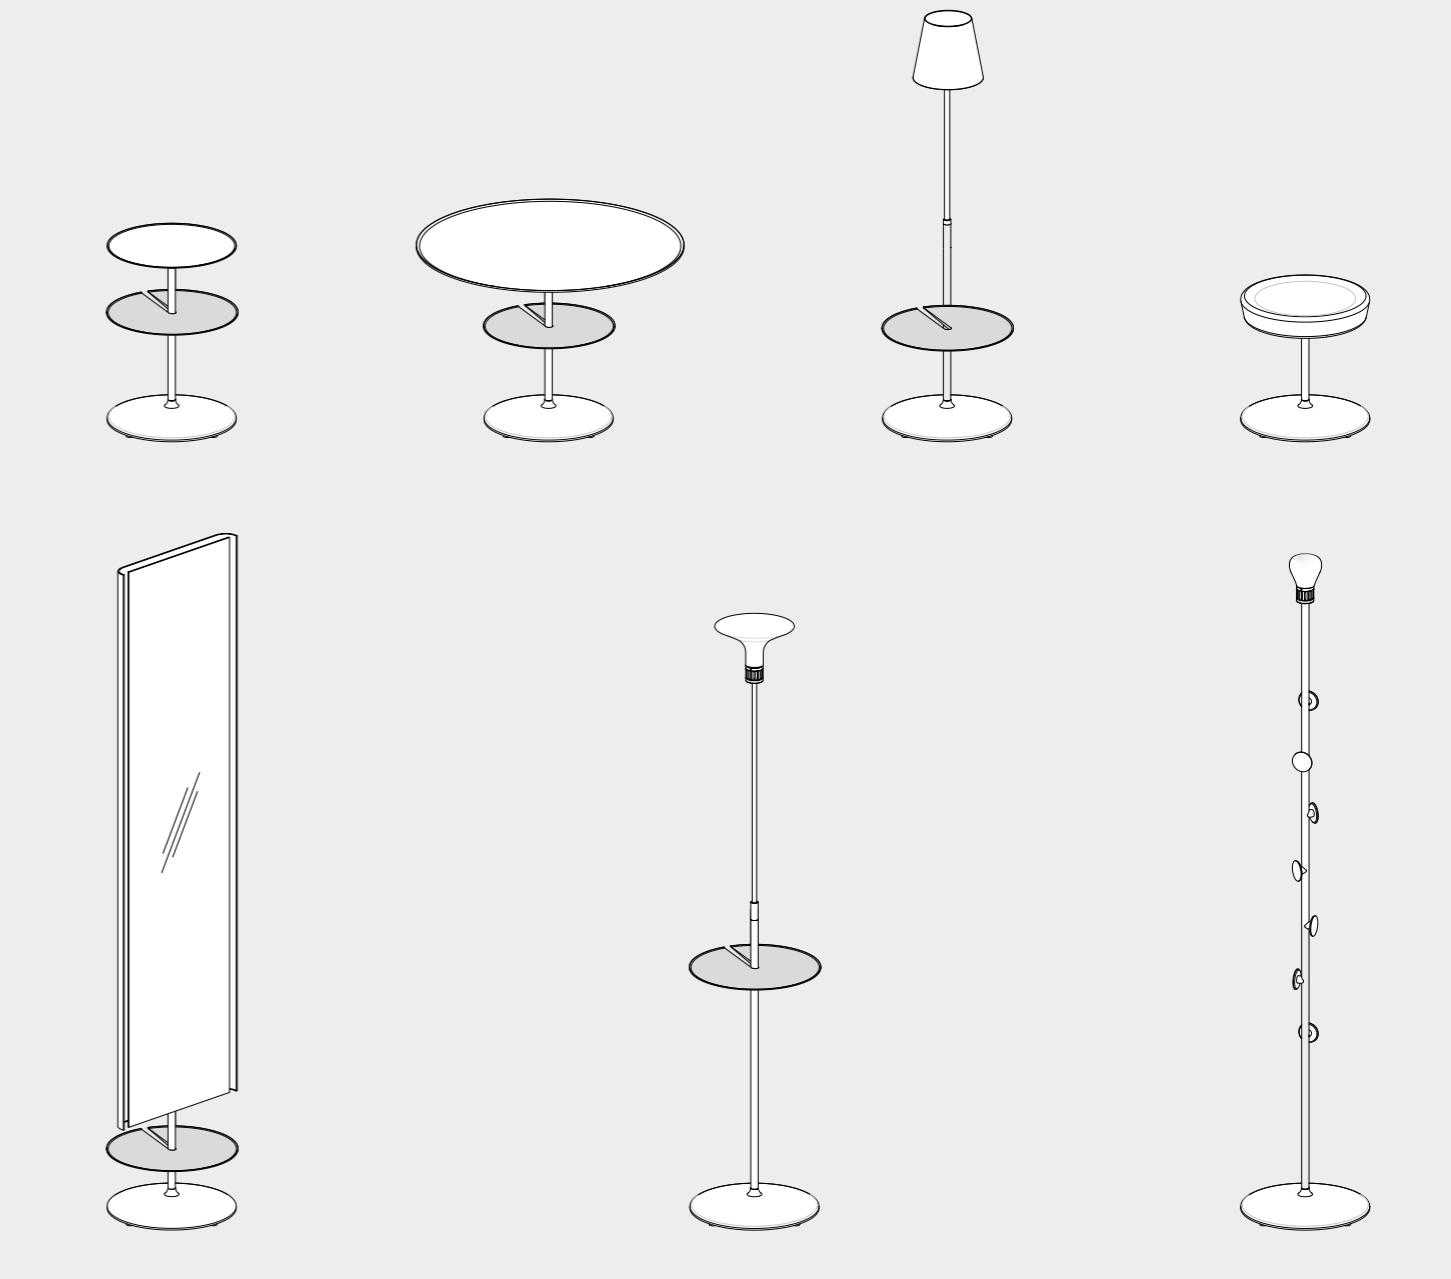

personalizza la tua luce
Vai su Viabizzuno.com

customize your light visit Viabizzuno.com

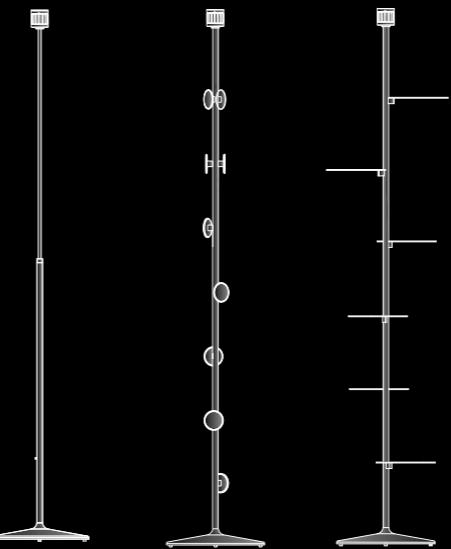

+



diffusore classico
classic diffuser








diffusore decorativo
decorative diffuser



diffusore tecnico
technical diffuser

1. scegli l'interfaccia
choose the interface

2. scegli il tuo diffusore
choose your diffuser

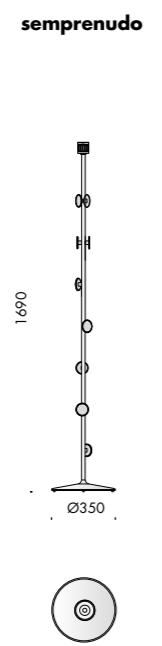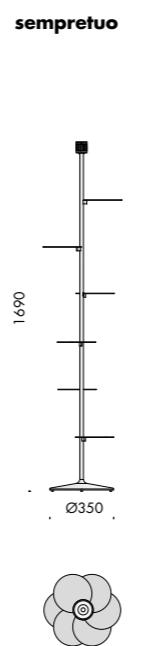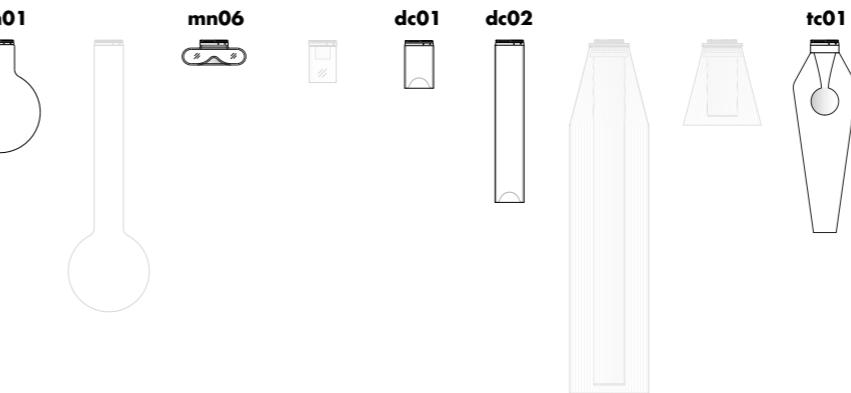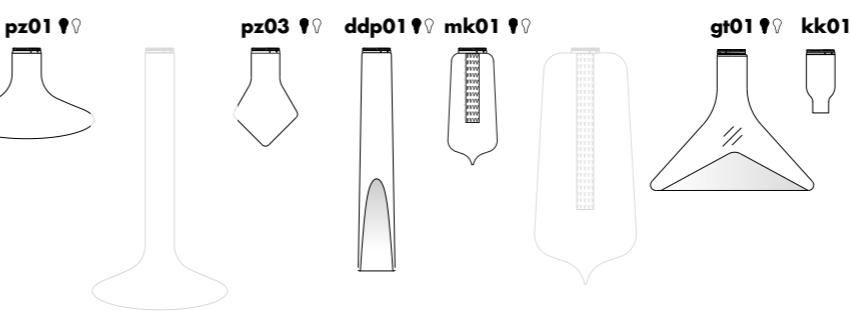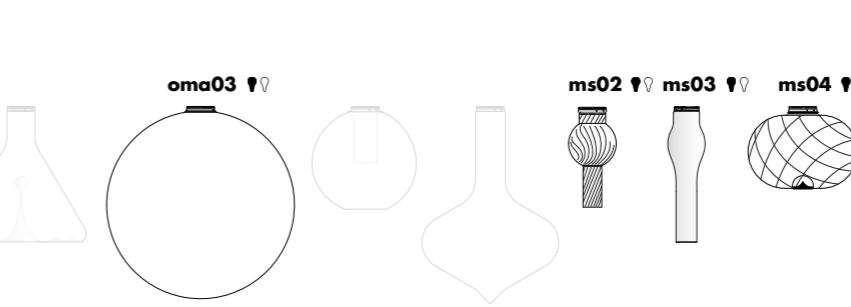semprepronti**sempreluce telescopico****semprenuido****sempretuo****diffusore classico
classic diffuser****hm01****hm02****diffusore decorativo
decorative diffuser****diffusore tecnico
technical diffuser**

les19 ● 87°
les9 ● 18° 23° 36°



les19 ● 31° 42°
les9 ● 13° 19° 23° 35°




les19 ● 16° 25° 40° 54°
les9 ● 10° 22°



les19 ● 22° 51°
les9 ● 13°




les19 ● 15° 41° 53° 20°x55°
les9 ● 10°







sempreluce telescopico 110-240V 50-60Hz **AS** **IP20** **PF** **star** **info**

Vb3.596.301	nero55	2700K	16					
Vb3.596.302	argento hacca	2700K	16					
Ra R9 ies tm-30 sdcm mA V _f (min) lm W lm/W								
98	98	Rf 96 Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10		

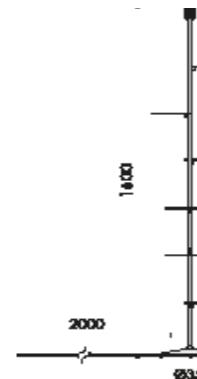

sempretuo 110-240V 50-60Hz **AS** **IP20** **PF** **star** **info**

Vb3.596.305	nero55	2700K	17					
Vb3.596.306	argento hacca	2700K	17					
Ra R9 ies tm-30 sdcm mA V _f (min) lm W lm/W								
98	98	Rf 96 Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10		

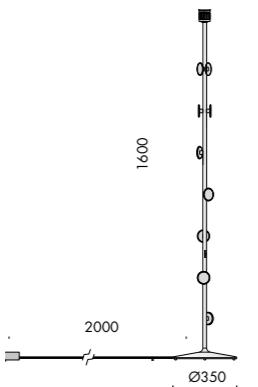


semprenuido 110-240V 50-60Hz **AS** **IP20** **PF** **star** **info**

Vb3.596.303	nero55	2700K	21					
Vb3.596.304	argento hacca	2700K	21					
Ra R9 ies tm-30 sdcm mA V _f (min) lm W lm/W								
98	98	Rf 96 Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10		




paralumi. lampshades. **UK CA CE** **info**


Vb9.596.701	seta bianca, doppia accoppiatura, attacco inferiore white silk, double coupling, bottom attachment	0,2
Vb9.596.702	seta blu, doppia accoppiatura, attacco inferiore blue silk, double coupling, bottom attachment	0,2
Vb9.596.703	seta verde, doppia accoppiatura, attacco inferiore green silk, double coupling, bottom attachment	0,2
Vb9.596.704	seta tortora, doppia accoppiatura, attacco inferiore turtledove silk, double coupling, bottom attachment	0,2
Vb9.596.705	seta nera, doppia accoppiatura, attacco inferiore black silk, double coupling, bottom attachment	0,2




marionanni ☆ UK CE
Vb9.580.01.t hm01 trasparente · transparent
n55 0,05




Vb9.580.01.s hm01 sabbiata · sanded
n55 0,05




Vb9.580.01.b hm01 bianco latte · milk white
n55 0,05




Vb9.580.02.t hm02 trasparente · transparent
n55 0,1




Vb9.580.02.s hm02 sabbiata · sanded
n55 0,1




Vb9.580.02.b hm02 bianco latte · milk white
n55 0,1



marionanni ☆ UK CE
Vb9.580.03.s mn01 sabbiato · sanded
n55 0,3



Vb9.580.173.b mn06 tabacchiera
bianco satinato · white frosted
n55 0,1



Vb9.580.173.cr mn06 tabacchiera
trasparente cromata · transparent chromed
n55 0,1

david chipperfield

☆ UK €

**Vb9.580.05.s** dc01 sabbiato · sanded

n55 0,1

**Vb9.580.06.s** dc02 sabbiato · sanded



n55 0,3

peter zumthor


☆ UK €

**Vb9.580.08.t** pz01 trasparente · transparent

n55 0,3

**Vb9.580.11.t** pz03 trasparente · transparent

n55 0,2

**Vb9.580.11.s** pz03 sabbiato · sanded

n55 0,2

lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

xxxxxxxxxxxxxx 230V 50-60Hz A IP66 cULus CE i

a	b	c	d	e	f	g	g	h	i
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classe di isolamento · insulation class
f	grado di protezione · protection degree
g	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
h	conforme alle direttive europee produced in compliance with EC directives
i	peso netto · net weight (kg)
l	codice · code
m	finitura · finish
n	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
o	potenza della sorgente · source power (Watt)

Vbx.xxx.xx nero55 3000K 35W 1,5

l	m	n	o	i
---	---	---	---	---

componenti. components. IK10 CE i

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. accessories. IK10 CE i

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ra	R9	ies tm-30	sdcM	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7
					500	27,9	1580	14,0

xm000 les19 ● Ta25 °C vita media · average life 70000 h L80 B10

10	11	12	13
----	----	----	----

gradi di protezione protection degrees

IPX0	non protetto no protection	IK01	nessuna protezione no protection
IPX1	protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua protected against water drops falling vertically	IK01	protetto contro l'energia d'urto 0,15J protected against collision energy
IPX2	protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 15° protected against water drops max inclination 15°	IK02	protetto contro l'energia d'urto 0,2J protected against collision energy
IPX3	protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 60° protected against water drops max inclination 60°	IK03	protetto contro l'energia d'urto 0,35J protected against collision energy
IPX4	protetto contro spruzzi d'acqua protected against sprinkling water	IK04	protetto contro l'energia d'urto 0,5J protected against collision energy
IPX5	protetto contro getti d'acqua protected against water jets	IK05	protetto contro l'energia d'urto 0,7J protected against collision energy
IPX6	protetto contro inondazioni protected against flooding	IK06	protetto contro l'energia d'urto 1J protected against collision energy
IPX7	per breve immersione protected against brief immersions	IK07	protetto contro l'energia d'urto 2J protected against collision energy
IPX8	per immersione prolungata protected against long immersion	IK08	protetto contro l'energia d'urto 5J protected against collision energy
		IK09	protetto contro l'energia d'urto 10J protected against collision energy
		IK10	protetto contro l'energia d'urto 20J protected against collision energy

legenda simboli symbols key

ta tavolo · table

tr terra · floor standing

s soffitto · ceiling

p parete · wall

sp sospensione · suspension

bin binario · track

in incasso · recessed

st scomparsa totale · fully concealed

s+e segnaletica+emergenza · signalling system+emergency

bat portatili autoalimentati a batteria · portable self-powered with battery

sis sistemi · systems

pa palo · pole

pt paletto · bollard

sd seduta · sitting

V disponibile su · available on Viabizzuno applight www.Viabizzuno.com Viabizzuno online

I classe I. solo isolamento fondamentale, le parti conduttrici accessibili sono collegate ad un conduttore di terra. messa a terra fassativa
class I. only basic insulation, accessible conductors are earthed. earthing compulsory

II classe II. all'isolamento principale è aggiunto un secondo isolamento oppure ai due isolamenti è sostituito un isolamento rinforzato. messa a terra esclusa
class II. basic insulation plus second insulation or both are replaced by reinforced insulation. earthing excluded

III classe III. alimentazione effettuata con bassissima tensione di sicurezza; sono escluse tensioni superiori a 50V-50Hz. messa a terra non prevista.
class III. very low safety supply tension; not to be used over 50V-50Hz. earthing excluded.

CE prodotto conforme alle direttive europee · produced in compliance with ec directives

NRTL marchio di certificazione europea. certifica che il prodotto è conforme alle norme europee sulla sicurezza
component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system

cULus componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di un sistema più complesso
component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system

KEMA/KEUR apparecchio di illuminazione approvato da kema · kema approved light fitting

WRAS prodotto conforme agli standard presenti nel regno unito che regolamentano la sicurezza e la qualità dell'acqua · product complies with uk standards set out by water regulations

CPSI apparecchio di illuminazione certificato secondo le normative vigenti in polonia che regolamentano i dispositivi di sicurezza antincendio
certified light fitting according to the regulations about devices for fire safety in force in poland

☆ prodotto idoneo per essere commercializzato nel mercato cinese · product suitable for the china market

CB prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market

UKCA prodotto conforme alla legislazione vigente nel regno unito · produced in compliance with UK legislation

CCC apparecchio di illuminazione certificato per il mercato cinese
light fitting certified for china market

vetro opalino · opal glass

vetro sabbato · sanded glass

vetro nero fumè · black smoke glass

vetro trasparente · transparent glass

vetro bianco latte · white milk glass

cristallo · crystal

policarbonato opalino · opal polycarbonate diffuser

carrabile · drive over

A alimentatore incluso · power supply included

A alimentatore escluso · power supply not included

AR alimentatore remoto incluso · remote power supply included

Ai alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso · electronic power supply with smart control included

AiR alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto · electronic power supply with smart control included, to be installed remotely

AS alimentatore a spina incluso · plug power supply included

T trasformatore incluso · transformer included

T trasformatore escluso · transformer not included

K kit di cablaggio · wiring kit

K kit di cablaggio escluso · wiring kit not included

L lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.

L lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.

pr propulsore dinamico n55 incluso · included

pr propulsore dinamico n55 escluso · not included

df diffusore incluso · diffuser included

df diffusore escluso · diffuser not included

??? possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55 · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb

▲ attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo · attention: led light source. never look straight without eye protection

ff flicker free compatibile con fotocamere digitali · flicker free digital camera friendly

I.d. luce diretta · direct light

I.i. luce indiretta · indirect light

.d1 dimmerazione 1-10V · 1-10V dimmable

.d2 dimmerazione dali · dimmable dali

.SA kit luce + emergenza sempre accese. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio
light kit + permanently lit emergency lamp. please note: cannot be installed in brickwork housing

.SE solo emergenza sempre accesa. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio
permanently lit emergency lamp only. please note: cannot be installed in brickwork housing

● peso netto · net weight (kg)