


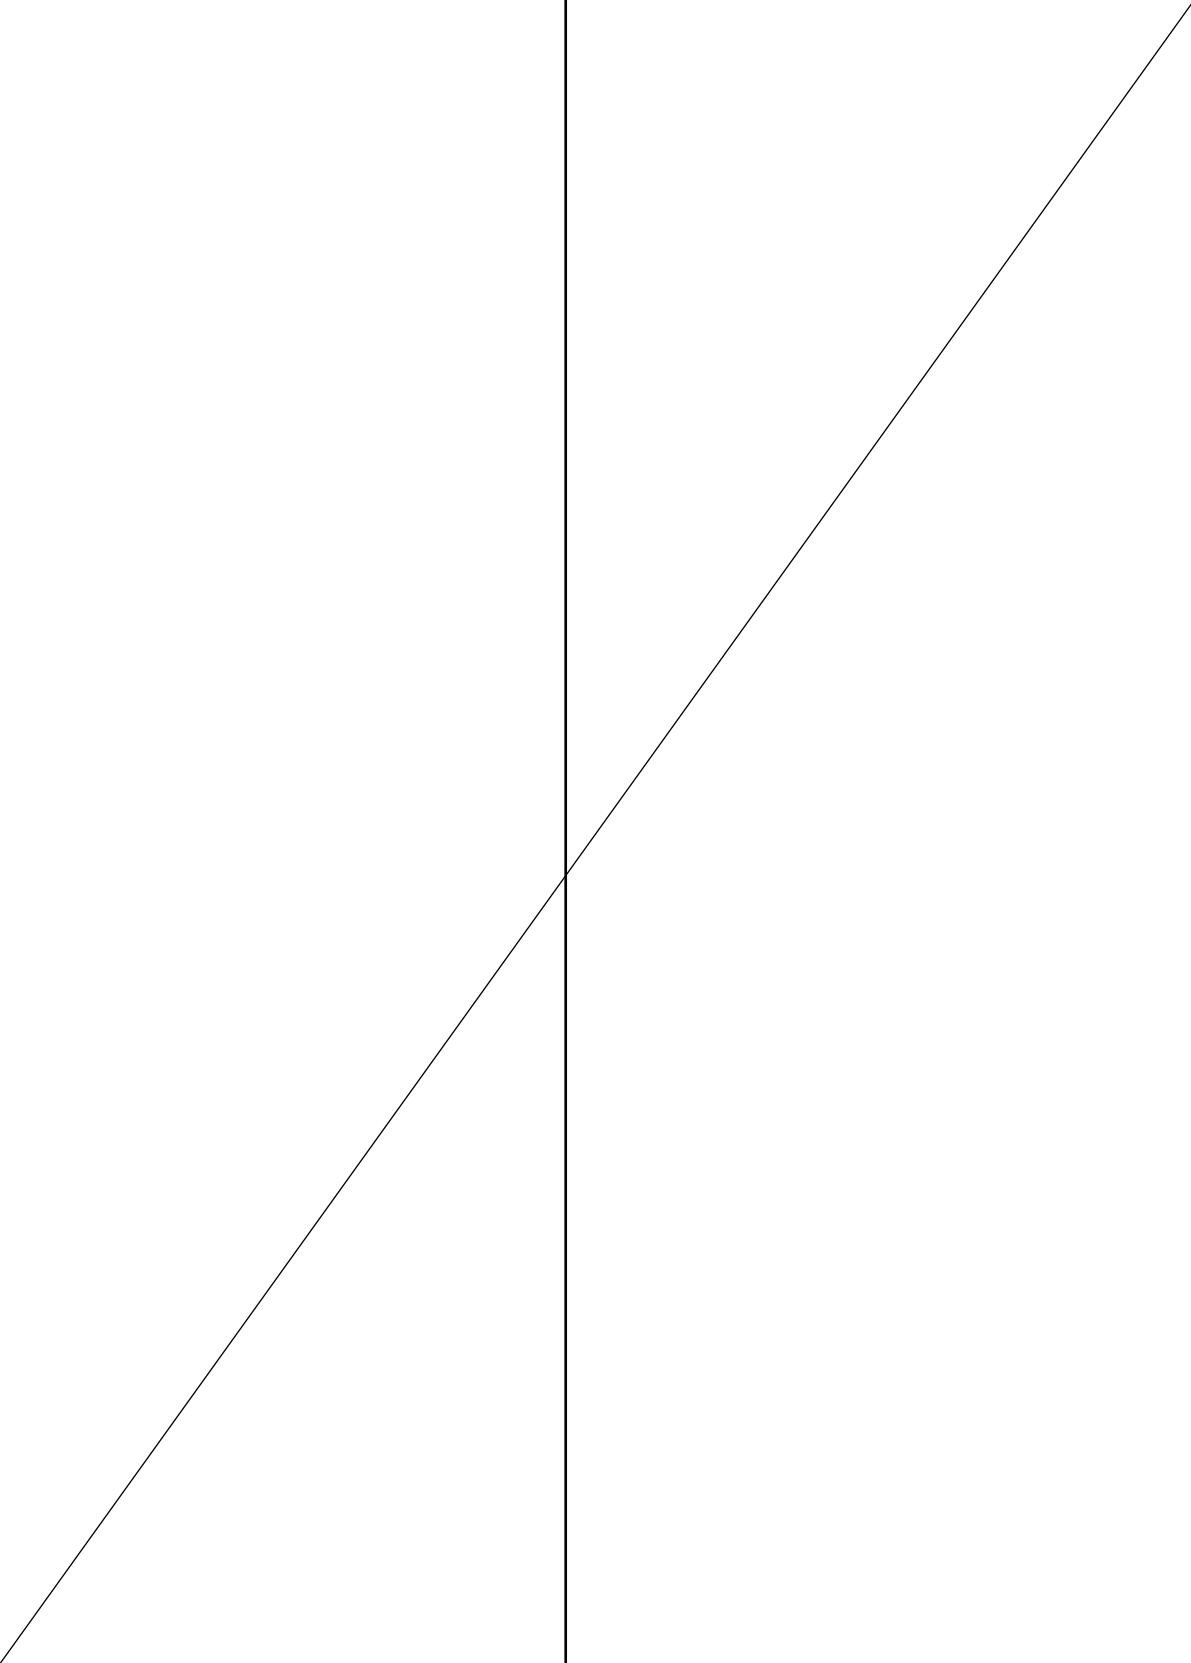

Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno.

marionanni

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

prodotto
product



schede tecniche
technical data sheet



curve fotometriche
photometric curves



modelli 3d per i tuoi render
3d models for your render

























Viabizzuno
progettiamo la luce




apparecchio di illuminazione da terra IP20 con base Ø300 realizzata in ferro verniciato predisposta per box di alimentazione con potenziometro rotativo integrato. profili microtraccia e tracciameno realizzati con estruso di alluminio anodizzato fissati nella base predisposti per le sorgenti elettroniche Viabizzuno dimmerabili pwm.
modelli:
traccia terra 2500 microtraccia, h. 2500mm
traccia terra 1800 microtraccia, h. 1800mm
traccia terra 2500 tracciameno, h. 2500mm
traccia terra 1800 tracciameno, h.1800mm
configurazioni di alimentazione:
alimentatore a spina 240V 50-60Hz incluso, dimmerabile casambi,
cablaggio 24Vdc per alimentatore escluso da installare remoto,
kit batteria ricaricabile
finiture: argento hacca, nero55
traccia terra è gestibile da device mobile tramite app Viascenario, il sistema di controllo wireless d'illuminazione Viabizzuno.


IP20-rated floor light fitting for indoor use with a base of diameter Ø300 made in coated iron set for power supply box with built-in rotary potentiometer. microtraccia and tracciameno profiles made of anodized aluminum extrusion fixed in the base prepared for Viabizzuno dimmable pwm electronic sources.
versions:
traccia terra 2500 microtraccia, h. 2500mm
traccia terra 1800 microtraccia, h. 1800mm
traccia terra 2500 tracciameno, h. 2500mm
traccia terra 1800 tracciameno, h.1800mm
power supply configurations:
240V 50-60Hz plug-in power supply included, casambi dimmable,
24Vdc wiring for power supply excluded to be installed remotely,
rechargeable battery kit
finishes: argento hacca, nero55
traccia terra is manageable from mobile devices via Viascenario app, Viabizzuno's wireless lighting control system.

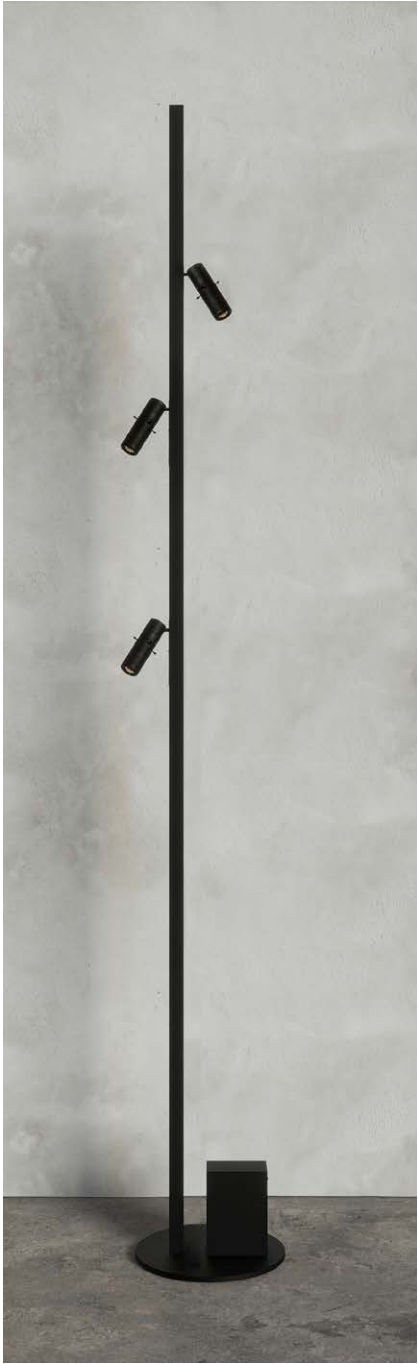


	240V 50-60Hz	casambi	24Vdc	batteria	sorgenti luminose light sources			
traccia terra 2500 microtraccia					micromen 			
traccia terra 1800 microtraccia					trentotto  trentotto zoom  trentotto sagomatore zoom  trentotto sagomatore 			
traccia terra 2500 tracciameno					ecomini  coppibartali 			
traccia terra 1800 tracciameno					n35 orientabile  n35 parete  n55 orientabile  13x8 			

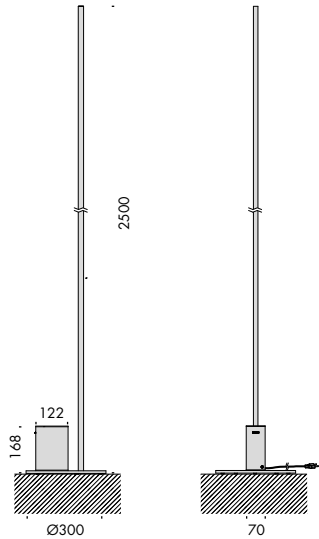


traccia terra 2500 microtraccia		240V 50-60Hz	AS	IP20		UK	CE	
Vb4.642.32	argento hacca							6
Vb4.642.31	nero55							6

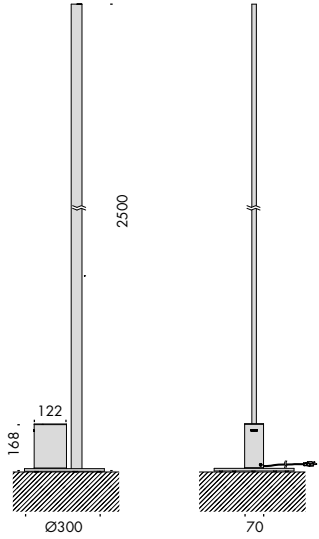


traccia terra 2500 tracciamento		240V 50-60Hz	AS	IP20		UK	CE	
Vb4.642.36	argento hacca							6
Vb4.642.35	nero55							6

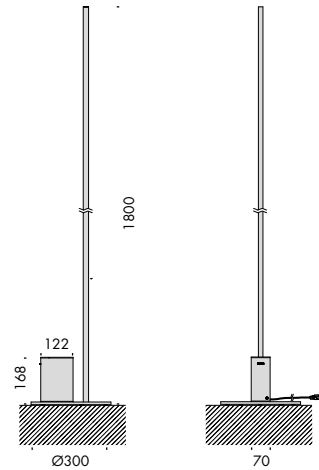


traccia terra 1800 microtraccia		240V 50-60Hz	AS	IP20		UK	CE	
Vb4.642.34	argento hacca							6
Vb4.642.33	nero55							6

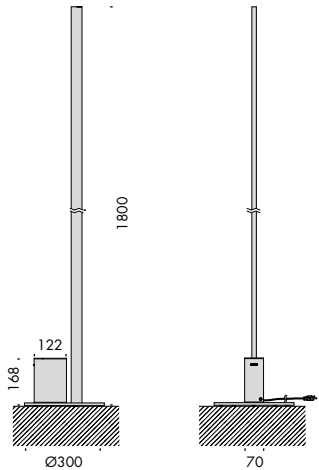


traccia terra 1800 tracciamento		240V 50-60Hz	AS	IP20		UK	CE	
Vb4.642.38	argento hacca							6
Vb4.642.37	nero55							6

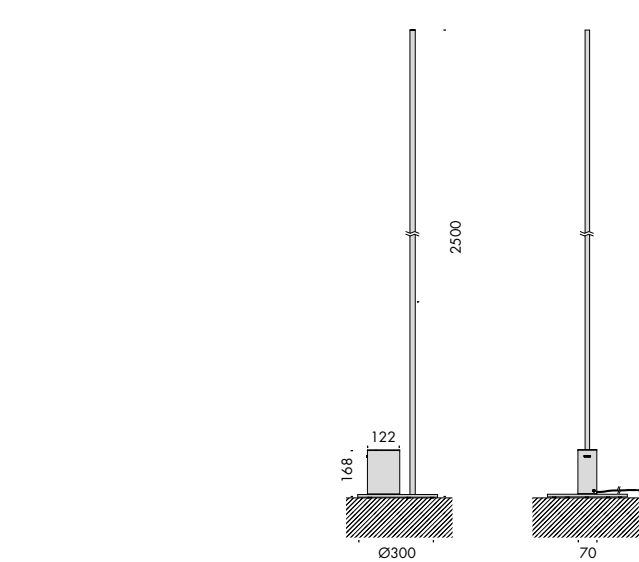


traccia terra 2500 microtraccia		24Vdc		IP20		UKCA	CE	
Vb4.642.48	argento hacca							6
Vb4.642.47	nero55							6

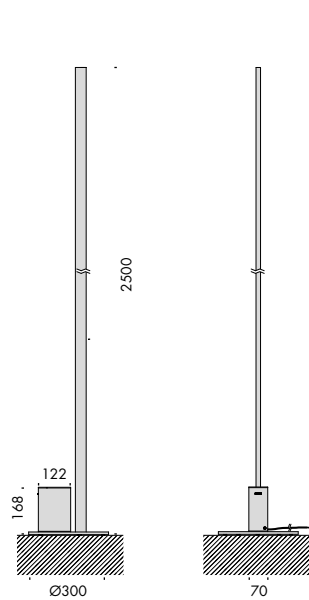


traccia terra 2500 tracciamento		24Vdc		IP20		UKCA	CE	
Vb4.642.52	argento hacca							6
Vb4.642.51	nero55							6

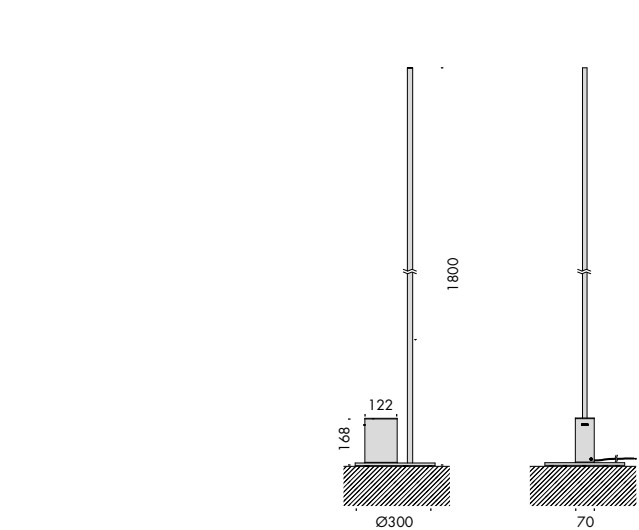


traccia terra 1800 microtraccia		24Vdc		IP20		UKCA	CE	
Vb4.642.50	argento hacca							6
Vb4.642.49	nero55							6

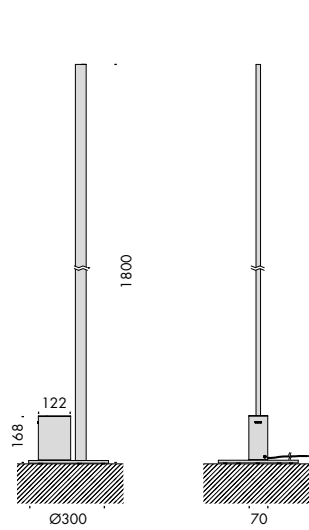


traccia terra 1800 tracciamento		24Vdc		IP20		UKCA	CE	
Vb4.642.54	argento hacca							6
Vb4.642.53	nero55							6

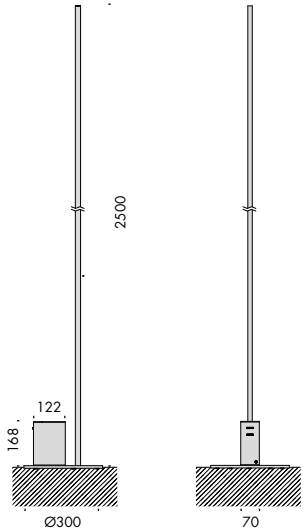


traccia terra batteria 2500 microtraccia		240V 50-60Hz	AS	IP20		UK	CE	
Vb4.642.40	argento hacca							6
Vb4.642.39	nero55							6

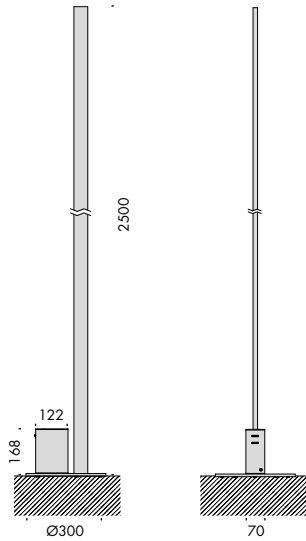


traccia terra batteria 2500 tracciamento		240V 50-60Hz	AS	IP20		UK	CE	
Vb4.642.44	argento hacca							6
Vb4.642.43	nero55							6

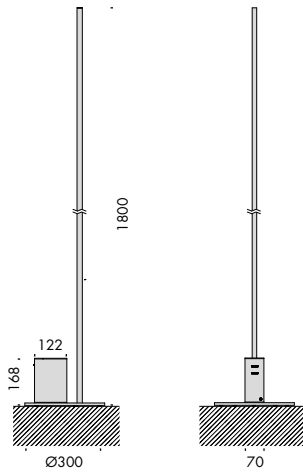


traccia terra batteria 1800 microtraccia		240V 50-60Hz	AS	IP20		UK	CE	
Vb4.642.42	argento hacca							6
Vb4.642.41	nero55							6

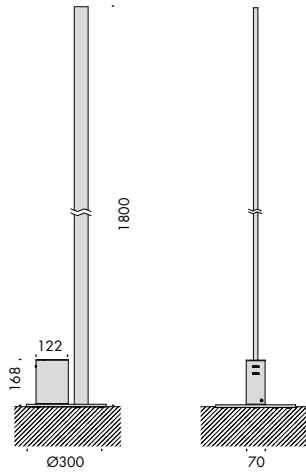


traccia terra batteria 1800 tracciamento		240V 50-60Hz	AS	IP20		UK	CE	
Vb4.642.46	argento hacca							6
Vb4.642.45	nero55							6

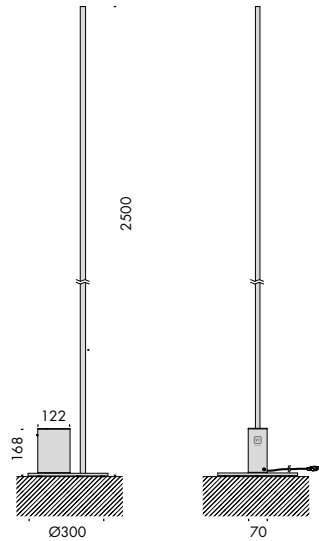

traccia terra casambi 2500 microtraccia		240V 50-60Hz	AS	IP20		UK CA	CE	i
Vb4.642.56	argento hacca					casambi	6	
Vb4.642.55	nero55					casambi	6	

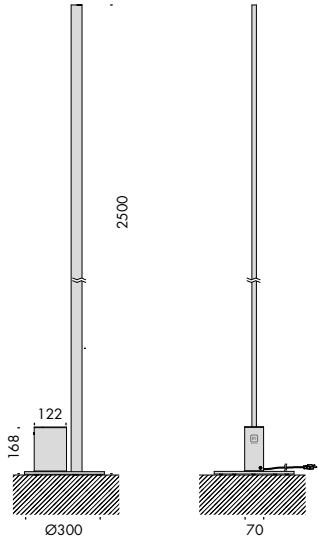


traccia terra casambi 2500 tracciameno		240V 50-60Hz	AS	IP20		UK CA	CE	i
Vb4.642.60	argento hacca					casambi	6	
Vb4.642.59	nero55					casambi	6	

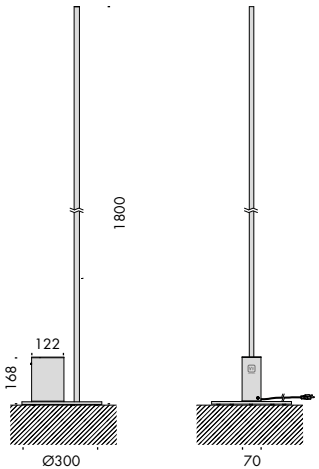


traccia terra casambi 1800 microtraccia		240V 50-60Hz	AS	IP20		UK CA	CE	i
Vb4.642.58	argento hacca					casambi	6	
Vb4.642.57	nero55					casambi	6	




traccia terra casambi 1800 tracciameno		240V 50-60Hz	AS	IP20		UK CA	CE	i
Vb4.642.62	argento hacca					casambi	6	
Vb4.642.61	nero55					casambi	6	




modulo batteria dimmer rotativo. rotating battery dimmer module. 240V 50/60Hz    
Vb9.642.81 nero55 72W 24Vdc 9Ah 1,8



modulo 240V dimmer rotativo. rotating 240V dimmer module. 240V 50/60Hz    
Vb9.642.82 nero55 70W 24Vdc 2000mm 1




modulo 24Vdc dimmer rotativo. rotating 24Vdc dimmer module. 24Vdc    
Vb9.642.83 nero55 max 100W 24Vdc 4500mm 1




modulo casambi. casambi module. 240V 50/60Hz    
Vb9.642.84 nero55 70W 24Vdc 2000mm 1

modulo batteria dimmer rotativo.
rotating battery dimmer module.

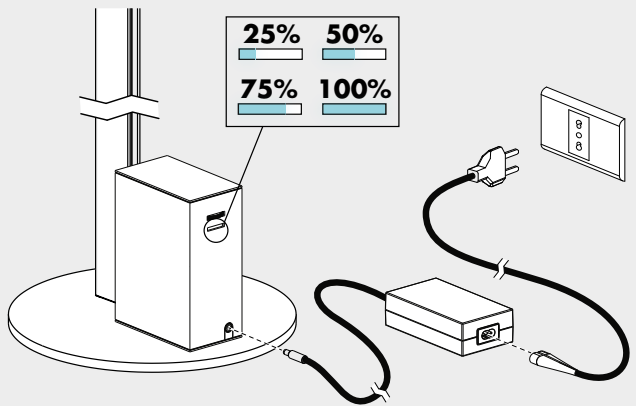


Pled,out (W)	autonomia autonomy (h)	tempo ricarica recharge time (h)	led out
0	720	5,0	off
20	8,0	6,0	on, 100%
40	4,0	9,0	on, 100%
60	3,0	20,0	on, 100%

modulo 24Vdc dimmer rotativo.
rotating 24Vdc dimmer module.

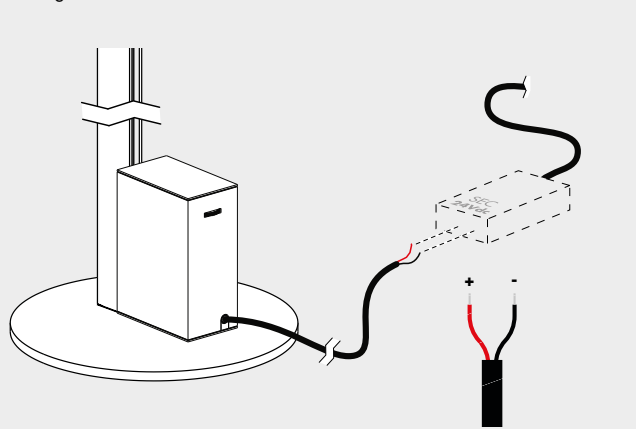


modulo 240V dimmer rotativo.
rotating 240V dimmer module.

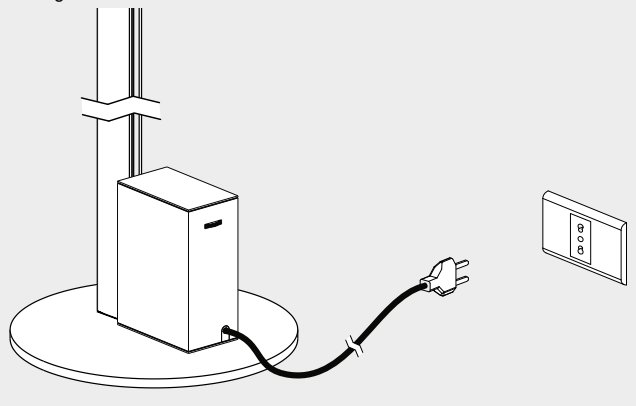

modulo casambi.
casambi module.



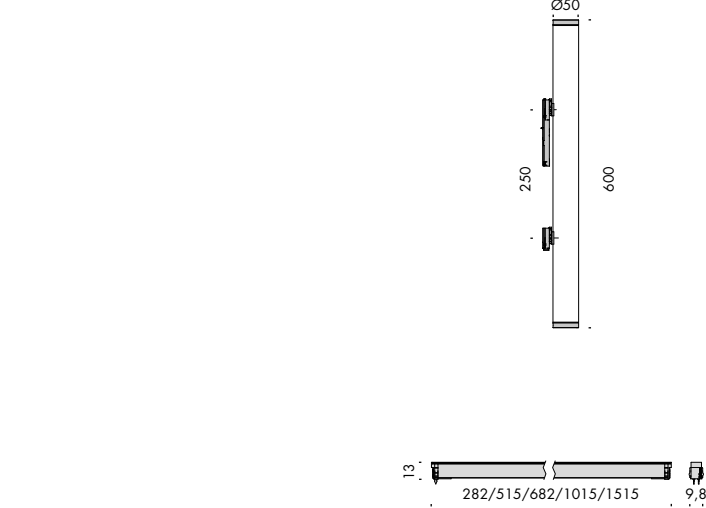

coppibartali 1 parete traccia sistema									
IP20 24Vdc UK CE i									
Vb5.619.31		ottone ap-s	vetro pirex · glass	2700K	14W	1			

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	V _f	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 90	Rg 98	step 2	24	2400	26	92
V3000	11	Ta25 °C		vita media · average life	50000 h	L80	B10	



13x8 traccia sistema									
24Vdc UK IP20 UK CE i									

Vb6.619.32.27	argento opaco · matt silver	2700K	3,5W	282mm	0,1
Vb6.619.25.27	argento opaco · matt silver	2700K	6,6W	515mm	0,2
Vb6.619.33.27	argento opaco · matt silver	2700K	8,7W	682mm	0,3
Vb6.619.26.27	argento opaco · matt silver	2700K	13W	1015mm	0,4
Vb6.619.27.27	argento opaco · matt silver	2700K	19,5W	1515mm	0,6

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	V _f	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1200	13	92
V0000	5,9	Ta25 °C		vita media · average life	50000 h	L80	B10	

Vb6.619.32.30	argento opaco · matt silver	3000K	3,5W	282mm	0,1
Vb6.619.25.30	argento opaco · matt silver	3000K	6,6W	515mm	0,2
Vb6.619.33.30	argento opaco · matt silver	3000K	8,7W	682mm	0,3
Vb6.619.26.30	argento opaco · matt silver	3000K	13W	1015mm	0,4
Vb6.619.27.30	argento opaco · matt silver	3000K	19,5W	1515mm	0,6

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	V _f	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life	50000 h	L80	B10	



micromen									
UK IP20 UK CE i									

Vb6.619.28.27.dim	nero55	2700K	12°	0,1
Vb6.619.29.27.dim	nero55	2700K	23°	0,1

Ra	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	300	2,8	85	1	85
ca010	les2	Ta25 °C		vita media · average life	50000 h	L80	B10	

Vb6.619.28.30.dim	nero55	3000K	12°	0,1
Vb6.619.29.30.dim	nero55	3000K	23°	0,1

Ra	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	300	2,8	90	1	90
ca011	les2	Ta25 °C		vita media · average life	50000 h	L80	B10	


micromen traccia sistema									
UK IP20 UK CE i									

Vb6.619.20.27.dim	alluminio lucido · polished aluminium	2700K	13°	0,1
Vb6.619.22.27.dim	nero55	2700K	13°	0,1
Vb6.619.21.27.dim	alluminio lucido · polished aluminium	2700K	25°	0,1
Vb6.619.23.27.dim	nero55	2700K	25°	0,1

Ra	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	300	2,8	85	1	85
ca010	les2	Ta25 °C		vita media · average life	50000 h	L80	B10	

Vb6.619.20.30.dim	alluminio lucido · polished aluminium	3000K	13°	0,1
Vb6.619.22.30.dim	nero55	3000K	13°	0,1
Vb6.619.21.30.dim	alluminio lucido · polished aluminium	3000K	25°	0,1
Vb6.619.23.30.dim	nero55	3000K	25°	0,1


Ra	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	300	2,8	90	1	90
ca011	les2	Ta25 °C		vita media · average life	50000 h	L80	B10	



trentotto traccia sistema		24Vdc			IP20		★	UK	CE	i
Vb6.619.168.27.dim.1	nero55			2700K			5°	0,2		
Vb6.619.169.27.dim.1	argento hacca			2700K			5°	0,2		
Vb6.619.170.27.dim.1	my bianco			2700K			5°	0,2		
		Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _f	lm	W	lm/W
		95	Rf 90	Rg 100	step 2	700	2,8	180	2,0	90
Vz190	les2	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h L80 B10			

Vb6.619.35.27.dim.1	nero55			2700K			19°	0,2		
Vb6.619.36.27.dim.1	argento hacca			2700K			19°	0,2		
Vb6.619.37.27.dim.1	my bianco			2700K			19°	0,2		
Vb6.619.39.27.dim.1	nero55			2700K			32°	0,2		
Vb6.619.40.27.dim.1	argento hacca			2700K			32°	0,2		
Vb6.619.41.27.dim.1	my bianco			2700K			32°	0,2		
Vb6.619.172.27.dim.1	nero55			2700K			54°	0,2		
Vb6.619.173.27.dim.1	argento hacca			2700K			54°	0,2		
Vb6.619.174.27.dim.1	my bianco			2700K			54°	0,2		

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
cd040	les6	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h L70 B10		



trentotto traccia sistema		24Vdc			IP20		★	UK	CE	i
Vb6.619.168.30.dim.1	nero55			3000K			5°	0,2		
Vb6.619.169.30.dim.1	argento hacca			3000K			5°	0,2		
Vb6.619.170.30.dim.1	my bianco			3000K			5°	0,2		
		Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _f	lm	W	lm/W
		95	Rf 90	Rg 100	step 2	700	2,8	190	2,0	95
Vz191	les2	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h L80 B10			

Vb6.619.35.30.dim.1	nero55			3000K			19°	0,2		
Vb6.619.36.30.dim.1	argento hacca			3000K			19°	0,2		
Vb6.619.37.30.dim.1	my bianco			3000K			19°	0,2		
Vb6.619.39.30.dim.1	nero55			3000K			32°	0,2		
Vb6.619.40.30.dim.1	argento hacca			3000K			32°	0,2		
Vb6.619.41.30.dim.1	my bianco			3000K			32°	0,2		
Vb6.619.172.30.dim.1	nero55			3000K			54°	0,2		
Vb6.619.173.30.dim.1	argento hacca			3000K			54°	0,2		
Vb6.619.174.30.dim.1	my bianco			3000K			54°	0,2		

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
cd041	les6	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h L70 B10		




trentotto zoom traccia		24Vdc								
------------------------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

Vb6.619.175.27.dim.1	nero55	2700K	19-44°	0,2
Vb6.619.176.27.dim.1	argento hacca	2700K	19-44°	0,2
Vb6.619.177.27.dim.1	my bianco	2700K	19-44°	0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
cd040	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10	

Vb6.619.175.30.dim.1	nero55	3000K	19-44°	0,2
Vb6.619.176.30.dim.1	argento hacca	3000K	19-44°	0,2
Vb6.619.177.30.dim.1	my bianco	3000K	19-44°	0,2


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
cd041	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10	



trentotto sagomatore zoom traccia		24Vdc								
-----------------------------------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

Vb6.619.179.27.dim.1				nero55	2700K	21°-32°	0,2		
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
cd040	les6 	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70 B10		


Vb6.619.179.30.dim.1				nero55	3000K	21°-32°	0,2		
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
cd041	les6 	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70 B10		



trentotto sagomatore traccia		24Vdc								
------------------------------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

Vb6.619.178.27.dim.1				nero55	2700K	53°	0,2		
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
cd040	les6 	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70 B10		

Vb6.619.178.30.dim.1				nero55	3000K	53°	0,2		
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
cd041	les6 		Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70 B10	




ecomini 13° traccia sistema		24Vdc							CE	
-----------------------------	--	-------	---	---	--	---	---	---	----	---

Vb6.619.45.27.dim	nero55	2700K	13°	0,4
Vb6.619.46.27.1.dim	argento hacca	2700K	13°	0,4
Vb6.619.47.27.dim	my bianco	2700K	13°	0,4

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	700	16,5	1026	11,6	89
cd040	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10	

Vb6.619.45.30.dim	nero55	3000K	13°	0,4
Vb6.619.46.30.1.dim	argento hacca	3000K	13°	0,4
Vb6.619.47.30.dim	my bianco	3000K	13°	0,4

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	700	16,5	1105	11,6	96
cd041	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10	




ecomini 17° traccia sistema		24Vdc							CE	
-----------------------------	--	-------	---	---	--	---	---	---	----	---

Vb6.619.49.27.dim	nero55	2700K	17°	0,4
Vb6.619.50.27.1.dim	argento hacca	2700K	17°	0,4
Vb6.619.51.27.dim	my bianco	2700K	17°	0,4

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	700	17,2	1197	12,0	100
ce022	les9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80 B10

Vb6.619.49.30.dim	nero55	3000K	17°	0,4
Vb6.619.50.30.1.dim	argento hacca	3000K	17°	0,4
Vb6.619.51.30.dim	my bianco	3000K	17°	0,4

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	700	17,2	1269	12,0	106
ce023	les9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80 B10	




ecomini 31° traccia sistema		24Vdc							CE	
-----------------------------	--	-------	---	---	---	---	---	---	----	---

Vb6.619.53.27.dim	nero55	2700K	31°	0,4
Vb6.619.54.27.1.dim	argento hacca	2700K	31°	0,4
Vb6.619.55.27.dim	my bianco	2700K	31°	0,4

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	700	17,2	1197	12,0	100
ce022	les9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80 B10

Vb6.619.53.30.dim	nero55	3000K	31°	0,4
Vb6.619.54.30.1.dim	argento hacca	3000K	31°	0,4
Vb6.619.55.30.dim	my bianco	3000K	31°	0,4


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	700	17,2	1269	12,0	106
ce023	les9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80 B10	



n35 traccia parete mn102				24Vdc		   IP20		   	
Vb7.672.509		nero55		2700K		n35		0,2	
Vb7.672.511		argento hacca		2700K		n35		0,2	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 93	Rg 99	step 2	350	16,4	642	5,7	113
ce022		les9 		Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10

Vb7.672.510	nero55	3000K		n35		0,2						
Vb7.672.512	argento hacca	3000K		n35		0,2						


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,4	680	5,7	119
ce023	les9 ● Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L80 B10		



n35 traccia orientabile spot 35x25				24Vdc					★	UK	CE	
Vb7.672.513		nero55		2700K	22°	n35		0,2				
Vb7.672.515		argento hacca		2700K	22°	n35		0,2				
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W			
98	95	Rf 93	Rg 99	step 2	350	16,4	642	5,7	113			
ce022	les9	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L80 B10				

Vb7.672.514	nero55	3000K		22°		n35		0,2				
Vb7.672.516	argento hacca	3000K		22°		n35		0,2				

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,4	680	5,7	119
ce023	les9		Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10	





n55 orientabile traccia sistema		24Vdc					IP20				★		CE	
Vb6.619.156.27.dim	nero55			adattatore nero black adapter				2700K			n55	0,3		
Vb6.619.157.27.dim	argento hacca			adattatore nero black adapter				2700K			n55	0,3		
Vb6.619.158.27.dim	my bianco			adattatore nero black adapter				2700K			n55	0,3		

Ra		R9		ies tm-30		sdcm		mA		V _f (min)		lm		W		lm/W	
98		98		Rf 96 Rg 103		step 1		700		18,4		1400		12,9		109	
xn000		les19 		Ta25 °C		vita media · average life						70000 h		L80 B10			

Vb6.619.156.30.dim	nero55	adattatore nero black adapter		3000K		0,3						
Vb6.619.157.30.dim	argento hacca	adattatore nero black adapter		3000K		0,3						
Vb6.619.158.30.dim	my bianco	adattatore nero black adapter		3000K		0,3						


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	18,4	1400	12,9	109
xn001	les19 		Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80 B10	

lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

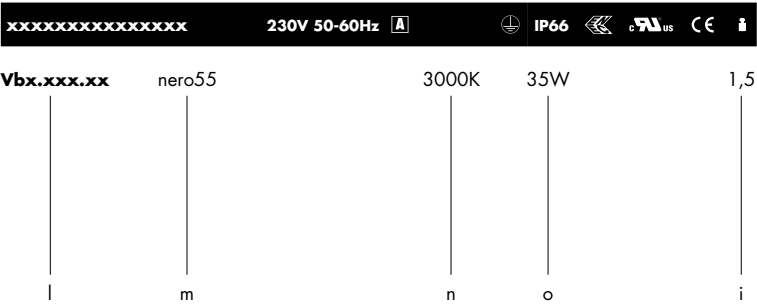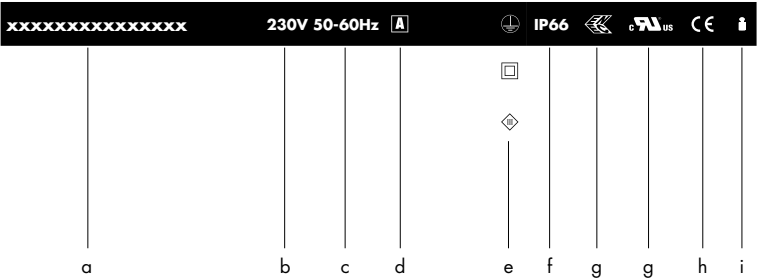

componenti. components.	IK10	CE	person icon
-------------------------	------	----	-------------

accessori. accessories.	IK10	CE	person icon
-------------------------	------	----	-------------

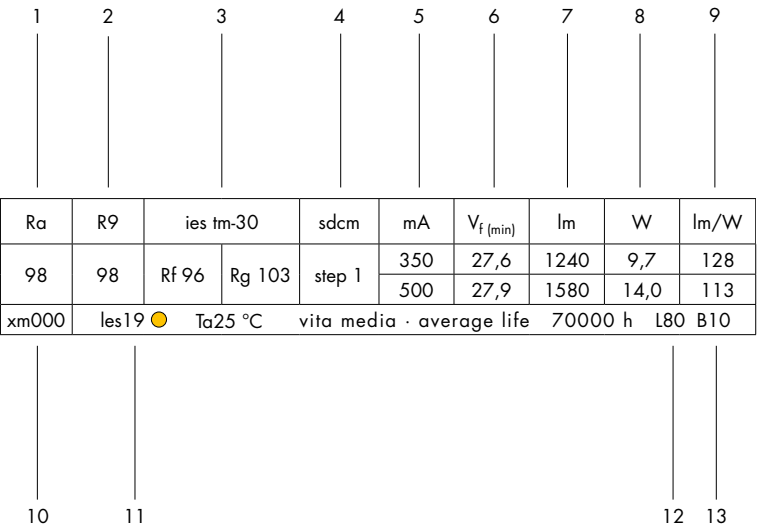

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classe di isolamento · insulation class
f	grado di protezione · protection degree
g	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
h	conforme alle direttive europee produced in compliance with EC directives
i	peso netto · net weight (kg)
l	codice · code
m	finitura · finish
n	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
o	potenza della sorgente · source power (Watt)

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
11	superficie emittente · light emitting surface (mm)
12	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
13	% consentita sotto limite · allowed % under limit

gradi di protezione protection degrees

IPX0	non protetto no protection	IK01	nessuna protezione no protection
IPX1	protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua protected against water drops falling vertically	IK01	protetto contro l'energia d'urto 0,15J protected against collision energy
IPX2	protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 15° protected against water drops max inclination 15°	IK02	protetto contro l'energia d'urto 0,2J protected against collision energy
IPX3	protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 60° protected against water drops max inclination 60°	IK03	protetto contro l'energia d'urto 0,35J protected against collision energy
IPX4	protetto contro spruzzi d'acqua protected against sprinkling water	IK04	protetto contro l'energia d'urto 0,5J protected against collision energy
IPX5	protetto contro getti d'acqua protected against water jets	IK05	protetto contro l'energia d'urto 0,7J protected against collision energy
IPX6	protetto contro inondazioni roctected against flooding	IK06	protetto contro l'energia d'urto 1J protected against collision energy
IPX7	per breve immersione protected against brief immersions	IK07	protetto contro l'energia d'urto 2J protected against collision energy
IPX8	per immersione prolungata protected against long immersion	IK08	protetto contro l'energia d'urto 5J protected against collision energy
		IK09	protetto contro l'energia d'urto 10J protected against collision energy
		IK10	protetto contro l'energia d'urto 20J protected against collision energy

legenda simboli symbols key

	<i>tavolo</i> · table
	<i>terra</i> · floor standing
	<i>soffitto</i> · ceiling
	<i>parete</i> · wall
	<i>sospensione</i> · suspension
	<i>binario</i> · track
	<i>incasso</i> · recessed
	<i>scomparsa totale</i> · fully concealed
	<i>segnaletica+emergenza</i> · signalling system+emergency
	<i>portatili autoalimentati a batteria</i> · portable self-powered with battery
	<i>sistemi</i> · systems
	<i>palo</i> · pole
	<i>paletto</i> · bollard
	<i>seduta</i> · sitting
	<i>disponibile su</i> · available on <i>Viabizzuno applight</i> <i>www.Viabizzuno.com</i> <i>Viabizzuno online</i>
	<i>classe I. solo isolamento fondamentale, le parti conduttrici accessibili sono collegate ad un conduttore di terra. messa a terra tassativa</i> class I. only basic insulation, accessible conductors are earthed. earthing compulsory
	<i>classe II. all'isolamento principale è aggiunto un secondo isolamento oppure ai due isolamenti è sostituito un isolamento rinforzato. messa a terra esclusa</i> class II. basic insulation plus second insulation or both are replaced by reinforced insulation. earthing excluded
	<i>classe III. alimentazione effettuata con bassissima tensione di sicurezza; sono escluse tensioni superiori a 50V-50Hz. messa a terra non prevista.</i> class III. very low safety supply tension; not to be used over 50V-50Hz. earthing excluded.
	<i>prodotto conforme alle direttive europee</i> · produced in compliance with ec directives
	<i>marchio di certificazione europea. certifica che il prodotto è conforme alle norme europee sulla sicurezza</i> component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
	<i>componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso</i> component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
	<i>apparecchio di illuminazione approvato da kema</i> · kema approved light fitting
	<i>prodotto conforme agli standard presenti nel regno unito che regolamentano la sicurezza e la qualità dell'acqua</i> · product complies with uk standards set out by water regulations
	<i>apparecchio di illuminazione certificato secondo le normative vigenti in polonia che regolamentano i dispositivi di sicurezza antincendio</i> certified light fitting according to the regulations about devices for fire safety in force in poland
	<i>prodotto idoneo per essere commercializzato nel mercato cinese</i> · product suitable for the china market
	<i>prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano</i> · listed product suitable for the north american market
	<i>prodotto conforme alla legislazione vigente nel regno unito</i> · produced in compliance with UK legislation
	<i>apparecchio di illuminazione certificato per il mercato cinese</i> light fitting certified for china market

	<i>vetro opalino</i> · opal glass
	<i>vetro sabbiato</i> · sanded glass
	<i>vetro nero fumè</i> · black smoke glass
	<i>vetro trasparente</i> · transparent glass
	<i>vetro bianco latte</i> · white milk glass
	<i>cristallo</i> · crystal
	<i>policarbonato opalino</i> · opal polycarbonate diffuser
	<i>carrabile</i> · drive over
	<i>alimentatore incluso</i> · power supply included
	<i>alimentatore escluso</i> · power supply not included
	<i>alimentatore remoto incluso</i> · remote power supply included
	<i>alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso</i> · electronic power supply with smart control included
	<i>alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto</i> · electronic power supply with smart control included, to be installed remotely
	<i>alimentatore a spina incluso</i> · plug power supply included
	<i>trasformatore incluso</i> · transformer included
	<i>trasformatore escluso</i> · transformer not included
	<i>kit di cablaggio</i> · wiring kit
	<i>kit di cablaggio escluso</i> · wiring kit not included
	<i>lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.</i> bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.
	<i>lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.</i> bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.
	<i>propulsore dinamico n55 incluso</i> · included
	<i>propulsore dinamico n55 escluso</i> · not included
	<i>diffusore incluso</i> · diffuser included
	<i>diffusore escluso</i> · diffuser not included
	<i>possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55</i> · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb
	<i>attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo</i> · attention: led light source. never look straight without eye protection
	<i>flicker free compatibile con fotocamere digitali</i> · flicker free digital camera friendly
I.d.	<i>luce diretta</i> · direct light
I.i.	<i>luce indiretta</i> · indirect light
.d1	<i>dimmerazione 1-10V</i> · 1-10V dimmable
.d2	<i>dimmerazione dali</i> · dimmable dali
.SA	<i>kit luce + emergenza sempre accese. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio</i> light kit + permanently lit emergency lamp. please note: cannot be installed in brickwork housing
.SE	<i>solo emergenza sempre accesa. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio</i> permanently lit emergency lamp only. please note: cannot be installed in brickwork housing
	<i>peso netto</i> · net weight (kg)