

Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno.

marionanni

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

prodotto
product



schede tecniche
technical data sheet



curve fotometriche
photometric curves



modelli 3d per i tuoi render
3d models for your render





apparecchio di illuminazione a sospensione, parete, tavolo e terra per interni IP20. realizzato in estruso di alluminio di sezione diametro Ø17mm, con aletta antiabbagliamento 4mm e diffusore in policarbonato satinato.

modelli:

tubino tondo diametro Ø600mm o Ø1200mm, cablato con sorgente elettronica 3000K fino a 98W 9408lm 24Vdc, alimentatore escluso, da installare in remoto; completo di 1 cavo di sospensione/alimentazione e 2 cavi di sospensione in acciaio che permettono diverse possibilità di installazione.

accessori: rosone a soffitto con alimentatore 240V 50-60Hz incorporato, alimentatore a spina.

tubino sospensione 900mm, 1800mm o 2700mm, cablato con sorgente elettronica 3000K fino a 141W 13536lm 24Vdc, alimentatore remoto escluso; completo di 1 cavo di sospensione/alimentazione e 1 cavo di sospensione in acciaio.

tubino parete soffitto dimensioni 750x117x100mm, sorgente elettronica 3000K 2x19W 3648lm, alimentatore 220-240V 50-60Hz incluso.

tubino tavolo dimensioni 750x167x100mm, cablato con sorgente elettronica 3000K 2x19W 3648lm, alimentatore a spina 220-240V 50-60Hz incluso; il sensore touch incorporato nella base permette di modulare la luce ottenendo quattro intensità luminose.

tubino terra altezza h.2000mm con base diametro Ø240mm, sorgente elettronica 2700K e 3000K 25W fino a 2500lm, corpo orientabile, alimentatore a spina 110-240V 50-60Hz incluso; il sensore touch incorporato nella base permette di accendere spegnere e modulare la sorgente luminosa.

cablato con sorgente elettronica lineare con limitatore di corrente integrato Ra95 26W/m fino a 96lm/W.

finiture: acciaio acciaio, oro V, bianco V, nero55.

IP20 rated suspended, wall, table and floor-standing light fitting for indoor use.

made of extruded aluminium having a section of Ø17mm, with a 4 mm anti-glare louvre and a frosted polycarbonate diffuser.

versions:

tubino tondo Ø600mm or Ø1200mm, 3000K up to 98W 9408lm 24Vdc led source, remote power supply not included; it is equipped with 1 suspension/power supply cable and 2 steel suspension cables which allow many installation possibilities.

accessories: ceiling mounted rose with integrated 240V 50-60Hz power supply, power supply with plug.

tubino sospensione 900mm, 1800mm or 2700mm, 3000K up to 141W 13536lm 24Vdc led source, remote power supply not included; it is equipped with 1 suspension/power supply cable and 1 steel suspension cable.

tubino parete soffitto 750x117x100mm, 3000K 2x19W 3648lm led source, 220-240V 50-60Hz power supply included.

tubino tavolo 750x167x100mm, 3000K 2x19W 3648lm led source, 220-240V 50-60Hz power supply with plug included; using the touch sensor integrated in the base, it is possible to modulate light thus obtaining four light intensities.

tubino terra h.2000mm with Ø240mm base, 2700K and 3000K 25W up to 2500lm led source, body adjustable



110-240V 50-60Hz power supply with plug included; using the touch sensor integrated in the base, it is possible to turn the lamp on and off.

wired with Ra95 26W/m up to 96lm/W linear led source with integrated current limiter.



finishes: acciaio acciaio, oro V, bianco V, nero55.



Vb8.630.01/02/03
con due cavi · with two cables

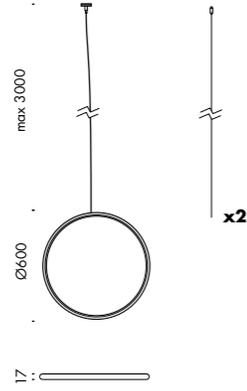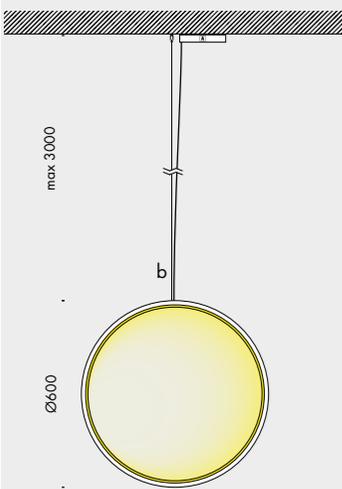


Vb8.630.01/02/03
con tre cavi · with three cables

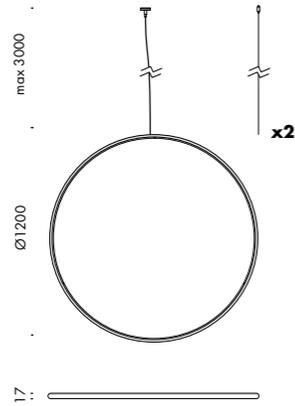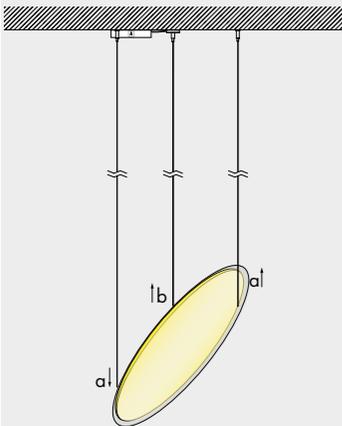

è possibile modificare l'inclinazione dell'apparecchio di illuminazione regolando la lunghezza dei cavi di sospensione a e di alimentazione b. it is possible to change the angle of the light fitting adjusting the length of the a suspension cables and the b power cable.


tubino tondo 600



Vb8.630.01	acciaio acciaio	3000K	49W	1,5
Vb8.630.02	nero55	3000K	49W	1,5
Vb8.630.03	oro V	3000K	49W	1,5

Ra	R9	ies tm-30		sdc	V _f	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	2500	26	96
V3001	11		Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80	B10


tubino tondo 1200




Vb8.630.11	acciaio acciaio	3000K	98W	2,5
Vb8.630.12	nero55	3000K	98W	2,5
Vb8.630.13	oro V	3000K	98W	2,5

Ra	R9	ies tm-30		sdc	V _f	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	2500	26	96
V3001	11		Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80	B10







alimentatori. power supplies.		220-240V 50-60Hz	A	⊕ IP20	UK	CE	♻️
Vb9.550.60	acciaio acciaio	100W	0,7				
Vb9.550.61	oro V	100W	0,7				
Vb9.550.62	nero55	100W	0,7				

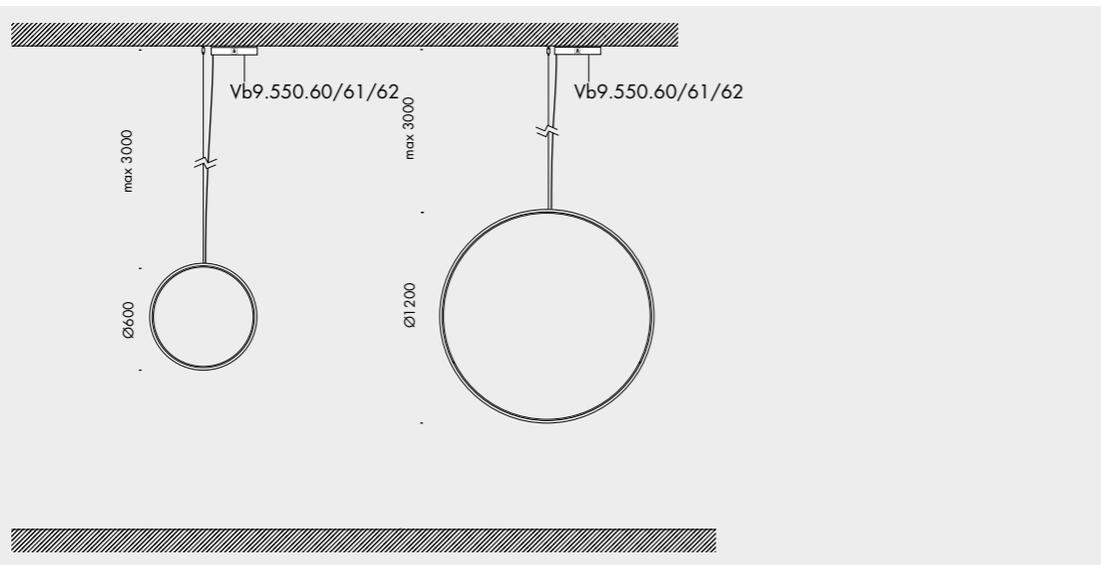




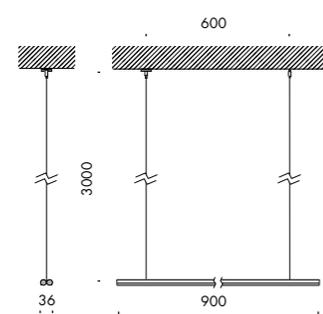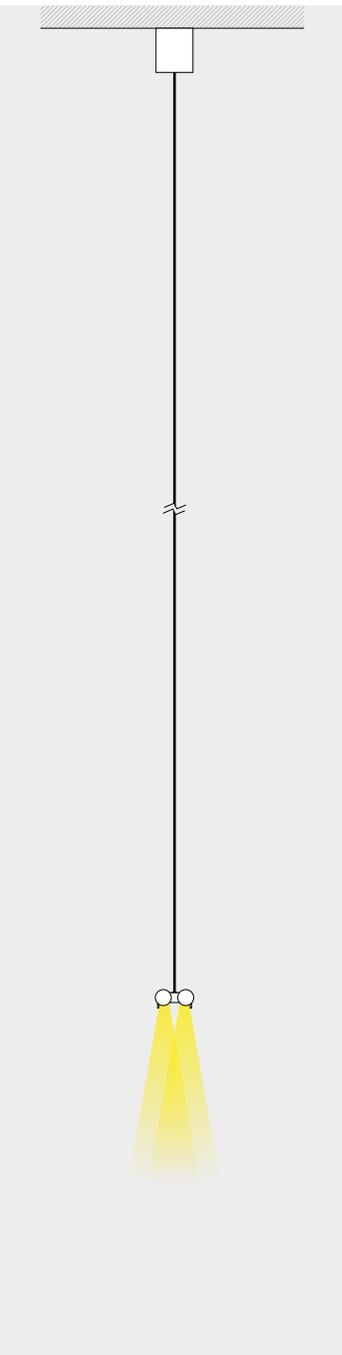


tubino sospensione		24Vdc	A	IP20	★	UK	CE	i
Vb8.550.01	acciaio acciaio	3000K	2x23,5W	900mm	0,8			
Vb8.550.02	oro V	3000K	2x23,5W	900mm	0,8			
Vb8.550.03	nero55	3000K	2x23,5W	900mm	0,8			
Vb8.550.04	bianco V	3000K	2x23,5W	900mm	0,8			

Ra	R9	ies tm-30		sdc	V _f	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	2500	26	96
V3001	11	Ta25 °C		vita media · average life	50000 h	L80	B10	

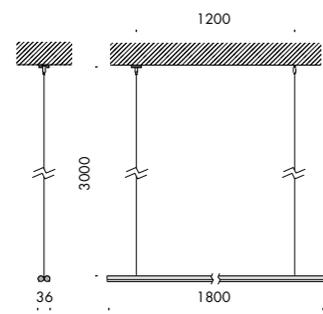





Vb8.550.11	acciaio acciaio	3000K	2x47W	1800mm	1,6			
Vb8.550.12	oro V	3000K	2x47W	1800mm	1,6			
Vb8.550.13	nero55	3000K	2x47W	1800mm	1,6			
Vb8.550.14	bianco V	3000K	2x47W	1800mm	1,6			

Ra	R9	ies tm-30		sdc	V _f	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	2500	26	96
V3001	11	Ta25 °C		vita media · average life	50000 h	L80	B10	

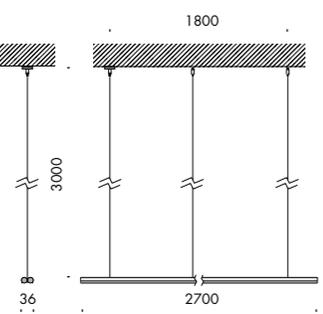

Vb8.550.21	acciaio acciaio	3000K	2x70,5W	2700mm	2,2			
Vb8.550.22	oro V	3000K	2x70,5W	2700mm	2,2			
Vb8.550.23	nero55	3000K	2x70,5W	2700mm	2,2			
Vb8.550.24	bianco V	3000K	2x70,5W	2700mm	2,2			

Ra	R9	ies tm-30		sdc	V _f	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	2500	26	96
V3001	11	Ta25 °C		vita media · average life	50000 h	L80	B10	

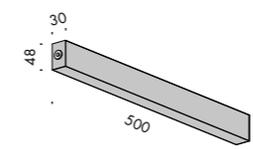


rosone di alimentazione. ceiling roses.		A	★	UK	CE	i
Vb9.001.77	acciaio acciaio					0,3
Vb9.001.78	oro V					0,3
Vb9.001.81	nero55					0,3
Vb9.001.82	bianco V					0,3


Vb9.580.73 scomparsa totale cartongesso fully concealed plasterboard 0,3

Vb9.580.74 cassaforma laterizio scomparsa totale fully concealed brick housing 0,3

alimentatori. power supplies.		220-240V 50-60Hz	A	⊕	IP20	UK	CE	i
Vb9.550.60	acciaio acciaio	100W						0,7
Vb9.550.61	oro V	100W						0,7
Vb9.550.62	nero55	100W						0,7
Vb9.550.73	bianco V	100W						0,7

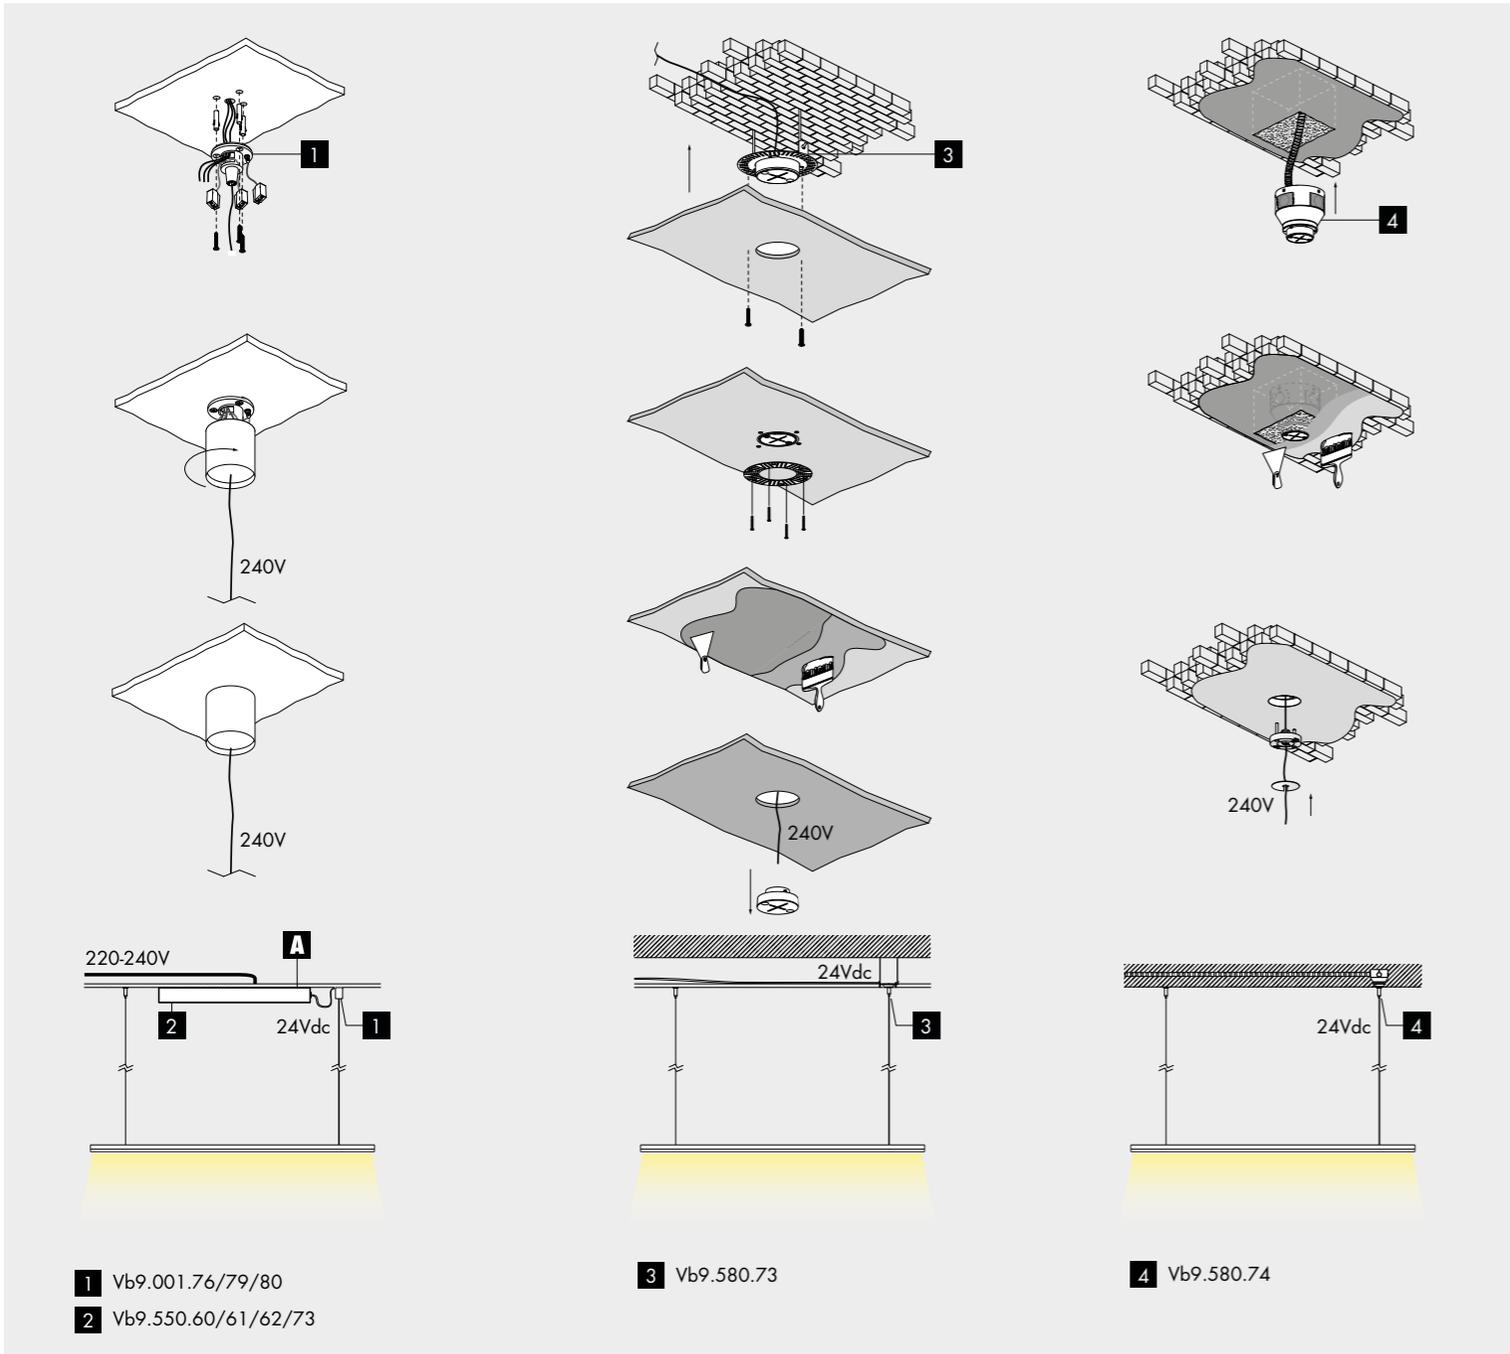




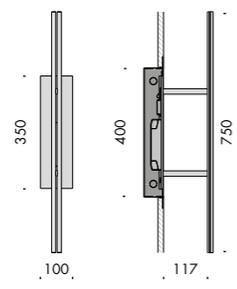


tubino parete soffitto 220-240V 50-60Hz **A** **IP20** **UK** **CE** **i**

Vb6.550.01.1	acciaio acciaio	3000K	2x19W	3
Vb6.550.02.1	oro V	3000K	2x19W	3
Vb6.550.03	bianco V	3000K	2x19W	3
Vb6.550.04	nero55	3000K	2x19W	3


Ra	R9	ies tm-30		sdc	V _f	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	2500	26	96
V3001	11	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10	

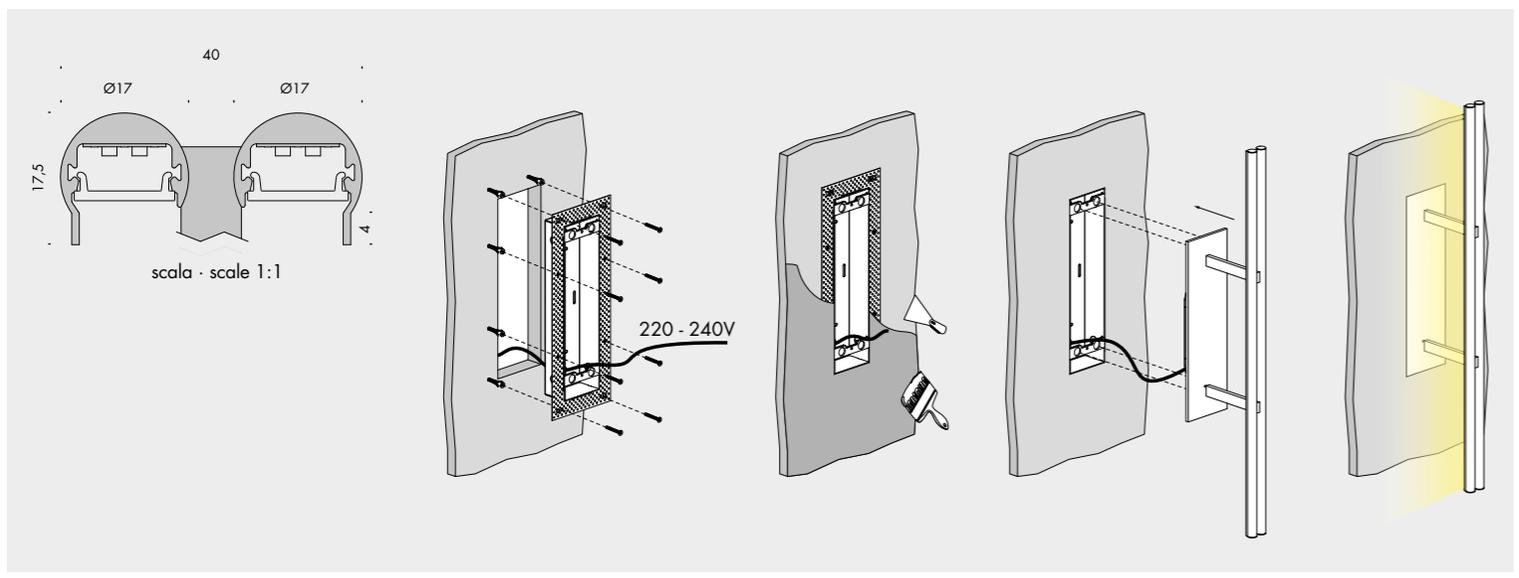

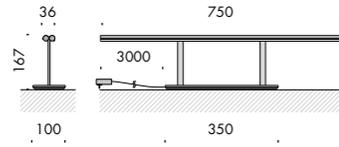


tubino tavolo	220-240V 50-60Hz	AS	IP20	CE	i
Vb2.550.01	acciaio acciaio	3000K	2x19W	4,5	
Vb2.550.02	oro V	3000K	2x19W	4,5	
Vb2.550.03	bianco V	3000K	2x19W	4,5	
Vb2.550.04	nero55	3000K	2x19W	4,5	

Ra	R9	ies tm-30	sdc	V _f	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93 Rg 102	step 2	24	2500	26	96
V3001	11	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10	

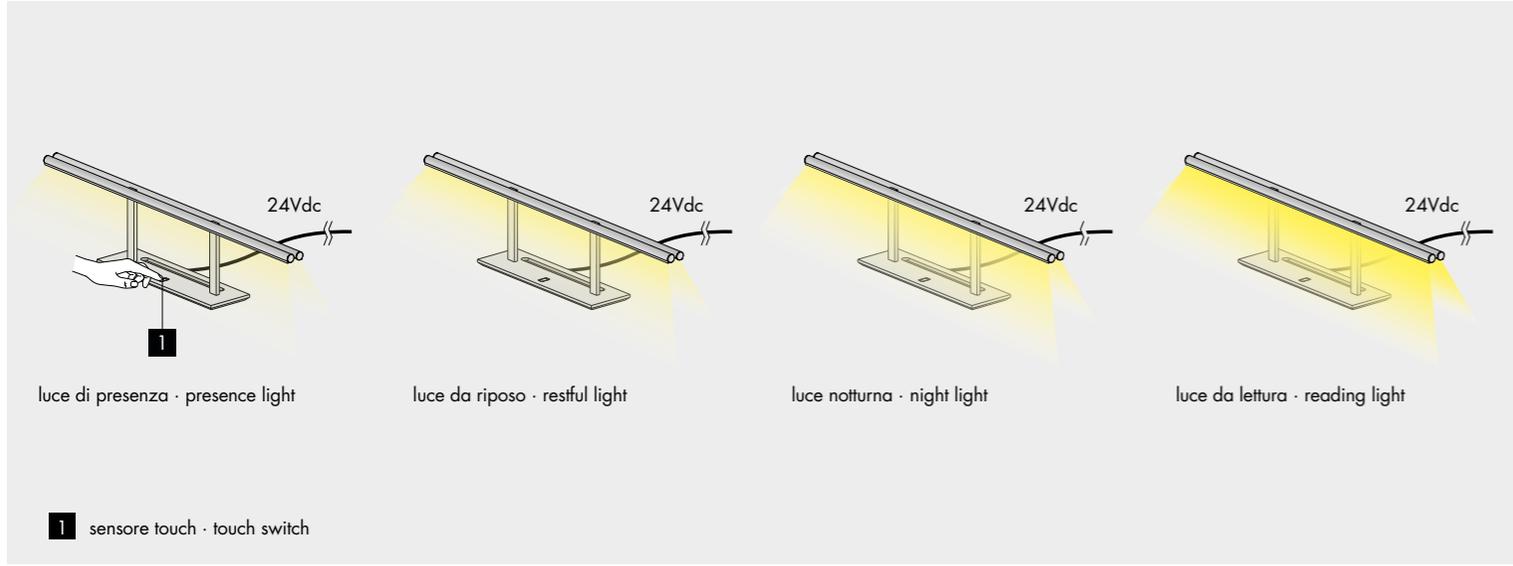

1 sensore touch · touch switch

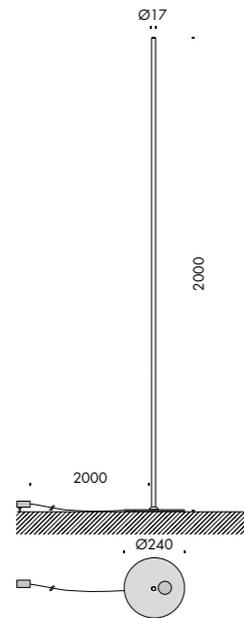

tubino terra 110-240V 50-60Hz [AS] IP20


Via.599.01.27	acciaio acciaio	2700K	25W	2,5
Via.599.02.27	oro V	2700K	25W	2,5
Via.599.03.27	bianco V	2700K	25W	2,5
Via.599.04.27	nero55	2700K	25W	2,5

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1200	13	92
V0000	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10	


Via.599.01.30	acciaio acciaio	3000K	25W	2,5
Via.599.02.30	oro V	3000K	25W	2,5
Via.599.03.30	bianco V	3000K	25W	2,5
Via.599.04.30	nero55	3000K	25W	2,5

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10	

accensione · lighting

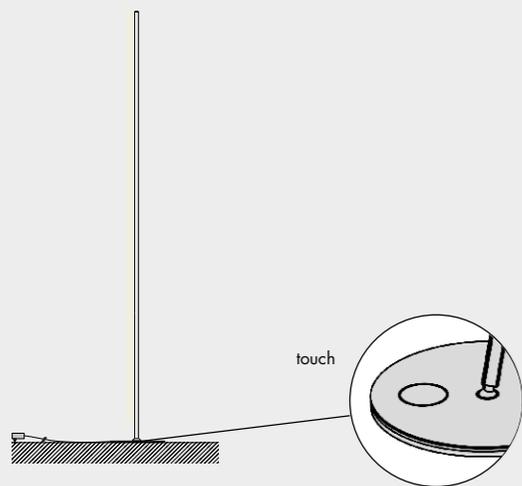

gradi di rotazione · rotation degrees

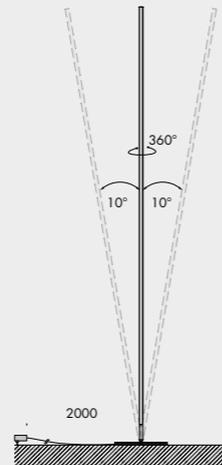



lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

xxxxxxxxxxxxxxxx										230V 50-60Hz		A	⊕	IP66	⚡	UL	CE	🔒
a	b	c	d	e	f	g	g	h	i									

xxxxxxxxxxxxxxxx										230V 50-60Hz		A	⊕	IP66	⚡	UL	CE	🔒	
Vbx.xxx.xx	nero55	3000K		35W						1,5									
l	m	n		o						i									

componenti. components. IK10 CE 🔒

accessori. accessories. IK10 CE 🔒

1	2	3	4	5	6	7	8	9										
Ra	R9	ies tm-30		sdcM	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W									
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128									
500	27,9	1580	14,0	113														
xm000	les19	☀️	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10											
10	11						12	13										

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classe di isolamento · insulation class
f	grado di protezione · protection degree
g	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
h	conforme alle direttive europee produced in compliance with EC directives
i	peso netto · net weight (kg)
l	codice · code
m	finitura · finish
n	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
o	potenza della sorgente · source power (Watt)

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
11	superficie emittente · light emitting surface (mm)
12	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
13	% consentita sotto limite · allowed % under limit

gradi di protezione protection degrees

IPX0	non protetto no protection	IK01	nessuna protezione no protection
IPX1	protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua protected against water drops falling vertically	IK01	protetto contro l'energia d'urto 0,15J protected against collision energy
IPX2	protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 15° protected against water drops max inclination 15°	IK02	protetto contro l'energia d'urto 0,2J protected against collision energy
IPX3	protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 60° protected against water drops max inclination 60°	IK03	protetto contro l'energia d'urto 0,35J protected against collision energy
IPX4	protetto contro spruzzi d'acqua protected against sprinkling water	IK04	protetto contro l'energia d'urto 0,5J protected against collision energy
IPX5	protetto contro getti d'acqua protected against water jets	IK05	protetto contro l'energia d'urto 0,7J protected against collision energy
IPX6	protetto contro inondazioni protected against flooding	IK06	protetto contro l'energia d'urto 1J protected against collision energy
IPX7	per breve immersione protected against brief immersions	IK07	protetto contro l'energia d'urto 2J protected against collision energy
IPX8	per immersione prolungata protected against long immersion	IK08	protetto contro l'energia d'urto 5J protected against collision energy
IP0X	non protetto no protection	IK09	protetto contro l'energia d'urto 10J protected against collision energy
IP1X	contro corpi estranei >50 mm protection against solid objects	IK10	protetto contro l'energia d'urto 20J protected against collision energy
IP2X	contro corpi estranei >12 mm protection against solid objects		
IP3X	contro corpi estranei >2,5 mm protection against solid objects		
IP4X	contro corpi estranei >1 mm protection against solid objects		
IP5X	protezione da polvere dust-protected		
IP6X	stagno alla polvere dust-proof		

legenda simboli symbols key

ta tavolo · table

tr terra · floor standing

s soffitto · ceiling

p parete · wall

sp sospensione · suspension

bin binario · track

in incasso · recessed

st scomparsa totale · fully concealed

s+e segnaletica+emergenza · signalling system+emergency

bat portatili autoalimentati a batteria · portable self-powered with battery

sis sistemi · systems

pa palo · pole

pt paletto · bollard

sd seduta · sitting

V disponibile su · available on *Viabizzuno applight* *www.Viabizzuno.com* *Viabizzuno online*

 classe I. solo isolamento fondamentale, le parti conduttrici accessibili sono collegate ad un conduttore di terra. messa a terra tassativa
class I. only basic insulation, accessible conductors are earthed. earthing compulsory

 classe II. all'isolamento principale è aggiunto un secondo isolamento oppure ai due isolamenti è sostituito un isolamento rinforzato. messa a terra esclusa
class II. basic insulation plus second insulation or both are replaced by reinforced insulation. earthing excluded

 classe III. alimentazione effettuata con bassissima tensione di sicurezza; sono escluse tensioni superiori a 50V-50Hz. messa a terra non prevista.
class III. very low safety supply tension; not to be used over 50V-50Hz. earthing excluded.

 prodotto conforme alle direttive europee · produced in compliance with ec directives

 marchio di certificazione europea. certifica che il prodotto è conforme alle norme europee sulla sicurezza
component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system

 componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso
component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system

 apparecchio di illuminazione approvato da kema · kema approved light fitting

 prodotto conforme agli standard presenti nel regno unito che regolamentano la sicurezza e la qualità dell'acqua · product complies with uk standards set out by water regulations

 apparecchio di illuminazione certificato secondo le normative vigenti in polonia che regolamentano i dispositivi di sicurezza antincendio
certified light fitting according to the regulations about devices for fire safety in force in poland

 prodotto idoneo per essere commercializzato nel mercato cinese · product suitable for the china market

 prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market

 prodotto conforme alla legislazione vigente nel regno unito · produced in compliance with UK legislation

 apparecchio di illuminazione certificato per il mercato cinese
light fitting certified for china market

 vetro opalino · opal glass

 vetro sabbiato · sanded glass

 vetro nero fumè · black smoke glass

 vetro trasparente · transparent glass

 vetro bianco latte · white milk glass

 cristallo · crystal

 policarbonato opalino · opal polycarbonate diffuser

 carrabile · drive over

A alimentatore incluso · power supply included

A alimentatore escluso · power supply not included

AR alimentatore remoto incluso · remote power supply included

Ai alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso · electronic power supply with smart control included

AiR alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto · electronic power supply with smart control included, to be installed remotely

AS alimentatore a spina incluso · plug power supply included

T trasformatore incluso · transformer included

T trasformatore escluso · transformer not included

K kit di cablaggio · wiring kit

K kit di cablaggio escluso · wiring kit not included

L lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.

L lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.

Pr propulsore dinamico n55 incluso · included

Pr propulsore dinamico n55 escluso · not included

df diffusore incluso · diffuser included

df diffusore escluso · diffuser not included

 possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55 · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb

 attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo · attention: led light source. never look straight without eye protection

ff flicker free compatibile con fotocamere digitali · flicker free digital camera friendly

l.d. luce diretta · direct light

l.i. luce indiretta · indirect light

.d1 dimmerazione 1-10V · 1-10V dimmable

.d2 dimmerazione dali · dimmable dali

.SA kit luce + emergenza sempre accese. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio
light kit + permanently lit emergency lamp. please note: cannot be installed in brickwork housing

.SE solo emergenza sempre accesa. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio
permanently lit emergency lamp only. please note: cannot be installed in brickwork housing

i peso netto · net weight (kg)