

Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno.

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno. marionanni

*i progetti rendono gli oggetti eterni,
le mode li corrompono, gli imbecilli li copiano
e li vendono agli ignoranti e ai deficienti.
noi progettiamo e lavoriamo per aiutare la luce
ad emozionarvi.*

*i frutti delle nostre idee e dei nostri progetti
sono protetti da brevetti
e/o modelli registrati
e/o da diritto d'autore.*

design makes objects timeless,
fashion corrupts them,
fools copy them and sell them to
ignorants and idiots.
we do projects and work to help light to bring
you true emotion.
the results of our ideas and our projects
are protected by patents
and/or registered models
and/or copyright.

al fine di offrire ai nostri clienti la massima qualità della luce utilizzando le più avanzate tecnologie, forti del nostro sapere artigiano costruito in italia, aggiorniamo costantemente i nostri apparecchi di illuminazione.

Viabizzuno si riserva il diritto di apportare ai propri modelli, senza nessun preavviso, qualsiasi modifica ritenesse opportuna. per dimensioni e codici fanno fede i nostri strumenti di lavoro www.Viabizzuno.com, [Viacommerce@](mailto:Viacommerce@viabizzuno.com), [Viabizzunoapplight](http://Viabizzunoapplight.com) e [Viabizzunoonline](http://Viabizzunoonline.com).

in order to provide to our customers the maximum quality of light using the most advanced technologies, being strong of our artisan knowledge made in italy, we constantly update our lighting fixtures.

Viabizzuno reserves the right to make any modification, considered worthwhile, to its own models, without any notification. for valid dimensions and codes please consult our working tools www.Viabizzuno.com, [Viacommerce@](mailto:Viacommerce@viabizzuno.com), [Viabizzunoapplight](http://Viabizzunoapplight.com) and [Viabizzunoonline](http://Viabizzunoonline.com).

lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

XXXXXXXXXXXXXXXXXX										
230V 50-60Hz				A	⊕	IP66		US	CE	
a	b	c	d	e	f	g	g	h	i	

XXXXXXXXXXXXXXXXXX										
230V 50-60Hz				A	⊕	IP66		US	CE	
Vbx.xxx.xx	nero55	3000K		35W	1,5					
l	m	n	o	i						

componenti. components.	IK10	CE	
--------------------------------	------	----	--

accessori. accessories.	IK10	CE	
--------------------------------	------	----	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Ra	R9	ies tm/30		sdcM	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 90	Rg 98	step 2	24	1200	13	92	F
V0000	5,9		Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10		

11	12	13	14
----	----	----	----

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classe di isolamento · insulation class
f	grado di protezione · protection degree
g	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
h	conforme alle direttive europee produced in compliance with EC directives
i	peso netto · net weight (kg)
l	codice · code
m	finitura · finish
n	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
o	potenza della sorgente · source power (Watt)

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.















accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	classe di efficienza energetica · efficiency class
11	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
12	superficie emittente · light emitting surface (mm)
13	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
14	% consentita sotto limite · allowed % under limit


gradi di protezione protection degrees


IP0X	<i>non protetto</i> no protection	IPX0	<i>non protetto</i> no protection	IK01	<i>nessuna protezione</i> no protection
IP1X	<i>contro corpi estranei >50 mm</i> protection against solid objects	IPX1	<i>protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua</i> protected against water drops falling vertically	IK01	<i>protetto contro l'energia d'urto 0,15J</i> protected against collision energy
IP2X	<i>contro corpi estranei >12 mm</i> protection against solid objects	IPX2	<i>protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 15°</i> protected against water drops max inclination 15°	IK02	<i>protetto contro l'energia d'urto 0,2J</i> protected against collision energy
IP3X	<i>contro corpi estranei >2,5 mm</i> protection against solid objects	IPX3	<i>protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 60°</i> protected against water drops max inclination 60°	IK03	<i>protetto contro l'energia d'urto 0,35J</i> protected against collision energy
IP4X	<i>contro corpi estranei >1 mm</i> protection against solid objects	IPX4	<i>protetto contro spruzzi d'acqua</i> protected against sprinkling water	IK04	<i>protetto contro l'energia d'urto 0,5J</i> protected against collision energy
IP5X	<i>protezione da polvere</i> dust-protected	IPX5	<i>protetto contro getti d'acqua</i> protected against water jets	IK05	<i>protetto contro l'energia d'urto 0,7J</i> protected against collision energy
IP6X	<i>stagno alla polvere</i> dust-proof	IPX6	<i>protetto contro inondazioni</i> protected against flooding	IK06	<i>protetto contro l'energia d'urto 1J</i> protected against collision energy
		IPX7	<i>per breve immersione</i> protected against brief immersions	IK07	<i>protetto contro l'energia d'urto 2J</i> protected against collision energy
		IPX8	<i>per immersione prolungata</i> protected against long immersion	IK08	<i>protetto contro l'energia d'urto 5J</i> protected against collision energy
				IK09	<i>protetto contro l'energia d'urto 10J</i> protected against collision energy
				IK10	<i>protetto contro l'energia d'urto 20J</i> protected against collision energy


legenda simboli symbols key

-  tavolo · table
-  terra · floor standing
-  soffitto · ceiling
-  parete · wall
-  sospensione · suspension
-  binario · track
-  incasso · recessed
-  scomparsa totale · fully concealed
-  segnaletica+emergenza · signalling system+emergency
-  portatili autoalimentati a batteria · portable self-powered with battery
-  sistemi · systems
-  palo · pole
-  paletto · bollard
-  seduta · sitting

 disponibile su · available on [Viabizzuno apflight www.Viabizzuno.com](http://www.Viabizzuno.com) Viabizzuno online


 classe I. solo isolamento fondamentale, le parti conduttrici accessibili sono collegate ad un conduttore di terra. messa a terra tassativa
class I. only basic insulation, accessible conductors are earthed. earthing compulsory

 classe II. all'isolamento principale è aggiunto un secondo isolamento oppure ai due isolamenti è sostituito un isolamento rinforzato. messa a terra esclusa
class II. basic insulation plus second insulation or both are replaced by reinforced insulation. earthing excluded

 classe III. alimentazione effettuata con bassissima tensione di sicurezza; sono escluse tensioni superiori a 50V-50Hz. messa a terra non prevista.
class III. very low safety supply tension; not to be used over 50V-50Hz. earthing excluded.


 prodotto conforme alle direttive europee · produced in compliance with ec directives


 marchio di certificazione europea. certifica che il prodotto è conforme alle norme europee sulla sicurezza
component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system

 componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso
component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system

 apparecchio di illuminazione approvato da kema · kema approved light fitting

 prodotto conforme agli standard presenti nel regno unito che regolamentano la sicurezza e la qualità dell'acqua · product complies with uk standards set out by water regulations

 apparecchio di illuminazione certificato secondo le normative vigenti in polonia che regolamentano i dispositivi di sicurezza antincendio
certified light fitting according to the regulations about devices for fire safety in force in poland

 prodotto idoneo per essere commercializzato nel mercato cinese · product suitable for the china market


 prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market

 prodotto conforme alla legislazione vigente nel regno unito · produced in compliance with UK legislation

 apparecchio di illuminazione certificato per il mercato cinese
light fitting certified for china market

-  *vetro opalino* · opal glass
-  *vetro sabbiato* · sanded glass
-  *vetro nero fumè* · black smoke glass
-  *vetro trasparente* · transparent glass
-  *vetro bianco latte* · white milk glass
-  *crystallo* · crystal
-  *polycarbonato opalino* · opal polycarbonate diffuser
-  *carrabile* · drive over
- A** *alimentatore incluso* · power supply included
- A** *alimentatore escluso* · power supply not included
- AR** *alimentatore remoto incluso* · remote power supply included
- Ai** *alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso* · electronic power supply with smart control included
- AiR** *alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto* · electronic power supply with smart control included, to be installed remotely
- AS** *alimentatore a spina incluso* · plug power supply included
- T** *trasformatore incluso* · transformer included
- T** *trasformatore escluso* · transformer not included
- K** *kit di cablaggio* · wiring kit
- K** *kit di cablaggio escluso* · wiring kit not included
- L** *lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.*
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.
- L** *lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.*
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.
- Pr** *propulsore dinamico n55 incluso* · included
- Pr** *propulsore dinamico n55 escluso* · not included
- df** *diffusore incluso* · diffuser included
- df** *diffusore escluso* · diffuser not included
-  *possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55* · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb
-  *attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo* · attention: led light source. never look straight without eye protection
- ff** *flicker free compatibile con fotocamere digitali* · flicker free digital camera friendly
- l.d.** *luce diretta* · direct light
- l.i.** *luce indiretta* · indirect light
- .d1** *dimmerazione 1-10V* · 1-10V dimmable
- .d2** *dimmerazione dali* · dimmable dali
- .SA** *kit luce + emergenza sempre accese. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio*
light kit + permanently lit emergency lamp. please note: cannot be installed in brickwork housing
- .SE** *solo emergenza sempre accesa. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio*
permanently lit emergency lamp only. please note: cannot be installed in brickwork housing
- i** *peso netto* · net weight (kg)

kit elettrici di cablaggio per sistemi integrati con l'architettura UpO

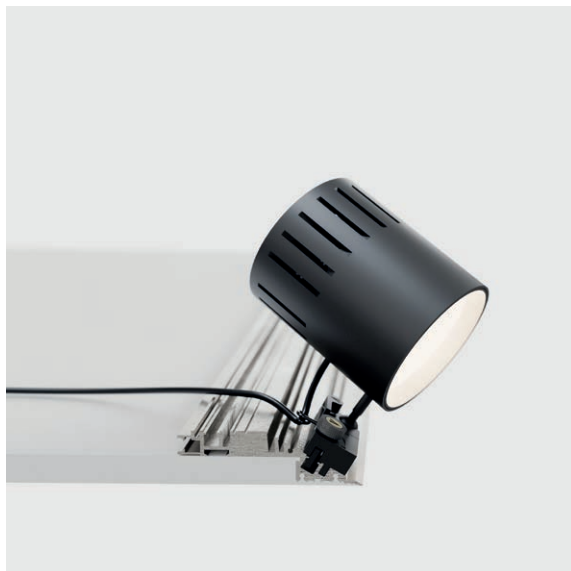

apparecchi di illuminazione per sistemi integrati con l'architettura per interni IP20. realizzati in alluminio ossidato e verniciato a polvere. compatibili indistintamente con tutti i sistemi integrati Viabizzuno e installabili con un aggancio ad innesto rapido.

modelli:

n55 070/094 sistema orientabile fino a 19,5W 2140lm, 13° 18° 19° 23° 30° 31° 37° 42° 46° 47°, econo 070/094 sistema fino a 26,3W 2411lm 15° 25° 33°, ecomini 070/094 sistema fino a 16,8W 1791lm 13° 19° 36°. cablati con sorgente elettronica 2700K, 3000K, 3000Vb K o 3200Vb K (progettati per il settore alta moda).

accessori: frangiluce nido d'ape, lente ellittica, vetro albarino, anti abbagliamento, sagomatore per sistema n, ottiche, kit supporto luce lineare.


alimentatori esclusi, da installare in remoto.

finiture: n55 orientabile 070/094 sistema nero55; econo 070/094 sistema nero55;

linea di luce continua wallwasher ossidato argento opaco;

ecomini 070/094 sistema my bianco e nero55.

personalizza la tua luce vai su www.Viabizzuno.com

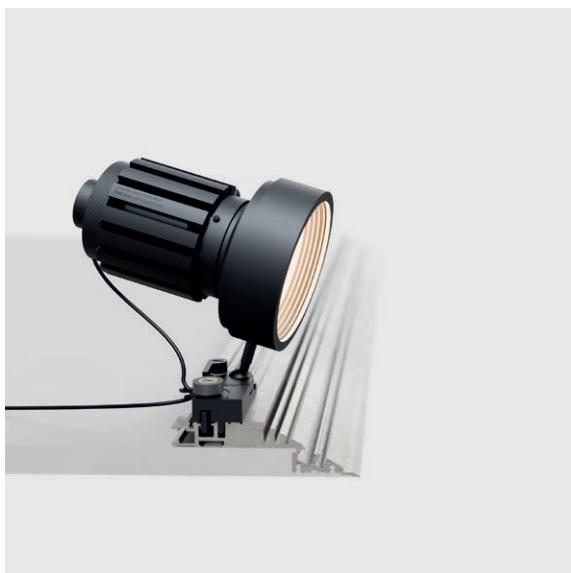

IP20 rated indoor light fitting for integrated systems built into the architecture.

made of oxidised and powder coated aluminium.

they are universally compatible with all Viabizzuno integrated systems and can be installed with a quick coupling hook.

versions:

n55 070/094 sistema orientabile up to 19.5W 2140lm, 13° 18° 19° 23° 30° 31° 37° 42° 46° 47°, econo 070/094 sistema up to 26.3W 2411lm 15° 25° 33°, ecomini 070/094 sistema up to 16.8W 1791lm 13° 19° 36°.

ecomini 070/094 sistema up to 16.8W 1791lm 13° 19° 36°.

wired with 2700K, 3000K, 3000Vb K or 3200Vb K led source (designed for high fashion industry).

accessories: honeycomb louvre, elliptical lens, albarino glass, anti glare, profile spot for n sistema, optics, kit supporto luce lineare.

power supplies not included, to be installed remotely.

finishes: n55 orientabile nero55 for 070/094 sistema; econo nero55 for 070/094 sistema;

oxidised matt silver wallwasher continuous line of light;

my bianco and nero55 for ecomini 070/094 sistema.



customize your light visit www.Viabizzuno.com

accendi




impiego kit e accessori per sistemi integrati con l'architettura
use of kit and accessories for systems built into the architecture


094 sistema

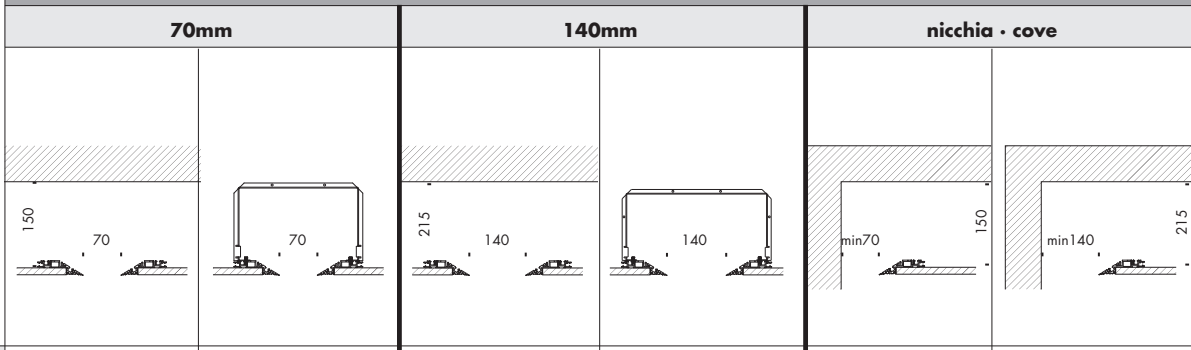


n55 070/094 sistema orientabile

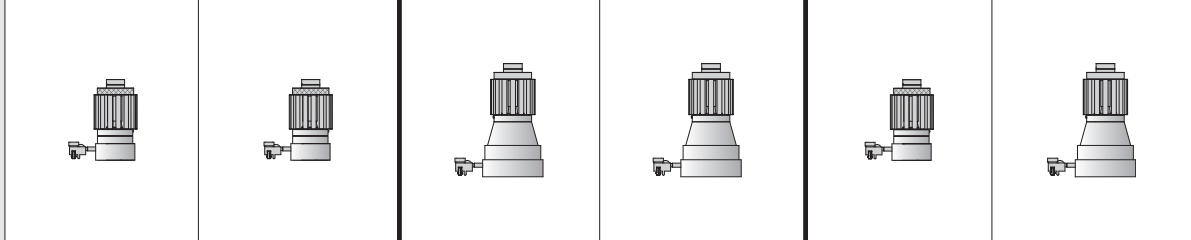


econo 070/094 sistema

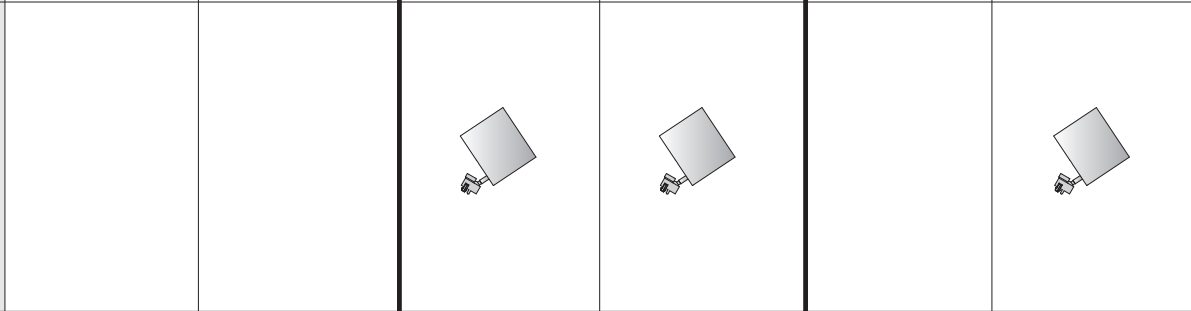

ecomini 070/094 sistema

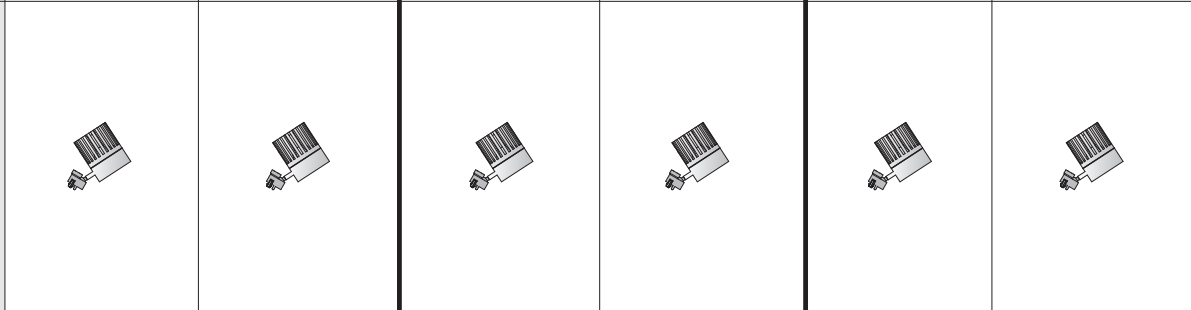




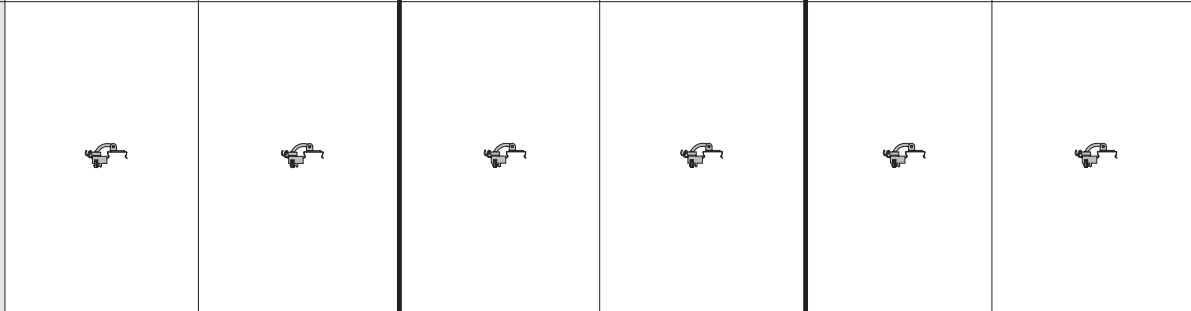


























kit supporto luce lineare



094 sistema cornici


094 sistema curvo

094 sistema aereo

Ø100mm		Ø140mm		100x100mm		140x140mm		70mm		140mm		70mm		140mm	
															
															
															
															





impiego kit e accessori per sistemi integrati con l'architettura
use of kit and accessories for systems built into the architecture

070 sistema





70mm

140mm



n55 070/094 sistema orientabile



econo 070/094 sistema





linea di luce continua wallwasher

ecomini 070/094 sistema



eco 070/094 sistema



kit supporto luce lineare











070 sistema

070 sistema cornici



nicchia · cove

100x100mm

140x140mm



gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees



n55 070/094 sistema orientabile spot55x37

Vb6.594.02.27 nero55 2700K 18° n55 0,7

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe000	les9	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80 B10	

Vb6.594.02.30 nero55 3000K 18° n55 0,7

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe001	les9	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80 B10	

Vb6.594.02.30v nero55 3000Vb K 18° n55 0,7

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe007	les9	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80 B10	

accessori. accessories.

Vb9.580.91 frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre 0,01





Vb9.580.92 lente ellittica · elliptical lens 0,04





gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees



n55 070/094 sistema orientabile spot55x37 IP20

Vb6.594.12.27 nero55 2700K 30° n55 0,8


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm000	les19		Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80 B10	

Vb6.594.12.30 nero55 3000K 30° n55 0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm001	les19		Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80 B10	

Vb6.594.12.30v nero55 3000Vb K 30° n55 0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm007	les19		Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80 B10	



n55 070/094 sistema orientabile spot55x61

Vb6.594.18.27 nero55 2700K 47° n55 0,9

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm000	les19		Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	l80 B10	

Vb6.594.18.30 nero55 3000K 47° n55 0,9

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm001	les19		Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	l80 B10	

Vb6.594.18.30v nero55 3000Vb K 47° n55 0,9

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm007	les19		Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	l80 B10	

accessori. accessories





Vb9.580.91 frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre 0,01



Vb9.580.92 lente ellittica · elliptical lens 0,04

gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees




n55 070/094 sistema orientabile spot82x35


Vb6.594.22.27 nero55 2700K 13° n55 0,7

Vb6.594.24.27 nero55 2700K 19° n55 0,7

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe000	les9 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	

Vb6.594.22.30 nero55 3000K 13° n55 0,7

Vb6.594.24.30 nero55 3000K 19° n55 0,7

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe001	les9 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	




Vb6.594.22.30v nero55 3000Vb K 13° n55 0,7

Vb6.594.24.30v nero55 3000Vb K 19° n55 0,7

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe007	les9 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	



gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees



n55 070/094 sistema orientabile spot82x35

Vb6.594.38.27 nero55 2700K 31° n55 0,7

Vb6.594.40.27 nero55 2700K 42° n55 0,7

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80 B10		

Vb6.594.38.30 nero55 3000K 31° n55 0,7


Vb6.594.40.30 nero55 3000K 42° n55 0,7

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80 B10		

Vb6.594.38.30v nero55 3000Vb K 31° n55 0,7

Vb6.594.40.30v nero55 3000Vb K 42° n55 0,7

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm007	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80 B10		



n55 070/094 sistema orientabile spot82x79

Vb6.594.32.27 nero55 2700K 23° n55 0,8

Vb6.594.34.27 nero55 2700K 37° n55 0,8

Vb6.594.36.27 nero55 2700K 46° n55 0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	

Vb6.594.32.30 nero55 3000K 23° n55 0,8

Vb6.594.34.30 nero55 3000K 37° n55 0,8

Vb6.594.36.30 nero55 3000K 46° n55 0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	




Vb6.594.32.30v nero55 3000Vb K 23° n55 0,8

Vb6.594.34.30v nero55 3000Vb K 37° n55 0,8


Vb6.594.36.30v nero55 3000Vb K 46° n55 0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm007	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	



gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees



accessori spot82. accessories.




Vb9.580.86	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre	0,01
Vb9.580.87	lente ellittica · elliptical lens	0,05
Vb9.580.88	vetro albarino · albarino glass	0,05
Vb9.580.165	anti abbagliamento · anti-glare	0,03

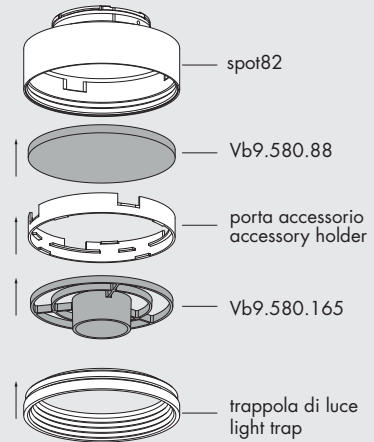
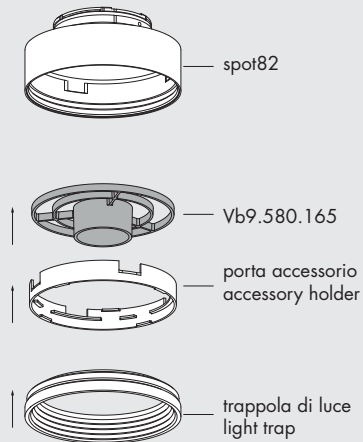




dimensioni gobos in acciaio
steel gobos size



dimensioni gobos in vetro
glass gobos size



n55 070/094 sistema spot sagomatore

Vb6.594.50.27 nero55 2700K n55 1

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm000	les19		Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80 B10	

Vb6.594.50.30 nero55 3000K n55 1


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm001	les19		Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80 B10	

accessori spot sagomatore. accessories.

Vb9.580.118 gruppo per alloggiamento gobo in vetro
housing for glass gobos 0,1


Vb9.580.119 gruppo per alloggiamento gobo in acciaio
housing for steel gobos 0,1

propulsore dinamico 65/700

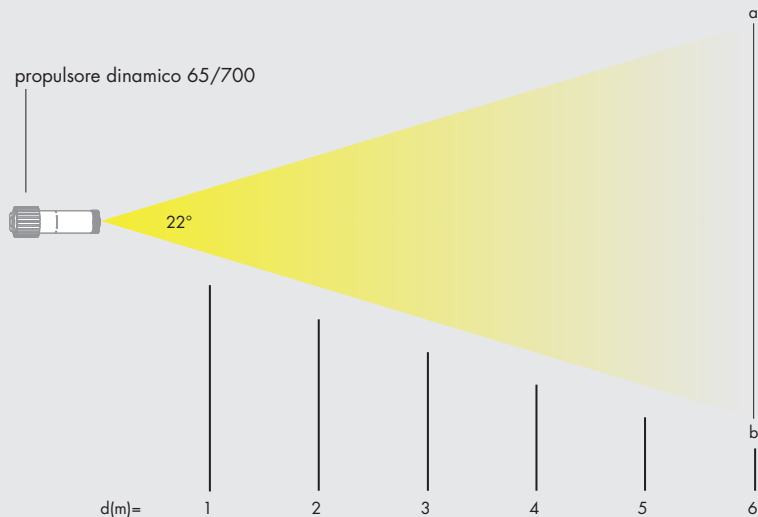


d (m)	ab (m)	e _{max} (lx)	e _{med} (lx)
1	0,38	1970	1622
2	0,76	492	405
3	1,14	219	181
4	1,51	124	101
5	1,89	79	65
6	2,27	55	45



montaggio su propulsore dinamico n55
propeller mounting

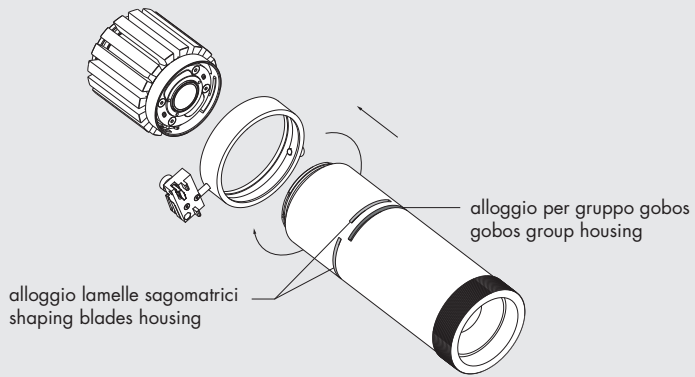


messa a fuoco · focus

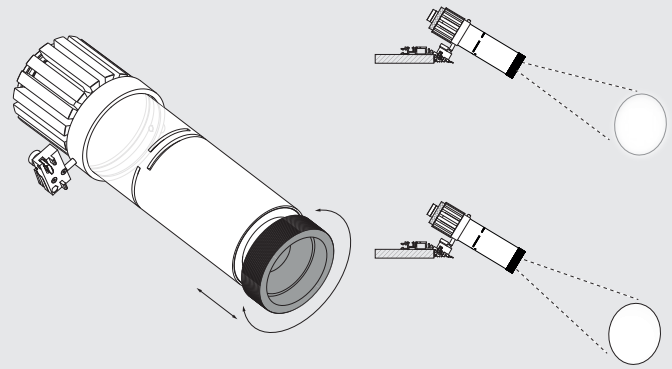


uso delle lamelle sagomatrici · use of shaping blades

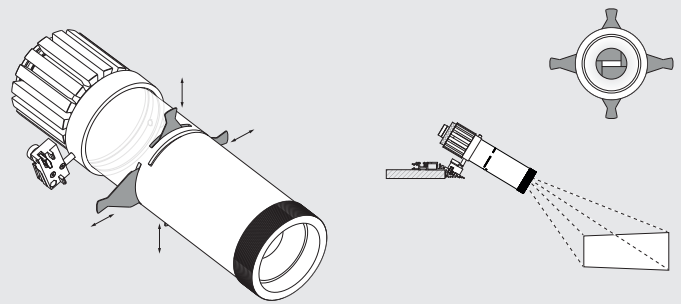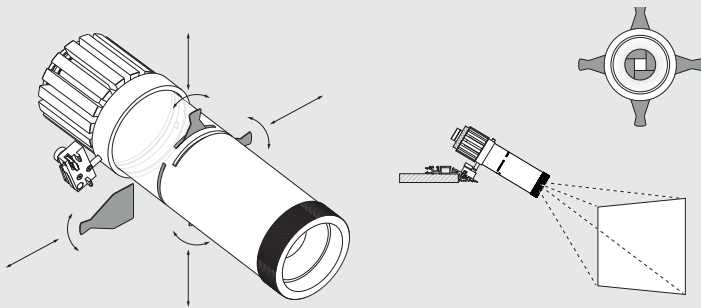





gobo in vetro non incluso
glass gobos not included

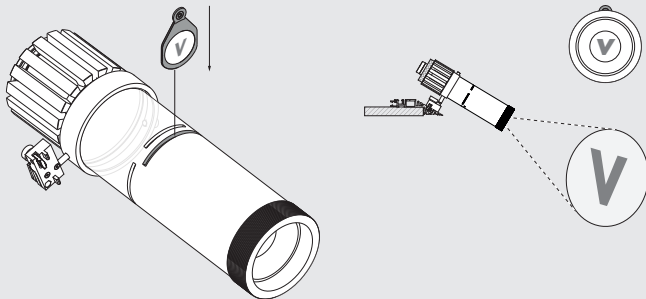

gobo in acciaio non incluso
steel gobos not included

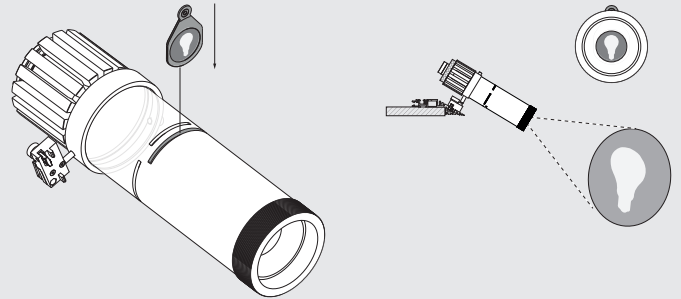

gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees



econo 070/094 sistema



IP20




Vb6.595.12.27.1	nero55	2700K	15°	0,8
Vb6.595.15.27.1	nero55	2700K	25°	0,8
Vb6.595.18.27.1	nero55	2700K	33°	0,8

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	500	33,6	1791	16,8	107
				700	32,3	2721	22,6	120
ci020	les14 ● Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10		


Vb6.595.12.30.1	nero55	3000K	15°	0,8
Vb6.595.15.30.1	nero55	3000K	25°	0,8
Vb6.595.18.30.1	nero55	3000K	33°	0,8

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	500	33,6	1791	16,8	107
				700	34,5	2411	24,2	100
ci021	les14 ● Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10		



Vb6.595.12.32v.1 nero55 3200Vb K 15° 0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcn	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
95	91	Rf 90	Rg 110	step 2	500	33,0	1510	17,9	84
					700	34,0	1990	25,9	77
tf002	les11 ● Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10			

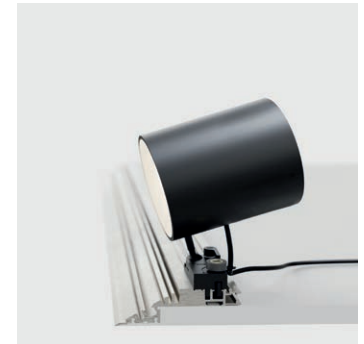

Vb6.595.15.32v.1 nero55 3200Vb K 25° 0,8

Vb6.595.18.32v.1 nero55 3200Vb K 33° 0,8





Ra	R9	ies tm-30		sdcn	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
95	91	Rf 90	Rg 110	step 2	500	33,2	1690	17,8	95
					600	34,0	1970	21,5	92
					700	35,0	2230	26,3	85
tf002	les15 ● Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10			

accessori econo sytem. accessories.




Vb9.211.91 frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre 0,01

gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees



ecomini 070/094 sistema



Vb6.579.33.27.01 my bianco 2700K 13° 0,4

Vb6.579.34.27.01 nero55 2700K 13° 0,4

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
					500	16,2	760	8,1	94
					700	16,5	1026	11,6	89
cd040	les6 ●	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70 B10		

Vb6.579.36.27.01 my bianco 2700K 19° 0,4

Vb6.579.31.27.01 nero55 2700K 19° 0,4

Vb6.579.37.27.01 my bianco 2700K 36° 0,4

Vb6.579.32.27.01 nero55 2700K 36° 0,4

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111
				500	33,6	1791	16,8	107
ci020	les14 ●	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10	



Vb6.579.33.30.01 my bianco 3000K 13° 0,4

Vb6.579.34.30.01 nero55 3000K 13° 0,4

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
					500	16,2	819	8,1	101
					700	16,5	1105	11,6	96
cd041	lesó ●	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70	B10	

Vb6.579.36.30.01 my bianco 3000K 19° 0,4

Vb6.579.31.30.01 nero55 3000K 19° 0,4

Vb6.579.37.30.01 my bianco 3000K 36° 0,4

Vb6.579.32.30.01 nero55 3000K 36° 0,4

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111	
				500	33,6	1791	16,8	107	
ci021	les14 ●	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	

accessori ecomini sistema. accessories.



Vb9.580.91 frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre 0,01




Vb9.580.92 lente ellittica · elliptical lens 0,04

f9.001.57 filtro ir trasparente · transparent ir filter 0,04

f9.001.59 vetro sabbaiato · frosted glass 0,04



gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees





kit supporto luce lineare





Vb9.094.90 agganci orientabili · adjustable hooks

2 pz · pcs 0,1













Vb9.094.91 agganci fissi · fixed hooks

2 pz · pcs 0,1

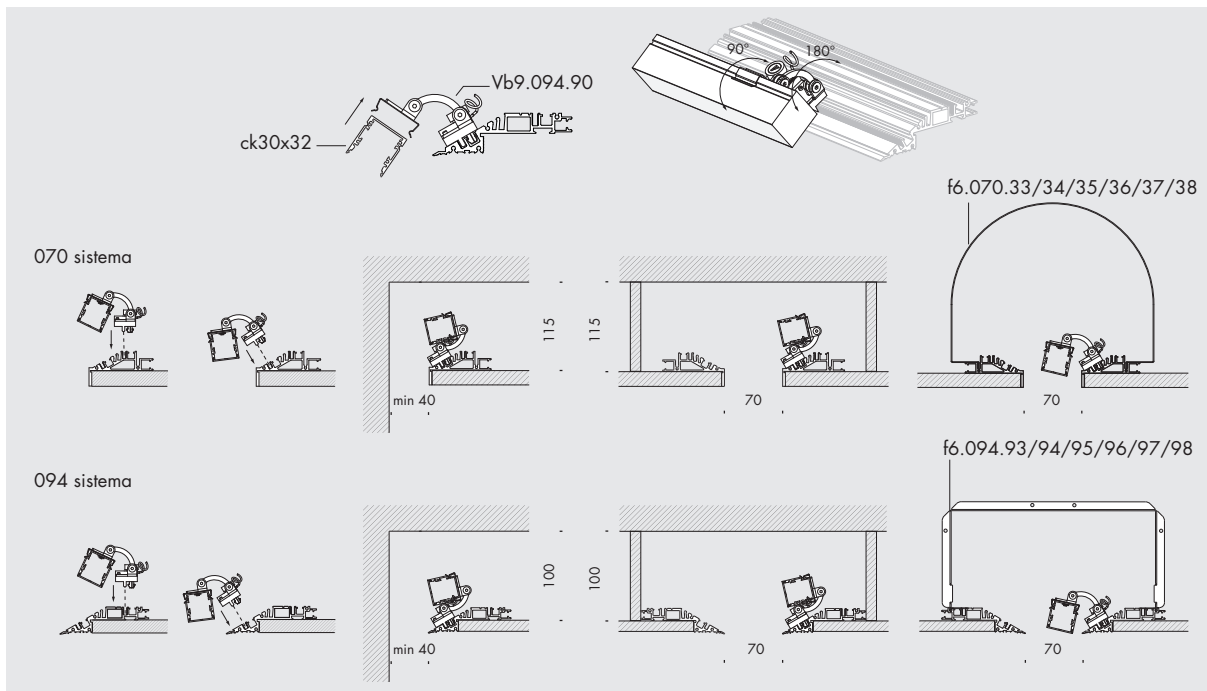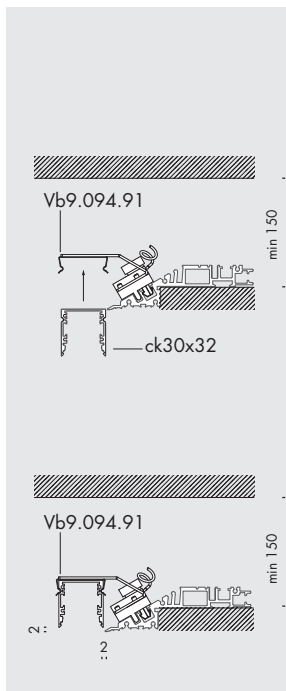



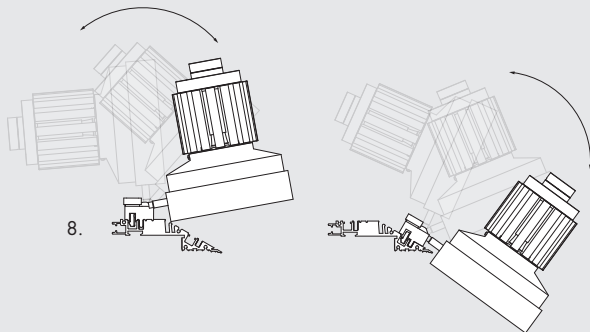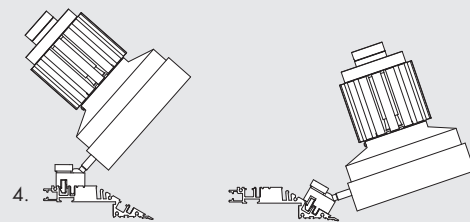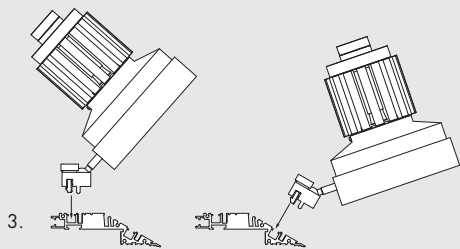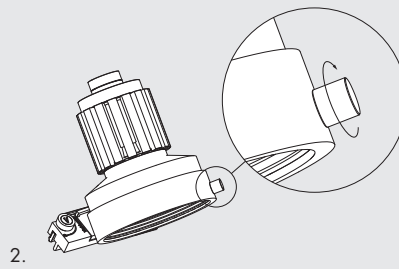



*personalizzo la tua luce
vai su Viabizzuno.com*

customize your light visit Viabizzuno.com



+



+



+



diffusori tecnici
technical diffuser

1. scegli l'anello
choose the ring


2. scegli l'interfaccia
choose the interface

3. scegli il propulsore dinamico n55
choose the propulsore dinamico n55

4. scegli il tuo diffusore tecnico
choose your technical diffuser

anelli con interfaccia n55 sistema. rings with interface.

★ UK CE i




Vb9.594.91

nero55

$\varnothing 55$

0,1




Vb9.594.93

nero55

$\varnothing 82$

0,1




Vb9.594.95

nero55

$\varnothing 100$

0,1



propulsore dinamico 55/350e

IP20

★ UK CE i

Vb9.580.151.27 nero55 2700K les19 ● n55 0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdcM	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm000	les19 ● Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80 B10		

Vb9.580.151.30 nero55 3000K les19 ● n55 0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdcM	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm001	les19 ● Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80 B10		

Vb9.580.151.30v nero55 3000VbK les19 ● n55 0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdcM	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm007	les19 ● Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80 B10		



propulsore dinamico 55/350

IP20

★ UK CE i

Vb9.580.51.27 nero55 2700K les19 ● n55 0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdcM	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm000	les19 ● Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80 B10		

Vb9.580.51.30 nero55 3000K les19 ● 0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdcM	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm001	les19 ● Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80 B10		

Vb9.580.51.30v nero55 3000VbK les19 ● n55 0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdcM	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm007	les19 ● Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80 B10		


propulsore dinamico 55/500
Vb9.580.63.27 nero55 2700K les19 ● n55 0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80 B10	

Vb9.580.63.30 nero55 3000K les19 ● n55 0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm001	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80 B10	

Vb9.580.63.30v nero55 3000VbK les19 ● n55 0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm007	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80 B10	


propulsore dinamico 55/500
Vb9.580.102.27 nero55 2700K les9 ● n55 0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,1	800	13,6	59
xe000	les9 ●	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80 B10	

Vb9.580.102.30 nero55 3000K les9 ● n55 0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,1	800	13,6	59
xe001	les9 ●	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80 B10	

Vb9.580.102.30v nero55 3000VbK les9 ● n55 0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	500	27,1	800	13,6	59
xe007	les9 ●	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80 B10	


propulsore dinamico 65/500e
IP20
Vb9.580.155.27 nero55 2700K les19 ● n55 0,3


Ra	R9	ies tm-30		sdcn	mA	$V_{f(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19 ● Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80 B10		

Vb9.580.155.30 nero55 3000K les19 ● n55 0,3

Ra	R9	ies tm-30		sdcn	mA	$V_{f(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm001	les19 ● Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80 B10		

Vb9.580.155.30v nero55 3000VbK les19 ● n55 0,3

Ra	R9	ies tm-30		sdcn	mA	$V_{f(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm007	les19 ● Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80 B10		


propulsore dinamico 65/700
IP20
Vb9.580.55.27 nero55 2700K les19 ● n55 0,3

Ra	R9	ies tm-30		sdcn	mA	$V_{f(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm000	les19 ● Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80 B10		

Vb9.580.55.30 nero55 3000K les19 ● n55 0,3

Ra	R9	ies tm-30		sdcn	mA	$V_{f(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm001	les19 ● Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80 B10		

Vb9.580.55.30v nero55 3000VbK les19 ● n55 0,3

Ra	R9	ies tm-30		sdcn	mA	$V_{f(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm007	les19 ● Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80 B10		


propulsore dinamico 65/700

IP20

Vb9.580.107.27 nero55 2700K les9 ● n55 0,3


Ra	R9	ies tm-30		sdcM	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe000	les9 ●	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80 B10	

Vb9.580.107.30 nero55 3000K les9 ● n55 0,3

Ra	R9	ies tm-30		sdcM	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe001	les9 ●	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80 B10	

Vb9.580.107.30v nero55 3000VbK les9 ● n55 0,3

Ra	R9	ies tm-30		sdcM	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe007	les9 ●	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80 B10	


propulsore dinamico 82/1050

IP20

Vb9.580.59.27 nero55 2700K les19 ● n55 0,5


Ra	R9	ies tm-30		sdcM	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	1050	29,0	3000	30,5	98
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80 B10	

Vb9.580.59.30 nero55 3000K les19 ● n55 0,5


Ra	R9	ies tm-30		sdcM	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	1050	29,0	3000	30,5	98
xm001	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80 B10	

Vb9.580.59.30v nero55 3000VbK les19 ● n55 0,5

Ra	R9	ies tm-30		sdcM	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	1050	29,0	3000	30,5	98
xm007	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80 B10	




spot55x37		★	UK EPA	CE	i
Vb9.580.122	nero55	18° les9 ●		n55	0,1
Vb9.580.124	nero55	23° les9 ● 30° les19 ●		n55	0,1
Vb9.580.126	nero55	36° les9 ● 38° les19 ●		n55	0,1




spot55x61		★	UK EPA	CE	i
Vb9.580.26	nero55	36° les19 ●		n55	0,2
Vb9.580.28	nero55	47° les19 ●		n55	0,2



accessori spot55. accessories.		★	UK EPA	CE	i
Vb9.580.91	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre				0,01
Vb9.580.92	lente ellittica · elliptical lens				0,04




spot82x35			★	PK	CE	i
Vb9.580.132	nero55	13° les9 ●			n55	0,1
Vb9.580.134	nero55	19° les9 ●			n55	0,1
Vb9.580.136	nero55	23° les9 ● 31° les19 ●			n55	0,1
Vb9.580.140	nero55	35° les9 ● 42° les19 ●			n55	0,1




spot82x79			★	PK	CE	i
Vb9.580.32	nero55	23° les19 ●			n55	0,2
Vb9.580.34	nero55	37° les19 ●			n55	0,2
Vb9.580.36	nero55	46° les19 ●			n55	0,2


accessori spot82. accessories.



Vb9.580.86	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre	0,01
Vb9.580.87	lente ellittica · elliptical lens	0,05
Vb9.580.88	vetro albarino · albarino glass	0,05
Vb9.580.165	anti abbagliamento · anti-glare	0,03



spot82




Vb9.580.165



porta accessorio
accessory holder



trappola di luce
light trap




spot82




Vb9.580.88




porta accessorio
accessory holder



Vb9.580.165



trappola di luce
light trap



spot100		★	⚙	CE	i
Vb9.580.38	nero55	10° les9 ●	16° les19 ●	n55	0,1
Vb9.580.40	nero55	22° les9 ●	25° les19 ●	n55	0,1
Vb9.580.42	nero55		40° les19 ●	n55	0,1
Vb9.580.44	nero55		54° les19 ●	n55	0,1



accessori spot100. accessories.		★	⚙	CE	i
Vb9.580.93	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre				0,01
Vb9.580.94	lente ellittica · elliptical lens				0,05

