



Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno.

marionanni

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

prodotto
product



schede tecniche
technical data sheet



curve fotometriche
photometric curves



modelli 3d per i tuoi render
3d models for your render








scala · scale 1:1

apparecchio di illuminazione a parete o soffitto per interni IP20. realizzato in estruso di alluminio ossidato di sezione piana, completo di diffusore curvo in policarbonato estruso. per il fissaggio utilizzare le apposite clip in dotazione. dimensioni: sezione 17,5x11mm, da 110mm fino a 3010mm con un passo di 100mm. cablato con sorgente elettronica lineare con limitatore di corrente integrato da 3000K Ra95 13W/m, predisposto all'estremità con connettore amp2 maschio e femmina. alimentatore in tensione costante 24Vdc escluso, da installare remoto. finiture: argento opaco.


IP20 rated wall and ceiling light fitting for indoor use. made of extruded oxidised aluminium with flat section, provided with a curved extruded polycarbonate diffuser. provided springs must be used for wall installation. sizes: 17.5x11mm section, from 110mm up to 3010mm with a 100mm pitch. wired with a 3000K Ra95 13W/m linear led source and an integrated current limiter, fitted with a male and female amp2 connector to the end. constant voltage 24Vdc power supply not included, to be installed remotely. finishes: matt silver.






arcoled		24Vdc		IP20		★		CE		i	
Vb6.218.01	argento opaco · matt silver	3000K	1,3W	110mm	0,04						
Vb6.218.02	argento opaco · matt silver	3000K	2,6W	210mm	0,07						
Vb6.218.03	argento opaco · matt silver	3000K	3,9W	310mm	0,1						
Vb6.218.04	argento opaco · matt silver	3000K	5,2W	410mm	0,1						
Vb6.218.05	argento opaco · matt silver	3000K	6,5W	510mm	0,2						
Vb6.218.06	argento opaco · matt silver	3000K	7,8W	610mm	0,2						
Vb6.218.07	argento opaco · matt silver	3000K	9,1W	710mm	0,2						
Vb6.218.08	argento opaco · matt silver	3000K	10,4W	810mm	0,3						
Vb6.218.09	argento opaco · matt silver	3000K	11,7W	910mm	0,3						
Vb6.218.10	argento opaco · matt silver	3000K	13W	1010mm	0,3						
Vb6.218.11	argento opaco · matt silver	3000K	14,3W	1110mm	0,4						
Vb6.218.12	argento opaco · matt silver	3000K	15,6W	1210mm	0,4						
Vb6.218.13	argento opaco · matt silver	3000K	16,9W	1310mm	0,4						
Vb6.218.14	argento opaco · matt silver	3000K	18,2W	1410mm	0,5						
Vb6.218.15	argento opaco · matt silver	3000K	19,5W	1510mm	0,5						

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life	50000 h	L80	B10	




Vb6.218.16	argento opaco · matt silver	3000K	20,8W	1610mm	0,5						
Vb6.218.17	argento opaco · matt silver	3000K	22,1W	1710mm	0,6						
Vb6.218.18	argento opaco · matt silver	3000K	23,4W	1810mm	0,6						
Vb6.218.19	argento opaco · matt silver	3000K	24,7W	1910mm	0,6						
Vb6.218.20	argento opaco · matt silver	3000K	26W	2010mm	0,7						
Vb6.218.21	argento opaco · matt silver	3000K	27,3W	2110mm	0,7						
Vb6.218.22	argento opaco · matt silver	3000K	28,6W	2210mm	0,7						
Vb6.218.23	argento opaco · matt silver	3000K	29,9W	2310mm	0,7						
Vb6.218.24	argento opaco · matt silver	3000K	31,2W	2410mm	0,8						
Vb6.218.25	argento opaco · matt silver	3000K	32,5W	2510mm	0,8						
Vb6.218.26	argento opaco · matt silver	3000K	33,8W	2610mm	0,9						
Vb6.218.27	argento opaco · matt silver	3000K	35,1W	2710mm	0,9						
Vb6.218.28	argento opaco · matt silver	3000K	36,4W	2810mm	0,9						
Vb6.218.29	argento opaco · matt silver	3000K	37,7W	2910mm	0,9						
Vb6.218.30	argento opaco · matt silver	3000K	39W	3010mm	1						

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life	50000 h	L80	B10	




arcoled		★		CE		i	
f6.218.99	profilo vuoto + policarbonato empty profile + polycarbonate	4 pz · pcs	3000mm	2			
f6.218.90	profilo vuoto + policarbonato empty profile + polycarbonate	100 pz · pcs	3000mm	50			

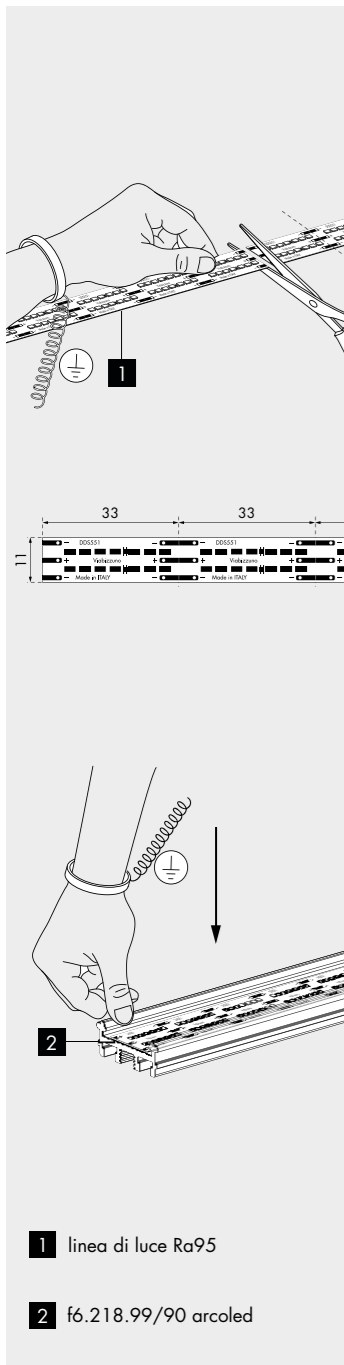

1 linea di luce Ra95

2 f6.218.99/90 arcoled



linea di luce Ra95/13 Ra95/26 24Vdc

Vb6.250.121 2700K 6000mm 0,6

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 90	Rg 98	step 2	24	1200	13	92	F
V0000 5,9 Ta25 °C vita media · average life 50000 h L80 B10									

Vb6.250.122 3000K 6000mm 0,6

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96	F
V0001 5,9 Ta25 °C vita media · average life 50000 h L80 B10									

Vb6.250.123 4000K 6000mm 0,6

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	95	Rf 90	Rg 98	step 2	24	1300	13	100	F
V0003 5,9 Ta25 °C vita media · average life 50000 h L80 B10									

Vb6.250.124 5000K 6000mm 0,6

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	95	Rf 90	Rg 98	step 2	24	1300	13	100	F
V0005 5,9 Ta25 °C vita media · average life 50000 h L80 B10									

Vb6.250.155 2700K 6000mm 0,6

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	V _f	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 90	Rg 98	step 2	24	2400	26	92	F
V3000 11 Ta25 °C vita media · average life 50000 h L80 B10									

Vb6.250.156 3000K 6000mm 0,6

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	V _f	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	2500	26	96	F
V3001 11 Ta25 °C vita media · average life 50000 h L80 B10									

Vb6.250.157 4000K 6000mm 0,6

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	95	Rf 90	Rg 98	step 2	24	2600	26	100	F
V3003 11 Ta25 °C vita media · average life 50000 h L80 B10									

Vb6.250.158 5000K 6000mm 0,6

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	95	Rf 90	Rg 98	step 2	24	2600	26	100	F
V3005 11 Ta25 °C vita media · average life 50000 h L80 B10									



linea di luce Ra90/6 24Vdc

Vb6.250.111 2700K 5000mm 0,6

Ra	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
90	Rf 93	Rg 102	step 3	24	475	6	79	G
y27900506s 5,5 Ta25 °C vita media · average life 50000 h L80 B10								

Vb6.250.112 3000K 5000mm 0,6

Ra	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
90	Rf 93	Rg 102	step 3	24	542	6	90	F
y30900506s 5,5 Ta25 °C vita media · average life 50000 h L80 B10								

Vb6.250.113 4000K 5000mm 0,6

Ra	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
90	Rf 93	Rg 102	step 3	24	553	6	92	F
y40900506s 5,5 Ta25 °C vita media · average life 50000 h L80 B10								



linea di luce Ra90/13 24Vdc

Vb6.250.181 2700K 5000mm 0,6

Ra	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
90	Rf 96	Rg 99	step 3	24	1345	13	103	F
y27900613s 6 Ta25 °C vita media · average life 50000 h L80 B10								

Vb6.250.182 3000K 5000mm 0,6

Ra	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
90	Rf 96	Rg 99	step 3	24	1378	13	106	F
y30900613s 6 Ta25 °C vita media · average life 50000 h L80 B10								

Vb6.250.183 4000K 5000mm 0,6

Ra	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
90	Rf 96	Rg 99	step 3	24	1431	13	110	F
y40900613s 6 Ta25 °C vita media · average life 50000 h L80 B10								



linea di luce Ra90/26 24Vdc

Vb6.250.191 2700K 5000mm 0,6

Ra	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
90	Rf 96	Rg 99	step 3	24	2405	26	93	F
y27901026s	10		Ta25 °C vita media · average life		50000 h	L80	B10	

Vb6.250.192 3000K 5000mm 0,6

Ra	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
90	Rf 96	Rg 99	step 3	24	2753	26	106	F
y30901026s	10		Ta25 °C vita media · average life		50000 h	L80	B10	

Vb6.250.193 4000K 5000mm 0,6


Ra	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
90	Rf 96	Rg 99	step 3	24	2863	26	110	F
y40901026s	10		Ta25 °C vita media · average life		50000 h	L80	B10	

linea di luce 3x24Vdc pwm

f6.250.25.1 rgb 14W/m 300lm/m 6000mm 0,6





installazione con clip di supporto arcoled 13W/m f9.218.98/82
installation with support clip

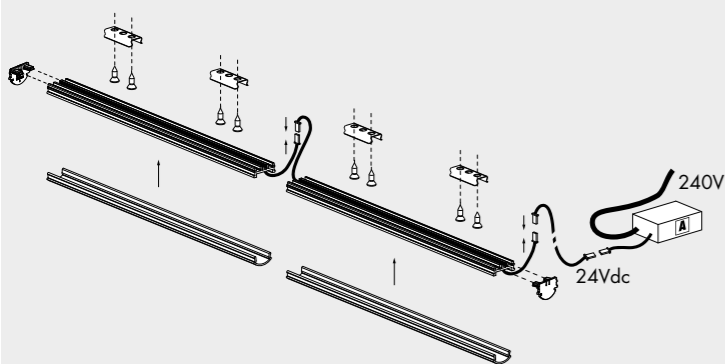

1 pezzo ogni 500mm · 1 piece every 500mm


installazione con clip di supporto arcoled 26W/m Vb9.218.85/86
installation with support clip

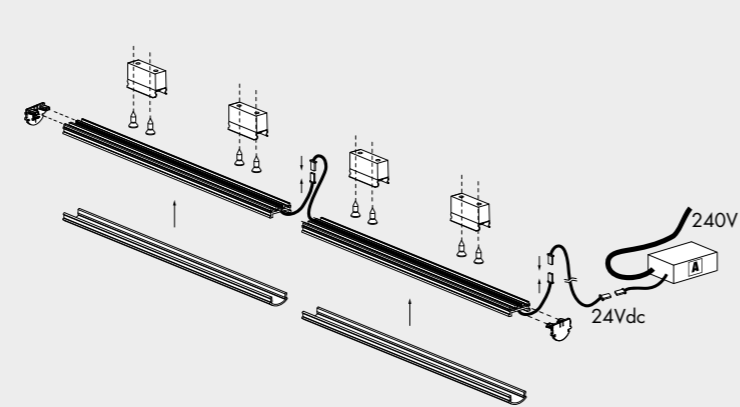




accessori. accessories. ☆ CE ⓘ

- f9.218.98** clip di supporto arcoled 13W/m support clip for 13W/m arcoled 4 pz · pcs 0,01
- f9.218.82** clip di supporto arcoled 13W/m support clip for 13W/m arcoled 100 pz · pcs 0,3



- Vb9.218.86** clip di supporto arcoled 20W/m 26W/m support clip for 20W/m 26W/m arcoled 10 pz · pcs 0,1
- Vb9.218.85** clip di supporto arcoled 20W/m 26W/m support clip for 20W/m 26W/m arcoled 100 pz · pcs 1,2




- f9.218.81** tappi chiusura caps argento opaco matt silver 100 pz · pcs 0,4
- f9.218.83** tappi di chiusura caps argento opaco matt silver 2 pz · pcs 0,01
- f9.218.84** tappi chiusura caps argento opaco matt silver 10 pz · pcs 0,03

cavi con connettore femmina amp2. cables with amp2 female connector. IP20 ☆ CE ⓘ

- f9.204.90** 150mm 0,01

cavi con connettori m/f amp2. cables with m/f amp2 connectors. IP20 ☆ CE ⓘ

- f9.204.91** 2000mm 0,3



lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

xxxxxxxxxxxxxxxx										230V 50-60Hz		A	⊕	IP66	⚡	UL	CE	🔒
a	b	c	d	e	f	g	g	h	i									

xxxxxxxxxxxxxxxx										230V 50-60Hz		A	⊕	IP66	⚡	UL	CE	🔒	
Vbx.xxx.xx	nero55	3000K		35W						1,5									
l	m	n		o						i									

componenti. components. IK10 CE 🔒

accessori. accessories. IK10 CE 🔒

1	2	3	4	5	6	7	8	9										
Ra	R9	ies tm-30		sdcM	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W									
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128									
500	27,9	1580	14,0	113														
xm000	les19	☀️	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10											
10	11						12	13										

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classe di isolamento · insulation class
f	grado di protezione · protection degree
g	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
h	conforme alle direttive europee produced in compliance with EC directives
i	peso netto · net weight (kg)
l	codice · code
m	finitura · finish
n	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
o	potenza della sorgente · source power (Watt)

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.




























1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
11	superficie emittente · light emitting surface (mm)
12	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
13	% consentita sotto limite · allowed % under limit

gradi di protezione protection degrees

IPX0	non protetto no protection	IK01	nessuna protezione no protection
IPX1	protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua protected against water drops falling vertically	IK01	protetto contro l'energia d'urto 0,15J protected against collision energy
IPX2	protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 15° protected against water drops max inclination 15°	IK02	protetto contro l'energia d'urto 0,2J protected against collision energy
IPX3	protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 60° protected against water drops max inclination 60°	IK03	protetto contro l'energia d'urto 0,35J protected against collision energy
IPX4	protetto contro spruzzi d'acqua protected against sprinkling water	IK04	protetto contro l'energia d'urto 0,5J protected against collision energy
IPX5	protetto contro getti d'acqua protected against water jets	IK05	protetto contro l'energia d'urto 0,7J protected against collision energy
IPX6	protetto contro inondazioni protected against flooding	IK06	protetto contro l'energia d'urto 1J protected against collision energy
IPX7	per breve immersione protected against brief immersions	IK07	protetto contro l'energia d'urto 2J protected against collision energy
IPX8	per immersione prolungata protected against long immersion	IK08	protetto contro l'energia d'urto 5J protected against collision energy
IPX9	per immersione prolungata protected against long immersion	IK09	protetto contro l'energia d'urto 10J protected against collision energy
IPX10	per immersione prolungata protected against long immersion	IK10	protetto contro l'energia d'urto 20J protected against collision energy

IPOX	non protetto no protection
IP1X	contro corpi estranei >50 mm protection against solid objects
IP2X	contro corpi estranei >12 mm protection against solid objects
IP3X	contro corpi estranei >2,5 mm protection against solid objects
IP4X	contro corpi estranei >1 mm protection against solid objects
IP5X	protezione da polvere dust-protected
IP6X	stagno alla polvere dust-proof

legenda simboli symbols key

	<i>tavolo</i> · table
	<i>terra</i> · floor standing
	<i>soffitto</i> · ceiling
	<i>parete</i> · wall
	<i>sospensione</i> · suspension
	<i>binario</i> · track
	<i>incasso</i> · recessed
	<i>scomparsa totale</i> · fully concealed
	<i>segnaletica+emergenza</i> · signalling system+emergency
	<i>portatili autoalimentati a batteria</i> · portable self-powered with battery
	<i>sistemi</i> · systems
	<i>palo</i> · pole
	<i>paletto</i> · bollard
	<i>seduta</i> · sitting
	<i>disponibile su</i> · available on <i>Viabizzuno applight</i> <i>www.Viabizzuno.com</i> <i>Viabizzuno online</i>
	<i>classe I. solo isolamento fondamentale, le parti conduttrici accessibili sono collegate ad un conduttore di terra. messa a terra tassativa</i> class I. only basic insulation, accessible conductors are earthed. earthing compulsory
	<i>classe II. all'isolamento principale è aggiunto un secondo isolamento oppure ai due isolamenti è sostituito un isolamento rinforzato. messa a terra esclusa</i> class II. basic insulation plus second insulation or both are replaced by reinforced insulation. earthing excluded
	<i>classe III. alimentazione effettuata con bassissima tensione di sicurezza; sono escluse tensioni superiori a 50V-50Hz. messa a terra non prevista.</i> class III. very low safety supply tension; not to be used over 50V-50Hz. earthing excluded.
	<i>prodotto conforme alle direttive europee</i> · produced in compliance with ec directives
	<i>marchio di certificazione europea. certifica che il prodotto è conforme alle norme europee sulla sicurezza</i> component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
	<i>componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso</i> component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
	<i>apparecchio di illuminazione approvato da kema</i> · kema approved light fitting
	<i>prodotto conforme agli standard presenti nel regno unito che regolamentano la sicurezza e la qualità dell'acqua</i> · product complies with uk standards set out by water regulations
	<i>apparecchio di illuminazione certificato secondo le normative vigenti in polonia che regolamentano i dispositivi di sicurezza antincendio</i> certified light fitting according to the regulations about devices for fire safety in force in poland
	<i>prodotto idoneo per essere commercializzato nel mercato cinese</i> · product suitable for the china market
	<i>prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano</i> · listed product suitable for the north american market
	<i>apparecchio di illuminazione certificato per il mercato cinese</i> light fitting certified for china market

	<i>vetro opalino</i> · opal glass
	<i>vetro sabbiato</i> · sanded glass
	<i>vetro nero fumè</i> · black smoke glass
	<i>vetro trasparente</i> · transparent glass
	<i>vetro bianco latte</i> · white milk glass
	<i>crystallo</i> · crystal
	<i>policarbonato opalino</i> · opal polycarbonate diffuser
	<i>carrabile</i> · drive over
	<i>alimentatore incluso</i> · power supply included
	<i>alimentatore escluso</i> · power supply not included
	<i>alimentatore remoto incluso</i> · remote power supply included
	<i>alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso</i> · electronic power supply with smart control included
	<i>alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto</i> · electronic power supply with smart control included, to be installed remotely
	<i>alimentatore a spina incluso</i> · plug power supply included
	<i>trasformatore incluso</i> · transformer included
	<i>trasformatore escluso</i> · transformer not included
	<i>kit di cablaggio</i> · wiring kit
	<i>kit di cablaggio escluso</i> · wiring kit not included
	<i>lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.</i> bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.
	<i>lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.</i> bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.
	<i>propulsore dinamico n55 incluso</i> · included
	<i>possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55</i> · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb
	<i>attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo</i> · attention: led light source. never look straight without eye protection
	<i>flicker free compatibile con fotocamere digitali</i> · flicker free digital camera friendly
l.d.	<i>luce diretta</i> · direct light
l.i.	<i>luce indiretta</i> · indirect light
.d1	<i>dimmerazione 1-10V</i> · 1-10V dimmable
.d2	<i>dimmerazione dali</i> · dimmable dali
.SA	<i>kit luce + emergenza sempre accese. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio</i> light kit + permanently lit emergency lamp. please note: cannot be installed in brickwork housing
.SE	<i>solo emergenza sempre accesa. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio</i> permanently lit emergency lamp only. please note: cannot be installed in brickwork housing
	<i>peso netto</i> · net weight (kg)