



Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno.

marionanni

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

prodotto
product



schede tecniche
technical data sheet




curve fotometriche
photometric curves



modelli 3d per i tuoi render
3d models for your render



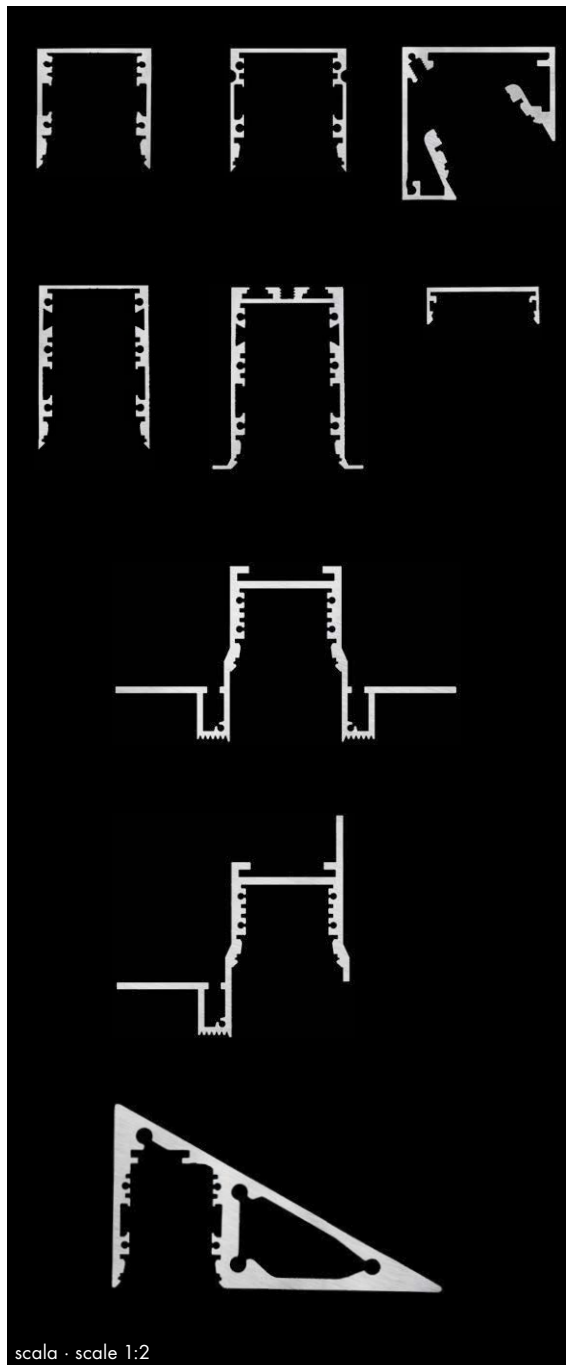

scala · scale 1:2

sistema modulare per interni IP20 e per esterni IP67.
realizzato in alluminio estruso, ossidato e verniciato a polvere, disponibile nelle varianti configurate o da configurare a propria scelta.

modelli:

c2 30x32 parete soffitto,

ck 30x32,

c1 30x48 parete soffitto sospensione,

c1 40x48 incasso,

ca 42x42 parete soffitto,

c 16.64 di sezione 90x50mm,

css 92x48 scomparsa totale,

csr 60x68 scomparsa totale radente,

c3 10x30.

ogni profilo vuoto può essere tagliato alla lunghezza desiderata e si possono installare su di esso i seguenti kit di cablaggio elettrico: kit con sorgente elettronica lineare e diffusore in policarbonato satinato, kit con sorgente elettronica lineare e diffusore in policarbonato satinato h.5mm, kit con sorgente elettronica lineare e diffusore prismatico, kit con sorgente elettronica lineare e lente ellittica in policarbonato, kit IP67 con sorgente elettronica lineare resinato, linea di luce con limitatore di corrente integrato, kit micromen 36,8x30x120mm cablato con sorgente elettronica 2700K e 3000K 2x1W fino a 2x90lm, kit vangogh 42x30x125mm cablato con sorgente elettronica 2700K e 3000K les6 2x2,2W fino a 2x214lm, kit trentotto diametro Ø38mm 60x250mm cablato con sorgente elettronica 2700K e 3000K 5,6W 19° e 41° fino a 544lm, kit ecomini diametro Ø55mm 69x250mm cablato con sorgente elettronica 2700K e 3000K 12,4W 13° e 12,7W 19° 36° 24Vdc con dimmer incluso;

tutti i kit elettrici sono alimentati in tensione costante 24Vdc, alimentatore escluso.

accessori: tappi di chiusura laterale, coperchio cieco c sistema, giunti lineari, pulsante, raccordi, agganci orientabili per sistemi integrati, alimentatore 240V/24Vdc, kit di sospensione, supporti sorgenti elettroniche e linee di luce.

finiture: profili, profili IP67, kit micromen, kit vangogh, kit trentotto, kit ecomini argento opaco, bianco V e nero55, c2 30x32 IP67 grigio argento.

IP20 rated modular system for indoor use and IP67 rated for outdoor use.

made of powder and painted oxidised extruded aluminium, available in the configured version or to custom at user's discretion.

versions:

c2 30x32 wall and ceiling version,

ck 30x32,

c1 30x48 wall, ceiling and suspension version,

c1 40x48 recessed,

ca 42x42 wall and ceiling version,

c 16.64 with a 90x50mm section;

css 92x48 fully concealed version;

csr 60x68 fully concealed grazing version;


c3 10x30.












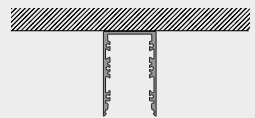


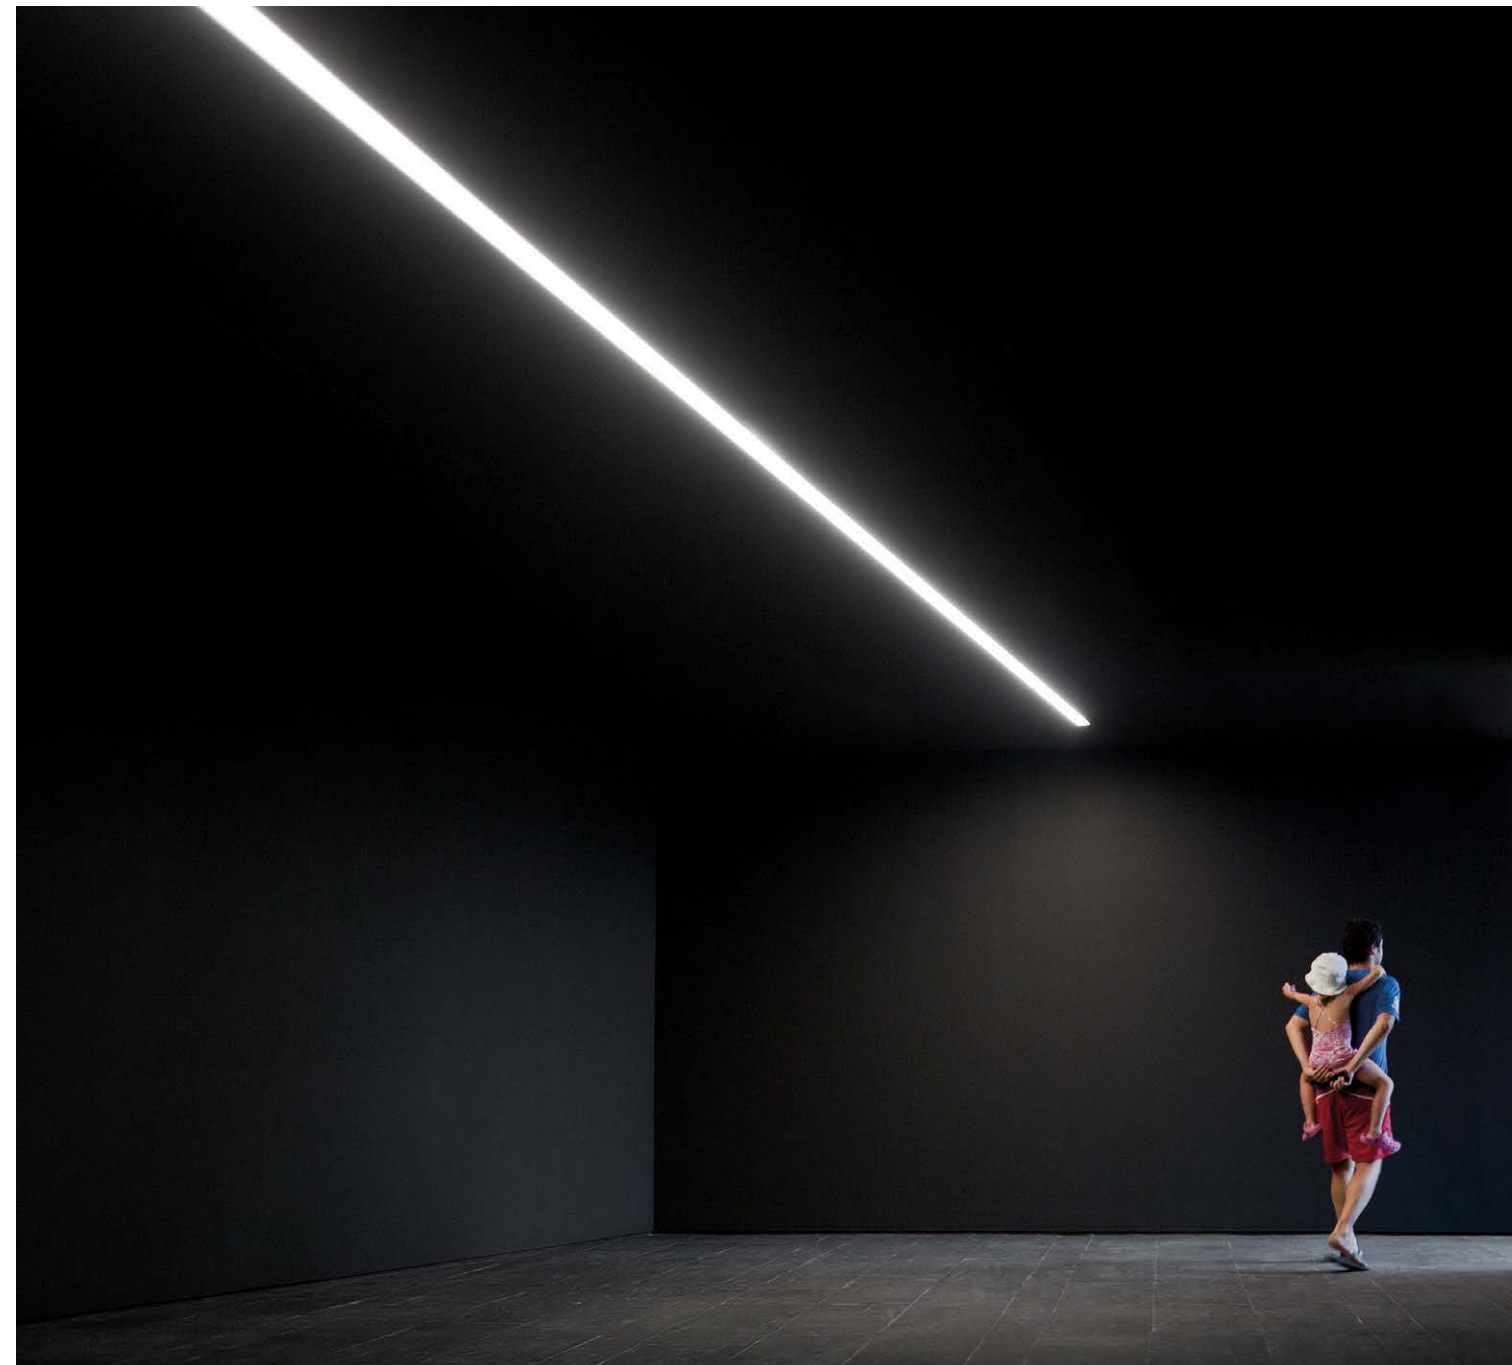

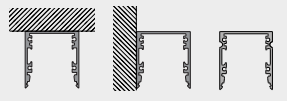





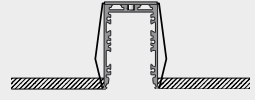










































each hollow profile can be cutted to the desired length and is suitable to accommodate the following electrical wiring kits: kit with linear led source and frosted polycarbonate diffuser, kit with linear led source and h.5mm frosted polycarbonate diffuser, kit with linear led source and prismatic polycarbonate diffuser, kit with linear led source and polycarbonate elliptical lens, IP67 kit with resin linear led source, linea di luce with integrated current limiter, micromen spotlight kit 36.8x30x120mm wired with 2700K and 3000K 2x1W up to 2x90lm led source, vangogh spotlight kit 42x30x125mm wired with 2700K and 3000K les6 2x2,2W 2x214lm, trentotto spotlight kit diameter Ø38mm 60x250mm wired with 2700K and 3000K 5.6W 19° and 41° up to 544lm led source, ecomini spotlight kit with diameter Ø55mm 69x250mm wired with 2700K and 3000K 12.4W 13° and 12.7W 19° 31° 24Vdc led source with dimmer.


all the electrical kits are powered with 24Vdc constant voltage, power supply not included.


accessories: lateral end caps, c sistema blind lid, linear joints, push-button, various fittings, adjustable hooks for integrated systems, 240V/24Vdc power supply, suspension kit, led sources supports and linee di luce.

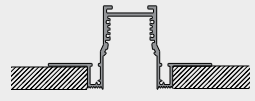finishes: profiles, IP67 profiles, vangogh spotlight kit, trentotto kit, ecomini spotlight kit matt silver, bianco V and nero55, c2 30x32 IP67 silver grey.




c sistema	kit lineare diffusore satinato frosted diffuser	kit lineare diffusore satinato frosted diffuser 5mm	kit lineare diffusore prismatico prismatic diffuser	kit lineare lente ellittica elliptical lens	kit lineare diffusore resinato IP67 resin diffuser	linea di luce	kit micromen	kit vangogh	kit trentotto	kit ecomini
 <p>c2 30x32, ck 30x32 marionanni</p>										
 <p>c1 30x48 marionanni</p>										
 <p>c1 40x48 marionanni</p>										
 <p>ca 42x42 marionanni</p>										
 <p>c 16.64 vittorio longheu</p>										
 <p>css 92x48 marionanni</p>										
 <p>csr 60x68 marionanni</p>										
 <p>c3 10x30 marionanni</p>										

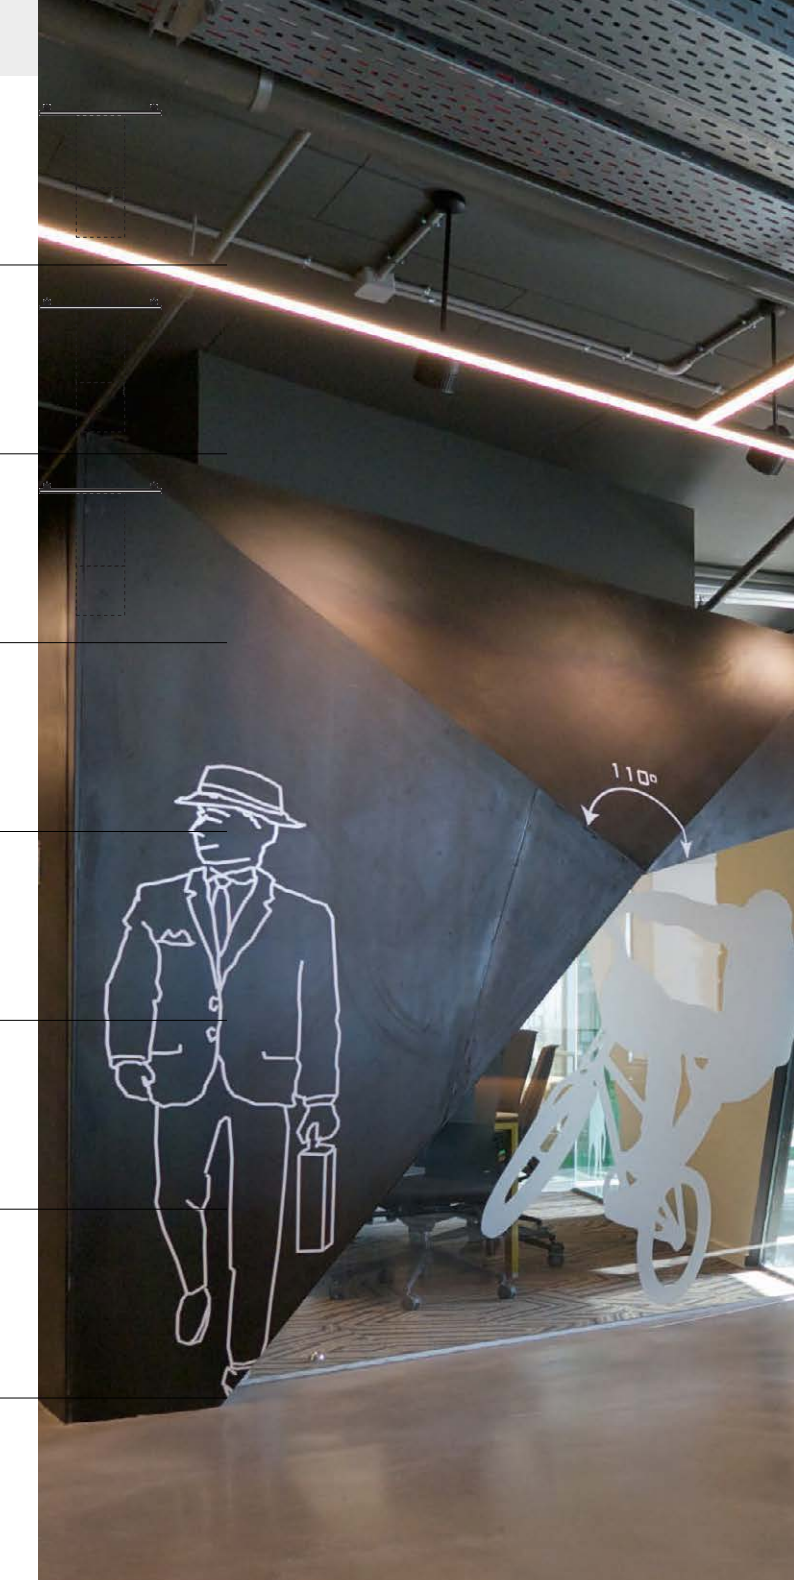




scala · scale 1:2




c2 30x32 24Vdc

Vb6.194.22	argento opaco · matt silver	3000K	14,7W	600mm	0,7
Vb6.194.22.1	bianco V	3000K	14,7W	600mm	0,7
Vb6.194.23	argento opaco · matt silver	3000K	22,5W	900mm	1
Vb6.194.23.1	bianco V	3000K	22,5W	900mm	1
Vb6.194.24	argento opaco · matt silver	3000K	30,3W	1200mm	1,3
Vb6.194.24.1	bianco V	3000K	30,3W	1200mm	1,3
Vb6.194.25	argento opaco · matt silver	3000K	38,1W	1500mm	1,6
Vb6.194.25.1	bianco V	3000K	38,1W	1500mm	1,6

Ra	R9	ies tm-30		sdc	V _f	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	2500	26	96
V3001		Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10




scala · scale 1:2




c2 30x32 24Vdc


f6.194.41.2	grigio argento · silver grey	3000K	7W	513mm	0,8
f6.194.42.2	grigio argento · silver grey	3000K	13W	1013mm	1,5
f6.194.43.2	grigio argento · silver grey	3000K	26W	2013mm	3
f6.194.44.2	grigio argento · silver grey	3000K	39W	3013mm	4,5

Ra	ies tm/30		sdc	V _f	lm/m	W/m	lm/W
95	Rf 90	Rg 100	step 3	24	1214	12,75	95
y33900613f		Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10

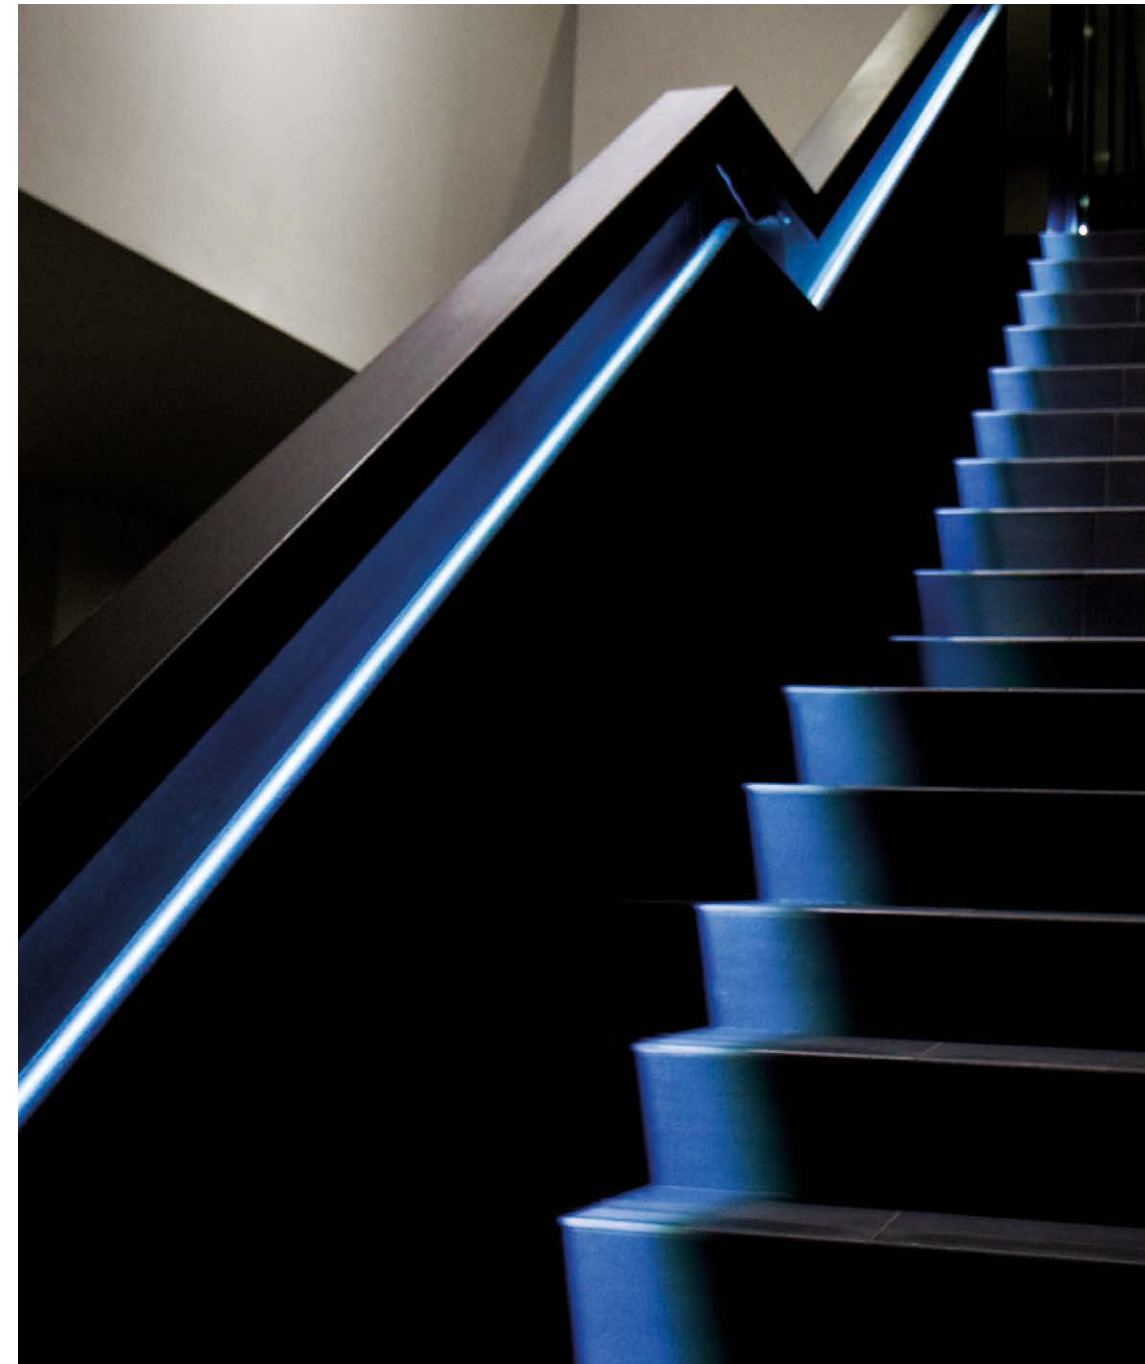



scala · scale 1:2




c1 40x48 24Vdc


Vb6.193.22	argento opaco · matt silver	3000K	14,7W	600mm	0,7
Vb6.193.22.1	bianco V	3000K	14,7W	600mm	0,7
Vb6.193.23	argento opaco · matt silver	3000K	22,5W	900mm	1
Vb6.193.23.1	bianco V	3000K	22,5W	900mm	1
Vb6.193.24	argento opaco · matt silver	3000K	30,3W	1200mm	1,3
Vb6.193.24.1	bianco V	3000K	30,3W	1200mm	1,3
Vb6.193.25	argento opaco · matt silver	3000K	38,1W	1500mm	1,6
Vb6.193.25.1	bianco V	3000K	38,1W	1500mm	1,6

Ra	R9	ies tm-30		sdc	V _f	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	2500	26	96
V3001	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10		











scala · scale 1:2



c3 10x30		24Vdc		IP20		CE	
f6.209.06	argento opaco · matt silver	3000K	7,8W	620mm	0,7		
f6.209.06.1	bianco V	3000K	7,8W	620mm	0,7		
f6.209.09	argento opaco · matt silver	3000K	11,7W	920mm	1		
f6.209.09.1	bianco V	3000K	11,7W	920mm	1		
f6.209.12	argento opaco · matt silver	3000K	15,6W	1220mm	1,3		
f6.209.12.1	bianco V	3000K	15,6W	1220mm	1,3		
f6.209.15	argento opaco · matt silver	3000K	19,5W	1520mm	1,6		
f6.209.15.1	bianco V	3000K	19,5W	1520mm	1,6		

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life	50000 h	L80 B10		

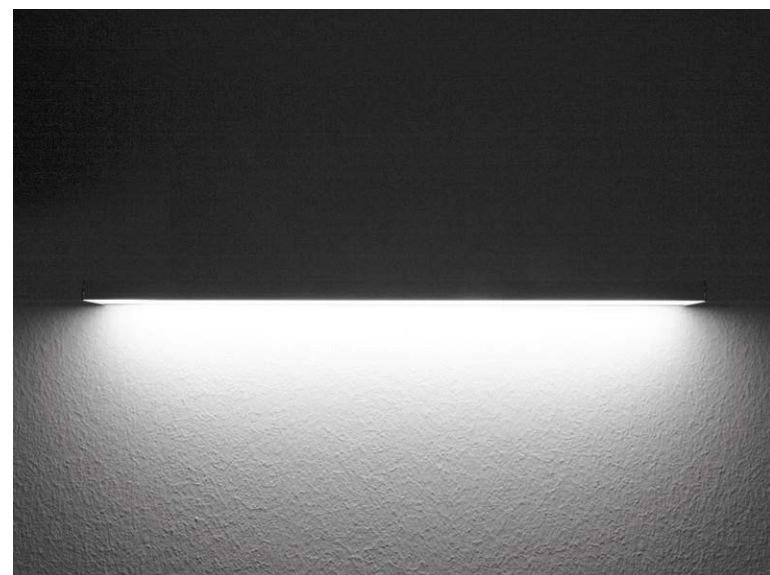

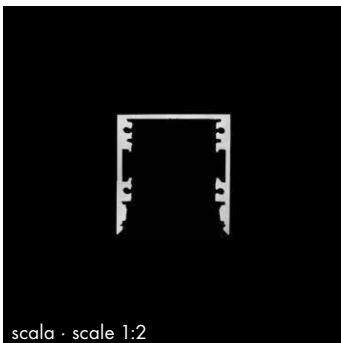


c2 30x32		☒	★	CE	i
Vb6.194.61	argento opaco · matt silver	3000mm			2,3
Vb6.194.62.1	bianco V	3000mm			2,3
Vb6.194.65	nero55	3000mm			2,3






c2 30x32 radente		☒	★	CE	i
Vb6.194.71	argento opaco · matt silver	3000mm			2,3
Vb6.194.72	bianco V	3000mm			2,3
Vb6.194.75	nero55	3000mm			2,3

tappi terminali. end caps.		★	CE	i
f9.194.81	argento opaco · matt silver	2 pz · pcs		0,1
f9.194.82	bianco V	2 pz · pcs		0,1
f9.130.89	nero55	2 pz · pcs		0,1

coperchi. covers.		★	CE	i
Vb9.194.03	argento opaco · matt silver	3000mm		2,3
Vb9.194.04	bianco V	3000mm		2,3
Vb9.194.05	nero55	3000mm		2,3



-  kit lineare diffusore satinato frosted diffuser
-  kit lineare diffusore prismato prismatic diffuser
-  kit lineare lente ellittica elliptic lens
-  kit lineare diffusore resinato IP67 resin diffuser
-  linea di luce
-  kit micromen
-  kit vangogh
-  kit trentotto
-  kit ecomini

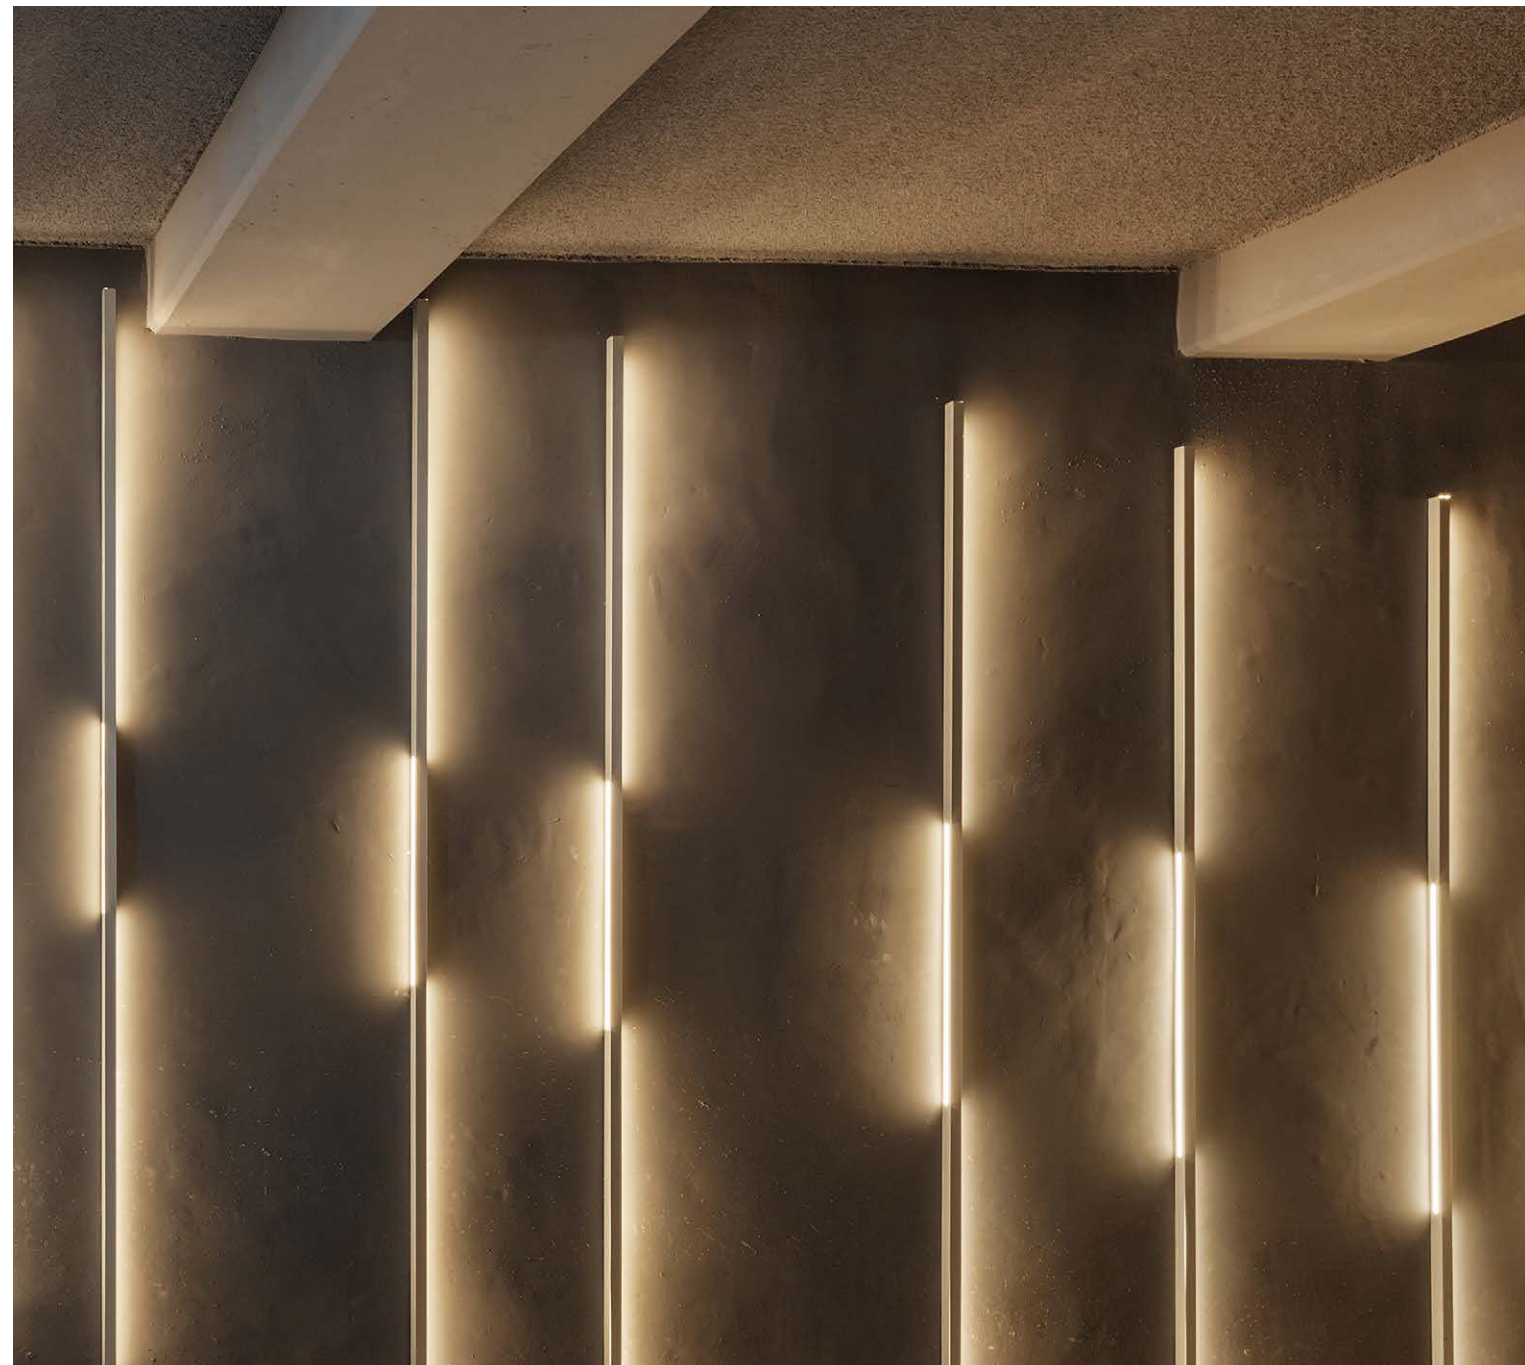

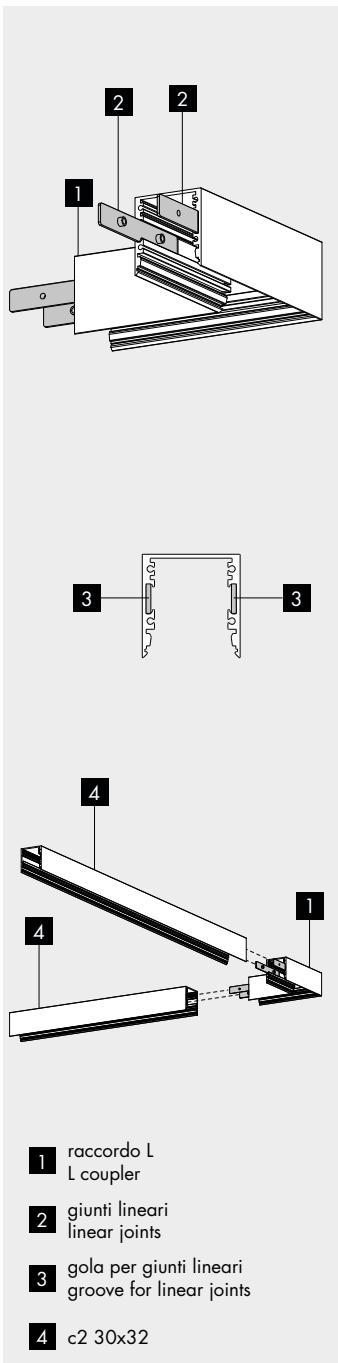


giunti. joints.		☆	CE	ⓘ
f9.131.01	lineari acciaio inox + grani stainless steel linear + grub screws	2 pz · pcs	0,1	
accessori. accessories.		☆	CE	ⓘ
f9.131.02	pulsante · switch		0,02	
raccordi. couplers.		☆	CE	ⓘ
f9.130.82	raccordo L · L coupler	argento opaco · matt silver	0,2	
f9.130.92	raccordo L · L coupler	bianco V	0,2	
f9.130.86	raccordo L · L coupler	nero55	0,2	
f9.130.83	raccordo T · T coupler	argento opaco · matt silver	0,2	
f9.130.93	raccordo T · T coupler	bianco V	0,2	
f9.130.87	raccordo T · T coupler	nero55	0,2	
f9.130.84	raccordo + · + coupler	argento opaco · matt silver	0,3	
f9.130.94	raccordo + · + coupler	bianco V	0,3	
f9.130.88	raccordo + · + coupler	nero55	0,3	



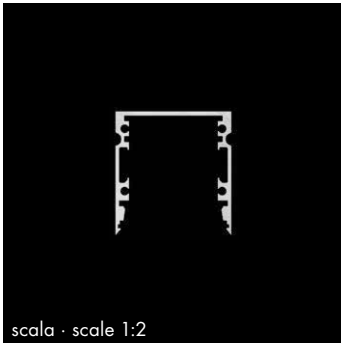

ck 30x32   




Vb6.194.81	argento opaco · matt silver	3000mm	2,3
Vb6.194.82	bianco V	3000mm	2,3
Vb6.194.85	nero55	3000mm	2,3

tappi terminali. end caps.   




f9.194.81	argento opaco · matt silver	2 pz · pcs	0,1
f9.194.82	bianco V	2 pz · pcs	0,1
f9.130.89	nero55	2 pz · pcs	0,1

coperchi. covers.   

Vb9.194.03	argento opaco · matt silver	3000mm	2,3
Vb9.194.04	bianco V	3000mm	2,3
Vb9.194.05	nero55	3000mm	2,3


giunti. joints.   

f9.131.01	lineari acciaio inox + grani stainless steel linear + grub screws	2 pz · pcs	0,1
------------------	--	------------	-----



-  kit lineare diffusore satinato
frosted diffuser
-  kit lineare diffusore prismatico
prismatic diffuser
-  kit lineare lente ellittica
elliptic lens
-  kit lineare diffusore resinato IP67
resin diffuser
-  linea di luce
-  kit micromen
-  kit vangogh
-  kit trentotto
-  kit ecomini







kit agganci 094/070. hooks kit. ★ CE ⓘ

Vb9.094.90 agganci orientabili · adjustable hooks 2 pz · pcs 0,1


Vb9.094.91 agganci fissi · fixed hooks 2 pz · pcs 0,1

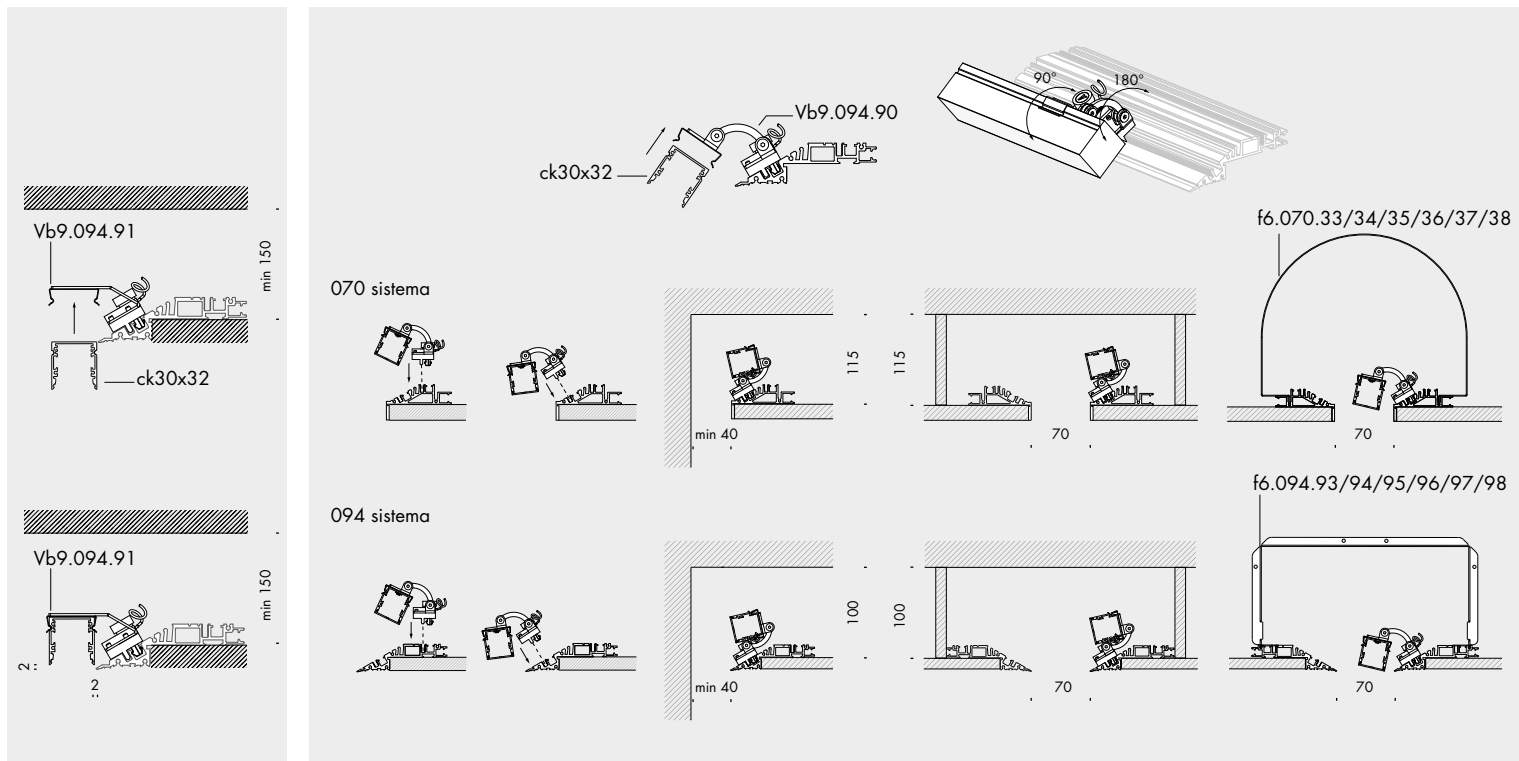








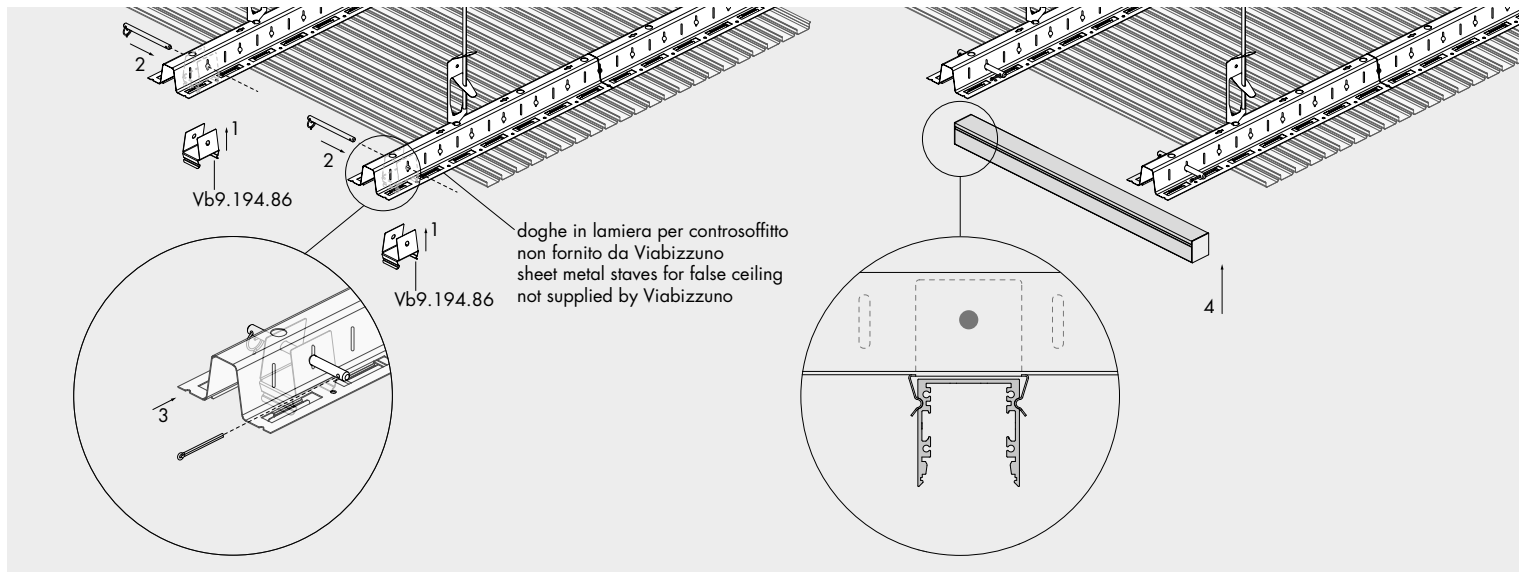




kit agganci. hooks kit. CE ⓘ




Vb9.194.86 agganci fissi per controsoffitto di doghe in lamiera 2 pz · pcs 0,1
 fixed hooks for sheet metal false ceiling





scala · scale 1:2




-  kit lineare diffusore satinato
frosted diffuser
-  kit lineare diffusore prismato
prismatic diffuser
-  kit lineare lente ellittica
elliptic lens
-  kit lineare diffusore resinato IP67
resin diffuser
-  linea di luce
-  kit micromen
-  kit vangogh
-  kit trentotto
-  kit ecomini




c 1 30x48		☑	★	€	ⓘ
Vb6.194.91	argento opaco · matt silver	3000mm		2,3	
Vb6.194.92	bianco V	3000mm		2,3	
Vb6.194.95	nero55	3000mm		2,3	

tappi terminali. end caps.		★	€	ⓘ
f9.521.81	argento opaco · matt silver	2 pz · pcs	0,1	
f9.521.83	bianco V	2 pz · pcs	0,1	
f9.521.82	nero55	2 pz · pcs	0,1	

coperchi. covers.		★	€	ⓘ
Vb9.194.03	argento opaco · matt silver	3000mm	2,3	
Vb9.194.04	bianco V	3000mm	2,3	
Vb9.194.05	nero55	3000mm	2,3	




raccordi. couplers.		★	€	ⓘ
f9.521.01	raccordo L argento opaco · matt silver L coupler		0,2	
f9.521.03	raccordo L bianco V · L coupler		0,2	
f9.521.04	raccordo L nero55 · L coupler		0,2	
f9.521.06	raccordo T argento opaco · matt silver T coupler		0,2	
f9.521.07	raccordo T bianco V · T coupler		0,2	
f9.521.08	raccordo T nero55 · T coupler		0,2	
f9.521.11	raccordo + argento opaco · matt silver + coupler		0,3	
f9.521.12	raccordo + bianco V · + coupler		0,3	
f9.521.13	raccordo + nero55 · + coupler		0,3	



giunti. joints. ☆ CE ⓘ

f9.131.01 lineari acciaio inox + grani stainless steel linear + grub screws 2 pz · pcs 0,1




accessori. accessories. ☆ CE ⓘ

f9.131.02 pulsante · switch 0,02






kit sospensione. suspension kit. ☆ CE ⓘ

Vb9.194.07 cavo sospensione suspension cable 3000mm 1 pz · pcs 0,1




Vb9.194.08 cavo elettrico trasparente transparent electric cable 3x0,75mm² 10000mm 0,5

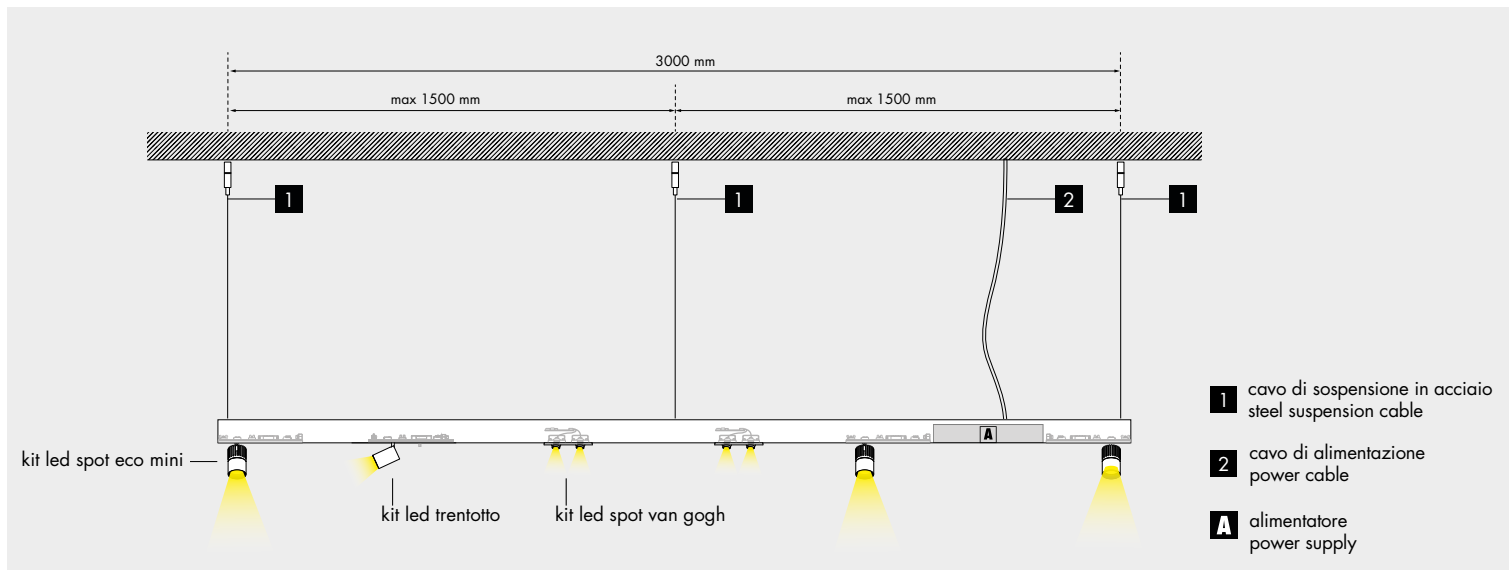



c 1 40x48 ★ CE i

Vb6.194.101	argento opaco · matt silver	3000mm	2,3
Vb6.194.102	bianco V	3000mm	2,3
Vb6.194.105	nero55	3000mm	2,3



giunti. joints. ★ CE i

f9.131.01	lineari acciaio inox + grani stainless steel linear + grub screws	2 pz · pcs	0,1
------------------	--	------------	-----





accessori. accessories. ★ CE i

f9.131.02	pulsante · switch		0,02
------------------	-------------------	--	------

f9.129.96	molle per incasso · recess springs	2 pz · pcs	0,6
------------------	------------------------------------	------------	-----

tappi terminali. end caps. ★ CE i

f9.129.81	argento opaco · matt silver	2 pz · pcs	0,1
f9.129.95	bianco V	2 pz · pcs	0,1
f9.129.97	nero55	2 pz · pcs	0,1



raccordi. couplers. ★ CE i


f9.129.82	raccordo L argento opaco · matt silver L coupler		0,2
f9.129.92	raccordo L bianco V · L coupler		0,2
f9.129.102	raccordo L nero55 · L coupler		0,2

f9.129.83	raccordo T argento opaco · matt silver T coupler		0,2
f9.129.93	raccordo T bianco V · T coupler		0,2
f9.129.103	raccordo T nero55 · T coupler		0,2


f9.129.84	raccordo + argento opaco · matt silver + coupler		0,3
f9.129.94	raccordo + bianco V · + coupler		0,3
f9.129.104	raccordo + nero55 · + coupler		0,3


coperchi. covers. ★ CE i

Vb9.194.03	argento opaco · matt silver	3000mm	2,3
Vb9.194.04	bianco V	3000mm	2,3
Vb9.194.05	nero55	3000mm	2,3




-  kit lineare diffusore satinato
frosted diffuser
-  kit lineare diffusore prismato
prismatic diffuser
-  kit lineare lente ellittica
elliptic lens
-  kit lineare diffusore resinato IP67
resin diffuser
-  linea di luce
-  kit micromen
-  kit vangogh
-  kit trentotto
-  kit ecomini

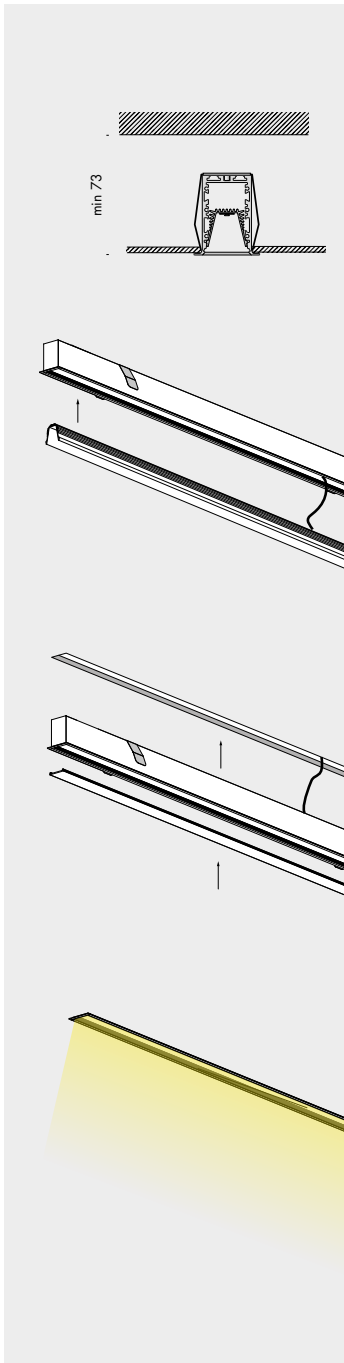




scala · scale 1:2












ca 42x42		☒	★	€	ⓘ
Vb6.194.111	argento opaco · matt silver	3000mm		2,3	
Vb6.194.112	bianco V	3000mm		2,3	
Vb6.194.115	nero55	3000mm		2,3	




giunti. joints.		★	€	ⓘ
Vb9.194.17	lineari acciaio inox + grani stainless steel linear + grub screws	2 pz · pcs	0,1	




accessori. accessories.		★	€	ⓘ
f9.131.02	pulsante · switch		0,02	

-  kit lineare diffusore satinato
frosted diffuser
-  kit lineare diffusore prismato
prismatic diffuser
-  kit lineare lente ellittica
elliptic lens
-  kit lineare diffusore resinato IP67
resin diffuser
-  linea di luce
-  kit micromen
-  kit vangogh
-  kit trentotto
-  kit ecomini








tappi terminali. end caps.		★	€	ⓘ
Vb9.194.11	argento opaco · matt silver	2 pz · pcs	0,1	
Vb9.194.12	bianco V	2 pz · pcs	0,1	
Vb9.194.15	nero55	2 pz · pcs	0,1	



coperchi. covers.		★	€	ⓘ
Vb9.194.03	argento opaco · matt silver	3000mm	2,3	
Vb9.194.04	bianco V	3000mm	2,3	
Vb9.194.05	nero55	3000mm	2,3	

ca 42x42
valori lux ricavati considerando le seguenti distanze:
lux values obtained by considering the following distances:

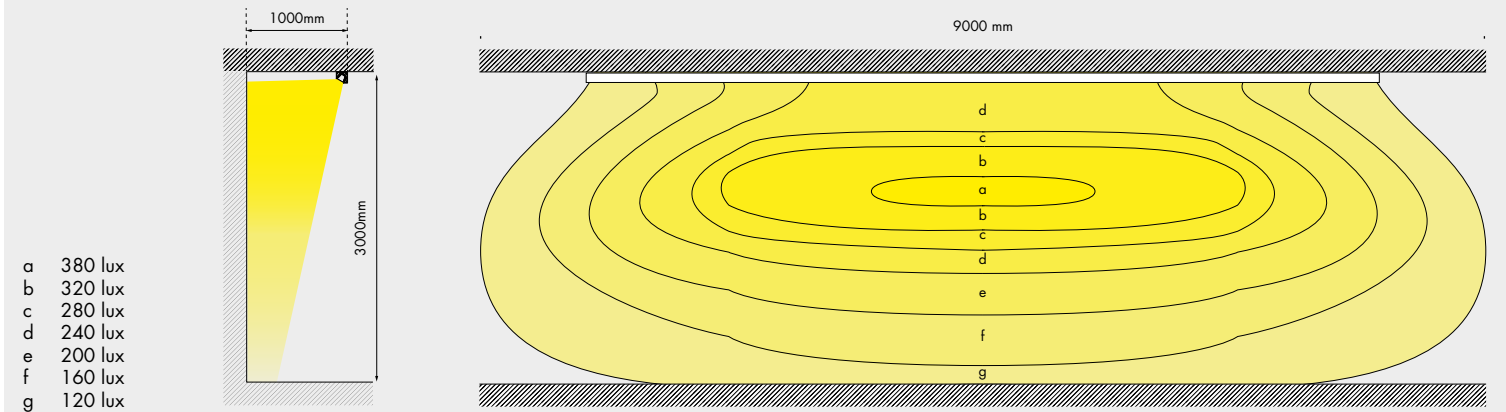

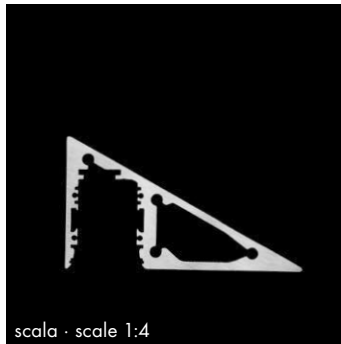

c 16.64    

Vb6.194.121	argento opaco · matt silver	3000mm	2,3
Vb6.194.122	bianco V	3000mm	2,3
Vb6.194.125	nero55	3000mm	2,3

tappi terminali. end caps.   

f9.090.94	argento opaco · matt silver	2 pz · pcs	0,1
f9.090.91	bianco V	2 pz · pcs	0,1
f9.090.95	nero55	2 pz · pcs	0,1


coperchi. covers.   

Vb9.194.03	argento opaco · matt silver	3000mm	2,3
Vb9.194.04	bianco V	3000mm	2,3
Vb9.194.05	nero55	3000mm	2,3


giunti. joints.   

f9.090.93	lineari acciaio inox + grani stainless steel linear + grub screws	2 pz · pcs	0,2
------------------	--	------------	-----



installazione a parete
wall mounting




installazione ad incasso
recessed installation




installazione ad incasso
con possibilità di ripresa aria
condizionata
recessed installation with the
possibility of air conditioning intake

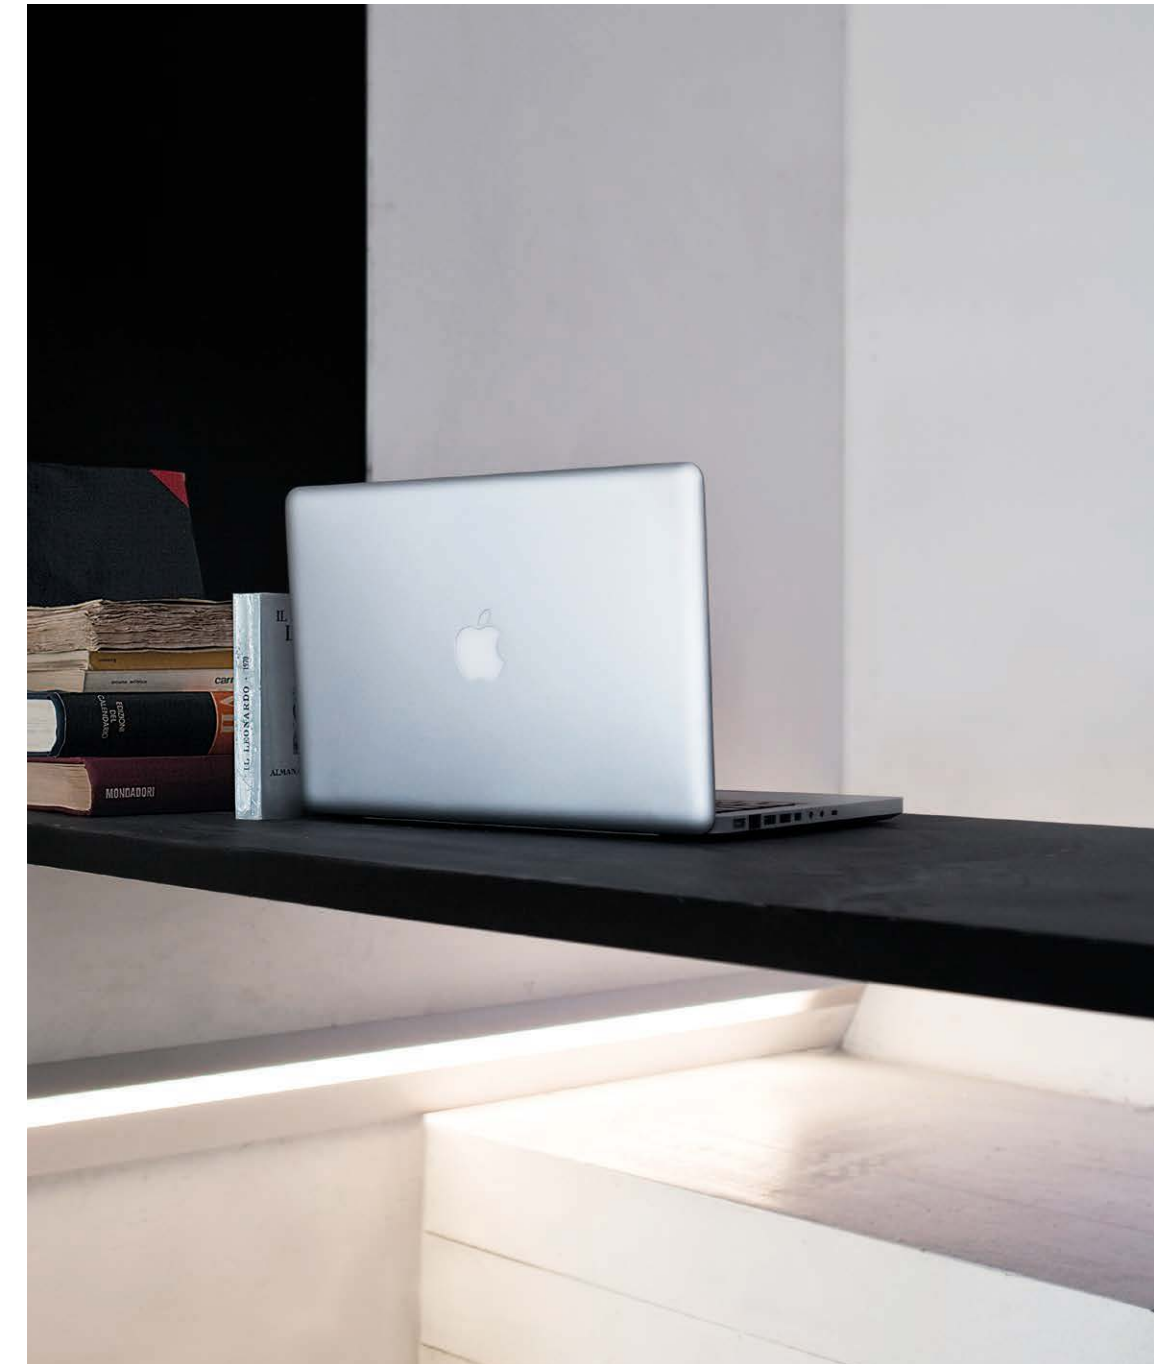



scala · scale 1:2



css 92x48   

Vb6.194.131	argento opaco · matt silver	3000mm	2,3
Vb6.194.132	bianco V	3000mm	2,3
Vb6.194.135	nero55	3000mm	2,3

tappi terminali. end caps.   

Vb9.194.21	argento opaco · matt silver	2 pz · pcs	0,1
Vb9.194.22	bianco V	2 pz · pcs	0,1
Vb9.194.27	nero55	2 pz · pcs	0,1

giunti. joints.   

Vb9.194.25	lineare acciaio inox + grani stainless steel linear + grub screws		0,1
Vb9.194.29	angolare acciaio inox + grani stainless steel angle + grub screws		0,1









kit lineare
diffusore satinato
frosted diffuser h.5mm




kit lineare
lente ellittica
elliptic lens




linea di luce

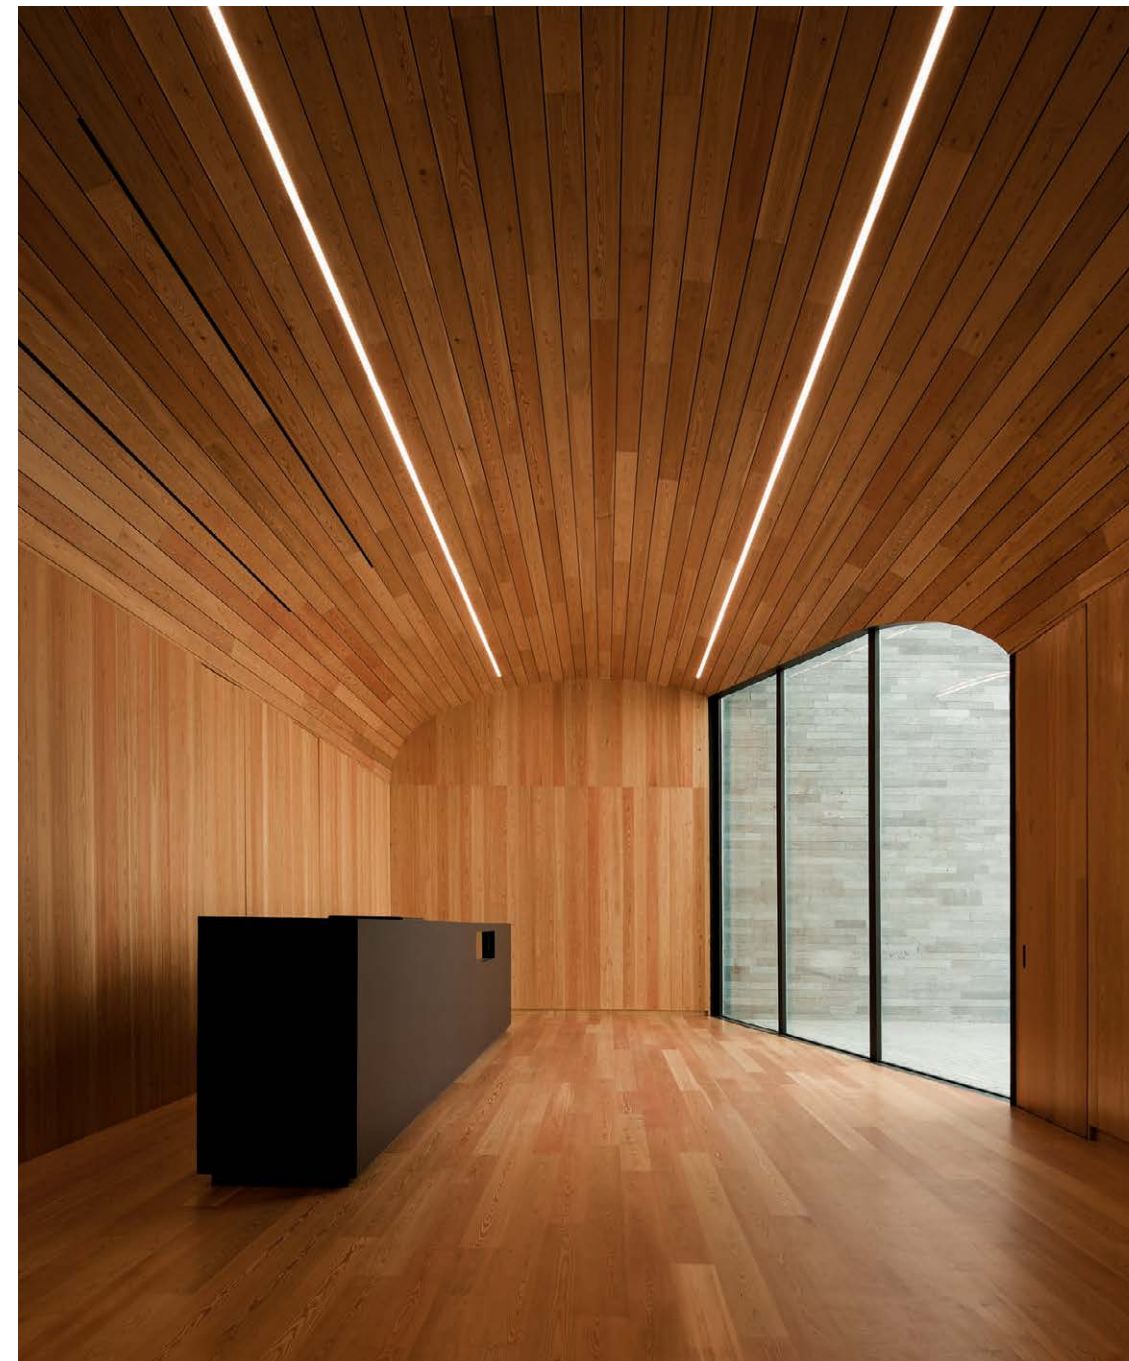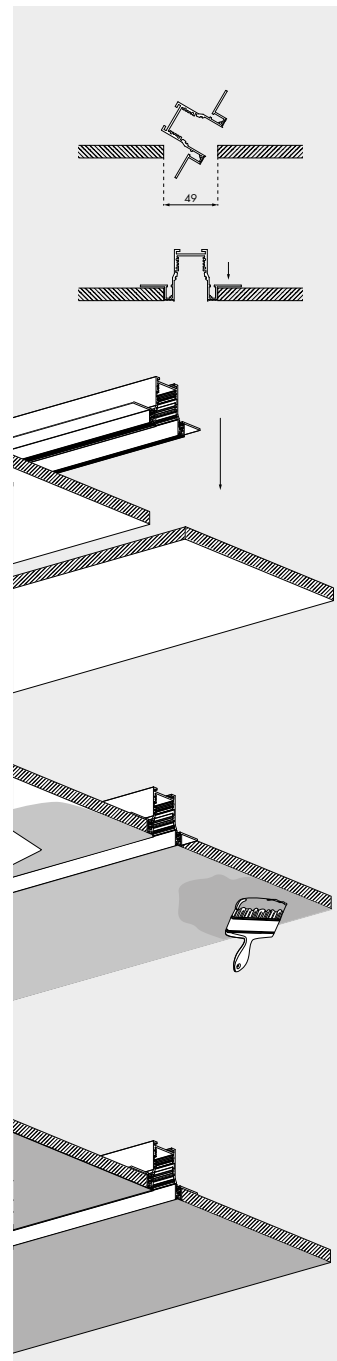



scala · scale 1:2






linea di luce



kit lineare
diffusore satinato
frosted diffuser h.5mm



kit lineare
lente ellittica
elliptic lens



csr 60x68    



Vb6.194.141	argento opaco · matt silver	3000mm	2,3
Vb6.194.142	bianco V	3000mm	2,3
Vb6.194.145	nero55	3000mm	2,3



tappi terminali. end caps.   

Vb9.194.31	argento opaco · matt silver	2 pz · pcs	0,1
Vb9.194.32	bianco V	2 pz · pcs	0,1
Vb9.194.35	nero55	2 pz · pcs	0,1

giunti. joints.   

Vb9.194.25	lineare acciaio inox + grani stainless steel linear + grub screws	0,1
Vb9.194.29	angolare acciaio inox + grani stainless steel angle + grub screws	0,1

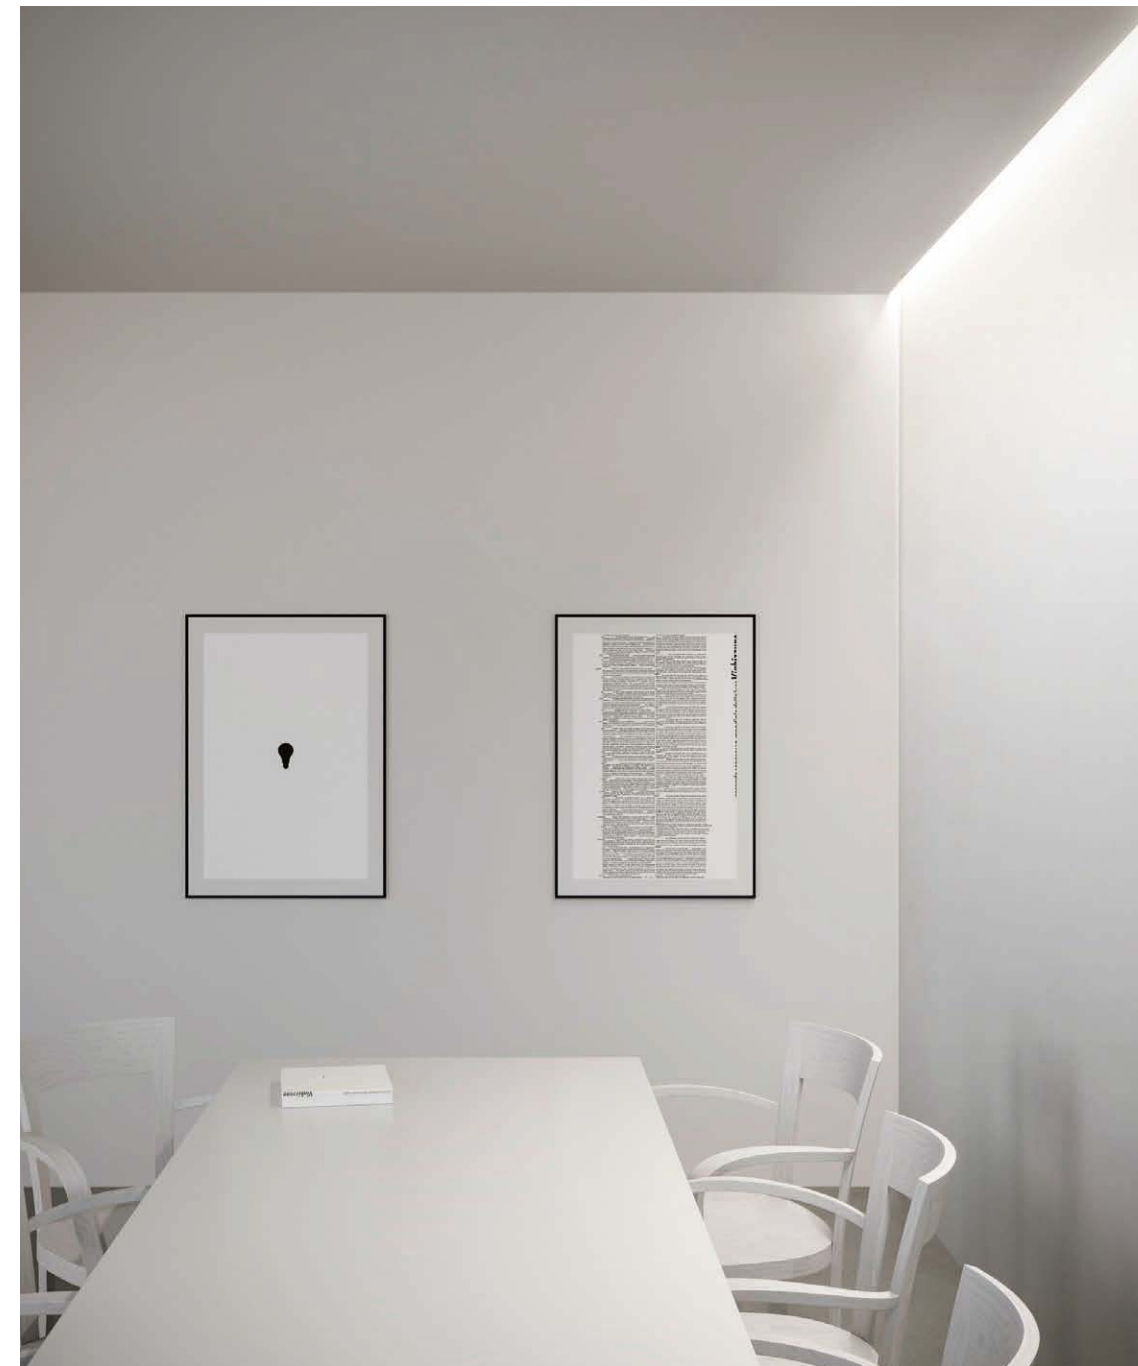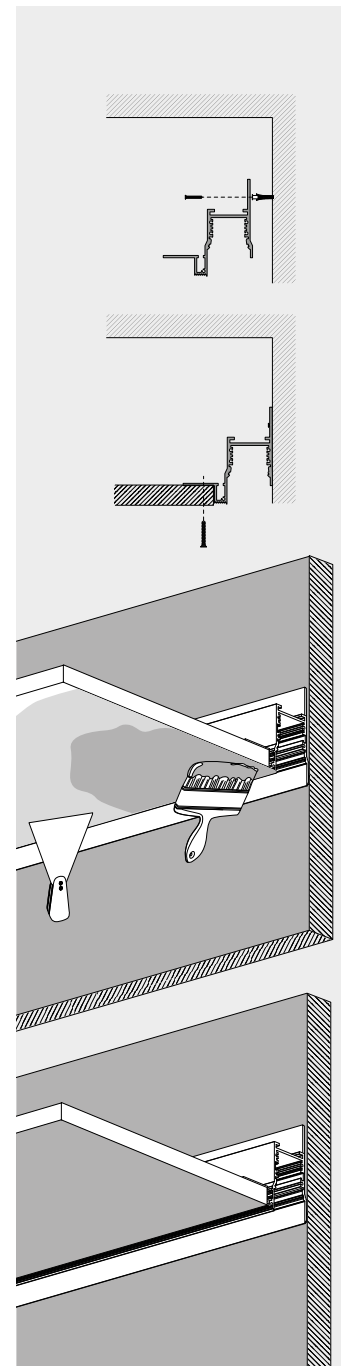

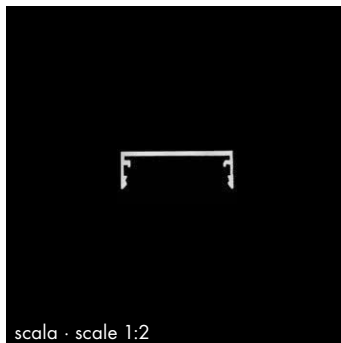

c3 10x30		☒	★	€	ⓘ
Vb6.194.151	argento opaco · matt silver	3000mm		2,3	
Vb6.194.152	bianco V	3000mm		2,3	
Vb6.194.155	nero55	3000mm		2,3	




giunti. joints.		★	€	ⓘ
f9.209.90	lineari acciaio inox + grani stainless steel linear + grub screws	2 pz · pcs	0,1	



coperchi. covers.		★	€	ⓘ
Vb9.194.03	argento opaco · matt silver	3000mm	2,3	
Vb9.194.04	bianco V	3000mm	2,3	
Vb9.194.05	nero55	3000mm	2,3	



linea di luce






diffusori. diffusers.		★	€	ⓘ
Vb9.194.41	polycarbonato satinato frosted polycarbonate	3000mm	0,1	
Vb9.194.42	polycarbonato prismato prismatic polycarbonate	3000mm	0,1	



tappi terminali. end caps.		★	€	ⓘ
f9.209.98	argento opaco · matt silver	2 pz · pcs	0,1	
f9.209.99	bianco V	2 pz · pcs	0,1	
f9.209.100	nero55	2 pz · pcs	0,1	



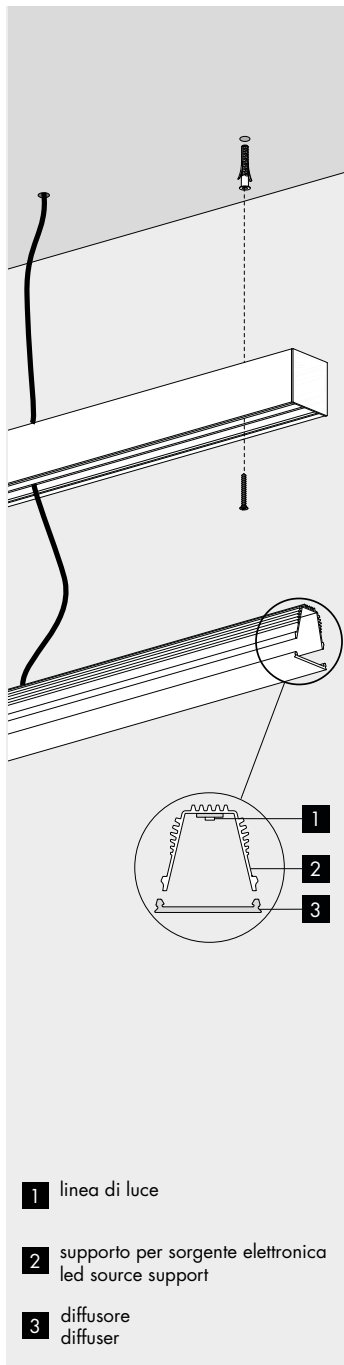



kit lineare satinato frosted		24Vdc		IP20	★	CE	ⓘ
Vb9.194.152.27	2700K	15,6W	598mm	0,5			
Vb9.194.153.27	2700K	23,4W	898mm	0,7			
Vb9.194.154.27	2700K	31,2W	1198mm	1			
Vb9.194.155.27	2700K	39W	1498mm	1,2			
Vb9.194.156.27	2700K	78W	2998mm	2,3			

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	V _f	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 90	Rg 98	step 2	24	2400	26	92
V3000	11		Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80	B10

Vb9.194.152.30	3000K	15,6W	598mm	0,5			
Vb9.194.153.30	3000K	23,4W	898mm	0,7			
Vb9.194.154.30	3000K	31,2W	1198mm	1			
Vb9.194.155.30	3000K	39W	1498mm	1,2			
Vb9.194.156.30	3000K	78W	2998mm	2,3			

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	V _f	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	2500	26	96
V3001	11		Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80	B10

supporto per sorgente elettronica. led source support.		★	CE	ⓘ
Vb9.194.150	alluminio ossidato argento con diffusore satinato silver oxidate aluminium with frosted diffuser	3000mm	0,6	




kit lineare satinato frosted 5mm		24Vdc		IP20	★	CE	ⓘ
Vb9.194.172.27	kit led css 92x48/csr 60x68	2700K	15,6W	598mm	0,5		
Vb9.194.173.27	kit led css 92x48/csr 60x68	2700K	23,4W	898mm	0,7		
Vb9.194.174.27	kit led css 92x48/csr 60x68	2700K	31,2W	1198mm	1		
Vb9.194.175.27	kit led css 92x48/csr 60x68	2700K	39W	1498mm	1,2		
Vb9.194.176.27	kit led css 92x48/csr 60x68	2700K	78W	2998mm	2,3		


Ra	R9	ies tm-30		sdcm	V _f	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 90	Rg 98	step 2	24	2400	26	92
V3000	11		Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80	B10

Vb9.194.172.30	kit led css 92x48/csr 60x68	3000K	15,6W	598mm	0,5		
Vb9.194.173.30	kit led css 92x48/csr 60x68	3000K	23,4W	898mm	0,7		
Vb9.194.174.30	kit led css 92x48/csr 60x68	3000K	31,2W	1198mm	1		
Vb9.194.175.30	kit led css 92x48/csr 60x68	3000K	39W	1498mm	1,2		
Vb9.194.176.30	kit led css 92x48/csr 60x68	3000K	78W	2998mm	2,3		

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	V _f	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	2500	26	96
V3001	11		Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80	B10

supporto per sorgente elettronica. led source support.		★	CE	ⓘ
Vb9.194.170	alluminio ossidato argento con diffusore satinato 5mm silver oxidate aluminium with 5mm frosted diffuser	3000mm	0,6	

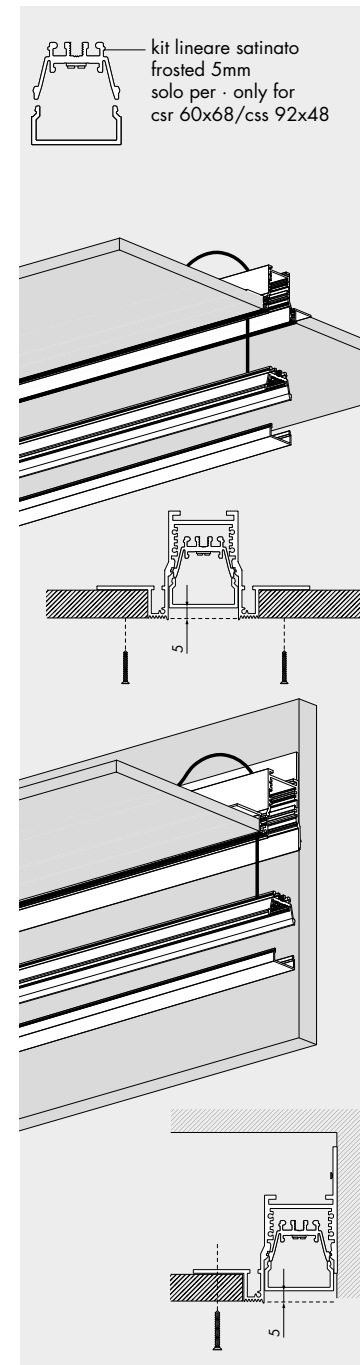




kit lineare prismato prismatic		24Vdc		IP20	★	CE	ⓘ
Vb9.194.162.27	2700K	15,6W	598mm	0,5			
Vb9.194.163.27	2700K	23,4W	898mm	0,7			
Vb9.194.164.27	2700K	31,2W	1198mm	1			
Vb9.194.165.27	2700K	39W	1498mm	1,2			
Vb9.194.166.27	2700K	78W	2998mm	2,3			

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	V _f	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 90	Rg 98	step 2	24	2400	26	92
V3000	11 Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	

Vb9.194.162.30	3000K	15,6W	598mm	0,5				
Vb9.194.163.30	3000K	23,4W	898mm	0,7				
Vb9.194.164.30	3000K	31,2W	1198mm	1				
Vb9.194.165.30	3000K	39W	1498mm	1,2				
Vb9.194.166.30	3000K	78W	2998mm	2,3				





Ra	R9	ies tm-30		sdcm	V _f	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	2500	26	96
V3001	11 Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	



supporto per sorgente elettronica. led source support.		★	CE	ⓘ
Vb9.194.160	alluminio ossidato argento con diffusore prismato silver oxidate aluminium with prismatic diffuser	3000mm	0,6	



Vb9.194.180
solo per · only for
kit lineare ellittica. elliptical.



kit lineare ellittica. elliptical.		24Vdc	IP20	★	CE	ⓘ
Vb9.194.182.27	2700K	7,8W	41°x84°	598mm	0,5	
Vb9.194.183.27	2700K	11,7W	41°x84°	898mm	0,7	
Vb9.194.184.27	2700K	15,6W	41°x84°	1198mm	1	
Vb9.194.185.27	2700K	19,5W	41°x84°	1498mm	1,2	
Vb9.194.186.27	2700K	39W	41°x84°	2998mm	2,3	



Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1200	13	92
V0000		5,9 Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10	

Vb9.194.182.30	3000K	7,8W	41°x84°	598mm	0,5	
Vb9.194.183.30	3000K	11,7W	41°x84°	898mm	0,7	
Vb9.194.184.30	3000K	15,6W	41°x84°	1198mm	1	
Vb9.194.185.30	3000K	19,5W	41°x84°	1498mm	1,2	
Vb9.194.186.30	3000K	39W	41°x84°	2998mm	2,3	

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001		5,9 Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10	

supporto per sorgente elettronica. led source support.		★	Ⓚ	CE	ⓘ
Vb9.194.180	alluminio ossidato argento con lente ellittica silver oxidate aluminium with elliptical lens	41°x84°	3000mm	0,6	



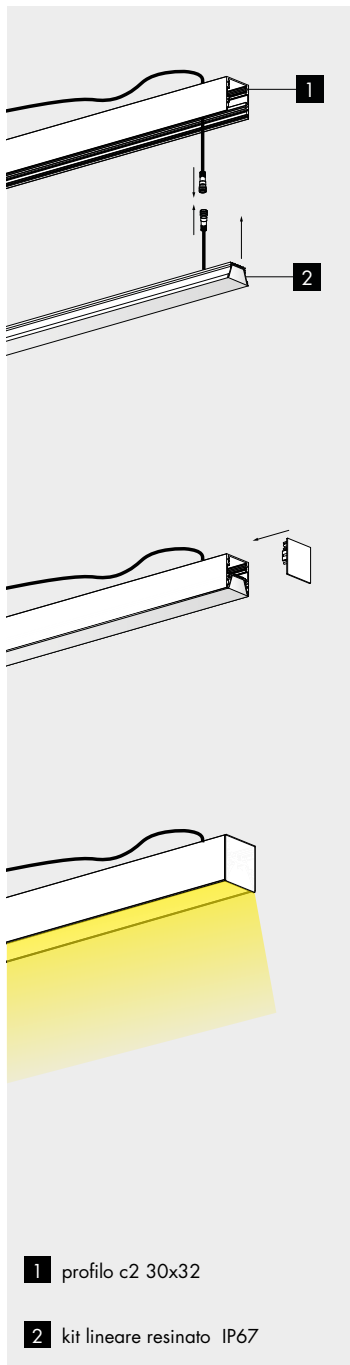

1 profilo c2 30x32
2 kit lineare resinato IP67

kit lineare resinato resin IP67 24Vdc IP67 CE

Vb6.250.01.1	3000K con connettori m/f	8W	610mm	0,5
Vb6.250.02.1	3000K con connettori m/f	12W	910mm	0,9
Vb6.250.03.1	3000K con connettori m/f	16W	1210mm	1,1
Vb6.250.04.1	3000K con connettori m/f	20W	1510mm	1,3
Vb6.250.05.1	3000K con connettori m/f	39W	3010mm	2,7


Ra	ies lm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	Rf 90	Rg 100	step 3	24	1214	12,75	95
y33900613f	10		Ta25 °C vita media · average life		50000 h	L80 B10	


cavi con connettore femmina m8. cables with m8 female connector. IP65 CE

f9.250.71	150mm	0,01
f9.164.86	2000mm	0,1
f9.164.87	5000mm	0,2
f9.164.88	10000mm	0,3

cavi con connettori m/f m8. cables with m/f m8 connectors. IP65 CE


f9.250.72	2000mm	0,1
f9.250.73	5000mm	0,3
f9.250.74	10000mm	0,6

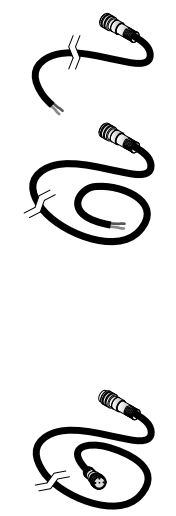

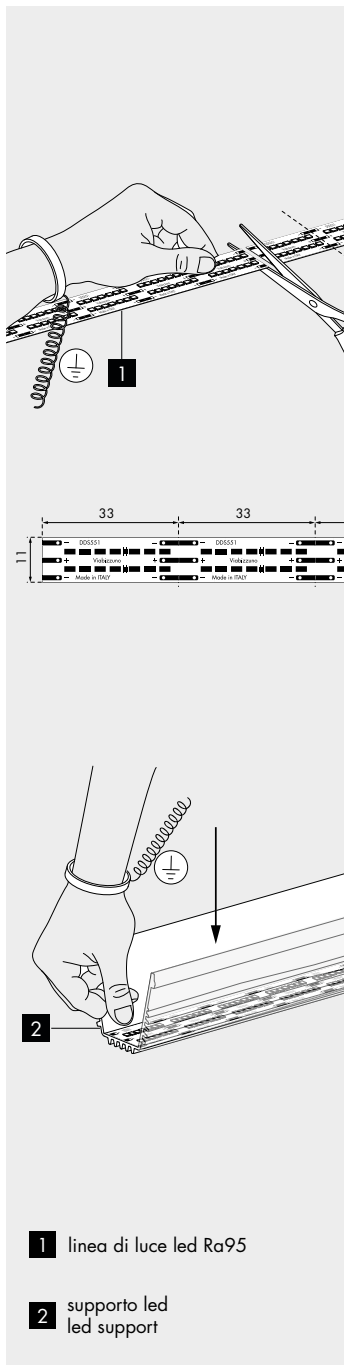

1 linea di luce led Ra95

2 supporto led led support



linea di luce Ra95/13										24Vdc									
Vb6.250.121										2700K		6000mm		0,6					
Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W											
95	90	Rf 90	Rg 98	step 2	24	1200	13	92	F										
V0000										5,9		Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80 B10	

Vb6.250.122										3000K		6000mm		0,6					
Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W											
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96	F										
V0001										5,9		Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80 B10	

Vb6.250.123										4000K		6000mm		0,6					
Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W											
95	95	Rf 90	Rg 98	step 2	24	1300	13	100	F										
V0003										5,9		Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80 B10	

Vb6.250.124										5000K		6000mm		0,6					
Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W											
95	95	Rf 90	Rg 98	step 2	24	1300	13	100	F										
V0005										5,9		Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80 B10	



linea di luce Ra95/26										24Vdc									
Vb6.250.155										2700K		6000mm		0,6					
Ra	R9	ies tm-30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W											
95	90	Rf 90	Rg 98	step 2	24	2400	26	92	F										
V3000										11		Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80 B10	

Vb6.250.156										3000K		6000mm		0,6					
Ra	R9	ies tm-30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W											
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	2500	26	96	F										
V3001										11		Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80 B10	


Vb6.250.157										4000K		6000mm		0,6					
Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W											
95	95	Rf 90	Rg 98	step 2	24	2600	26	100	F										
V3003										11		Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80 B10	


Vb6.250.158										5000K		6000mm		0,6					
Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W											
95	95	Rf 90	Rg 98	step 2	24	2600	26	100	F										
V3005										11		Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80 B10	

Vb6.250.130										2700/4000K		6000mm		0,6					
Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W											
95	90	Rf 90	Rg 98	step 2	24	1200	13	92	F										
V0000										5,9		Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80 B10	

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W											
95	95	Rf 90	Rg 98	step 2	24	1300	13	100	F										
V0003										5,9		Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80 B10	

linea di luce 										3x24Vdc pwm							
f6.250.25.1										rgb 14W/m		300lm/m		6000mm		0,6	





linea di luce Ra90/6 24Vdc

Vb6.250.111 2700K 5000mm 0,6


Ra	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
90	Rf 93	Rg 102	step 3	24	475	6	79	G
y27900506s	5,5		Ta25 °C vita media · average life 50000 h L80 B10					

Vb6.250.112 3000K 5000mm 0,6

Ra	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
90	Rf 93	Rg 102	step 3	24	542	6	90	F
y30900506s	5,5		Ta25 °C vita media · average life 50000 h L80 B10					

Vb6.250.113 4000K 5000mm 0,6

Ra	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
90	Rf 93	Rg 102	step 3	24	553	6	92	F
y40900506s	5,5		Ta25 °C vita media · average life 50000 h L80 B10					



kit micromen 13° c sistema 24Vdc

Vb9.194.195.27 argento opaco · matt silver 2700K 13°-13° 0,1

Vb9.194.196.27 bianco V 2700K 13°-13° 0,1

Vb9.194.197.27 nero55 2700K 13°-13° 0,1


Ra	ies tm-30		sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	300	5,6	170	2,0	85
ca010-2	les2		Ta25 °C vita media · average life 50000 h L80 B10					

Vb9.194.194.30 argento opaco · matt silver 3000K 13°-13° 0,1

Vb9.194.195.30 bianco V 3000K 13°-13° 0,1

Vb9.194.196.30 nero55 3000K 13°-13° 0,1

Ra	ies tm-30		sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	300	5,6	180	2,0	90
ca011-2	les2		Ta25 °C vita media · average life 50000 h L80 B10					



linea di luce Ra90/13 24Vdc

Vb6.250.181 2700K 5000mm 0,6


Ra	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
90	Rf 96	Rg 99	step 3	24	1345	13	103	F
y27900613s	6		Ta25 °C vita media · average life 50000 h L80 B10					

Vb6.250.182 3000K 5000mm 0,6

Ra	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
90	Rf 96	Rg 99	step 3	24	1378	13	106	F
y30900613s	6		Ta25 °C vita media · average life 50000 h L80 B10					

Vb6.250.183 4000K 5000mm 0,6

Ra	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
90	Rf 96	Rg 99	step 3	24	1431	13	110	F
y40900613s	6		Ta25 °C vita media · average life 50000 h L80 B10					



kit micromen 25° c sistema 24Vdc

Vb9.194.198.27 argento opaco · matt silver 2700K 25°-25° 0,1

Vb9.194.199.27 bianco V 2700K 25°-25° 0,1

Vb9.194.200.27 nero55 2700K 25°-25° 0,1


Ra	ies tm-30		sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	300	5,6	170	2,0	85
ca010-2	les2		Ta25 °C vita media · average life 50000 h L80 B10					

Vb9.194.198.30 argento opaco · matt silver 3000K 25°-25° 0,1


Vb9.194.199.30 bianco V 3000K 25°-25° 0,1

Vb9.194.200.30 nero55 3000K 25°-25° 0,1

Ra	ies tm-30		sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	300	5,6	180	2,0	90
ca011-2	les2		Ta25 °C vita media · average life 50000 h L80 B10					



kit vangogh 21°



kit vangogh c sistema 24Vdc IP20



- Vb9.194.191.27** argento opaco · matt silver 2700K 21°-21° 0,1
- Vb9.194.192.27** bianco V 2700K 21°-21° 0,1
- Vb9.194.193.27** nero55 2700K 21°-21° 0,1

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
95	Rf 92	Rg 100	step 2	250	17,6	376	4,4	86
cd020-2	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

- Vb9.194.191.30** argento opaco · matt silver 3000K 21°-21° 0,1
- Vb9.194.192.30** bianco V 3000K 21°-21° 0,1
- Vb9.194.193.30** nero55 3000K 21°-21° 0,1

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
95	Rf 92	Rg 100	step 2	250	17,6	428	4,4	97
cd021-2	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

kit trentotto 19°




kit trentotto 19° c sistema 24Vdc IP20

- Vb9.194.227.27** argento opaco · matt silver 2700K 19° 0,2
- Vb9.194.228.27** bianco V 2700K 19° 0,2
- Vb9.194.226.27** nero55 2700K 19° 0,2



Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
cd040	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70	B10	

- Vb9.194.227.30** argento opaco · matt silver 3000K 19° 0,2
- Vb9.194.228.30** bianco V 3000K 19° 0,2
- Vb9.194.226.30** nero55 3000K 19° 0,2

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
95	Rf 92	Rg 100	step 2	350	17	455	6	76
cd011	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70	B10

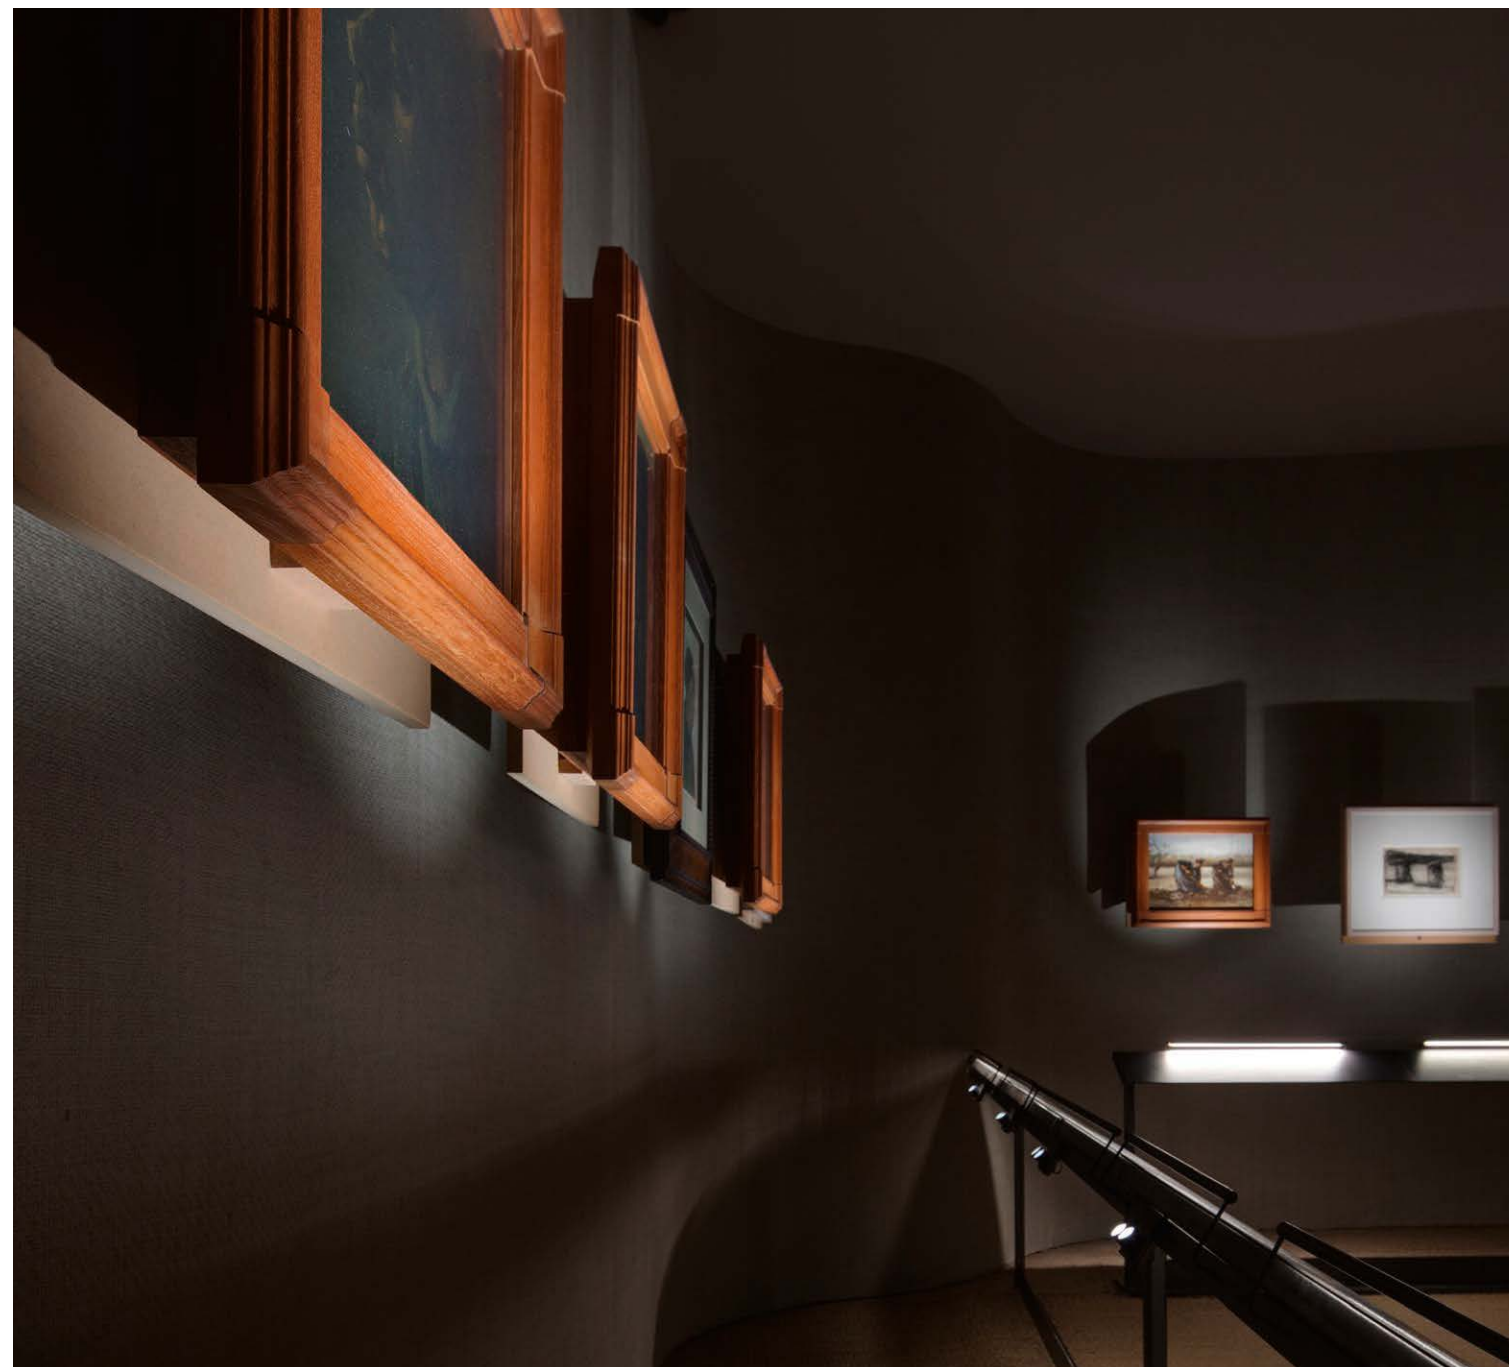


kit trentotto 41°




kit trentotto 41° c sistema 24Vdc IP20 ★ CE

- Vb9.194.230.27** argento opaco · matt silver 2700K 41° 0,2
- Vb9.194.231.27** bianco V 2700K 41° 0,2
- Vb9.194.229.27** nero55 2700K 41° 0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
cd040	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10	





kit ecomini 13°



- Vb9.194.230.30** argento opaco · matt silver 3000K 41° 0,2
- Vb9.194.231.30** bianco V 3000K 41° 0,2
- Vb9.194.229.30** nero55 3000K 41° 0,2

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
95	Rf 92	Rg 100	step 2	350	17	455	6	76
cd011	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10


kit ecomini 19°




kit ecomini 13° c sistema 24Vdc IP20 ★ CE

- Vb9.194.201.27** argento opaco · matt silver 2700K 13° 0,4
- Vb9.194.202.27** bianco V 2700K 13° 0,4
- Vb9.194.203.27** nero55 2700K 13° 0,4

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	700	16,5	1026	11,6	89
cd040	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10	



kit ecomini 36°



- Vb9.194.201.30** argento opaco · matt silver 3000K 13° 0,4
- Vb9.194.202.30** bianco V 3000K 13° 0,4
- Vb9.194.203.30** nero55 3000K 13° 0,4

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
95	Rf 92	Rg 100	step 2	700	17,8	826	12,4	66
cd011	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10

kit ecomini 19° c sistema 24Vdc IP20 ★ CE

- Vb9.194.205.27** argento opaco · matt silver 2700K 19° 0,4
- Vb9.194.206.27** bianco V 2700K 19° 0,4
- Vb9.194.207.27** nero55 2700K 19° 0,4

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
95	Rf 92	Rg 100	step 2	700	18,2	1000	12,7	79
ce000	les9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10

- Vb9.194.205.30** argento opaco · matt silver 3000K 19° 0,4
- Vb9.194.206.30** bianco V 3000K 19° 0,4
- Vb9.194.207.30** nero55 3000K 19° 0,4

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
95	Rf 92	Rg 100	step 2	700	18,2	1075	12,7	85
ce001	les9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10

kit ecomini 36° c sistema 24Vdc IP20 ★ CE

- Vb9.194.208.27** argento opaco · matt silver 2700K 36° 0,4
- Vb9.194.209.27** bianco V 2700K 36° 0,4
- Vb9.194.210.27** nero55 2700K 36° 0,4

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
95	Rf 92	Rg 100	step 2	700	18,2	1000	12,7	79
ce000	les9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10

- Vb9.194.208.30** argento opaco · matt silver 3000K 36° 0,4
- Vb9.194.209.30** bianco V 3000K 36° 0,4
- Vb9.194.210.30** nero55 3000K 36° 0,4

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
95	Rf 92	Rg 100	step 2	700	18,2	1075	12,7	85
ce001	les9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10



lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

xxxxxxxxxxxxxxxx										230V 50-60Hz		A	⊕	IP66	⚡	UL	CE	🔒
a	b	c	d	e	f	g	g	h	i									

xxxxxxxxxxxxxxxx										230V 50-60Hz		A	⊕	IP66	⚡	UL	CE	🔒	
Vbx.xxx.xx	nero55	3000K		35W						1,5									
l	m	n		o						i									

componenti. components. IK10 CE 🔒

accessori. accessories. IK10 CE 🔒

1	2	3	4	5	6	7	8	9										
Ra	R9	ies tm-30		sdcM	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W									
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128									
500	27,9	1580	14,0	113														
xm000	les19	☀️	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10											
10	11						12	13										

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classe di isolamento · insulation class
f	grado di protezione · protection degree
g	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
h	conforme alle direttive europee produced in compliance with EC directives
i	peso netto · net weight (kg)
l	codice · code
m	finitura · finish
n	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
o	potenza della sorgente · source power (Watt)

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.




























1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
11	superficie emittente · light emitting surface (mm)
12	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
13	% consentita sotto limite · allowed % under limit

gradi di protezione protection degrees

IPX0	non protetto no protection	IK01	nessuna protezione no protection
IPX1	protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua protected against water drops falling vertically	IK01	protetto contro l'energia d'urto 0,15J protected against collision energy
IPX2	protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 15° protected against water drops max inclination 15°	IK02	protetto contro l'energia d'urto 0,2J protected against collision energy
IPX3	protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 60° protected against water drops max inclination 60°	IK03	protetto contro l'energia d'urto 0,35J protected against collision energy
IPX4	protetto contro spruzzi d'acqua protected against sprinkling water	IK04	protetto contro l'energia d'urto 0,5J protected against collision energy
IPX5	protetto contro getti d'acqua protected against water jets	IK05	protetto contro l'energia d'urto 0,7J protected against collision energy
IPX6	protetto contro inondazioni protected against flooding	IK06	protetto contro l'energia d'urto 1J protected against collision energy
IPX7	per breve immersione protected against brief immersions	IK07	protetto contro l'energia d'urto 2J protected against collision energy
IPX8	per immersione prolungata protected against long immersion	IK08	protetto contro l'energia d'urto 5J protected against collision energy
IPX9	per immersione prolungata protected against long immersion	IK09	protetto contro l'energia d'urto 10J protected against collision energy
IPX10	per immersione prolungata protected against long immersion	IK10	protetto contro l'energia d'urto 20J protected against collision energy

IPOX	non protetto no protection
IP1X	contro corpi estranei >50 mm protection against solid objects
IP2X	contro corpi estranei >12 mm protection against solid objects
IP3X	contro corpi estranei >2,5 mm protection against solid objects
IP4X	contro corpi estranei >1 mm protection against solid objects
IP5X	protezione da polvere dust-protected
IP6X	stagno alla polvere dust-proof

legenda simboli symbols key

	<i>tavolo</i> · table
	<i>terra</i> · floor standing
	<i>soffitto</i> · ceiling
	<i>parete</i> · wall
	<i>sospensione</i> · suspension
	<i>binario</i> · track
	<i>incasso</i> · recessed
	<i>scomparsa totale</i> · fully concealed
	<i>segnaletica+emergenza</i> · signalling system+emergency
	<i>portatili autoalimentati a batteria</i> · portable self-powered with battery
	<i>sistemi</i> · systems
	<i>palo</i> · pole
	<i>paletto</i> · bollard
	<i>seduta</i> · sitting
	<i>disponibile su</i> · available on <i>Viabizzuno applight</i> <i>www.Viabizzuno.com</i> <i>Viabizzuno online</i>
	<i>classe I. solo isolamento fondamentale, le parti conduttrici accessibili sono collegate ad un conduttore di terra. messa a terra tassativa</i> class I. only basic insulation, accessible conductors are earthed. earthing compulsory
	<i>classe II. all'isolamento principale è aggiunto un secondo isolamento oppure ai due isolamenti è sostituito un isolamento rinforzato. messa a terra esclusa</i> class II. basic insulation plus second insulation or both are replaced by reinforced insulation. earthing excluded
	<i>classe III. alimentazione effettuata con bassissima tensione di sicurezza; sono escluse tensioni superiori a 50V-50Hz. messa a terra non prevista.</i> class III. very low safety supply tension; not to be used over 50V-50Hz. earthing excluded.
	<i>prodotto conforme alle direttive europee</i> · produced in compliance with ec directives
	<i>marchio di certificazione europea. certifica che il prodotto è conforme alle norme europee sulla sicurezza</i> component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
	<i>componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso</i> component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
	<i>apparecchio di illuminazione approvato da kema</i> · kema approved light fitting
	<i>prodotto conforme agli standard presenti nel regno unito che regolamentano la sicurezza e la qualità dell'acqua</i> · product complies with uk standards set out by water regulations
	<i>apparecchio di illuminazione certificato secondo le normative vigenti in polonia che regolamentano i dispositivi di sicurezza antincendio</i> certified light fitting according to the regulations about devices for fire safety in force in poland
	<i>prodotto idoneo per essere commercializzato nel mercato cinese</i> · product suitable for the china market
	<i>prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano</i> · listed product suitable for the north american market
	<i>apparecchio di illuminazione certificato per il mercato cinese</i> light fitting certified for china market

	<i>vetro opalino</i> · opal glass
	<i>vetro sabbiato</i> · sanded glass
	<i>vetro nero fumè</i> · black smoke glass
	<i>vetro trasparente</i> · transparent glass
	<i>vetro bianco latte</i> · white milk glass
	<i>cristallo</i> · crystal
	<i>policarbonato opalino</i> · opal polycarbonate diffuser
	<i>carrabile</i> · drive over
	<i>alimentatore incluso</i> · power supply included
	<i>alimentatore escluso</i> · power supply not included
	<i>alimentatore remoto incluso</i> · remote power supply included
	<i>alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso</i> · electronic power supply with smart control included
	<i>alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto</i> · electronic power supply with smart control included, to be installed remotely
	<i>alimentatore a spina incluso</i> · plug power supply included
	<i>trasformatore incluso</i> · transformer included
	<i>trasformatore escluso</i> · transformer not included
	<i>kit di cablaggio</i> · wiring kit
	<i>kit di cablaggio escluso</i> · wiring kit not included
	<i>lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.</i> bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.
	<i>lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.</i> bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.
	<i>propulsore dinamico n55 incluso</i> · included
	<i>possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55</i> · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb
	<i>attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo</i> · attention: led light source. never look straight without eye protection
	<i>flicker free compatibile con fotocamere digitali</i> · flicker free digital camera friendly
l.d.	<i>luce diretta</i> · direct light
l.i.	<i>luce indiretta</i> · indirect light
.d1	<i>dimmerazione 1-10V</i> · 1-10V dimmable
.d2	<i>dimmerazione dali</i> · dimmable dali
.SA	<i>kit luce + emergenza sempre accese. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio</i> light kit + permanently lit emergency lamp. please note: cannot be installed in brickwork housing
.SE	<i>solo emergenza sempre accesa. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio</i> permanently lit emergency lamp only. please note: cannot be installed in brickwork housing
	<i>peso netto</i> · net weight (kg)