




apparecchio di illuminazione a sospensione per interni IP20.
realizzato in acciaio e alluminio e vetro, dimensioni 271x1100mm o 271x2000mm
cablato con sorgente elettronica 2700K Ra98 14W 1580lm per luce diretta e indiretta.
ottiche: vetro sabbato per luce indiretta diffusa, luce diretta spot 25°.
possibilità di orientare la luce diretta di 6° verso lo stelo e di 12° nelle altre direzioni.
alimentatore in corrente costante escluso da installare remoto, cablaggio predisposto per doppia accensione.
eventuali irregolarità del vetro sono garanzia di un prodotto unico, soffiato e realizzato interamente a mano da maestri vetrai.
finiture: argento hacca, ottone satinato

IP20 rated suspension light fitting for indoor use.
made of steel, aluminum and glass, 271x1100mm o 271x2000mm.
wired with electronic source 2700K Ra98 14W 1580lm for direct light and indirect light.
optics: sanded glass for diffused indirect light, direct light spot 25°.
possibility of orienting the direct light 6° towards the stem and 12° in the other directions.
constant current power supply not included to be installed remotely, wiring set up for dual ignition.
any irregularities in the glass are a guarantee of an unique product, blown and entirely hand crafted by master glassmakers.
finishes: argento hacca, satin brass

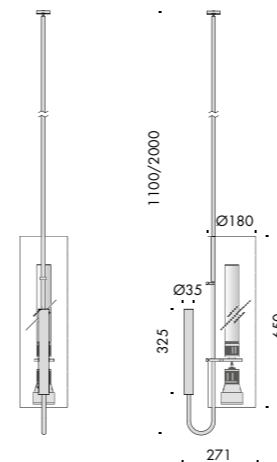

graffa		IP20	★	CE	i
Vb8.652.12	argento hacca				
		1100mm	10,5		
Vb8.652.13	ottone satinato · satin brass				
		1100mm	10,5		
Vb8.652.02	argento hacca				
		2000mm	11		
Vb8.652.03	ottone satinato · satin brass				
		2000mm	11		


I.d. (luce diretta · direct light) 2700K

Ra	R9	ies tm-30	sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96 Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	● Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10		


I.i. (luce indiretta · indirect light) 2700K

Ra	R9	ies tm-30	sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96 Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	● Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10		


gradi di inclinazione · inclination degrees

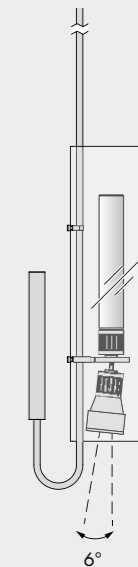

verso lo stelo
towards the stem

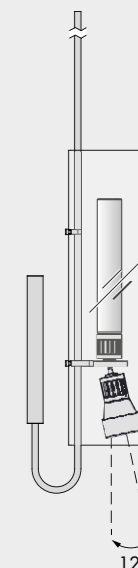

in tutte le altre direzioni
in all other directions

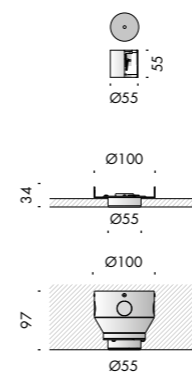

rosone di alimentazione. ceiling rose.		★	CE	i
Vb9.652.51	fissaggio a soffitto argento hacca argento hacca ceiling installation rose			0,2
Vb9.652.52	fissaggio a soffitto ottone satinato satin brass ceiling installation rose			0,2
Vb9.580.73	scomparsa totale cartongesso fully concealed plasterboard			0,3
Vb9.580.74	cassaforma laterizio scomparsa totale fully concealed brick housing			0,3