




Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno. marionanni

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

prodotto
product

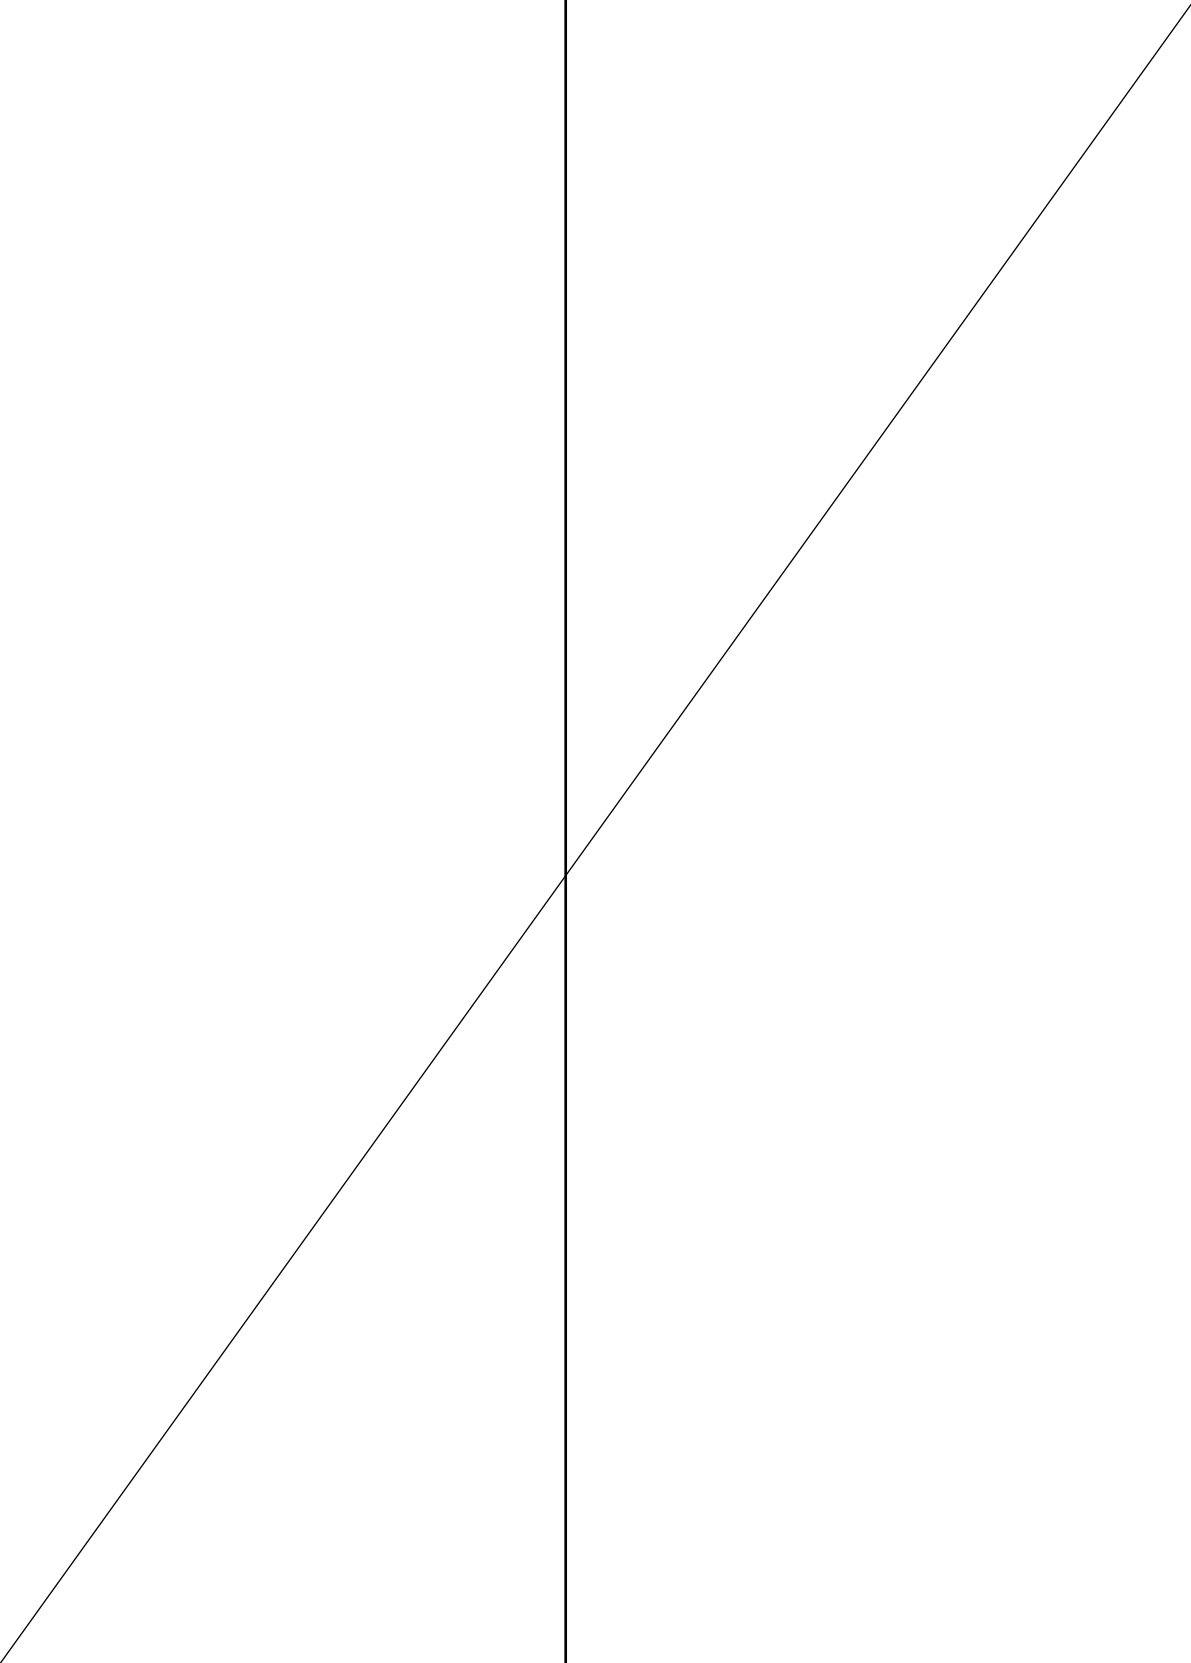

schede tecniche
data sheets



curve fotometriche
photometric curves



modelli 3d per i tuoi render
3d models for your render






Viabizzuno
progettiamo la luce



apparecchio di illuminazione per interni a soffitto e sospensione IP20.
composto da corpo lampada in alluminio ossidato e vetro soffiato lavorato a mano,
sabbiato internamente ed esternamente.
eventuali irregolarità del vetro sono garanzia di un prodotto unico, soffiato e realizzato
interamente a mano da maestri vetrai.
modelli:
lenticchia piccola parete soffitto diametro Ø195mm h.42mm,
lenticchia media parete soffitto diametro Ø400mm h.100mm,
lenticchia grande parete soffitto diametro Ø600mm h.200mm,
lenticchia piccola sospensione diametro Ø195mm h.40mm con rosone a scomparsa totale,
lenticchia media sospensione diametro Ø400mm h.97mm con rosone a scomparsa totale,
lenticchia grande sospensione diametro Ø600mm h.160mm con rosone a scomparsa totale,
lenticchia piccola sospensione diametro Ø195mm h.40mm con rosone diametro Ø80 h.180mm,
lenticchia media sospensione diametro Ø400mm h.97mm con rosone diametro Ø80 h.180mm,
lenticchia grande sospensione diametro Ø600mm h.160mm con rosone diametro Ø80 h.180mm.
cablato con sorgente elettronica 2700K o 3000K 8W, 16W, 21W fino a 2040lm.
alimentatore escluso da installare remoto.
componenti: cassaforma cartongesso scomparsa totale,
cassaforma laterizio scomparsa totale.

IP44 rated ceiling version light fitting and IP20 rated suspension version light fitting for
indoor use.
consisting of oxidised aluminium and handmade blown glass, sanded both on the inside
and the outside.
any irregularities in the glass are a guarantee of an unique product, blown and
entirely hand crafted by master glassmakers.
versions:
lenticchia piccola parete soffitto diameter Ø195mm h.42mm,
lenticchia media parete soffitto diameter Ø400mm h.100mm,
lenticchia grande parete soffitto diameter Ø600mm h.200mm,
lenticchia piccola sospensione diameter Ø195mm h.40mm with fully concealed rose,
lenticchia media sospensione diameter Ø400mm h.97mm with fully concealed rose,
lenticchia grande sospensione diameter Ø600mm h.160mm with fully concealed rose,
lenticchia piccola sospensione diameter Ø195mm h.40mm
with rose diameter Ø80 h.180mm,
lenticchia media sospensione diameter Ø400mm h.97mm
with rose diameter Ø80 h.180mm,
lenticchia grande sospensione diameter Ø600mm h.160mm
with rose diameter Ø80 h.180mm.
wired with 2700K or 3000K 8W, 16W, 21W up to 2040lm led source.
power supply not included.
components: fully concealed plaster housing, fully concealed brick housing.

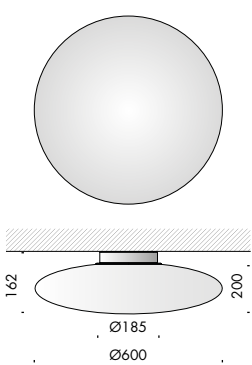

lenticchia piccola parete soffitto												IP44				
Vb6.614.01.27.bt vetro sabbiato · sanded glass										2700K				0,8		
Ra		ies tm-30		sdc		mA		V _f (min)		lm		W		lm/W		
90		Rf 90 Rg 100		step 3		280		21,4		624		6		104		
ty000		les35 Ta25 °C		vita media · average life				50000 h		L70 B10						

Vb6.614.01.30.br					vetro sabbiato · sanded glass		3000K		0,8	
Ra		ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
90		Rf 90	Rg 100	step 3	280	21,4	645	6	108	
ty001	les35	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70 B10			

lenticchia media parete soffitto

IP44

★

CE

Vb6.614.11.27.bt

vetro sabbiato · sanded glass

2700K

3,2

Ra		ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
90		Rf 90	Rg 100	step 3	700	22,1	1500	16	94
ty010	les80	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70 B10		

Vb6.614.11.30.br						vetro sabbiato · sanded glass		3000K	3,2
Ra		ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
90		Rf 90	Rg 100	step 3	700	22,1	1550	16	97
ty011	les80	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70 B10		

lenticchia grande parete soffitto

IP44

☆

CE

Vb6.614.21.27.bt


vetro sabbiato · sanded glass

2700K

6,3

Ra		ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
90		Rf 90	Rg 100	step 3	600	34,5	1990	21	95
ty020	les120	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70 B10		

Vb.614.21.30.br						vetro sabbiato · sanded glass		3000K		6,3					
Ra		ies tm-30		sdc		mA		V _{f (min)}		lm		W		lm/W	
90		Rf 90 Rg 100		step 3		600		34,5		2040		21		97	
ty021		les120		Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70		B10			

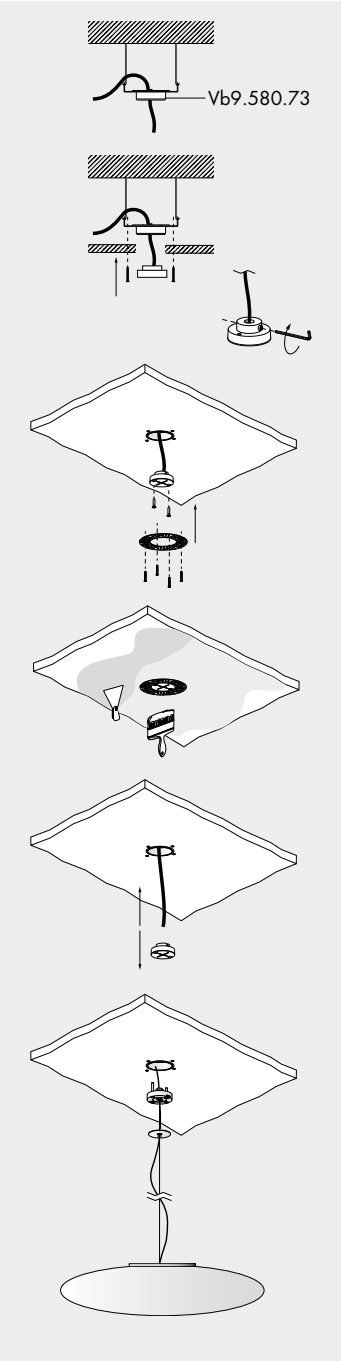


lenticchia piccola sospensione									
Vb8.614.51.27 vetro sabbiato · sanded glass 2700K 0,6									
Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
90	Rf 90	Rg 100	step 3	350	22,1	750	8	94	
ty000	les35	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70	B10	

Vb8.614.51.30 vetro sabbiato · sanded glass 3000K 0,6									
Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
90	Rf 90	Rg 100	step 3	350	22,1	775	8	97	
ty001	les35	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70	B10	

lenticchia media sospensione									
Vb8.614.61.27 vetro sabbiato · sanded glass 2700K 3,5									
Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
90	Rf 90	Rg 100	step 3	700	22,1	1500	16	94	
ty010	les80	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70	B10	


Vb8.614.61.30 vetro sabbiato · sanded glass 3000K 3,5									
Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
90	Rf 90	Rg 100	step 3	700	22,1	1550	16	97	
ty011	les80	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70	B10	

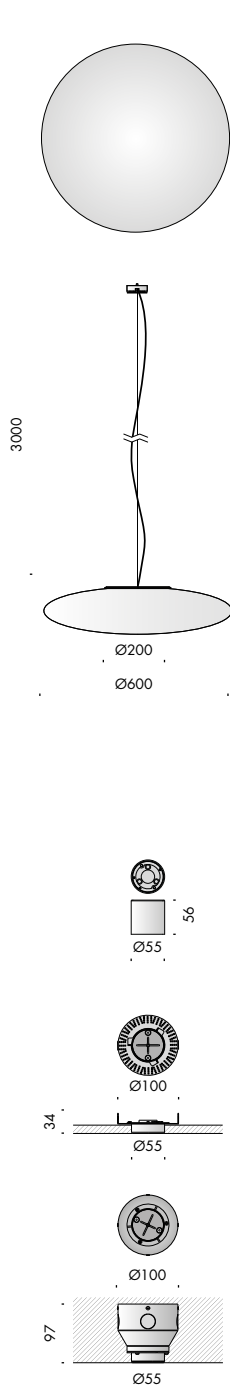


lenticchia grande sospensione									
Vb8.614.71.27 vetro sabbiato · sanded glass 2700K 6,6									
Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
90	Rf 90	Rg 100	step 3	600	34,5	1990	21	95	
ty020	les120	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70	B10	

Vb8.614.71.30 vetro sabbiato · sanded glass 3000K 6,6									
Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
90	Rf 90	Rg 100	step 3	600	34,5	2040	21	97	
ty021	les120	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70	B10	

rosoni di alimentazione. power supply roses.			★	CE	i
Vb9.614.01 argento hacca			0,1		
Vb9.580.73 scomparsa totale cartongesso total recessed plasterboard			0,2		
Vb9.580.74 cassaforma laterizio scomparsa totale total recessed brick housing			0,2		

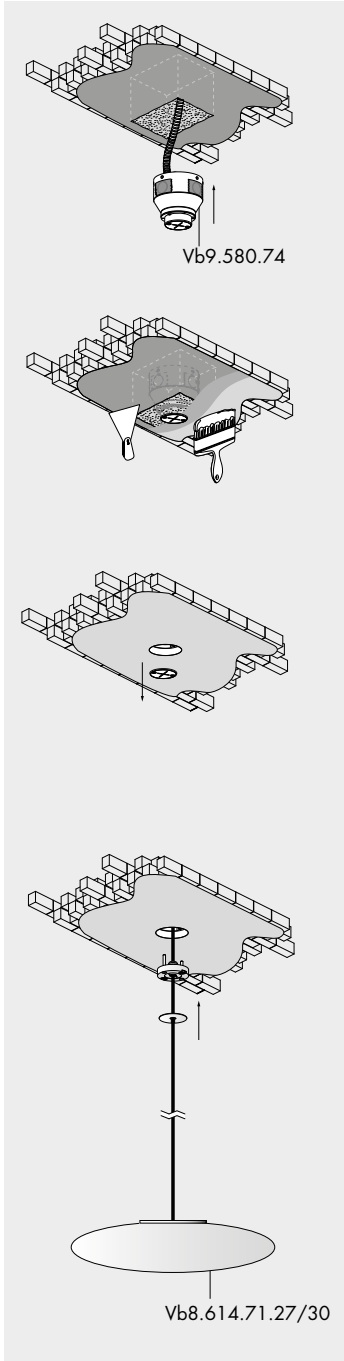

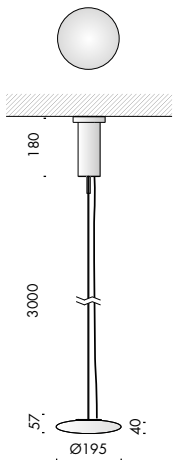


lenticchia piccola sospensione

Vb8.614.52.27.bt vetro sabbiato · sanded glass 2700K 0,6

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 3	350	22,1	750	8	94
ty000	les35	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L70	B10	

Vb8.614.52.30.bt vetro sabbiato · sanded glass 3000K 0,6

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 3	350	22,1	775	8	97
ty001	les35	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L70	B10	

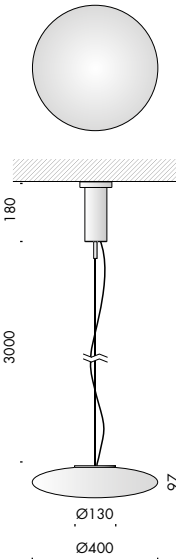

lenticchia media sospensione


Vb8.614.62.27.bt vetro sabbiato · sanded glass 2700K 3,5

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 3	700	22,1	1500	16	94
ty010	les80	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L70	B10	

Vb8.614.62.30.bt vetro sabbiato · sanded glass 3000K 3,5

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 3	700	22,1	1550	16	97
ty011	les80	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L70	B10	



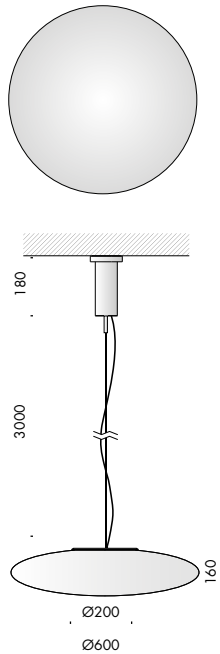

lenticchia grande sospensione


Vb8.614.72.27.bt vetro sabbiato · sanded glass 2700K 6,6

Ra		ies tm-30		sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
90		Rf 90	Rg 100	step 3	600	34,5	1990	21	95
ty020	les120	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10	



Vb8.614.72.30.bt vetro sabbiato · sanded glass 3000K 6,6

Ra		ies tm-30		sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
90		Rf 90	Rg 100	step 3	600	34,5	2040	21	97
ty021	les120	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10	



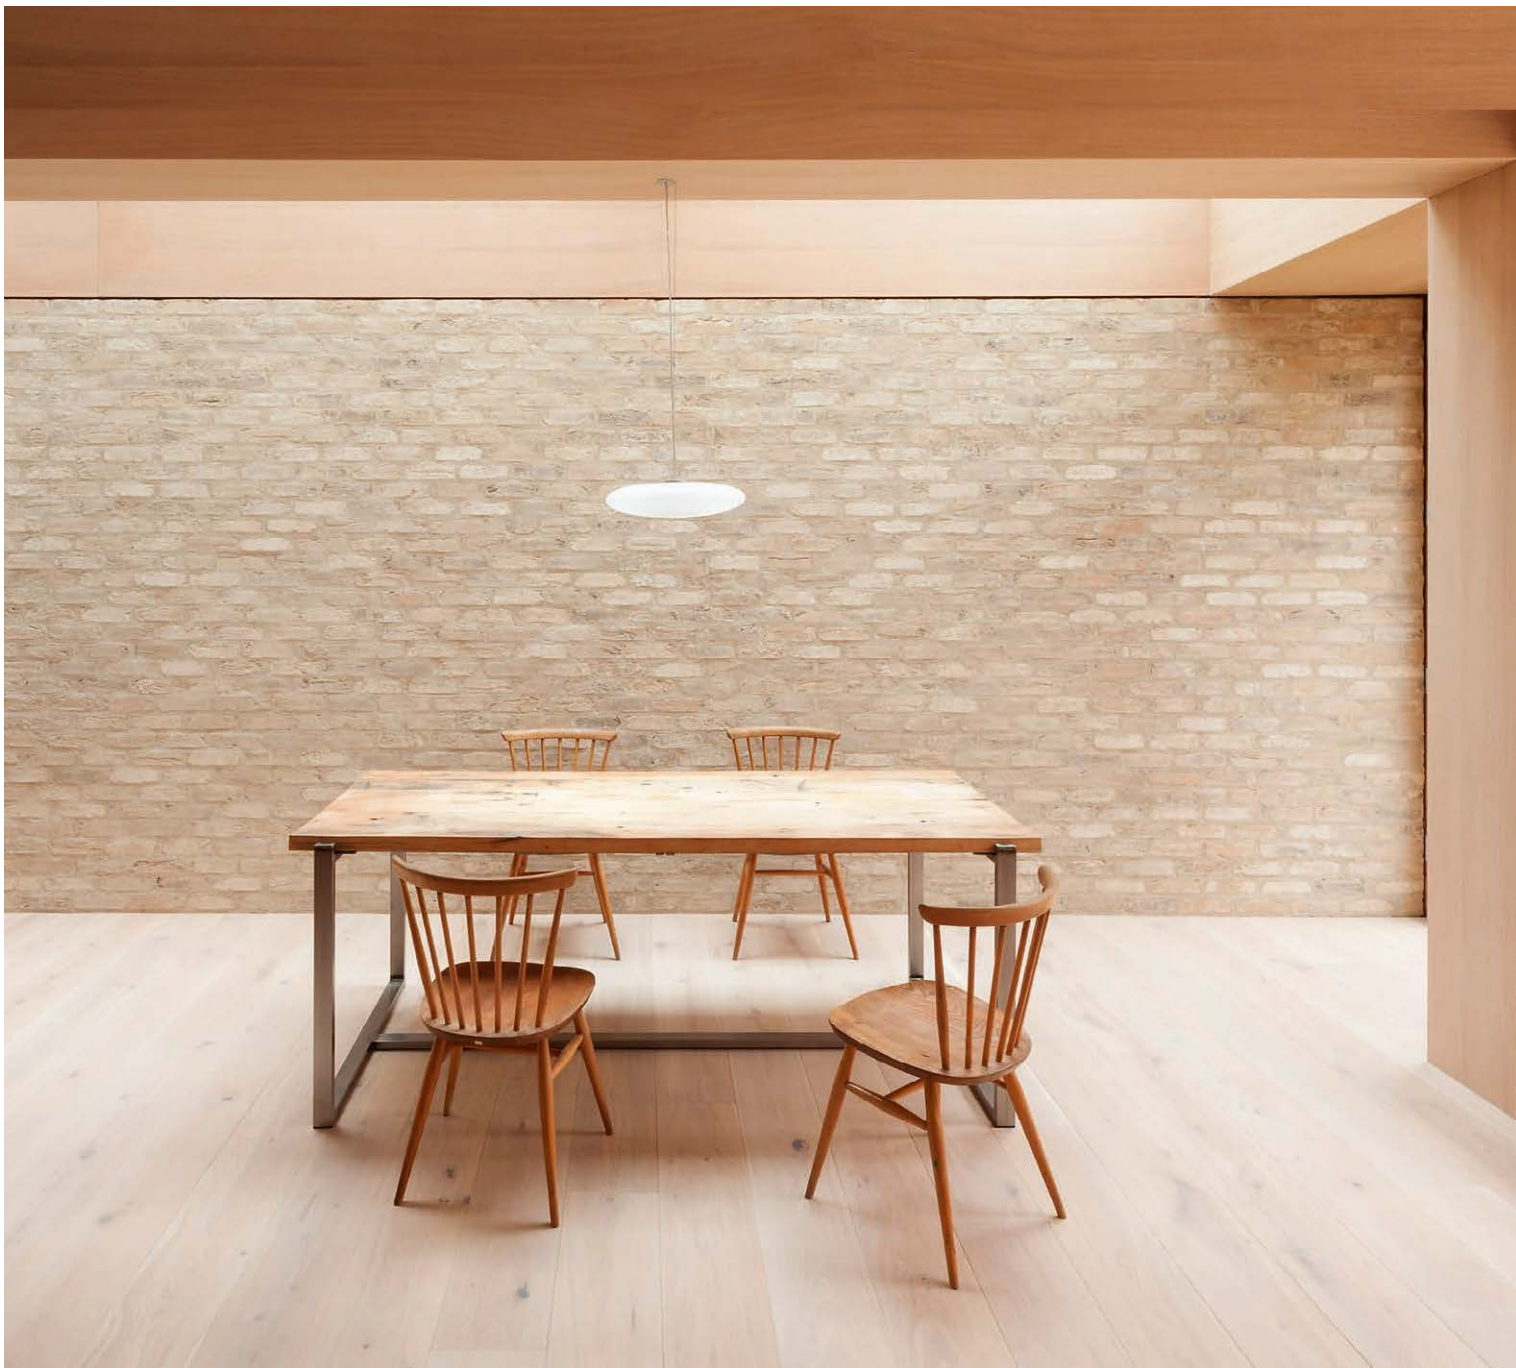


lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

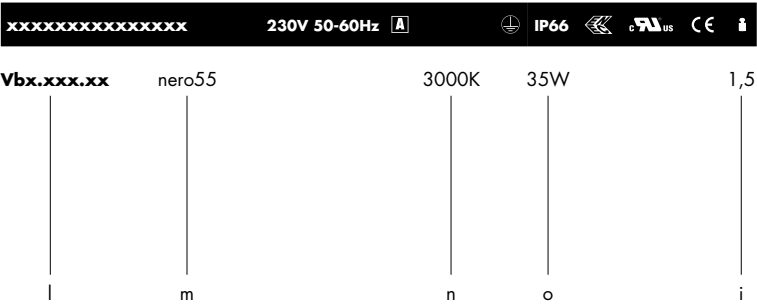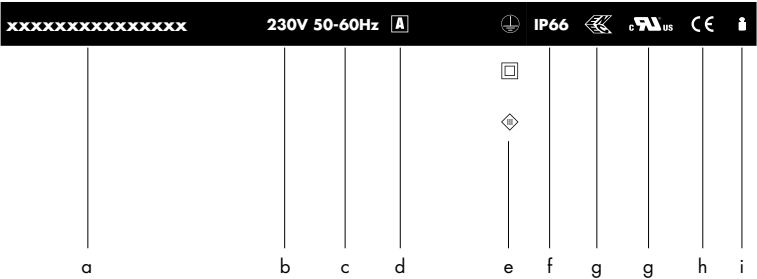

componenti. components.	IK10	CE	person icon
-------------------------	------	----	-------------

accessori. accessories.	IK10	CE	person icon
-------------------------	------	----	-------------

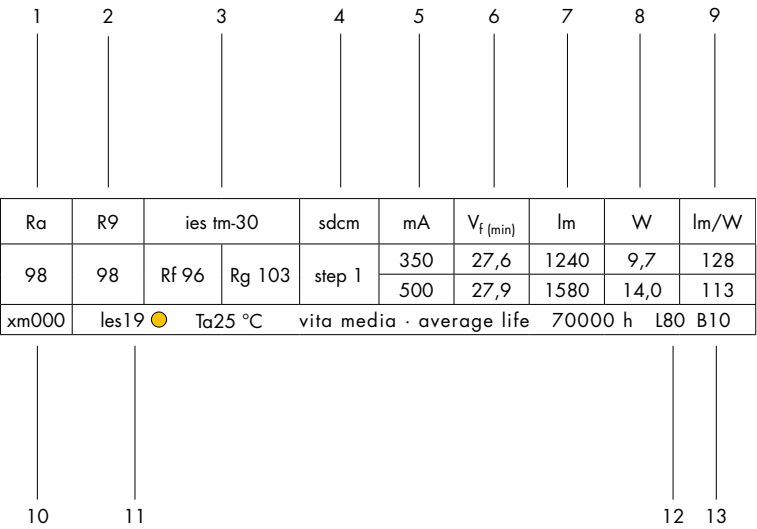

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classe di isolamento · insulation class
f	grado di protezione · protection degree
g	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
h	conforme alle direttive europee produced in compliance with EC directives
i	peso netto · net weight (kg)
l	codice · code
m	finitura · finish
n	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
o	potenza della sorgente · source power (Watt)

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta
funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation
and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
11	superficie emittente · light emitting surface (mm)
12	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
13	% consentita sotto limite · allowed % under limit

gradi di protezione protection degrees

IPX0	non protetto no protection	IK01	nessuna protezione no protection
IPX1	protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua protected against water drops falling vertically	IK01	protetto contro l'energia d'urto 0,15J protected against collision energy
IPX2	protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 15° protected against water drops max inclination 15°	IK02	protetto contro l'energia d'urto 0,2J protected against collision energy
IPX3	protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 60° protected against water drops max inclination 60°	IK03	protetto contro l'energia d'urto 0,35J protected against collision energy
IPX4	protetto contro spruzzi d'acqua protected against sprinkling water	IK04	protetto contro l'energia d'urto 0,5J protected against collision energy
IPX5	protetto contro getti d'acqua protected against water jets	IK05	protetto contro l'energia d'urto 0,7J protected against collision energy
IPX6	protetto contro inondazioni roctected against flooding	IK06	protetto contro l'energia d'urto 1J protected against collision energy
IPX7	per breve immersione protected against brief immersions	IK07	protetto contro l'energia d'urto 2J protected against collision energy
IPX8	per immersione prolungata protected against long immersion	IK08	protetto contro l'energia d'urto 5J protected against collision energy
		IK09	protetto contro l'energia d'urto 10J protected against collision energy
		IK10	protetto contro l'energia d'urto 20J protected against collision energy

legenda simboli symbols key

	<i>tavolo</i> · table
	<i>terra</i> · floor standing
	<i>soffitto</i> · ceiling
	<i>parete</i> · wall
	<i>sospensione</i> · suspension
	<i>binario</i> · track
	<i>incasso</i> · recessed
	<i>scomparsa totale</i> · fully concealed
	<i>segnaletica+emergenza</i> · signalling system+emergency
	<i>portatili autoalimentati a batteria</i> · portable self-powered with battery
	<i>sistemi</i> · systems
	<i>palo</i> · <i>pole</i>
	<i>paletto</i> · bollard
	<i>seduta</i> · sitting
	<i>disponibile su</i> · available on <i>Viabizzuno applight</i> <i>www.Viabizzuno.com</i> <i>Viabizzuno online</i>
	<i>classe I. solo isolamento fondamentale, le parti conduttrici accessibili sono collegate ad un conduttore di terra. messa a terra tassativa</i> class I. only basic insulation, accessible conductors are earthed. earthing compulsory
	<i>classe II. all'isolamento principale è aggiunto un secondo isolamento oppure ai due isolamenti è sostituito un isolamento rinforzato. messa a terra esclusa</i> class II. basic insulation plus second insulation or both are replaced by reinforced insulation. earthing excluded
	<i>classe III. alimentazione effettuata con bassissima tensione di sicurezza; sono escluse tensioni superiori a 50V-50Hz. messa a terra non prevista.</i> class III. very low safety supply tension; not to be used over 50V-50Hz. earthing excluded.
	<i>prodotto conforme alle direttive europee</i> · produced in compliance with ec directives
	<i>marchio di certificazione europea. certifica che il prodotto è conforme alle norme europee sulla sicurezza</i> component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
	<i>componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso</i> component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
	<i>apparecchio di illuminazione approvato da kema</i> · kema approved light fitting
	<i>prodotto conforme agli standard presenti nel regno unito che regolamentano la sicurezza e la qualità dell'acqua</i> · product complies with uk standards set out by water regulations
	<i>apparecchio di illuminazione certificato secondo le normative vigenti in polonia che regolamentano i dispositivi di sicurezza antincendio</i> certified light fitting according to the regulations about devices for fire safety in force in poland
	<i>prodotto idoneo per essere commercializzato nel mercato cinese</i> · product suitable for the china market
	<i>prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano</i> · listed product suitable for the north american market
	<i>apparecchio di illuminazione certificato per il mercato cinese</i> light fitting certified for china market

	<i>vetro opalino</i> · opal glass
	<i>vetro sabbiato</i> · sanded glass
	<i>vetro nero fumè</i> · black smoke glass
	<i>vetro trasparente</i> · transparent glass
	<i>vetro bianco latte</i> · white milk glass
	<i>cristallo</i> · crystal
	<i>policarbonato opalino</i> · opal polycarbonate diffuser
	<i>carrabile</i> · drive over
	<i>alimentatore incluso</i> · power supply included
	<i>alimentatore escluso</i> · power supply not included
	<i>alimentatore remoto incluso</i> · remote power supply included
	<i>alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso</i> · electronic power supply with smart control included
	<i>alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto</i> · electronic power supply with smart control included, to be installed remotely
	<i>alimentatore a spina incluso</i> · plug power supply included
	<i>trasformatore incluso</i> · transformer included
	<i>trasformatore escluso</i> · transformer not included
	<i>kit di cablaggio</i> · wiring kit
	<i>kit di cablaggio escluso</i> · wiring kit not included
	<i>lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.</i> bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.
	<i>lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.</i> bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.
	<i>propulsore dinamico n55 incluso</i> · included
	<i>possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55</i> · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb
	<i>attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo</i> · attention: led light source. never look straight without eye protection
	<i>flicker free compatibile con fotocamere digitali</i> · flicker free digital camera friendly
l.d.	<i>luce diretta</i> · direct light
l.i.	<i>luce indiretta</i> · indirect light
.d1	<i>dimmerazione 1-10V</i> · 1-10V dimmable
.d2	<i>dimmerazione dali</i> · dimmable dali
.SA	<i>kit luce + emergenza sempre accese. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio</i> light kit + permanently lit emergency lamp. please note: cannot be installed in brickwork housing
.SE	<i>solo emergenza sempre accesa. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio</i> permanently lit emergency lamp only. please note: cannot be installed in brickwork housing
	<i>peso netto</i> · net weight (kg)