



Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno.

marionanni

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

prodotto
product



schede tecniche
technical data sheet



curve fotometriche
photometric curves



modelli 3d per i tuoi render
3d models for your render





apparecchio di illuminazione da incasso per interni ed esterni IP67. realizzato in alluminio ossidato, con borchia in acciaio inox AISI 316L o in alluminio ossidato e verniciato a polvere.


modelli:

m18 incasso 15 diametro Ø87mm h.40mm,
 m18 incasso 30 diametro Ø87mm h.40mm,
 m18 scomparsa totale 15 diametro Ø76mm h.40mm, inclinato di 15° con ottica 30°x29° e vetro trasparente IK08,
 m18 scomparsa totale 30 diametro Ø76mm h.40mm, inclinato di 30° con ottica 56°x54°, vetro sabbato IK08 e schermatura antiabbagliamento.
 cablato con sorgente elettronica 2700K o 3000K fino a 8,2W 755lm.
 alimentatore in corrente costante escluso, da installare remoto.
 accessori: cassaforma per cartongesso, cassaforma per laterizio e cassaforma per cemento.
 finiture: acciaio inox AISI 316L, marrone mn e bianco V.

IP67 rated recessed light fitting for indoor and outdoor use. made of oxidised aluminium, with a bezel in AISI 316L stainless steel or in oxidised and powder coated aluminium.

versions:


m18 incasso 15 diameter Ø87mm h.40mm,
 m18 incasso 30 diameter Ø87mm h.40mm,
 m18 scomparsa totale 15 diameter Ø76mm h.40mm, inclined of 15° with 30°x29° optics and IK08 transparent glass,
 m18 scomparsa totale 30 diameter Ø76mm h.40mm, inclined of 30° with 56°x54° optics, IK08 sanded glass and antiglare shield.
 wired with 2700K or 3000K led source up to 8.2W 755lm.
 constant current power supply not included, to be installed remotely.
 accessories: plasterboard housing, brickwork housing and concrete housing.
 finishes: AISI 316L stainless steel, marrone mn and bianco V.



m18 incasso 15


Vb6.210.01.27	corpo alluminio argento opaco borchia acciaio inox AISI 316L matt silver aluminium body 316L stainless steel bezel	2700K	30°x29°	0,4
Vb6.210.02.27	corpo alluminio argento opaco borchia marrone mn matt silver aluminium body marrone mn bezel	2700K	30°x29°	0,4
Vb6.210.03.27	corpo alluminio argento opaco borchia bianco V matt silver aluminium body bianco V bezel	2700K	30°x29°	0,4

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	350	11,2	403	3,9	103
				500	11,5	542	5,7	95
				700	11,8	703	8,2	86
cc010	les4	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10		


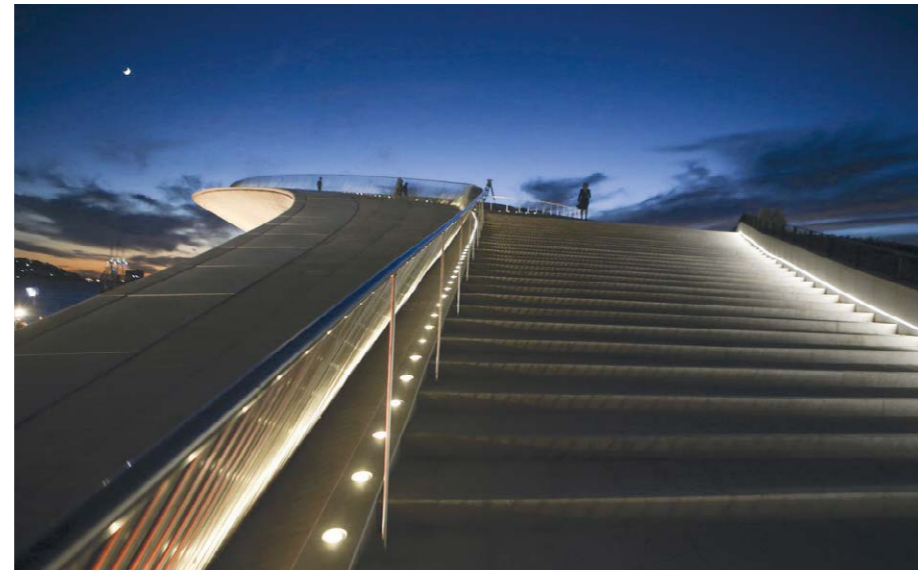


Vb6.210.01.30	corpo alluminio argento opaco borchia acciaio inox AISI 316L matt silver aluminium body 316L stainless steel bezel	3000K	30°x29°	0,4
Vb6.210.02.30	corpo alluminio argento opaco borchia marrone mn matt silver aluminium body marrone mn bezel	3000K	30°x29°	0,4
Vb6.210.03.30	corpo alluminio argento opaco borchia bianco V matt silver aluminium body bianco V bezel	3000K	30°x29°	0,4

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	350	11,2	433	3,9	111
				500	11,5	583	5,7	102
				700	11,8	755	8,2	92
cc011	les4	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10		



- 1** vetro trasparente
transparent glass
- 2** borchia con battuta nella
finitura acciaio inox AISI
316L, marrone mn o
bianco V
bezel with rebate in AISI
316L stainless, marrone mn
or bianco V finishes
- 3** corpo in alluminio argento opaco
matt silver aluminium body




m18 incasso 30

Vb6.210.11.27	corpo alluminio argento opaco borchia acciaio inox 316L matt silver aluminium body 316L stainless steel bezel	2700K	56°x54°	0,4
Vb6.210.12.27	corpo alluminio argento opaco borchia marrone mn matt silver aluminium body marrone mn bezel	2700K	56°x54°	0,4
Vb6.210.13.27	corpo alluminio argento opaco borchia bianco V matt silver aluminium body bianco V bezel	2700K	56°x54°	0,4


Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	350	11,2	403	3,9	103
				500	11,5	542	5,7	95
				700	11,8	703	8,2	86
cc010	les4	• Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10		

Vb6.210.11.30	corpo alluminio argento opaco borchia acciaio inox 316L matt silver aluminium body 316L stainless steel bezel	3000K	56°x54°	0,4
Vb6.210.12.30	corpo alluminio argento opaco borchia marrone mn matt silver aluminium body marrone mn bezel	3000K	56°x54°	0,4
Vb6.210.13.30	corpo alluminio argento opaco borchia bianco V matt silver aluminium body bianco V bezel	3000K	56°x54°	0,4

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	350	11,2	433	3,9	111
				500	11,5	583	5,7	102
				700	11,8	755	8,2	92
cc011	les4	• Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10		



- 1 vetro sabbato con schermatura antiabbagliamento
frosted glass with anti-glare shield
- 2 borchia con battuta nella finitura acciaio inox 316L, marrone mn o bianco V
bezel with rebate in 316L stainless, marrone mn or bianco V finishes
- 3 corpo in alluminio argento opaco
body in matt silver aluminium





m18 scomparsa totale 15

Vb6.210.21.27	corpo alluminio argento opaco borchia acciaio inox 316L matt silver aluminium body 316L stainless steel bezel	2700K	30°x29°	0,4
Vb6.210.22.27	corpo alluminio argento opaco borchia marrone mn matt silver aluminium body marrone mn bezel	2700K	30°x29°	0,4
Vb6.210.23.27	corpo alluminio argento opaco borchia bianco V matt silver aluminium body bianco V bezel	2700K	30°x29°	0,4


Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	350	11,2	403	3,9	103
				500	11,5	542	5,7	95
				700	11,8	703	8,2	86
cc010	les4	• Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10		

Vb6.210.21.30	corpo alluminio argento opaco borchia acciaio inox 316L matt silver aluminium body 316L stainless steel bezel	3000K	30°x29°	0,4
Vb6.210.22.30	corpo alluminio argento opaco borchia marrone mn matt silver aluminium body marrone mn bezel	3000K	30°x29°	0,4
Vb6.210.23.30	corpo alluminio argento opaco borchia bianco V matt silver aluminium body bianco V bezel	3000K	30°x29°	0,4

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	350	11,2	433	3,9	111
				500	11,5	583	5,7	102
				700	11,8	755	8,2	92
cc011	les4	• Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10		



- 1 vetro trasparente
transparent glass
- 2 borchia a scomparsa totale nella finitura acciaio inox AISI 316L, marrone mn o bianco V
fully concealed bezel in AISI 316L stainless, marrone mn or bianco V finishes
- 3 corpo in alluminio argento opaco
body in matt silver aluminium

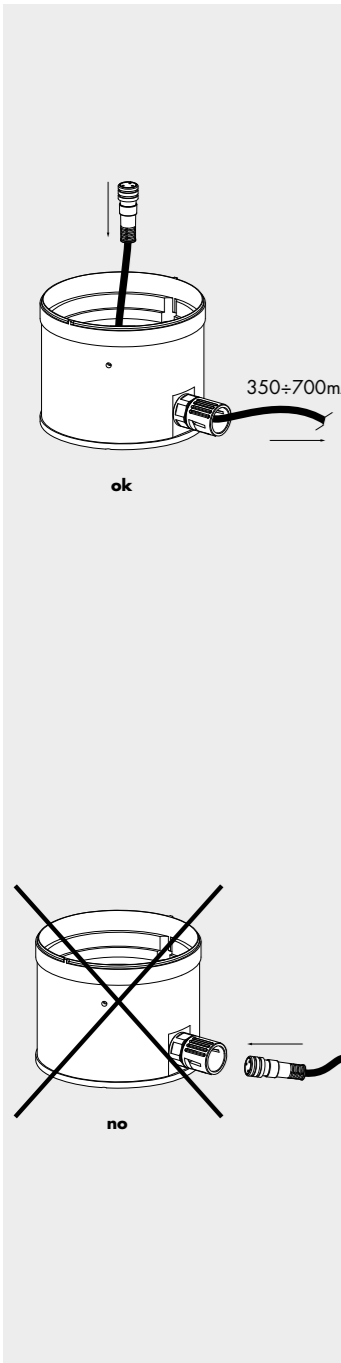

cavi con connettore femmina m8. cables with m8 female connector. IP65 ☆ CE i




























f9.250.70	150mm	0,01
f9.164.86	2000mm	0,1
f9.164.87	5000mm	0,2
f9.164.88	10000mm	0,3

cavi con connettori m/f m8. cables with m/f m8 connectors. IP65 ☆ CE i

f9.250.72	2000mm	0,1
f9.250.73	5000mm	0,3
f9.250.74	10000mm	0,6



legenda simboli symbols key

	<i>tavolo</i> · table
	<i>terra</i> · floor standing
	<i>soffitto</i> · ceiling
	<i>parete</i> · wall
	<i>sospensione</i> · suspension
	<i>binario</i> · track
	<i>incasso</i> · recessed
	<i>scomparsa totale</i> · fully concealed
	<i>segnaletica+emergenza</i> · signalling system+emergency
	<i>portatili autoalimentati a batteria</i> · portable self-powered with battery
	<i>sistemi</i> · systems
	<i>palo</i> · pole
	<i>paletto</i> · bollard
	<i>seduta</i> · sitting
	<i>disponibile su</i> · available on <i>Viabizzuno applight</i> <i>www.Viabizzuno.com</i> <i>Viabizzuno online</i>
	<i>classe I. solo isolamento fondamentale, le parti conduttrici accessibili sono collegate ad un conduttore di terra. messa a terra tassativa</i> class I. only basic insulation, accessible conductors are earthed. earthing compulsory
	<i>classe II. all'isolamento principale è aggiunto un secondo isolamento oppure ai due isolamenti è sostituito un isolamento rinforzato. messa a terra esclusa</i> class II. basic insulation plus second insulation or both are replaced by reinforced insulation. earthing excluded
	<i>classe III. alimentazione effettuata con bassissima tensione di sicurezza; sono escluse tensioni superiori a 50V-50Hz. messa a terra non prevista.</i> class III. very low safety supply tension; not to be used over 50V-50Hz. earthing excluded.
	<i>prodotto conforme alle direttive europee</i> · produced in compliance with ec directives
	<i>marchio di certificazione europea. certifica che il prodotto è conforme alle norme europee sulla sicurezza</i> component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
	<i>componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso</i> component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
	<i>apparecchio di illuminazione approvato da kema</i> · kema approved light fitting
	<i>prodotto conforme agli standard presenti nel regno unito che regolamentano la sicurezza e la qualità dell'acqua</i> · product complies with uk standards set out by water regulations
	<i>apparecchio di illuminazione certificato secondo le normative vigenti in polonia che regolamentano i dispositivi di sicurezza antincendio</i> certified light fitting according to the regulations about devices for fire safety in force in poland
	<i>prodotto idoneo per essere commercializzato nel mercato cinese</i> · product suitable for the china market
	<i>prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano</i> · listed product suitable for the north american market
	<i>apparecchio di illuminazione certificato per il mercato cinese</i> light fitting certified for china market

	<i>vetro opalino</i> · opal glass
	<i>vetro sabbiato</i> · sanded glass
	<i>vetro nero fumè</i> · black smoke glass
	<i>vetro trasparente</i> · transparent glass
	<i>vetro bianco latte</i> · white milk glass
	<i>crystallo</i> · crystal
	<i>policarbonato opalino</i> · opal polycarbonate diffuser
	<i>carrabile</i> · drive over
	<i>alimentatore incluso</i> · power supply included
	<i>alimentatore escluso</i> · power supply not included
	<i>alimentatore remoto incluso</i> · remote power supply included
	<i>alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso</i> · electronic power supply with smart control included
	<i>alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto</i> · electronic power supply with smart control included, to be installed remotely
	<i>alimentatore a spina incluso</i> · plug power supply included
	<i>trasformatore incluso</i> · transformer included
	<i>trasformatore escluso</i> · transformer not included
	<i>kit di cablaggio</i> · wiring kit
	<i>kit di cablaggio escluso</i> · wiring kit not included
	<i>lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.</i> bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.
	<i>lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.</i> bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.
	<i>propulsore dinamico n55 incluso</i> · included
	<i>possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55</i> · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb
	<i>attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo</i> · attention: led light source. never look straight without eye protection
	<i>flicker free compatibile con fotocamere digitali</i> · flicker free digital camera friendly
l.d.	<i>luce diretta</i> · direct light
l.i.	<i>luce indiretta</i> · indirect light
.d1	<i>dimmerazione 1-10V</i> · 1-10V dimmable
.d2	<i>dimmerazione dali</i> · dimmable dali
.SA	<i>kit luce + emergenza sempre accese. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio</i> light kit + permanently lit emergency lamp. please note: cannot be installed in brickwork housing
.SE	<i>solo emergenza sempre accesa. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio</i> permanently lit emergency lamp only. please note: cannot be installed in brickwork housing
	<i>peso netto</i> · net weight (kg)