


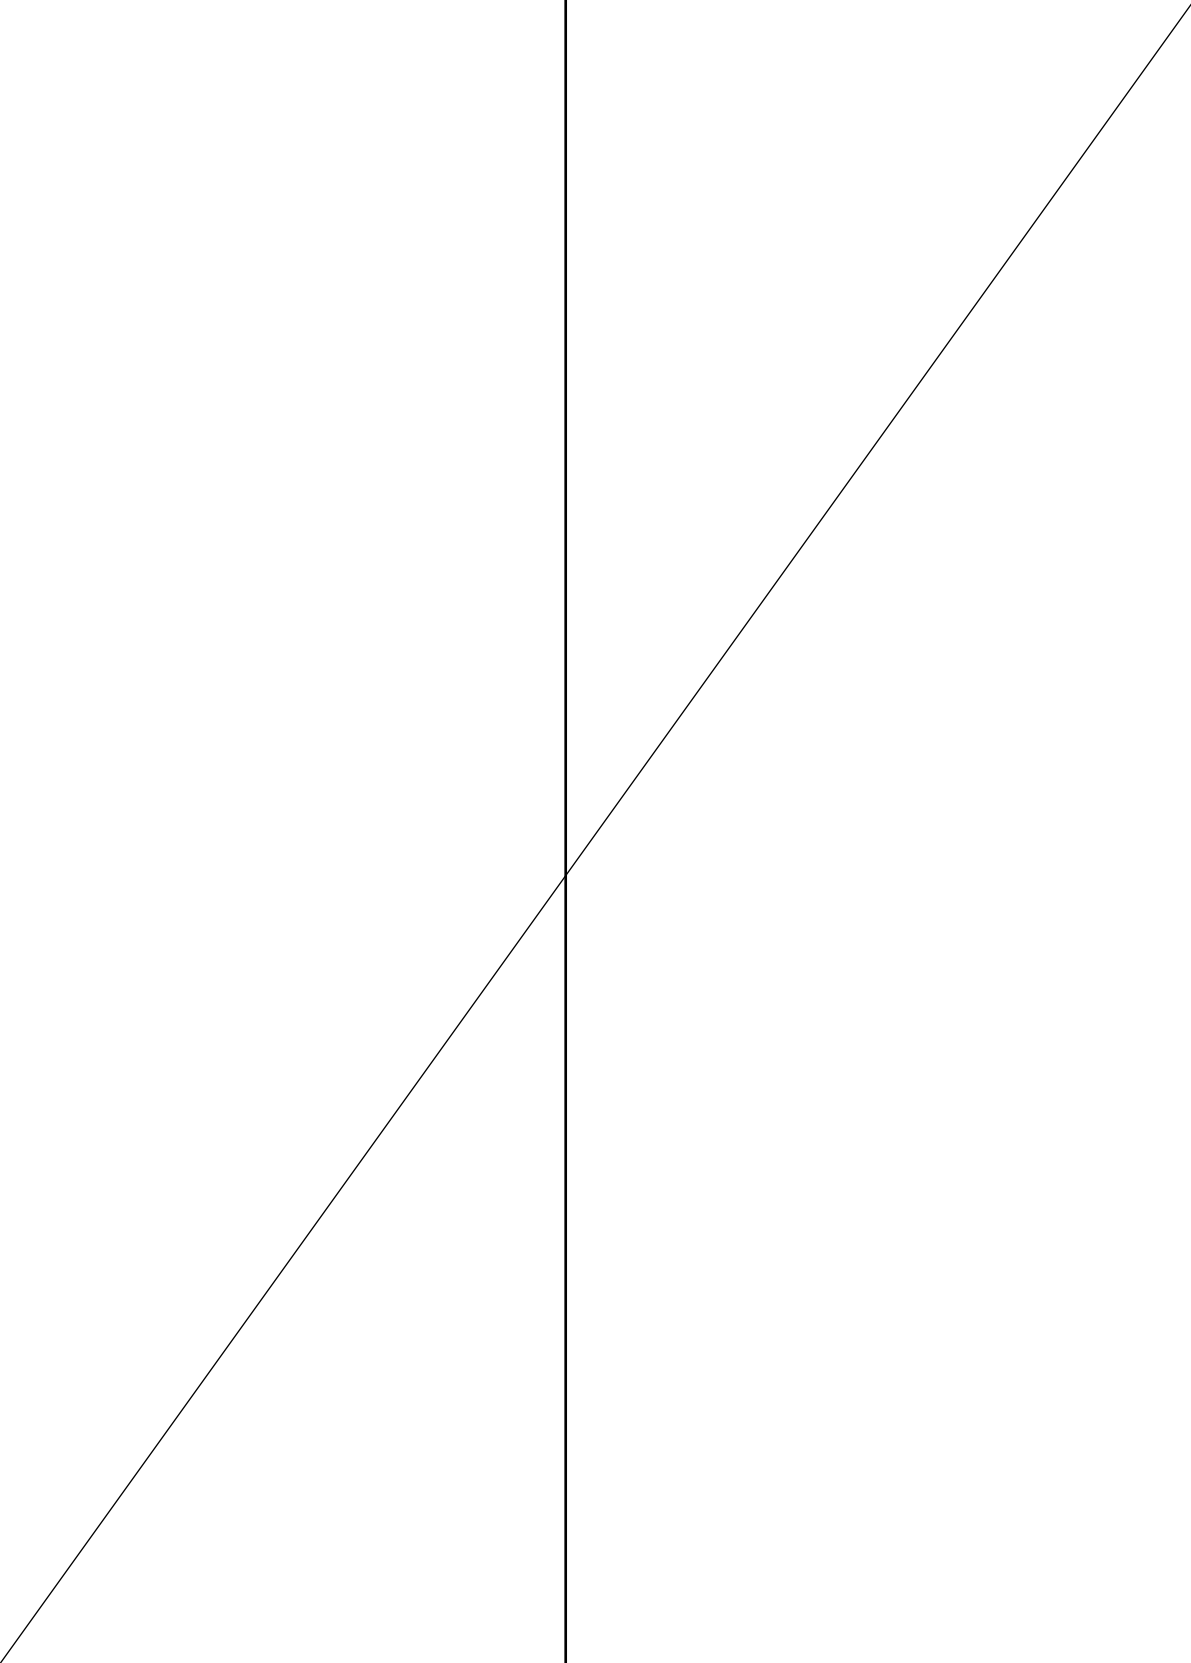

Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno.

marionanni

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

prodotto
product



schede tecniche
technical data sheet



curve fotometriche
photometric curves



modelli 3d per i tuoi render
3d models for your render



Viabizzuno
progettiamo la luce








brevettato · patented




apparecchio di illuminazione da incasso per montaggio a soffitto, fisso IP55 idoneo anche per esterni o orientabile IP20, realizzato in alluminio ossidato.
modelli con cornice tonda:
m1 micro incasso fisso diametro Ø50mm h.80mm,
m1 micro incasso fisso diametro Ø70mm h.91mm,
m1 micro incasso orientabile diametro Ø84mm h.86mm,
m1 micro incasso orientabile diametro Ø104mm h.95mm.
modelli con cornice quadrata:
m1 micro incasso fisso 50x50mm h.80mm,
m1 micro incasso fisso 70x70mm h.91mm,
m1 micro incasso orientabile 90x90mm h.100mm,
m1 micro incasso orientabile 110x110mm h.108mm.
modelli orientabili con angolo di rotazione 350° sull'asse verticale e 25° sull'asse orizzontale.
cablato con sorgente elettronica 2700K e 3000K fino a 16,8W 1791lm.
ottiche: 13° 20° 36° 42° ellittica 43°x18° o luce diffusa.
alimentatore in corrente costante escluso, da installare remoto.
accessori: cassaforma laterizio, frangiluce nido d'ape.
finiture: my bianco, nero55 e ottone ap-s.

recessed light fitting for ceiling installation, IP55 rated fixed version for outdoor use or IP20 rated adjustable version, made of oxidized aluminium.
round frames versions:
m1 micro incasso fixed version diameter Ø50mm h.80mm,
m1 micro incasso fixed version diameter Ø70mm h.91mm,
m1 micro incasso adjustable version diameter Ø84mm h.86mm,
m1 micro incasso adjustable version diameter Ø104mm h.95mm.
square frames versions:
m1 micro incasso fixed version 50x50mm h.80mm,
m1 micro incasso fixed version 70x70mm h.91mm,
m1 micro incasso adjustable version 90x90mm h.100mm,
m1 micro incasso adjustable version 110x110mm h.108mm.
adjustable versions with rotation degrees by 350° on the vertical axis and by 25° on the horizontal axis.
wired with 2700K and 3000K up to 16,8W 1791lm led source.
optics: 13° 20° 36° 42° elliptical 43°x18° lens or diffused light.
constant current power supply not included, to be installed remotely.
accessories: brick housing, honeycomb louvre.
finishes: my bianco, nero55 and ottone ap-s.



m1 micro incasso con cornice tonda · with round frame					
fisso · fixed	m1 micro incasso fisso Ø50 foro incasso · recess opening: 	 20°	 42°	 43°x18°	 luce diffusa diffused light
	m1 micro incasso fisso Ø70 foro incasso · recess opening: 	 13°	 20°	 36°	 luce diffusa diffused light
orientabile · adjustable	m1 micro incasso orientabile Ø84 foro incasso · recess opening: 	 20°	 42°	 43°x18°	
	m1 micro incasso orientabile Ø104 pag.1074 foro incasso · recess opening: 	 13°	 20°	 36°	


m1 micro incasso con cornice quadrata · with square frame					
fisso · fixed	m1 incasso fisso 50x50 foro incasso · recess opening: 	 20°	 42°	 43°x18°	 luce diffusa diffused light
	m1 incasso fisso 70x70 foro incasso · recess opening: 	 13°	 20°	 36°	 luce diffusa diffused light
orientabile · adjustable	m1 micro incasso orientabile 90x90 foro incasso · recess opening: 	 20°	 42°	 43°x18°	
	m1 micro incasso orientabile 110x110 foro incasso · recess opening: 	 13°	 20°	 36°	

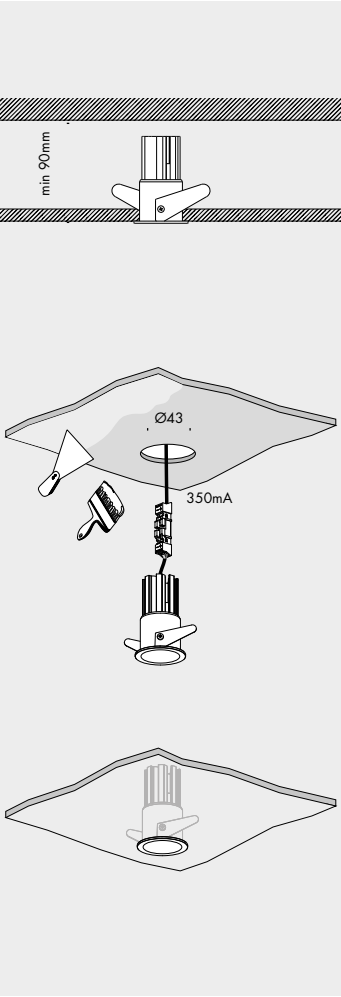


m1 micro incasso fisso Ø50						IP55		★	CE	
Vb6.607.01.27		my bianco		2700K		20°		0,2		
Vb6.607.01.27.n		nero55		2700K		20°		0,2		
Vb6.607.04.27		ottone ap-s		2700K		20°		0,2		
Vb6.607.05.27		my bianco		2700K		42°		0,2		
Vb6.607.05.27.n		nero55		2700K		42°		0,2		
Vb6.607.08.27		ottone ap-s		2700K		42°		0,2		
Vb6.607.09.27		my bianco		2700K		43°x18°		0,2		
Vb6.607.09.27.n		nero55		2700K		43°x18°		0,2		
Vb6.607.12.27		ottone ap-s		2700K		43°x18°		0,2		
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97	
cd040	les6 	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L70 B10		

Vb6.607.01.30	my bianco	3000K	20°	0,2
Vb6.607.01.30.n	nero55	3000K	20°	0,2
Vb6.607.04.30	ottone ap-s	3000K	20°	0,2
Vb6.607.05.30	my bianco	3000K	42°	0,2
Vb6.607.05.30.n	nero55	3000K	42°	0,2
Vb6.607.08.30	ottone ap-s	3000K	42°	0,2
Vb6.607.09.30	my bianco	3000K	43°x18°	0,2
Vb6.607.09.30.n	nero55	3000K	43°x18°	0,2
Vb6.607.12.30	ottone ap-s	3000K	43°x18°	0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
cd041	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10	








Vb6.607.13.27		my bianco	2700K	diffusa · diffused	0,2			
Vb6.607.13.27.n		nero55	2700K	diffusa · diffused	0,2			
Vb6.607.16.27		ottone ap-s	2700K	diffusa · diffused	0,2			
Ra		luce diffusa diffused light	sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98			step 2	350	16,0	544	5,6	97
cd040	les6	● Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L70 B10		
Vb6.607.13.30		my bianco	3000K	diffusa · diffused	0,2			
Vb6.607.13.30.n		nero55	3000K	diffusa · diffused	0,2			
Vb6.607.16.30		ottone ap-s	3000K	diffusa · diffused	0,2			
Ra		luce diffusa diffused light	sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98			step 2	350	16,0	586	5,6	105
cd041	les6	● Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L70 B10		



accessori. accessories.		★	CE	i
Vb9.605.10	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre	0,01		

Vb6.605.80	cassaforma laterizio · brick housing	0,3		
------------	--------------------------------------	-----	--	--



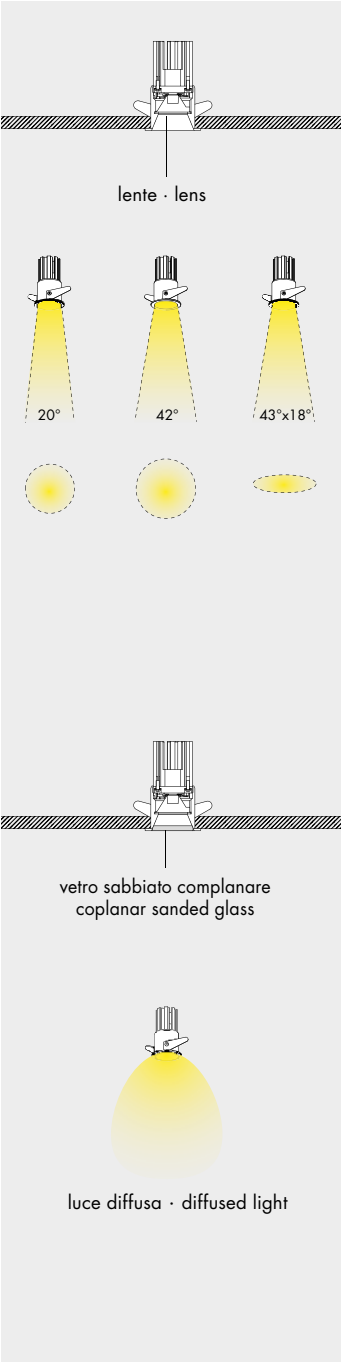


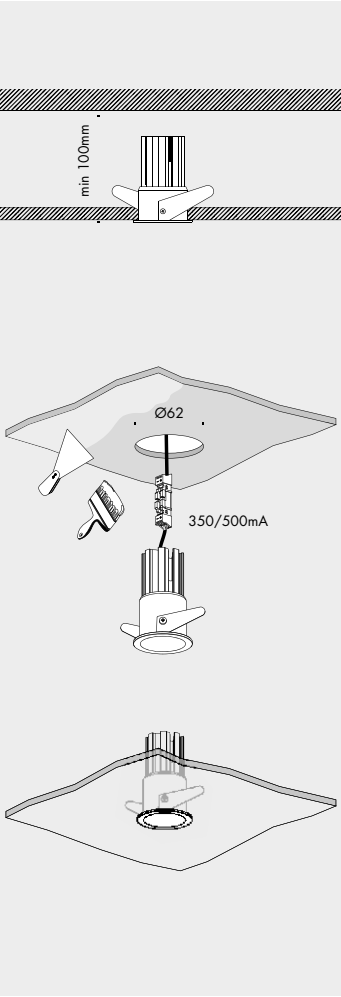

m1 micro incasso fisso Ø70						 IP55	 	 	
Vb6.608.01.27		my bianco		2700K		13°		0,3	
Vb6.608.01.27.n		nero55		2700K		13°		0,3	
Vb6.608.04.27		ottone ap-s		2700K		13°		0,3	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
					500	16,2	760	8,1	94
cd040	les6 	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10	

Vb6.608.05.27		my bianco		2700K		20°		0,3	
Vb6.608.05.27.n		nero55		2700K		20°		0,3	
Vb6.608.08.27		ottone ap-s		2700K		20°		0,3	
Vb6.608.09.27		my bianco		2700K		36°		0,3	
Vb6.608.09.27.n		nero55		2700K		36°		0,3	
Vb6.608.12.27		ottone ap-s		2700K		36°		0,3	
Ra		ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98		Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111
					500	33,6	1791	16,8	107
ci020	les14 			Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10

Vb6.608.13.27		my bianco	2700K		diffusa · diffused		0,3	
Vb6.608.13.27.n		nero55	2700K		diffusa · diffused		0,3	
Vb6.608.16.27		ottone ap-s	2700K		diffusa · diffused		0,3	
Ra		luce diffusa diffused light	sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98			step 2	350	32,9	1276	11,5	111
				500	33,6	1791	16,8	107
ci020	les14	● Ta25 °C	vita media · average life			50000 h	L80 B10	




Vb6.608.01.30		my bianco		3000K		13°		0,3	
Vb6.608.01.30.n		nero55		3000K		13°		0,3	
Vb6.608.04.30		ottone ap-s		3000K		13°		0,3	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
					500	16,2	819	8,1	101
cd041	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10	

Vb6.608.05.30	my bianco	3000K	20°	0,3					
Vb6.608.05.30.n	nero55	3000K	20°	0,3					
Vb6.608.08.30	ottone ap-s	3000K	20°	0,3					
Vb6.608.09.30	my bianco	3000K	36°	0,3					
Vb6.608.09.30.n	nero55	3000K	36°	0,3					
Vb6.608.12.30	ottone ap-s	3000K	36°	0,3					
Ra		ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98		Rf 93 Rg 99		step 2	350	32,9	1276	11,5	111
					500	33,6	1791	16,8	107
ci021	les14 		Ta25 °C		vita media · average life		50000 h L80 B10		








Vb6.608.13.30		my bianco	3000K		diffusa · diffused		0,3	
Vb6.608.13.30.n		nero55	3000K		diffusa · diffused		0,3	
Vb6.608.16.30		ottone ap-s	3000K		diffusa · diffused		0,3	
Ra		luce diffusa diffused light	sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	step 2		350	32,9	1276	11,5	111	
			500	33,6	1791	16,8	107	
ci021	les14	● Ta25 °C	vita media · average life		50000 h			L80 B10

accessori. accessories.							
Vb9.605.11		frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre					0,01

Vb6.605.81		cassaforma laterizio · brick housing					0,3
------------	--	--------------------------------------	--	--	--	--	-----

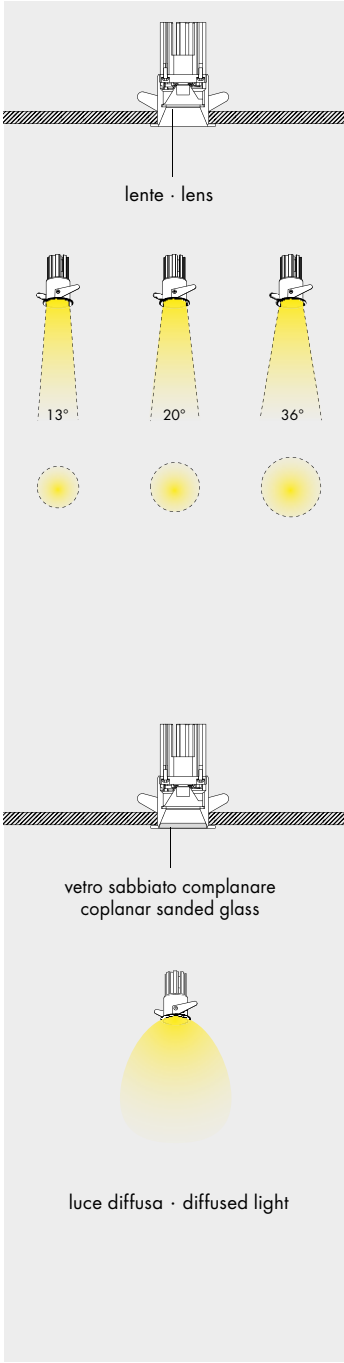





m1 micro incasso orientabile Ø84			IP20	CE	i
Vb6.607.41.27	my bianco	2700K	20°	0,4	
Vb6.607.41.27.n	nero55	2700K	20°	0,4	
Vb6.607.44.27	ottone ap-s	2700K	20°	0,4	
Vb6.607.45.27	my bianco	2700K	42°	0,4	
Vb6.607.45.27.n	nero55	2700K	42°	0,4	
Vb6.607.48.27	ottone ap-s	2700K	42°	0,4	
Vb6.607.49.27	my bianco	2700K	43°x18°	0,4	
Vb6.607.49.27.n	nero55	2700K	43°x18°	0,4	
Vb6.607.52.27	ottone ap-s	2700K	43°x18°	0,4	

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
					500	16,2	760	8,1	94
cd040	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10	



Vb6.607.41.30	my bianco	3000K	20°	0,4	
Vb6.607.41.30.n	nero55	3000K	20°	0,4	
Vb6.607.44.30	ottone ap-s	3000K	20°	0,4	
Vb6.607.45.30	my bianco	3000K	42°	0,4	
Vb6.607.45.30.n	nero55	3000K	42°	0,4	
Vb6.607.48.30	ottone ap-s	3000K	42°	0,4	
Vb6.607.49.30	my bianco	3000K	43°x18°	0,4	
Vb6.607.49.30.n	nero55	3000K	43°x18°	0,4	
Vb6.607.52.30	ottone ap-s	3000K	43°x18°	0,4	

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
					500	16,2	819	8,1	101
cd041	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10	

accessori. accessories.			★	CE	i
-------------------------	--	--	---	----	---


Vb9.605.10	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre	0,01
Vb6.605.85	cassaforma laterizio · brick housing	0,3



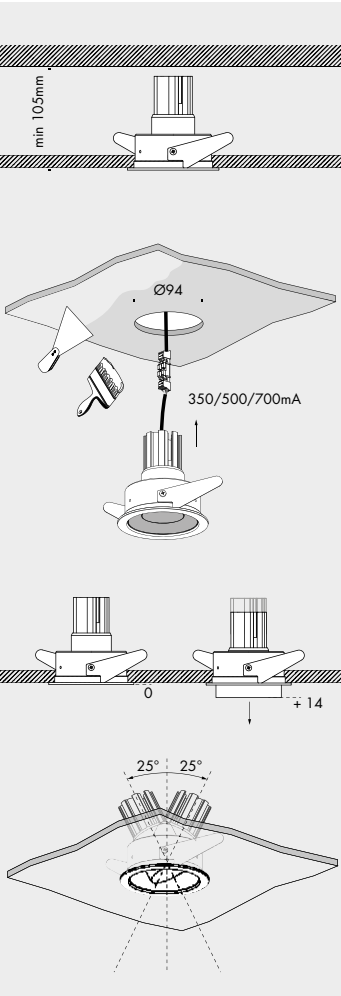

m1 micro incasso orientabile Ø104					 IP20		 CE		
Vb6.608.41.27		my bianco		2700K		13°		0,5	
Vb6.608.41.27.n		nero55		2700K		13°		0,5	
Vb6.608.44.27		ottone ap-s		2700K		13°		0,5	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _i (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
					500	16,2	760	8,1	94
					700	16,5	1026	11,6	89
cd040	les6 	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10	

Vb6.608.45.27		my bianco		2700K		20°		0,5	
Vb6.608.45.27.n		nero55		2700K		20°		0,5	
Vb6.608.48.27		ottone ap-s		2700K		20°		0,5	
Vb6.608.49.27		my bianco		2700K		36°		0,5	
Vb6.608.49.27.n		nero55		2700K		36°		0,5	
Vb6.608.52.27		ottone ap-s		2700K		36°		0,5	
Ra		ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111	
				500	33,6	1791	16,8	107	
ci020	les14	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10		




Vb6.608.41.30		my bianco		3000K		13°		0,5	
Vb6.608.41.30.n		nero55		3000K		13°		0,5	
Vb6.608.44.30		ottone ap-s		3000K		13°		0,5	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
					500	16,2	819	8,1	101
					700	16,5	1105	11,6	96
cd041	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70 B10		


Vb6.608.45.30	my bianco	3000K	20°	0,5					
Vb6.608.45.30.n	nero55	3000K	20°	0,5					
Vb6.608.48.30	ottone ap-s	3000K	20°	0,5					
Vb6.608.49.30	my bianco	3000K	36°	0,5					
Vb6.608.49.30.n	nero55	3000K	36°	0,5					
Vb6.608.52.30	ottone ap-s	3000K	36°	0,5					
Ra		ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98		Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111
					500	33,6	1791	16,8	107
ci021	les14	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10		




accessori. accessories.	CE	i
--------------------------------	----	---

Vb9.605.11 frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre 0,01

Vb6.605.86 cassaforma laterizio · brick housing 0,4

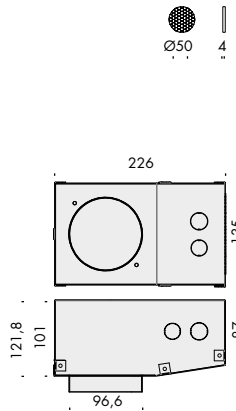


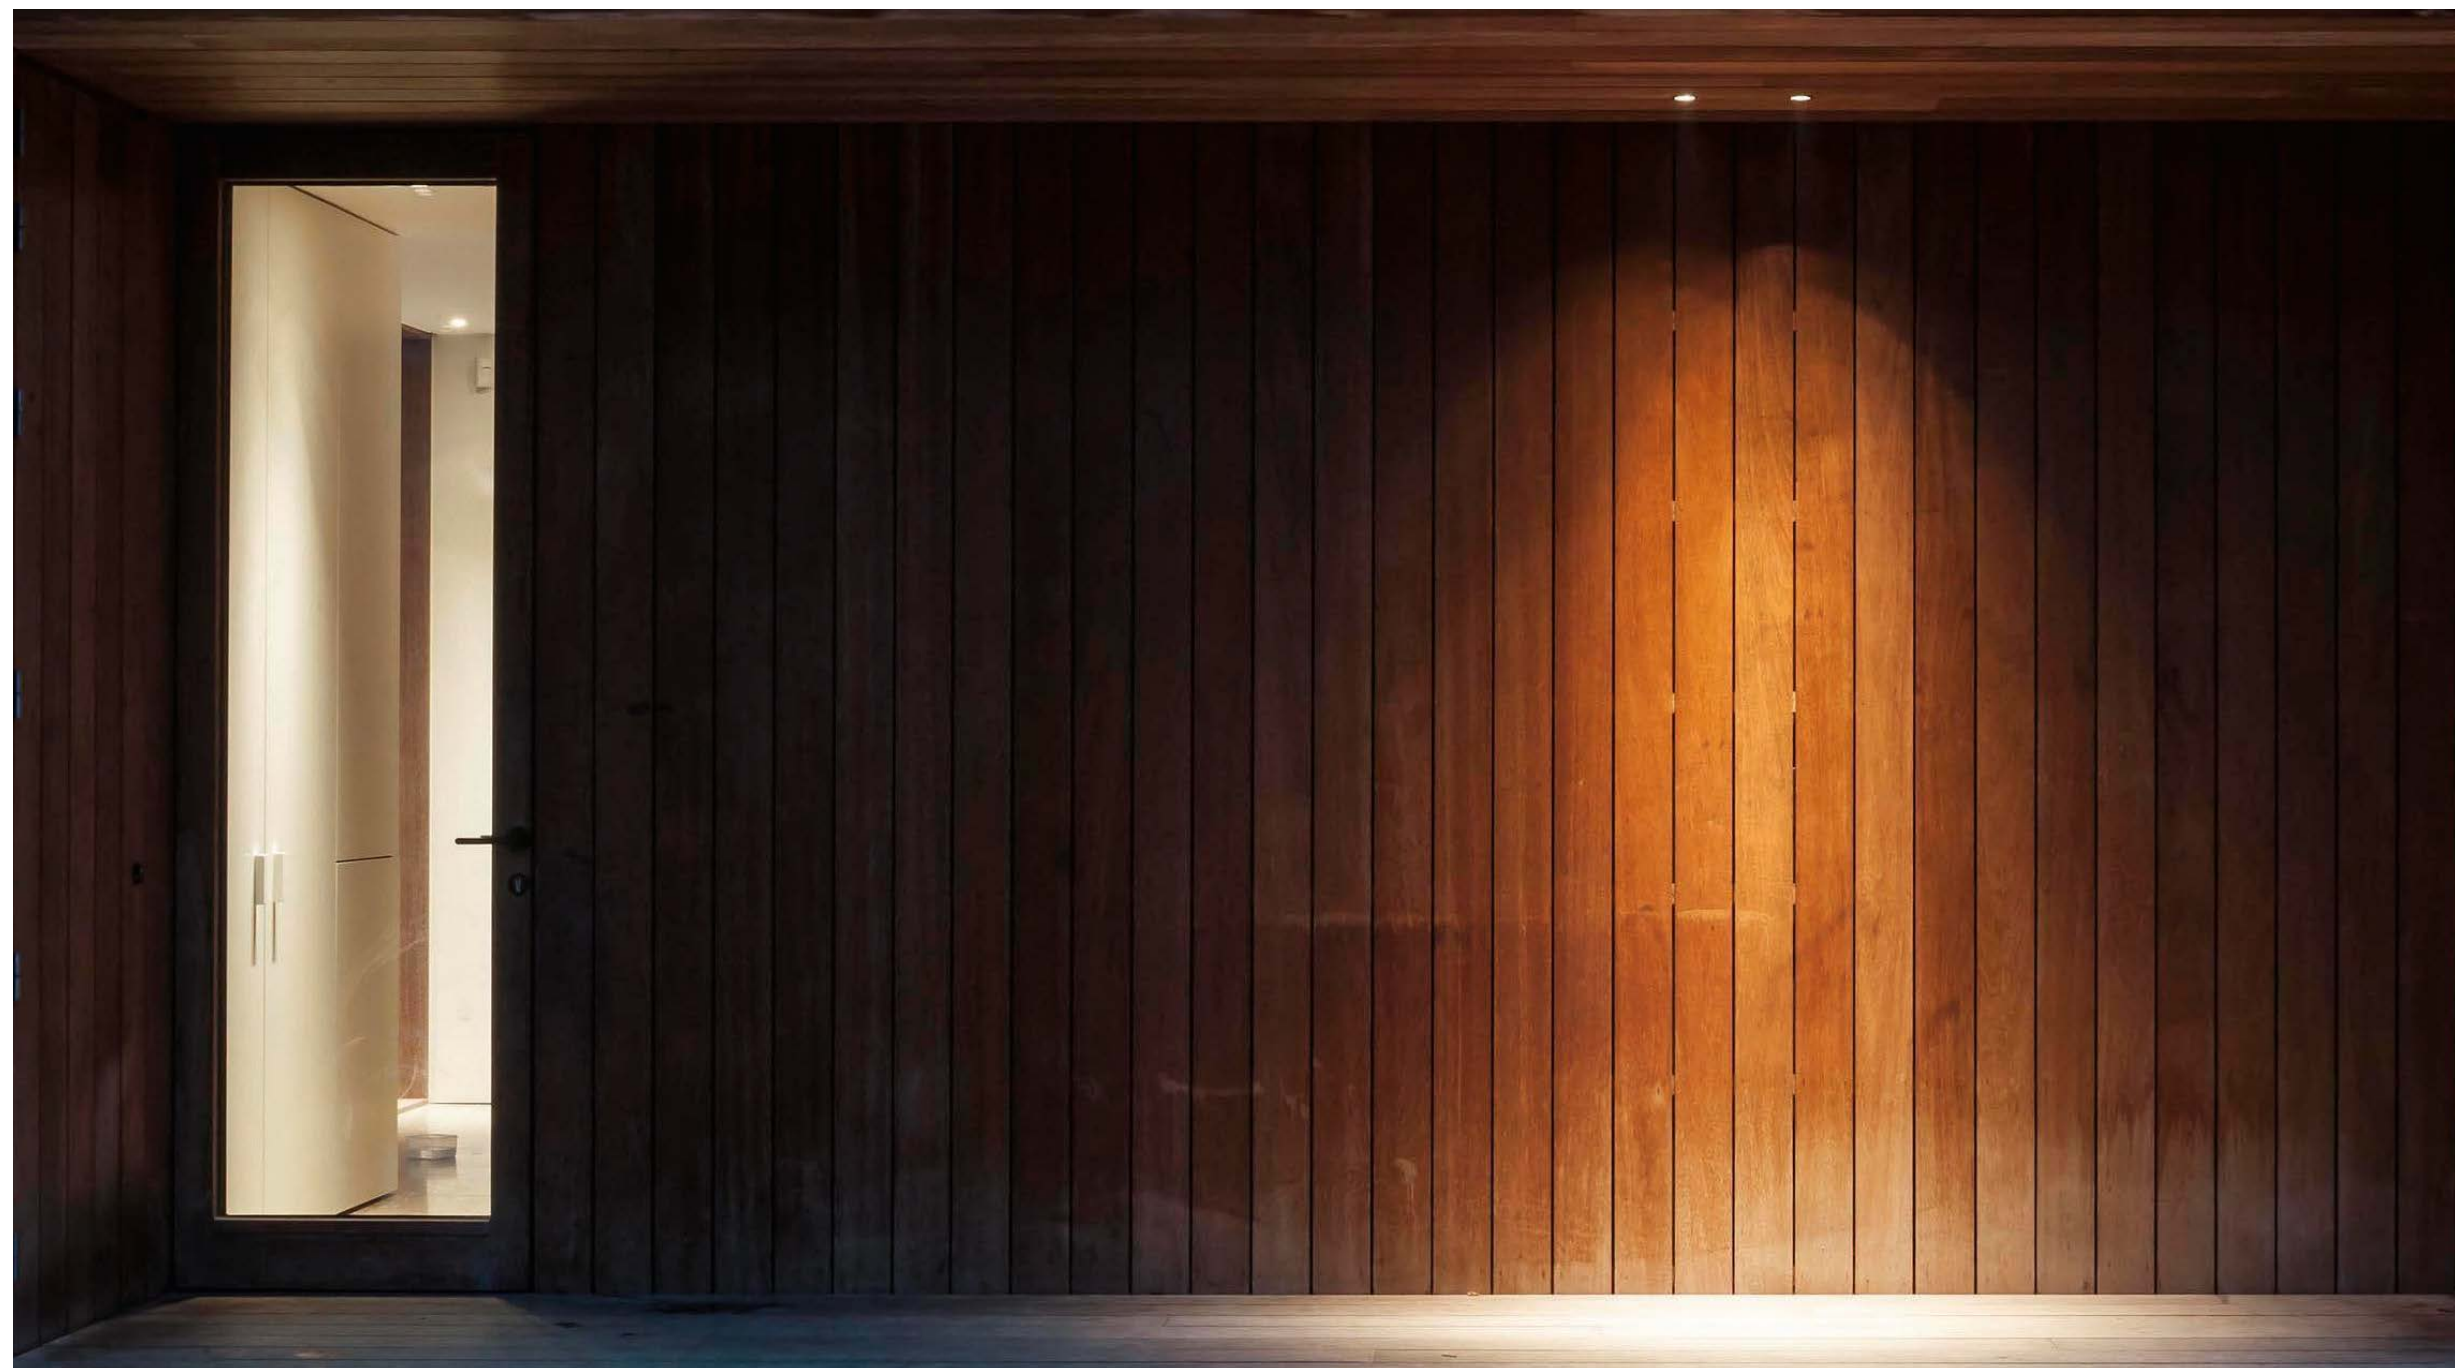

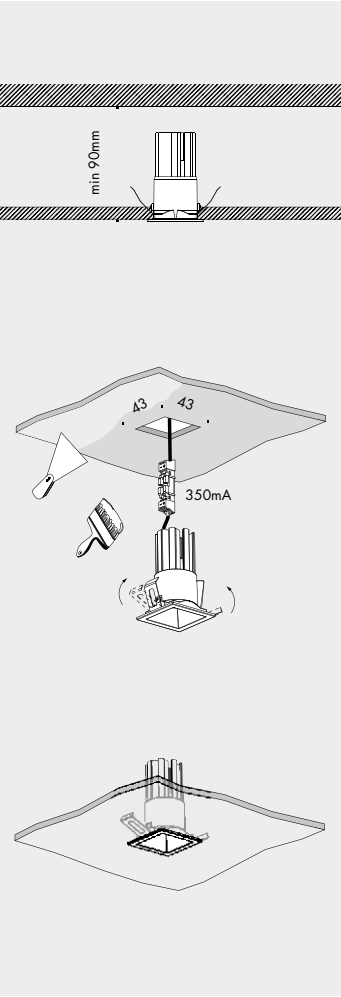

m1 micro incasso fisso 50x50									
				IP55				CE	
Vb6.607.21.27	my bianco	2700K		20°		0,2			
Vb6.607.21.27.n	nero55	2700K		20°		0,2			
Vb6.607.24.27	ottone ap-s	2700K		20°		0,2			
Vb6.607.25.27	my bianco	2700K		42°		0,2			
Vb6.607.25.27.n	nero55	2700K		42°		0,2			
Vb6.607.28.27	ottone ap-s	2700K		42°		0,2			
Vb6.607.29.27	my bianco	2700K		43°x18°		0,2			
Vb6.607.29.27.n	nero55	2700K		43°x18°		0,2			
Vb6.607.32.27	ottone ap-s	2700K		43°x18°		0,2			
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
cd040	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10	


Vb6.607.21.30	my bianco	3000K		20°		0,2			
Vb6.607.21.30.n	nero55	3000K		20°		0,2			
Vb6.607.24.30	ottone ap-s	3000K		20°		0,2			
Vb6.607.25.30	my bianco	3000K		42°		0,2			
Vb6.607.25.30.n	nero55	3000K		42°		0,2			
Vb6.607.28.30	ottone ap-s	3000K		42°		0,2			
Vb6.607.29.30	my bianco	3000K		43°x18°		0,2			
Vb6.607.29.30.n	nero55	3000K		43°x18°		0,2			
Vb6.607.32.30	ottone ap-s	3000K		43°x18°		0,2			
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
cd041	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10	




Vb6.607.33.27	my bianco	2700K		diffusa · diffused		0,2			
Vb6.607.33.27.n	nero55	2700K		diffusa · diffused		0,2			
Vb6.607.36.27	ottone ap-s	2700K		diffusa · diffused		0,2			
Ra	luce diffusa diffused light		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98			step 2	350	16,0	544	5,6	97	
cd040	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10	





Vb6.607.33.30	my bianco	3000K		diffusa · diffused		0,2			
Vb6.607.33.30.n	nero55	3000K		diffusa · diffused		0,2			
Vb6.607.36.30	ottone ap-s	3000K		diffusa · diffused		0,2			
Ra	luce diffusa diffused light		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98			step 2	350	16,0	586	5,6	105	
cd041	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10	

accessori. accessories.		CE	i
Vb9.605.10	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre	0,01	



Vb6.606.80	cassaforma laterizio · brick housing				0,4	
------------	--------------------------------------	--	--	--	-----	--



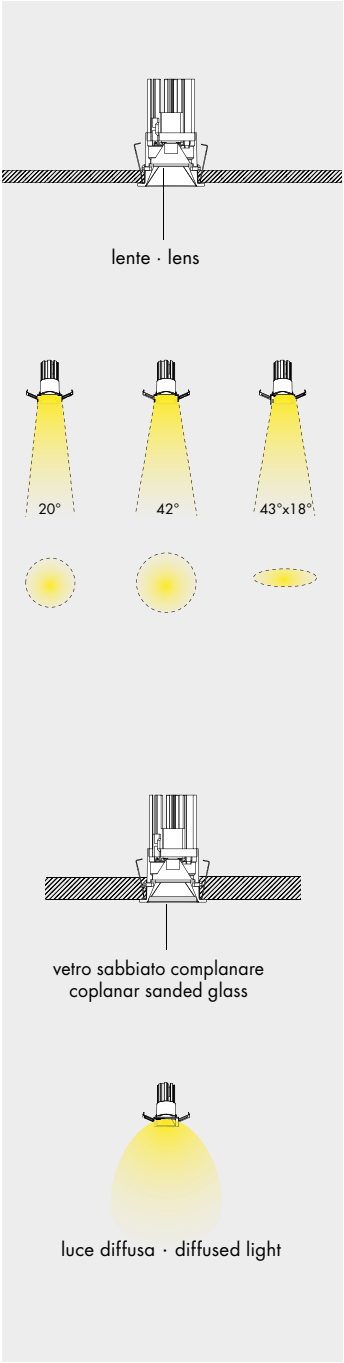


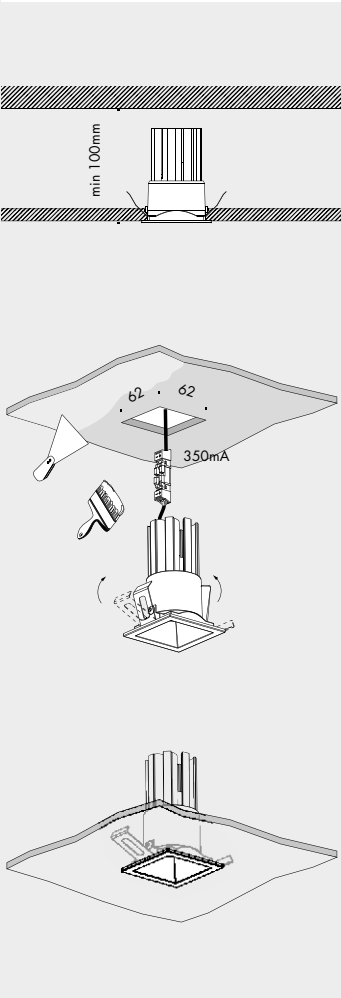

m1 micro incasso fisso 70x70						 IP55		CE 	
Vb6.608.21.27		my bianco		2700K		13°		0,3	
Vb6.608.21.27.n		nero55		2700K		13°		0,3	
Vb6.608.24.27		ottone ap-s		2700K		13°		0,3	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
					500	16,2	760	8,1	94
cd040	les6 	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10	

Vb6.608.25.27		my bianco		2700K		20°		0,3	
Vb6.608.25.27.n		nero55		2700K		20°		0,3	
Vb6.608.28.27		ottone ap-s		2700K		20°		0,3	
Vb6.608.29.27		my bianco		2700K		36°		0,3	
Vb6.608.29.27.n		nero55		2700K		36°		0,3	
Vb6.608.32.27		ottone ap-s		2700K		36°		0,3	
Ra		ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98		Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111
					500	33,6	1791	16,8	107
ci020	les 14		Ta25 °C		vita media · average life		50000 h L80 B10		

Vb6.608.33.27		my bianco	2700K		diffusa · diffused		0,3	
Vb6.608.33.27.n		nero55	2700K		diffusa · diffused		0,3	
Vb6.608.36.27		ottone ap-s	2700K		diffusa · diffused		0,3	
Ra		luce diffusa diffused light	sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98			step 2	350	32,9	1276	11,5	111
				500	33,6	1791	16,8	107
ci020	les14	●	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80 B10	



Vb6.608.21.30		my bianco		3000K		13°		0,3	
Vb6.608.21.30.n		nero55		3000K		13°		0,3	
Vb6.608.24.30		ottone ap-s		3000K		13°		0,3	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
					500	16,2	819	8,1	101
cd041	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10	


Vb6.608.25.30	my bianco	3000K	20°	0,3				
Vb6.608.25.30.n	nero55	3000K	20°	0,3				
Vb6.608.28.30	ottone ap-s	3000K	20°	0,3				
Vb6.608.29.30	my bianco	3000K	36°	0,3				
Vb6.608.29.30.n	nero55	3000K	36°	0,3				
Vb6.608.32.30	ottone ap-s	3000K	36°	0,3				
Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111
				500	33,6	1791	16,8	107
ci021	les14	Ta25 °C		vita media · average life	50000 h L80 B10			





Vb6.608.33.30		my bianco	3000K		diffusa · diffused		0,3	
Vb6.608.33.30.n		nero55	3000K		diffusa · diffused		0,3	
Vb6.608.36.30		ottone ap-s	3000K		diffusa · diffused		0,3	
Ra		luce diffusa diffused light	sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98			step 2	350	32,9	1276	11,5	111
				500	33,6	1791	16,8	107
ci021	les14	● Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80 B10		

accessori. accessories.								★	CE	!
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	----	---

Vb9.605.11 frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre 0,01

Vb6.606.81 cassaforma laterizio · brick housing 0,3

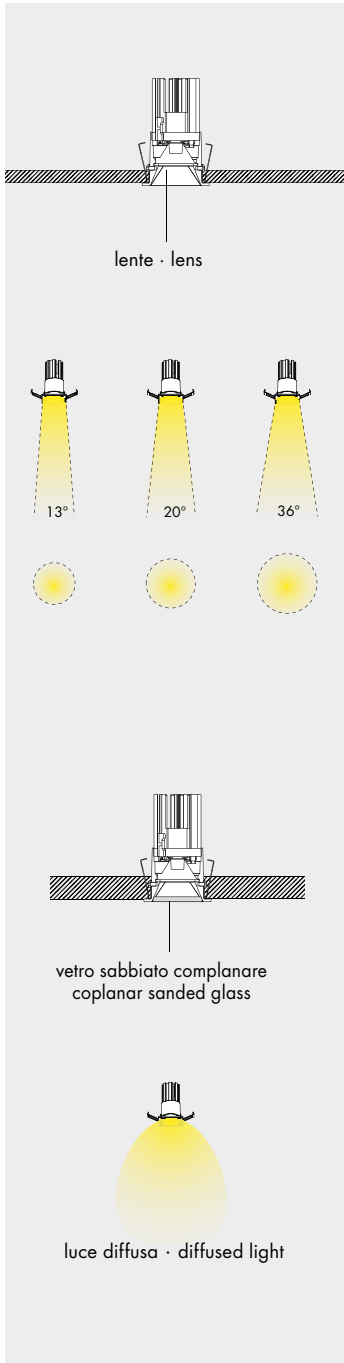

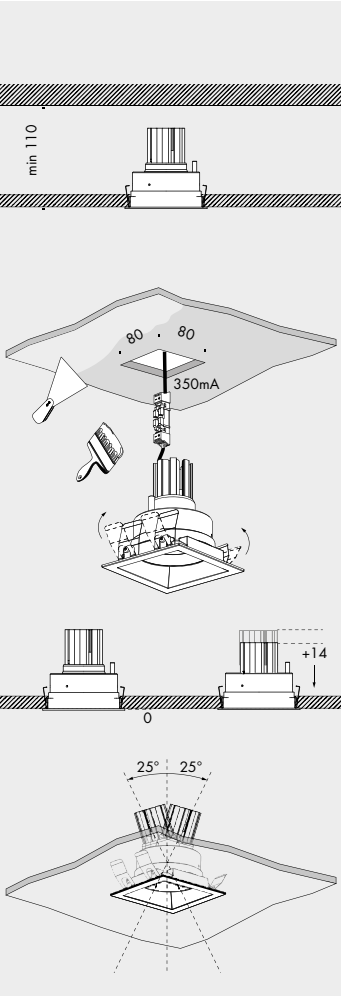

m1 micro incasso orientabile 90x90						IP20			CE	
Vb6.607.61.27	my bianco			2700K				20°	0,5	
Vb6.607.61.27.n	nero55			2700K				20°	0,5	
Vb6.607.64.27	ottone ap-s			2700K				20°	0,5	
Vb6.607.65.27	my bianco			2700K				42°	0,5	
Vb6.607.65.27.n	nero55			2700K				42°	0,5	
Vb6.607.68.27	ottone ap-s			2700K				42°	0,5	
Vb6.607.69.27	my bianco			2700K				43°x18°	0,5	
Vb6.607.69.27.n	nero55			2700K				43°x18°	0,5	
Vb6.607.72.27	ottone ap-s			2700K				43°x18°	0,5	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f [min]	lm	W	lm/W	
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97	
					500	16,2	760	8,1	94	
cd040	les6 	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L70 B10		




Vb6.607.61.30	my bianco	3000K	20°	0,5					
Vb6.607.61.30.n	nero55	3000K	20°	0,5					
Vb6.607.64.30	ottone ap-s	3000K	20°	0,5					
Vb6.607.65.30	my bianco	3000K	42°	0,5					
Vb6.607.65.30.n	nero55	3000K	42°	0,5					
Vb6.607.68.30	ottone ap-s	3000K	42°	0,5					
Vb6.607.69.30	my bianco	3000K	43°x18°	0,5					
Vb6.607.69.30.n	nero55	3000K	43°x18°	0,5					
Vb6.607.72.30	ottone ap-s	3000K	43°x18°	0,5					
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
					500	16,2	819	8,1	101
cd041	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70 B10		

accessori. accessories.		★	CE	i
-------------------------	--	---	----	---

Vb9.605.10	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre	0,01
-------------------	--	------


Vb6.606.85	cassaforma laterizio · brick housing	0,3
-------------------	--------------------------------------	-----



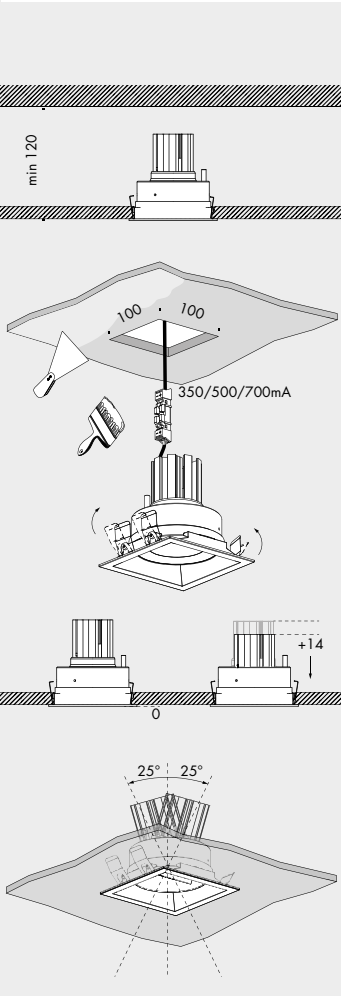


m1 micro incasso orientabile 110x110							IP20			CE	
Vb6.608.61.27		my bianco		2700K		13°		0,5			
Vb6.608.61.27.n		nero55		2700K		13°		0,5			
Vb6.608.64.27		ottone ap-s		2700K		13°		0,5			
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _i (min)	lm	W	lm/W		
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97		
					500	16,2	760	8,1	94		
					700	16,5	1026	11,6	89		
cd040	les6 	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h		L70 B10		

Vb6.608.65.27		my bianco		2700K		20°		0,5	
Vb6.608.65.27.n		nero55		2700K		20°		0,5	
Vb6.608.68.27		ottone ap-s		2700K		20°		0,5	
Vb6.608.69.27		my bianco		2700K		36°		0,5	
Vb6.608.69.27.n		nero55		2700K		36°		0,5	
Vb6.608.72.27		ottone ap-s		2700K		36°		0,5	
Ra		ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111	
				500	33,6	1791	16,8	107	
ci020	les14	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80 B10	



Vb6.608.61.30		my bianco		3000K		13°		0,5	
Vb6.608.61.30.n		nero55		3000K		13°		0,5	
Vb6.608.64.30		ottone ap-s		3000K		13°		0,5	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
					500	16,2	819	8,1	101
					700	16,5	1105	11,6	96
cd041	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10	


Vb6.608.65.30	my bianco	3000K	20°	0,5				
Vb6.608.65.30.n	nero55	3000K	20°	0,5				
Vb6.608.68.30	ottone ap-s	3000K	20°	0,5				
Vb6.608.69.30	my bianco	3000K	36°	0,5				
Vb6.608.69.30.n	nero55	3000K	36°	0,5				
Vb6.608.72.30	ottone ap-s	3000K	36°	0,5				
Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111
				500	33,6	1791	16,8	107
ci021	les14	Ta25 °C		vita media - average life		50000 h	L80 B10	




accessori. accessories.		CE	i
-------------------------	--	----	---

Vb9.605.11 frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre 0,01

Vb6.606.86 cassaforma laterizio · brick housing 0,3

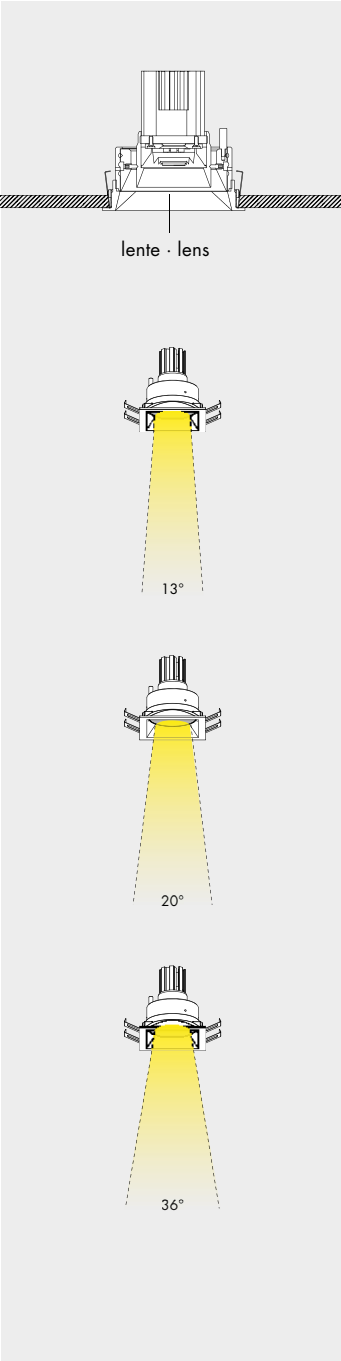


lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

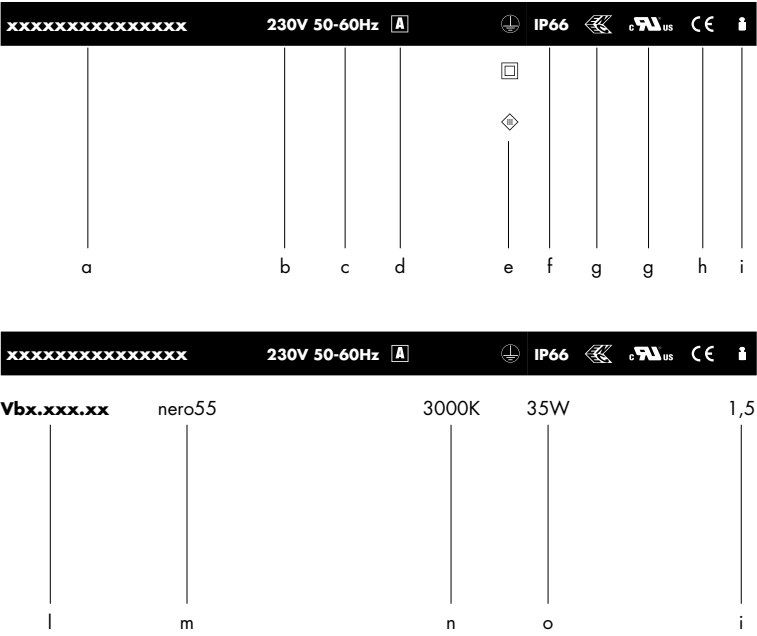

componenti. components.	IK10	CE	
-------------------------	------	----	--

accessori. accessories.	IK10	CE	
-------------------------	------	----	--

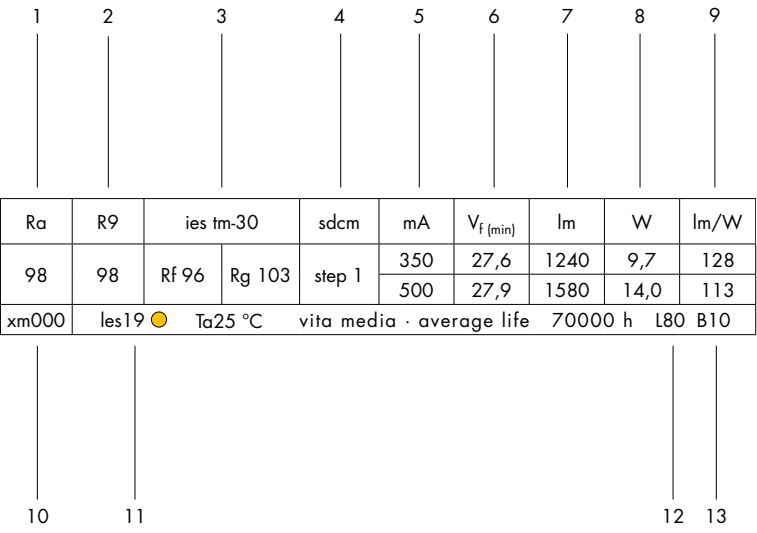

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classe di isolamento · insulation class
f	grado di protezione · protection degree
g	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
h	conforme alle direttive europee produced in compliance with EC directives
i	peso netto · net weight (kg)
l	codice · code
m	finitura · finish
n	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
o	potenza della sorgente · source power (Watt)

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
11	superficie emittente · light emitting surface (mm)
12	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
13	% consentita sotto limite · allowed % under limit

gradi di protezione protection degrees

IPX0	non protetto no protection	IK01	nessuna protezione no protection
IPX1	protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua protected against water drops falling vertically	IK01	protetto contro l'energia d'urto 0,15J protected against collision energy
IPX2	protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 15° protected against water drops max inclination 15°	IK02	protetto contro l'energia d'urto 0,2J protected against collision energy
IPX3	protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 60° protected against water drops max inclination 60°	IK03	protetto contro l'energia d'urto 0,35J protected against collision energy
IPX4	protetto contro spruzzi d'acqua protected against sprinkling water	IK04	protetto contro l'energia d'urto 0,5J protected against collision energy
IPX5	protetto contro getti d'acqua protected against water jets	IK05	protetto contro l'energia d'urto 0,7J protected against collision energy
IPX6	protetto contro inondazioni roctected against flooding	IK06	protetto contro l'energia d'urto 1J protected against collision energy
IPX7	per breve immersione protected against brief immersions	IK07	protetto contro l'energia d'urto 2J protected against collision energy
IPX8	per immersione prolungata protected against long immersion	IK08	protetto contro l'energia d'urto 5J protected against collision energy
		IK09	protetto contro l'energia d'urto 10J protected against collision energy
		IK10	protetto contro l'energia d'urto 20J protected against collision energy

legenda simboli symbols key

	<i>tavolo</i> · table
	<i>terra</i> · floor standing
	<i>soffitto</i> · ceiling
	<i>parete</i> · wall
	<i>sospensione</i> · suspension
	<i>binario</i> · track
	<i>incasso</i> · recessed
	<i>scomparsa totale</i> · fully concealed
	<i>segnaletica+emergenza</i> · signalling system+emergency
	<i>portatili autoalimentati a batteria</i> · portable self-powered with battery
	<i>sistemi</i> · systems
	<i>palo</i> · <i>pole</i>
	<i>paletto</i> · bollard
	<i>seduta</i> · sitting
	<i>disponibile su</i> · available on <i>Viabizzuno applight</i> <i>www.Viabizzuno.com</i> <i>Viabizzuno online</i>
	<i>classe I. solo isolamento fondamentale, le parti conduttrici accessibili sono collegate ad un conduttore di terra. messa a terra tassativa</i> class I. only basic insulation, accessible conductors are earthed. earthing compulsory
	<i>classe II. all'isolamento principale è aggiunto un secondo isolamento oppure ai due isolamenti è sostituito un isolamento rinforzato. messa a terra esclusa</i> class II. basic insulation plus second insulation or both are replaced by reinforced insulation. earthing excluded
	<i>classe III. alimentazione effettuata con bassissima tensione di sicurezza; sono escluse tensioni superiori a 50V-50Hz. messa a terra non prevista.</i> class III. very low safety supply tension; not to be used over 50V-50Hz. earthing excluded.
	<i>prodotto conforme alle direttive europee</i> · produced in compliance with ec directives
	<i>marchio di certificazione europea. certifica che il prodotto è conforme alle norme europee sulla sicurezza</i> component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
	<i>componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso</i> component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
	<i>apparecchio di illuminazione approvato da kema</i> · kema approved light fitting
	<i>prodotto conforme agli standard presenti nel regno unito che regolamentano la sicurezza e la qualità dell'acqua</i> · product complies with uk standards set out by water regulations
	<i>apparecchio di illuminazione certificato secondo le normative vigenti in polonia che regolamentano i dispositivi di sicurezza antincendio</i> certified light fitting according to the regulations about devices for fire safety in force in poland
	<i>prodotto idoneo per essere commercializzato nel mercato cinese</i> · product suitable for the china market
	<i>prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano</i> · listed product suitable for the north american market
	<i>apparecchio di illuminazione certificato per il mercato cinese</i> light fitting certified for china market

	<i>vetro opalino</i> · opal glass
	<i>vetro sabbiato</i> · sanded glass
	<i>vetro nero fumè</i> · black smoke glass
	<i>vetro trasparente</i> · transparent glass
	<i>vetro bianco latte</i> · white milk glass
	<i>cristallo</i> · crystal
	<i>policarbonato opalino</i> · opal polycarbonate diffuser
	<i>carrabile</i> · drive over
	<i>alimentatore incluso</i> · power supply included
	<i>alimentatore escluso</i> · power supply not included
	<i>alimentatore remoto incluso</i> · remote power supply included
	<i>alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso</i> · electronic power supply with smart control included
	<i>alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto</i> · electronic power supply with smart control included, to be installed remotely
	<i>alimentatore a spina incluso</i> · plug power supply included
	<i>trasformatore incluso</i> · transformer included
	<i>trasformatore escluso</i> · transformer not included
	<i>kit di cablaggio</i> · wiring kit
	<i>kit di cablaggio escluso</i> · wiring kit not included
	<i>lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.</i> bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.
	<i>lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.</i> bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.
	<i>propulsore dinamico n55 incluso</i> · included
	<i>possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55</i> · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb
	<i>attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo</i> · attention: led light source. never look straight without eye protection
	<i>flicker free compatibile con fotocamere digitali</i> · flicker free digital camera friendly
l.d.	<i>luce diretta</i> · direct light
l.i.	<i>luce indiretta</i> · indirect light
.d1	<i>dimmerazione 1-10V</i> · 1-10V dimmable
.d2	<i>dimmerazione dali</i> · dimmable dali
.SA	<i>kit luce + emergenza sempre accese. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio</i> light kit + permanently lit emergency lamp. please note: cannot be installed in brickwork housing
.SE	<i>solo emergenza sempre accesa. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio</i> permanently lit emergency lamp only. please note: cannot be installed in brickwork housing
	<i>peso netto</i> · net weight (kg)