

Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno.

marionanni

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

prodotto
product



schede tecniche
technical data sheet



curve fotometriche
photometric curves




modelli 3d per i tuoi render
3d models for your render





apparecchio di illuminazione a parete e da terra, per interni e esterni IP65. realizzato in alluminio ossidato e verniciato a polvere.
modelli:
nett uno 40 cablato con sorgente elettronica 2700K o 3000K fino a 8.5W 1243lm ottiche 19° 32° 54° aggancio Ø16mm,
nett uno 80 cablato con sorgente elettronica 2700K o 3000K fino a 24.9W 3302lm ottiche 11° 22° 35° 53° aggancio Ø25mm
nett uno 100 cablato con sorgente elettronica 2700K o 3000K fino a 30,4W 4577lm ottiche 8° 18° 25° 37° 58° aggancio Ø25mm;
accessori installazione nett uno 40: supporto parete Ø16, picchetto Ø16 h1000
accessori installazione nett uno 80 e nett uno 100: supporto parete Ø25, terra Ø25 h2500, palo Ø25 h2500, picchetto Ø25 h1000
alimentatore in corrente costante escluso da installare remoto.
finiture: bruno antico, nero notte, scurodivals, grigio argento

IP65 rated floor-standing and wall light fitting for indoor and outdoor use. made of powder coated oxidised aluminium.
versions:
nett uno 40 wired with 2700K o 3000K led source up to 8.5W 1243lm optics: 19° 32° 54° hook Ø16mm,
nett uno 80 wired with 2700K o 3000K led source up to 24.9W 3302lm optics: 11° 22° 35° 53° hook Ø25mm
nett uno 100 wired with 2700K o 3000K led source up to 30,4W 4577lm optics: 8° 18° 25° 37° 58° hook Ø25mm;
installation accessories nett uno 40: wall mounting Ø16, stake Ø16 h1000
installation accessories nett uno 80 100: wall mounting Ø25, floor Ø25 h2500, pole Ø25 h2500, stake Ø25 h1000
constant current power supply not included, to be installed remotely.
finishes: antique brown, night black, scurodivals, silver grey.

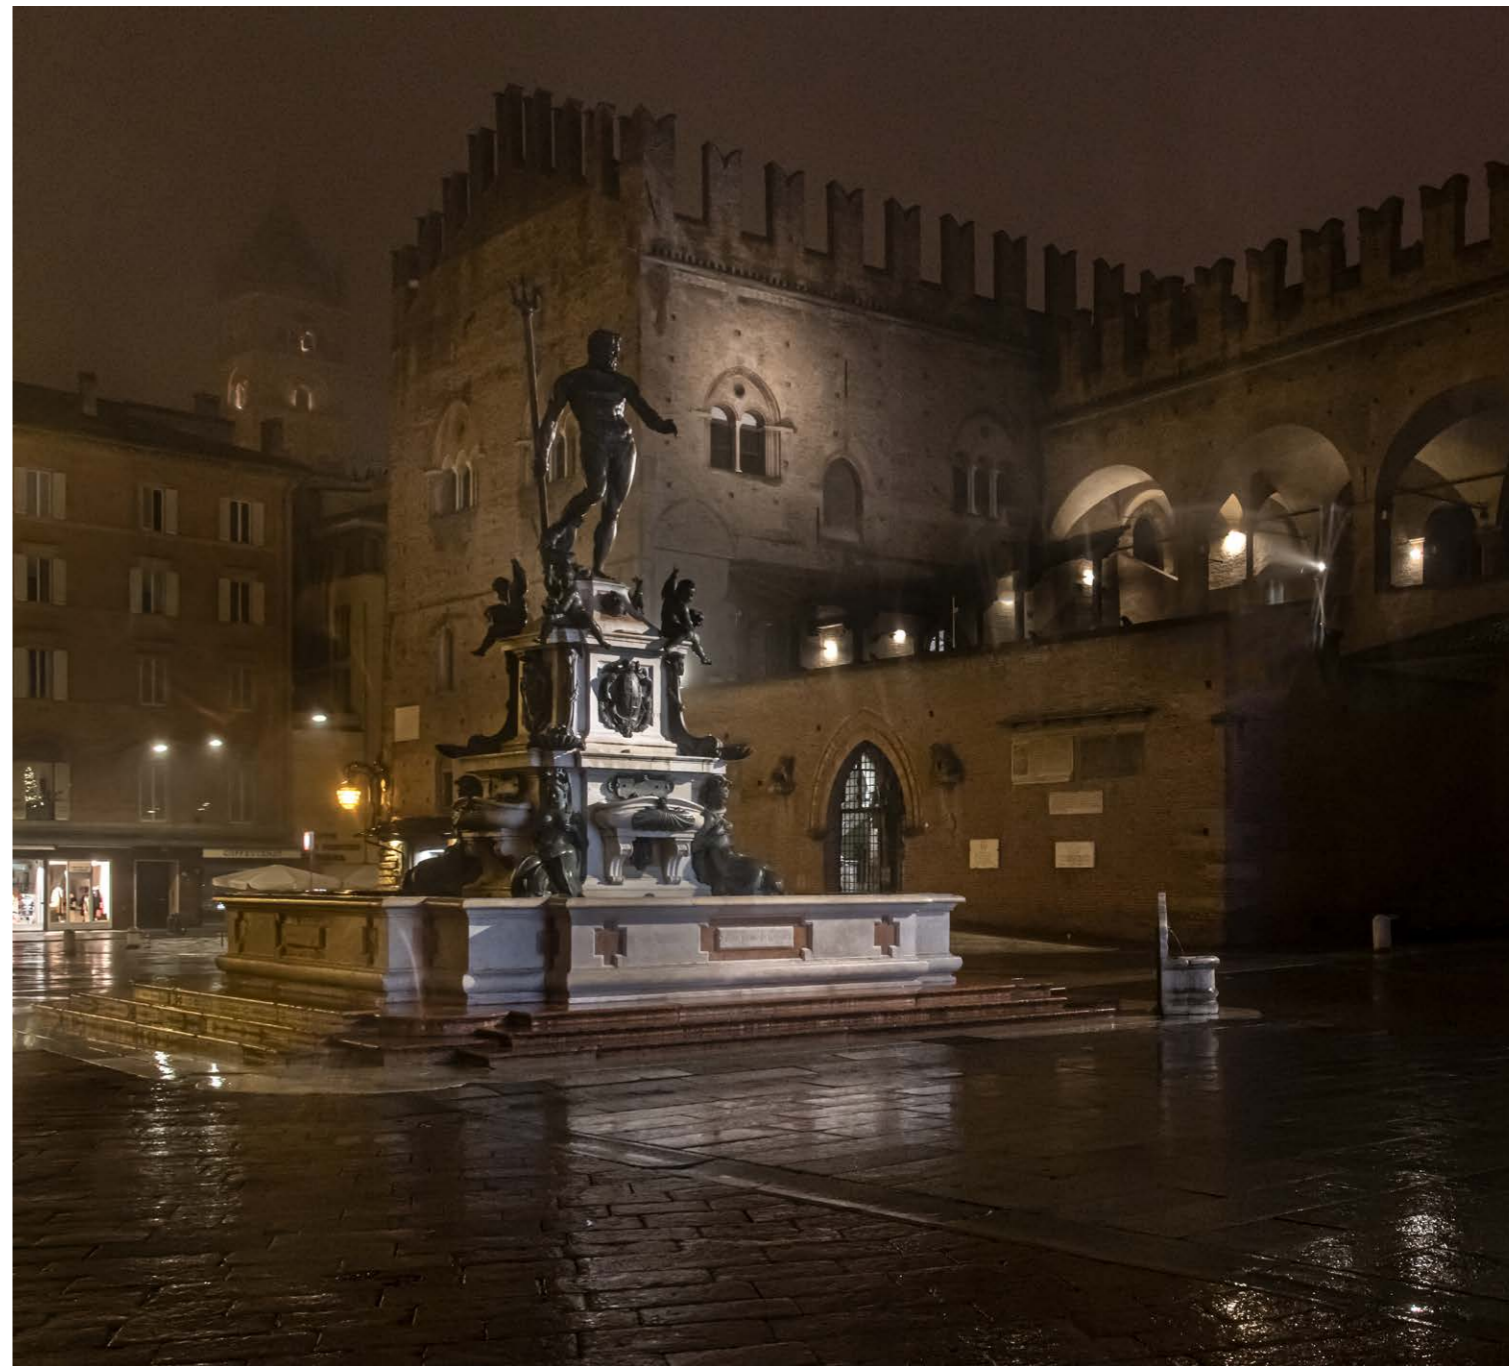

supporto a parete
wall mounting



nett uno terra
floor

nett uno palo
pole





nett uno picchetto
stake

connettori
connectors



nett uno 40



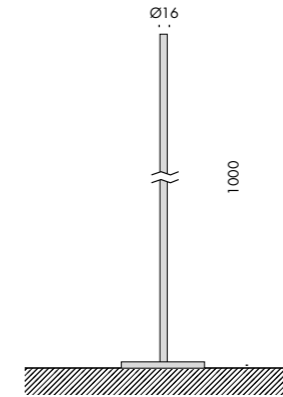
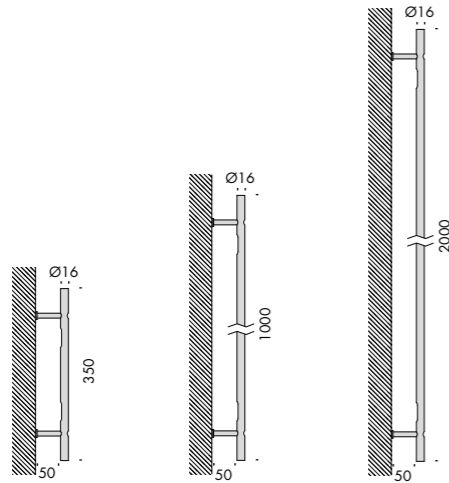


nett uno 80

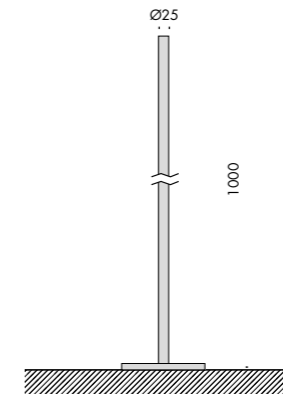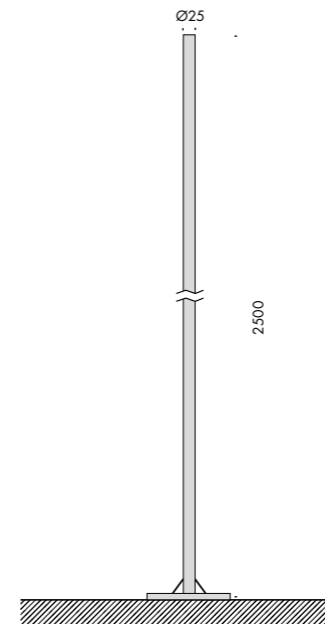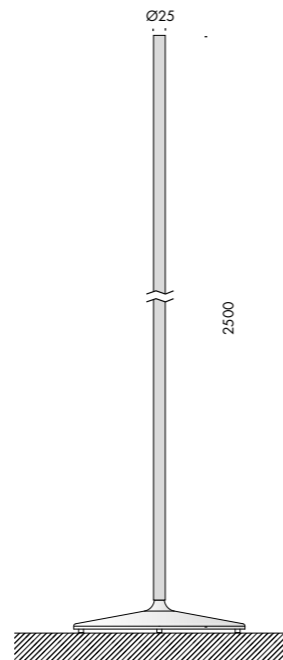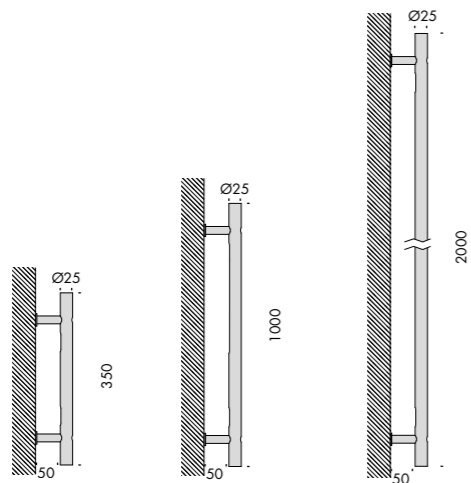

nett uno 100

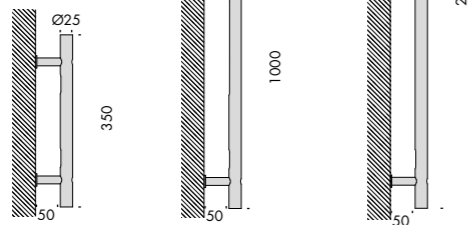



nett uno 40    

VB6.655.302.27	bruno antico · antique brown	2700K	19°	1,3
VB6.655.303.27	nero notte · night black	2700K	19°	1,3
VB6.655.304.27	scurodivals	2700K	19°	1,3
VB6.655.305.27	grigio argento · silver grey	2700K	19°	1,3
VB6.655.312.27	bruno antico · antique brown	2700K	32°	1,3
VB6.655.313.27	nero notte · night black	2700K	32°	1,3
VB6.655.314.27	scurodivals	2700K	32°	1,3
VB6.655.315.27	grigio argento · silver grey	2700K	32°	1,3
VB6.655.322.27	bruno antico · antique brown	2700K	54°	1,3
VB6.655.323.27	nero notte · night black	2700K	54°	1,3
VB6.655.324.27	scurodivals	2700K	54°	1,3
VB6.655.325.27	grigio argento · silver grey	2700K	54°	1,3




Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	350	16,5	830	5,8	143
				500	17,0	1138	8,5	134




cn000 | les6 ● Ta25 °C vita media · average life 50000 h L80 B10

VB6.655.302.30	bruno antico · antique brown	3000K	19°	1,3
VB6.655.303.30	nero notte · night black	3000K	19°	1,3
VB6.655.304.30	scurodivals	3000K	19°	1,3
VB6.655.305.30	grigio argento · silver grey	3000K	19°	1,3
VB6.655.312.30	bruno antico · antique brown	3000K	32°	1,3
VB6.655.313.30	nero notte · night black	3000K	32°	1,3
VB6.655.314.30	scurodivals	3000K	32°	1,3
VB6.655.315.30	grigio argento · silver grey	3000K	32°	1,3
VB6.655.322.30	bruno antico · antique brown	3000K	54°	1,3
VB6.655.323.30	nero notte · night black	3000K	54°	1,3
VB6.655.324.30	scurodivals	3000K	54°	1,3
VB6.655.325.30	grigio argento · silver grey	3000K	54°	1,3

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	350	16,5	836	5,8	144
				500	17,0	1243	8,5	146

cn001 | les6 ● Ta25 °C vita media · average life 50000 h L80 B10






nett uno 40 supporto parete. wall mounting.   

VB9.655.352	bruno antico · antique brown	350mm	1
VB9.655.351	nero notte · night black	350mm	1
VB9.655.353	scurodivals	350mm	1
VB9.655.354	grigio argento · silver grey	350mm	1

VB9.655.356	bruno antico · antique brown	1000mm	2
VB9.655.355	nero notte · night black	1000mm	2
VB9.655.357	scurodivals	1000mm	2
VB9.655.358	grigio argento · silver grey	1000mm	2

VB9.655.360	bruno antico · antique brown	2000mm	3
VB9.655.359	nero notte · night black	2000mm	3
VB9.655.361	scurodivals	2000mm	3
VB9.655.362	grigio argento · silver grey	2000mm	3

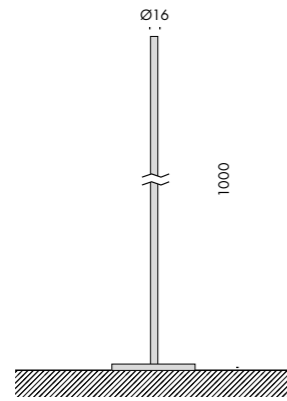

nett uno 40 picchetto. stake.

★ UK CE ⓘ

VB4.655.331	bruno antico · antique brown	1000mm	4
VB4.655.333	nero notte · night black	1000mm	4
VB4.655.335	scurodivals	1000mm	4
VB4.655.337	grigio argento · silver grey	1000mm	4

accessori. accessories.

★ UK CE ⓘ

Vb9.655.61	picchetto fissaggio a terra ground fixing peg	0,7
-------------------	--	-----





cavi con connettore femmina m8. cables with m8 female connector. IP65 ★ UK CE ⓘ

f9.250.70	150mm	0,01
------------------	-------	------

cavi con connettori m/f m8. cables with m8 m/f connectors. IP65 ★ UK CE ⓘ

f9.250.72	2000mm	0,1
f9.250.73	5000mm	0,3
f9.250.74	10000mm	0,6







neff uno 80    

VB6.655.202.27	bruno antico · antique brown	2700K	11°	1,3
VB6.655.203.27	nero notte · night black	2700K	11°	1,3
VB6.655.204.27	scurodivals	2700K	11°	1,3
VB6.655.205.27	grigio argento · silver grey	2700K	11°	1,3

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	350	16,5	830	5,8	143
				500	17,0	1138	8,5	134
				700	17,6	1504	12,3	122
cn000	lesó	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80 B10		

VB6.655.212.27	bruno antico · antique brown	2700K	22°	1,3
VB6.655.213.27	nero notte · night black	2700K	22°	1,3
VB6.655.214.27	scurodivals	2700K	22°	1,3
VB6.655.215.27	grigio argento · silver grey	2700K	22°	1,3
VB6.655.222.27	bruno antico · antique brown	2700K	35°	1,3
VB6.655.223.27	nero notte · night black	2700K	35°	1,3
VB6.655.224.27	scurodivals	2700K	35°	1,3
VB6.655.225.27	grigio argento · silver grey	2700K	35°	1,3
VB6.655.232.27	bruno antico · antique brown	2700K	53°	1,3
VB6.655.233.27	nero notte · night black	2700K	53°	1,3
VB6.655.234.27	scurodivals	2700K	53°	1,3
VB6.655.235.27	grigio argento · silver grey	2700K	53°	1,3

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	350	33,3	1790	11,7	153
				500	34,3	2462	17,2	143
				700	35,5	3266	24,9	131
cn010	les9	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80 B10		







neff uno 80    







VB6.655.202.30	bruno antico · antique brown	3000K	11°	1,3
VB6.655.203.30	nero notte · night black	3000K	11°	1,3
VB6.655.204.30	scurodivals	3000K	11°	1,3
VB6.655.205.30	grigio argento · silver grey	3000K	11°	1,3

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	350	16,5	836	5,8	144
				500	17,0	1243	8,5	146
				700	17,6	1515	12,3	123
cn001	les9	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80 B10		

VB6.655.212.30	bruno antico · antique brown	3000K	22°	1,3
VB6.655.213.30	nero notte · night black	3000K	22°	1,3
VB6.655.214.30	scurodivals	3000K	22°	1,3
VB6.655.215.30	grigio argento · silver grey	3000K	22°	1,3
VB6.655.222.30	bruno antico · antique brown	3000K	35°	1,3
VB6.655.223.30	nero notte · night black	3000K	35°	1,3
VB6.655.224.30	scurodivals	3000K	35°	1,3
VB6.655.225.30	grigio argento · silver grey	3000K	35°	1,3
VB6.655.232.30	bruno antico · antique brown	3000K	53°	1,3
VB6.655.233.30	nero notte · night black	3000K	53°	1,3
VB6.655.234.30	scurodivals	3000K	53°	1,3
VB6.655.235.30	grigio argento · silver grey	3000K	53°	1,3

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	350	33,3	1810	11,7	155
				500	34,3	2489	17,2	145
				700	35,5	3302	24,9	133
cn011	les9	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80 B10		





nett uno 100    

- VB6.655.102.27** bruno antico · antique brown 2700K 8° 1,3
- VB6.655.103.27** nero notte · night black 2700K 8° 1,3
- VB6.655.104.27** scurodivals 2700K 8° 1,3
- VB6.655.105.27** grigio argento · silver grey 2700K 8° 1,3

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	350	16,5	830	5,8	143
				500	17,0	1138	8,5	134
				700	17,6	1504	12,3	122
				900	18,2	1820	16,4	111
cn000	les6	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80 B10			

- VB6.655.112.27** bruno antico · antique brown 2700K 18° 1,3
- VB6.655.113.27** nero notte · night black 2700K 18° 1,3
- VB6.655.114.27** scurodivals 2700K 18° 1,3
- VB6.655.115.27** grigio argento · silver grey 2700K 18° 1,3







- VB6.655.122.27** bruno antico · antique brown 2700K 25° 1,3
- VB6.655.123.27** nero notte · night black 2700K 25° 1,3
- VB6.655.124.27** scurodivals 2700K 25° 1,3
- VB6.655.125.27** grigio argento · silver grey 2700K 25° 1,3

- VB6.655.132.27** bruno antico · antique brown 2700K 37° 1,3
- VB6.655.133.27** nero notte · night black 2700K 37° 1,3
- VB6.655.134.27** scurodivals 2700K 37° 1,3
- VB6.655.135.27** grigio argento · silver grey 2700K 37° 1,3

- VB6.655.142.27** bruno antico · antique brown 2700K 58° 1,3
- VB6.655.143.27** nero notte · night black 2700K 58° 1,3
- VB6.655.144.27** scurodivals 2700K 58° 1,3
- VB6.655.145.27** grigio argento · silver grey 2700K 58° 1,3

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	350	31,9	1895	11,2	169
				500	32,4	2655	16,2	164
				700	33,1	3621	23,2	156
				900	33,8	4533	30,4	149
cn020	les14	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80 B10			





nett uno 100    

- VB6.655.102.30** bruno antico · antique brown 3000K 8° 1,3
- VB6.655.103.30** nero notte · night black 3000K 8° 1,3
- VB6.655.104.30** scurodivals 3000K 8° 1,3
- VB6.655.105.30** grigio argento · silver grey 3000K 8° 1,3

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	350	16,5	836	5,8	144
				500	17,0	1243	8,5	146
				700	17,6	1515	12,3	123
				900	18,2	1833	16,4	112
cn001	les9 ●	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80 B10			

- VB6.655.112.30** bruno antico · antique brown 3000K 18° 1,3
- VB6.655.113.30** nero notte · night black 3000K 18° 1,3
- VB6.655.114.30** scurodivals 3000K 18° 1,3
- VB6.655.115.30** grigio argento · silver grey 3000K 18° 1,3

- VB6.655.122.30** bruno antico · antique brown 3000K 25° 1,3
- VB6.655.123.30** nero notte · night black 3000K 25° 1,3
- VB6.655.124.30** scurodivals 3000K 25° 1,3
- VB6.655.125.30** grigio argento · silver grey 3000K 25° 1,3

- VB6.655.132.30** bruno antico · antique brown 3000K 37° 1,3
- VB6.655.133.30** nero notte · night black 3000K 37° 1,3
- VB6.655.134.30** scurodivals 3000K 37° 1,3
- VB6.655.135.30** grigio argento · silver grey 3000K 37° 1,3

- VB6.655.142.30** bruno antico · antique brown 3000K 58° 1,3
- VB6.655.143.30** nero notte · night black 3000K 58° 1,3
- VB6.655.144.30** scurodivals 3000K 58° 1,3
- VB6.655.145.30** grigio argento · silver grey 3000K 58° 1,3

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	350	31,9	1913	11,2	171
				500	32,4	2681	16,2	165
				700	33,1	3656	23,2	158
				900	33,8	4577	30,4	151
cn021	les14 ●	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80 B10			





cavi con connettore femmina m8. cables with m8 female connector. IP65 ★

f9.250.70 150mm 0,01






cavi con connettori m/f m8. cables with m8 m/f connectors. IP65 ★

f9.250.72 2000mm 0,1

f9.250.73 5000mm 0,3

f9.250.74 10000mm 0,6



nett uno 80/100 supporto parete. wall mounting. ★

VB9.655.152 bruno antico · antique brown 350mm 1

VB9.655.151 nero notte · night black 350mm 1

VB9.655.153 scurodivals 350mm 1

VB9.655.154 grigio argento · silver grey 350mm 1

VB9.655.156 bruno antico · antique brown 1000mm 2

VB9.655.155 nero notte · night black 1000mm 2

VB9.655.157 scurodivals 1000mm 2



VB9.655.158 grigio argento · silver grey 1000mm 2


VB9.655.160 bruno antico · antique brown 2000mm 4

VB9.655.159 nero notte · night black 2000mm 4


VB9.655.161 scurodivals 2000mm 4





VB9.655.162 grigio argento · silver grey 2000mm 4

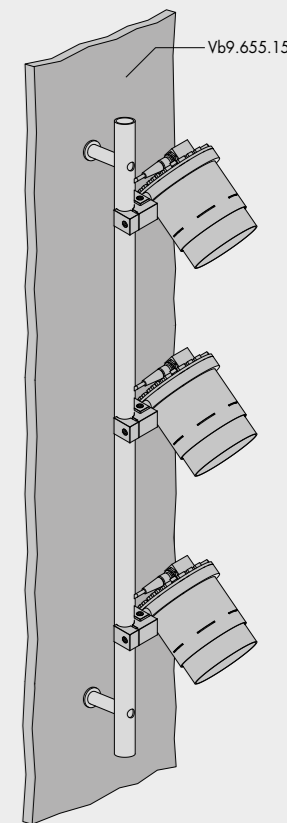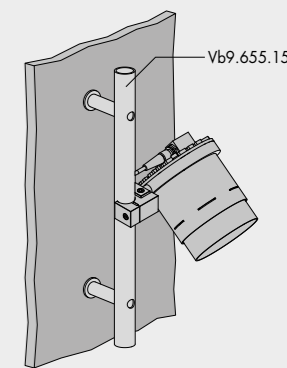

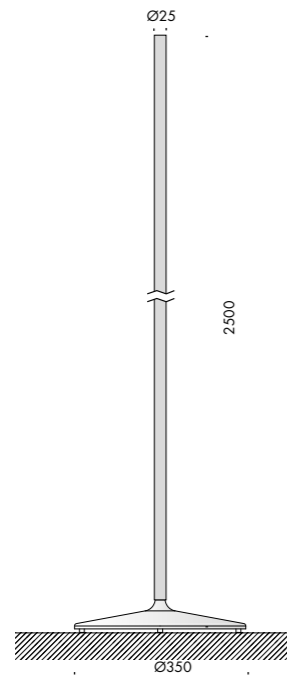

nett uno 80/100 terra. floor.		★ UK CE	
VB4.655.21	bruno antico · antique brown	2500mm	18
Vb4.655.23	nero notte · night black	2500mm	18
VB4.655.25	scurodivals	2500mm	18
VB4.655.27	grigio argento · silver grey	2500mm	18

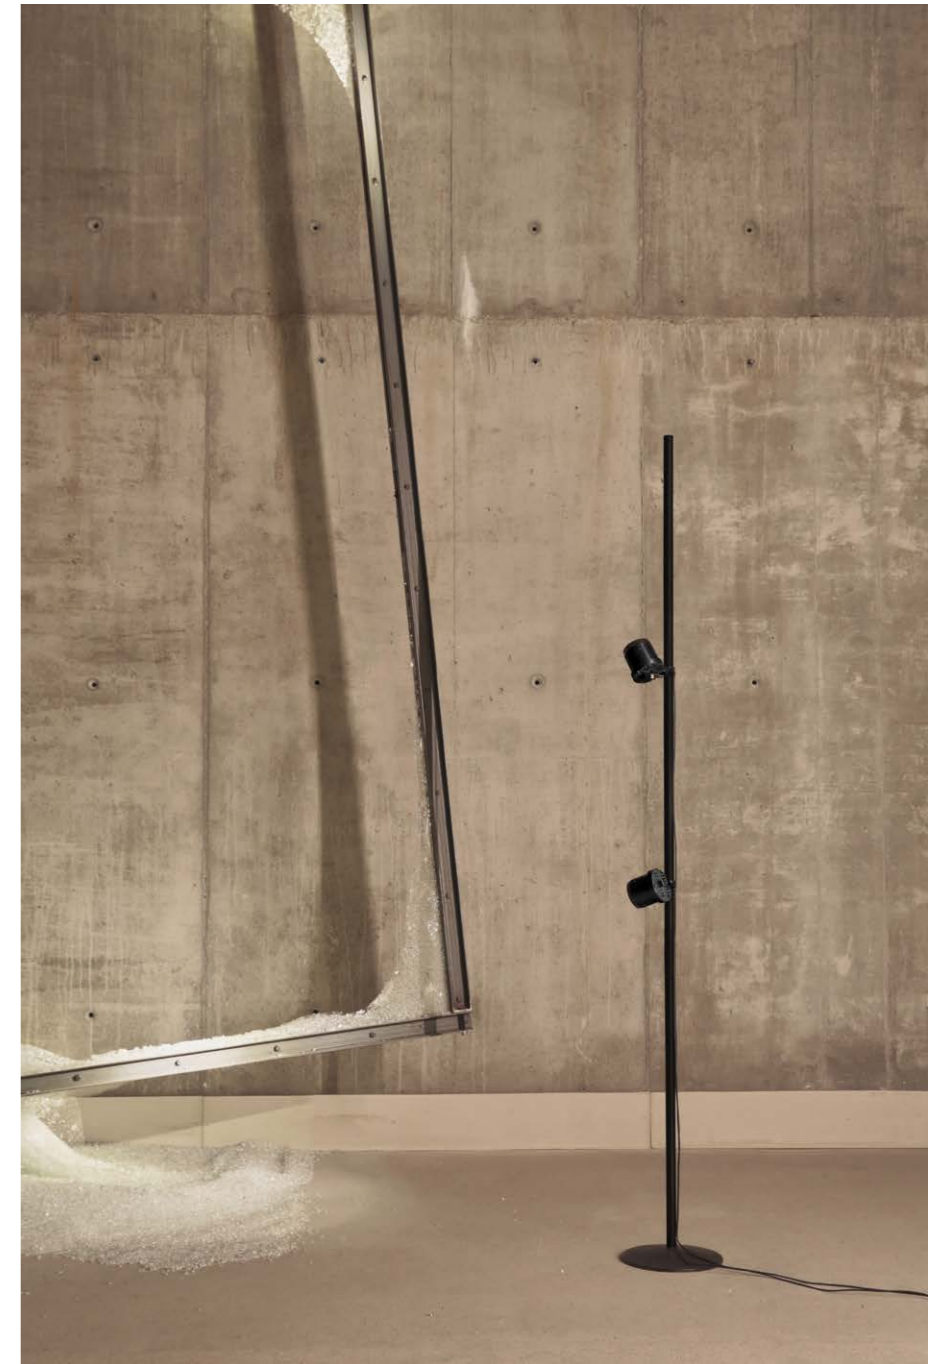


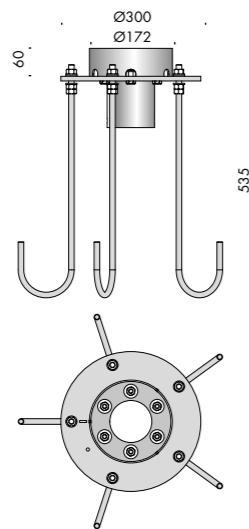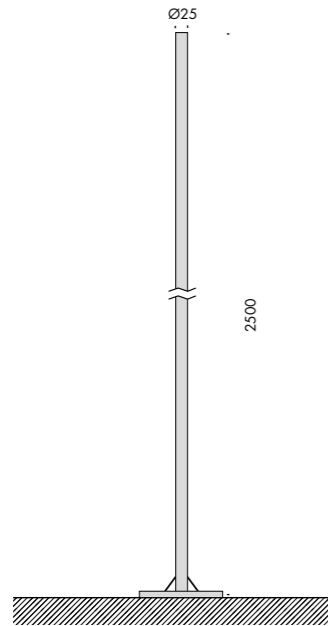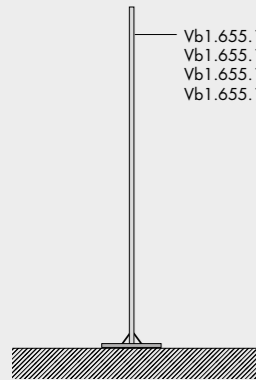


nett uno 80/100 palo. pole.		★	UK	CE	ⓘ
VB1.655.11	bruno antico · antique brown	2500mm	6		
VB1.655.13	nero notte · night black	2500mm	6		
VB1.655.15	scurodivals	2500mm	6		
VB1.655.17	grigio argento · silver grey	2500mm	6		

componenti. components.		★	UK	CE	ⓘ
f9.211.91	tirafondo incassato · anchor bolt	10			



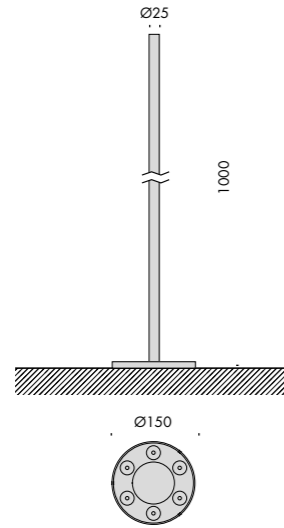

nett uno 80/100 picchetto. stake		★ 🇪🇺 CE ⓘ	
VB4.655.31	bruno antico · antique brown	1000mm	4
VB4.655.33	nero notte · night black	1000mm	4
VB4.655.35	scurodivals	1000mm	4
VB4.655.37	grigio argento · silver grey	1000mm	4





accessori. accessories.		★ 🇪🇺 CE ⓘ	
Vb9.655.61	picchetto fissaggio a terra ground fixing peg		0,7







lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

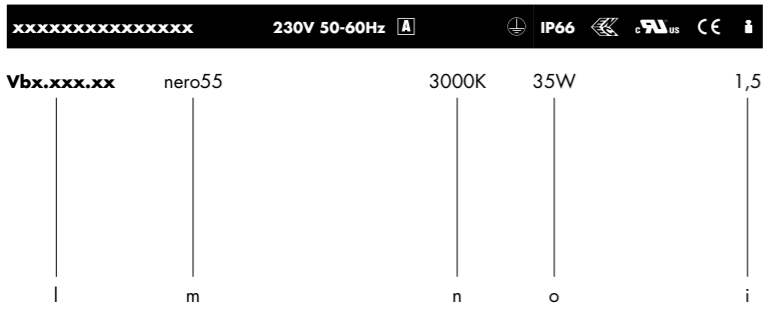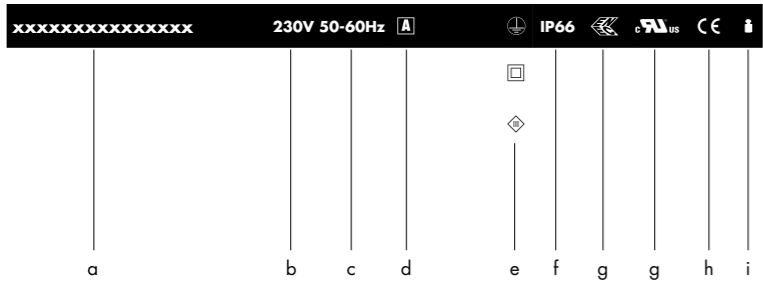

componenti. components. IK10 CE

accessori. accessories. IK10 CE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ra	R9	ies tm-30		sdcM	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C	vita media · average life		70000 h		L80	B10	

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classe di isolamento · insulation class
f	grado di protezione · protection degree
g	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
h	conforme alle direttive europee produced in compliance with EC directives
i	peso netto · net weight (kg)
l	codice · code
m	finitura · finish
n	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
o	potenza della sorgente · source power (Watt)

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
11	superficie emittente · light emitting surface (mm)
12	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
13	% consentita sotto limite · allowed % under limit

gradi di protezione protection degrees

IPX0	non protetto no protection	IK01	nessuna protezione no protection
IPX1	protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua protected against water drops falling vertically	IK01	protetto contro l'energia d'urto 0,15J protected against collision energy
IPX2	protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 15° protected against water drops max inclination 15°	IK02	protetto contro l'energia d'urto 0,2J protected against collision energy
IPX3	protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 60° protected against water drops max inclination 60°	IK03	protetto contro l'energia d'urto 0,35J protected against collision energy
IPX4	protetto contro spruzzi d'acqua protected against sprinkling water	IK04	protetto contro l'energia d'urto 0,5J protected against collision energy
IPX5	protetto contro getti d'acqua protected against water jets	IK05	protetto contro l'energia d'urto 0,7J protected against collision energy
IPX6	protetto contro inondazioni protected against flooding	IK06	protetto contro l'energia d'urto 1J protected against collision energy
IPX7	per breve immersione protected against brief immersions	IK07	protetto contro l'energia d'urto 2J protected against collision energy
IPX8	per immersione prolungata protected against long immersion	IK08	protetto contro l'energia d'urto 5J protected against collision energy
IPX9	per immersione prolungata protected against long immersion	IK09	protetto contro l'energia d'urto 10J protected against collision energy
IPX10	per immersione prolungata protected against long immersion	IK10	protetto contro l'energia d'urto 20J protected against collision energy

IPOX	non protetto no protection
IP1X	contro corpi estranei >50 mm protection against solid objects
IP2X	contro corpi estranei >12 mm protection against solid objects
IP3X	contro corpi estranei >2,5 mm protection against solid objects
IP4X	contro corpi estranei >1 mm protection against solid objects
IP5X	protezione da polvere dust-protected
IP6X	stagno alla polvere dust-proof

legenda simboli symbols key

ta	<i>tavolo</i> · table
tr	<i>terra</i> · floor standing
s	<i>soffitto</i> · ceiling
p	<i>parete</i> · wall
sp	<i>sospensione</i> · suspension
bin	<i>binario</i> · track
in	<i>incasso</i> · recessed
st	<i>scomparsa totale</i> · fully concealed
s+e	<i>segnaletica+emergenza</i> · signalling system+emergency
bat	<i>portatili autoalimentati a batteria</i> · portable self-powered with battery
sis	<i>sistemi</i> · systems
pa	<i>palo</i> · pole
pt	<i>palletto</i> · bollard
sd	<i>seduta</i> · sitting
V	<i>disponibile su</i> · available on <i>Viabizzuno applight</i> <i>www.Viabizzuno.com</i> <i>Viabizzuno online</i>
	<i>classe I. solo isolamento fondamentale, le parti conduttrici accessibili sono collegate ad un conduttore di terra. messa a terra tassativa</i> class I. only basic insulation, accessible conductors are earthed. earthing compulsory
	<i>classe II. all'isolamento principale è aggiunto un secondo isolamento oppure ai due isolamenti è sostituito un isolamento rinforzato. messa a terra esclusa</i> class II. basic insulation plus second insulation or both are replaced by reinforced insulation. earthing excluded
	<i>classe III. alimentazione effettuata con bassissima tensione di sicurezza; sono escluse tensioni superiori a 50V-50Hz. messa a terra non prevista.</i> class III. very low safety supply tension; not to be used over 50V-50Hz. earthing excluded.
CE	<i>prodotto conforme alle direttive europee</i> · produced in compliance with ec directives
	<i>marchio di certificazione europea. certifica che il prodotto è conforme alle norme europee sulla sicurezza</i> component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
cULus	<i>componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso</i> component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
KEMA KEUR	<i>apparecchio di illuminazione approvato da kema</i> · kema approved light fitting
WRAS	<i>prodotto conforme agli standard presenti nel regno unito che regolamentano la sicurezza e la qualità dell'acqua</i> · product complies with uk standards set out by water regulations
	<i>apparecchio di illuminazione certificato secondo le normative vigenti in polonia che regolamentano i dispositivi di sicurezza antincendio</i> certified light fitting according to the regulations about devices for fire safety in force in poland
	<i>prodotto idoneo per essere commercializzato nel mercato cinese</i> · product suitable for the china market
	<i>prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano</i> · listed product suitable for the north american market
UK CA	<i>prodotto conforme alla legislazione vigente nel regno unito</i> · produced in compliance with UK legislation
	<i>apparecchio di illuminazione certificato per il mercato cinese</i> light fitting certified for china market

	<i>vetro opalino</i> · opal glass
	<i>vetro sabbiato</i> · sanded glass
	<i>vetro nero fumè</i> · black smoke glass
	<i>vetro trasparente</i> · transparent glass
	<i>vetro bianco latte</i> · white milk glass
	<i>crystallo</i> · crystal
	<i>policarbonato opalino</i> · opal polycarbonate diffuser
	<i>carrabile</i> · drive over
A	<i>alimentatore incluso</i> · power supply included
	<i>alimentatore escluso</i> · power supply not included
AR	<i>alimentatore remoto incluso</i> · remote power supply included
Ai	<i>alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso</i> · electronic power supply with smart control included
AiR	<i>alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto</i> · electonic power supply with smart control included, to be installed remotely
AS	<i>alimentatore a spina incluso</i> · plug power supply included
T	<i>trasformatore incluso</i> · transformer included
	<i>trasformatore escluso</i> · transformer not included
K	<i>kit di cablaggio</i> · wiring kit
	<i>kit di cablaggio escluso</i> · wiring kit not included
L	<i>lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.</i> bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluoresecent included.
	<i>lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.</i> bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluoresecent not included.
Pr	<i>propulsore dinamico n55 incluso</i> · included
	<i>propulsore dinamico n55 escluso</i> · not included
df	<i>diffusore incluso</i> · diffuser included
	<i>diffusore escluso</i> · diffuser not included
	<i>possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55</i> · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb
	<i>attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo</i> · attention: led light source. never look straight without eye protection
ff	<i>flicker free compatibile con fotocamere digitali</i> · flicker free digital camera friendly
l.d.	<i>luce diretta</i> · direct light
l.i.	<i>luce indiretta</i> · indirect light
.d1	<i>dimmerazione 1-10V</i> · 1-10V dimmable
.d2	<i>dimmerazione dali</i> · dimmable dali
.SA	<i>kit luce + emergenza sempre accese. attenzione: non è possibile installare nelle cassafornite laterizio</i> light kit + permanently lit emergency lamp. please note: cannot be installed in brickwork housing
.SE	<i>solo emergenza sempre accesa. attenzione: non è possibile installare nelle cassafornite laterizio</i> permanently lit emergency lamp only. please note: cannot be installed in brickwork housing
	<i>peso netto</i> · net weight (kg)