

Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno.

marionanni

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

prodotto
product



schede tecniche
technical data sheet



curve fotometriche
photometric curves



modelli 3d per i tuoi render
3d models for your render



traccia sistema




microtraccia

marionanni 2016




microtraccia scomparsa totale

marionanni 2016




tracciamento

marionanni 2018




tracciapiù

marionanni 2018




tracciati

marionanni 2020



tracciaelle

marionanni 2020



tracciae

marionanni 2020

0 10mm

sistema per interni IP20 realizzato in alluminio estruso ossidato.

modelli:

microtraccia,
microtraccia scomparsa totale,
tracciamento,
tracciapiù,
tracciati
tracciaelle
tracciae,
mensolonatraccia.

i profili, disponibili con lunghezza 2000mm o 3000mm, presentano uno o più binari nei quali è possibile alloggiare un cavo con conduttori 2x1,5mm² alimentato a 24Vdc. con il traccia sistema è possibile realizzare strutture espositive elettrificate con montanti verticali tracciapiù per installazione terra-soffitto mediante il fissaggio di piedini inferiori e superiori regolabili ed orientabili Ø80mm oppure terra-parete mediante base Ø350mm che non necessita di tasselli a pavimento e staffa di fissaggio a parete. tracciapiù può essere rivestita in qualsiasi tipo di materiale (legno, plastica riciclata, alluminio, ...).

il giunto rapido elettrificato permette di personalizzare la propria struttura a seconda delle esigenze in maniera facile, veloce e senza l'utilizzo di attrezzi.

il sistema è predisposto per le sorgenti elettroniche Viabizzuno dimmerabili pwm:

faretti micromen, trentotto, ecomini, n55 orientabile e sospensione, n55 con tige h.350mm configurabile con paralume in seta, sorgente elettronica lineare 13x8, n22 con tige, n22 sospensione, peled sospensione, coppibartali 1 modulo.

è possibile completare la struttura mediante l'utilizzo di mensole orizzontali e inclinate, appenderie, pannelli fonoassorbenti, ripiani espositivi, svuotatasche, campane di vetro oppure elementi in legno personalizzabili.

finiture: argento hacca, nero55.

personalizza la tua luce vai su www.Viabizzuno.com

IP20 rated system for indoor use made of extruded oxidized aluminum.

versions:

microtraccia,
microtraccia scomparsa totale,
tracciamento,
tracciapiù,
tracciati
tracciaelle
tracciae,
mensolonatraccia.

the profiles, 2000mm or 3000mm length available, have 10mm wide grooves in which is possible to install a 24Vdc cable having a 10.6x4.2mm section with 2x1,5mm² conductors. with traccia sistema it can created electrified exhibition structures with vertical struts trackmost for ground-ceiling installation by fixing adjustable and adjustable lower and upper feet or ground-wall using a base of 350mm that does not require floor tiles and wall-fixing bracket. tracciapiù can be coated in any kind of material (wood, recycled plastic, aluminum, ...).

the electrified quick joint allows you to customize your structure according to your needs easily, quickly and without the use of tools.

sistema traccia is compatible with Viabizzuno led sources pwm dimmable:

micromen, trentotto, ecomini; n55 orientabile and n55 sospensione, n55 with tige h.350mm configurabile with silk lampshade, n22, 13x8 linear light, n22 with tige, n22 sospensione, peled sospensione, coppibartali 1 modulo.

accessories: horizontal and inclinate shelves, hangers and acoustic insulating panels, expositive shelves, catchalls, glass bells.

finishes: argento hacca, nero55.

customize your light visit www.Viabizzuno.com

sistema a parete per interni IP20 realizzato in alluminio estruso ossidato o sabbiato 200x48mm di lunghezza 2000mm o 3000mm.

modelli:

mensolonatraccia 01 con fissaggio laterale,
mensolonatraccia 02 con fissaggio posteriore.

sono presenti quattro binari di larghezza 10mm in cui sono alloggiati cavi di sezione 10,6x4,2mm con conduttori 2x1,5mm² alimentati a 24Vdc, con testate di alimentazione e terminali inclusi.

il sistema è predisposto per le sorgenti elettroniche Viabizzuno dimmerabili pwm:

n22, ecomini e trentotto, micromen, n55 orientabile e sospensione configurabili con diffusore classico, diffusore decorativo e diffusore tecnico, n55 con tige h.350mm configurabile con paralume in seta, sorgente elettronica lineare 13x8.

accessori: tappi di chiusura terminali, ripiani espositivi, svuotatasche, campane di vetro. finiture: nero55 o alluminio naturale sabbiato trattato con olio di vaselina, può presentare alterazioni dovute alla naturale ossidazione a contatto con l'aria.

personalizza la tua luce vai su www.Viabizzuno.com

IP20 rated system for indoor use made of 200x48mm extruded oxidized or sanded aluminum 2000mm or 3000mm length.

versions:

mensolonatraccia 01 with lateral fixing,
mensolonatraccia 02 with rear fixing.

four 10mm wide grooves in which is install 24Vdc cables having a 10.6x4.2mm section with 2x1,5mm² conductors, with end-feed and terminal heads.


mensolona traccia is compatible with Viabizzuno led sources pwm dimmable:

n22, ecomini and trentotto; micromen, n55 orientabile and n55 sospensione configurabile with classic diffuser, decorative diffuser and technical diffuser, n55 with tige h.350mm configurabile with silk lampshade, 13x8 linear light.

accessories: end closing caps, expositive shelves, catchalls, glass bells.

finishes: nero55 or sanded natural aluminium, treated with paraffin oil, any eventual alteration is due to the natural oxidation in contact with the air.


customize your light visit www.Viabizzuno.com

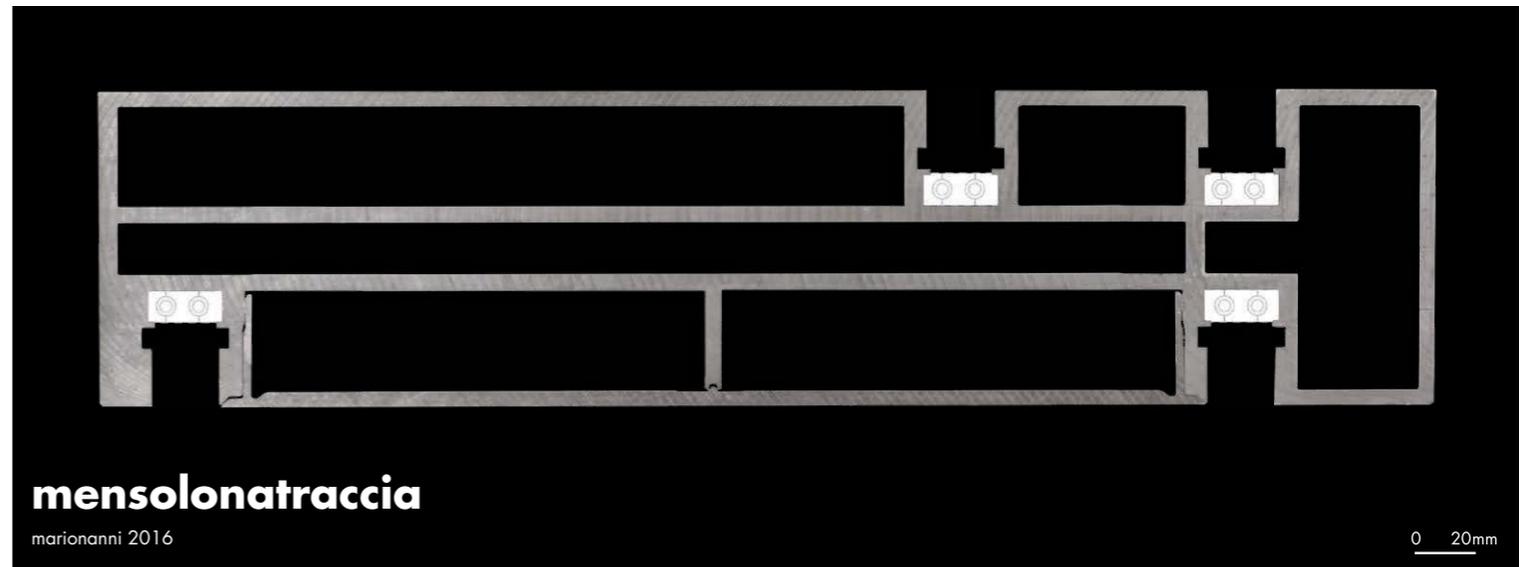



traccia sistema

microtraccia




microtraccia scomparsa totale




tracciamento



tracciapìù



tracciae



tracciaelle



tracciati



mensolona traccia



accessori accessories

tracciamento giunto rapido elettrificato fast electrified joint.



tracciamento giunto meccanico elettrificato mechanical electrified joint.




giunto meccanico orientabile adjustable mechanical joint.




giunto meccanico fisso fixed mechanical joint.



pedino regolabile inferiore più staffa parete adjustable lower foot plus wall mounting bracket



base autoportante più staffa parete self-supporting base plus wall mounting bracket

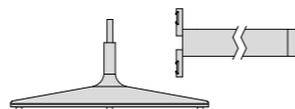

mensola shelf.



mensola inclinata. inclinate shelf.



appenderia. hangers.



campane di vetro - glass bells



ripiani - shelves.



svuotatasche - catchalls



**sorgenti luminose
light sources**

**diffusore classico
classic diffuser**

**diffusore decorativo
decorative diffuser**

**diffusore tecnico
technical diffuser**

micromen

les2 ●
300mA
max 1240 lm
1W

trentotto

les6 ●
350mA
max 586 lm
5,6W

coppibartali

2400 lm/m
26 W/m

ecomini

les6 ●
700mA
max 1269 lm
max 12W

n55 orientabile

les19 ●
700mA
1400 lm
12,9W

n22

les16 ●
240 lm
2,5W

n55 350 hm01

les19 ●
700mA
1400 lm
12,9W

n55 sospensione

les19 ●
700mA
1400 lm
12,9W

n22 sospensione

les16 ●
240 lm
2,5W

peled sospensione

les3 ●
101 lm
1W

13x8

h 5,9

1250 lm/m
13W/m


hm01



hm02



mn01



mn06



mn07




dc01



dc04




pz01



pz03



mk01



ms02



ms03



kk01




ajp01



nh01



ms04



spot35



87°

spot55x37



30° 38°

spot55x61



36° 47°

spot82x35



31° 42°

spot82x79



23° 37° 46°

spot100



16° 25° 40° 54°

lensoptica amP150





22° 51°

lensoptica amP180



15° 41° 53° 20°x55°





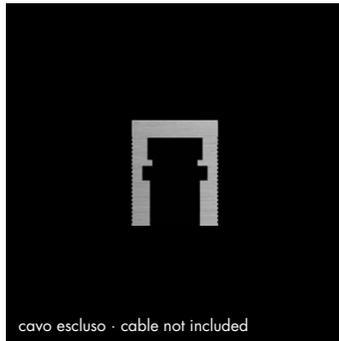

microtraccia		☒	★	CE	ⓘ
Vb6.619.14	argento hacca	2000mm	0,8		
Vb6.619.18	nero55	2000mm	0,8		
Vb6.619.15	argento hacca	3000mm	1,3		
Vb6.619.16	nero55	3000mm	1,2		

cavo escluso - cable not included



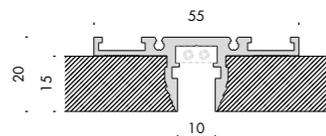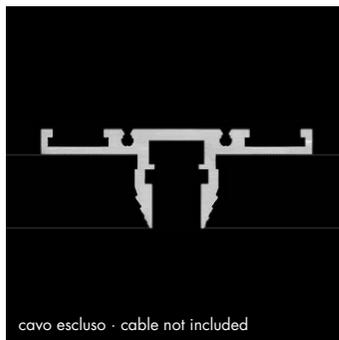

microtraccia scomparsa totale 15




Vb6.619.19 nero55

2000mm 0,8


Vb6.619.17 nero55

3000mm 1,2




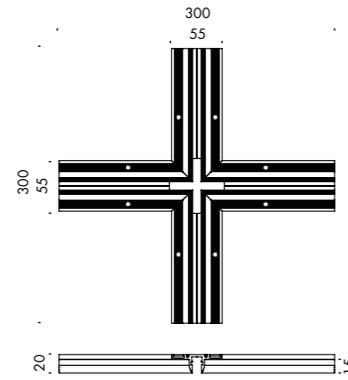


giunto più. più joint. h15 ☆ CE ⓘ
Vb9.638.77 0,1



giunto elle. elle joint. h15 ☆ CE ⓘ
Vb9.638.78 0,1


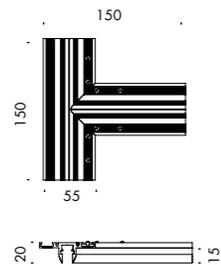


giunto ti. ti joint. h15 ☆ CE ⓘ
Vb9.638.79 0,1

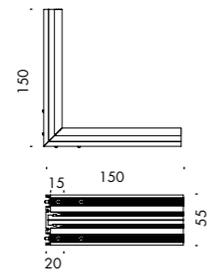

giunto elle parete soffitto. elle wall ceiling joint. h15 ☆ CE ⓘ
Vb9.638.80 0,1



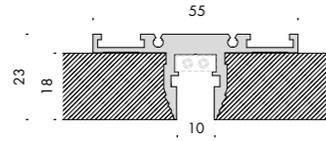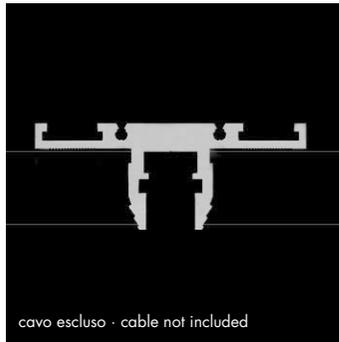


microtraccia scomparsa totale 18    

Vb6.619.19.u nero55 2000mm 0,8

Vb6.619.17.u nero55 3000mm 1,2


cavo escluso - cable not included



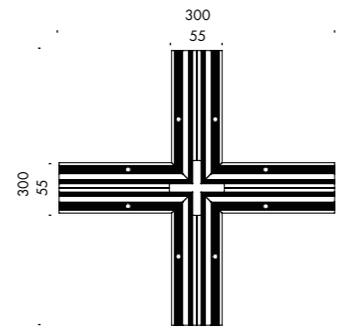


giunto più. più joint. h18 ☆ CE ⓘ

VB9.638.77.U 0,1




giunto elle. elle joint. h18 ☆ CE ⓘ

VB9.638.78.U 0,1

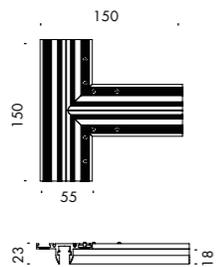


giunto ti. ti joint. h18 ☆ CE ⓘ




Vb9.638.79.u 0,1

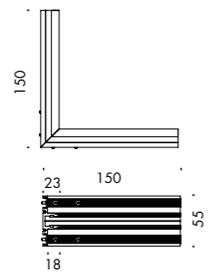

giunto elle parete soffitto. elle wall ceiling joint. h18 ☆ CE ⓘ

Vb9.638.80.u 0,1

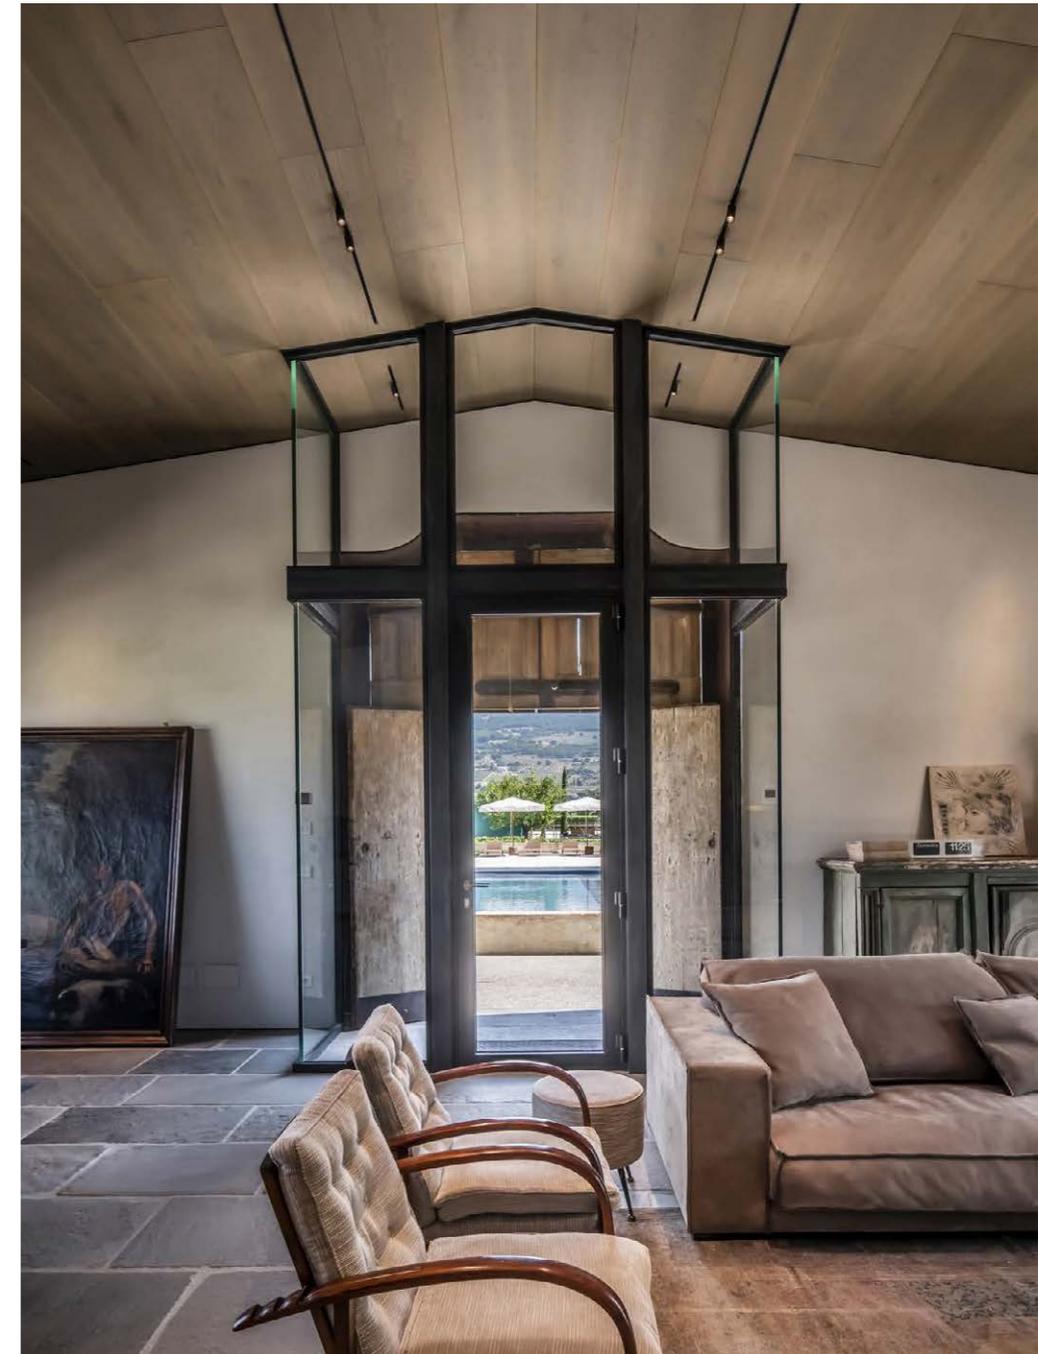

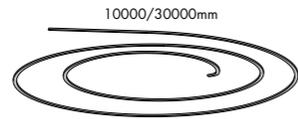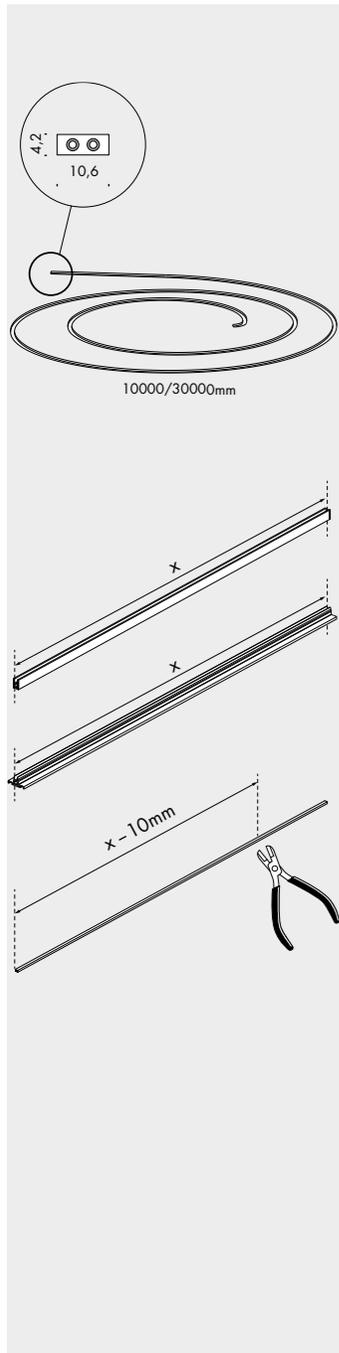

componenti. components. max 4A 24Vdc   IP20   

Vb6.619.09 cavo nero 2 poli
2 poles black cable $2 \times 1,5\text{mm}^2$ 10000mm 0,7
max 4A



Vb6.619.11 cavo nero 2 poli
2 poles black cable $2 \times 1,5\text{mm}^2$ 30000mm 2
max 4A

Vb6.619.12 testata di alimentazione con cavo nero
end-feed with black cable $2 \times 0,5\text{mm}^2$ 3000mm 0,1
max 4A



componenti. components.   

Vb6.619.13 testata terminale nera frontale
terminal black head 0,1


Vb6.619.13.I testata terminale nera laterale
terminal black head 4 pz · pcs 0,4

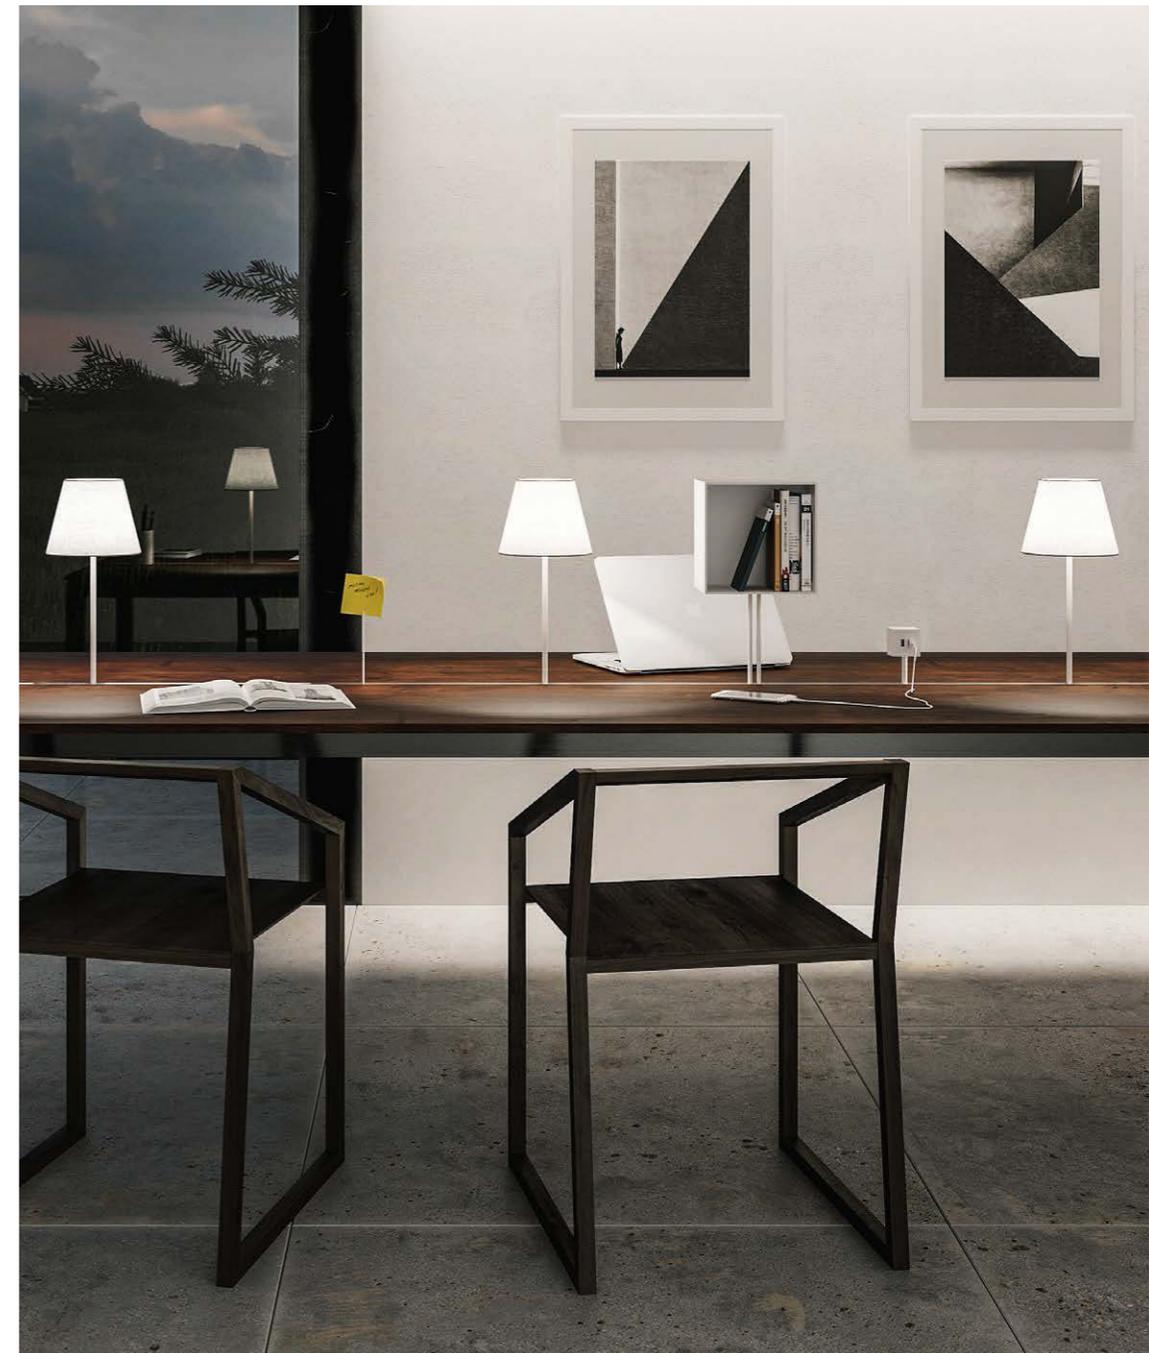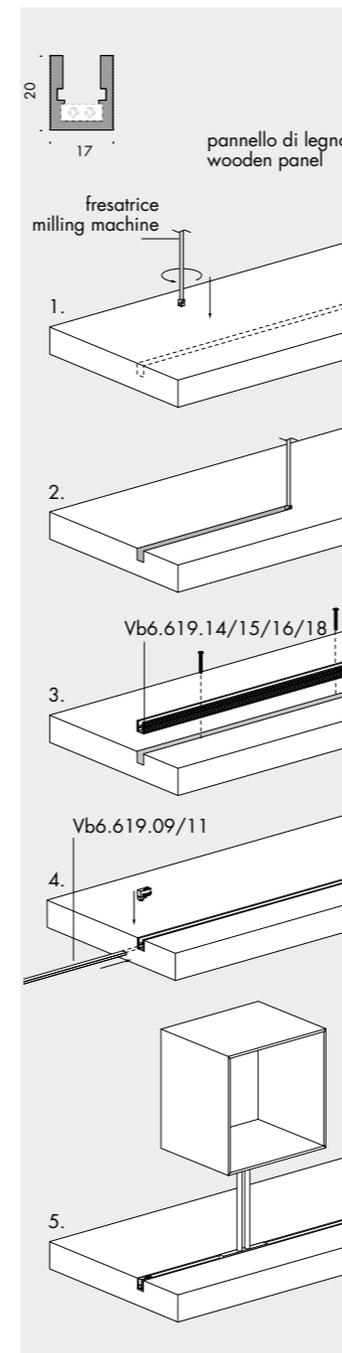






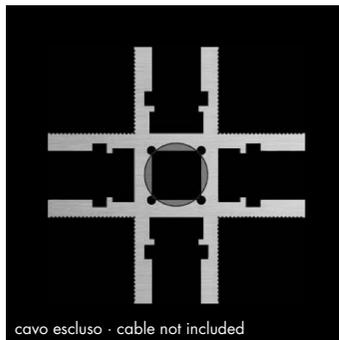



tracciapiù montante		★	CE	ⓘ
Vb6.638.51	argento hacca	2000mm	4	
Vb6.638.52	nero55	2000mm	4	
Vb6.638.55	argento hacca	3000mm	5,5	
Vb6.638.56	nero55	3000mm	5,5	




coppia piedini regolabili inferiore/superiore. adjustable lower/upper feet.		★	CE	ⓘ
Vb9.638.63	argento hacca	2pz · pcs	Ø80mm	0,5
Vb9.638.64	nero55	2pz · pcs	Ø80mm	0,5

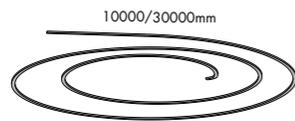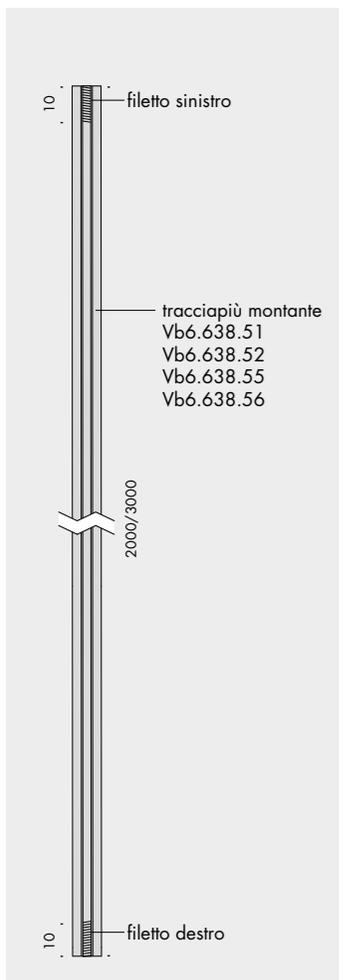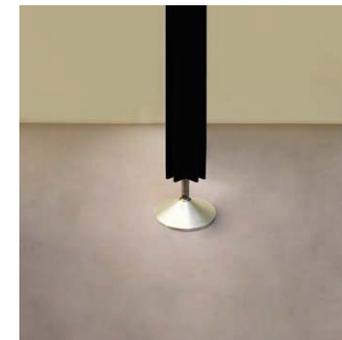



componenti. components.		max 4A 24Vdc	★	CE	ⓘ
Vb6.619.09	cavo nero 2 poli 2 poles black cable	2x1,5mm ² max 4A	10000mm	0,7	
Vb6.619.11	cavo nero 2 poli 2 poles black cable	2x1,5mm ² max 4A	30000mm	2	
Vb6.619.12	testata di alimentazione con cavo nero end-feed with black cable	2x0,5mm ² max 4A	3000mm	0,1	

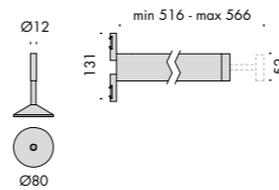

piedino regolabile inferiore più staffa parete. adjustable lower foot plus wall mounting bracket.		★	CE	ⓘ
Vb9.638.67	argento hacca	Ø80mm	0,5	
Vb9.638.68	nero55	Ø80mm	0,5	



componenti. components.		★	CE	ⓘ
Vb6.619.13	testata terminale nera frontale terminal black head		0,1	
Vb6.619.13.L	testata terminale nera laterale terminal black head	4 pz · pcs	0,4	

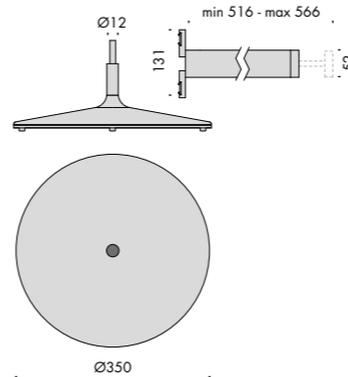

base autoportante più staffa parete. self-supporting base plus wall mounting bracket.		★	CE	ⓘ
Vb9.638.69	argento hacca	Ø350mm	13	
Vb9.638.70	nero55	Ø350mm	13	








lunghezza massima 13x8 max length

Vb6.638.15/16




13x8 max 687mm

Vb6.638.11/12




13x8 max 287mm

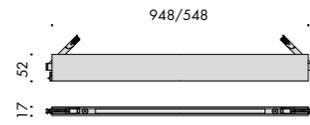

tracciamento giunto rapido elettrificato 01. fast electrified joint. ☆ CE ⓘ

Vb6.638.15	argento hacca	max 20 kg	948 mm	1,1
Vb6.638.16	nero55	max 20 kg	948 mm	1,1
Vb6.638.11	argento hacca	max 20 kg	548 mm	0,5
Vb6.638.12	nero55	max 20 kg	548 mm	0,5

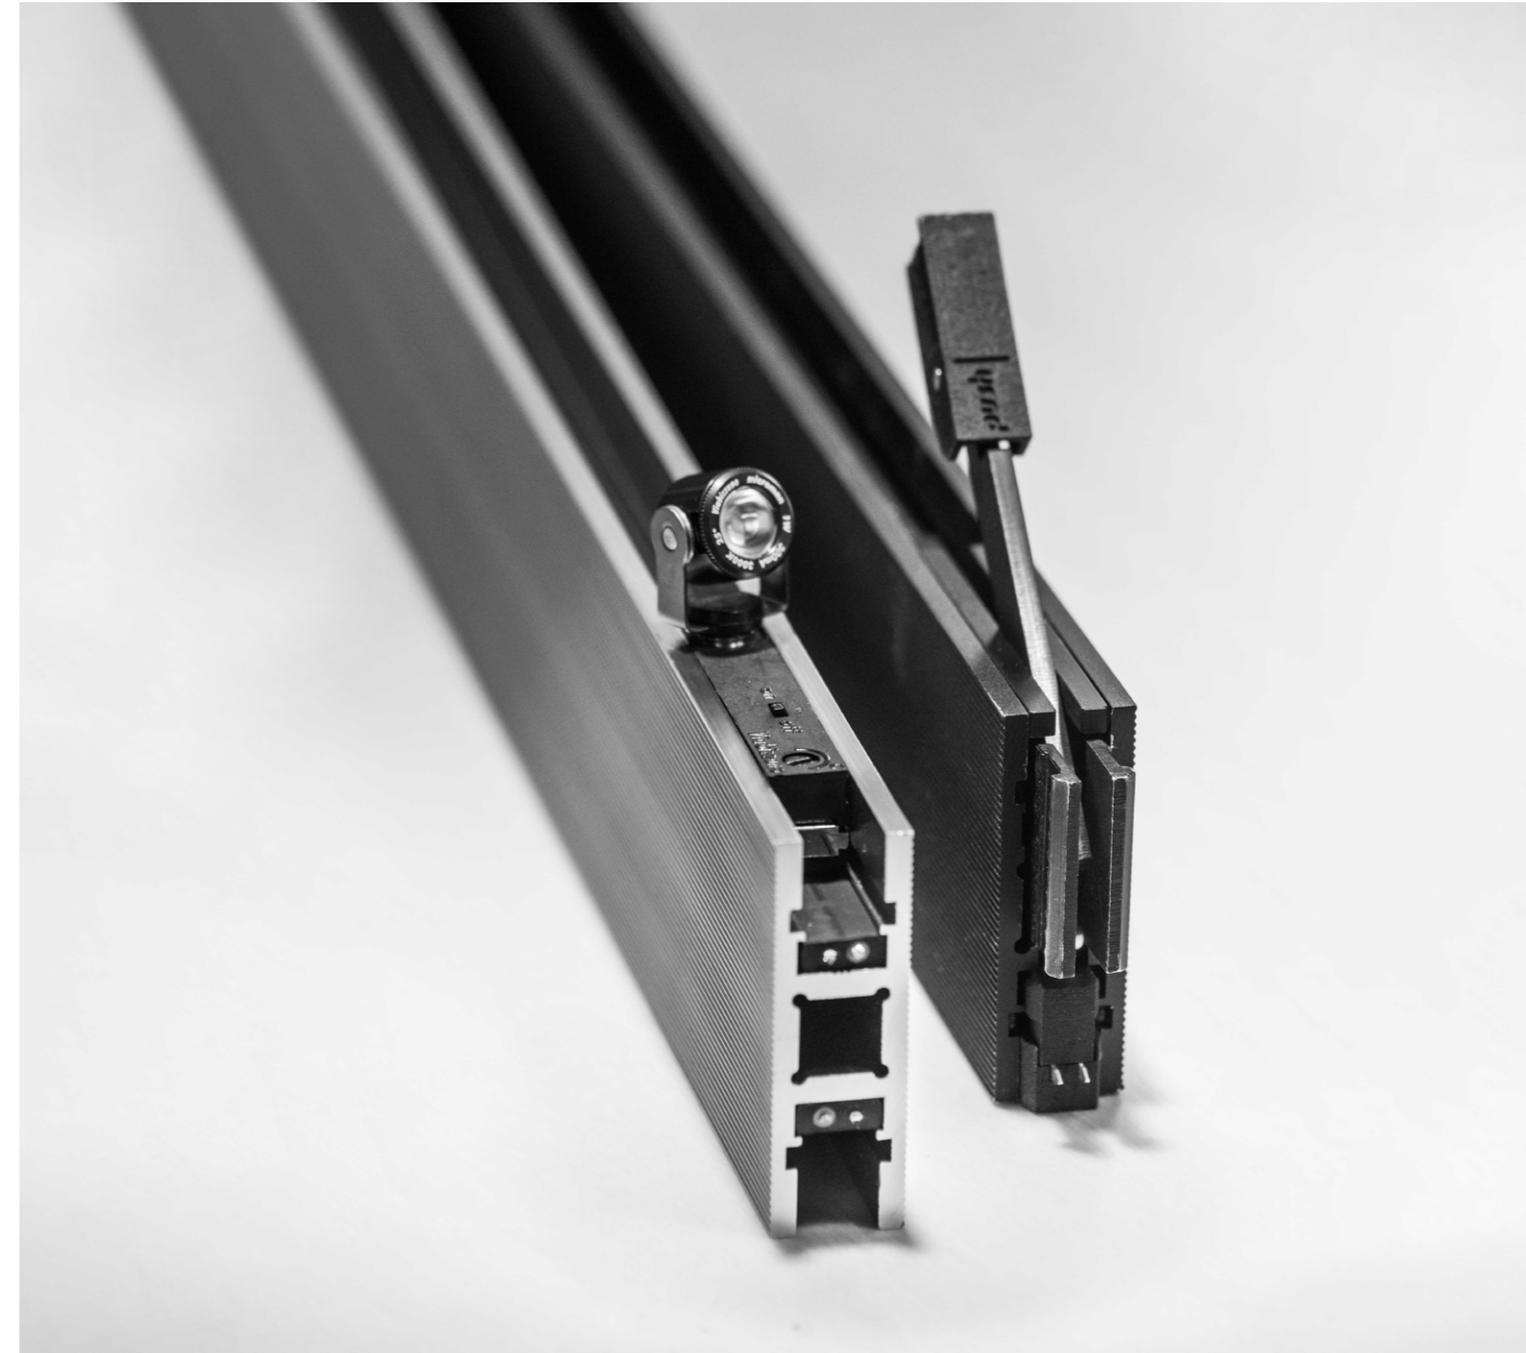


lunghezza massima 13x8 max length



Vb6.638.27/28



Vb6.638.24/25



Vb6.638.21/22



tracciamento giunto meccanico elettrificato 02. mechanical electrified joint. ☆ CE ⓘ

Vb6.638.27	argento hacca	max 11 kg	1148 mm	1,1
Vb6.638.28	nero55	max 11 kg	1148 mm	1,1
Vb6.638.24	argento hacca	max 11 kg	948 mm	0,5
Vb6.638.25	nero55	max 11 kg	948 mm	0,5
Vb6.638.21	argento hacca	max 11 kg	548 mm	0,5
Vb6.638.22	nero55	max 11 kg	548 mm	0,5

giunto meccanico orientabile. adjustable mechanical joint. ☆ CE ⓘ

Vb9.638.75	argento hacca	0,1
Vb9.638.76	nero55	0,1

giunto meccanico fisso. mechanical joint. ☆ CE ⓘ

Vb9.638.71	argento hacca	0,1
Vb9.638.72	nero55	0,1






mensola 1140. shelf. ★ € ⓘ

Vb9.639.87 argento hacca 1140x330mm 3


Vb9.639.88 nero55 1140x330mm 3

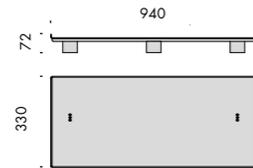

mensola 940. shelf. ★ € ⓘ

Vb9.639.84 argento hacca 940x330mm 2


Vb9.639.85 nero55 940x330mm 2



mensola 540. shelf. ★ € ⓘ

Vb9.639.81 argento hacca 540x330mm 1


Vb9.639.82 nero55 540x330mm 1

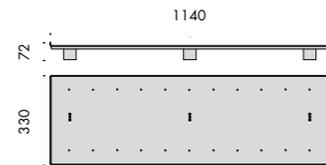

mensola inclinata 1140. inclinate shelf. ★ € ⓘ

Vb9.639.77 argento hacca 1140x330mm 3


Vb9.639.78 nero55 1140x330mm 3

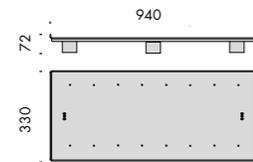

mensola inclinata 940. inclinate shelf. ★ € ⓘ

Vb9.639.74 argento hacca 940x330mm 2

Vb9.639.75 nero55 940x330mm 2



mensola inclinata 540. inclinate shelf. ★ € ⓘ

Vb9.639.71 argento hacca 540x330mm 1

Vb9.639.72 nero55 540x330mm 1



appenderia. hangers. ★ € ⓘ




Vb9.639.95 acciaio acciaio 1100mm 1,2




Vb9.639.91 acciaio acciaio 500mm 0,6



max 4A - max 100W
per ogni linea · for each line
accensioni separate · separate switches

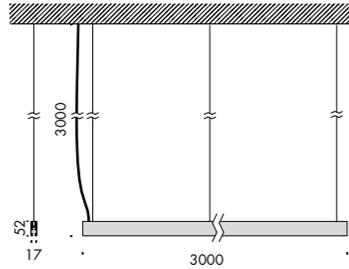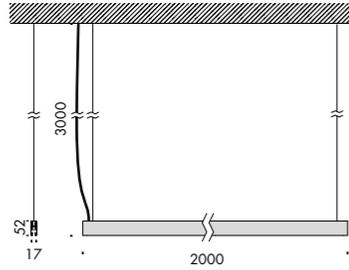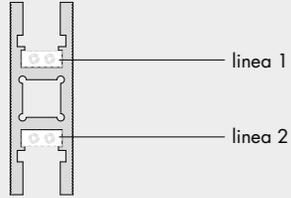


tracciamento sospensione 2000mm
lunghezza massima 13x8 max length

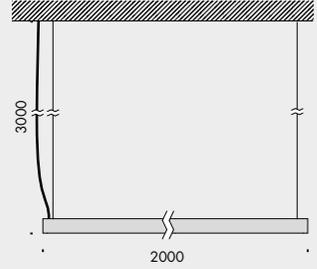

13x8 max 1782mm luce indiretta indirect light
13x8 max 1950mm luce diretta direct light

tracciamento sospensione 3000mm
lunghezza massima 13x8 max length

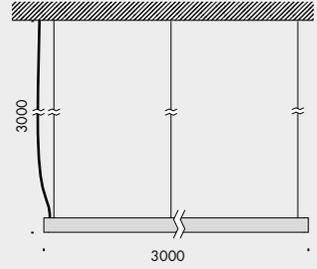

13x8 max 2x1382mm luce indiretta indirect light
13x8 max 2950mm luce diretta direct light




tracciamento sospensione 24Vdc

- Vb8.638.01** argento hacca cavo 4x0,75mm² · cable 2000mm 2,5
- Vb8.638.02** nero55 cavo 4x0,75mm² · cable 2000mm 2,5

- Vb8.638.05** argento hacca cavo 4x0,75mm² · cable 3000mm 3,5
- Vb8.638.06** nero55 cavo 4x0,75mm² · cable 3000mm 3,5



max 4A - max 100W
per ogni linea · for each line
accensioni separate · separate switches

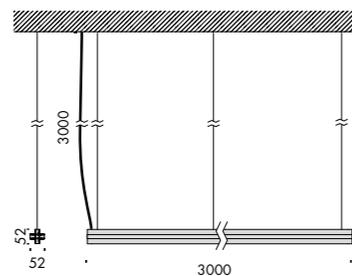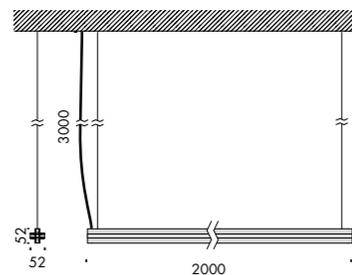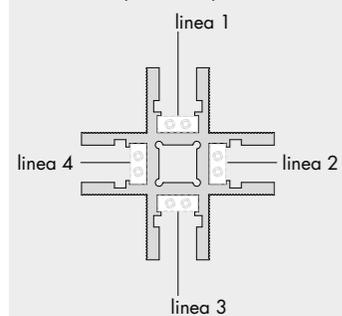

tracciapiù sospensione 24Vdc


Vb8.638.51 argento hacca cavo 8x0,75mm² · cable 2000mm 4

Vb8.638.52 nero55 cavo 8x0,75mm² · cable 2000mm 4

Vb8.638.55 argento hacca cavo 8x0,75mm² · cable 3000mm 5,5


Vb8.638.56 nero55 cavo 8x0,75mm² · cable 3000mm 5,5

tracciapiù sospensione 2000mm
lunghezza massima 13x8 max length

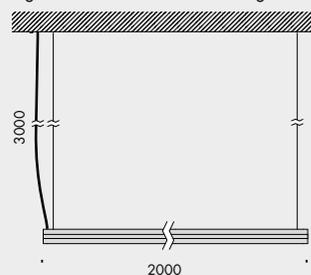



13x8 max 1782mm luce indiretta indirect light
13x8 max 1950mm luce diretta direct light

tracciapiù sospensione 3000mm
lunghezza massima 13x8 max length

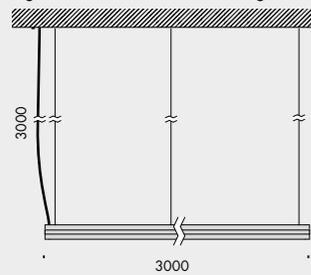


13x8 max 2x1382mm luce indiretta indirect light
13x8 max 2950mm luce diretta direct light




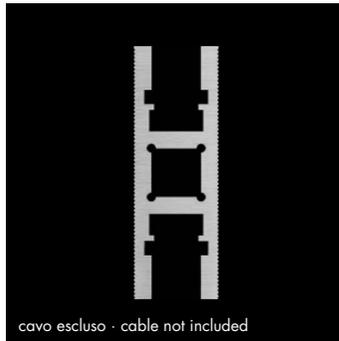


tracciamento		★	€	i
Vb6.638.01	argento hacca		2000mm	2,5
Vb6.638.02	nero55		2000mm	2,5
Vb6.638.05	argento hacca		3000mm	3,5
Vb6.638.06	nero55		3000mm	3,5

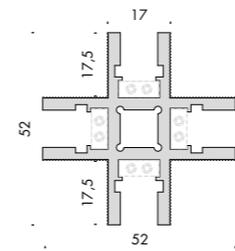


tracciapiù		★	€	i
Vb6.638.61	argento hacca		2000mm	4
Vb6.638.62	nero55		2000mm	4
Vb6.638.65	argento hacca		3000mm	5,5
Vb6.638.66	nero55		3000mm	5,5

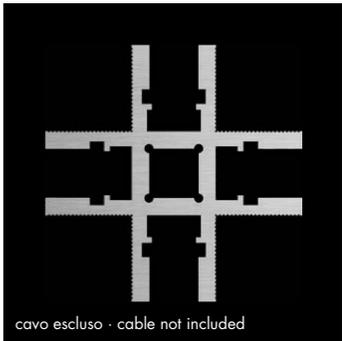


accessori tracciamento. accessories.		★	€	i
Vb9.638.01.a	tappi di chiusura argento hacca closing caps		2pz · pcs	0,2
Vb9.638.01.n	tappi di chiusura nero55 closing caps		2pz · pcs	0,2




accessori tracciapiù accessories.		★	€	i
Vb9.638.02.a	tappi di chiusura argento hacca closing caps		2pz · pcs	0,2
Vb9.638.02.n	tappi di chiusura nero55 closing caps		2pz · pcs	0,2

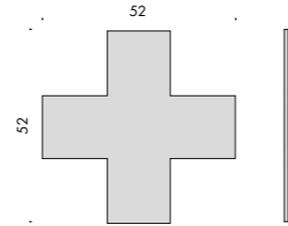


max 4A - max 100W per ogni linea · for each line
accensioni separate · separate switches

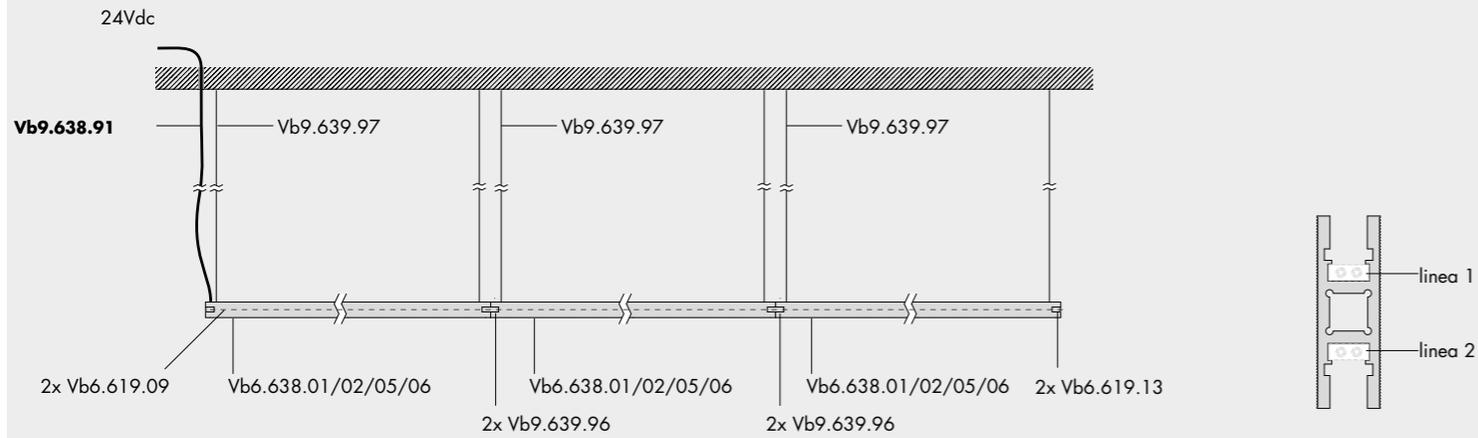


max 4A - max 100W
per ogni testata di alimentazione Vb6.619.12 · for each end-feed

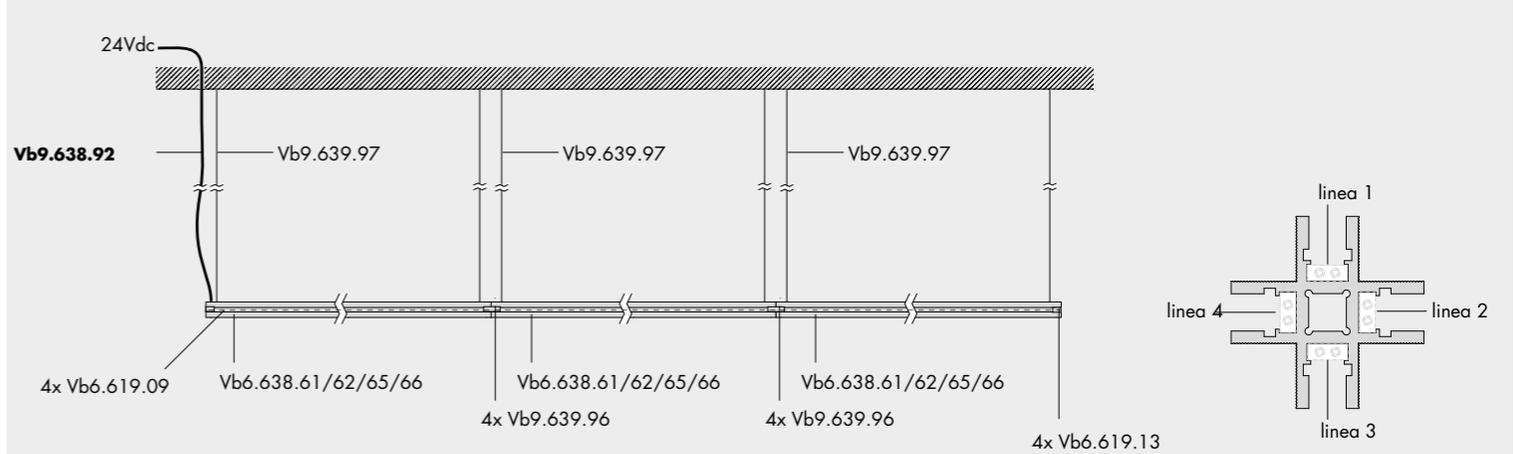




giunti lineari meccanici. linear mechanical joints. ★ CE i

Vb9.638.96 nero · black 0,1



giunto snodabile. swivel joint. ★ CE i

Vb9.638.98 nero · black 0,2



kit sospensione. suspension kit. ★ CE i

Vb9.638.97 3000mm 0,2




cavo 4x0,75mm² · cable ★ CE i

Vb9.638.91 5000mm 0,1



cavo 8x0,75mm² · cable ★ CE i


Vb9.638.92 5000mm 0,1

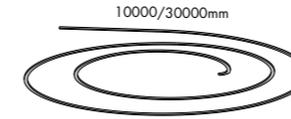


componenti. components. max 4A 24Vdc IP20 ★ CE i

Vb6.619.09 cavo nero 2 poli 2 poles black cable 2x1,5mm² 10000mm 0,7 max 4A

Vb6.619.11 cavo nero 2 poli 2 poles black cable 2x1,5mm² 30000mm 2 max 4A



Vb6.619.12 testata di alimentazione con cavo nero end-feed with black cable 2x0,5mm² 3000mm 0,1 max 4A






componenti. components. ★ CE i

Vb6.619.13 testata terminale nera frontale terminal black head 0,1




Vb6.619.13.L testata terminale nera laterale terminal black head 4 pz · pcs 0,4

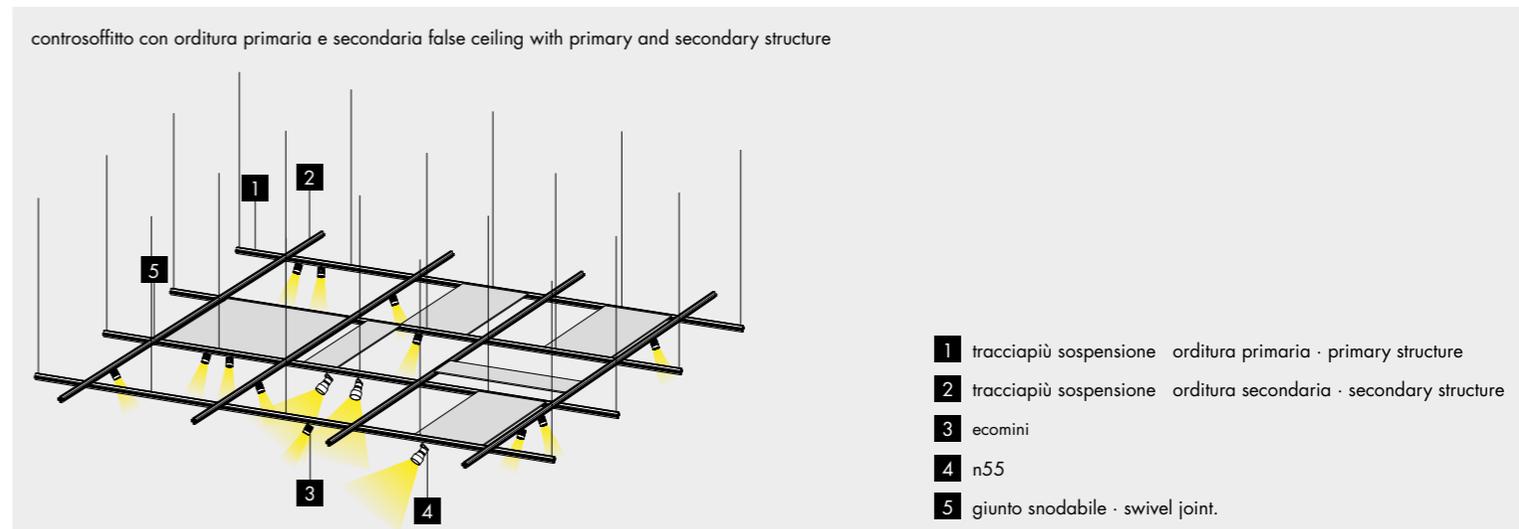


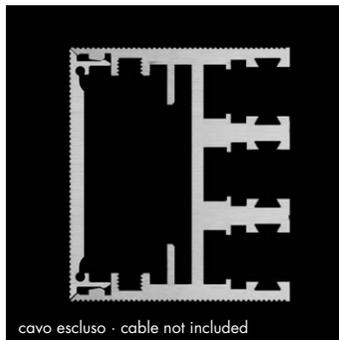

tracciae		☒	★	CE	ⓘ
Vb6.619.41	argento hacca	2000mm	4,5		
Vb6.619.42	nero55	2000mm	4,5		
Vb6.619.43	argento hacca	3000mm	6		
Vb6.619.44	nero55	3000mm	6		

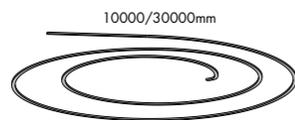



componenti. components.		max 4A	24Vdc	☒	⊕ IP20	★	CE	ⓘ
Vb6.619.09	cavo nero 2 poli 2 poles black cable	2x1,5mm ²	10000mm	0,7				
Vb6.619.11	cavo nero 2 poli 2 poles black cable	2x1,5mm ²	30000mm	2				
Vb6.619.12	testata di alimentazione con cavo nero end-feed with black cable	2x0,5mm ²	3000mm	0,1				



componenti. components.		★	CE	ⓘ
Vb6.619.13	testata terminale nera frontale terminal black head	0,1		
Vb6.619.13.L	testata terminale nera laterale terminal black head	4 pz · pcs	0,4	






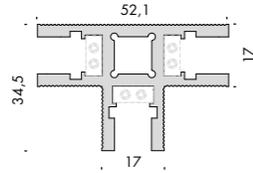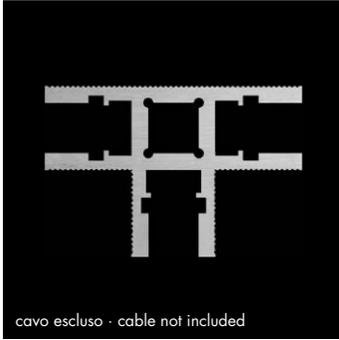


tracciati    

Vb6.619.21	argento hacca	2000mm	3,5
Vb6.619.22	nero55	2000mm	3,5
Vb6.619.23	argento hacca	3000mm	4,5
Vb6.619.24	nero55	3000mm	4,5

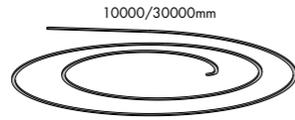

componenti. components. **max 4A 24Vdc**     



Vb6.619.09	cavo nero 2 poli 2 poles black cable	2x1,5mm ² max 4A	10000mm	0,7
Vb6.619.11	cavo nero 2 poli 2 poles black cable	2x1,5mm ² max 4A	30000mm	2
Vb6.619.12	testata di alimentazione con cavo nero end-feed with black cable	2x0,5mm ² max 4A	3000mm	0,1




componenti. components.   

Vb6.619.13	testata terminale nera frontale terminal black head			0,1
Vb6.619.13.L	testata terminale nera laterale terminal black head		4 pz · pcs	0,4




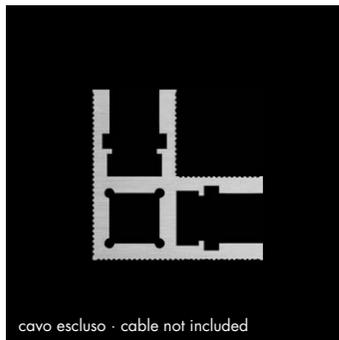


tracciaelle		☒	★	CE	ⓘ
Vb6.619.03	argento hacca	2000mm	2,5		
Vb6.619.04	nero55	2000mm	2,5		
Vb6.619.05	argento hacca	3000mm	3,5		
Vb6.619.06	nero55	3000mm	3,5		





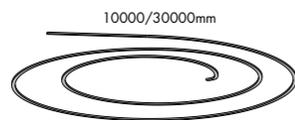


componenti. components.		max 4A	24Vdc	☒	⊕ IP20	★	CE	ⓘ
Vb6.619.09	cavo nero 2 poli 2 poles black cable	2x1,5mm ²	10000mm	0,7				
Vb6.619.11	cavo nero 2 poli 2 poles black cable	2x1,5mm ²	30000mm	2				
Vb6.619.12	testata di alimentazione con cavo nero end-feed with black cable	2x0,5mm ²	3000mm	0,1				



componenti. components.		★	CE	ⓘ
Vb6.619.13	testata terminale nera frontale terminal black head	0,1		
Vb6.619.13.L	testata terminale nera laterale terminal black head	4 pz - pcs	0,4	



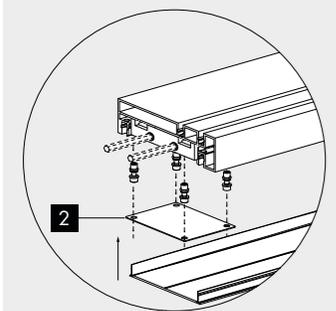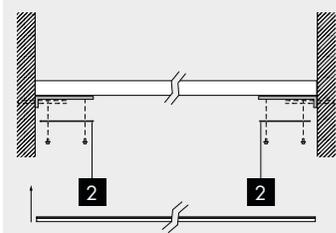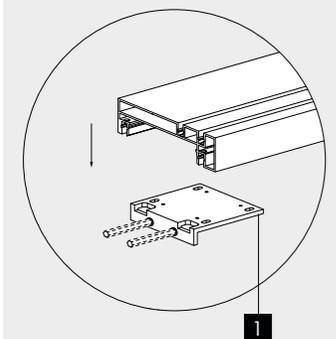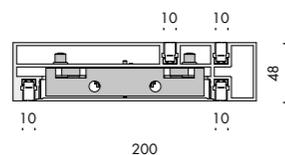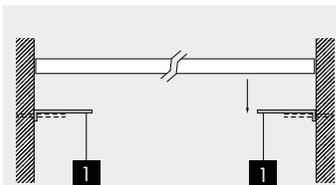


1 staffa laterale con barre inclusa
wall side bracket with rod included

2 parte inferiore staffa di fissaggio
bottom fixing bracket

mensolatraccia 01 - fissaggio laterale max 4x4A 24Vdc    

Vb5.619.01.1	alluminio naturale sabbato sanded natural aluminium	2000mm	14
Vb5.619.02.1	nero55	2000mm	14
Vb5.619.05.1	alluminio naturale sabbato sanded natural aluminium	3000mm	21
Vb5.619.06.1	nero55	3000mm	21



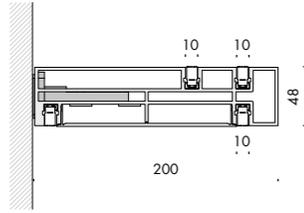


mensolona traccia 02 - fissaggio posteriore max 4x4A 24Vdc






Vb5.619.03.1	alluminio naturale sabbiato sanded natural aluminium	2000mm	14
Vb5.619.04.1	nero55	2000mm	14
Vb5.619.07.1	alluminio naturale sabbiato sanded natural aluminium	3000mm	21
Vb5.619.08.1	nero55	3000mm	21



Vb5.619.07.1/08.1
con 3 staffe di fissaggio posteriori incluse
with 3 wall fixing rear brackets included



Vb5.619.03.1/04.1
con 2 staffe di fissaggio posteriori incluse
with 2 wall fixing rear brackets included

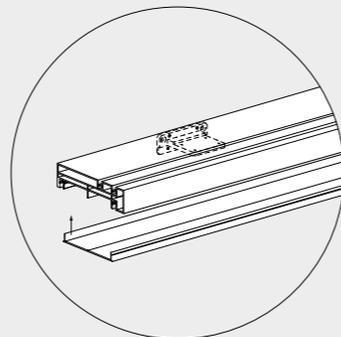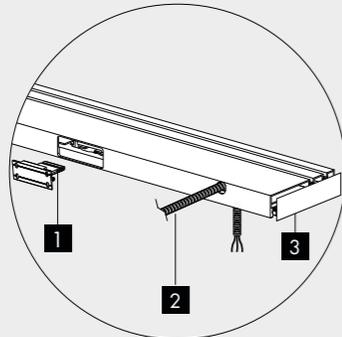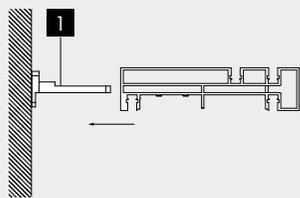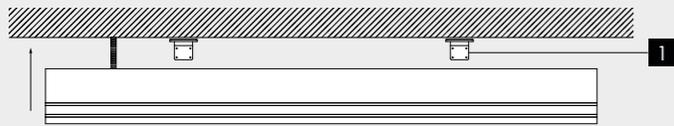


1 staffa di fissaggio posteriore inclusa
wall fixing rear bracket included

2 cavo di alimentazione
power supply cable

3 tappi di chiusura laterali non inclusi, ordinare separatamente Vb9.619.01/02
lateral end caps not included, must order separately






accessori mensolona traccia . accessories.		☆	€	ⓘ
Vb9.619.02	tappi di chiusura closing caps	alluminio naturale sabbato sanded natural aluminium	2pz · pcs	0,2
Vb9.619.01	tappi di chiusura closing caps	nero55	2pz · pcs	0,2





*personalizza la tua luce
Vai su Viabizzuno.com*

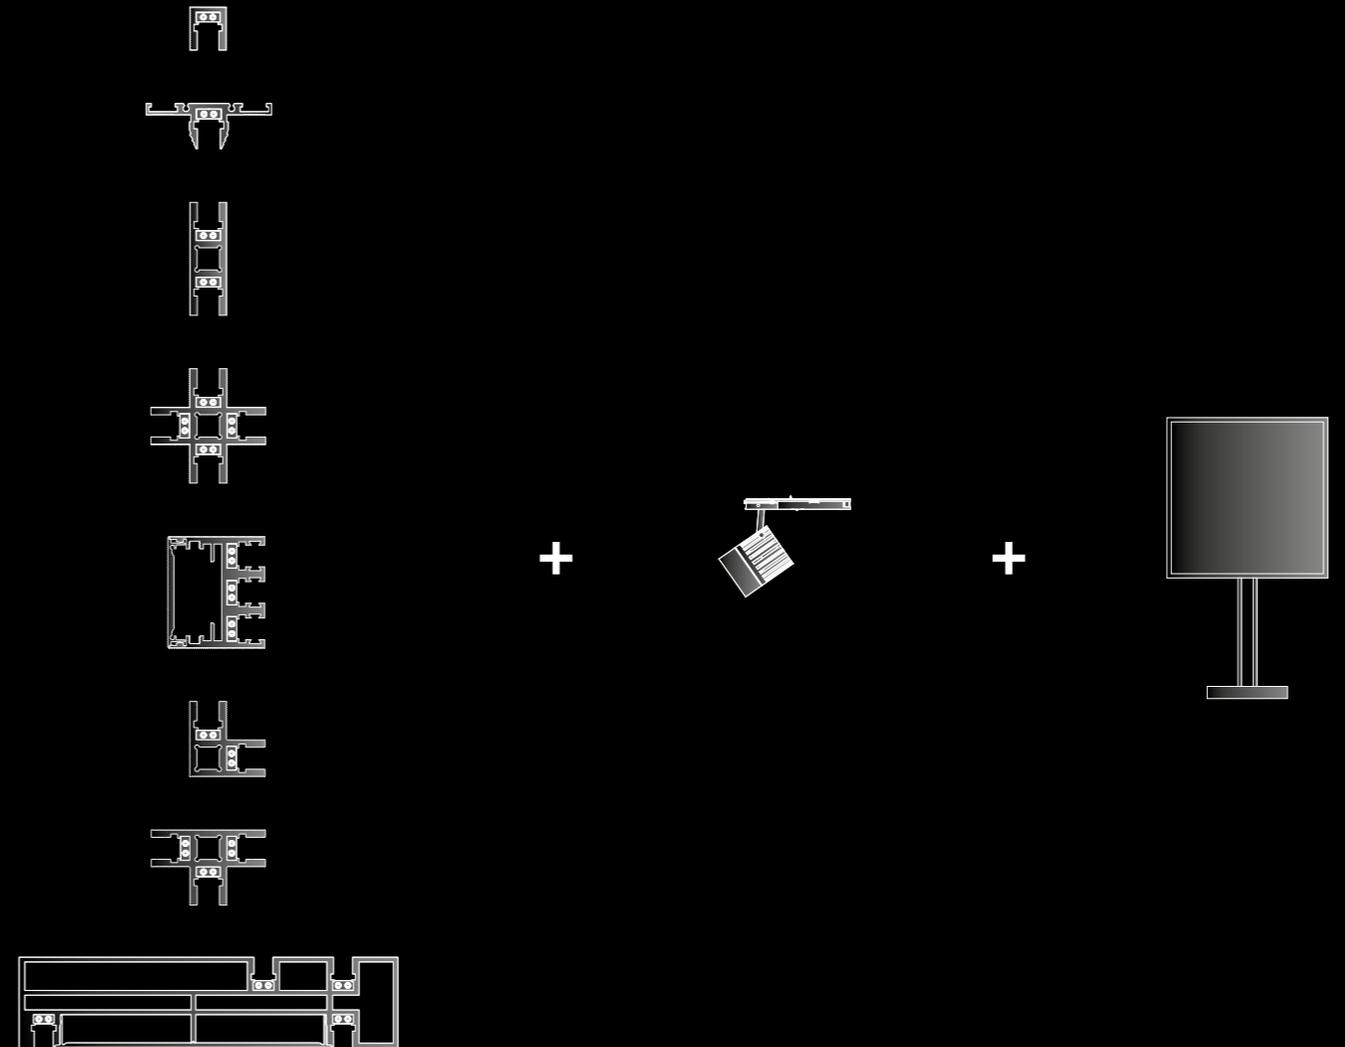



customize your light visit Viabizzuno.com

1. scegli il profilo
choose the profile

2. scegli la sorgente luminosa
choose the light source

3. scegli gli accessori
choose the accessories

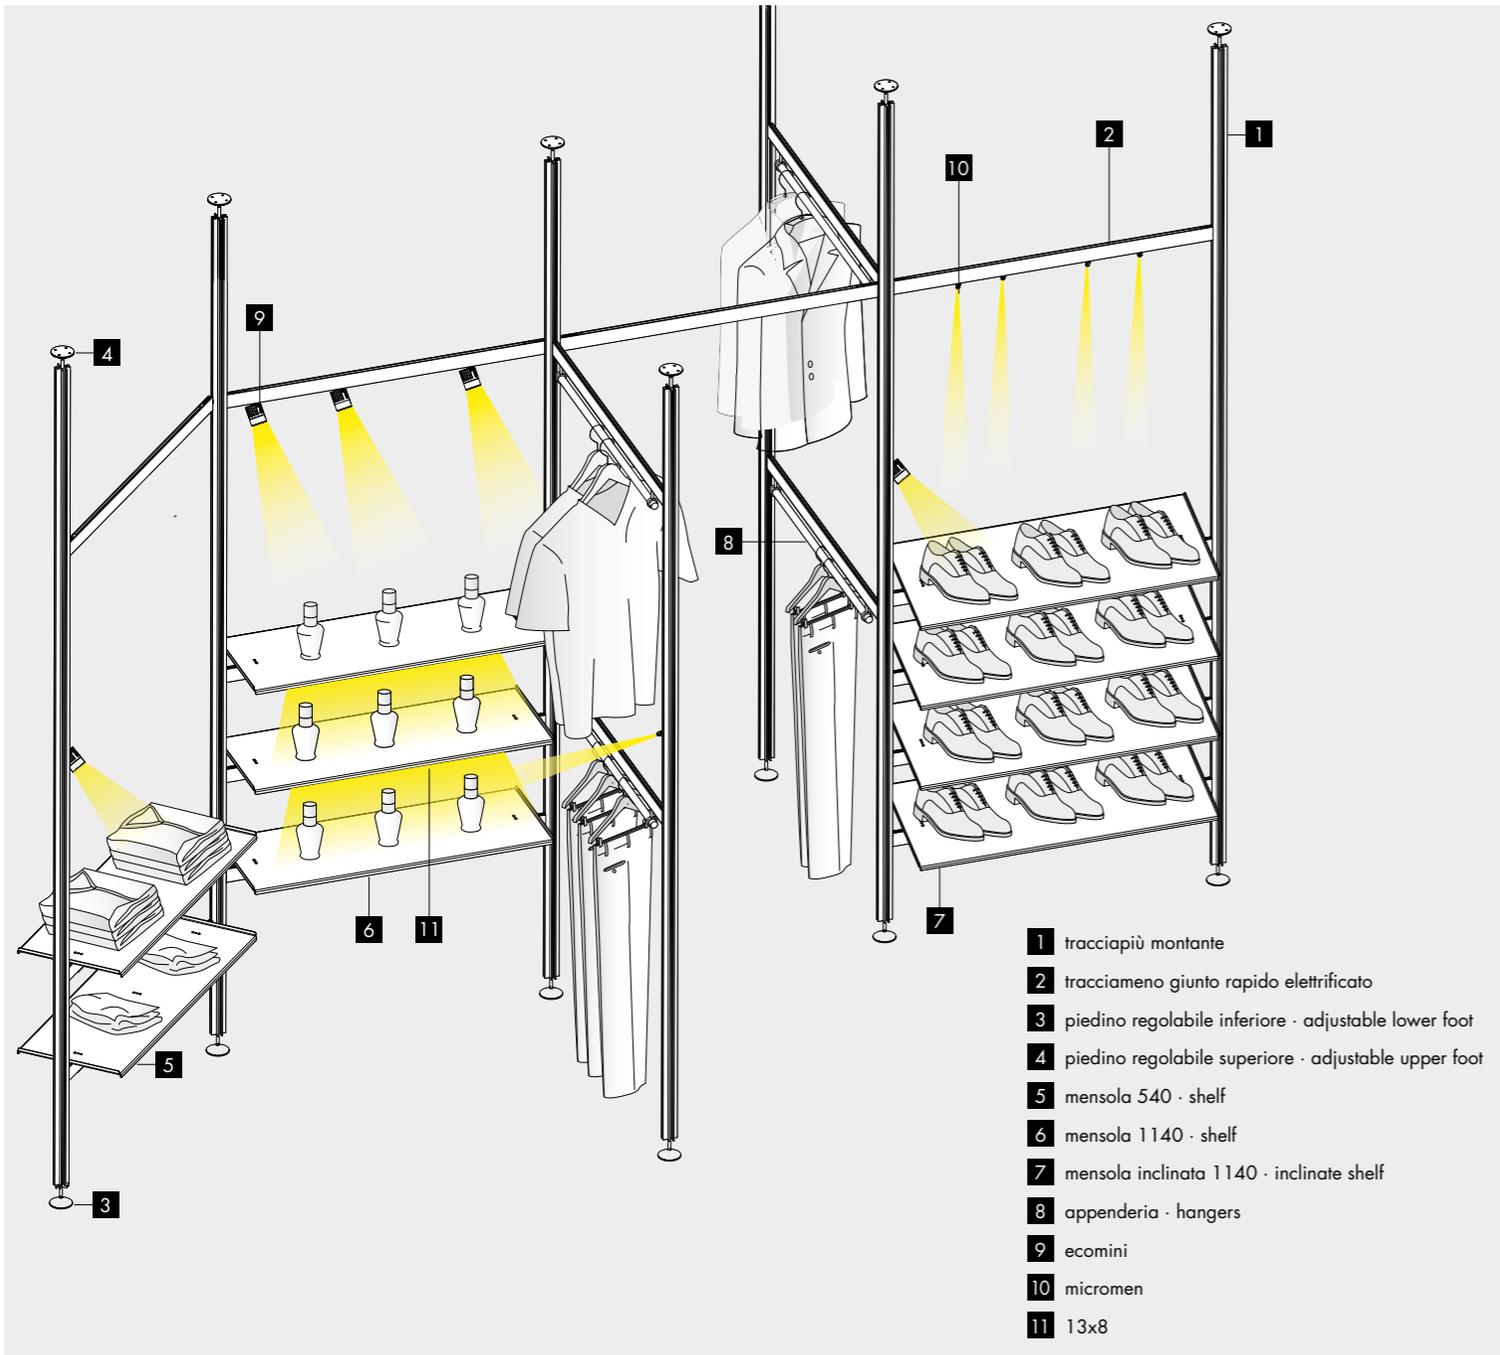



micromen traccia sistema **IP20** **CE**

Vb6.619.28.27.dim nero55 2700K 12° 0,1

Vb6.619.29.27.dim nero55 2700K 23° 0,1


Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	300	2,8	85	1	85
ca010	les2	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80 B10		

Vb6.619.28.30.dim nero55 3000K 12° 0,1

Vb6.619.29.30.dim nero55 3000K 23° 0,1

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	300	2,8	90	1	90
ca011	les2	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80 B10		





micromen traccia sistema    **IP20**   **CE** 

Vb6.619.20.27.dim alluminio lucido · polished aluminium 2700K 13° 0,1

Vb6.619.22.27.dim nero55 2700K 13° 0,1

Vb6.619.21.27.dim alluminio lucido · polished aluminium 2700K 25° 0,1

Vb6.619.23.27.dim nero55 2700K 25° 0,1

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	300	2,8	85	1	85
ca010	les2	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80 B10		

Vb6.619.20.30.dim alluminio lucido · polished aluminium 3000K 13° 0,1


Vb6.619.22.30.dim nero55 3000K 13° 0,1

Vb6.619.21.30.dim alluminio lucido · polished aluminium 3000K 25° 0,1

Vb6.619.23.30.dim nero55 3000K 25° 0,1




Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	300	2,8	90	1	90
ca011	les2	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80 B10		



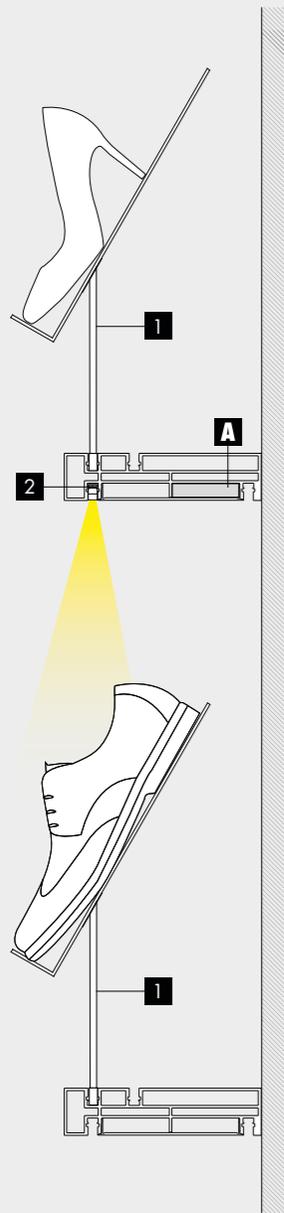

- 1** leggio
bookstand
- 2** 13x8
- A** alimentatore
power supply



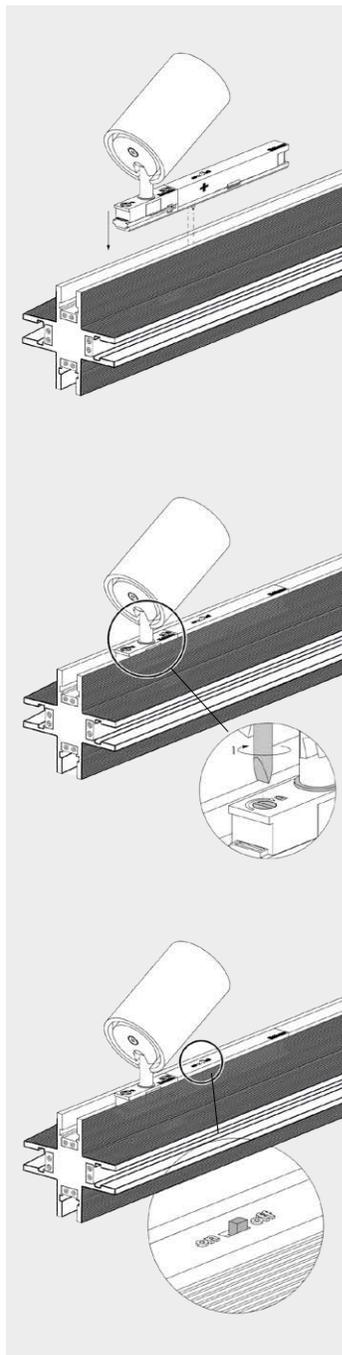

trentotto 19° traccia sistema 24Vdc IP20

Vb6.619.35.27.dim	nero55	2700K	19°	0,2
Vb6.619.36.27.dim	argento hacca	2700K	19°	0,2
Vb6.619.37.27.dim	my bianco	2700K	19°	0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
cd040	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70	B10	

Vb6.619.35.30.dim	nero55	3000K	19°	0,2
Vb6.619.36.30.dim	argento hacca	3000K	19°	0,2
Vb6.619.37.30.dim	my bianco	3000K	19°	0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
cd041	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70	B10	

trentotto 41° traccia sistema 24Vdc IP20


Vb6.619.39.27.dim	nero55	2700K	41°	0,2
Vb6.619.40.27.dim	argento hacca	2700K	41°	0,2
Vb6.619.41.27.dim	my bianco	2700K	41°	0,2



Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
cd040	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70	B10	

Vb6.619.39.30.dim	nero55	3000K	41°	0,2
Vb6.619.40.30.dim	argento hacca	3000K	41°	0,2
Vb6.619.41.30.dim	my bianco	3000K	41°	0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
cd041	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70	B10	



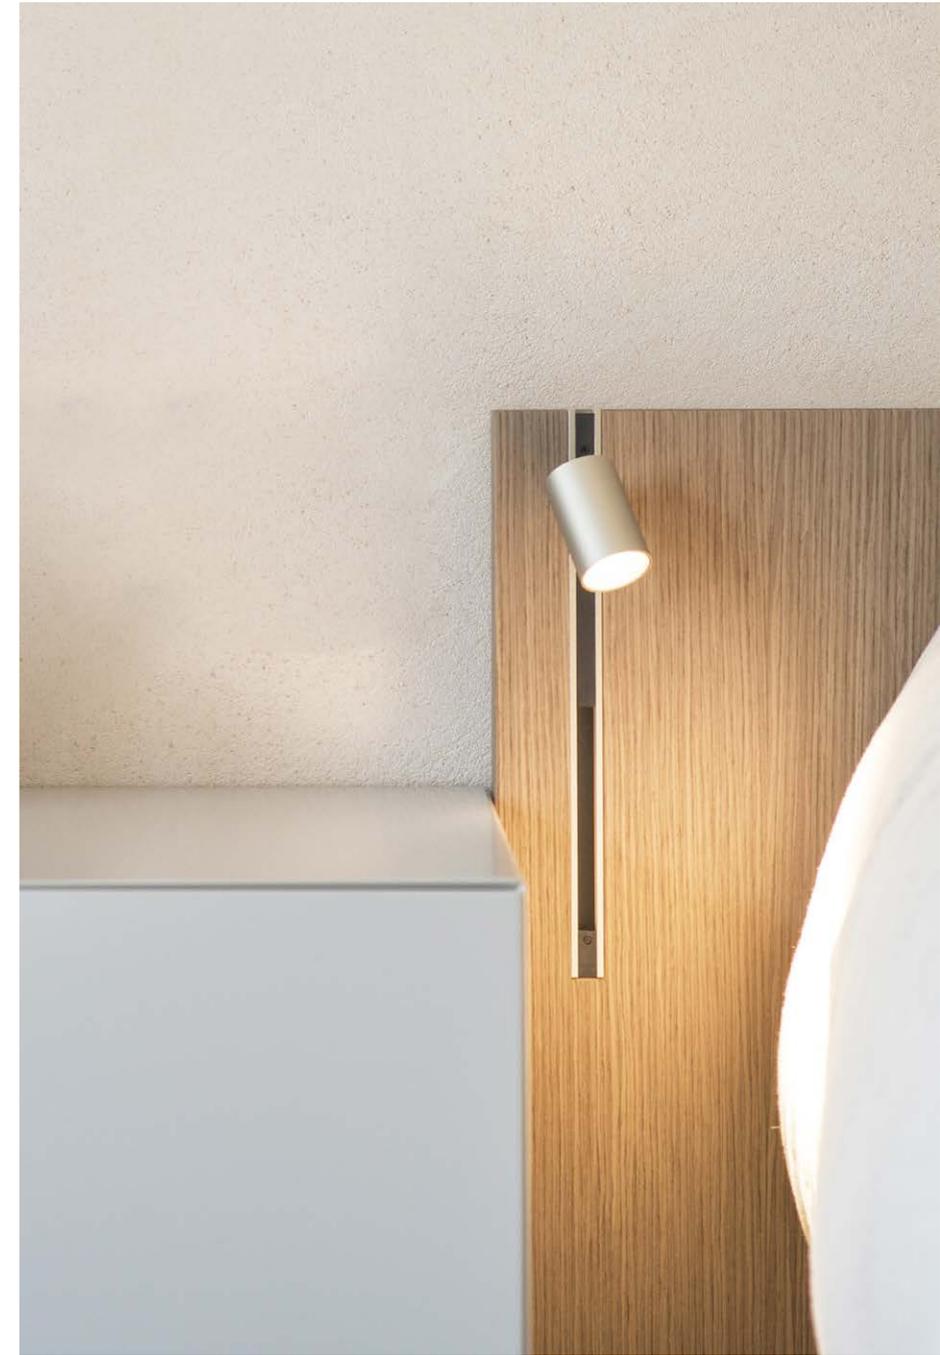

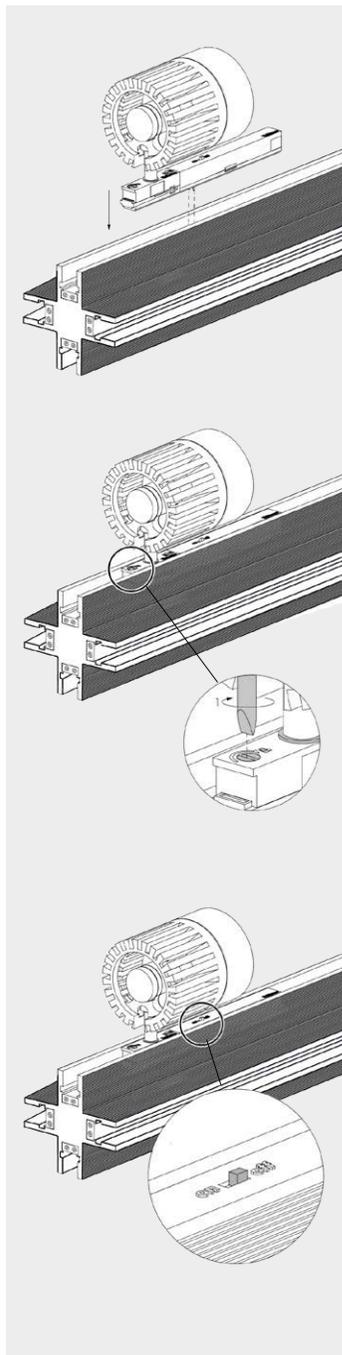


ecomini 13° traccia sistema 24Vdc IP20

Vb6.619.45.27.dim	nero55	2700K	13°	0,4
Vb6.619.46.27.dim	argento hacca	2700K	13°	0,4
Vb6.619.47.27.dim	my bianco	2700K	13°	0,4

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	700	16,5	1026	11,6	89
cd040	les6	Ta25 °C		vita media · average life 50000 h L70 B10					

Vb6.619.45.30.dim	nero55	3000K	13°	0,4
Vb6.619.46.30.dim	argento hacca	3000K	13°	0,4
Vb6.619.47.30.dim	my bianco	3000K	13°	0,4

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	700	16,5	1105	11,6	96
cd041	les6	Ta25 °C		vita media · average life 50000 h L70 B10					




ecomini 17° traccia sistema 24Vdc IP20

Vb6.619.49.27.dim	nero55	2700K	17°	0,4
Vb6.619.50.27.dim	argento hacca	2700K	17°	0,4
Vb6.619.51.27.dim	my bianco	2700K	17°	0,4

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 93	Rg 99	step 2	700	17,2	1197	12,0	100
ce022	les9	Ta25 °C		vita media · average life 50000 h L80 B10					

Vb6.619.49.30.dim	nero55	3000K	17°	0,4
Vb6.619.50.30.dim	argento hacca	3000K	17°	0,4
Vb6.619.51.30.dim	my bianco	3000K	17°	0,4

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	700	17,2	1269	12,0	106
ce023	les9	Ta25 °C		vita media · average life 50000 h L80 B10					




ecomini 31° traccia sistema 24Vdc IP20

Vb6.619.53.27.dim	nero55	2700K	31°	0,4
Vb6.619.54.27.dim	argento hacca	2700K	31°	0,4
Vb6.619.55.27.dim	my bianco	2700K	31°	0,4

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 93	Rg 99	step 2	700	17,2	1197	12,0	100
ce022	les9	Ta25 °C		vita media · average life 50000 h L80 B10					

Vb6.619.53.30.dim	nero55	3000K	31°	0,4
Vb6.619.54.30.dim	argento hacca	3000K	31°	0,4
Vb6.619.55.30.dim	my bianco	3000K	31°	0,4



Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	700	17,2	1269	12,0	106
ce023	les9	Ta25 °C		vita media · average life 50000 h L80 B10					




n22 traccia sistema 24Vdc IP20

Vb6.619.30.dim	nero55	2700K	luce diffusa diffused light	0,2
Vb6.619.31.dim	argento hacca	2700K	luce diffusa diffused light	0,2

Ra	R9	ies tm/30		sdc	V _f	lm	W	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	3,1	240	2,5	96	
Vz071	les16	Ta25 °C		vita media · average life 50000 h L80 B10					

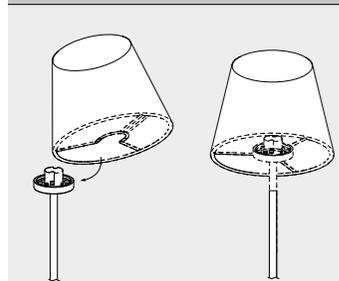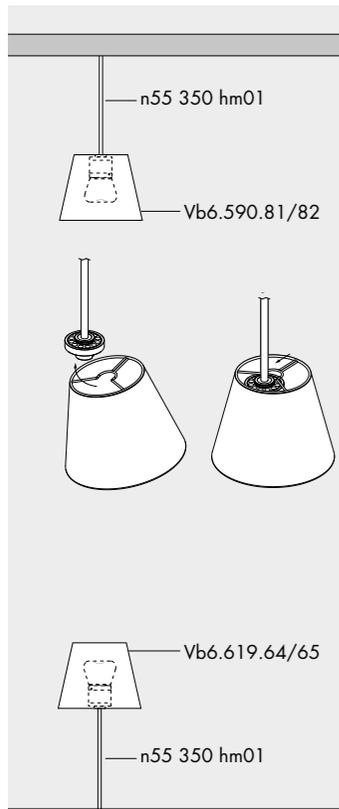

paralumi in seta grezza, apparenti imperfezioni sono da ritenersi segni distintivi di una lavorazione artigianale.
lampshades made of raw silk, apparent imperfections are to be considered distinctive elements of craftsmanship.



n55 350 hm01 traccia sistema 24Vdc **IP20**

- Vb6.619.57.27.dim** nero55 bianco latte · milk white 2700K 0,3
- Vb6.619.58.27.dim** argento hacca bianco latte · milk white 2700K 0,3
- Vb6.619.59.27.dim** my bianco bianco latte · milk white 2700K 0,3

Ra	R9	ies tm-30	sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96 Rg 103	step 1	700	18,4	1400	12,9	109
xn000	les19	● Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10		


- Vb6.619.57.30.dim** nero55 bianco latte · milk white 3000K 0,3
- Vb6.619.58.30.dim** argento hacca bianco latte · milk white 3000K 0,3
- Vb6.619.59.30.dim** my bianco bianco latte · milk white 3000K 0,3


Ra	R9	ies tm-30	sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96 Rg 103	step 1	700	18,4	1400	12,9	109
xn001	les19	● Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10		

paralumi. lampshades.

- Vb6.619.64** seta blu attacco inferiore blue silk bottom attachment 0,2
- Vb6.619.65** seta bianco attacco inferiore white silk bottom attachment 0,2

- Vb6.590.82** seta blu attacco superiore blue silk upper attachment 0,2
- Vb6.590.81** seta bianco attacco superiore white silk upper attachment 0,2

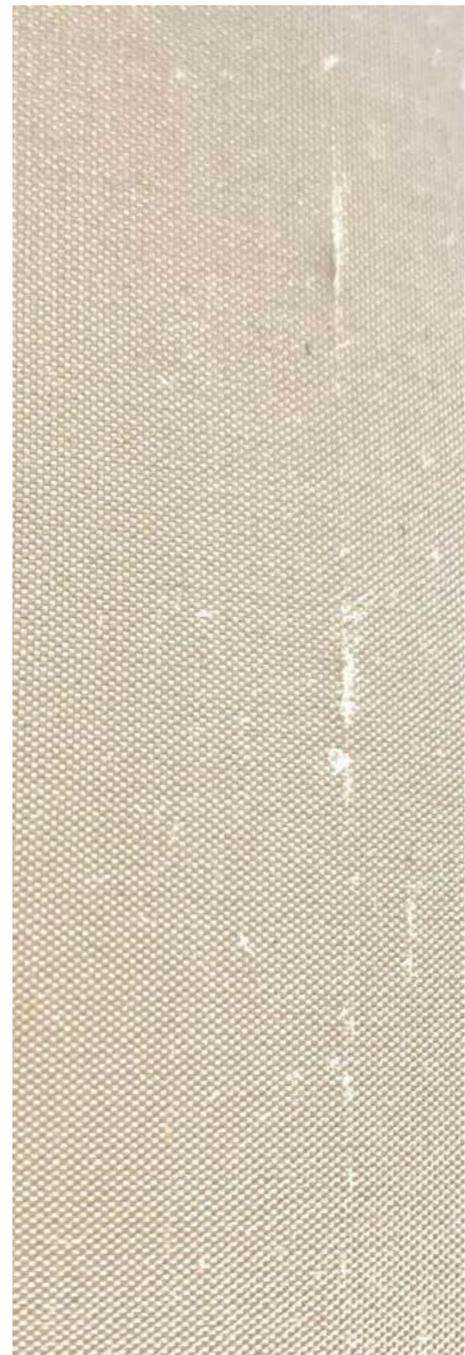


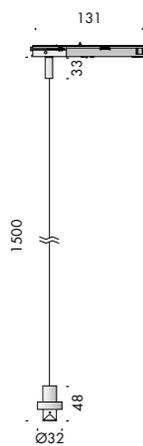

n22 sospensione traccia sistema 24Vdc    

Vb8.644.01.27.dim	ottone naturale	adattatore nero black adapter	1500mm	2700K	0,4
Vb8.644.02.27.dim	nero55	adattatore nero black adapter	1500mm	2700K	0,4

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm	W	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	3,1	240	2,5	96
Vz071	les16	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

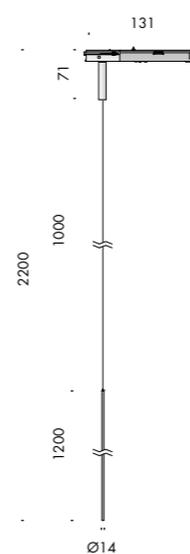



peled sospensione traccia sistema 24Vdc    


Vb8.619.500.27.dim	nero lucido polished black	adattatore nero black adapter	2200mm	2700K	0,3
Vb8.619.501.27.dim	argento antico antique silver	adattatore nero black adapter	2200mm	2700K	0,3
Vb8.619.502.27.dim	bianco V	adattatore nero black adapter	2200mm	2700K	0,3

Ra	ies tm-30		sdc	mA	Vf	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	350	2,8	101	1	101
Vz111	les3	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

coppibartali 1 parete traccia sistema   **24Vdc**  **CE** 
VB5.619.31 ottone ap-s vetro pirex · glass 2700K 14W 1

Ra	R9	ies tm-30		sdc	V _i	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 90	Rg 98	step 2	24	2400	26	92
V3000	 Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10		

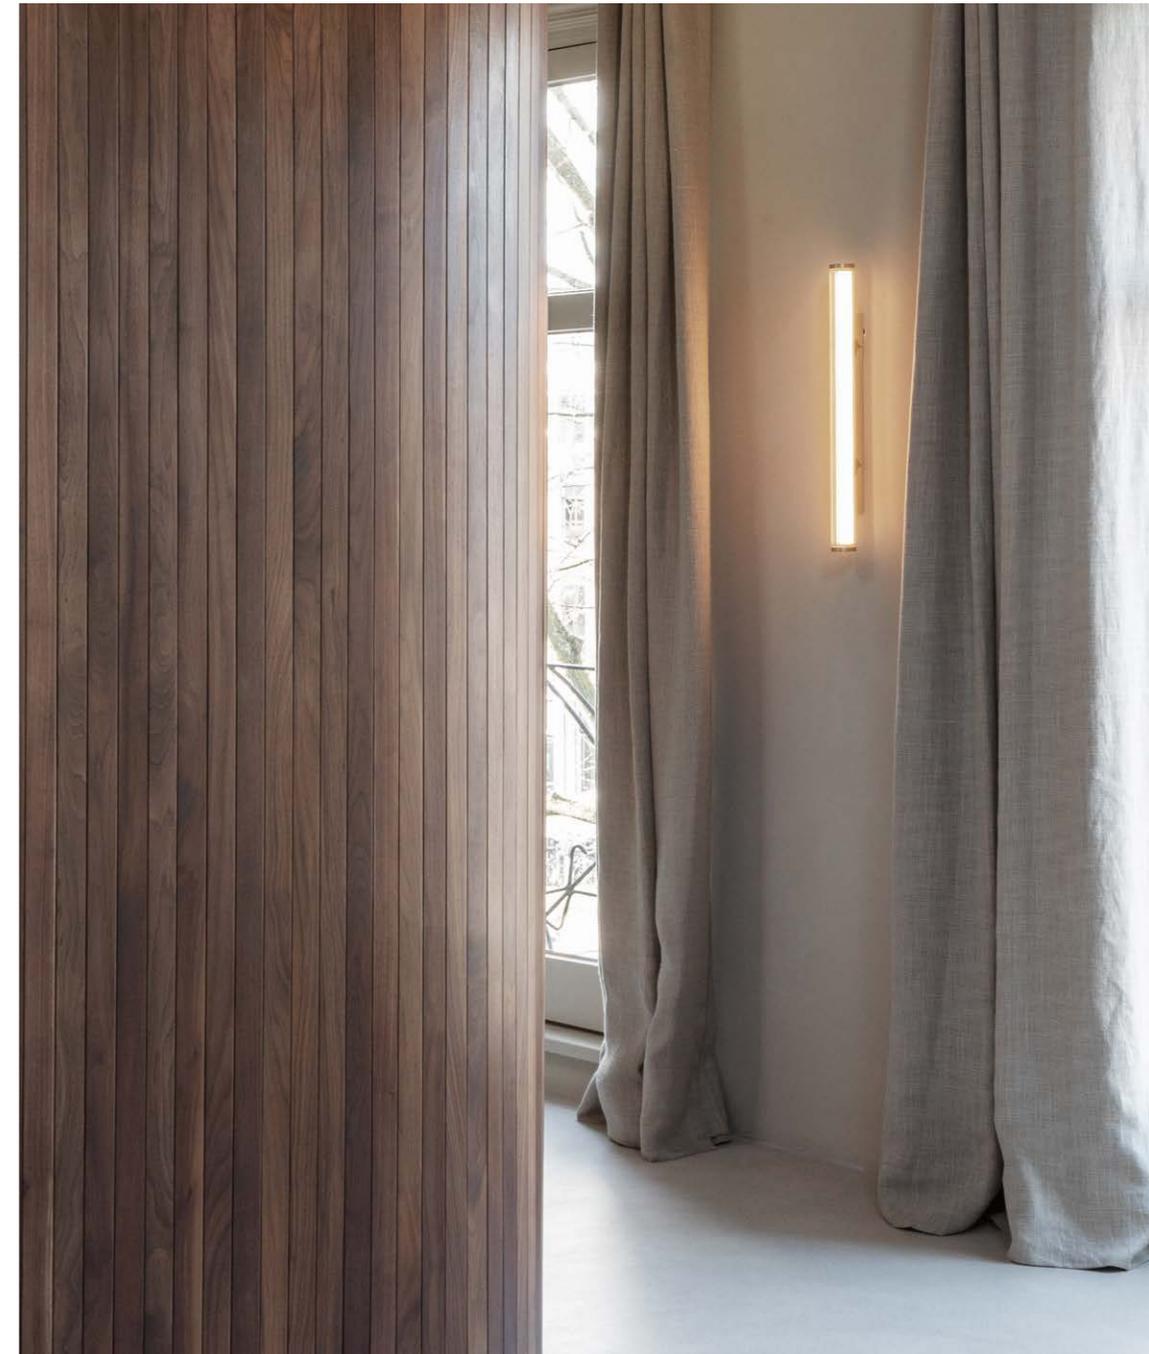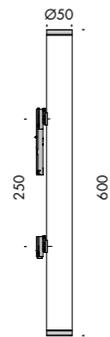

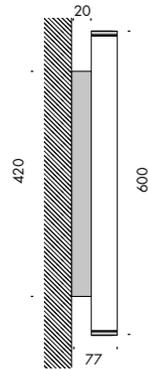


coppibartali 1 parete 24Vdc          

Vb5.636.05 ottone ap-s vetro pirex · glass 2700K 14W 1,5

Ra	R9	ies tm-30		sdc	V _i	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 90	Rg 98	step 2	24	2400	26	92
V3000	11 		Ta25 °C		vita media · average life 50000 h		L80 B10	




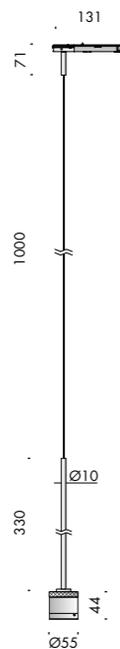

n55 sospensione traccia sistema 24Vdc

- Vb8.619.150.27.dim** nero55 adattatore nero 1000mm 2700K n55 0,4 black adapter
- Vb8.619.151.27.dim** argento hacca adattatore nero 1000mm 2700K n55 0,4 black adapter
- Vb8.619.152.27.dim** my bianco adattatore nero 1000mm 2700K n55 0,4 black adapter

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	18,4	1400	12,9	109
xn000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	



n55 orientabile traccia sistema 24Vdc

- Vb6.619.156.27.dim** nero55 adattatore nero 2700K n55 0,3 black adapter
- Vb6.619.157.27.dim** argento hacca adattatore nero 2700K n55 0,3 black adapter
- Vb6.619.158.27.dim** my bianco adattatore nero 2700K n55 0,3 black adapter


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	18,4	1400	12,9	109
xn000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	







- Vb8.619.150.30.dim** nero55 adattatore nero 1000mm 3000K 0,4 black adapter
- Vb8.619.151.30.dim** argento hacca adattatore nero 1000mm 3000K 0,4 black adapter
- Vb8.619.152.30.dim** my bianco adattatore nero 1000mm 3000K 0,4 black adapter

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	18,4	1400	12,9	109
xn001	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	





- Vb6.619.156.30.dim** nero55 adattatore nero 3000K 0,3 black adapter
- Vb6.619.157.30.dim** argento hacca adattatore nero 3000K 0,3 black adapter
- Vb6.619.158.30.dim** my bianco adattatore nero 3000K 0,3 black adapter

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	18,4	1400	12,9	109
xn001	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

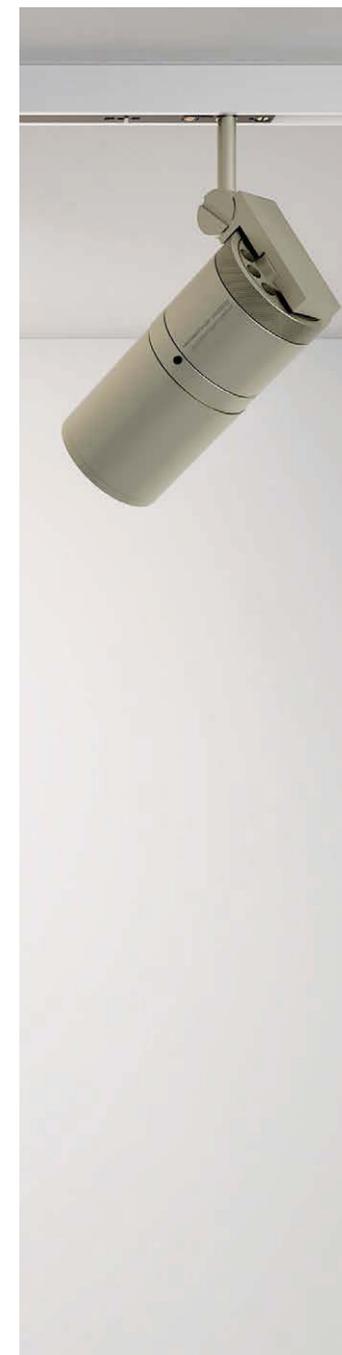








marionanni		★	CE	i
Vb9.580.01.t	hm01 trasparente · transparent	n55	0,05	
Vb9.580.01.s	hm01 sabbiaata · sanded	n55	0,05	
Vb9.580.01.b	hm01 bianco latte · milk white	n55	0,05	
Vb9.580.02.t	hm02 trasparente · transparent	n55	0,1	
Vb9.580.02.s	hm02 sabbiaata · sanded	n55	0,1	
Vb9.580.02.b	hm02 bianco latte · milk white	n55	0,1	



marionanni		★	CE	i
Vb9.580.03.s	mn01 sabbiaata · sanded	n55	0,3	
Vb9.580.173.b	mn06 tabacchiera bianco satinato · white frosted	n55	0,1	
Vb9.580.173.cr	mn06 tabacchiera trasparente cromata · transparent chromed	n55	0,1	
Vb9.580.178	mn07 trasparente sabbiaata · transparent sanded	n55	0,1	
david chipperfield		★	CE	i
Vb9.580.05.s	dc01 sabbiaata · sanded	n55	0,1	
Vb9.580.20.tr	dc04 trasparente, rigato e sabbiaata transparent, striped and sanded	n55	0,3	



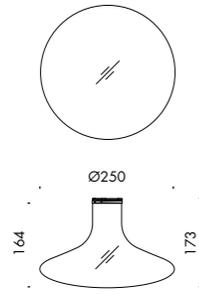

peter zumthor ☆ CE i

Vb9.580.08.t pz01 trasparente · transparent n55 0,3

Vb9.580.11.t pz03 trasparente · transparent n55 0,2






Vb9.580.11.s pz03 sabbciato · sanded n55 0,2

marcio kogan ☆ CE i

Vb9.580.111.t mk01 trasparente · transparent n55 0,4

neri&hu ☆ CE i

Vb9.580.116.ts nh01 trasparente, sabbciato · transparent, sanded n55 0,9

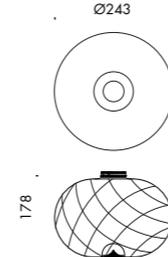

mirko spaccapanico ☆ CE i

Vb9.580.175.t ms02 trasparente · transparent n55 0,2

Vb9.580.176.t ms03 trasparente · transparent n55 0,2

Vb9.580.177.t ms04 trasparente · transparent n55 0,5


kengo kuma ☆ CE i

Vb9.580.07.c kk01 cristallo · crystal n55 0,3

al-jawad pike ☆ CE i

Vb9.580.18.tr ajp01 trasparente, rigato · transparent, striped n55 0,2







spot35			★	€	i
Vb9.580.21	argento hacca	87° les19 ●	n55	0,1	
Vb9.580.22	nero55	87° les19 ●	n55	0,1	
Vb9.580.22.b	my bianco	87° les19 ●	n55	0,1	

spot55x37			★	€	i
Vb9.580.121	argento hacca	18° les9 ●	n55	0,1	
Vb9.580.122	nero55	18° les9 ●	n55	0,1	
Vb9.580.122.b	my bianco	18° les9 ●	n55	0,1	
Vb9.580.123	argento hacca	23° les9 ● 30° les19 ●	n55	0,1	
Vb9.580.124	nero55	23° les9 ● 30° les19 ●	n55	0,1	
Vb9.580.124.b	my bianco	23° les9 ● 30° les19 ●	n55	0,1	
Vb9.580.125	argento hacca	36° les9 ● 38° les19 ●	n55	0,1	
Vb9.580.126	nero55	36° les9 ● 38° les19 ●	n55	0,1	
Vb9.580.126.b	my bianco	36° les9 ● 38° les19 ●	n55	0,1	


spot55x61			★	€	i
Vb9.580.25	argento hacca	36° les19 ●	n55	0,2	
Vb9.580.26	nero55	36° les19 ●	n55	0,2	
Vb9.580.26.b	my bianco	36° les19 ●	n55	0,2	
Vb9.580.27	argento hacca	47° les19 ●	n55	0,2	
Vb9.580.28	nero55	47° les19 ●	n55	0,2	
Vb9.580.28.b	my bianco	47° les19 ●	n55	0,2	

accessori. accessories.			★	€	i
Vb9.580.91	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre			0,01	
Vb9.580.92	lente ellittica · elliptical lens			0,04	




spot82x35			★	€	i
Vb9.580.131	argento hacca	13° les9 ●	n55	0,1	
Vb9.580.132	nero55	13° les9 ●	n55	0,1	
Vb9.580.137	my bianco	13° les9 ●	n55	0,1	
Vb9.580.133	argento hacca	19° les9 ●	n55	0,1	
Vb9.580.134	nero55	19° les9 ●	n55	0,1	
Vb9.580.138	my bianco	19° les9 ●	n55	0,1	
Vb9.580.135	argento hacca	23° les9 ● 31° les19 ●	n55	0,1	
Vb9.580.136	nero55	23° les9 ● 31° les19 ●	n55	0,1	
Vb9.580.141	my bianco	23° les9 ● 31° les19 ●	n55	0,1	
Vb9.580.139	argento hacca	35° les9 ● 42° les19 ●	n55	0,1	
Vb9.580.140	nero55	35° les9 ● 42° les19 ●	n55	0,1	
Vb9.580.142	my bianco	35° les9 ● 42° les19 ●	n55	0,1	

spot82x79			★	€	i
Vb9.580.31	argento hacca	23° les19 ●	n55	0,2	
Vb9.580.32	nero55	23° les19 ●	n55	0,2	
Vb9.580.32.b	my bianco	23° les19 ●	n55	0,2	
Vb9.580.33	argento hacca	37° les19 ●	n55	0,2	
Vb9.580.34	nero55	37° les19 ●	n55	0,2	
Vb9.580.34.b	my bianco	37° les19 ●	n55	0,2	
Vb9.580.35	argento hacca	46° les19 ●	n55	0,2	
Vb9.580.36	nero55	46° les19 ●	n55	0,2	
Vb9.580.36.b	my bianco	46° les19 ●	n55	0,2	



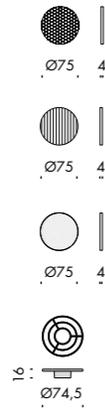



accessori spot82. accessories.		★	CE	i
Vb9.580.86	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre			0,01
Vb9.580.87	lente ellittica · elliptical lens			0,05
Vb9.580.88	vetro albarino · albarino glass			0,05
Vb9.580.165	anti abbagliamento · anti-glare			0,03



spot100		★	CE	i	
Vb9.580.37	argento hacca	10° les9	16° les19	n55	0,1
Vb9.580.38	nero55	10° les9	16° les19	n55	0,1
Vb9.580.38.b	my bianco	10° les9	16° les19	n55	0,1
Vb9.580.39	argento hacca	22° les9	25° les19	n55	0,1
Vb9.580.40	nero55	22° les9	25° les19	n55	0,1
Vb9.580.40.b	my bianco	22° les9	25° les19	n55	0,1
Vb9.580.41	argento hacca		40° les19	n55	0,1
Vb9.580.42	nero55		40° les19	n55	0,1
Vb9.580.42.b	my bianco		40° les19	n55	0,1
Vb9.580.43	argento hacca		54° les19	n55	0,1
Vb9.580.44	nero55		54° les19	n55	0,1
Vb9.580.44.b	my bianco		54° les19	n55	0,1


accessori spot100. accessories.		★	CE	i
Vb9.580.93	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre			0,01
Vb9.580.94	lente ellittica · elliptical lens			0,05

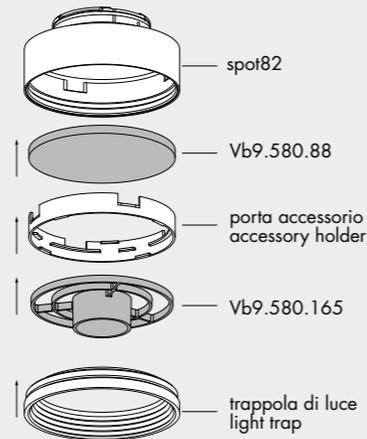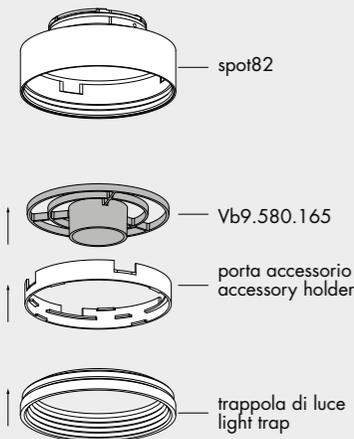




lensoptica amP150 ☆ CE i

Vb9.518.91	fascio stretto narrow beam	13° 22°	les9 ● les19 ●	n55	0,3
Vb9.518.92	fascio largo wide beam	51°	les19 ●	n55	0,3




lensoptica amP180 ☆ CE i

Vb9.518.81	fascio stretto narrow beam	10° 15°	les9 ● les19 ●	n55	0,6
Vb9.518.82	fascio medio medium beam	41°	les19 ●	n55	0,6
Vb9.518.83	fascio largo wide beam	53°	les19 ●	n55	0,6
Vb9.518.84	fascio ellittico elliptical beam	20°x55°	les19 ●	n55	0,6




riflettore in metallo 150 ☆ CE i


Vb9.518.95.n	nero55	0,1
Vb9.518.95.mb	my bianco	0,1
Vb9.518.95.h	argento hacca	0,1



riflettore in metallo 180 ☆ CE i

Vb9.518.96.n	nero55	0,1
Vb9.518.96.mb	my bianco	0,1
Vb9.518.96.h	argento hacca	0,1

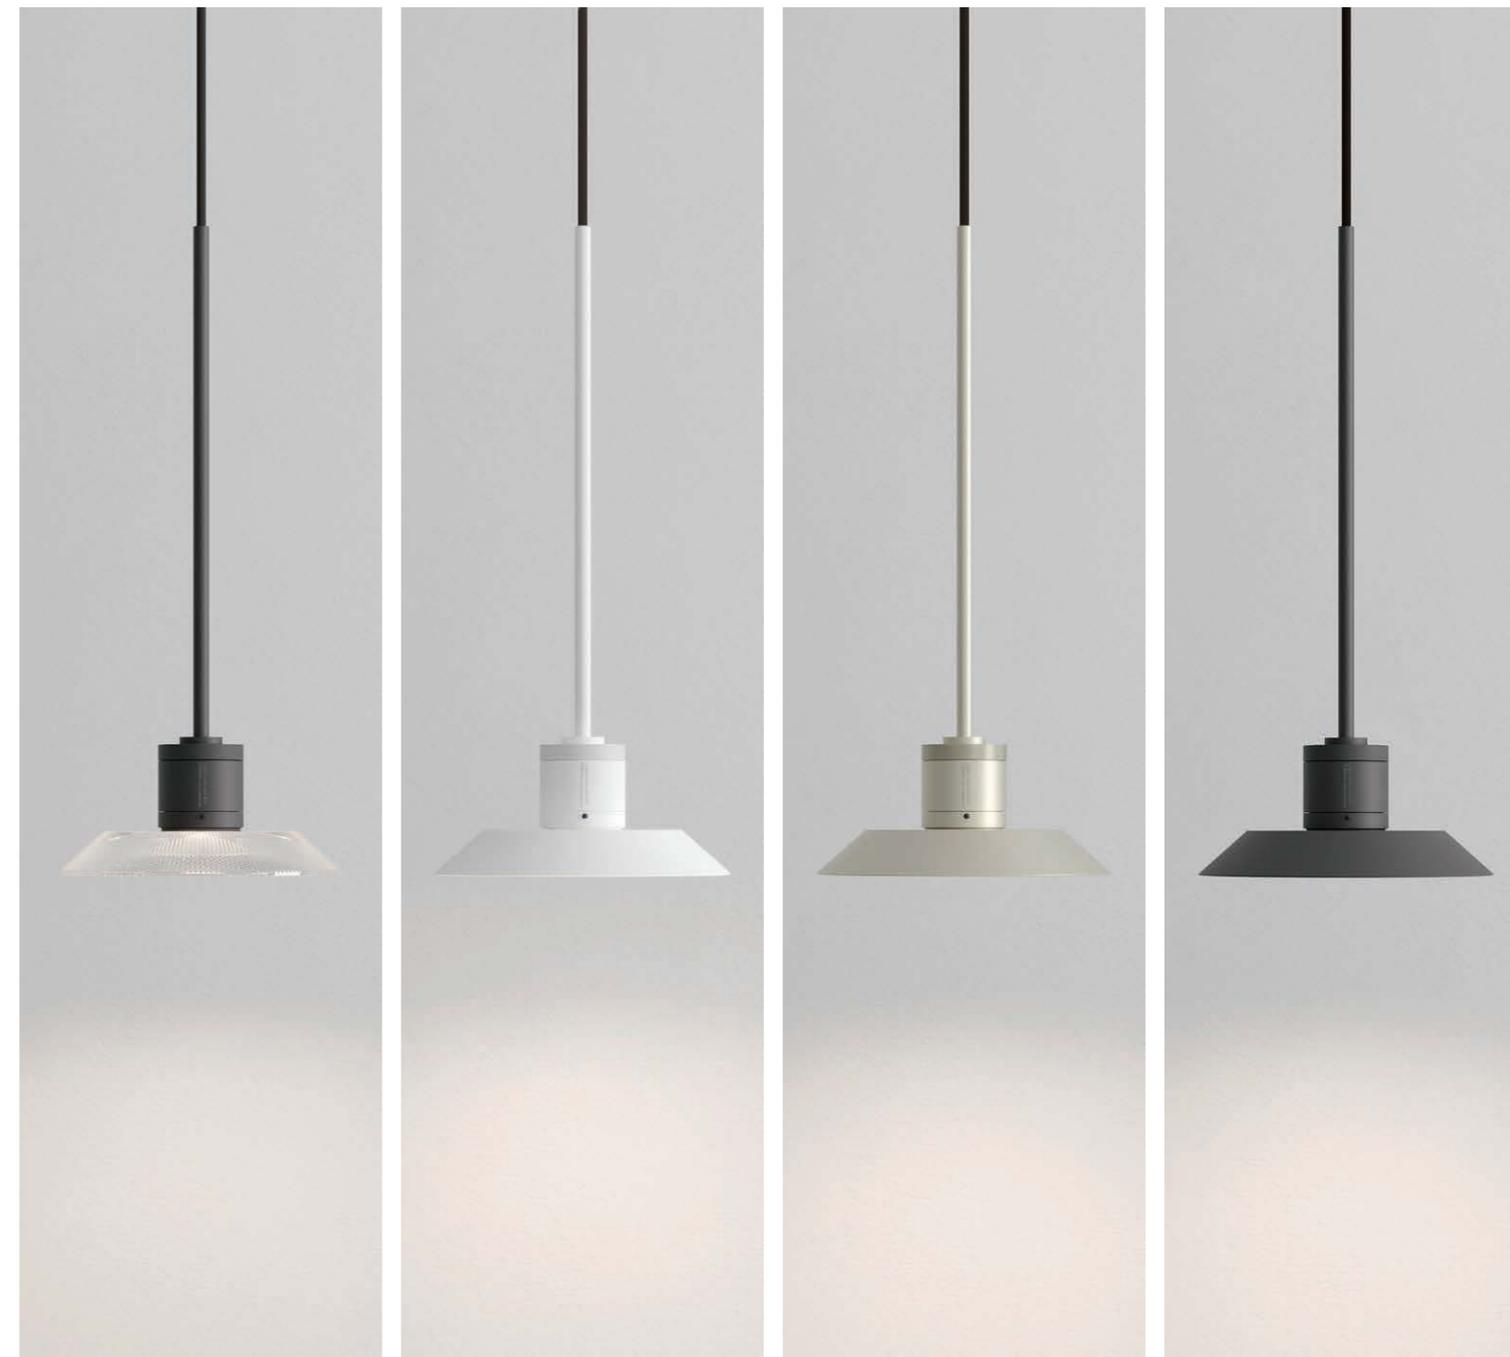




presa usb. usb socket.

CE





VB9.619.03 nero55

0,2



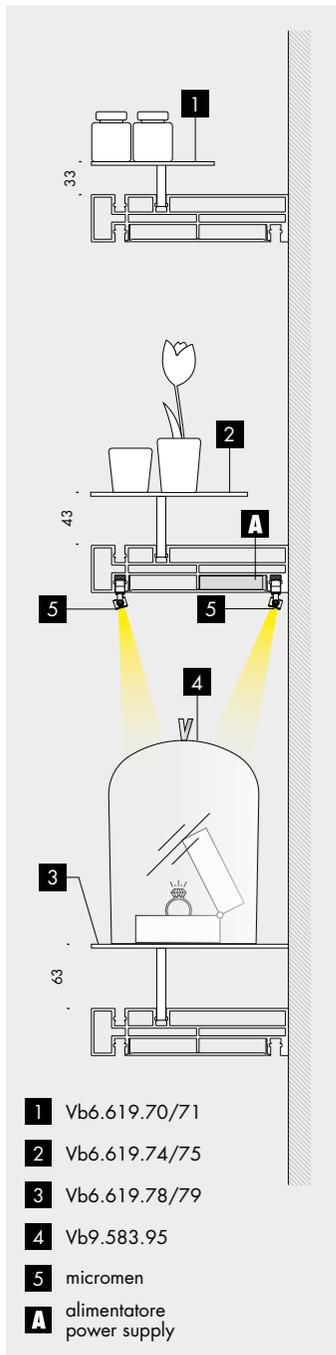

- 1** Vb6.619.70/71
- 2** Vb6.619.74/75
- 3** Vb6.619.78/79
- 4** Vb9.583.95
- 5** micromen
- A** alimentatore power supply



ripiani. shelves. ★ CE ⓘ

Vb6.619.70	ottone naturale · natural brass	1
Vb6.619.71	nero55	1
Vb6.619.74	ottone naturale · natural brass	1,4
Vb6.619.75	nero55	1,4
Vb6.619.78	ottone naturale · natural brass	1,8
Vb6.619.79	nero55	1,8


svuotatasche. catchalls. ★ CE ⓘ

Vb6.619.93	ottone naturale · natural brass	2
Vb6.619.94	nero55	1,2



campane di vetro. glass bells.


★ CE i

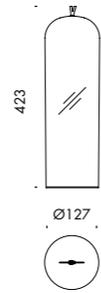


Vb6.619.69 vetro trasparente · transparent glass 0,9




Vb9.583.96 vetro trasparente · transparent glass 0,7


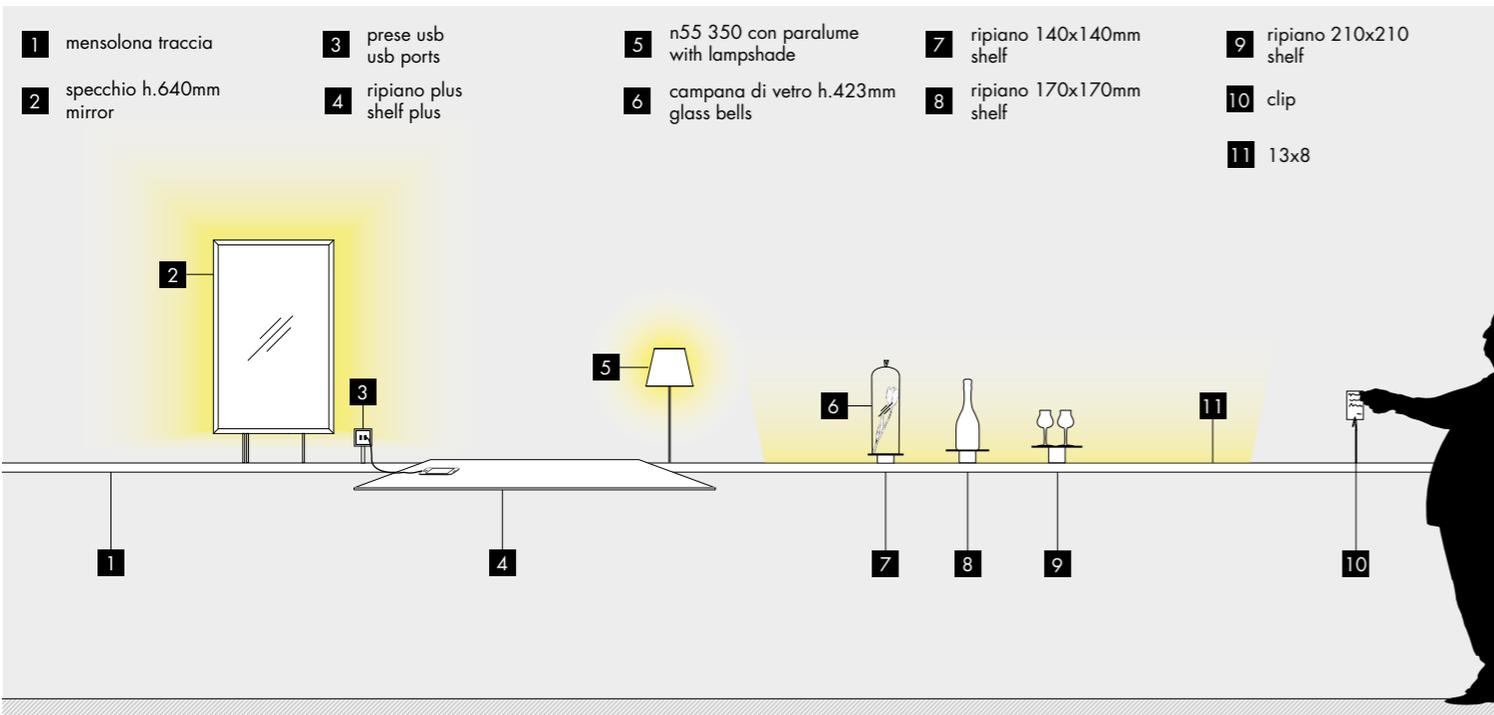


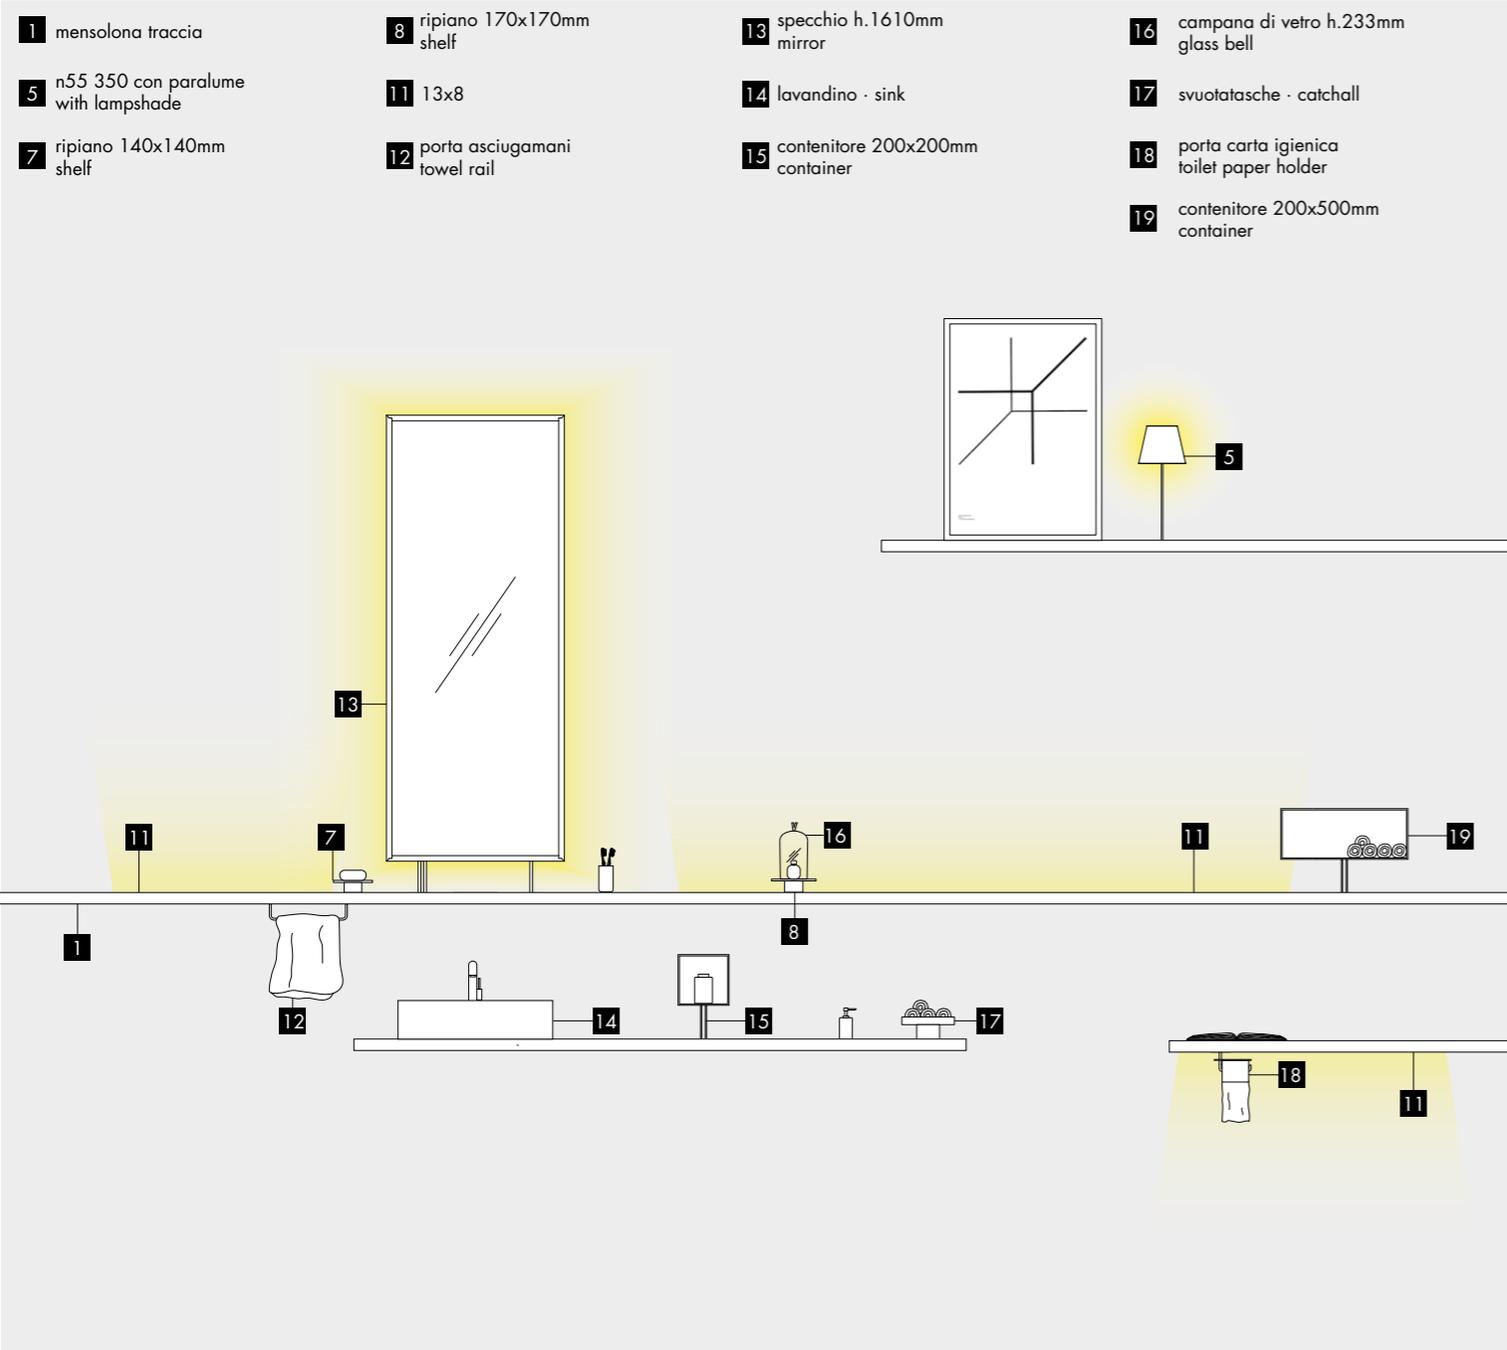



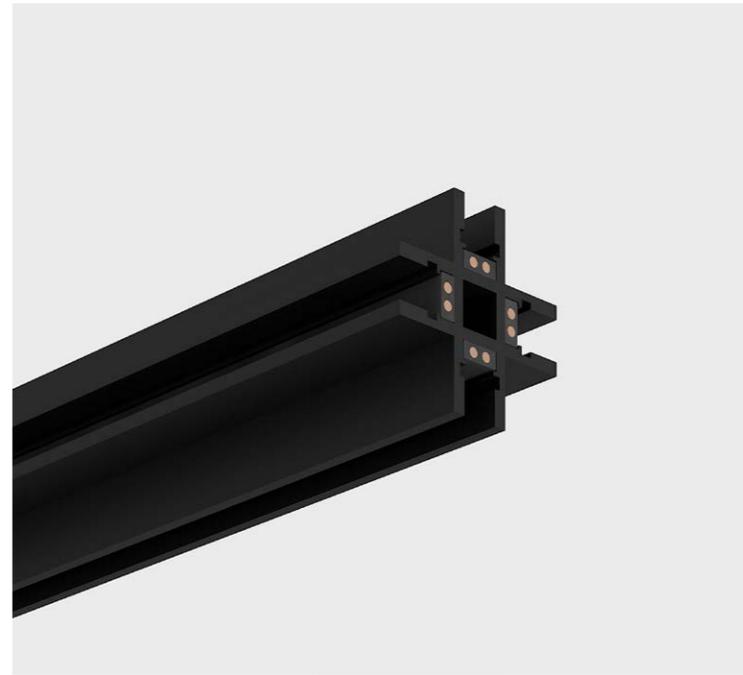

lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

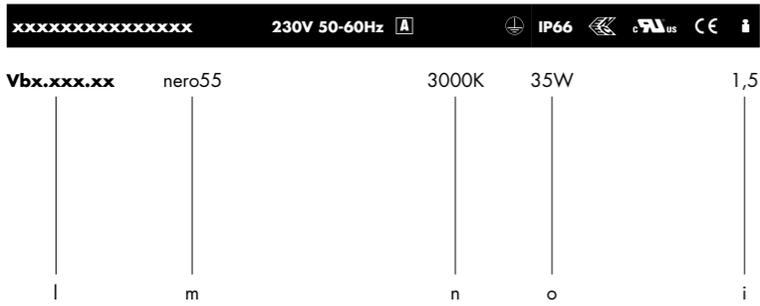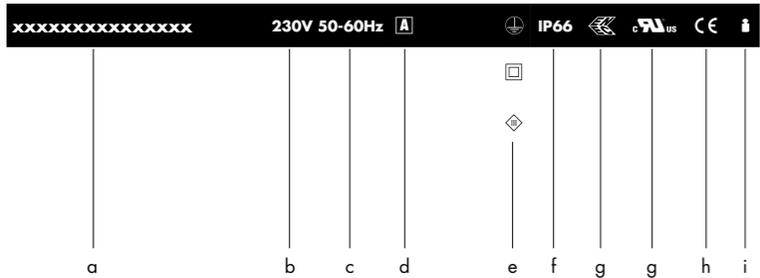

componenti. components. IK10 CE

accessori. accessories. IK10 CE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80 B10		
10	11					12	13		

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classe di isolamento · insulation class
f	grado di protezione · protection degree
g	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
h	conforme alle direttive europee produced in compliance with EC directives
i	peso netto · net weight (kg)
l	codice · code
m	finitura · finish
n	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
o	potenza della sorgente · source power (Watt)

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
11	superficie emittente · light emitting surface (mm)
12	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
13	% consentita sotto limite · allowed % under limit

gradi di protezione protection degrees

IPX0	non protetto no protection	IK01	nessuna protezione no protection
IPX1	protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua protected against water drops falling vertically	IK01	protetto contro l'energia d'urto 0,15J protected against collision energy
IPX2	protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 15° protected against water drops max inclination 15°	IK02	protetto contro l'energia d'urto 0,2J protected against collision energy
IPX3	protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 60° protected against water drops max inclination 60°	IK03	protetto contro l'energia d'urto 0,35J protected against collision energy
IPX4	protetto contro spruzzi d'acqua protected against sprinkling water	IK04	protetto contro l'energia d'urto 0,5J protected against collision energy
IPX5	protetto contro getti d'acqua protected against water jets	IK05	protetto contro l'energia d'urto 0,7J protected against collision energy
IPX6	protetto contro inondazioni protected against flooding	IK06	protetto contro l'energia d'urto 1J protected against collision energy
IPX7	per breve immersione protected against brief immersions	IK07	protetto contro l'energia d'urto 2J protected against collision energy
IPX8	per immersione prolungata protected against long immersion	IK08	protetto contro l'energia d'urto 5J protected against collision energy
IPX9	per immersione prolungata protected against long immersion	IK09	protetto contro l'energia d'urto 10J protected against collision energy
IPX10	per immersione prolungata protected against long immersion	IK10	protetto contro l'energia d'urto 20J protected against collision energy

IPOX	non protetto no protection
IP1X	contro corpi estranei >50 mm protection against solid objects
IP2X	contro corpi estranei >12 mm protection against solid objects
IP3X	contro corpi estranei >2,5 mm protection against solid objects
IP4X	contro corpi estranei >1 mm protection against solid objects
IP5X	protezione da polvere dust-protected
IP6X	stagno alla polvere dust-proof

legenda simboli symbols key

ta	<i>tavolo</i> · table
tr	<i>terra</i> · floor standing
s	<i>soffitto</i> · ceiling
p	<i>parete</i> · wall
sp	<i>sospensione</i> · suspension
bin	<i>binario</i> · track
in	<i>incasso</i> · recessed
st	<i>scomparsa totale</i> · fully concealed
s+e	<i>segnaletica+emergenza</i> · signalling system+emergency
bat	<i>portatili autoalimentati a batteria</i> · portable self-powered with battery
sis	<i>sistemi</i> · systems
pa	<i>palo</i> · pole
pt	<i>paletto</i> · bollard
sd	<i>seduta</i> · sitting
V	<i>disponibile su</i> · available on <i>Viabizzuno applight</i> <i>www.Viabizzuno.com</i> <i>Viabizzuno online</i>
⊕	<i>classe I. solo isolamento fondamentale, le parti conduttrici accessibili sono collegate ad un conduttore di terra. messa a terra tassativa</i> class I. only basic insulation, accessible conductors are earthed. earthing compulsory
⊞	<i>classe II. all'isolamento principale è aggiunto un secondo isolamento oppure ai due isolamenti è sostituito un isolamento rinforzato. messa a terra esclusa</i> class II. basic insulation plus second insulation or both are replaced by reinforced insulation. earthing excluded
⊚	<i>classe III. alimentazione effettuata con bassissima tensione di sicurezza; sono escluse tensioni superiori a 50V-50Hz. messa a terra non prevista.</i> class III. very low safety supply tension; not to be used over 50V-50Hz. earthing excluded.
CE	<i>prodotto conforme alle direttive europee</i> · produced in compliance with ec directives
CSA	<i>marchio di certificazione europea. certifica che il prodotto è conforme alle norme europee sulla sicurezza</i> component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
cULus	<i>componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso</i> component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
KEMA KEUR	<i>apparecchio di illuminazione approvato da kema</i> · kema approved light fitting
WRAS	<i>prodotto conforme agli standard presenti nel regno unito che regolamentano la sicurezza e la qualità dell'acqua</i> · product complies with uk standards set out by water regulations
CEM CONIFA	<i>apparecchio di illuminazione certificato secondo le normative vigenti in polonia che regolamentano i dispositivi di sicurezza antincendio</i> certified light fitting according to the regulations about devices for fire safety in force in poland
★	<i>prodotto idoneo per essere commercializzato nel mercato cinese</i> · product suitable for the china market
Ⓜ	<i>prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano</i> · listed product suitable for the north american market
UK CA	<i>prodotto conforme alla legislazione vigente nel regno unito</i> · produced in compliance with UK legislation
CCC	<i>apparecchio di illuminazione certificato per il mercato cinese</i> light fitting certified for china market

◻	<i>vetro opalino</i> · opal glass
▒	<i>vetro sabbiato</i> · sanded glass
▨	<i>vetro nero fumè</i> · black smoke glass
▩	<i>vetro trasparente</i> · transparent glass
◻	<i>vetro bianco latte</i> · white milk glass
◻	<i>crystallo</i> · crystal
▨	<i>policarbonato opalino</i> · opal polycarbonate diffuser
▴	<i>carrabile</i> · drive over
A	<i>alimentatore incluso</i> · power supply included
A	<i>alimentatore escluso</i> · power supply not included
AR	<i>alimentatore remoto incluso</i> · remote power supply included
Ai	<i>alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso</i> · electronic power supply with smart control included
AiR	<i>alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto</i> · electonic power supply with smart control included, to be installed remotely
AS	<i>alimentatore a spina incluso</i> · plug power supply included
T	<i>trasformatore incluso</i> · transformer included
T	<i>trasformatore escluso</i> · transformer not included
K	<i>kit di cablaggio</i> · wiring kit
K	<i>kit di cablaggio escluso</i> · wiring kit not included
L	<i>lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.</i> bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.
L	<i>lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.</i> bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.
Pr	<i>propulsore dinamico n55 incluso</i> · included
💡💡	<i>possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55</i> · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb
⚠	<i>attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo</i> · attention: led light source. never look straight without eye protection
ff	<i>flicker free compatibile con fotocamere digitali</i> · flicker free digital camera friendly
l.d.	<i>luce diretta</i> · direct light
l.i.	<i>luce indiretta</i> · indirect light
.d1	<i>dimmerazione 1-10V</i> · 1-10V dimmable
.d2	<i>dimmerazione dali</i> · dimmable dali
.SA	<i>kit luce + emergenza sempre accese. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio</i> light kit + permanently lit emergency lamp. please note: cannot be installed in brickwork housing
.SE	<i>solo emergenza sempre accesa. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio</i> permanently lit emergency lamp only. please note: cannot be installed in brickwork housing
⚖	<i>peso netto</i> · net weight (kg)