



Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno.

marionanni

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

prodotto
product



schede tecniche
technical data sheet



curve fotometriche
photometric curves



modelli 3d per i tuoi render
3d models for your render





apparecchio di illuminazione da terra IP20.
realizzato con profilo microtraccia orientabile, presenta una gola di larghezza 10mm con cavo di sezione 10,6x4,2mm e conduttori 2x1mm² predisposto per le sorgenti elettroniche Viabizzuno dimmerabili pwm: faretti micromen, trentotto, ecomini, n55 orientabile e sorgente elettronica lineare 13x8.
dimensioni 180x200mm h.2300mm.
potenziometro rotativo integrato nella base per dimmerazione. cavo di alimentazione e driver esclusi.
finiture: nero55, base in acciaio forgiato non lavorato, eventuali segni o imperfezioni garantiscono unicità dell'oggetto.
personalizza la tua luce vai su www.Viabizzuno.com

IP20 rated floor-standing light fitting for indoor use.
made with microtraccia. 10mm wide groove with cable having a 10.6x4.2mm section with 2x1mm² microtraccia profile is compatible with Viabizzuno's pwm dimmable led sources: micromen, trentotto, ecomini, n55 orientabile and 13x8 linear light.
sizes 180x200mm h.2300mm.
rotary potentiometer built into the base for dimming.
power cord and power supply not included.
finishes: nero55, base in forged, unprocessed steel, any marks or imperfections guarantee the uniqueness of the object.
customize your light visit www.Viabizzuno.com




*personalizza la tua luce
vai su Viabizzuno.com*

customize your light visit [Viabizzuno.com](https://www.viabizzuno.com)



1. scegli traccia terra
choose traccia terra

+

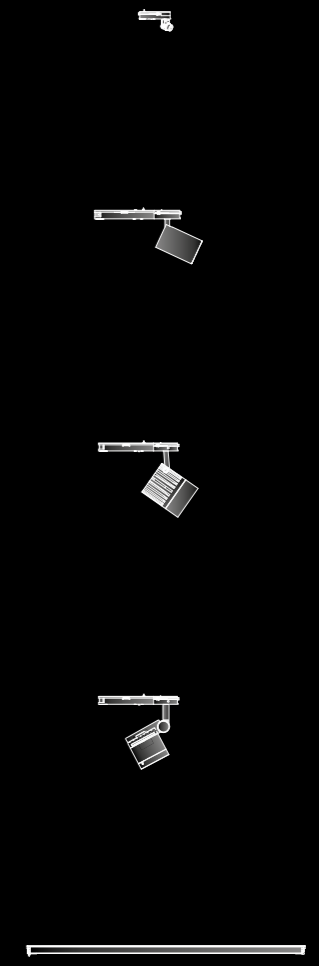

2. scegli i kit sorgente elettronica
choose the led source kits



micromen



trentotto




ecomini



n55 orientabile



13x8



mn01



mn02



dc01



dc02



dc04



dc03



tc01



hm01



pz01



pz02



pz03




ddp01



mk01



mk02



hm02



gt01




kk01



ml01



oma03



oma02



rdai01



ll01



wm01



ajp01



nh02



nh01



spot35



les19

les9

87°

spot55x37



30° 38°

18° 23° 36°

spot55x61



36° 47°

spot82x35



les19

les9

31° 42°

13° 19° 23° 35°

spot82x79



23° 37° 46°

spot100



les19

les9

16° 25° 40° 54°

10° 22°

lensoptica amP150



les19

les9

22° 51°

13°

lensoptica amP180




les19

les9

15° 41° 53° 20°x55°

10°

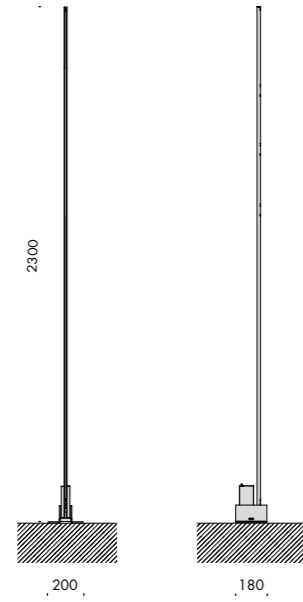


traccia terra 24Vdc IP20

Vb4.642.01.1.bt nero55

6





micromen							
-----------------	--	--	--	--	--	--	--

Vb6.619.28.27.dim nero55 2700K 12° 0,1


Vb6.619.29.27.dim nero55 2700K 23° 0,1

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	300	2,8	85	1	85
ca010	les2	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

Vb6.619.28.30.dim nero55 3000K 12° 0,1

Vb6.619.29.30.dim nero55 3000K 23° 0,1

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	300	2,8	90	1	90
ca011	les2	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10



Vb6.619.22.27.dim nero55 2700K 13° 0,1

Vb6.619.23.27.dim nero55 2700K 25° 0,1


Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	300	2,8	85	1	85
ca010	les2	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

Vb6.619.22.30.dim nero55 3000K 13° 0,1

Vb6.619.23.30.dim nero55 3000K 25° 0,1


Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	300	2,8	90	1	90
ca011	les2	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10






trentotto 19° 24Vdc IP20 ☆ CE									
Vb6.619.35.27.dim		nero55		2700K		19°		0,2	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
cd040	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10	

Vb6.619.35.30.dim		nero55		3000K		19°		0,2	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
cd041	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10	




trentotto 41° 24Vdc IP20 ☆ CE									
Vb6.619.39.27.dim		nero55		2700K		41°		0,2	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
cd040	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10	

Vb6.619.39.30.dim		nero55		3000K		41°		0,2	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
cd041	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10	




ecomini 13° 24Vdc IP20 ☆ CE									
Vb6.619.45.27.dim		nero55		2700K		13°		0,4	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	700	16,5	1026	11,6	89
cd040	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10	

Vb6.619.45.30.dim		nero55		3000K		13°		0,4	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	700	16,5	1105	11,6	96
cd041	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10	




ecomini 17° 24Vdc IP20 ☆ CE									
Vb6.619.49.27.dim		nero55		2700K		17°		0,4	
Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W	
98	Rf 93	Rg 99	step 2	700	17,2	1197	12,0	100	
ce022	les9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80 B10	

Vb6.619.49.30.dim		nero55		3000K		17°		0,4	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	700	17,2	1269	12,0	106
ce023	les9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80 B10	



ecomini 31° 24Vdc IP20 ☆ CE									
Vb6.619.53.27.dim		nero55		2700K		31°		0,4	
Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W	
98	Rf 93	Rg 99	step 2	700	17,2	1197	12,0	100	
ce022	les9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80 B10	

Vb6.619.53.30.dim		nero55		3000K		31°		0,4	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	700	17,2	1269	12,0	106
ce023	les9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80 B10	






n55 orientabile 24Vdc IP20 CE

Vb6.619.156.27.dim nero55 adattatore nero 2700K n55 0,3
black adapter

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	18,4	1400	12,9	109
xn000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	

Vb6.619.156.30.dim nero55 adattatore nero 3000K n55 0,3
black adapter

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	18,4	1400	12,9	109
xn001	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	



spot35 CE

Vb9.580.22 nero55 87° les19 n55 0,1

spot55x37 CE

Vb9.580.124 nero55 30° les19 n55 0,1

Vb9.580.126 nero55 38° les19 n55 0,1

spot55x61 CE


Vb9.580.26 nero55 36° les19 n55 0,2

Vb9.580.28 nero55 47° les19 n55 0,2

accessori. accessories. CE

Vb9.580.91 frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre 0,01

Vb9.580.92 lente ellittica · elliptical lens 0,04



13x8	24Vdc	IP20	★	CE	i
Vb6.619.32.27	argento opaco · matt silver	2700K	3,5W	282mm	0,1
Vb6.619.25.27	argento opaco · matt silver	2700K	6,6W	515mm	0,2
Vb6.619.33.27	argento opaco · matt silver	2700K	8,7W	682mm	0,3
Vb6.619.26.27	argento opaco · matt silver	2700K	13W	1015mm	0,4
Vb6.619.27.27	argento opaco · matt silver	2700K	19,5W	1515mm	0,6



Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1200	13	92
V0000	5,9	Ta25 °C		vita media · average life	50000 h	L80	B10	

Vb6.619.32.30	argento opaco · matt silver	3000K	3,5W	282mm	0,1
Vb6.619.25.30	argento opaco · matt silver	3000K	6,6W	515mm	0,2
Vb6.619.33.30	argento opaco · matt silver	3000K	8,7W	682mm	0,3
Vb6.619.26.30	argento opaco · matt silver	3000K	13W	1015mm	0,4
Vb6.619.27.30	argento opaco · matt silver	3000K	19,5W	1515mm	0,6

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life	50000 h	L80	B10	



lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

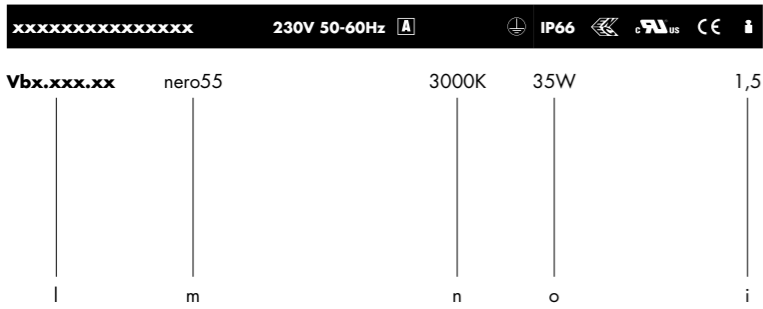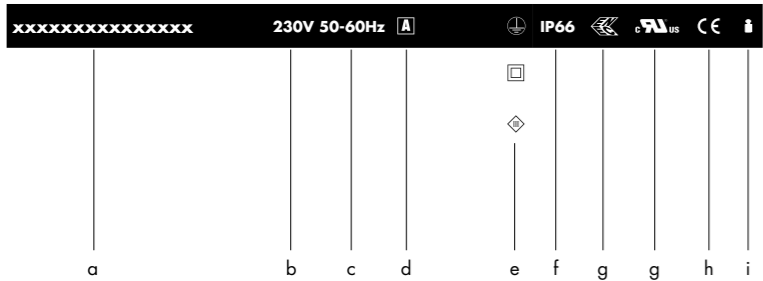

componenti. components. IK10 CE

accessori. accessories. IK10 CE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	
10	11						12	13	

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classe di isolamento · insulation class
f	grado di protezione · protection degree
g	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
h	conforme alle direttive europee produced in compliance with EC directives
i	peso netto · net weight (kg)
l	codice · code
m	finitura · finish
n	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
o	potenza della sorgente · source power (Watt)

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.




























1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
11	superficie emittente · light emitting surface (mm)
12	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
13	% consentita sotto limite · allowed % under limit

gradi di protezione protection degrees

IPX0	non protetto no protection	IK01	nessuna protezione no protection
IPX1	protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua protected against water drops falling vertically	IK01	protetto contro l'energia d'urto 0,15J protected against collision energy
IPX2	protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 15° protected against water drops max inclination 15°	IK02	protetto contro l'energia d'urto 0,2J protected against collision energy
IPX3	protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 60° protected against water drops max inclination 60°	IK03	protetto contro l'energia d'urto 0,35J protected against collision energy
IPX4	protetto contro spruzzi d'acqua protected against sprinkling water	IK04	protetto contro l'energia d'urto 0,5J protected against collision energy
IPX5	protetto contro getti d'acqua protected against water jets	IK05	protetto contro l'energia d'urto 0,7J protected against collision energy
IPX6	protetto contro inondazioni protected against flooding	IK06	protetto contro l'energia d'urto 1J protected against collision energy
IPX7	per breve immersione protected against brief immersions	IK07	protetto contro l'energia d'urto 2J protected against collision energy
IPX8	per immersione prolungata protected against long immersion	IK08	protetto contro l'energia d'urto 5J protected against collision energy
IPX9	per immersione prolungata protected against long immersion	IK09	protetto contro l'energia d'urto 10J protected against collision energy
IPX10	per immersione prolungata protected against long immersion	IK10	protetto contro l'energia d'urto 20J protected against collision energy

IPOX	non protetto no protection
IP1X	contro corpi estranei >50 mm protection against solid objects
IP2X	contro corpi estranei >12 mm protection against solid objects
IP3X	contro corpi estranei >2,5 mm protection against solid objects
IP4X	contro corpi estranei >1 mm protection against solid objects
IP5X	protezione da polvere dust-protected
IP6X	stagno alla polvere dust-proof

legenda simboli symbols key

	<i>tavolo</i> · table
	<i>terra</i> · floor standing
	<i>soffitto</i> · ceiling
	<i>parete</i> · wall
	<i>sospensione</i> · suspension
	<i>binario</i> · track
	<i>incasso</i> · recessed
	<i>scomparsa totale</i> · fully concealed
	<i>segnaletica+emergenza</i> · signalling system+emergency
	<i>portatili autoalimentati a batteria</i> · portable self-powered with battery
	<i>sistemi</i> · systems
	<i>palo</i> · pole
	<i>paletto</i> · bollard
	<i>seduta</i> · sitting
	<i>disponibile su</i> · available on <i>Viabizzuno applight</i> <i>www.Viabizzuno.com</i> <i>Viabizzuno online</i>
	<i>classe I. solo isolamento fondamentale, le parti conduttrici accessibili sono collegate ad un conduttore di terra. messa a terra tassativa</i> class I. only basic insulation, accessible conductors are earthed. earthing compulsory
	<i>classe II. all'isolamento principale è aggiunto un secondo isolamento oppure ai due isolamenti è sostituito un isolamento rinforzato. messa a terra esclusa</i> class II. basic insulation plus second insulation or both are replaced by reinforced insulation. earthing excluded
	<i>classe III. alimentazione effettuata con bassissima tensione di sicurezza; sono escluse tensioni superiori a 50V-50Hz. messa a terra non prevista.</i> class III. very low safety supply tension; not to be used over 50V-50Hz. earthing excluded.
	<i>prodotto conforme alle direttive europee</i> · produced in compliance with ec directives
	<i>marchio di certificazione europea. certifica che il prodotto è conforme alle norme europee sulla sicurezza</i> component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
	<i>componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso</i> component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
	<i>apparecchio di illuminazione approvato da kema</i> · kema approved light fitting
	<i>prodotto conforme agli standard presenti nel regno unito che regolamentano la sicurezza e la qualità dell'acqua</i> · product complies with uk standards set out by water regulations
	<i>apparecchio di illuminazione certificato secondo le normative vigenti in polonia che regolamentano i dispositivi di sicurezza antincendio</i> certified light fitting according to the regulations about devices for fire safety in force in poland
	<i>prodotto idoneo per essere commercializzato nel mercato cinese</i> · product suitable for the china market
	<i>prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano</i> · listed product suitable for the north american market
	<i>apparecchio di illuminazione certificato per il mercato cinese</i> light fitting certified for china market

	<i>vetro opalino</i> · opal glass
	<i>vetro sabbiato</i> · sanded glass
	<i>vetro nero fumè</i> · black smoke glass
	<i>vetro trasparente</i> · transparent glass
	<i>vetro bianco latte</i> · white milk glass
	<i>cristallo</i> · crystal
	<i>policarbonato opalino</i> · opal polycarbonate diffuser
	<i>carrabile</i> · drive over
	<i>alimentatore incluso</i> · power supply included
	<i>alimentatore escluso</i> · power supply not included
	<i>alimentatore remoto incluso</i> · remote power supply included
	<i>alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso</i> · electronic power supply with smart control included
	<i>alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto</i> · electronic power supply with smart control included, to be installed remotely
	<i>alimentatore a spina incluso</i> · plug power supply included
	<i>trasformatore incluso</i> · transformer included
	<i>trasformatore escluso</i> · transformer not included
	<i>kit di cablaggio</i> · wiring kit
	<i>kit di cablaggio escluso</i> · wiring kit not included
	<i>lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.</i> bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.
	<i>lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.</i> bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.
	<i>propulsore dinamico n55 incluso</i> · included
	<i>possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55</i> · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb
	<i>attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo</i> · attention: led light source. never look straight without eye protection
	<i>flicker free compatibile con fotocamere digitali</i> · flicker free digital camera friendly
l.d.	<i>luce diretta</i> · direct light
l.i.	<i>luce indiretta</i> · indirect light
.d1	<i>dimmerazione 1-10V</i> · 1-10V dimmable
.d2	<i>dimmerazione dali</i> · dimmable dali
.SA	<i>kit luce + emergenza sempre accese. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio</i> light kit + permanently lit emergency lamp. please note: cannot be installed in brickwork housing
.SE	<i>solo emergenza sempre accesa. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio</i> permanently lit emergency lamp only. please note: cannot be installed in brickwork housing
	<i>peso netto</i> · net weight (kg)