

Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno.

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno. marionanni

*i progetti rendono gli oggetti eterni,
le mode li corrompono, gli imbecilli li copiano
e li vendono agli ignoranti e ai deficienti.
noi progettiamo e lavoriamo per aiutare la luce
ad emozionarvi.*

*i frutti delle nostre idee e dei nostri progetti
sono protetti da brevetti
e/o modelli registrati
e/o da diritto d'autore.*

design makes objects timeless,
fashion corrupts them,
fools copy them and sell them to
ignorants and idiots.
we do projects and work to help light to bring
you true emotion.
the results of our ideas and our projects
are protected by patents
and/or registered models
and/or copyright.

al fine di offrire ai nostri clienti la massima qualità della luce utilizzando le più avanzate tecnologie, forti del nostro sapere artigiano costruito in italia, aggiorniamo costantemente i nostri apparecchi di illuminazione.

Viabizzuno si riserva il diritto di apportare ai propri modelli, senza nessun preavviso, qualsiasi modifica ritenesse opportuna. per dimensioni e codici fanno fede i nostri strumenti di lavoro www.Viabizzuno.com, Viacommerce@, Viabizzunoapplight e Viabizzunoonline.

in order to provide to our customers the maximum quality of light using the most advanced technologies, being strong of our artisan knowledge made in italy, we constantly update our lighting fixtures.

Viabizzuno reserves the right to make any modification, considered worthwhile, to its own models, without any notification. for valid dimensions and codes please consult our working tools www.Viabizzuno.com, Viacommerce@, Viabizzunoapplight and Viabizzunoonline.

lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|---|---|---|---|------|---|----|----|--|
| XXXXXXXXXXXXXXXXXX | | | | | | | | | | |
| 230V 50-60Hz | | | | A | ⊕ | IP66 | | US | CE | |
| a | b | c | d | e | f | g | g | h | i | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|-------|---|-----|-----|------|--|----|----|--|
| XXXXXXXXXXXXXXXXXX | | | | | | | | | | |
| 230V 50-60Hz | | | | A | ⊕ | IP66 | | US | CE | |
| Vbx.xxx.xx | nero55 | 3000K | | 35W | 1,5 | | | | | |
| l | m | n | o | i | | | | | | |

| | | | |
|--------------------------------|------|----|--|
| componenti. components. | IK10 | CE | |
|--------------------------------|------|----|--|

| | | | |
|--------------------------------|------|----|--|
| accessori. accessories. | IK10 | CE | |
|--------------------------------|------|----|--|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

| | | | | | | | | | |
|-------|-----|-----------|---------|---------------------------|---------|------|-----|------|---|
| Ra | R9 | ies tm/30 | | sdcM | Vf | lm/m | W/m | lm/W | |
| 95 | 90 | Rf 90 | Rg 98 | step 2 | 24 | 1200 | 13 | 92 | F |
| V0000 | 5,9 | | Ta25 °C | vita media · average life | 50000 h | L80 | B10 | | |

| | | | |
|----|----|----|----|
| 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|----|----|----|

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

| | |
|---|---|
| a | nome apparecchio di illuminazione · light fitting name |
| b | tensione di alimentazione · supply rating (Volt) |
| c | frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz) |
| d | alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included |
| e | classe di isolamento · insulation class |
| f | grado di protezione · protection degree |
| g | marchio di certificazione · safety and quality standards certification |
| h | conforme alle direttive europee produced in compliance with EC directives |
| i | peso netto · net weight (kg) |
| l | codice · code |
| m | finitura · finish |
| n | temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin) |
| o | potenza della sorgente · source power (Watt) |

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.















accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

| | |
|----|--|
| 1 | indice di resa cromatica · colour rendering index |
| 2 | indice di resa del rosso · red colour rendering index |
| 3 | Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index |
| 4 | step di macadam · macadam step |
| 5 | corrente di alimentazione · power supply current |
| 6 | tensione di alimentazione · power supply voltage |
| 7 | flusso luminoso · light flux |
| 8 | potenza della sorgente · source power |
| 9 | efficienza della sorgente · source efficiency |
| 10 | classe di efficienza energetica · efficiency class |
| 11 | codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code |
| 12 | superficie emittente · light emitting surface (mm) |
| 13 | % flusso residuo a fine vita · end life % flux |
| 14 | % consentita sotto limite · allowed % under limit |


gradi di protezione protection degrees


| | | | | | |
|------|---|------|---|------|---|
| IP0X | <i>non protetto</i> no protection | IPX0 | <i>non protetto</i> no protection | IK01 | <i>nessuna protezione</i> no protection |
| IP1X | <i>contro corpi estranei >50 mm</i> protection against solid objects | IPX1 | <i>protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua</i> protected against water drops falling vertically | IK01 | <i>protetto contro l'energia d'urto 0,15J</i> protected against collision energy |
| IP2X | <i>contro corpi estranei >12 mm</i> protection against solid objects | IPX2 | <i>protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 15°</i> protected against water drops max inclination 15° | IK02 | <i>protetto contro l'energia d'urto 0,2J</i> protected against collision energy |
| IP3X | <i>contro corpi estranei >2,5 mm</i> protection against solid objects | IPX3 | <i>protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 60°</i> protected against water drops max inclination 60° | IK03 | <i>protetto contro l'energia d'urto 0,35J</i> protected against collision energy |
| IP4X | <i>contro corpi estranei >1 mm</i> protection against solid objects | IPX4 | <i>protetto contro spruzzi d'acqua</i> protected against sprinkling water | IK04 | <i>protetto contro l'energia d'urto 0,5J</i> protected against collision energy |
| IP5X | <i>protezione da polvere</i> dust-protected | IPX5 | <i>protetto contro getti d'acqua</i> protected against water jets | IK05 | <i>protetto contro l'energia d'urto 0,7J</i> protected against collision energy |
| IP6X | <i>stagno alla polvere</i> dust-proof | IPX6 | <i>protetto contro inondazioni</i> protected against flooding | IK06 | <i>protetto contro l'energia d'urto 1J</i> protected against collision energy |
| | | IPX7 | <i>per breve immersione</i> protected against brief immersions | IK07 | <i>protetto contro l'energia d'urto 2J</i> protected against collision energy |
| | | IPX8 | <i>per immersione prolungata</i> protected against long immersion | IK08 | <i>protetto contro l'energia d'urto 5J</i> protected against collision energy |
| | | | | IK09 | <i>protetto contro l'energia d'urto 10J</i> protected against collision energy |
| | | | | IK10 | <i>protetto contro l'energia d'urto 20J</i> protected against collision energy |


legenda simboli symbols key

-  tavolo · table
-  terra · floor standing
-  soffitto · ceiling
-  parete · wall
-  sospensione · suspension
-  binario · track
-  incasso · recessed
-  scomparsa totale · fully concealed
-  segnaletica+emergenza · signalling system+emergency
-  portatili autoalimentati a batteria · portable self-powered with battery
-  sistemi · systems
-  palo · pole
-  paletto · bollard
-  seduta · sitting

 disponibile su · available on Viabizzuno.aplight www.Viabizzuno.com [Viabizzuno online](http://Viabizzuno.online)


 classe I. solo isolamento fondamentale, le parti conduttrici accessibili sono collegate ad un conduttore di terra. messa a terra tassativa
class I. only basic insulation, accessible conductors are earthed. earthing compulsory

 classe II. all'isolamento principale è aggiunto un secondo isolamento oppure ai due isolamenti è sostituito un isolamento rinforzato. messa a terra esclusa
class II. basic insulation plus second insulation or both are replaced by reinforced insulation. earthing excluded

 classe III. alimentazione effettuata con bassissima tensione di sicurezza; sono escluse tensioni superiori a 50V-50Hz. messa a terra non prevista.
class III. very low safety supply tension; not to be used over 50V-50Hz. earthing excluded.


 prodotto conforme alle direttive europee · produced in compliance with ec directives

 marchio di certificazione europea. certifica che il prodotto è conforme alle norme europee sulla sicurezza
component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system

 componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso
component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system

 apparecchio di illuminazione approvato da kema · kema approved light fitting

 prodotto conforme agli standard presenti nel regno unito che regolamentano la sicurezza e la qualità dell'acqua · product complies with uk standards set out by water regulations

 apparecchio di illuminazione certificato secondo le normative vigenti in polonia che regolamentano i dispositivi di sicurezza antincendio
certified light fitting according to the regulations about devices for fire safety in force in poland


 prodotto idoneo per essere commercializzato nel mercato cinese · product suitable for the china market

 prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market

 prodotto conforme alla legislazione vigente nel regno unito · produced in compliance with UK legislation

 apparecchio di illuminazione certificato per il mercato cinese
light fitting certified for china market

-  *vetro opalino* · opal glass
-  *vetro sabbiato* · sanded glass
-  *vetro nero fumè* · black smoke glass
-  *vetro trasparente* · transparent glass
-  *vetro bianco latte* · white milk glass
-  *crystallo* · crystal
-  *policarbonato opalino* · opal polycarbonate diffuser
-  *carrabile* · drive over
-  *alimentatore incluso* · power supply included
-  *alimentatore escluso* · power supply not included
-  *alimentatore remoto incluso* · remote power supply included
-  *alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso* · electronic power supply with smart control included
-  *alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto* · electronic power supply with smart control included, to be installed remotely
-  *alimentatore a spina incluso* · plug power supply included
-  *trasformatore incluso* · transformer included
-  *trasformatore escluso* · transformer not included
-  *kit di cablaggio* · wiring kit
-  *kit di cablaggio escluso* · wiring kit not included
-  *lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.*
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.
-  *lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.*
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.
-  *propulsore dinamico n55 incluso* · included
-  *possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55* · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb
-  *attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo* · attention: led light source. never look straight without eye protection
-  *flicker free compatibile con fotocamere digitali* · flicker free digital camera friendly
- l.d.** *luce diretta* · direct light
- l.i.** *luce indiretta* · indirect light
- .d1** *dimmerazione 1-10V* · 1-10V dimmable
- .d2** *dimmerazione dali* · dimmable dali
- .SA** *kit luce + emergenza sempre accese. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio*
light kit + permanently lit emergency lamp. please note: cannot be installed in brickwork housing
- .SE** *solo emergenza sempre accesa. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio*
permanently lit emergency lamp only. please note: cannot be installed in brickwork housing
-  *peso netto* · net weight (kg)

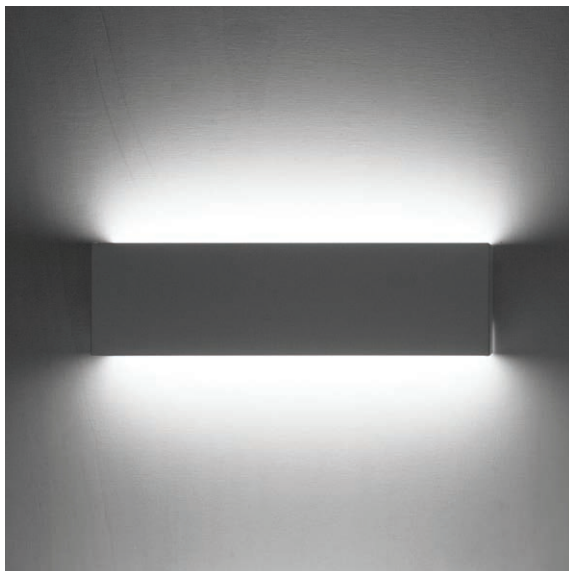

apparecchio di illuminazione da parete per interni IP20. composto da corpo rettangolare, realizzato in alluminio ossidato o verniciato a polvere, completo di diffusore estruso in policarbonato opalino.

modelli:

net 24 muro 220x70x57mm 2x5,5W,

net 48 muro 480x70x57mm 2x12,5W,

net 96 muro 960x70x57mm 2x24,5W,

net 96 muro emergenza 960x70x57mm 2x24,5W con self test, autonomia 1 ora,

tempo di ricarica 24 ore, dimmerabili dali,

net 192 muro 1920x70x57mm 2x49,5W.

cablato con sorgente elettronica 2700K o 3000K Ra95 biemissione.

alimentatore 220-240V 50-60Hz incluso.

finiture: bianco V, argento hacca, marrone mn, nero lucido.

IP20 rated wall light fitting for indoor use. consisting of a rectangular fitting, made of oxidised or powder coated aluminium, complete with opal polycarbonate extruded diffuser.

versions:

net 24 muro 220x70x57mm 2x5.5W,

net 48 muro 480x70x57mm 2x12.5W,

net 96 muro 960x70x57mm 2x24.5W,

net 96 muro emergenza 960x70x57mm 2x24,5W with self test, 1 hour life,


24 hour recharge time dali dimmable,


net 192 muro 1920x70x57mm 2x49.5W.

wired with 2700K or 3000K Ra95 bi-directional led source.

220-240V 50-60Hz power supply included.

finishes: bianco V, argento hacca, marrone mn and polished black.

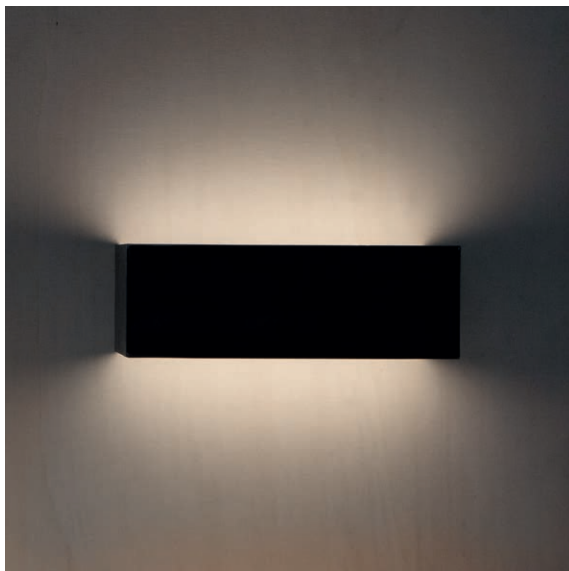



net 24 muro 220-240V 50-60Hz IP20

| | | | | |
|---|-------|--------|-------|-----|
| Vb6.584.01.27.1 bianco V | 2700K | 2x5,5W | 220mm | 1,7 |
| Vb6.584.06.27.1 argento hacca | 2700K | 2x5,5W | 220mm | 1,7 |
| Vb6.584.04.27.1 marrone mn | 2700K | 2x5,5W | 220mm | 1,7 |
| Vb6.584.07.27 nero lucido · polished black | 2700K | 2x5,5W | 220mm | 1,7 |

I.d. (luce diretta · direct light)

| Ra | R9 | ies tm-30 | | sdcm | V _f | lm/m | W/m | lm/W |
|-------|----|-----------|---------|---------------------------|----------------|---------|-----|------|
| 95 | 90 | Rf 90 | Rg 98 | step 2 | 24 | 2400 | 26 | 92 |
| V3000 | 11 | | Ta25 °C | vita media · average life | | 50000 h | L80 | B10 |

I.i. (luce indiretta · indirect light)

| Ra | R9 | ies tm-30 | | sdcm | V _f | lm/m | W/m | lm/W |
|-------|----|-----------|---------|---------------------------|----------------|---------|-----|------|
| 95 | 90 | Rf 90 | Rg 98 | step 2 | 24 | 2400 | 26 | 92 |
| V3000 | 11 | | Ta25 °C | vita media · average life | | 50000 h | L80 | B10 |




| | | | | |
|---|-------|--------|-------|-----|
| Vb6.584.01.30.1 bianco V | 3000K | 2x5,5W | 220mm | 1,7 |
| Vb6.584.06.30.1 argento hacca | 3000K | 2x5,5W | 220mm | 1,7 |
| Vb6.584.04.30.1 marrone mn | 3000K | 2x5,5W | 220mm | 1,7 |
| Vb6.584.07.30 nero lucido · polished black | 3000K | 2x5,5W | 220mm | 1,7 |

I.d. (luce diretta · direct light)


| Ra | R9 | ies tm-30 | | sdcm | V _f | lm/m | W/m | lm/W |
|-------|----|-----------|---------|---------------------------|----------------|---------|-----|------|
| 95 | 90 | Rf 93 | Rg 102 | step 2 | 24 | 2500 | 26 | 96 |
| V3001 | 11 | | Ta25 °C | vita media · average life | | 50000 h | L80 | B10 |

I.i. (luce indiretta · indirect light)


| Ra | R9 | ies tm-30 | | sdcm | V _f | lm/m | W/m | lm/W |
|-------|----|-----------|---------|---------------------------|----------------|---------|-----|------|
| 95 | 90 | Rf 93 | Rg 102 | step 2 | 24 | 2500 | 26 | 96 |
| V3001 | 11 | | Ta25 °C | vita media · average life | | 50000 h | L80 | B10 |



I.i.



I.d.



net 48 muro 220-240V 50-60Hz IP20

Vb6.584.11.27.1 bianco V 2700K 2x12,5W 480mm 2,7

Vb6.584.16.27.1 argento hacca 2700K 2x12,5W 480mm 2,7

Vb6.584.14.27.1 marrone mn 2700K 2x12,5W 480mm 2,7

VB6.584.17.27 nero lucido · polished black 2700K 2x12,5W 480mm 2,7

I.d. (luce diretta · direct light)

| Ra | R9 | ies tm-30 | | sdc | V _f | lm/m | W/m | lm/W |
|-------|----|-----------|---------|--------|---------------------------|------|---------|---------|
| 95 | 90 | Rf 90 | Rg 98 | step 2 | 24 | 2400 | 26 | 92 |
| V3000 | 11 | | Ta25 °C | | vita media · average life | | 50000 h | L80 B10 |

I.i. (luce indiretta · indirect light)

| Ra | R9 | ies tm-30 | | sdc | V _f | lm/m | W/m | lm/W |
|-------|----|-----------|---------|--------|---------------------------|------|---------|---------|
| 95 | 90 | Rf 90 | Rg 98 | step 2 | 24 | 2400 | 26 | 92 |
| V3000 | 11 | | Ta25 °C | | vita media · average life | | 50000 h | L80 B10 |

Vb6.584.11.30.1 bianco V 3000K 2x12,5W 480mm 2,7

Vb6.584.16.30.1 argento hacca 3000K 2x12,5W 480mm 2,7

Vb6.584.14.30.1 marrone mn 3000K 2x12,5W 480mm 2,7


Vb6.584.17.30 nero lucido · polished black 3000K 2x12,5W 480mm 2,7

I.d. (luce diretta · direct light)

| Ra | R9 | ies tm-30 | | sdc | V _f | lm/m | W/m | lm/W |
|-------|----|-----------|---------|--------|---------------------------|------|---------|---------|
| 95 | 90 | Rf 93 | Rg 102 | step 2 | 24 | 2500 | 26 | 96 |
| V3001 | 11 | | Ta25 °C | | vita media · average life | | 50000 h | L80 B10 |

I.i. (luce indiretta · indirect light)

| Ra | R9 | ies tm-30 | | sdc | V _f | lm/m | W/m | lm/W |
|-------|----|-----------|---------|--------|---------------------------|------|---------|---------|
| 95 | 90 | Rf 93 | Rg 102 | step 2 | 24 | 2500 | 26 | 96 |
| V3001 | 11 | | Ta25 °C | | vita media · average life | | 50000 h | L80 B10 |



net 96 muro 220-240V 50-60Hz    IP20   


Vb6.584.21.27.1 bianco V 2700K 2x24,5W 960mm 3,2

Vb6.584.26.27.1 argento hacca 2700K 2x24,5W 960mm 3,2


Vb6.584.24.27.1 marrone mn 2700K 2x24,5W 960mm 3,2

Vb6.584.27.27 nero lucido · polished black 2700K 2x24,5W 960mm 3,2

I.d. (luce diretta · direct light)

| Ra | R9 | ies tm-30 | | sdcm | V _f | lm/m | W/m | lm/W |
|-------|--|-----------|---------|---------------------------|----------------|---------|---------|------|
| 95 | 90 | Rf 90 | Rg 98 | step 2 | 24 | 2400 | 26 | 92 |
| V3000 | 11  | | Ta25 °C | vita media · average life | | 50000 h | L80 B10 | |

I.i. (luce indiretta · indirect light)

| Ra | R9 | ies tm-30 | | sdcm | V _f | lm/m | W/m | lm/W |
|-------|--|-----------|---------|---------------------------|----------------|---------|---------|------|
| 95 | 90 | Rf 90 | Rg 98 | step 2 | 24 | 2400 | 26 | 92 |
| V3000 | 11  | | Ta25 °C | vita media · average life | | 50000 h | L80 B10 | |

Vb6.584.21.30.1 bianco V 3000K 2x24,5W 960mm 3,2

Vb6.584.26.30.1 argento hacca 3000K 2x24,5W 960mm 3,2


Vb6.584.24.30.1 marrone mn 3000K 2x24,5W 960mm 3,2


Vb6.584.27.30 nero lucido · polished black 3000K 2x24,5W 960mm 3,2

I.d. (luce diretta · direct light)

| Ra | R9 | ies tm-30 | | sdcm | V _f | lm/m | W/m | lm/W |
|-------|--|-----------|---------|---------------------------|----------------|---------|---------|------|
| 95 | 90 | Rf 93 | Rg 102 | step 2 | 24 | 2500 | 26 | 96 |
| V3001 | 11  | | Ta25 °C | vita media · average life | | 50000 h | L80 B10 | |

I.i. (luce indiretta · indirect light)

| Ra | R9 | ies tm-30 | | sdcm | V _f | lm/m | W/m | lm/W |
|-------|--|-----------|---------|---------------------------|----------------|---------|---------|------|
| 95 | 90 | Rf 93 | Rg 102 | step 2 | 24 | 2500 | 26 | 96 |
| V3001 | 11  | | Ta25 °C | vita media · average life | | 50000 h | L80 B10 | |



net 96 muro emergenza 220-240V 50-60Hz **IP20**

Vb6.584.21.27.1.e bianco V dali 2700K 2x24,5W 960mm 3,5

Vb6.584.26.27.1.e argento hacca dali 2700K 2x24,5W 960mm 3,5

Vb6.584.24.27.1.e marrone mn dali 2700K 2x24,5W 960mm 3,5

Vb6.584.27.27.e nero lucido
polished black dali 2700K 2x24,5W 960mm 3,5

I.d. (luce diretta - direct light)

| Ra | R9 | ies tm-30 | | sdc | V _f | lm/m | W/m | lm/W |
|-------|----|-----------|---------|---------------------------|----------------|---------|---------|------|
| 95 | 90 | Rf 90 | Rg 98 | step 2 | 24 | 2400 | 26 | 92 |
| V3000 | 11 | | Ta25 °C | vita media · average life | | 50000 h | L80 B10 | |

I.i. (luce indiretta - indirect light)

| Ra | R9 | ies tm-30 | | sdc | V _f | lm/m | W/m | lm/W |
|-------|----|-----------|---------|---------------------------|----------------|---------|---------|------|
| 95 | 90 | Rf 90 | Rg 98 | step 2 | 24 | 2400 | 26 | 92 |
| V3000 | 11 | | Ta25 °C | vita media · average life | | 50000 h | L80 B10 | |

Vb6.584.21.30.1.e bianco V dali 3000K 2x24,5W 960mm 3,5

Vb6.584.26.30.1.e argento hacca dali 3000K 2x24,5W 960mm 3,5

Vb6.584.24.30.1.e marrone mn dali 3000K 2x24,5W 960mm 3,5


Vb6.584.27.30.e nero lucido
polished black dali 3000K 2x24,5W 960mm 3,5

I.d. (luce diretta - direct light)

| Ra | R9 | ies tm-30 | | sdc | V _f | lm/m | W/m | lm/W |
|-------|----|-----------|---------|---------------------------|----------------|---------|---------|------|
| 95 | 90 | Rf 93 | Rg 102 | step 2 | 24 | 2500 | 26 | 96 |
| V3001 | 11 | | Ta25 °C | vita media · average life | | 50000 h | L80 B10 | |

I.i. (luce indiretta - indirect light)

| Ra | R9 | ies tm-30 | | sdc | V _f | lm/m | W/m | lm/W |
|-------|----|-----------|---------|---------------------------|----------------|---------|---------|------|
| 95 | 90 | Rf 93 | Rg 102 | step 2 | 24 | 2500 | 26 | 96 |
| V3001 | 11 | | Ta25 °C | vita media · average life | | 50000 h | L80 B10 | |

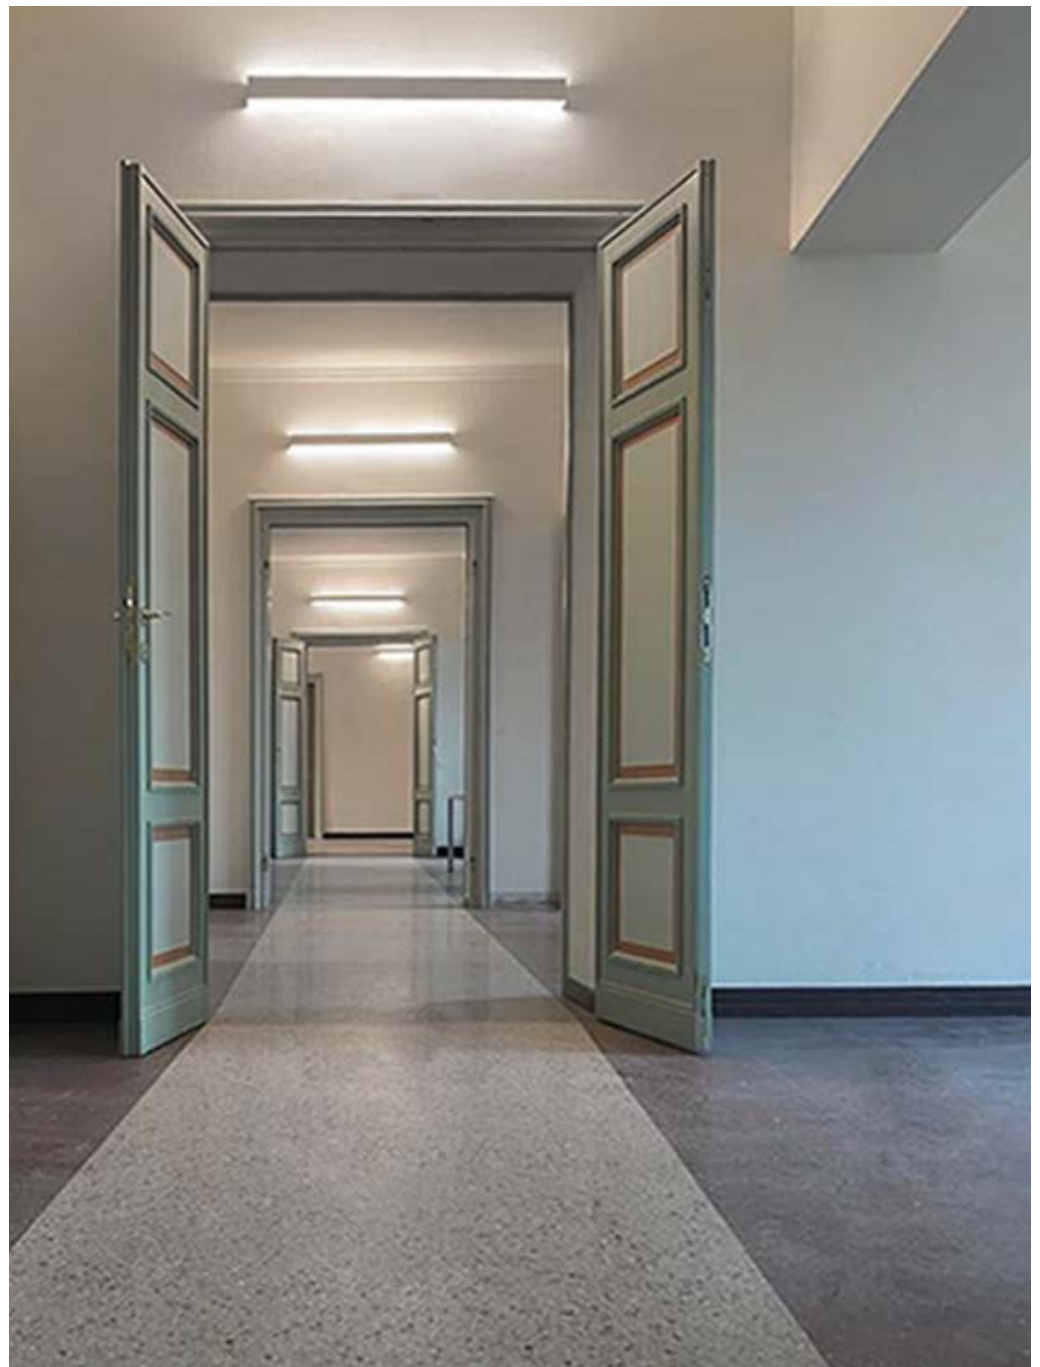



net 192 muro 220-240V 50-60Hz IP20

Vb6.584.31.27.1 bianco V 2700K 2x49,5W 1920mm 4,8

Vb6.584.36.27.1 argento hacca 2700K 2x49,5W 1920mm 4,8

Vb6.584.34.27.1 marrone mn 2700K 2x49,5W 1920mm 4,8

Vb6.584.37.27 nero lucido · polished black 2700K 2x49,5W 1920mm 4,8

I.d. (luce diretta · direct light)

| Ra | R9 | ies tm-30 | | sdc | V _f | lm/m | W/m | lm/W |
|-------|----|-----------|---------|--------|---------------------------|------|---------|---------|
| 95 | 90 | Rf 90 | Rg 98 | step 2 | 24 | 2400 | 26 | 92 |
| V3000 | 11 | | Ta25 °C | | vita media · average life | | 50000 h | L80 B10 |

I.i. (luce indiretta · indirect light)

| Ra | R9 | ies tm-30 | | sdc | V _f | lm/m | W/m | lm/W |
|-------|----|-----------|---------|--------|---------------------------|------|---------|---------|
| 95 | 90 | Rf 90 | Rg 98 | step 2 | 24 | 2400 | 26 | 92 |
| V3000 | 11 | | Ta25 °C | | vita media · average life | | 50000 h | L80 B10 |

Vb6.584.31.30.1 bianco V 3000K 2x49,5W 1920mm 4,8

Vb6.584.36.30.1 argento hacca 3000K 2x49,5W 1920mm 4,8

Vb6.584.34.30.1 marrone mn 3000K 2x49,5W 1920mm 4,8

Vb6.584.37.30 nero lucido · polished black 3000K 2x49,5W 1920mm 4,8

I.d. (luce diretta · direct light)

| Ra | R9 | ies tm-30 | | sdc | V _f | lm/m | W/m | lm/W |
|-------|----|-----------|---------|--------|---------------------------|------|---------|---------|
| 95 | 90 | Rf 93 | Rg 102 | step 2 | 24 | 2500 | 26 | 96 |
| V3001 | 11 | | Ta25 °C | | vita media · average life | | 50000 h | L80 B10 |

I.i. (luce indiretta · indirect light)

| Ra | R9 | ies tm-30 | | sdc | V _f | lm/m | W/m | lm/W |
|-------|----|-----------|---------|--------|---------------------------|------|---------|---------|
| 95 | 90 | Rf 93 | Rg 102 | step 2 | 24 | 2500 | 26 | 96 |
| V3001 | 11 | | Ta25 °C | | vita media · average life | | 50000 h | L80 B10 |

