



*Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno.*

*marionanni*

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

prodotto  
product



schede tecniche  
technical data sheets



curve fotometriche  
photometric curves




modelli 3d per i tuoi render  
3d models for your render





**apparecchio di illuminazione da incasso per interni.**  
**realizzato in alluminio ossidato e verniciato a polvere o cromato. lo speciale sistema di alette regolabili in altezza permette il fissaggio su superfici di spessore da 10mm/0.4" a 30mm/1.2".**  
**modelli:**  
**dca incasso fisso diametro Ø210mm/8.3" ingombro incasso 80mm/3.1" con vetro cilindrico trasparente, fascio 140°,**  
**dca incasso orientabile diametro Ø210mm/8.3" ingombro incasso 135mm/5.3" con ottiche intercambiabili 18° 40° 58°, orientabile di 360° sull'asse verticale e 35° sull'asse orizzontale.**  
**cablato con sorgente elettronica 2700K, 3000K o 3000Vb K (progettato per settore alta moda) Ra98 les9 fino a 19,5W 1110lm e les19 fino a 14W 1580lm.**  
**alimentatore 120V 50-60Hz escluso, da installare remoto.**  
**componenti: borchia tonda diametro Ø165mm/6.5", borchia quadrata 165x165mm/6.5x6.5"**  
**accessori: borchia quadrata cieca 165x165mm/6.5x6.5", cassaforma a scomparsa totale.**  
**finiture: my bianco, nero55 e cromo lucido.**

**damp location rated recessed light fitting for indoor use.**  
**made of oxidised and powder coated or chrome aluminium. the special system of height adjustable wings ables the installation on 10mm/0.4" to 30mm/1.2" thick surfaces.**  
**versions:**  
**dca incasso fisso diameter Ø210mm/8.3" recessed of 80mm/3.1" with cylindrical transparent glass, beam 140°,**  
**dca incasso orientabile diameter Ø210mm/8.3" recessed of 135mm/5.3" with 18° 40° 58° interchangeable optics, adjustable by 360° on the vertical axis and by 35° on the horizontal axis.**  
**wired with 2700K, 3000K or 3000Vb K (designed for high fashion industry) Ra98 led source with les9 up to 19.5W 1110lm and les19 up to 14W 1580lm .**  
**120V 50-60Hz power supply not included, to be installed remotely.**  
**components: round bezel diameter Ø165mm/6.5", square bezel 165x165mm/6.5x6.5".**  
**accessories: blank square bezel 165x165mm/6.5x6.5", fully concealed frame.**  
**finishes: my bianco, nero55 and polished chrome.**

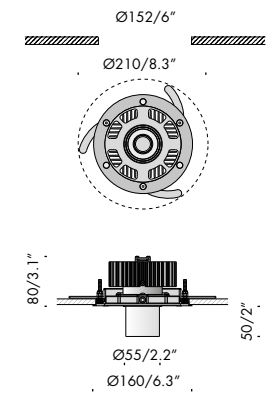

**dca incasso fisso** type non-ic damp

<b>Vb6.549.51.27.u</b>	my bianco	2700K	140°	1kg 2.2lb
<b>Vb6.549.52.27.u</b>	nero55	2700K	140°	1kg 2.2lb
<b>Vb6.549.53.27.u</b>	cromo lucido · polished chrome	2700K	140°	1kg 2.2lb

Ra	R9	ies tm-30	sdc	mA	V <sub>f</sub> (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7
					500	27,9	1580	14,0
xm000	les19	● Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10		



<b>Vb6.549.51.30.u</b>	my bianco	3000K	140°	1kg 2.2lb
<b>Vb6.549.52.30.u</b>	nero55	3000K	140°	1kg 2.2lb
<b>Vb6.549.53.30.u</b>	cromo lucido · polished chrome	3000K	140°	1kg 2.2lb

Ra	R9	ies tm-30	sdc	mA	V <sub>f</sub> (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7
					500	27,9	1580	14,0
xm001	les19	● Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10		

<b>Vb6.549.51.30v.u</b>	my bianco	3000VbK	140°	1kg 2.2lb
<b>Vb6.549.52.30v.u</b>	nero55	3000VbK	140°	1kg 2.2lb
<b>Vb6.549.53.30v.u</b>	cromo lucido · polished chrome	3000VbK	140°	1kg 2.2lb




Ra	R9	ies tm-30	sdc	mA	V <sub>f</sub> (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	350	27,6	1240	9,7
					500	27,9	1580	14,0
xm007	les19	● Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10		

dca incasso fisso 140°

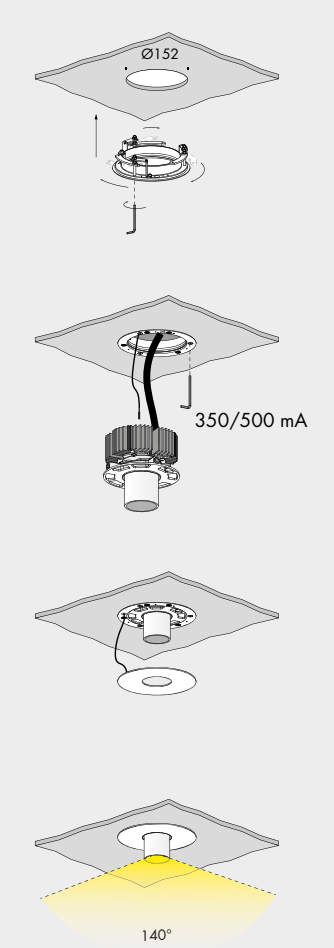


dca incasso orientabile 18°

gradi di apertura fascio luminoso  
beam's angle degrees

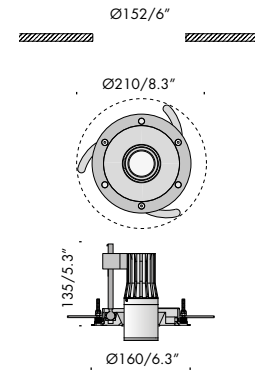

gradi di rotazione · rotation degrees



**dca incasso orientabile** type non-ic damp

- Vb6.549.04.27.u** my bianco 2700K 18° 1,5kg 3.3lb
- Vb6.549.14.27.u** nero55 2700K 18° 1,5kg 3.3lb
- Vb6.549.24.27.u** cromo lucido · polished chrome 2700K 18° 1,5kg 3.3lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V <sub>f</sub> (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,1	800	13,6	59
					700	27,9	1110	19,5	57
xe000	les9	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	

- Vb6.549.04.30.u** my bianco 3000K 18° 1,5kg 3.3lb
- Vb6.549.14.30.u** nero55 3000K 18° 1,5kg 3.3lb
- Vb6.549.24.30.u** cromo lucido · polished chrome 3000K 18° 1,5kg 3.3lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V <sub>f</sub> (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,1	800	13,6	59
					700	27,9	1110	19,5	57
xe001	les9	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	

- Vb6.549.04.30v.u** my bianco 3000VbK 18° 1,5kg 3.3lb
- Vb6.549.14.30v.u** nero55 3000VbK 18° 1,5kg 3.3lb
- Vb6.549.24.30v.u** cromo lucido · polished chrome 3000VbK 18° 1,5kg 3.3lb




Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V <sub>f</sub> (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	500	27,1	800	13,6	59
					700	27,9	1110	19,5	57
xe007	les9	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	






dca incasso orientabile 40°

gradi di apertura fascio luminoso  
beam's angle degrees

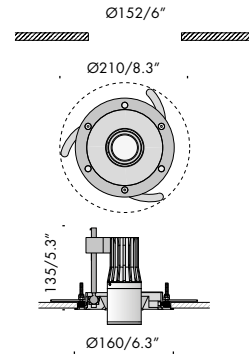

gradi di rotazione · rotation degrees



**dca incasso orientabile** type non-ic damp

<b>Vb6.549.02.27.u</b>	my bianco	2700K	40°	1,5kg 3.3lb
<b>Vb6.549.12.27.u</b>	nero55	2700K	40°	1,5kg 3.3lb
<b>Vb6.549.22.27.u</b>	cromo lucido · polished chrome	2700K	40°	1,5kg 3.3lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V <sub>f</sub> (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life	70000 h		L80	B10	

<b>Vb6.549.02.30.u</b>	my bianco	3000K	40°	1,5kg 3.3lb
<b>Vb6.549.12.30.u</b>	nero55	3000K	40°	1,5kg 3.3lb
<b>Vb6.549.22.30.u</b>	cromo lucido · polished chrome	3000K	40°	1,5kg 3.3lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V <sub>f</sub> (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life	70000 h		L80	B10	




<b>Vb6.549.02.30v.u</b>	my bianco	3000VbK	40°	1,5kg 3.3lb
<b>Vb6.549.12.30v.u</b>	nero55	3000VbK	40°	1,5kg 3.3lb
<b>Vb6.549.22.30v.u</b>	cromo lucido · polished chrome	3000VbK	40°	1,5kg 3.3lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V <sub>f</sub> (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
xm007	les19	Ta25 °C		vita media · average life	70000 h		L80	B10	




dca incasso orientabile 58°

gradi di apertura fascio luminoso  
beam's angle degrees

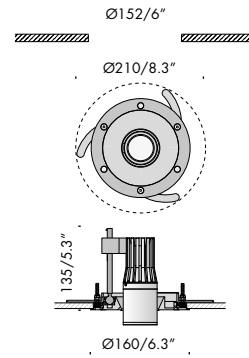

gradi di rotazione · rotation degrees



**dca incasso orientabile** type non-ic damp

- Vb6.549.03.27.u** my bianco 2700K 58° 1,5kg 3.3lb
- Vb6.549.13.27.u** nero55 2700K 58° 1,5kg 3.3lb
- Vb6.549.23.27.u** cromo lucido · polished chrome 2700K 58° 1,5kg 3.3lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V <sub>f</sub> (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life	70000 h		L80	B10	














- Vb6.549.03.30.u** my bianco 3000K 58° 1,5kg 3.3lb
- Vb6.549.13.30.u** nero55 3000K 58° 1,5kg 3.3lb
- Vb6.549.23.30.u** cromo lucido · polished chrome 3000K 58° 1,5kg 3.3lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V <sub>f</sub> (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life	70000 h		L80	B10	

- Vb6.549.03.30v.u** my bianco 3000Vbk 58° 1,5kg 3.3lb
- Vb6.549.13.30v.u** nero55 3000Vbk 58° 1,5kg 3.3lb
- Vb6.549.23.30v.u** cromo lucido · polished chrome 3000Vbk 58° 1,5kg 3.3lb


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V <sub>f</sub> (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
xm007	les19	Ta25 °C		vita media · average life	70000 h		L80	B10	

regolazione sistema di fissaggio  
fastening system adjustment

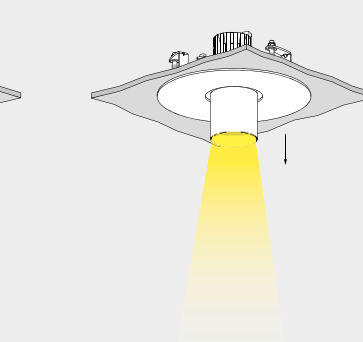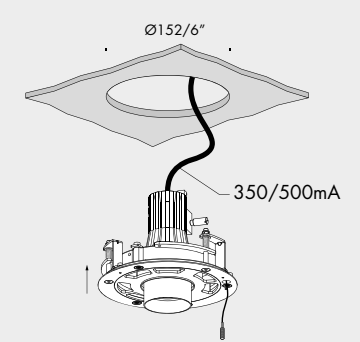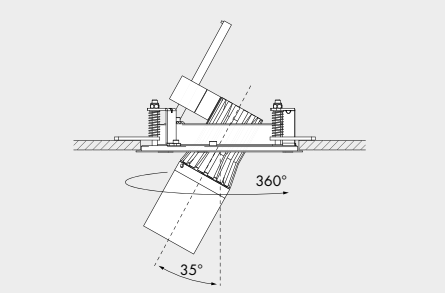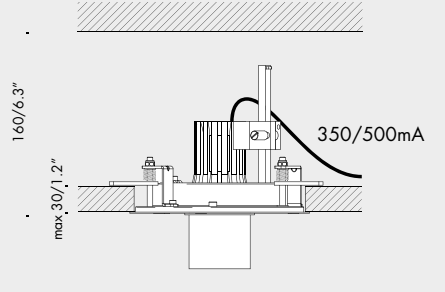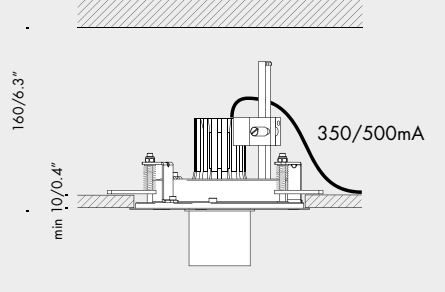

F9.215.85  
F9.215.83  
F9.215.81



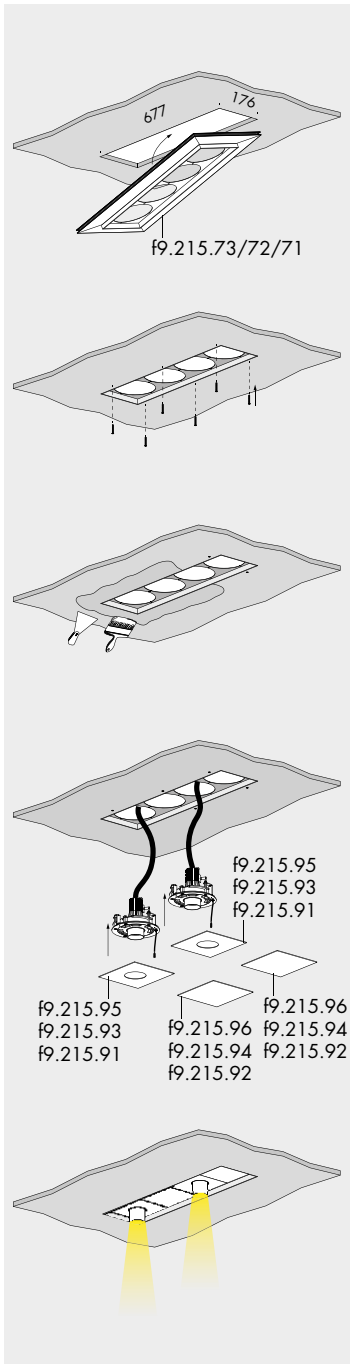

<b>borchia tonda. round bezel.</b>		
<b>f9.215.85</b>	my bianco	0,2kg 0.4lb
<b>f9.215.83</b>	nero55	0,2kg 0.4lb
<b>f9.215.81</b>	cromo lucido · polished chrome	0,2kg 0.4lb

<b>borchia quadrata. square bezel.</b>		
<b>f9.215.95</b>	my bianco	0,2kg 0.4lb
<b>f9.215.93</b>	nero55	0,2kg 0.4lb
<b>f9.215.91</b>	cromo lucido · polished chrome	0,2kg 0.4lb

<b>borchia quadra cieca. square blank bezel.</b>		
<b>f9.215.96</b>	my bianco	0,2kg 0.4lb
<b>f9.215.94</b>	nero55	0,2kg 0.4lb
<b>f9.215.92</b>	cromo lucido · polished chrome	0,2kg 0.4lb

<b>cassaforme scomparsa totale. fully concealed frame.</b>		
<b>f9.215.73</b>	my bianco	2,5kg 5.5lb
<b>f9.215.72</b>	nero55	2,5kg 5.5lb
<b>f9.215.71</b>	cromo lucido · polished chrome	2,5kg 5.5lb

<b>alimentatori. power supplies.</b>		120V 50-60Hz	A	dry	UL	i
<b>t4.620.u</b>	350mA	15÷38V	13W	0,9kg 1.9lb		
<b>t4.621.u</b>	500mA	15÷38V	19W	0,9kg 1.9lb		



## lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

xxxxxxxxxxxxxxxx				120V 50-60Hz	A	wet	UL	UL US	i
a	b	c	d	e	f	f	g		

xxxxxxxxxxxxxxxx				120V 50-60Hz	A	wet	UL	UL US	i
Vbx.xxx.xx	nero55	3000K	35W	20°	0,8kg	1.8lb			
h	i	l	m	n	g				

### componenti. components.

### accessori. accessories.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V <sub>f (min)</sub>	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	
10	11						12	13	

## classificazione ambiente di installazione installation location rating

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.  
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classificazione ambiente di installazione · installation location rating
f	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
g	peso netto · net weight (kg/lb)
h	codice · code
i	finiture · colours and finishes
l	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
m	potenza della sorgente · source power (Watt)
n	gradi fascio luminoso · light beam degrees

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.  
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.  
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.


1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
11	superficie emittente · light emitting surface (mm)
12	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
13	% consentita sotto limite · allowed % under limit


**wet** prodotto classificato per uso esterno · product classified for outdoor use


**damp** prodotto classificato per uso interno in ambienti umidi (bagno, sauna, ecc..) · product classified for indoor use in damp environments (bathrooms, saunas, etc.)


**dry** prodotto classificato per uso interno in ambienti asciutti · product classified for indoor use in dry environments

## legenda simboli symbols legenda

 prodotto in conformità con le direttive nord americane sui soffioni doccia · produced in compliance with showerheads northamerican directives

 componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso  
component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system


 prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market


 prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market


**type ic** apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare a contatto con materiale isolante.  
recessed luminaire designed to work in contact with thermal insulation.

**type non-ic** apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare in intercapedini che abbiano una certa distanza da materiali isolanti.  
recessed luminaire designed to work in cavities that have a minimum dimensions and spacings to thermal insulation.

**title24** prodotto conforme allo standard title24 · product compliant with title24 standard


 vetro opalino · opal glass

 vetro sabbiato · sanded glass

 vetro nero fumè · black smoke glass

 vetro trasparente · transparent glass

 vetro bianco latte · white milk glass

 cristallo · crystal

 policarbonato opalino · opal polycarbonate diffuser

 carrabile · drive over

**A** alimentatore incluso · power supply included

**A** alimentatore escluso · power supply not included

**AR** alimentatore remoto incluso · remote power supply included

**Ai** alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso · electronic power supply with smart control included

**AiR** alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto · electronic power supply with smart control included, to be installed remotely

**AS** alimentatore a spina incluso · plug power supply included

**T** trasformatore incluso · transformer included


**K** kit di cablaggio incluso · wiring kit not included

**K** kit di cablaggio escluso · wiring kit not included

**L** lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.  
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.

**L** lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.  
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.

**PR** propulsore dinamico n55 incluso · included


 attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo · attention: led light source. never look straight without eye protection

**i** peso netto · net weight (kg)

 possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55 · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb

**I.d.** luce diretta · direct light

**I.i.** luce indiretta · indirect light

**V**  disponibile su · available on *Viabizzuno applight* [www.Viabizzuno.com](http://www.Viabizzuno.com) *Viabizzuno online*