



Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno.

marionanni

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

prodotto
product



schede tecniche
technical data sheet



curve fotometriche
photometric curves




modelli 3d per i tuoi render
3d models for your render





brevettato · patented

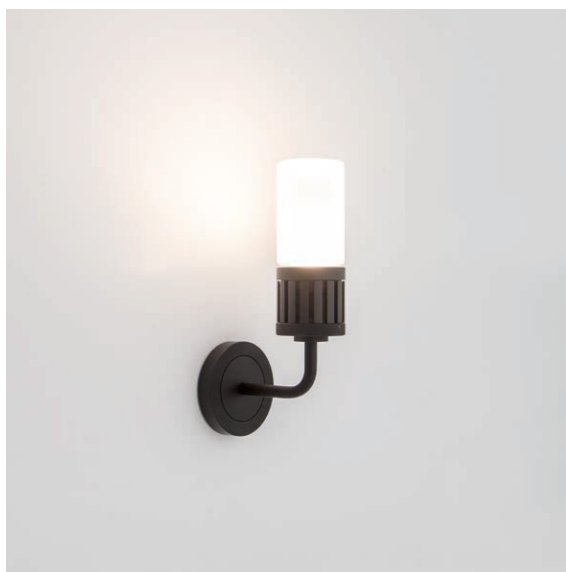

apparecchio di illuminazione a parete per interni IP20 realizzato in alluminio ossidato.

modelli:

n55 parete con braccio 124mm h.56mm o h.555mm, da abbinare ai seguenti propulsori dinamici n55:

55/350e les19 9,7W 350mA 1240lm,

55/350 les19 9,7W 350mA 1240lm,

55/500 les19 14W 500mA 1580lm,

55/500 les9 13,6W 500mA 800lm,

65/500e les19 14W 500mA 1580lm,

65/700 les19 19,9W 700mA 2140lm,

65/700 les9 19,5W 700mA 1110lm,

82/1050 les19 30,5W 1050mA 3000lm.

tutti i propulsori sono Ra98 1 step macadam con sorgente elettronica 2700K, 3000K o 3000Vb K (progettato per il settore alta moda).

l'apposito attacco n55 permette di intercambiare tre tipi di diffusori:

classico, decorativo e tecnico.

eventuali irregolarità del vetro sono garanzia di un prodotto unico, soffiato e realizzato interamente a mano da maestri vetrai.

alimentatore 120-240V a controllo intelligente che regola automaticamente la corrente al tipo di propulsore, da installare remoto o all'interno della cassaforma.

accessori: guarnizione con trappola di luce per vetri trasparenti; frangiluce a nido d'ape, lente ellittica, antiabbagliamento per lampadine tecniche, cassaforma scomparsa totale per cartongesso e laterizio, tappi di chiusura.

finiture: argento hacca, nero55, my bianco.

lampadine classiche e decorative con vetro trasparente, sabbiato e bianco latte.

personalizza la tua luce vai su www.Viabizzuno.com

IP20 rated wall light fitting for indoor use, made of oxidised aluminium.

versions:

n55 wall version with 124mm h.56mm or h.555mm arm, which can be paired with the following propulsori dinamici n55:

55/350e les19 9.7W 350mA 1240lm,

55/350 les19 9.7W 350mA 1240lm,

55/500 les19 14W 500mA 1580lm,

55/500 les9 13.6W 500mA 800lm,

65/500e les19 14W 500mA 1580lm,

65/700 les19 19.9W 700mA 2140lm,

65/700 les9 19.5W 700mA 1110lm,

82/1050 les19 30.5W 1050mA 3000lm.

all propellers are Ra98 1 step macadam with 2700K, 3000K or 3000Vb K electronic source (designed for high fashion industry). the specific n55 lamp-holder allows to change three types of light diffuser: classic, decorative and technical.

any irregularities in the glass are a guarantee of an unique product, blown and entirely hand crafted by master glassmakers.

120-240V power supply with smart control which automatically provides the suitable current according to the type of propeller, to be installed remotely or within the housing.

accessories: gasket with light trap for transparent glass; honeycomb louvre, elliptical lens and anti-glare for technical bulbs, fully concealed housing for


plasterboard and brickwork, end caps.

finishes: argento hacca, nero55, my bianco.

classic and decorative bulbs with transparent, sanded and milk white glass.

customize your light visit www.Viabizzuno.com






n55 parete con braccio dc01 120-240V 50-60Hz

Via.552.0100 argento hacca sabbaiato · sanded 2700K les19 ● n55 0,5
Via.552.0101 nero55 sabbaiato · sanded 2700K les19 ● n55 0,5


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	



n55 parete con braccio pz03 120-240V 50-60Hz

Via.552.0116 argento hacca trasparente · transparent 2700K les19 ● n55 0,6
Via.552.0117 nero55 trasparente · transparent 2700K les19 ● n55 0,6


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	



n55 parete con braccio dc02 120-240V 50-60Hz

Via.552.0104 argento hacca sabbaiato · sanded 2700K les19 ● n55 0,5
Via.552.0105 nero55 sabbaiato · sanded 2700K les19 ● n55 0,5


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	



n55 parete con braccio kk01 120-240V 50-60Hz

Via.552.0112 argento hacca cristallo · crystal 2700K les19 ● n55 0,6
Via.552.0113 nero55 cristallo · crystal 2700K les19 ● n55 0,6


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	



n55 parete con braccio hm02 120-240V 50-60Hz

Via.552.0108 argento hacca sabbaiato · sanded 2700K les19 ● n55 0,5
Via.552.0109 nero55 sabbaiato · sanded 2700K les19 ● n55 0,5


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	




n55 parete con braccio spot82x79 120-240V 50-60Hz

Via.552.0114 argento hacca 2700K les19 ● n55 0,6
Via.552.0115 nero55 2700K les19 ● n55 0,6

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	




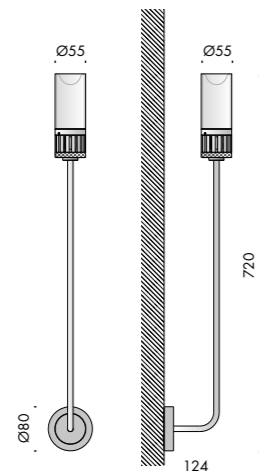

n55 parete con braccio dc01 120-240V 50-60Hz

Via.552.0120 argento hacca sabbiato · sanded 2700K les19 ● n55 0,6
Via.552.0121 nero55 sabbiato · sanded 2700K les19 ● n55 0,6

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80 B10		

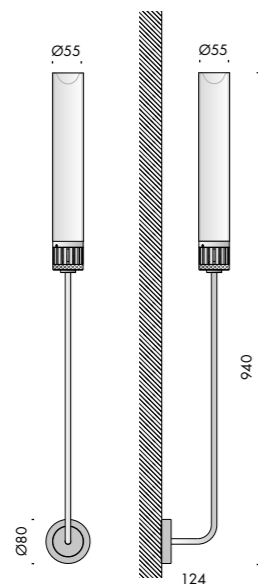


n55 parete con braccio dc02 120-240V 50-60Hz

Via.552.0124 argento hacca sabbiato · sanded 2700K les19 ● n55 0,7
Via.552.0125 nero55 sabbiato · sanded 2700K les19 ● n55 0,7

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80 B10		




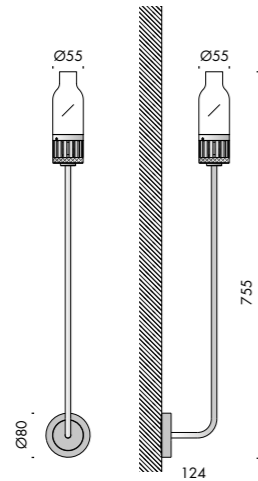

n55 parete con braccio kk01 120-240V 50-60Hz

Via.552.0132 argento hacca cristallo · crystal 2700K les19 ● n55 0,6
Via.552.0133 nero55 cristallo · crystal 2700K les19 ● n55 0,6


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	

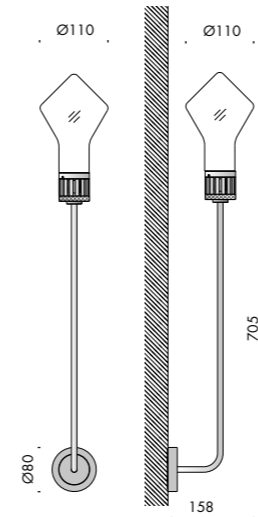

n55 parete con braccio pz03 120-240V 50-60Hz

Via.552.0136 argento hacca trasparente · transparent 2700K les19 ● n55 0,6
Via.552.0137 nero55 trasparente · transparent 2700K les19 ● n55 0,6


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	

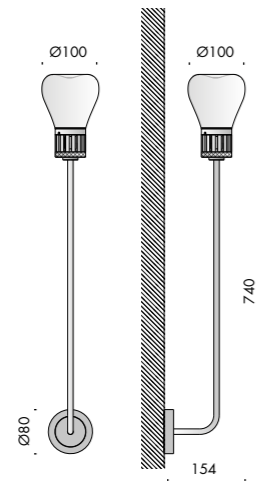

n55 parete con braccio hm02 120-240V 50-60Hz

Via.552.0128 argento hacca sabbato · sanded 2700K les19 ● 0,5
Via.552.0129 nero55 sabbato · sanded 2700K les19 ● 0,5

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	

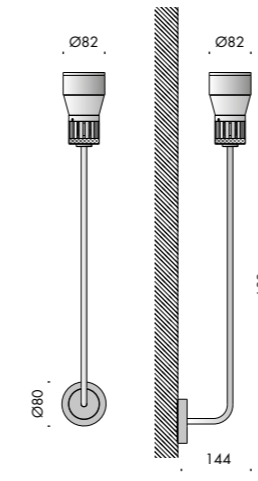

n55 parete con braccio spot82x79 120-240V 50-60Hz

Via.552.0138 argento hacca 2700K 37° les19 ● n55 0,6
Via.552.0139 nero55 2700K 37° les19 ● n55 0,6

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	





*personalizza la tua luce
vai su Viabizzuno.com*



+



+



diffusore decorativo
decorative diffuser



diffusore tecnico
technical diffuser



diffusore classico
classic diffuser

customize your light visit [Viabizzuno.com](https://www.viabizzuno.com)

1. scegli l'interfaccia
choose the interface

2. scegli il propulsore dinamico n55
choose the propulsore dinamico n55

3. scegli il tuo diffusore classico, decorativo e tecnico
choose your classic, decorative and technical diffuser

n55 parete con braccio

propulsore dinamico n55

**diffusere classico
classic diffuser**

**diffusere decorativo
decorative diffuser**

**diffusere tecnico
technical diffuser**


**n55 parete con braccio a.r. †
interfaccia**

alimentatore incassato
recessed power supply




**n55 parete con braccio a.r. †
interfaccia**

alimentatore remoto
remote power supply

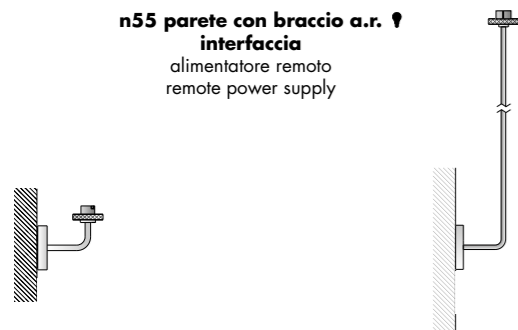

**n55 parete con braccio a.r. †
interfaccia**

alimentatore remoto con rosone scomparsa totale
power supply remote with total recessed rose

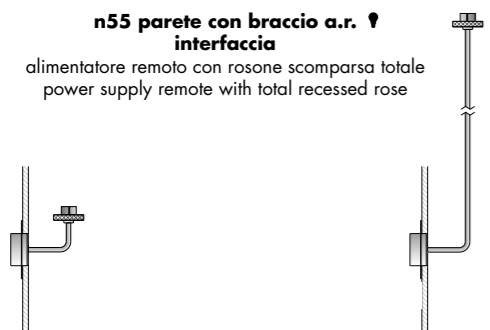

55/350e †
les19 ●
350mA
1240 lm
9,7W
128 lm/W

55/350 †
les19 ●
350mA
1240 lm
9,7W
128 lm/W

55/500 †
les19 ●
500mA
1580 lm
14W
113 lm/W





55/500 †
les9 ●
500mA
800 lm
13,6W
59 lm/W

65/500e †
les19 ●
500mA
1580 lm
14W
113 lm/W

65/700 †
les19 ●
700mA
2140 lm
19,9W
108 lm/W

65/700 †
les9 ●
700mA
1110 lm
19,5W
57 lm/W

82/1050 †
les19 ●
1050mA
3000lm
30,5W
98 lm/W

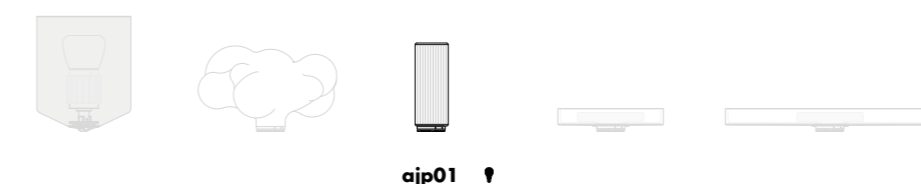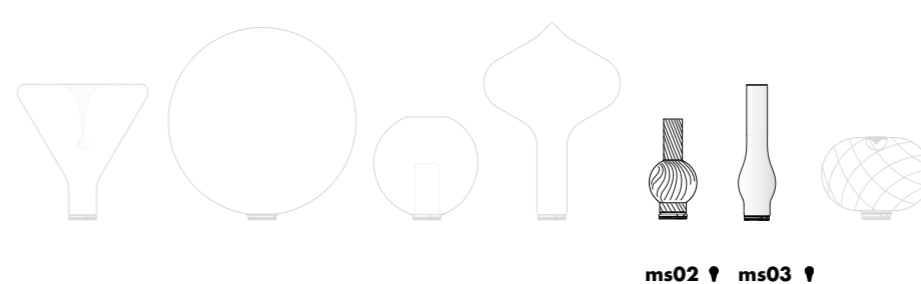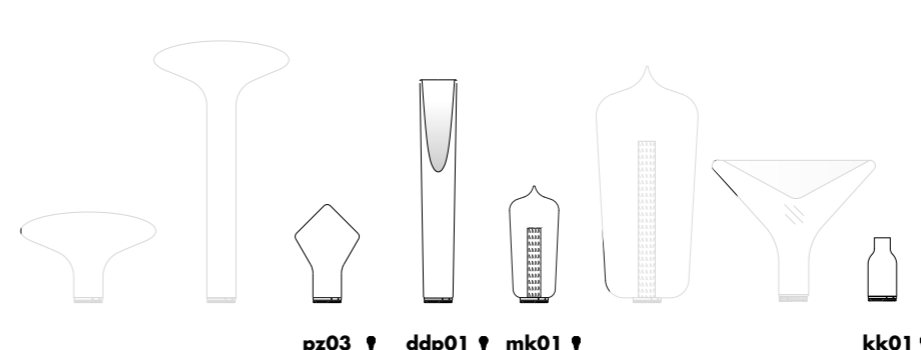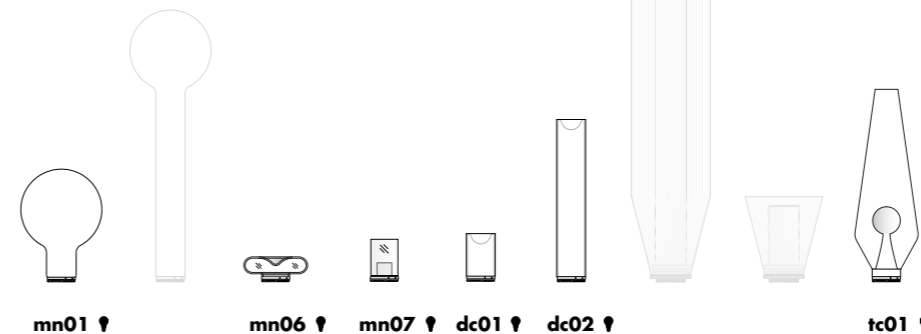

spot35 †
les19 ● 87°
les9 ● 18°

spot55x37 †
les19 ● 30° 38°
les9 ● 18° 23° 36°

spot55x61 †
les19 ● 36° 47°


spot82x35 †
les19 ● 31° 42°
les9 ● 13° 19° 23° 35°

spot82x79 †
les19 ● 23° 37° 46°

spot100 †
les19 ● 16° 25° 40° 54°
les9 ● 10° 22°


lensoptica amP150
les19 ● 22° 51°
les9 ● 13°

lensoptica amP180
les19 ● 15° 41° 53° 20°x55°
les9 ● 10°






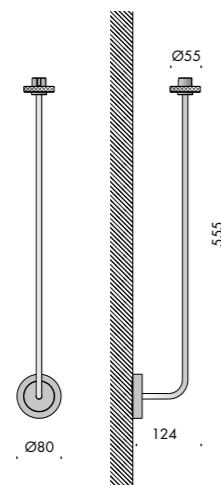

n55 parete con braccio interfaccia        

Vb5.580.05	argento hacca	n55 0,2
Vb5.580.06	nero55	n55 0,2
Vb5.580.07	my bianco	n55 0,2





Vb5.580.15.1	argento hacca	n55 0,4
Vb5.580.16.1	nero55	n55 0,4
Vb5.580.17.1	my bianco	n55 0,4



accessori. accessories.    

Vb9.580.70	cassaforma laterizio per alimentatore brick housing for power supply	0,2
-------------------	---	-----



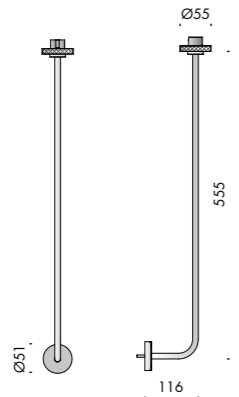

n55 parete con braccio interfaccia scomparsa totale

Vb5.580.01	argento hacca	n55 0,2
Vb5.580.02	nero55	n55 0,2
Vb5.580.03	my bianco	n55 0,2


Vb5.580.11.1	argento hacca	n55 0,4
Vb5.580.12.1	nero55	n55 0,4
Vb5.580.13.1	my bianco	n55 0,4

accessori scomparsa totale. fully concealed accessories.


Vb9.580.83	tappo di chiusura · end cap	argento hacca	0,1
Vb9.580.84	tappo di chiusura · end cap	nero55	0,1
Vb9.580.85	tappo di chiusura · end cap	my bianco	0,1



rosone di alimentazione. ceiling roses.



Vb9.580.73	cassaforma cartongesso scomparsa totale plasterboard housing total recessed	0,2
-------------------	--	-----



Vb9.580.74	cassaforma laterizio scomparsa totale brick housing total recessed	0,2
-------------------	---	-----



propulsore dinamico n55 55/350e		IP20	★	UK	CE	ⓘ
Vb9.580.150.27	argento hacca	2700K	les19	n55	0,2	
Vb9.580.151.27	nero55	2700K	les19	n55	0,2	
Vb9.580.152.27	my bianco	2700K	les19	n55	0,2	

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	

Vb9.580.150.30	argento hacca	3000K	les19	n55	0,2	
Vb9.580.151.30	nero55	3000K	les19	n55	0,2	
Vb9.580.152.30	my bianco	3000K	les19	n55	0,2	

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	

Vb9.580.150.30v	argento hacca	3000VbK	les19	n55	0,2	
Vb9.580.151.30v	nero55	3000VbK	les19	n55	0,2	
Vb9.580.152.30v	my bianco	3000VbK	les19	n55	0,2	

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm007	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	



propulsore dinamico n55 55/350		IP20	★	UK	CE	ⓘ
Vb9.580.50.27	argento hacca	2700K	les19	n55	0,2	
Vb9.580.51.27	nero55	2700K	les19	n55	0,2	
Vb9.580.52.27	my bianco	2700K	les19	n55	0,2	

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	

Vb9.580.50.30	argento hacca	3000K	les19	n55	0,2	
Vb9.580.51.30	nero55	3000K	les19	n55	0,2	
Vb9.580.52.30	my bianco	3000K	les19	n55	0,2	

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	

Vb9.580.50.30v	argento hacca	3000VbK	les19	n55	0,2	
Vb9.580.51.30v	nero55	3000VbK	les19	n55	0,2	
Vb9.580.52.30v	my bianco	3000VbK	les19	n55	0,2	

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm007	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	



propulsore dinamico n55 55/500

- Vb9.580.62.27** argento hacca 2700K les19 ● n55 0,2
- Vb9.580.63.27** nero55 2700K les19 ● n55 0,2
- Vb9.580.64.27** my bianco 2700K les19 ● n55 0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

- Vb9.580.62.30** argento hacca 3000K les19 ● n55 0,2
- Vb9.580.63.30** nero55 3000K les19 ● n55 0,2
- Vb9.580.64.30** my bianco 3000K les19 ● n55 0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm001	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

- Vb9.580.62.30v** argento hacca 3000VbK les19 ● n55 0,2
- Vb9.580.63.30v** nero55 3000VbK les19 ● n55 0,2
- Vb9.580.64.30v** my bianco 3000VbK les19 ● n55 0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm007	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	



propulsore dinamico n55 55/500

- Vb9.580.101.27** argento hacca 2700K les9 ● n55 0,2
- Vb9.580.102.27** nero55 2700K les9 ● n55 0,2
- Vb9.580.103.27** my bianco 2700K les9 ● n55 0,2


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,1	800	13,6	59
xe000	les9 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

- Vb9.580.101.30** argento hacca 3000K les9 ● n55 0,2
- Vb9.580.102.30** nero55 3000K les9 ● n55 0,2
- Vb9.580.103.30** my bianco 3000K les9 ● n55 0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,1	800	13,6	59
xe001	les9 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

- Vb9.580.101.30v** argento hacca 3000VbK les9 ● n55 0,2
- Vb9.580.102.30v** nero55 3000VbK les9 ● n55 0,2
- Vb9.580.103.30v** my bianco 3000VbK les9 ● n55 0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	500	27,1	800	13,6	59
xe007	les9 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	



propulsore dinamico n55 65/500e

- Vb9.580.154.27** argento hacca 2700K les19 ● n55 0,3
- Vb9.580.155.27** nero55 2700K les19 ● n55 0,3
- Vb9.580.156.27** my bianco 2700K les19 ● n55 0,3


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	

- Vb9.580.154.30** argento hacca 3000K les19 ● n55 0,3
- Vb9.580.155.30** nero55 3000K les19 ● n55 0,3
- Vb9.580.156.30** my bianco 3000K les19 ● n55 0,3

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm001	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	

- Vb9.580.154.30v** argento hacca 3000VbK les19 ● n55 0,3
- Vb9.580.155.30v** nero55 3000VbK les19 ● n55 0,3
- Vb9.580.156.30v** my bianco 3000VbK les19 ● n55 0,3

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm007	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	



propulsore dinamico n55 65/700

- Vb9.580.54.27** argento hacca 2700K les19 ● n55 0,3
- Vb9.580.55.27** nero55 2700K les19 ● n55 0,3
- Vb9.580.56.27** my bianco 2700K les19 ● n55 0,3

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	

- Vb9.580.54.30** argento hacca 3000K les19 ● n55 0,3
- Vb9.580.55.30** nero55 3000K les19 ● n55 0,3
- Vb9.580.56.30** my bianco 3000K les19 ● n55 0,3

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm001	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	

- Vb9.580.54.30v** argento hacca 3000VbK les19 ● n55 0,3
- Vb9.580.55.30v** nero55 3000VbK les19 ● n55 0,3
- Vb9.580.56.30v** my bianco 3000VbK les19 ● n55 0,3

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm007	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	



propulsore dinamico n55 65/700

- Vb9.580.106.27** argento hacca 2700K les9 ● n55 0,3
- Vb9.580.107.27** nero55 2700K les9 ● n55 0,3
- Vb9.580.108.27** my bianco 2700K les9 ● n55 0,3

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe000	les9 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	

- Vb9.580.106.30** argento hacca 3000K les9 ● n55 0,3
- Vb9.580.107.30** nero55 3000K les9 ● n55 0,3
- Vb9.580.108.30** my bianco 3000K les9 ● n55 0,3

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe001	les9 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	

- Vb9.580.106.30v** argento hacca 3000VbK les9 ● n55 0,3
- Vb9.580.107.30v** nero55 3000VbK les9 ● n55 0,3
- Vb9.580.108.30v** my bianco 3000VbK les9 ● n55 0,3

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe007	les9 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	



propulsore dinamico n55 82/1050

- Vb9.580.58.27** argento hacca 2700K les19 ● n55 0,5
- Vb9.580.59.27** nero55 2700K les19 ● n55 0,5
- Vb9.580.60.27** my bianco 2700K les19 ● n55 0,5







Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	1050	29,0	3000	30,5	98
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	

- Vb9.580.58.30** argento hacca 3000K les19 ● n55 0,5
- Vb9.580.59.30** nero55 3000K les19 ● n55 0,5
- Vb9.580.60.30** my bianco 3000K les19 ● n55 0,5

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	1050	29,0	3000	30,5	98
xm001	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	

- Vb9.580.58.30v** argento hacca 3000VbK les19 ● n55 0,5
- Vb9.580.59.30v** nero55 3000VbK les19 ● n55 0,5
- Vb9.580.60.30v** my bianco 3000VbK les19 ● n55 0,5

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	1050	29,0	3000	30,5	98
xm007	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	



marionanni ☆ ⚡ CE ⓘ

Vb9.580.01.t hm01 trasparente · transparent n55 0,05


Vb9.580.01.s hm01 sabbciata · sanded n55 0,05

Vb9.580.01.b hm01 bianco latte · milk white n55 0,05

Vb9.580.02.t hm02 trasparente · transparent n55 0,1



Vb9.580.02.s hm02 sabbciata · sanded n55 0,1

Vb9.580.02.b hm02 bianco latte · milk white n55 0,1



marionanni ☆ ⚡ CE ⓘ

Vb9.580.03.s mn01 sabbciata · sanded n55 0,3




Vb9.580.173.b mn06 tabacchiera
bianco satinato · white frosted n55 0,1


Vb9.580.173.cr mn06 tabacchiera
trasparente cromata · transparent chromed n55 0,1

Vb9.580.178 mn07 trasparente sabbciata · transparent sanded n55 0,1







marcio kogan ☆
Vb9.580.111.t mk01 trasparente · transparent n55 0,4



tzach cohen ☆
Vb9.580.180.ts tc01 trasparente, sabbato · transparent, sanded n55 0,4




david chipperfield ☆
Vb9.580.05.s dc01 sabbato · sanded n55 0,1



Vb9.580.06.s dc02 sabbato · sanded n55 0,3






peter zumthor ☆


Vb9.580.11.t pz03 trasparente · transparent n55 0,2

Vb9.580.11.s pz03 sabbaiato · sanded n55 0,2




kengo kuma ☆

Vb9.580.07.c kk01 cristallo · crystal n55 0,3




al-jawad pike ☆

Vb9.580.18.tr aip01 trasparente, rigato · transparent, striped n55 0,2




domenico de palo ☆

Vb9.580.114.t ddp01 trasparente,sabbaiato · transparent, sanded n55 0,5






mirko spaccapanico ☆

Vb9.580.175.t ms02 trasparente · transparent n55 0,2



Vb9.580.176.t ms03 trasparente · transparent n55 0,2






spot35		★	UK	CE	i
Vb9.580.21	argento hacca	87° les19	●	n55	0,1
Vb9.580.22	nero55	87° les19	●	n55	0,1
Vb9.580.22.b	my bianco	87° les19	●	n55	0,1

spot55x37		★	UK	CE	i		
Vb9.580.121	argento hacca	18° les9	●	n55	0,1		
Vb9.580.122	nero55	18° les9	●	n55	0,1		
Vb9.580.122.b	my bianco	18° les9	●	n55	0,1		
Vb9.580.123	argento hacca	23° les9	●	30° les19	●	n55	0,1
Vb9.580.124	nero55	23° les9	●	30° les19	●	n55	0,1
Vb9.580.124.b	my bianco	23° les9	●	30° les19	●	n55	0,1
Vb9.580.125	argento hacca	36° les9	●	38° les19	●	n55	0,1
Vb9.580.126	nero55	36° les9	●	38° les19	●	n55	0,1
Vb9.580.126.b	my bianco	36° les9	●	38° les19	●	n55	0,1




spot55x61		★	UK	CE	i
Vb9.580.25	argento hacca	36° les19	●	n55	0,2
Vb9.580.26	nero55	36° les19	●	n55	0,2
Vb9.580.26.b	my bianco	36° les19	●	n55	0,2
Vb9.580.27	argento hacca	47° les19	●	n55	0,2
Vb9.580.28	nero55	47° les19	●	n55	0,2
Vb9.580.28.b	my bianco	47° les19	●	n55	0,2

accessori spot55. accessories.		★	UK	CE	i
Vb9.580.91	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre				0,01
Vb9.580.92	lente ellittica · elliptical lens				0,04



spot82x35		★	UK	CE	i		
Vb9.580.131	argento hacca	13° les9	●	n55	0,1		
Vb9.580.132	nero55	13° les9	●	n55	0,1		
Vb9.580.137	my bianco	13° les9	●	n55	0,1		
Vb9.580.133	argento hacca	19° les9	●	n55	0,1		
Vb9.580.134	nero55	19° les9	●	n55	0,1		
Vb9.580.138	my bianco	19° les9	●	n55	0,1		
Vb9.580.135	argento hacca	23° les9	●	31° les19	●	n55	0,1
Vb9.580.136	nero55	23° les9	●	31° les19	●	n55	0,1
Vb9.580.141	my bianco	23° les9	●	31° les19	●	n55	0,1
Vb9.580.139	argento hacca	35° les9	●	42° les19	●	n55	0,1
Vb9.580.140	nero55	35° les9	●	42° les19	●	n55	0,1
Vb9.580.142	my bianco	35° les9	●	42° les19	●	n55	0,1



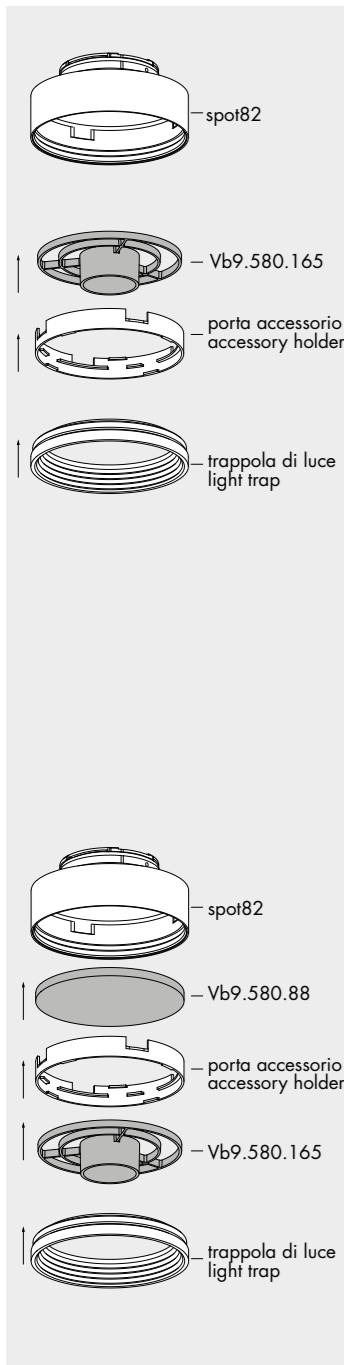



spot82x79		★	UK	CE	h
Vb9.580.31	argento hacca	23° les19	●	n55	0,2
Vb9.580.32	nero55	23° les19	●	n55	0,2
Vb9.580.32.b	my bianco	23° les19	●	n55	0,2
Vb9.580.33	argento hacca	37° les19	●	n55	0,2
Vb9.580.34	nero55	37° les19	●	n55	0,2
Vb9.580.34.b	my bianco	37° les19	●	n55	0,2
Vb9.580.35	argento hacca	46° les19	●	n55	0,2
Vb9.580.36	nero55	46° les19	●	n55	0,2
Vb9.580.36.b	my bianco	46° les19	●	n55	0,2

spot100		★	UK	CE	h		
Vb9.580.37	argento hacca	10° les9	●	16° les19	●	n55	0,1
Vb9.580.38	nero55	10° les9	●	16° les19	●	n55	0,1
Vb9.580.38.b	my bianco	10° les9	●	16° les19	●	n55	0,1
Vb9.580.39	argento hacca	22° les9	●	25° les19	●	n55	0,1
Vb9.580.40	nero55	22° les9	●	25° les19	●	n55	0,1
Vb9.580.40.b	my bianco	22° les9	●	25° les19	●	n55	0,1
Vb9.580.41	argento hacca			40° les19	●	n55	0,1
Vb9.580.42	nero55			40° les19	●	n55	0,1
Vb9.580.42.b	my bianco			40° les19	●	n55	0,1
Vb9.580.43	argento hacca			54° les19	●	n55	0,1
Vb9.580.44	nero55			54° les19	●	n55	0,1
Vb9.580.44.b	my bianco			54° les19	●	n55	0,1




accessori spot82. accessories.		★	UK	CE	h
Vb9.580.86	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre				0,01
Vb9.580.87	lente ellittica · elliptical lens				0,05
Vb9.580.88	vetro albarino · albarino glass				0,05
Vb9.580.165	anti abbagliamento · anti-glare				0,03


accessori spot100. accessories.		★	UK	CE	h
Vb9.580.93	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre				0,01
Vb9.580.94	lente ellittica · elliptical lens				0,05




rosone con cassaforma laterizio per alimentatore
ceiling rose for power supply with brick housing

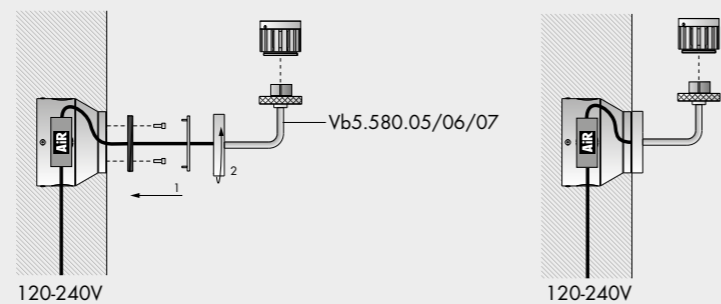

rosone con alimentatore remoto
ceiling rose with remote power supply

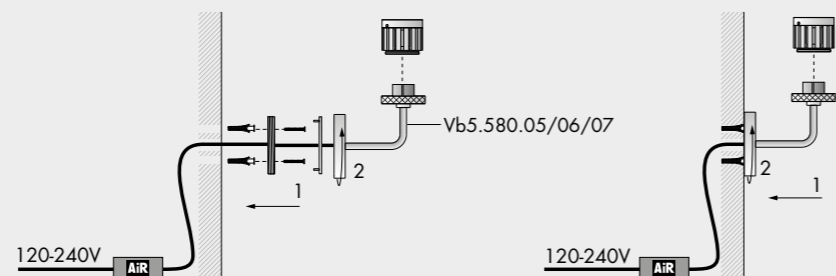



rosone scomparsa totale per cartongesso
con alimentatore remoto
fully concealed rose for plasterboard
with remote power supply

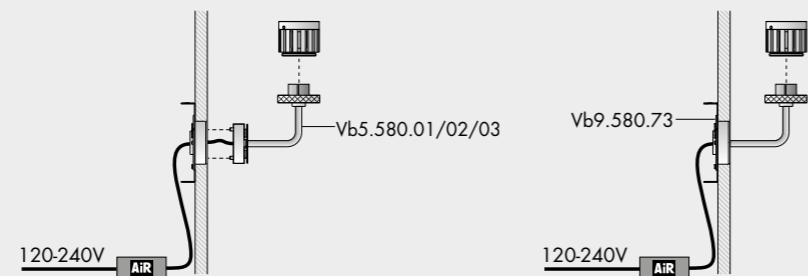

AiR alimentatore elettronico con controllo intelligente
electronic power supply with smart control



lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

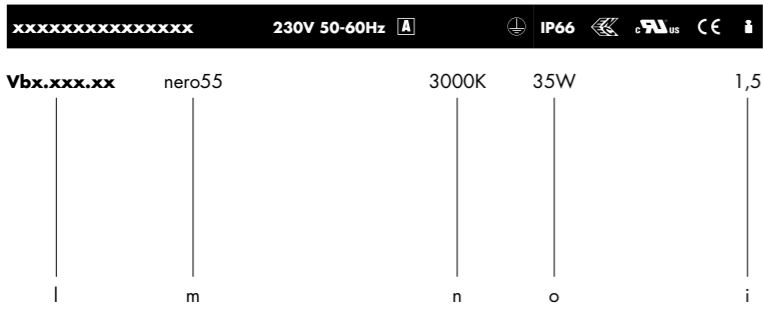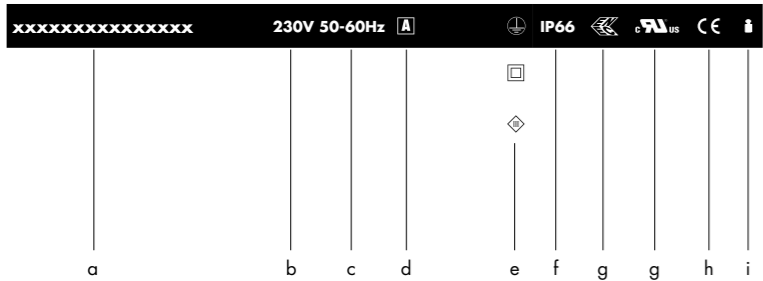

componenti. components. IK10 CE

accessori. accessories. IK10 CE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ra	R9	ies tm-30		sdcM	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	
10	11						12	13	

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classe di isolamento · insulation class
f	grado di protezione · protection degree
g	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
h	conforme alle direttive europee produced in compliance with EC directives
i	peso netto · net weight (kg)
l	codice · code
m	finitura · finish
n	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
o	potenza della sorgente · source power (Watt)

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
11	superficie emittente · light emitting surface (mm)
12	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
13	% consentita sotto limite · allowed % under limit

gradi di protezione protection degrees

IPX0	non protetto no protection	IK01	nessuna protezione no protection
IPX1	protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua protected against water drops falling vertically	IK01	protetto contro l'energia d'urto 0,15J protected against collision energy
IPX2	protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 15° protected against water drops max inclination 15°	IK02	protetto contro l'energia d'urto 0,2J protected against collision energy
IPX3	protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 60° protected against water drops max inclination 60°	IK03	protetto contro l'energia d'urto 0,35J protected against collision energy
IPX4	protetto contro spruzzi d'acqua protected against sprinkling water	IK04	protetto contro l'energia d'urto 0,5J protected against collision energy
IPX5	protetto contro getti d'acqua protected against water jets	IK05	protetto contro l'energia d'urto 0,7J protected against collision energy
IPX6	protetto contro inondazioni protected against flooding	IK06	protetto contro l'energia d'urto 1J protected against collision energy
IPX7	per breve immersione protected against brief immersions	IK07	protetto contro l'energia d'urto 2J protected against collision energy
IPX8	per immersione prolungata protected against long immersion	IK08	protetto contro l'energia d'urto 5J protected against collision energy
IPX9	per immersione prolungata protected against long immersion	IK09	protetto contro l'energia d'urto 10J protected against collision energy
IPX10	per immersione prolungata protected against long immersion	IK10	protetto contro l'energia d'urto 20J protected against collision energy

IPOX	non protetto no protection
IP1X	contro corpi estranei >50 mm protection against solid objects
IP2X	contro corpi estranei >12 mm protection against solid objects
IP3X	contro corpi estranei >2,5 mm protection against solid objects
IP4X	contro corpi estranei >1 mm protection against solid objects
IP5X	protezione da polvere dust-protected
IP6X	stagno alla polvere dust-proof

legenda simboli symbols key

ta	<i>tavolo</i> · table
tr	<i>terra</i> · floor standing
s	<i>soffitto</i> · ceiling
p	<i>parete</i> · wall
sp	<i>sospensione</i> · suspension
bin	<i>binario</i> · track
in	<i>incasso</i> · recessed
st	<i>scomparsa totale</i> · fully concealed
s+e	<i>segnaletica+emergenza</i> · signalling system+emergency
bat	<i>portatili autoalimentati a batteria</i> · portable self-powered with battery
sis	<i>sistemi</i> · systems
pa	<i>palo</i> · pole
pt	<i>palletto</i> · bollard
sd	<i>seduta</i> · sitting
V	<i>disponibile su</i> · available on <i>Viabizzuno applight</i> <i>www.Viabizzuno.com</i> <i>Viabizzuno online</i>
	<i>classe I. solo isolamento fondamentale, le parti conduttrici accessibili sono collegate ad un conduttore di terra. messa a terra tassativa</i> class I. only basic insulation, accessible conductors are earthed. earthing compulsory
	<i>classe II. all'isolamento principale è aggiunto un secondo isolamento oppure ai due isolamenti è sostituito un isolamento rinforzato. messa a terra esclusa</i> class II. basic insulation plus second insulation or both are replaced by reinforced insulation. earthing excluded
	<i>classe III. alimentazione effettuata con bassissima tensione di sicurezza; sono escluse tensioni superiori a 50V-50Hz. messa a terra non prevista.</i> class III. very low safety supply tension; not to be used over 50V-50Hz. earthing excluded.
CE	<i>prodotto conforme alle direttive europee</i> · produced in compliance with ec directives
	<i>marchio di certificazione europea. certifica che il prodotto è conforme alle norme europee sulla sicurezza</i> component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
c us	<i>componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso</i> component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
KEMA	<i>apparecchio di illuminazione approvato da kema</i> · kema approved light fitting
WRAS	<i>prodotto conforme agli standard presenti nel regno unito che regolamentano la sicurezza e la qualità dell'acqua</i> · product complies with uk standards set out by water regulations
	<i>apparecchio di illuminazione certificato secondo le normative vigenti in polonia che regolamentano i dispositivi di sicurezza antincendio</i> certified light fitting according to the regulations about devices for fire safety in force in poland
	<i>prodotto idoneo per essere commercializzato nel mercato cinese</i> · product suitable for the china market
	<i>prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano</i> · listed product suitable for the north american market
UK CA	<i>prodotto conforme alla legislazione vigente nel regno unito</i> · produced in compliance with UK legislation
	<i>apparecchio di illuminazione certificato per il mercato cinese</i> light fitting certified for china market

	<i>vetro opalino</i> · opal glass
	<i>vetro sabbiato</i> · sanded glass
	<i>vetro nero fumè</i> · black smoke glass
	<i>vetro trasparente</i> · transparent glass
	<i>vetro bianco latte</i> · white milk glass
	<i>crystallo</i> · crystal
	<i>policarbonato opalino</i> · opal polycarbonate diffuser
	<i>carrabile</i> · drive over
A	<i>alimentatore incluso</i> · power supply included
	<i>alimentatore escluso</i> · power supply not included
AR	<i>alimentatore remoto incluso</i> · remote power supply included
Ai	<i>alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso</i> · electronic power supply with smart control included
AiR	<i>alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto</i> · electonic power supply with smart control included, to be installed remotely
AS	<i>alimentatore a spina incluso</i> · plug power supply included
T	<i>trasformatore incluso</i> · transformer included
	<i>trasformatore escluso</i> · transformer not included
K	<i>kit di cablaggio</i> · wiring kit
	<i>kit di cablaggio escluso</i> · wiring kit not included
L	<i>lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.</i> bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluoresecent included.
	<i>lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.</i> bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluoresecent not included.
Pr	<i>propulsore dinamico n55 incluso</i> · included
	<i>propulsore dinamico n55 escluso</i> · not included
df	<i>diffusore incluso</i> · diffuser included
	<i>diffusore escluso</i> · diffuser not included
	<i>possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55</i> · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb
	<i>attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo</i> · attention: led light source. never look straight without eye protection
ff	<i>flicker free compatibile con fotocamere digitali</i> · flicker free digital camera friendly
l.d.	<i>luce diretta</i> · direct light
l.i.	<i>luce indiretta</i> · indirect light
.d1	<i>dimmerazione 1-10V</i> · 1-10V dimmable
.d2	<i>dimmerazione dali</i> · dimmable dali
.SA	<i>kit luce + emergenza sempre accese. attenzione: non è possibile installare nelle cassafornne laterizio</i> light kit + permanently lit emergency lamp. please note: cannot be installed in brickwork housing
.SE	<i>solo emergenza sempre accesa. attenzione: non è possibile installare nelle cassafornne laterizio</i> permanently lit emergency lamp only. please note: cannot be installed in brickwork housing
i	<i>peso netto</i> · net weight (kg)